A.H.-16

ISSN 0481-2735

Service de l'Hydrométrie

Annuaire hydrologique 1974 / 75

Québec 1976

LEGISLATIVE LIBRARY OF ONTARIO
TORONTO LIBRARY
FEB 22 1977
RECEIVED

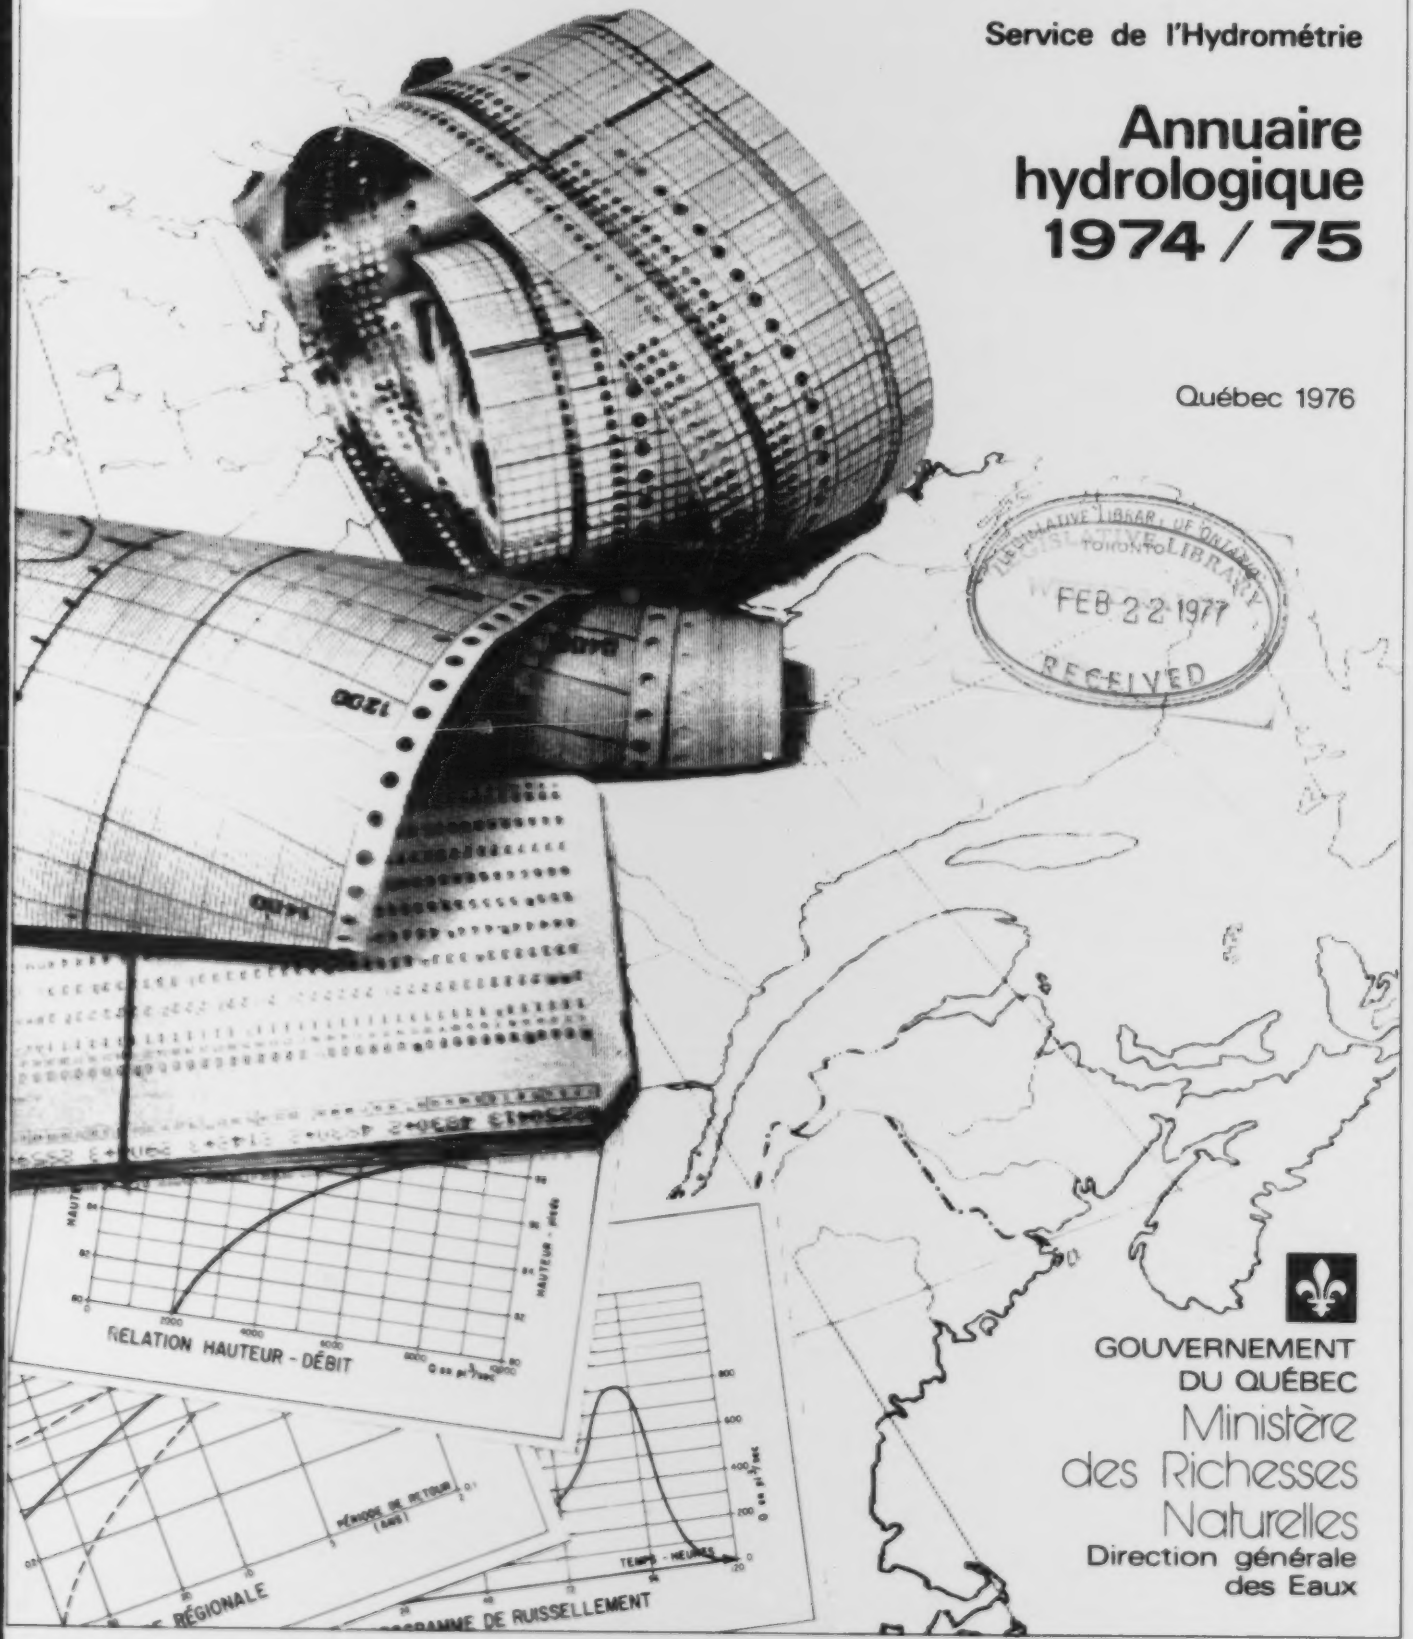

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
Ministère des Richesses Naturelles
Direction générale des Eaux

104-04542/

RÉGIONS HYDROGRAPHIQUES

RÉGION 00 - FLEUVE SAINT - LAURENT

RÉGION 12 - ÎLES DU FLEUVE SAINT - LAURENT

RÉGION 13 - ÎLES DU GOLFE SAINT - LAURENT

ÉCHELLE

100 MILLES 0 100 200

150 KILOMÈTRES 0 150 320

Service de l'Hydrométrie

Annuaire hydrologique 1974 / 75

Québec 1976

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION 1
CONDITIONS D'ECOULEMENT 3
REPARTITION 5
REGIME NATUREL — FREQUENCE 6
ECOULEMENT 7
DEBITS JOURNALIERS 9
NOTES RELATIVES AUX STATIONS 11
DEBITS MENSUELS 261
NIVEAUX D'EAU 277
INDEX — LISTE ALPHABETIQUE 323
CLASSEMENT NUMERIQUE DES STATIONS 331
CARTES DE LOCALISATION 339

INTRODUCTION

Le service de l'Hydrométrie du ministère des Richesses naturelles présente l'annuaire hydrologique du Québec pour l'année hydrologique 1974-1975.

Ce service exploite les réseaux de stations hydrométriques de la province. Il compile aussi les données provenant d'autres organismes exploitants qui fournissent les renseignements sur les débits et niveaux aux centrales hydro-électriques, barrages, stations internationales; dans ces cas particuliers, une note indique la source de renseignements. Toutes ces données sont traitées par informatique et mises sur banques pour utilisation rapide dans toutes études hydrologiques. Le présent annuaire ne veut donc pas donner une copie exacte de toutes les données disponibles au service, mais plutôt fournir à notre clientèle, une bonne vue d'ensemble des conditions d'écoulement dans toute la province au cours de la dernière année hydrologique.

Au début, nous résumons les principaux événements hydrologiques qui se sont produits durant l'année; et des illustrations graphiques complètent cet aperçu des conditions d'écoulement observées sur le territoire. Par la suite, nous présentons dans trois chapitres, les données observées aux stations des différents réseaux. Le premier chapitre a trait aux données de stations qui nous renseignent sur les conditions générales d'écoulement et celles destinées à l'étude des phénomènes de crues et d'étiages. Le deuxième chapitre concerne les données de débits provenant des autres types de réseaux; le réseau gestion permet d'inventorier sommairement l'utilisation de l'eau, alors que les stations du réseau projet sont exploitées dans le cadre d'études ou travaux spéciaux. Dans le dernier chapitre, on présente les données de niveaux d'eau recueillies aux stations du réseau limnimétrique. A la suite, nous donnons à l'aide d'une série de cartes, la localisation de toutes les stations énumérées.

Dans cet annuaire nous indiquons entre parenthèses certaines valeurs dans le Système International. Ainsi on exprime dans les deux systèmes d'unité le bassin versant ainsi que les renseignements qui figurent au sommaire de la station.

On peut obtenir de plus amples renseignements sur toutes les données recueillies en s'adressant au service de l'Hydrométrie de la Direction générale des Eaux, Ministère des Richesses naturelles, 1640, boulevard de l'Entente, Québec, Qué. G1S 4N6.

CONDITIONS D'ECOULEMENT

La variation de l'écoulement des rivières du Québec suit d'assez près la répartition des précipitations sur notre territoire; le relief et la latitude affectent considérablement les précipitations et, par conséquent, le débit des rivières. La trajectoire dominante des masses d'air chaud et humide ainsi que le climat maritime expliquent pourquoi l'écoulement est plus abondant dans la vallée du Saint-Laurent que dans les autres régions de la province.

A la suite de ce texte, nous présentons trois graphiques sur les conditions d'écoulement pour l'année hydrologique considérée dans cette publication. La carte de l'écoulement annuel en millimètres sur tout le territoire du Québec puis deux autres graphiques donnent les renseignements sur la répartition mensuelle de l'écoulement aux neuf bassins de rivières choisis dans les différentes régions de la province. Dans chaque cas, on compare les débits observés aux valeurs moyennes pour la période de référence 1941-1970; le bassin de la Grande Rivière fait exception puisque la période documentée est beaucoup plus courte. Les échelles de ces graphiques sont données dans les deux systèmes de mesure; impérial et international.

Les valeurs de l'écoulement annuel varient de façon appréciable sur le territoire québécois. Pour la période octobre 1974-septembre 1975, l'écoulement passe de 400 mm. le long du littoral ouest à 1000 mm. dans le massif Laurentien au nord de Québec. L'hydraulicité fut moyenne dans tout le Québec méridional mais supérieure à la normale plus au nord. L'écoulement de 1974-75 est nettement en deçà des valeurs mesurées durant l'année hydrologique 1973-74; dans les régions hydrographiques 01 à 06, l'écoulement annuel est de 20 à 40% inférieur à l'année précédente; par contre, sur la basse Côte Nord et dans le Nouveau-Québec, les valeurs sont semblables et même 20% supérieures.

La crue de fonte de neige fut au-dessus de la normale dans les régions de la baie des Chaleurs, de l'Outaouais, de la Mauricie et des baies James et d'Hudson. Durant l'été chaud et sec de 1975, une période de basses eaux plus ou moins exceptionnelles fut observée sur l'ensemble des rivières du Québec méridional.

RÉPARTITION DE L'ÉCOULEMENT

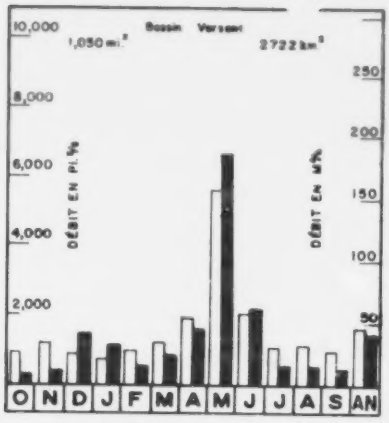

MADAWASKA - 011702

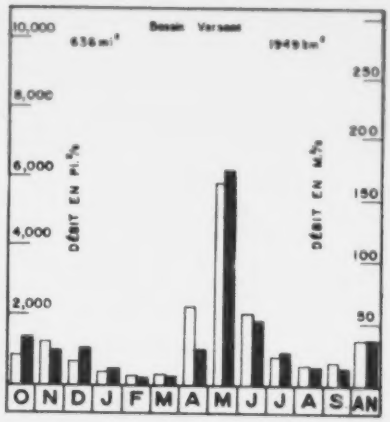

MATANE - 021601

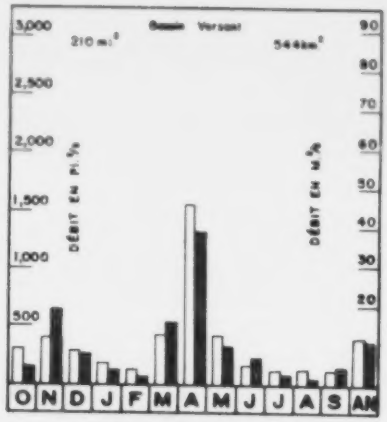

NICOLET - 030101

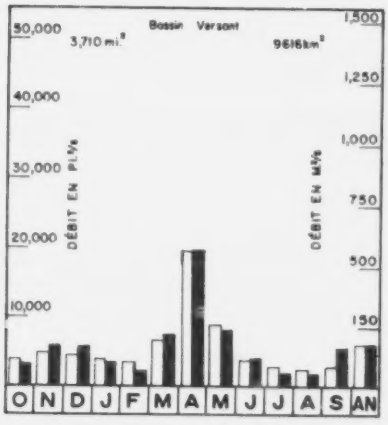

SAINT - FRANÇOIS - 030203

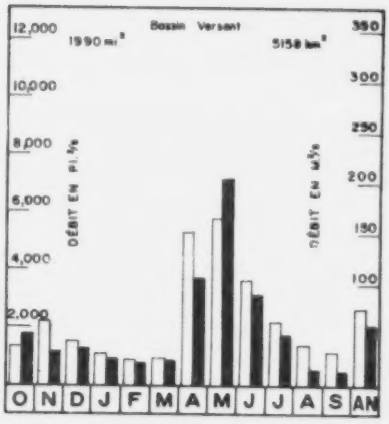

COULONGE - 041301

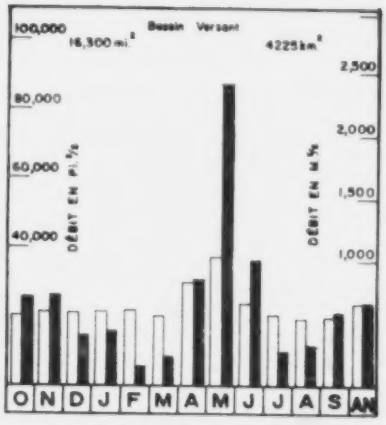

SAINT - MAURICE - 050115

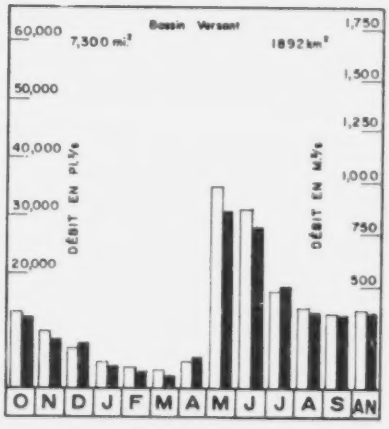

AUX OUTARDES - 071001

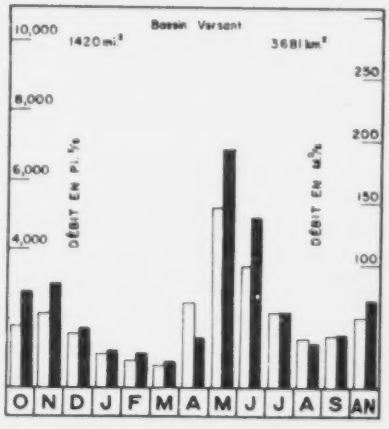

HARRICANA - 080101

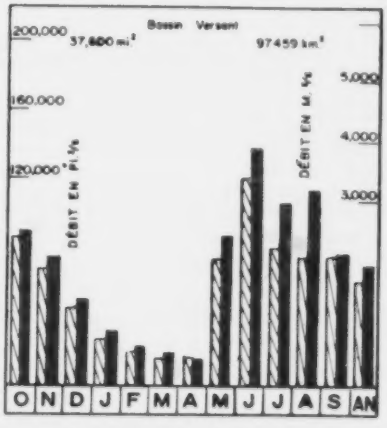

LA GRANDE RIVIÈRE - 092704

VALEUR MOYENNE DU DEBIT POUR L'ANNÉE 1974 - 1975

VALEUR MÉDIANE DU DÉBIT POUR LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE (1960 - 1973)

VALEUR MÉDIANE DU DÉBIT POUR LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE (1941 - 1970)

RÉGIME NATUREL

FRÉQUENCE DE DÉPASSEMENT DES DÉBITS MENSUELS

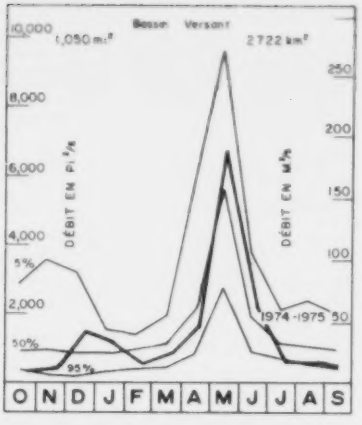

MADAWASKA - 011702

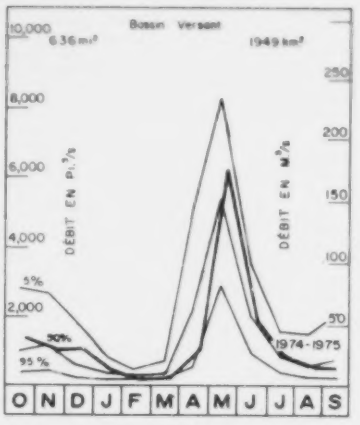

MATANE - 021601

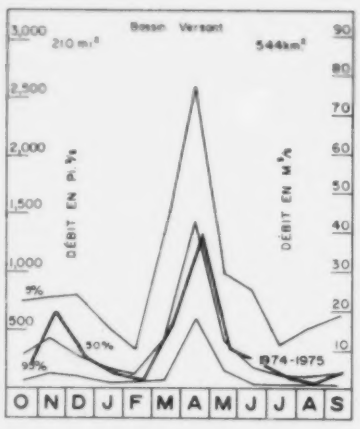

NICOLET - 030101

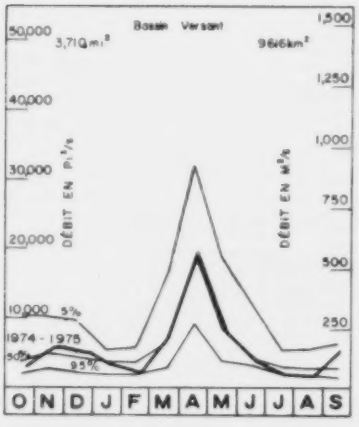

SAINT - FRANCOIS - 030203

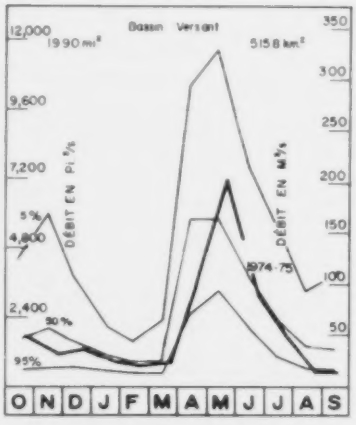

COULONGE - 041301

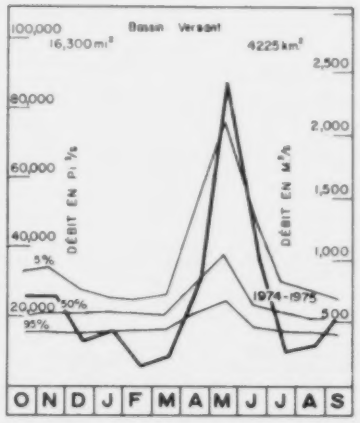

SAINT - MAURICE - 050115

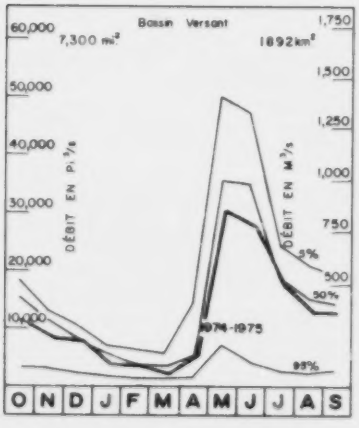

AUX OUTARDES - 071001

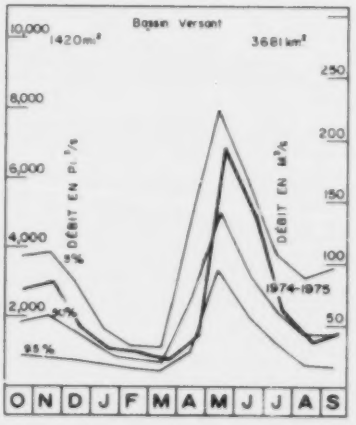

HARRICANA - 080101

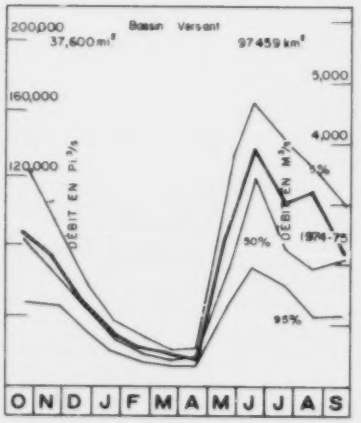

LA GRANDE RIVIERE - 092704

NOTE FRÉQUENCE DE DÉPASSEMENT D'UNE DISTRIBUTION LOG PEARSON III
PÉRIODE DE RÉFÉRENCE (1941-1970) SAUF POUR LA GRANDE RIVIÈRE (1960-1973)

ÉCOULEMENT ANNUEL
OCT. 1974 - SEPT. 1975

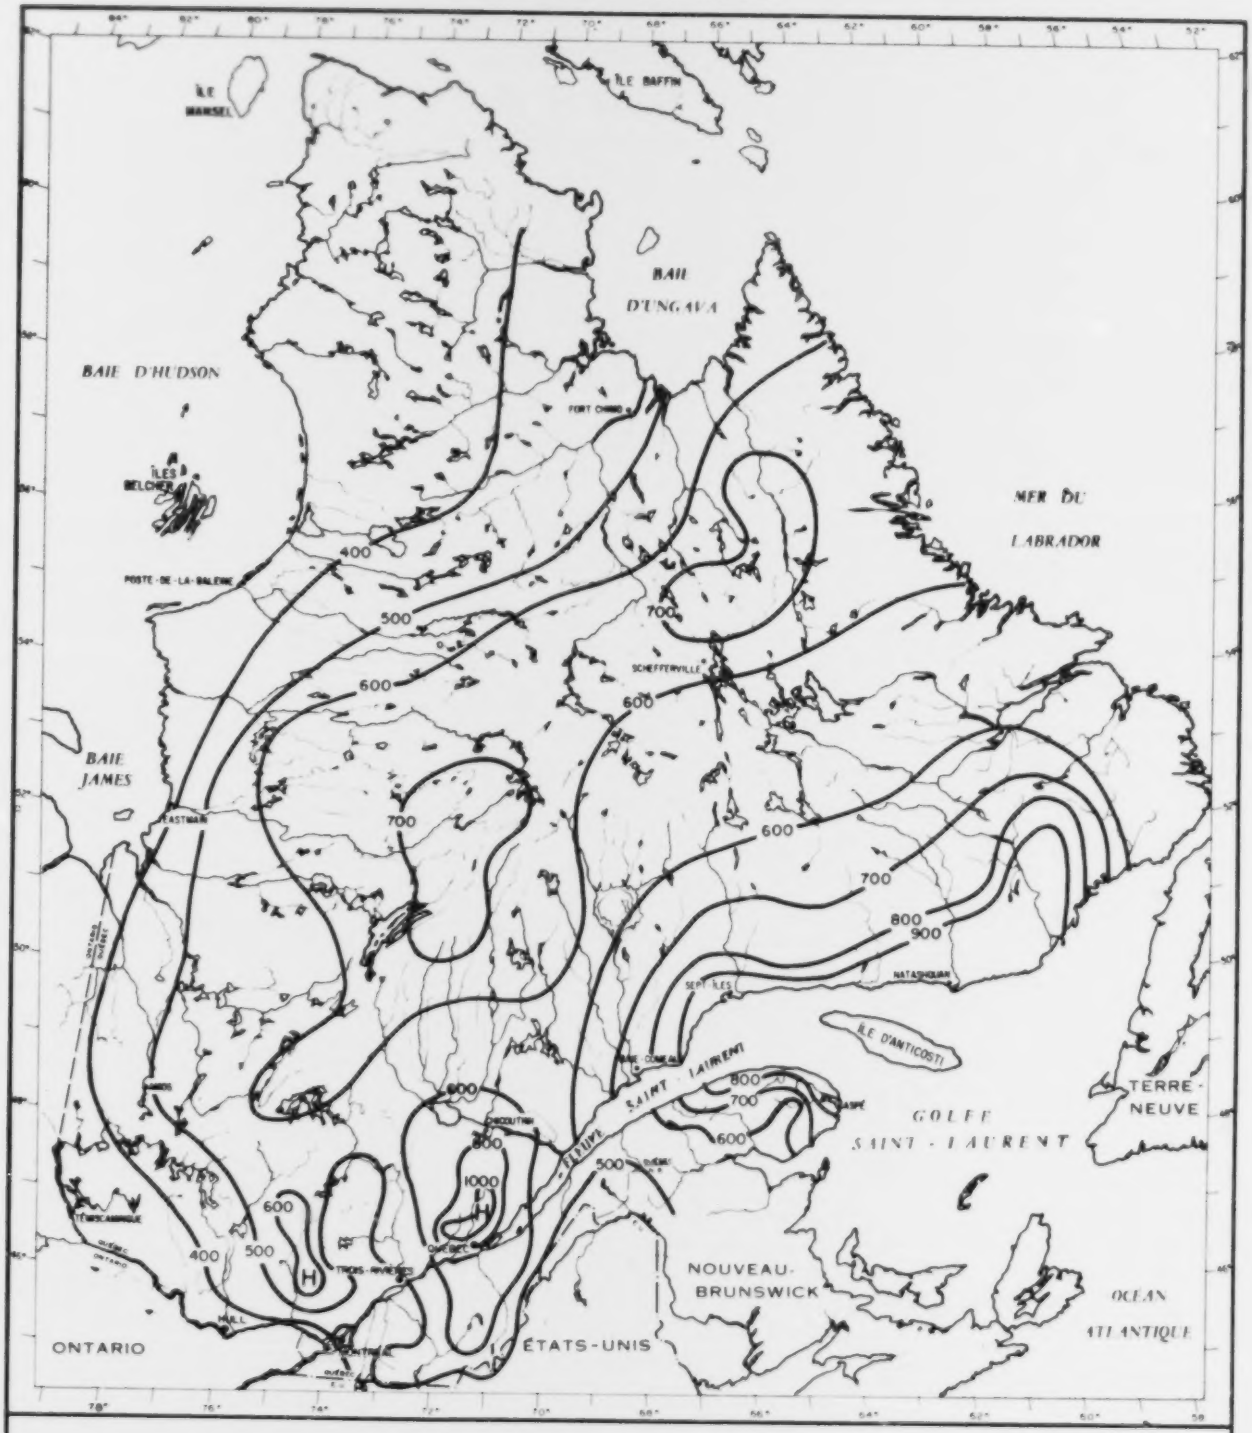

HAUTEUR DE LA LAME D'EAU EN MILLIMÈTRES

ÉCHELLE: 100 0 100 200 300 400 KILOMÈTRES

400 0 100 200 MILLES

DEBITS JOURNALIERS

Nous présentons dans cette section, les débits journaliers des stations qui font partie des réseaux de base, de crue et d'étiage et quelques-unes des relevés spéciaux. Depuis 1972, le service de l'Hydrométrie a subdivisé son réseau hydrométrique en plusieurs réseaux selon les buts à atteindre. Les stations du réseau de base permettent d'échantillonner la variabilité des régimes d'écoulement et d'évaluer, au moins sur une base annuelle et avec une précision suffisante, les quantités d'eau disponibles en tout point du territoire. D'autre part, pour l'étude de la variabilité spatiale des étiages et des crues, nous avons établi un réseau dans une région particulière comprise entre les bassins des rivières Chaudière et Yamaska; ce territoire fut choisi en raison de la forte densité de population et la superficie des bassins versants échantillonnés, varie entre 19 et 200 milles carrés.

Les données sont présentées par région hydrographique dans l'ordre expliqué ci-dessous: les bassins versants des cours d'eau principaux, sont présentés depuis la Baie des Chaleurs jusqu'à Gaspé dans le Golfe du Saint-Laurent, de l'est à l'ouest en suivant la rive sud du fleuve Saint-Laurent, de l'ouest à l'est en suivant la rive nord, puis du sud au nord pour les Baies James et d'Hudson, et du nord-ouest au sud-est pour la Baie d'Ungava. Ces différentes régions hydrographiques sont délimitées sur la carte apparaissant au début de cet ouvrage.

Les stations hydrométriques sont présentées par ordre numérique et pour chacune, nous donnons trois séries de renseignements: l'en-tête, le tableau de données, et les notes.

1 — En-tête:

a) le nom

b) le numéro

i) les deux premiers chiffres indiquent la région hydrographique;

ii) les deux chiffres suivants, identifient le bassin du cours d'eau principal;

iii) les deux derniers chiffres désignent la station dans le bassin du cours d'eau.

c) l'équipement utilisé pour recueillir les données de niveaux d'eau; limnigraphe ou échelle limnimétrique; la superficie du bassin versant en milles carrés et en kilomètres carrés (à 3 chiffres significatifs). Ces superficies ont été déterminées en utilisant les cartes les plus récentes. Ces valeurs sont susceptibles d'être revisées lors de l'émission de cartes plus détaillées.

l'année de la mise en service de la station, c'est-à-dire le début du relevé continu des niveaux d'eau; quelquefois, des mesures de débit sont faites avant la mise en service.

si les débits observés sont modifiés par l'opération de barrages ou de centrales, nous indiquons que les débits sont influencés.

lorsque les valeurs sont fournies par un organisme extérieur, on mentionne le nom de cet organisme mais on ne fait aucune appréciation de la précision des données.

2 — Tableau des données:

On présente les débits moyens journaliers de l'année civile en pieds cubes par seconde (à un, deux ou trois chiffres significatifs suivant la valeur du bassin versant et l'ordre de grandeur du débit). Nous indiquons également le débit moyen mensuel, les maxima et minima journaliers et le cas échéant, le débit moyen mensuel naturel reconstitué; dans le calcul de reconstitution du débit naturel, nous n'avons pas tenu compte du temps de transport. L'explication des symboles utilisés dans ce tableau est la suivante:

J — un jaugeage a été effectué à cette date.

B — indique que le débit de la journée est influencé par un effet de refoulement.

C — que le débit fut obtenu par comparaison avec l'écoulement d'une rivière voisine.

E — indique que le débit fut estimé.
les niveaux d'eau ne sont pas disponibles.

R — les jours durant lesquels les données de base ne proviennent pas de l'équipement mentionné.

I — les jours pour lesquels les débits sont calculés par interpolation du fait que

Z — les jours pour lesquels le fonctionnement du mouvement d'horlogerie du limnigraphe est aberrant.

Si, durant un même mois, de quatre débits journaliers sont estimés ou obtenus par comparaison, on considère que la moyenne mensuelle est estimée.

3 — Notes particulières:

A — Le sommaire pour l'année et pour toutes les années documentées, à savoir:

i) le module

ii) le module naturel reconstitué, le cas échéant

iii) les maxima et minima journaliers

iv) le maximum instantané si cette valeur fournit un renseignement significatif.

Ces valeurs du sommaire sont données en pieds cubes par seconde et mètres cubes par secondes. Le nombre d'années documentées correspond au nombre d'années civiles pour lesquelles nous possédons des données complètes. Lorsque le nombre d'années documentées est supérieur au nombre d'années écoulées depuis la date de la mise en service, c'est que nous incluons les données antérieures d'une station voisine maintenant abandonnée et ayant une différence de bassin versant inférieure à 1%.

B — Les notes explicatives, à savoir:

a) les limites en dehors desquelles les valeurs du débit sont obtenues par extrapolation.

b) la précision des débits; une estimation générale de la qualité des données est définie de la façon suivante:

- excellente — erreur inférieure à 5%
- bonne — erreur de 5 à 10%
- acceptable — erreur de 10 à 15%
- médiocre — erreur supérieure à 15%

Lorsque à notre avis, l'erreur excède 20%, on considère que les débits sont estimés IE). Il se peut que la précision d'une partie de ces valeurs soit inférieure à cette estimation générale.

c) les particularités relatives aux renseignements sont présentées dans les pages qui suivent et selon l'ordre numérique des stations.

NOTES RELATIVES AUX STATIONS

011507	Station antérieure:	011501 (1070 mi², 2770 km²)	1965-1967
020602	Station antérieure:	020601 (281 mi², 744 km²)	1945-1969
021405	Station antérieure:	021402 (304 mi², 787 km²)	1966-1968
021702	Station antérieure:	021701 (80.4 mi², 208 km²)	1933-1966
022003	Station antérieure:	022001 (612 mi², 1590 km²)	1923-1961
022513	Station antérieure:	022502 (401 mi², 1040 km²)	1923-1961
022703	Stations antérieures:	020701 (312 mi², 808 km²)	1921-1966
		022702 (306 mi², 792 km²)	1966-1970
023106	Station antérieure:	023101 (319 mi², 826 km²)	1923-1966
030234	Stations antérieures:	030214 (248 mi², 642 km²)	1932-1952
		030233 (248 mi², 642 km²)	1952-1963
030415	Station antérieure:	030408 (106 mi², 275 km²)	1972-1973
040201	Station antérieure:	040203 (1030 mi², 2670 km²)	1925-1930
040204	Station antérieure:	040202 (2110 mi², 5640 km²)	1918-1959
041902	La valeur du bassin versant inclut une superficie de 815 mi² (2110 km²) pour laquelle l'écoulement se partage entre les rivières Dumoine et Kipawa.		
041903	La valeur du bassin versant inclut une superficie de 815 mi² (2110 km²) pour laquelle l'écoulement se partage entre les rivières Dumoine et Kipawa.		
042103	Station antérieure:	042102 (222 mi², 575 km²)	1967-1970
042602	L'écoulement provenant de ce bassin versant se partage entre la rivière Kipawa et le ruisseau Gordon; la valeur du bassin versant inclut une superficie de 815 mi² (2110 km²) pour laquellel l'écoulement se partage entre les rivières Dumoine et Kipawa.		
	Station antérieure:	042605 (2300 mi², 5960 km²)	1915-1955
042603	L'écoulement provenant de ce bassin versant se partage entre la rivière Kipawa et le ruisseau Gordon; la valeur du bassin versant exclut une superficie de 815 mi² (2110 km²) pour laquelle l'écoulement se partage entre les rivières Dumoine et Kipawa.		
042606	La valeur du bassin versant exclut une superficie de 815 mi² (2110 km²) pour laquelle l'écoulement se partage entre les rivières Dumoine et Kipawa.		
042607	La valeur du bassin versant exclut une superficie de 815 mi² (2110 km²) pour laquelle l'écoulement se partage entre les rivières Dumoine et Kipawa.		
043012	Station antérieure:	043009 (647 mi², 1680 km²)	1936-1966
043015	Station antérieure:	043002 (9040 mi², 23 400 km²)	1936-1966
043118	Station antérieure:	043101 (55 100 mi², 142 000 km²)	1870-1960
043201	La valeur du bassin versant est celle de la rivière Des Outaouais dont l'écoulement se partage entre les rivières Des Prairies, Des Mille-Iles, Chenal Sainte-Anne et Chenal Vaudreuil.		
	Station antérieure:	043202 (56 500 mi², 146 000 km²)	1913-1961

043301	La valeur du bassin versant est celle de la rivière Des Outaouais dont l'écoulement se partage entre les rivières Des Prairies, Des Mille-Iles, Chenal Sainte-Anne et Chenal Vaudreuil.		
050112	La valeur du bassin versant inclut 267 mi² (691 km²) du bassin de la Mégiscane dont l'écoulement est dérivé dans le Saint-Maurice.		
050113	Même note que 050112.		
050114	Même note que 050112.		
050115	Même note que 050112.		
050116	Station antérieure:	050125 (1030 mi², 2670 km²)	1925-1928
050122	Même note que 050112.		
050135	Station antérieure:	050117 (787 mi², 2040 km²)	1937-1965
050304	Station antérieure:	050302 (1730 mi², 4480 km²)	1917-1942
050409	Station antérieure:	050403 (295 mi², 764 km²)	1949-1965
050904	Station antérieure:	050901 (134 mi², 347 km²)	1965-1968
052212	Station antérieure:	052203 (492 mi², 1270 km²)	1920-1965
052219	Stations antérieures:	052202 (504 mi², 1300 km²)	1921-1965
		052211 (516 mi², 1340 km²)	1966-1969
052803	L'écoulement provenant de ce bassin versant se partage entre la Sacacomie et la décharge du lac Sacacomie.		
052806	Même note que 052803.		
061003	Valeurs combinées des stations 061004 et 061021. L'écoulement provenant du réservoir Kénogami se partage entre les rivières Chicoutimi et Au Sable.		
061004	L'écoulement provenant du réservoir Kénogami se partage entre les rivières Chicoutimi et Au Sable.		
061020	Station antérieure:	061019 (430 mi², 1110 km²)	1966-1971
061021	Même note que 061004.		
061602	Station antérieure:	061601 (217 mi², 562 km²)	1964-1966
062111	Station antérieure:	062103 (1770 mi², 4580 km²)	1962-1968
062202	La valeur du bassin versant exclut 1930 mi² (5000 km²) du bassin de la Manouane dont l'écoulement est dérivé dans les rivières Manouane et Péribonca; aucun déversement dans la Manouane durant l'année.		
062204	L'écoulement provenant du réservoir Manouane se partage entre les rivières Manouane et Péribonca; aucun déversement dans la Manouane durant l'année.		
062502	La valeur du bassin versant est celle du réservoir Pipmuacan dont l'écoulement se partage entre les rivières Betsiamites, Manouane et Shipshaw; il n'y a plus de déversement vers la Manouane.		
062503	Depuis 1953 le bassin versant exclut les 107 mi² (277 km²) de la station 062502 compris dans le réservoir Pipmuacan.		
070702	L'écoulement du réservoir Pipmuacan se partage entre les rivières Betsiamites, Manouane et Shipshaw; il n'y a plus de déversement vers la Manouane.		

073502	Station antérieure:	073501 (2940 mi², 7610 km²)	1954-1959
080101	Station antérieure:	080102 (1430 mi², 3700 km²)	1914-1933
080701	La valeur du bassin versant exclut une superficie de 267 mi² (601 km²) dont l'écoulement est dérivé dans le bassin de la Saint-Maurice.		
080707	Même note que 080701.		
080717	Même note que 080701.		
	Station antérieure:	080705 (3080 mi², 7970 km²)	1924-1965
081002	Station antérieure:	081001 (19 700 mi², 40 600 km²)	1950-1963
092706	Station antérieure:	092705 (6680 mi², 17 300 km²)	1960-1961
092707	La valeur du bassin versant exclut une superficie de 5340 mi² (13800 km²) pour laquelle l'écoulement se partage entre le Chenal Masta et les rivières De Pontois et Sakami.		
092708	L'écoulement provenant d'une superficie de 5340 mi² (13 800 km²) de ce bassin versant se partage entre les rivières De Pontois et Sakami.		
092709	Même note que 092707.		
092711	L'écoulement provenant de ce bassin se partage entre le chenal Masta et les rivières De Pontois et Sakami.		
092718	Même note que 092711.		
	Station antérieure:	092710 (5340 mi², 13 800 km²)	1960-1964
092719	Même note que 092711.		
	Station antérieure:	092712 (5340 mi², 13 800 km²)	1960-1964
093805	La valeur du bassin versant inclut une superficie de 778 mi² (2010 km²) pour laquelle l'écoulement se partage entre la rivière Coats et le chenal Quenet.		
094203	L'écoulement provenant de ce bassin versant se partage entre les rivières Nastapoca, Boutin et petite rivière de la Baleine.		
094206	L'écoulement provenant de ce bassin versant se partage entre la rivière Nastapoca, le chenal Ancel, la rivière Boutin et la petite rivière de la Baleine.		
094207	Même note que 094206.		
	Station antérieure:	094205 (4220 mi², 10 900 km²)	1963-1964
103605	Station antérieure:	103602 (16 500 mi², 42 700 km²)	1962-1964

GRANDE RIVIERE A 1.4 MI. EN AMONT DE LA BRANCHE OUEST

STATION NUMÉRO : **010101**

ÉQUIPEMENT:LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 205 mi² (531 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1972

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	583	221	307	170 B	77 B	43 B	201	965	1.650 E	174	112	130 E
2	452	230	280 B	163 B	75 B	43 B	190	1.220	1.890	171	119	125 E
3	3.460	232	600 B	155 B	73 B	43 B	185	1.180	1.660	168	113	122 E
4	2.530	240	450 B	150 B	71 B	43 B	181	1.180	1.250	158	114	118 E
5	1.430	233	385 B	144 B	69 B	43 B	176	1.470	1.000	152	117	115 E
6	1.030	227	340 B	138 B	67 B	42 B	168	1.890	822	154	114	113 E
7	813	219	380 B	133 B	65 B	42 B	176	2.770	712	148	111	110 E
8	656	211	460 B	128 B	63 B	42 B	184	3.250	718	138	105	108 E
9	545	200	1.300 B	126 B	60 B	42 B	182	1.950	723	140	106	106 E
10	485	187	3.020	125 B	59 B	42 B	178	1.760	650	133	107	104 E
11	420	179	1.490	131 B	57 B	43 B	178	2.100 E	583	132	103	102 E
12	364	174	995	138 B	56 B	43 B	170	2.800 E	520	132	104	110 E
13	338	455	821	139 B	54 B	43 B	179	3.740 J	461	121	125	170 E
14	294	1.900	649	135 B	53 B	43 B	174	3.700 J	439	123	128	169 E
15	309	1.250	560	132 B	51 B	44 B	188	3.240	434	127	184	162 E
16	280	1.270	531	128 B	50 B	44 B	193	4.420	405	126	187	152 E
17	272	962	513	125 B	48 B	45 B	236	4.060	395	115	195	144 E
18	267	750	453	122 B	47 B	45 B	282	2.290	366	122	194	136 E
19	245	603	386	117 B	46 B	46 B	370	2.120	359	115	191	130 E
20	291	501	378	113 B	45 B	62 B	503	2.570	319	100	181	124 E
21	308	448	327	110 J	44 B	130 B	516	2.180	290	105	162 J	118 E
22	223	517	281	106 B	44 B	380 B	418	2.020	280	112	148 E	112 E
23	220	405	260	103 B	43 B	390 B	378	1.930	270	104	135 E	110 E
24	211	378	245	99 B	42 J	350 B	385	1.930	274 J	99	128 E	105 E
25	205	295	232 B	97 B	42 B	310 B	485	1.850 E	254	106	118 E	104 E
26	222	382	222 B	94 B	42 B	280 B	550	1.750 E	237	104 J	112 E	103 E
27	224	510	213 B	90 B	43 B	241	497	1.640 E	228	100	120 E	130 E
28	222	529	204 B	87 B	43 B	220	406	1.520 E	214	108	150 E	155 E
29	224	469	197 B	85 B	—	217	379	1.410 E	193	143	145 E	170 E
30	217	382	188 B	83 B	—	203	558	1.330 E	184	126	141 E	155 E
31	213 J	—	180 B	80 B	—	183	—	1.450 E	—	121	133 E	—
MOYENNE	566	485	543	121	55	122	296	2.180 E	593	128	136 E	127 E
MAXIMUM	3.460	1.900	3.020	170	77	390	558	4.420	1.650	174	195	170 E
MINIMUM	205	174	180	80	42	42	168	965	184	99	103	102 E

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE 1974-1975		POUR LES 3 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	450 pi³/s (12.7 m³/s)	435 pi³/s (12.3 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	4.420 pi³/s (125 m³/s) LE 16/05	10.300 pi³/s (292 m³/s) LE 23/05/73
MAX. INST. OBSERVÉ	5.070 pi³/s (144 m³/s) LE 17/05 A 01H 00	13.300 pi³/s (377 m³/s) LE 22/12/73 A 09H 00
MINIMUM OBSERVÉ	42 pi³/s (1.19 m³/s) LE 24/02	25 pi³/s (.71 m³/s) LE 15/03/74

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 4.000 pi³/s (113 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 79 pi³/s (2.24 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS : PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

BONAVENTURE A 6.0 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 132

STATION NUMÉRO : **010801**

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 829 mi² (2,150 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1965

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	3,120	1,110	856	515 B	337 B	247 B	620 B	2,710	4,160	1,240	1,610	478
2	3,300	1,100	756	495 B	329 B	244 B	595 B	3,790	6,110	1,170	1,490	464
3	3,580	1,060	981	475 B	324 B	240 B	570 J	4,340	5,490	1,140	1,380	452
4	5,720	1,050	920 B	463 B	318 B	237 B	555 B	4,380	4,510	1,090	1,280	443
5	6,150	1,040	705 B	453 B	312 B	234 B	545 B	4,370	3,800	1,080	1,190	428
6	5,250	1,040	710 B	445 B	306 B	229 B	600 B	5,230	3,320	1,170	1,120	418
7	4,420	1,010	940 B	435 B	304 B	227 B	678 B	6,700 J	2,960	1,140	1,050	413
8	3,720	959	1,250 B	430 B	299 B	224 B	680 B	7,450	2,640	1,060	971	411
9	3,200	917	1,380 B	427 B	295 B	220 B	660 B	6,320	2,320	1,050	911	409
10	2,840	901	1,490 B	425 B	290 B	218 B	630 B	5,910	2,110	1,090	856	404
11	2,530	875	1,440 B	720 B	285 B	215 B	590 B	7,520	1,960	1,060	804	396
12	2,290	839	1,370 B	780 B	281 B	212 B	565 B	8,690	1,910	98	777	401
13	2,110	858	1,300 B	725 B	276 B	209 B	540 B	8,420	3,120	56	772	473
14	1,950	927	1,220 B	648 B	272 B	207 B	520 B	7,780	5,000	909	787	504
15	1,950	1,000	1,150 B	600 B	268 B	205 B	495 B	7,780	4,020	861	832	502
16	1,950	1,070	1,070 B	565 B	263 B	203 B	498 B	8,670	3,390	941	921	475
17	1,850	1,160	1,010 B	535 B	259 B	201 B	515 B	7,730	2,960	845	919	456
18	1,820	1,230	950 B	510 B	256 B	200 B	555 B	6,580	2,710	930	875	441
19	1,760	1,290	895 B	488 B	254 B	200 B	620 B	6,090	2,440	898	836	430
20	1,690	1,290	850 B	465 B	250 B	199 B	1,160 B	5,670	2,220	840	775	425
21	1,630	1,250	810 B	450 B	247 B	323 B	1,880 B	5,120	2,070	802	715	418
22	1,580	1,270	770 B	432 J	245 B	500 B	1,800 B	4,930	1,940	851	674	408
23	1,540	1,150	735 B	417 B	244 B	780 B	1,710	4,740	1,900	846	637	401
24	1,480	1,130	705 B	405 B	243 B	995 B	1,610	4,520	1,900	825	611	402
25	1,430	1,210	675 B	394 B	247 B	945 B	1,740	4,140	1,900 J	873	585	392
26	1,380	1,180	648 B	383 B	254 J	865 B	2,000	3,750	1,750	960 J	562	387
27	1,330	1,090	625 B	374 B	252 B	800 B	1,970	3,480	1,650	984	552	411
28	1,250	1,020	595 B	365 B	250 B	750 B	1,770	3,300	1,540	1,030	552	460
29	1,180	1,050	575 B	357 B	—	710 B	1,630	3,060	1,430	1,410	543	466
30	1,160	1,020	552 B	350 B	—	680 B	1,740	2,880	1,340	1,660	519	466
31	1,150	—	533 B	344 B	—	650 B	—	2,710	—	1,700	498	—
MOYENNE	2,460	1,070	918	480	277	399	1,000	5,440	2,820	1,050	858	434
MAXIMUM	6,150	1,290	1,490	780	337	995	2,000	8,690	6,110	1,700	1,610	504
MINIMUM	1,150	839	533	344	243	199	495	2,710	1,340	802	498	387

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 9 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	1,440 pi³/s (40.8 m³/s)	1,660 pi³/s (47.0 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	8,690 pi³/s (246 m³/s) LE 12/05	16,500 pi³/s (467 m³/s) LE 22/05/72
MAX. INST. OBSERVÉ	8,830 pi³/s (250 m³/s) LE 12/05 A 13H 00	17,700 pi³/s (501 m³/s) LE 22/05/72 A 03H 00
MINIMUM OBSERVÉ	199 pi³/s (5.64 m³/s) LE 20/03	142 pi³/s (4.02 m³/s) LE 25/02/66

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU DELÀ DE 13,000 pi³/s (368 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 390 pi³/s (11.0 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS : PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

PETITE RIVIERE CASCAPEDIA A 2.4 MI. EN AMONT DU PONT DU C.N.

STATION NUMÉRO : **010901**

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 536 mi² (1,390 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1961

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1,900	729	667	333 B	227 B	193 B	280 J	1,770	2,170	824	1,020	309
2	1,990	734	608	322 B	225 B	189 B	266 B	2,330	3,310	777	972	291
3	2,400	698	720 B	312 B	223 B	186 B	246 B	2,580	4,300	778	916	291
4	3,330	674	665 B	303 B	221 B	182 B	250 B	2,500	3,810	729	860	284
5	3,470	657	530 B	294 B	219 B	179 B	278 B	2,560	3,250	786	818	279
6	3,070	632	505 B	287 B	218 B	176 B	305 B	2,920 J	2,790	866	776	272
7	2,660	615	660 B	281 B	217 B	174 B	316 B	3,580	2,470	785	727	275
8	2,320	595	760 B	278 B	216 B	170 B	314 B	3,860	2,210	730	675	268
9	2,040	581	855 B	274 B	213 B	167 B	302 B	3,400	1,980	672	632	273
10	1,850	562	920 B	273 B	212 B	165 B	280 B	3,080	1,780	963	597	269
11	1,670	539	950 J	460 B	211 B	163 B	275 B	3,070	1,600	937	565	259
12	1,500	531	890 B	495 B	208 B	160 B	279 B	3,640	1,460	896	582	296
13	1,360	566	830 B	448 B	206 B	158 B	284 B	4,280	1,480	849	562	397
14	1,250	751	775 B	410 B	204 B	156 B	290 B	4,400	2,790	802	572	376
15	1,290	903	735 B	382 B	202 B	154 B	303 B	4,270	2,990	824	548	346
16	1,330	1,160	690 B	360 B	201 B	151 B	317 B	4,410	2,520	795	505	321
17	1,290	1,410	650 B	338 B	199 B	149 B	335 B	5,040	2,290	737	474	304
18	1,330	1,450	610 B	325 B	198 B	148 B	346	4,800	2,070	627	461	296
19	1,280	1,390	585 B	310 B	197 B	147 B	480	4,240	1,950	766	452	287
20	1,240	1,300	553 B	297 B	196 B	146 B	772	4,060	1,780	718	435	282
21	1,200	1,200	525 B	286 B	194 B	215 B	881	3,810	1,630	733	414	278
22	1,140	1,150	505 B	276 B	193 B	350 B	795	3,580	1,510	840	399 J	274
23	1,100	1,100	483 B	268 J	192 B	510 B	743	3,480	1,430	832	385	270
24	1,050	1,020	460 B	259 B	192 B	690 B	761	3,380	1,420	822	370	268
25	1,000	1,000	440 B	253 B	198 J	640 B	959	3,240	1,300	945	357	264
26	964	938	420 B	248 B	199 B	575 B	1,100	3,000	1,190 J	964	346	260
27	918	834	400 B	244 B	200 B	510 B	1,060	2,780	1,110	929	365	321
28	861	842	386 B	240 B	200 B	450 B	962	2,620	1,030	981	387	350
29	816	777	373 B	236 B	—	385 B	947	2,530	949	1,090	356	336
30	776 J	728	368 B	233 B	—	335 B	1,170	2,360	880	1,080	336	312
31	738	—	345 B	230 B	—	304 B	—	2,230	—	1,060	323	—
MOYENNE	1,590	869	608	308	206	267	530	3,350	2,050	856	554	297
MAXIMUM	3,470	1,450	950	495	227	690	1,170	5,040	4,300	1,090	1,020	397
MINIMUM	738	531	345	230	192	146	246	1,770	880	718	323	259

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 14 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	963 pi³/s (27.3 m³/s)	1,140 pi³/s (32.3 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	5,040 pi³/s (143 m³/s) LE 17/05	15,800 pi³/s (447 m³/s) LE 21/05/63
MAX. INST. OBSERVÉ	5,210 pi³/s (148 m³/s) LE 17/05 A 19H 00	
MINIMUM OBSERVÉ	146 pi³/s (4.13 m³/s) LE 20/03	30 pi³/s (.85 m³/s) LE 11/04/63

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 7,800 pi³/s (221 m³/s) ET EN DEÇA DE 270 pi³/s (7.65 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE. BONNE. AVEC EFFET DE GLACE. ACCEPTABLE

CASCAPEDIA A 0.9 MI. EN AVAL DE LA BRANCHE DU LAC

STATION NUMÉRO : 011001

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 566 mi² (1,470 km²) | EN OPÉRATION DEPUIS 1966

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1,970	1,100	853	528 B	238 B	189 B	184 B	711	4,490	613	813	399
2	1,540	1,510	956	507 B	234 B	188 B	180 B	1,000	9,700	595	742	386
3	1,990	1,180	1,180	485 B	229 B	186 B	175 B	1,240	6,690	640	689	375
4	3,680	1,050 J	1,170	465 B	226 B	185 B	178 B	1,250	4,910	600	651	367
5	3,440	987	1,090	450 B	221 B	184 B	190 B	1,370	4,060	648	643	358
6	2,880	934	1,120	435 B	216 B	182 B	220 B	1,770	3,530	722	751	348
7	2,470	887	1,450	425 B	213 B	180 B	245 B	2,390	3,170	626	707	358
8	2,110	844	1,570	418 B	209 B	179 B	258 B	2,650	2,680	655	622	358
9	1,800	809	1,020	414 B	207 B	177 B	247 B	2,430	2,240	1,100	575	383
10	1,600	758	1,540	408 B	203 B	176 B	238 B	2,420	1,930	896	543	406
11	1,460	749	1,650	400 B	200 B	175 B	229 B	2,940 J	1,840	731	519	380
12	1,320	727	1,510	390 B	198 B	174 B	220 B	3,710	1,810	703	510	907
13	1,230	728	1,300	380 B	196 B	174 B	219 B	4,170	2,300	662	495	1,230
14	1,130	910	1,300	369 B	194 B	174 B	226 B	4,400	3,620	595	481	754
15	1,850	1,140	1,190	359 B	191 B	174 B	240 B	4,410	3,060	561	511	591
16	2,550	1,340	1,150	350 B	189 B	172 B	270 B	5,320	2,470	545	503	532
17	2,080	1,140	1,090 B	340 B	188 B	173 B	309 B	5,060	2,060	510	482	496
18	1,850	1,030	1,030 B	330 B	187 B	173 B	377 B	4,100	1,800	620	466	464
19	1,620	989	955 B	324 B	185 J	176 B	460	4,530	2,090	641	506	442
20	1,470	934	900 B	316 B	184 B	189 B	509	4,060	1,890	568	489	433
21	1,330	1,100	855 B	308 B	183 B	246 B	594	3,280	1,620	581	457	435
22	1,230	957	810 B	300 B	182 B	315 B	605	2,970	1,340	2,460	436 J	437
23	1,160	977	765 B	294 B	180 B	359 B	558	3,170	1,210	1,990	403	422
24	1,090	1,120	735 B	286 J	179 B	335 B	527	2,920	1,240	1,490	390	413
25	1,010	1,250	705 B	278 B	180 B	305 B	477	2,200	1,120	1,310	379	400
26	972	1,080	675 B	272 B	185 B	276 B	499	2,160	967 J	1,360	432	408
27	932	789	650 B	267 B	186 B	253 B	457	1,990	857	1,120 J	612	509
28	862	854	625 B	260 B	188 B	230 B	422	3,260	777	971	568	545
29	850	893	595 B	255 B	——	215 B	413	4,600	709	1,030	482	518
30	850	864	572 B	250 B	——	205 B	480	4,230	655	1,070	440	482
31	828	——	550 B	244 B	——	193 J	——	4,220	——	926	416	——
MOYENNE	1,650	988	1,020	358	199	210	340	3,060	2,560	888	539	485
MAXIMUM	3,680	1,510	1,650	528	238	359	605	5,320	9,700	2,460	813	1,230
MINIMUM	828	727	550	244	179	172	175	711	655	510	379	348

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 8 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	1,030 pi³/s (29.2 m³/s)	1,300 pi³/s (36.8 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	9,700 pi³/s (275 m³/s) LE 02/06	15,700 pi³/s (445 m³/s) LE 02/06/72
MAX. INST. OBSERVÉ	11,200 pi³/s (317 m³/s) LE 02/06 A 09H 00	19,300 pi³/s (547 m³/s) LE 02/06/72 A 02H 00
MINIMUM OBSERVÉ	172 pi³/s (4.87 m³/s) LE 16/03	104 pi³/s (2.94 m³/s) LE 12/03/72

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 10,000 pi³/s (283 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 400 pi³/s (11.3 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS : PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE. BONNE. AVEC EFFET DE GLACE. ACCEPTABLE

NOUVELLE AU PONT-ROUTE 132 A NOUVELLE

STATION NUMÉRO : **011201**

EQUIPEMENT LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 440 mi² (1.140 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1964

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974 1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	907	600	433	305 B	218 B	149 B	162 J	1.090	2.100 C	653	641	276
2	941	613	414	292 B	214 B	147 B	131	1.620	2.500 C	625	615	267
3	1.190	574	509	278 B	210 B	144 B	136	1.800	3.400 C	612	599	259
4	3.240	570	496	266 B	207 B	142 B	135	1.640	3.050 C	564	569	254
5	3.510	567	364	254 B	203 B	140 B	153	1.790	2.750 C	587	563	246
6	2.920	562	327	244 B	200 B	137 B	193	2.300	2.400 C	554	547	236
7	2.430	551	466	238 B	197 B	133 B	166	3.010	2.100 C	508	510	238
8	2.030	540	611	233 B	194 B	130 B	148	3.330	1.930 C	505	482	231
9	1.740	530	635	230 B	192 B	127 B	128	3.110	1.700 C	574	457	261
10	1.520	511	686 J	228 B	189 B	123 B	115	3.030 J	1.530 C	527	439	265
11	1.330	508	666	400 B	186 B	120 B	105	3.400	1.380 C	499	425	232
12	1.200	497	681	490 B	183 B	118 B	97	4.690	1.170 C	488	443	275
13	1.080	513	723	405 B	180 B	117 B	121	5.160	1.170 C	460	411	342
14	975	580	615	328 B	178 B	116 B	115	5.260	2.300 C	443	423	285
15	1.100	610	553	315 B	176 B	115 B	134	4.840	2.380 C	484	409	257
16	1.050	692	528 B	303 B	173 B	114 B	155	4.950	2.000 C	457	379	245
17	1.020	743	512 B	296 B	170 B	113 B	191	5.390	1.820 C	432	357	238
18	1.040	769	500 B	290 B	169 B	111 B	231	5.870	1.700 C	576	370	225
19	1.020	773	488 B	282 B	168 B	110 B	325	5.020	1.530 C	530	368	221
20	999	735	473 B	275 B	166 B	127 B	413	4.610	1.420 C	503	338 J	221
21	953	752	448 B	270 B	164 B	190 B	454	4.730	1.310 C	577	319	221
22	920	702	428 B	265 B	163 B	235 B	418	4.560	1.200 C	844	307	215
23	876	624	403 B	259 J	162 B	306	412	4.370	1.170 C	761	295	204
24	830	722	382 B	254 B	161 B	321	417	4.300	1.120 C	714	281	204
25	785	694	356 B	249 B	160 J	282	511	4.500	1.050 C	825	276	198
26	751	638	340 B	244 B	159 B	257	651	3.970	940 J	774	269	201
27	700	584	336 B	239 B	157 B	188	639	3.450 C	870	741	339	314
28	650	591	340 B	235 B	154 B	189	580	3.000 C	809	742	364	328
29	630 J	558	341 B	230 B	——	215	570	2.600 C	745	750	322	294
30	597	508	333 B	226 B	——	230	697	2.300 C	694	723	299	278
31	578	——	319 B	223 B	——	189	——	2.180 C	——	672	286	——
MOYENNE	1.280	614	474	279	180	166	290	3.610 E	1.680 E	603	410	251
MAXIMUM	3.510	773	723	490	218	321	697	5.870	3.400 C	844	641	342
MINIMUM	578	497	319	223	154	110	97	1.090	694	432	269	198

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 11 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	825 pi³/s (23.4 m³/s)	962 pi³/s (27.2 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	5.870 pi³/s (166 m³/s) LE 18/05	12.000 pi³/s (340 m³/s) LE 29/04/73
MAX. INST. OBSERVÉ	6.370 pi³/s (180 m³/s) LE 18/05 A 13H.00	15.000 pi³/s (425 m³/s) LE 29/04/73
MINIMUM OBSERVÉ	97 pi³/s (2.75 m³/s) LE 12/04	34 pi³/s (96 m³/s) LE 31/03/67

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 5.200 pi³/s (147 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 190 pi³/s (5.38 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS : PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE. BONNE. AVEC EFFET DE GLACE. ACCEPTABLE

MATAPEDIA A 0.6 MI. EN AMONT DE L'ASSEMETQUAGAN

STATION NUMÉRO : **011507**

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 1,070 mi² (2,770 km²) | EN OPÉRATION DEPUIS 1968 1

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1.090	1.030	1.320 B	1.160 B	648 B	381 B	493 B	3.400 C	5.110	1.310	778	378
2	1.020	1.330	1.270 B	1.120 B	633 B	381 B	484 J	4.400 C	6.860	1.230	704	361
3	1.030	1.240	1.240 B	1.090 B	618 B	379 B	493 B	5.640	7.480	1.240	636	353
4	1.460	1.180	1.250 B	1.060 B	605 B	377 B	500 B	5.900	6.190	1.170	600	351
5	1.940	1.210	1.290 B	1.030 B	595 B	374 B	530 B	6.500	5.370	1.110	603	342
6	1.980	1.220	1.390 B	1.000 B	585 B	370 B	538 B	7.660	4.800	1.070	651	333
7	1.880	1.200	1.440 B	975 B	570 B	367 B	527 B	9.660	4.480	1.000	596	331
8	1.770	1.150	1.370 B	960 B	555 B	362 B	507 B	10.500	4.230	970	537	328
9	1.650	1.130	1.600 B	945 B	543 B	359 B	478 B	10.400	3.890	1.090	501	345
10	1.570	1.090	2.050 B	940 B	530 B	358 B	440 B	10.500 J	3.570	1.060	474	371
11	1.520	1.080	2.940 B	950 B	515 B	354 B	410 B	11.400	3.280	940	462	358
12	1.430	1.060	3.050 B	980 B	503 B	351 B	383 B	13.100	3.030	881	464	346
13	1.380	1.060	3.000 B	980 B	493 B	348 B	379 B	13.500	2.910	823	457	421
14	1.300	1.140	2.420 B	970 B	478 B	345 B	393 B	13.800	3.080	773	442	447
15	1.390	1.250	2.260 B	955 B	467 B	342 B	420 B	13.300	3.040	759	455	394
16	1.630	1.370	2.100 B	935 B	455 B	339 B	480 B	13.500	2.790	721	450	365
17	1.550	1.320	1.980 B	920 B	443 B	337 B	600 B	13.900	2.620	681	428	349
18	1.480	1.250	1.890 B	900 B	430 B	337 B	780 B	12.300	2.440	824	427	335
19	1.400	1.240	1.820 B	880 B	420 B	339 B	1.010 B	11.700	2.350	930	444	322
20	1.340	1.180	1.760 B	870 B	407 B	370 B	1.830 B	11.600	2.200	839	428 J	322
21	1.270	1.170	1.690 B	845 B	395 B	450 B	2.000 B	10.900	2.060	987	408	318
22	1.210	1.300 B	1.640 B	835 B	384 B	575 B	2.000 B	10.000	1.930	2.110	390	314
23	1.170	1.370 B	1.590 B	805 B	376 B	655 B	1.960 B	9.550	1.900	1.780	375	306
24	1.140	1.470 B	1.530 B	785 J	374 B	650 B	1.980 B	8.970	2.240	1.430	360	300
25	1.100	1.540 B	1.480 B	765 B	377 B	627 B	2.150 B	8.150	2.250	1.350	350	293
26	1.080	1.400 B	1.420 B	745 B	380 B	600 B	2.760 B	7.270	1.980	1.340	354	300
27	1.060	1.340 B	1.370 B	727 B	382 J	578 B	2.810	6.570	1.790	1.150	493	360
28	979	1.490 B	1.320 B	710 B	381 B	560 B	2.690	6.270	1.640	1.000 J	677	433
29	968 J	1.500 B	1.270 B	690 B	——	540 B	2.550	6.420	1.520	942	528	412
30	966	1.420 B	1.230 B	675 B	——	520 B	2.870 C	5.880	1.400	960	437	367
31	960	——	1.180 B	660 B	——	505 B	——	5.320	——	887	399	——
MOYENNE	1.350	1.260	1.720	899	484	433	1.180	9.290	3.280	1.080	494	352
MAXIMUM	1.980	1.540	3.050	1.160	648	655	2.870 C	13.900	7.480	2.110	778	447
MINIMUM	960	1.030	1.180	660	374	337	379	3.400 C	1.400	681	350	293

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE 1974-1975

		POUR LES 6 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	1.830 pi³/s (51.8 m³/s)	2.000 pi³/s (56.6 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	13.900 pi³/s (394 m³/s) LE 17/05	21.700 pi³/s (614 m³/s) LE 17/05/74
MAX. INST. OBSERVÉ	14.200 pi³/s (402 m³/s) LE 17/05 A 02H.00	23.100 pi³/s (654 m³/s) LE 17/05/74 A 01H.00
MINIMUM OBSERVÉ	293 pi³/s (8.30 m³/s) LE 25/09	170 pi³/s (4.81 m³/s) LE 27/02/66

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 16 000 pi³/s (453 m³/s) ET EN DEÇA DE 270 pi³/s (7.65 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS : PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE : BONNE, AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

1 : VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

RISTIGOUCHE A 6.3 MI. EN AMONT DU PONT DU C.N. PRES DE MATAPEDIA

STATION NUMÉRO : **011601**

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 2,990 mi² (7,740 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1968

DONNÉES FOURNIES PAR LE MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	3,160	2,680	1,860 B	2,700 B	1,520 B	1,290 B	2,350 B	11,000	8,610	2,940	1,890	925
2	3,120	2,940	1,820 B	2,600 B	1,500 B	1,270 B	2,250 B	15,600	10,400	2,840	1,770	834
3	3,380	2,960	1,800 B	2,500 B	1,480 B	1,230 B	2,150 B	19,500	11,300	2,780	1,650	826
4	4,580	2,810	1,790 B	2,400 B	1,450 B	1,210 B	2,150 B	19,600	10,300	2,650	1,550	879
5	4,860	2,760	1,780 B	2,350 B	1,430 B	1,200 B	2,000 B	22,000	9,580	2,600	1,550	926
6	4,580	2,790	1,800 B	2,300 B	1,410 B	1,180 B	2,100 B	27,000	8,880	2,580	1,630	887
7	4,330	2,780	1,850 B	2,230 B	1,400 B	1,160 B	2,220 B	35,000	8,720	2,440	1,530	877
8	4,130	2,680	1,900 B	2,150 B	1,390 B	1,150 B	2,300 B	36,200	9,720	2,280	1,410	901
9	3,950	2,700	2,400 B	2,100 B	1,380 B	1,130 B	2,200 B	34,700	9,460	2,230	1,300	1,040
10	3,730	2,660	9,500 B	2,030 B	1,360 B	1,120 B	2,140 B	34,400	8,760	2,150	1,220	1,110
11	3,640	2,460	8,400 B	2,000 B	1,340 B	1,110 B	2,080 B	36,100	8,110	2,080	1,150	1,020
12	3,590	2,550	7,600 B	2,200 B	1,310 B	1,100 B	2,050 B	42,400	7,530	1,990	1,160	976
13	3,620	2,650	7,100 B	2,370 B	1,300 B	1,090 B	2,020 B	45,600	7,170	1,850	1,180	1,300
14	3,530	2,880 R	6,500 B	2,280 B	1,290 B	1,080 B	2,010 B	43,800	7,390	1,810	1,210	1,690
15	3,450	3,400 E	6,000 B	2,200 B	1,280 B	1,070 B	2,000 B	39,300	7,560	2,030	1,470	1,500
16	3,520	3,890 R	5,600 B	2,150 B	1,260 B	1,060 B	2,200 B	36,800	7,140	2,270	1,500	1,260
17	3,470	4,140	5,200 B	2,070 B	1,230 B	1,070 B	2,400 B	35,600	6,720	2,110	1,370	1,110
18	3,380	4,080	4,900 B	2,000 B	1,220 B	1,070 B	2,900 B	31,000	6,390	1,900	1,270	997
19	3,300	4,080	4,700 B	1,980 B	1,210 B	1,060 B	4,000 B	27,200	6,040	1,760	1,370	897
20	3,160	3,910	4,400 B	1,930 B	1,200 B	1,100 B	5,600 B	25,300	5,750	1,690	1,500	843
21	2,990	3,500 B	4,200 B	1,850 B	1,190 B	1,250 B	11,000 B	23,900	5,300	1,850	1,300	841
22	2,880	2,900 B	4,000 B	1,800 B	1,180 B	1,600 B	10,500 B	21,400	4,960	2,460	1,140	846
23	2,820	2,600 B	3,800 B	1,780 B	1,170 B	2,200 B	10,000 B	19,600	4,680	2,780	1,080	841
24	2,780	2,400 B	3,600 B	1,740 B	1,160 B	3,000 B	9,500 B	17,300	4,670	2,290	1,090	801
25	2,720	2,250 B	3,400 B	1,700 B	1,160 B	3,700 B	13,000 B	15,200	4,600	2,370	1,070	733
26	2,690	2,150 B	3,280 B	1,690 B	1,200 B	3,300 B	12,200 B	13,400	4,180	2,840	1,050	769
27	2,630	2,080 B	3,160 B	1,650 B	1,250 B	3,100 B	11,600 B	12,200	3,790	2,600	1,230	1,020
28	2,500	2,000 B	3,120 B	1,610 B	1,300 B	2,900 B	10,800 B	11,300	3,530	2,300	1,400	1,410
29	2,470	1,950 B	2,950 B	1,600 B	—	2,650 B	10,200 B	11,300	3,340	2,230	1,440	1,690
30	2,590	1,900 B	2,820 B	1,580 B	—	2,550 B	9,800 B	11,300	3,140	2,170	1,170	1,430
31	2,600	—	2,750 B	1,550 B	—	2,450 B	—	9,280	—	2,050	1,020	—
MOYENNE	3,360	2,850	4,000	2,040	1,310	1,660	5,260	25,300	6,920	2,290	1,340	1,040
MAXIMUM	4,860	4,140	9,500	2,700	1,520	3,700	13,000	45,600	11,300	2,940	1,890	1,690
MINIMUM	2,470	1,900	1,780	1,550	1,160	1,060	2,000	9,280	3,140	1,690	1,020	733

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE 1974-1975

		POUR LES 7 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	4,820 pi³/s (136 m³/s)	6,120 pi³/s (173 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	45,600 pi³/s (1,290 m³/s) LE 13/05	91,900 pi³/s (2,600 m³/s) LE 11/05/69
MAX. INST. OBSERVÉ	46,800 pi³/s (1,330 m³/s) LE 13/05 A 09H 00	139,000 pi³/s (3,940 m³/s) LE 29/04/73 A 23H 23
MINIMUM OBSERVÉ	733 pi³/s (20.8 m³/s) LE 25/09	554 pi³/s (15.7 m³/s) LE 13/03/71

MADAWASKA A 1.9 MI. EN AVAL DU BARRAGE DU LAC TEMISCOUATA

STATION NUMÉRO : **011702**

ÉQUIPEMENT LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 1.050 mi² (2.720 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1918

DÉBITS INFLUENCÉS

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	405 B	357 B	470 B	1,140	1,280	800	1,310	3,380	3,530	997 B	553 B	460 B
2	384 B	366 B	516 B	1,120	1,230	790	1,280	3,630	3,580	859 B	554 B	492 B
3	384 B	366 B	666 B	1,100	1,170	762	1,250	3,920	3,530	742 B	555 B	568 B
4	384 B	386 J	764	1,090	1,200	721	1,270	4,240	3,490	740 B	556 B	571 B
5	385 B	391 B	667	1,070	1,240	707	1,270	4,700	3,450	737 B	555 B	572 B
6	385 B	366 B	704	981	1,200	707	1,250	5,200	3,340	734 B	550 B	572 B
7	385 B	334 B	762	1,020	1,160	713	1,220	5,820	3,390	731 B	531 B	555 B
8	385 B	330 B	770	1,020	1,110	726	1,200	6,350	3,380	676 B	505 B	523 B
9	354 B	338 B	944	998	1,070	736	1,170	6,920	3,310	538 B	494 B	467 J
10	317 B	339 B	1,370	1,040	1,050	716	1,140	7,400	3,180	623 B	494 B	451 B
11	305 B	351 B	1,620	1,090	1,100	766	1,120	7,860	2,900	630 B	484 B	418 B
12	292 B	370 B	1,620	1,090	1,080	765	1,100	8,380	2,700	629 B	547 B	423 B
13	294 B	361 B	1,760	1,090	1,030	722	1,080	8,720	2,240	631 B	547 B	444 B
14	290 B	291 B	2,000	1,080	1,010	682	1,060	8,960	1,950	634 B	561 B	437 B
15	292 B	311 B	1,990	1,060	996	690	1,050	9,100	1,940	623 B	662 B	414 B
16	298 B	311 B	2,010	1,040	983	677	1,050	9,180	1,870	517 B	809 B	397 B
17	298 B	313 B	2,080	1,170	954	654	1,080	9,150	1,860 J	478 B	771 B	395 B
18	307 B	327 B	2,100	1,310	938	694	1,130	9,030	1,510	511 B	805 B	393 B
19	309 B	350 B	2,030	1,300	917	743	1,240	8,870	1,290	522 B	853 B	378 B
20	317 B	380 B	1,930	1,250	909	782	1,470	8,620	1,300	524 B	839 B	377 B
21	306 B	402 B	1,820	1,220	923	811	1,670	8,330	1,290	543 B	790 B	367 B
22	299 B	442 B	1,800	1,180	894	800	1,860	8,000	1,280	545 B	734 B	387 B
23	296 B	445 B	1,760	1,210	872	818	2,060	7,690	1,290	542 B	757 B	401 B
24	293 B	456 B	1,740	1,240	862	969	2,260	7,400	1,310	543 B	706 B	442 B
25	318 B	480 B	1,700	1,200	904	1,360	2,520	7,050	1,300	548 B	701 B	434 B
26	353 B	527 B	1,660	1,190	863	1,480	2,740	6,640	1,280	547 B	602 B	417 B
27	349 B	503 B	1,630	1,210	830	1,450	2,920	6,160	1,260	547 B	512 B	423 B
28	336 B	448 B	1,590	1,290	816	1,420	3,020	4,910	1,250	550 B	541 B	426 B
29	335 B	453 B	1,560	1,250	—	1,380	3,110	3,640	1,230	552 B	509 B	409 B
30	335 B	464 B	1,320	1,270	—	1,360	3,220	3,600	1,170	553 B	505 B	398 B
31	336 B	—	1,140	1,340	—	1,340	—	3,550	—	554 B	473 B	—
MOYENNE	333	385	1,440	1,150	1,020	895	1,640	6,660	2,210	616	615	447
MAXIMUM	405	527	2,100	1,340	1,280	1,480	3,220	9,180	3,580	997	853	572
MINIMUM	290	291	470	981	816	654	1,050	3,380	1,170	478	473	367

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 57 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	1,460 pi³/s (41.3 m³/s)	1,680 pi³/s (47.6 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	9,180 pi³/s (260 m³/s) LE 16/05	15,600 pi³/s (442 m³/s) LE 19/05/74
MINIMUM OBSERVÉ	290 pi³/s (8.21 m³/s) LE 14/10	50 pi³/s (1.42 m³/s) LE 01/04/23

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 16,000 pi³/s (453 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 75 pi³/s (2.12 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS BONNE

DAAQUAM AU PONT-ROUTE A 1.0 MI. EN AVAL DE LA SHIDGEL

STATION NUMÉRO : **013001**

EQUIPEMENT LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 227 mi² (588 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1967

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	105	348	235 B	127 B	66 B	97 B	195 B	2.670	440 C	43	62	40
2	74	416	222 B	124 B	65 B	96 B	191 B	3.650	760 C	38	51	41
3	77	246	212 B	120 B	64 B	94 B	190 B	4.180	460 C	34	42	613
4	108	213	202 B	118 B	63 B	92 B	188 B	4.150	350 C	32	38	372
5	103	262	197 B	114 B	62 B	90 B	185 B	4.510	270 C	31	36	162
6	82	206	192 B	111 B	61 B	89 B	182 B	4.400 J	230 C	31	35	104
7	64	169	188 B	109 B	60 B	88 B	181 B	4.490	815 C	31	30	95
8	50	143	300 B	106 B	59 B	86 B	180 B	3.930	810 C	31	27	87
9	42	129	1.050 B	105 B	58 B	84 B	180 B	3.960	580 C	35	24	77
10	39	113	940 B	104 B	57 B	82 B	181 B	3.650	440 C	44	21	75
11	40	108	760 B	140 B	56 B	81 B	185 B	3.640	365 J	44	19	64
12	45	103	600 B	260 B	57 B	81 B	192 B	3.600	270 C	44	20	742
13	44	158	480 B	350 B	57 J	82 B	202 B	3.200	581 C	44	23	1.320
14	50	309	370 B	240 B	58 B	83 B	222 B	2.500 C	582 C	86	23	559
15	186	311	250 B	180 J	58 B	84 B	350 B	2.000 C	400 C	99	23	309
16	268	278	225 B	150 B	59 B	85 B	580 B	1.600 C	310 C	71	22	193
17	178	209	208 B	135 B	59 B	87 B	840 B	1.300 C	250 C	71 J	19	149
18	255	126	200 B	127 B	60 B	89 B	1.200 B	1.050 C	216	57	19	126
19	223	139	194 J	118 B	61 B	93 B	2.700 B	850 C	216	45	27	110
20	160	105	188 B	110 B	62 B	100 J	4.000 B	670 C	216	44	26	194
21	125	33	180 B	100 B	64 B	660 B	3.400 B	500 C	288	59	20	230
22	101	79	173 B	96 B	66 B	650 B	2.800 B	410 C	230	196	19	219 E
23	97	330	167 B	89 B	68 B	540 B	2.500 B	340 C	154	114	26	219 E
24	87	344	162 B	85 B	72 B	440 B	2.580 B	270 C	118	74	26	132
25	77	431	156 B	80 B	80 B	350 B	2.600 B	230 C	99	685	23	100
26	83	500 B	151 B	77 B	89 B	280 B	2.400 B	200 C	86	493	26	167
27	87	370 B	146 B	74 B	96 B	265 B	2.100 B	420 C	73	192	200	703
28	83	330 B	143 B	72 B	100 B	260 B	1.750 B	750 C	61	121	165	420 E
29	79 J	295 B	140 B	70 B	——	250 B	1.450 B	500 C	55	109	90	292 E
30	71	260 B	135 B	69 B	——	230 B	1.720	340 C	49	89	60	196 E
31	91	——	132 B	67 B	——	205 B	——	390 C	——	74	48	——
MOYENNE	102	235	287	123	66	190	1.190	2.080 E	326 E	102	42	270 E
MAXIMUM	268	500	1.050	350	100	660	4.000	4.510	815 C	685	200	1.320
MINIMUM	39	33	132	67	56	81	180	200 C	49	31	19	40

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE 1974-1975		POUR LES 7 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	419 pi³/s (11.9 m³/s)	582 pi³/s (16.5 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	4.510 pi³/s (128 m³/s) LE 05/05	9.900 pi³/s (280 m³/s) LE 26/04/70
MAX. INST. OBSERVÉ	4.900 pi³/s (139 m³/s) LE 07/05 A 03H 00	10.500 pi³/s (297 m³/s) LE 01/05/74 A 23H 00
MINIMUM OBSERVÉ	19 pi³/s (54 m³/s) LE 11/08	19 pi³/s (54 m³/s) LE 11/08/75

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 7 500 pi³/s (212 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 82 pi³/s (2.32 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE. BONNE. AVEC EFFET DE GLACE. ACCEPTABLE

YORK A 2.7 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 132 A SUNNY BANK

STATION NUMÉRO : 020401

ÉQUIPEMENT:LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 390 mi² (1,010 km²) | EN OPÉRATION DEPUIS 1945

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	165	302 J	518 B	420 B	144 B	118 B	227 B	725	2,340	375	372	194
2	174	374	500 B	400 B	140 B	118 B	208 B	974	3,630	358	357	184
3	400	402	470 B	380 B	138 B	118 B	195 B	1,250	3,540	354	346	177
4	813	418	480 B	363 B	136 B	117 B	179 B	1,490	2,770	342	332	173
5	945	434	530 B	344 B	135 B	116 B	163 J	1,830	2,280	351	315	166
6	857	434	540 B	325 B	133 B	116 B	163 B	2,360	1,930	391	305	159
7	762	433	500 B	312 B	131 B	115 B	179 B	3,000	1,670	363	295	156
8	677	419	490 B	297 B	129 B	114 B	218 B	3,220 J	1,500	335	274	155
9	615	405	880 B	286 B	128 B	113 B	235 B	2,820	1,330	364	256	155
10	566	382	1,630 B	282 B	127 B	112 B	226 B	2,690	1,160	356	242	152
11	529	374	1,650 B	294 B	126 B	111 B	214 B	3,270	1,030	319	230	144
12	497	363	1,240 B	300 B	125 B	111 B	204 B	5,000	919	303	252	143
13	458	378	1,040 B	290 B	124 B	110 B	197 B	5,770	834	291	390	172
14	425	438	950 J	270 B	123 B	109 B	191 B	5,780	779	275	357	169
15	413	470	870 B	240 B	122 B	109 B	188 B	5,590	756	272	417	154
16	415	589	825 B	225 B	122 B	109 B	193 B	6,330	703	258	410	143
17	399	560 B	767 B	215 B	121 B	109 B	204 B	6,310	656	243	385	134
18	396	530 B	715 B	200 B	120 B	109 B	224 B	4,740	618	249	365	129
19	374	490 B	672 B	192 J	120 B	111 B	250 B	4,280	607	249	346	125
20	366	450 B	640 B	188 B	119 B	127 B	318 B	4,820	576	230	325	124
21	364	415 B	675 B	182 B	118 B	159 B	450 B	4,380	530	222	305	122
22	375	385 B	650 B	177 B	117 J	233 B	510 B	4,030	500	237	289	120
23	342	448 B	610 B	173 B	116 B	415 B	480 B	4,020	481 J	236	274	120
24	323	465 B	575 B	169 B	115 B	530 B	495	3,990	562	221	260	120
25	309	480 B	545 B	165 B	115 B	450 B	528	3,690	559	232 J	248 J	118
26	311	375 B	510 B	160 B	116 B	365 B	553	3,250	506	221	239	116
27	304	310 B	500 B	157 B	116 B	324 B	498	2,960	473	207	243	149
28	297	470 B	510 B	154 B	117 B	300 B	493	2,810	447	212	241	144
29	289	530 B	490 B	150 B	—	286 B	524	2,710	420	299	229	130
30	285	527 B	465 B	148 B	—	268 B	564	2,440	399	364	216	128
31	282	—	440 B	146 B	—	246 B	—	2,300	—	389	206	—
MOYENNE	443	435	706	245	125	189	309	3,510	1,150	294	301	146
MAXIMUM	945	589	1,650	420	144	530	564	6,330	3,630	391	417	194
MINIMUM	165	302	440	146	115	109	163	725	399	207	206	116

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 30 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	660 pi³/s (18.7 m³/s)	757 pi³/s (21.4 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	6,330 pi³/s (179 m³/s) LE 16/05	14,100 pi³/s (399 m³/s) LE 28/05/61
MAX. INST. OBSERVÉ	6,790 pi³/s (192 m³/s) LE 17/05 A 03H.00	
MINIMUM OBSERVÉ	109 pi³/s (3.09 m³/s) LE 14/03	20 pi³/s (.57 m³/s) LE 07/03/61

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 7,700 pi³/s (218 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 90 pi³/s (2.55 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS : PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE. BONNE. AVEC EFFET DE GLACE. ACCEPTABLE

DARTMOUTH A 1.0 MI. EN AMONT DU RUISSEAU DU PAS DE DAME

STATION NUMÉRO : **020602**

EQUIPEMENT:LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 248 mi² (642 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1970 ‡

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	99	275 J	365	268 B	87 B	56 B	165 B	713	5.560	208	187	77
2	98	442	338	254 B	85 B	56 B	148 B	899	8.020	193	168	72
3	421	365	295	242 B	83 B	56 B	138 B	1.040	5.360	188	163	69
4	601	319	283	229 B	81 B	56 B	129 B	1.130	3.690	183	153	67
5	486	309	327	218 B	79 B	55 B	123 J	1.350	2.890	207	141	65
6	405	286	349	207 B	77 B	55 B	126 B	1.750	2.390	296	135	60
7	343	270	328	198 B	76 B	55 B	150 B	2.420	2.010	233	131	59
8	293	254	306	189 B	74 B	55 B	188 B	2.940	1.780	205	118	59
9	258	241	497	182 B	73 B	54 B	188 B	2.330	1.540	637	107	60
10	235	216	1.030	179 B	71 B	54 B	175 B	2.160	1.310	372	99	66
11	225	220	1.060	194 B	70 B	53 B	158 B	2.870	1.180	286	93	60
12	208	212	904	195 B	68 B	53 B	148 B	4.700	1.070	240	119	58
13	204	226	835	190 B	67 B	53 B	138 B	5.410	981	211	230	79
14	191	335	711	176 B	66 B	53 B	131 B	5.560	899	186	196	85
15	189	392	628	154 B	65 B	53 B	129 B	5.740 J	810	173	269	73
16	212	526	562	143 B	63 B	52 B	136 B	7.190	703	166	257	65
17	202	434	523	136 B	62 B	52 B	149	6.670	614	153	202	59
18	205	377	505	129 B	61 B	52 B	166	4.520	546	154	176	56
19	202	340	496	122 B	60 B	53 B	177	4.930	544	150	161	53
20	190	298	515	117 J	59 B	60 B	221	5.780	523	133	145	51
21	165	263	466	113 B	58 B	90 B	314	5.120	453	124	131	50
22	176	239	431	109 B	57 B	162 B	354	5.040	394	145	121	49
23	191	287	403	107 B	55 J	296 B	311	5.610	358 J	138	111	49
24	176	301	369	104 B	54 B	398 B	320	5.900	522	127	105	48
25	172	322	330	101 B	54 B	355 B	353	5.340	449	125 J	99 J	45
26	178	224	318	99 B	55 B	285 B	372	4.820	363	123	96	44
27	175	137	325 B	96 B	55 B	240 B	341	4.730	318	111	103	60
28	165	271	328 B	94 B	56 B	224 B	347	4.500	282	111	112	86
29	164	368	315 B	92 B	—	207 B	374	4.060	250	179	100	94
30	163	355	300 B	90 B	—	195 B	476	3.830	228	254	90	87
31	162	—	285 B	88 B	—	184 B	—	4.590	—	220	82	—
MOYENNE	231	303	475	155	67	120	222	3.990	1.540	201	142	63
MAXIMUM	601	526	1.060	268	87	398	476	7.190	8.020	637	269	94
MINIMUM	98	137	283	88	54	52	123	713	228	111	82	44

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 5 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	631 pi³/s (17.9 m³/s)	533 pi³/s (15.1 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	8.020 pi³/s (227 m³/s) LE 02/06	8.520 pi³/s (241 m³/s) LE 13/05/71
MAX. INST. OBSERVÉ	9.430 pi³/s (267 m³/s) LE 02/06 A 09H 00	9.430 pi³/s (267 m³/s) LE 02/06/75 A 03H 00
MINIMUM OBSERVÉ	44 pi³/s (1.25 m³/s) LE 26/09	36 pi³/s (1.02 m³/s) LE 15/03/72

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 6 400 pi³/s (181 m³/s) ET EN DEÇA DE 40 pi³/s (1.13 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS : PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

‡ : VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

MADELEINE A 3.2 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 132 A RIVIERE-LA-MADELEINE

STATION NUMÉRO : **020802**

ÉQUIPEMENT LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 470 mi² (1,220 km²) | EN OPÉRATION DEPUIS 1953

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	580	464 J	612	450 B	203 B	170 B	284	600	5.470	700	501	253
2	556	843 J	551	430 B	200 B	168 B	260	826	8.650	661	468	243
3	558	742	512	408 B	197 B	166 B	247	1.100	8.140	639	449	236
4	1.020	650	459	387 B	195 B	164 B	254 J	1.320	5.080	617	431	230
5	1.090	609	507	374 B	192 B	162 B	247	1.560	4.160	657	416	222
6	942	573	505	357 B	189 B	160 B	261	2.010	3.590	875	421	217
7	888	543	494	345 B	186 B	159 B	306	2.550	3.200	791	431	216
8	871	523	597	336 B	184 B	158 B	287	2.740	2.800	723	401	217
9	787	500	722	333 B	181 B	157 B	276	2.500	2.410	836	380	225
10	717	477	919	336 B	179 B	156 B	258	2.480	2.090	795	361	226
11	685	477	1.410	337 B	178 B	155 B	246	3.090	1.950	710	347	225
12	643	468	1.250	329 B	176 B	152 B	235	4.720 J	1.890	681	343	241
13	613	455	1.100	316 B	173 B	151 B	235	6.020	1.870	652	339	425
14	582	480	1.020	310 B	172 B	151 B	232	6.780	2.200	601	337	529
15	569	552	896	290 B	171 B	151 B	255	6.860	2.190	565	412	403
16	793	668	843	280 B	169 B	151 B	251	9.100	1.840	538	410	342
17	796	644	813	273 B	168 B	151 B	248	10.400	1.620	510	369	309
18	703	582	738	264 J	167 B	151 B	270	7.030	1.460	513	343	287
19	644	573	733	260 B	167 B	163 B	309	6.820	1.450	530	333	269
20	600	525	725	254 B	167 B	194	380	8.620	1.490	492	330	255
21	562	457	694	250 B	166 J	270	453	6.940	1.300	481	320	247
22	536	350	672	245 B	166 B	338	464	6.700	1.120	529	309	244
23	540	476	642	239 B	166 B	491	459	7.350	1.030	563	295	239
24	515	492	610	234 B	167 B	497	454	8.130	1.250	502 J	284	233
25	491	563	572	230 B	170 B	490	488	7.370	1.300	468	277	228
26	482	445	535	226 B	172 B	455	502	6.090	1.110	481	265 J	224
27	478	216	531	220 B	172 B	394	464	5.860	977	455	273	231
28	452	285	540 B	218 B	171 B	358	503	5.490	893	455	306	257
29	446	528	530 B	214 B	—	330	498	5.040	819	534	306	277
30	441	652	505 B	210 B	—	311	500	4.640	752	592	282	273
31	439	—	485 B	207 B	—	299	—	4.750	—	550	265	—
MOYENNE	646	527	701	296	177	239	338	5.020	2.470	603	355	267
MAXIMUM	1.090	843	1.410	450	203	497	503	10.400	8.650	875	501	529
MINIMUM	439	216	459	207	166	151	232	600	752	455	265	216

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 19 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	977 pi³/s (27.7 m³/s)	1.040 pi³/s (29.4 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	10.400 pi³/s (294 m³/s) LE 17/05	17.900 pi³/s (507 m³/s) LE 22/05/63
MAX. INST. OBSERVÉ	11.100 pi³/s (314 m³/s) LE 17/05 A 08H 00	19.200 pi³/s (544 m³/s) LE 22/05/63 A 05H 00
MINIMUM OBSERVÉ	151 pi³/s (4.28 m³/s) LE 13/03	67 pi³/s (1.90 m³/s) LE 28/03/58

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 9.400 pi³/s (266 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 150 pi³/s (4.25 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS : PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

DE MONT-LOUIS A 1.9 MI. DE L'EMBOUCHURE

STATION NUMÉRO : **020901**

ÉQUIPEMENT LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 112 mi² (290 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1973

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	60	70	91	77 B	38 B	33 B	32 B	114	1.560	177	—	—
2	56	83	87	74 B	37 B	33 B	39 B	150	2.430	173	—	—
3	65	80 J	82	71 B	36 B	33 B	36 B	196	1.860	163	—	—
4	88	76	85	68 B	36 B	33 B	36 J	225	1.330	153	—	—
5	91	78	90	66 B	35 B	32 B	32	247 J	1.100	133	—	—
6	82	71	79	64 B	35 B	32 B	47	289	949	186	—	—
7	78	71	79	61 B	34 B	32 B	44	366	853	173	—	—
8	72	70	83	60 B	34 B	31 B	40	421 J	739	163	—	—
9	69	69	99	59 B	33 B	31 B	38	426	623	212	—	—
10	68	65	126	58 B	33 B	31 B	37	442	546	191	—	—
11	67	67	165	58 B	32 B	31 B	36	551 J	491	176	—	—
12	68	67	161	57 B	32 B	31 B	35	832 J	470	171	—	—
13	66	67	157	55 B	31 B	30 B	36	1.020	460	162	—	—
14	64	72	148	53 B	31 B	30 B	35	1.190	466	148	—	—
15	71	80	138 J	49 B	31 B	30 B	35	1.250 J	448	136	—	—
16	81	101	136	48 B	30 B	30 B	36	1.610	410	127	—	—
17	82	96	143	48 B	30 B	29 B	39	1.790	373	—	—	—
18	65	87	142	50 J	30 B	29 B	43	1.380	337	—	—	—
19	59	85	138	49 B	29 B	29 B	55	1.360	333	—	—	—
20	54	77	127	48 B	29 B	31 B	74	1.500	319 J	—	—	—
21	52	73	120	47 B	29 J	39 B	80	1.400	288	—	—	—
22	52	73	117	46 B	29 B	35 B	76	1.430	265	—	—	—
23	54	71	111	45 B	29 B	47 B	76	1.630	251	—	—	—
24	52	73	105	44 B	30 B	52 B	76	1.840	305	—	—	—
25	48	77	101	43 B	30 B	50 B	83	1.720	294	—	—	—
26	51	71	94	42 B	31 B	47 B	86	1.500	261	—	—	—
27	72	56	96 B	41 B	33 B	40 B	90	1.460	243	—	—	—
28	70	107	95 B	41 J	33 B	37 B	93	1.450	225	—	—	—
29	67	112	91 B	40 B	—	45 B	92	1.350	203	—	—	—
30	65	105	85 B	39 B	—	45 B	96	1.230	187	—	—	—
31	65	—	81 B	38 B	—	42 B	—	1.280	—	—	—	—
MOYENNE	66	78	111	53	32	35	55	1.020	621	—	—	—
MAXIMUM	91	112	165	77	38	52	96	1.840	2.430	—	—	—
MINIMUM	48	56	79	38	29	29	32	114	187	—	—	—

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR 1 ANNÉE DOCUMENTÉE
MAXIMUM OBSERVÉ	2.430 pi³/s (68.8 m³/s) LE 02/06	2.430 pi³/s (68.8 m³/s) LE 02/06/75
MAX. INST. OBSERVÉ	2.630 pi³/s (74.5 m³/s) LE 02/06 A 10H.00	2.630 pi³/s (74.5 m³/s) LE 02/06/75 A 10H.00
MINIMUM OBSERVÉ	29 pi³/s (.82 m³/s) LE 19/02	28 pi³/s (.79 m³/s) LE 14/03/74

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 1,500 pi³/s (42.5 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 35 pi³/s (.99 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS : PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

SAINTE-ANNE A 6.0 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 132

STATION NUMÉRO : 021407

ÉQUIPEMENT: LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 303 mi² (785 km²) | EN OPÉRATION DEPUIS 1973 ‡

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	844	615	500 B	290 B	139 B	132 B	170 B	752	3,240 R	385	376	200
2	619	1,040	781	267 B	138 B	131 B	165 B	1,080	5,330 R	362	349	192
3	694	721	1,020	244 B	138 B	129 B	162 B	1,320	3,580 R	355	324	186
4	1,480	622	985	226 B	137 B	128 B	158 B	1,340	2,800 R	334	307	180
5	1,320	570	979	214 B	136 B	128 B	155 B	1,490	2,420 R	424	299	171
6	1,150	519	895	198 B	135 B	127 B	152 B	1,800	2,130 R	510	362	169
7	1,080	475	876	188 B	134 B	127 B	150 B	2,100	1,930 R	407	329	173
8	939	441	840	180 B	133 B	127 B	151 B	2,110	1,600 R	484	298	181
9	775	419	2,070	173 B	132 B	126 B	162 R	1,780	1,370 R	700	280	175
10	685	395	1,940	164 B	132 B	126 B	159 R	1,750	1,190 R	508	263	181
11	636	389	1,400	163 B	131 B	126 B	156 R	2,300 J	1,060 R	437	250	182
12	577	373	1,030	165 B	130 B	125 B	153 R	3,340	1,040 R	441	245	434
13	571	379	874	165 B	130 B	125 B	155 R	3,420	1,210 R	394	219	939
14	512	463	712	163 B	129 B	124 B	157 R	3,450	1,820 R	363	221	491
15	675	591	608	159 B	128 B	124 B	158 R	3,500	1,580	344	239	363
16	1,320	724	479	155 J	128 B	123 B	168 R	4,680 J	1,380	329	246	318
17	1,050	603	590 B	154 B	127 B	123 B	170	4,550	1,170	310	228	291
18	932	547	570 B	153 B	127 B	122 B	205	3,200	1,020	356	221	270
19	807	508	530 B	152 B	126 B	122 B	284	3,550	1,080	331	246	254
20	722	456	500 B	150 B	126 J	127 B	682	4,130 R	1,050	318	233	244
21	642	443	470 B	149 B	126 B	160 B	593	3,390 R	890	575	219	238
22	571	424	445 B	148 B	126 B	232 B	429	3,450 R	759 J	914	210	233
23	539	398	415 B	147 B	126 B	398 B	377	3,850 R	688	619	200 J	231
24	499	405	385 B	146 B	126 B	378 B	377	4,030 R	838	509 J	196	229
25	463	425	356 B	145 B	126 B	325 B	470	3,320 R	797	479	188	222
26	446	392	340 B	144 B	129 B	270 B	561	3,010 R	661	467	182	215
27	434	270	338 B	143 B	136 B	229 B	491	2,970 R	570	424	228	225
28	401	600 B	358 B	142 B	136 B	214 B	439	2,960 R	503	397	260	253
29	391	795 B	355 B	141 B	—	200 B	406	2,720 R	452	433	239	263
30	393	630 B	343 B	140 B	—	188 B	456	2,510 R	416	466	222	261
31	387	—	325 B	139 B	—	172 J	—	2,720 R	—	418	210	—
MOYENNE	728	521	720	171	131	171	282	2,790	1,490	445	254	265
MAXIMUM	1,480	1,040	2,070	290	139	398	682	4,680	5,330	914	376	939
MINIMUM	387	270	325	139	126	122	150	752	416	310	182	169

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 7 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	669 pi³/s (18.9 m³/s)	810 pi³/s (22.9 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	5,330 pi³/s (151 m³/s) LE 02/06	8,410 pi³/s (238 m³/s) LE 05/06/67
MAX. INST. OBSERVÉ	6,430 pi³/s (182 m³/s) LE 02/06 A 07H00	9,770 pi³/s (277 m³/s) LE 22/12/73 A 12H00
MINIMUM OBSERVÉ	122 pi³/s (3.45 m³/s) LE 18/03	10 pi³/s (.28 m³/s) LE 26/03/67

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 5,200 pi³/s (147 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 200 pi³/s (5.66 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS : PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE: BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

‡ VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

DU CAP CHAT A 3.3 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 132 A CAP-CHAT

STATION NUMÉRO : **021502**

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 280 mi² (725 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1966

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE
1	781	642	460 B	283 B	122 B	111 B	152 B	1,160	2,750	213	227	125
2	559	753 J	871	270 B	121 B	110 B	150 B	1,490	6,520	200	212	119
3	671	544	842	256 B	119 B	109 B	147 B	1,710	3,370	223	195	116
4	1,740	480	764	245 B	118 B	108 B	144 B	1,640	2,350	209	184	112
5	1,510	466	890	231 B	117 B	108 B	141 B	1,850 J	1,930	278	186	106
6	1,200	431	862	221 B	116 B	107 B	140 B	2,320	1,680	334	243	104
7	1,010	400	838	210 B	115 B	107 B	142 B	2,710	1,500	248	219	104
8	829	371	929	201 B	114 B	106 B	145 B	2,760	1,320	211	184	108
9	690	350	1,390	200 B	114 B	106 B	148 B	2,330	1,130	252	169	116
10	614	323	1,620	202 B	113 B	105 B	149 B	2,480	1,010	357	155	149
11	566	318	1,220	210 B	113 B	105 B	145 B	3,920	956	260	148	129
12	517	307	944	210 B	112 B	104 B	139	4,600 B	904	244	141	423
13	520	305	776	203 B	111 B	104 B	146	5,250 B	1,180	215	138	626
14	466	430	647	195 B	110 B	104 B	148	5,530	1,750	185	136	347
15	689	587	574	186 B	110 B	103 B	151	5,660	1,380	171	193	253
16	953	670	503	175 B	109 B	103 B	164	7,300	1,130	161	185	215
17	734	524	530 B	168 J	109 B	103 B	224	5,740	935	153	155	195
18	659	456	538 B	162 B	108 B	102 B	286	3,970	687	202	147	176
19	574	425	500 B	158 B	108 B	103 B	407	5,400	766	200	181	160
20	517	403	460 B	153 B	107 J	110 B	932	4,880	687	199	164	152
21	462	376	430 B	150 B	107 B	162 B	897	3,770	635 J	583	145	148
22	428	360 B	410 B	148 B	107 B	250 B	725	3,880	517	1,350	135	156
23	412	365 B	385 B	145 B	107 B	370 B	590	4,090	453	631 J	126	149
24	395	380 B	355 B	142 B	108 B	360 B	587	3,810	480	490	119 J	142
25	369	380 B	335 B	139 B	109 B	285 B	751	3,070	434	432	115	137
26	360	375 B	322 B	137 B	111 B	245 B	884	2,760	364	396	115	139
27	349	370 B	320 B	133 B	112 B	215 B	790	2,700	321	334	265	188
28	316	660 B	323 B	131 B	112 B	195 B	695	2,840	285	290	240	228
29	314	730 B	320 B	129 B	—	175 B	652	2,520	253	314	173	254
30	354	550 B	310 B	127 B	—	166 J	773	2,180	228	306	147	228
31	331	—	300 B	125 B	—	158 B	—	2,350	—	265	134	—
MOYENNE	642	458	644	182	112	152	385	3,440	1,260	320	170	187
MAXIMUM	1,740	753	1,620	283	122	370	932	7,300	6,520	1,350	265	626
MINIMUM	314	305	300	125	107	102	139	1,160	228	153	115	104

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 8 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	668 pi³/s (18.9 m³/s)	696 pi³/s (19.7 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	7,300 pi³/s (207 m³/s) LE 16/05	8,730 pi³/s (247 m³/s) LE 16/05/74
MAX. INST. OBSERVÉ	8,010 pi³/s (227 m³/s) LE 16/05 A 23H.00	9,500 pi³/s (269 m³/s) LE 16/05/74 A 03H.00
MINIMUM OBSERVÉ	102 pi³/s (2.89 m³/s) LE 18/03	65 pi³/s (1.84 m³/s) LE 18/03/67

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 7,000 pi³/s (198 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 120 pi³/s (3.40 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS : PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE. BONNE. AVEC EFFET DE GLACE. ACCEPTABLE

MATANE A 5.3 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 132 A MATANE

STATION NUMÉRO : **021601**

ÉQUIPEMENT LIMNIGRAPHE — BASSIN VERSANT 636 mi² (1.650 km²) — EN OPÉRATION DEPUIS 1923

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1.140	1.290	790 B	710 B	345 B	230 B	370 B	3.400	3.180	531	692	390
2	1.040	1.610	760 B	690 B	335 B	229 B	365 B	4.460	7.450	584	653	364
3	1.150	1.360	740 B	660 B	330 B	228 B	360 B	4.950	5.720	746	611	348
4	2.500	1.260	730 B	640 B	325 B	226 B	355 B	4.400 J	3.980	660	571	336
5	2.920	1.300	760 B	610 B	320 B	224 B	360 B	5.320	3.170	618	637	310
6	2.480	1.250 J	840 B	595 B	312 B	221 B	370 B	6.670	2.590	649	710	378
7	2.070	1.160	880 B	580 B	305 B	220 B	390 B	7.400	2.150	701	642	397
8	1.740	1.080	780 B	565 B	300 B	218 B	392 B	7.480	2.000	659	562	377
9	1.480	1.020	870 B	560 B	295 B	216 B	390 B	6.430	1.760	793	509	361
10	1.340	961	2.700 B	555 B	285 B	215 B	380 B	6.510	1.550	1.060	492	420
11	1.280	932	2.550 B	590 B	280 B	212 B	360 B	8.010	1.390	814	519	376
12	1.190	899	2.200 B	630 B	272 B	210 B	350 B	9.640	1.240	929	498	611
13	1.230	885	1.800 B	630 B	262 B	209 B	349 B	9.340	1.280	755	448	1.270
14	1.120	944	1.500 B	615 B	255 B	207 B	355 B	9.220	1.810	628	478	853
15	1.890	1.040	1.300 B	595 J	248 B	204 B	370 B	8.700	1.600	614	670	664
16	2.110	1.220	1.080 B	575 B	240 B	203 B	420 B	10.200	1.370	562	571	585
17	1.740	1.100	1.100 B	550 B	235 B	202 B	540 B	9.830	1.250	540	481	538
18	1.600	1.000	1.130 J	530 B	230 J	201 B	700 B	7.290	1.130	1.420	446	490
19	1.460	970	1.100 B	510 B	223 B	210 B	1.300 B	7.540	1.140	1.030	489	458
20	1.320	882	1.050 B	500 B	221 B	240 B	2.350 B	7.330	1.100	913	456	440
21	1.190	835	1.020 B	480 B	219 B	330 B	2.200 B	6.110	1.030	1.200	405	439
22	1.110	766	970 B	465 B	218 B	420 B	1.700 B	5.750	931	2.920 J	377	439
23	1.110	790 B	950 B	450 B	218 B	550 B	1.560 B	5.980	1.010	2.000	355	428
24	1.040	890 B	930 B	440 B	219 B	540 B	1.570 B	5.500	1.370	1.420	338	406
25	975	920 B	890 B	425 B	222 B	500 B	2.140	4.740	1.090	1.280	325	393
26	942	820 B	860 B	410 B	228 B	450 B	2.280	4.080	898	1.180	324	373
27	919	760 B	840 B	400 B	229 B	430 B	1.940	3.570	769	1.030	778	410
28	834	880 B	810 B	385 B	230 B	410 J	1.710	3.350	684	901	857	518
29	824	940 B	780 B	375 B	—	400 B	1.650	4.050	629	863	590	516
30	884	850 B	760 B	365 B	—	385 B	2.110	3.450	573	844	480	469
31	942	—	740 B	355 B	—	380 B	—	3.060	—	767	424	—
MOYENNE	1.410	1.020	1.100	530	264	294	990	6.250	1.860	955	529	479
MAXIMUM	2.920	1.610	2.700	710	345	550	2.350	10.200	7.450	2.920	857	1.270
MINIMUM	824	760	730	355	218	201	349	3.060	573	531	324	310

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 51 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	1.320 pi³/s (37.4 m³/s)	1.400 pi³/s (39.6 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	10.200 pi³/s (289 m³/s) LE 16/05	21.200 pi³/s (600 m³/s) LE 29/05/61
MAX. INST. OBSERVÉ	11.500 pi³/s (326 m³/s) LE 16/05 A 24H 00	
MINIMUM OBSERVÉ	201 pi³/s (5.69 m³/s) LE 18/03	20 pi³/s (.57 m³/s) LE 20/01/23

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 10.000 pi³/s (283 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 210 pi³/s (5.95 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE : BONNE, AVEC EFFET DE GLACE : ACCEPTABLE

BLANCHE A 2.2 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 132 A SAINT-ULRIC (NO 2)

STATION NUMÉRO : **021702**

EQUIPEMENT LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 80.4 mi² (208 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1968 ‡

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	38	89	98	97	32 B	19 B	69 B	538	193	38	21	12
2	35	111	96	90	31 B	18 B	67 B	697	381	37	19	11
3	45	100	92	81	30 B	18 B	65 B	844	353	51	16	10
4	110	97	93	77 B	29 B	18 B	64 B	833 J	283	47	17	9
5	151	111	111	75 B	29 B	17 B	62 B	991	237	42	20	9
6	141	117 J	125	73 B	28 B	17 B	61 B	1,280	198	42	19	9
7	120	109	121	71 B	28 B	17 B	65 B	1,400	179	37	16	10
8	98	100	119	69 B	27 B	16 B	64 B	1,360	178	33	14	9
9	83	94	202	68 B	26 B	16 B	63 B	1,170	163	35	13	8
10	75	87	384	69 B	25 B	16 B	61 B	1,100	140	37	17	8
11	73	82	445	74 B	24 B	15 B	60 B	1,310	124	35	15	8
12	71	78	409	89 B	23 B	15 B	59 B	1,680	107	38	13	12
13	74	77	354	95 B	22 B	15 B	58 B	1,490	115	34	11	22
14	74	78	292	94 B	21 B	15 B	62 B	1,400	163	31	12	21
15	87	95	257	91 J	20 B	15 B	80 B	1,180	150	29	16	17
16	99	114	219	85 B	20 B	15 B	120 B	1,260	129	26	15	15
17	90	109	205	78 B	19 B	15 B	150 B	1,270	119 J	27	13	14
18	87	100	206	71 B	18 J	15 B	250 B	873	104	51	13	12
19	87	91	200	64 B	18 B	16 B	360 B	784	95	47	12	12
20	79	82	180	59 B	18 B	30 B	684	703	85	40	11	12
21	70	84	169	54 B	18 B	60 B	606	602	75	40	10	12
22	68	67	147	50 B	18 B	89 B	504	521	67	49 J	9	13
23	64	78	144	47 B	18 B	120 B	489	464	69	44	8	12
24	60	93	130	44 B	18 B	135 B	436	409	113	36	7	12
25	59	94	119	41 B	18 B	115 B	438	349	93	32	7	12
26	55	80	106	39 B	19 B	98 B	433	293	74	28	9	12
27	54	69	108	37 B	20 B	90 B	361	254	62	25	19	16
28	49	112	110	36 B	20 B	84 J	346	235	53	23	21	20
29	55	124	108	35 B	—	78 B	383	251	46	22	21	21
30	59	107	106	34 B	—	74 B	425	224	41	25	15	20
31	66	—	100	33 B	—	71 B	—	193	—	23	14	—
MOYENNE	77	94	179	65	23	44	231	837	140	36	14	13
MAXIMUM	151	124	445	97	32	135	684	1,680	381	51	21	22
MINIMUM	35	67	92	33	18	15	58	193	41	22	7	8

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE 1974-1975		POUR LES 40 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	147 pi³/s (4.16 m³/s)	172 pi³/s (4.87 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	1,680 pi³/s (47.6 m³/s) LE 12/05	3,860 pi³/s (109 m³/s) LE 06/05/46
MAX. INST. OBSERVÉ	1,790 pi³/s (50.7 m³/s) LE 12/05 A 09H.00	
MINIMUM OBSERVÉ	7 pi³/s (.20 m³/s) LE 24/08	3 pi³/s (.08 m³/s) LE 21/08/35

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 1,500 pi³/s (42.5 m³/s) ET EN DEÇA DE 7 pi³/s (.20 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS : PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE. BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

‡ : VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

NEIGETTE A 2.3 MI. DE LA MITIS

STATION NUMÉRO : 021915

EQUIPEMENT:LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 190 mi² (492 km²) | EN OPÉRATION DEPUIS 1974

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	—	—	150	195	96 B	42 B	225 B	1.000	380	93	34	18
2	—	—	146	189	92 B	42 B	208 B	1.220 J	448	90	32	18
3	—	—	141	172	89 B	41 B	192 B	1.380 J	409	88	31	23
4	—	—	137	181	86 B	40 B	180 B	1.540	373	82	29	27
5	—	—	170	181	84 B	40 B	172 B	1.960	347	80	33	24
6	—	—	181	158	83 B	39 B	172 B	2.430	323	76	30	20
7	—	184 J	161	156	82 B	39 B	178 B	2.720	309	72	26	20
8	—	179	162	170	80 B	38 B	178 J	2.700	295	71	25	21
9	—	173	391	156	77 B	38 B	174 B	2.570 J	273	75	24	21
10	—	166	736	160	74 B	38 B	170 B	2.440	251	87	23	20
11	—	165	583	170	68 B	37 B	170 B	2.480 J	228	85	21	19
12	—	164	473	217	64 B	37 B	172 B	2.700	222	101	20	24
13	—	168	439	220	61 B	37 B	174 B	2.730	226	80	20	42
14	—	176	384	204	58 B	37 B	182	2.600	236	73	24	35
15	—	179	342	178	56 B	36 B	182	2.420	222	69	30	28
16	—	185	316	153	55 B	36 B	217	2.400 I	207	62	24	24 C
17	—	172	306	158	54 B	36 B	294	2.340 J	200 J	53	20	23 C
18	—	167	327	146	52 B	36 B	441	2.080	190	63	20	22 C
19	—	162	327	142 B	51 B	42 B	805	1.790	180	57	23 J	21 C
20	—	156	301	139 B	50 B	70 B	1.680	1.570	177	55	23	20 C
21	—	143	275	135 B	49 B	150 B	1.580	1.200	164	59 J	20	20 C
22	—	97	265	131 B	48 B	350 B	1.290	1.090	157	70	20	20 C
23	—	142	272	128 B	47 B	400 B	900	981	153	62	18	22 C
24	—	158	260	124 B	46 B	460 B	865	803	162	52	17	26 C
25	—	163	244	120 J	45 B	400 B	937	673	151	53	17	24 C
26	—	154	229	117 B	45 B	350 B	927	562	136	51	17	22 C
27	—	124	217	113 B	44 J	325 B	814	529	127 J	46	25	23 C
28	—	155	222	109 B	43 B	300 B	751	507	116	42	36	24 C
29	—	167	211	107 B	—	290 B	714	507	106	39 J	26	23 C
30	—	163	219	103 B	—	270 B	815	455	98	38	21	22 C
31	—	—	204	99 B	—	250 B	—	405	—	36	19	—
MOYENNE	—	—	284	153	64	140	525	1.640	229	67	24	23 E
MAXIMUM	—	—	736	220	96	460	1.680	2.730	448	101	36	42
MINIMUM	—	—	137	99	43	36	170	405	98	36	17	18

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE 1974-1975

		POUR LES ANNÉES DOCUMENTÉES
MAXIMUM OBSERVÉ	2.730 pi³/s (77.3 m³/s) LE 13/05	2.730 pi³/s (77.3 m³/s) LE 13/05/75
MAX. INST. OBSERVÉ	2.780 pi³/s (78.7 m³/s) LE 07/05 A 18H.00	2.780 pi³/s (78.7 m³/s) LE 07/05/75 A 18H.00
MINIMUM OBSERVÉ	17 pi³/s (48 m³/s) LE 24/08	17 pi³/s (48 m³/s) LE 24/08/75

NOTES:

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 2.700 pi³/s (76.5 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 23 pi³/s (.65 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS : PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE : BONNE, AVEC EFFET DE GLACE : ACCEPTABLE

RIMOUSKI A 2.3 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 132 A RIMOUSKI (NO 2)

STATION NUMÉRO : **022003**

ÉQUIPEMENT LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 612 mi² (1,590 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1961 ‡

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	445	475	537	582	245 B	204	799	2,110	3,220 E	443	177	143
2	425	561	489	571	241 B	209	753	2,360	3,800 E	367	173	141
3	435	576	508	520	239 B	208	704	2,880	4,200 E	308	162	149
4	429	584	456	537	238 B	202	681	3,250	3,500 E	278	152 E	158
5	437	640	473	500	236 B	196	653	3,580	3,000 E	265	175 E	159
6	450	666	482	455	235 B	193	630	4,300	2,460 E	252	190 E	148
7	441	644	549	457	232 B	197	621	5,370	2,050 E	237	180 E	157
8	408	642	630	442	230 B	207	603	6,040	1,800 E	230	168 E	160
9	375	718	924	411	223 B	193	581	6,410 J	1,600 E	283	158 E	157
10	355	756	1,300	421	208 B	187	581	6,300	1,420 E	247	148 E	148
11	348	711	1,510	434	200 B	194	566	6,200	1,250 E	365	149 E	141
12	340	672	1,560	450 B	195 B	192	537	6,600	1,140	439	148 E	169
13	341	759	1,520	462 B	192 B	198	532	7,530	1,180	379	140 E	279
14	340	824	1,370	455 B	189 B	183	532	7,660	1,190	326	160 E	325
15	410	849	1,240	430 B	188 B	181	530	7,460	1,140	291	190 E	269
16	477	856	1,090	415 B	186 B	183	547	7,110	1,030	266	163 E	227
17	492	801	1,070	405 B	184 B	184	604	7,250	1,030	245	147 E	198
18	482	745	1,090	385 B	183 B	182	726	6,530	1,000	267	142 J	184
19	458	698	1,060	365 B	182 B	188	896	5,780	944	274	143	176
20	432	644	967	345 B	181 B	240	1,270	5,370	818	263	146	169
21	388	565	893	332 B	180 B	733	2,010	5,020	745	283	142	164
22	368	330	870	325 B	180 B	840	2,250	4,660	737	346	136	160
23	374	350	870	315 B	179 B	968	2,280	4,160	766	347	134	161
24	326	530	839	310 B	179	986	2,400	3,540	841	292	141	210
25	312	649	780	300 J	200	993	2,430	3,200	875	284	132 I	184
26	303	602	694	290 B	208	1,020	2,580	3,050 E	791	249	125	175
27	299	516	696	280 B	203	939	2,470	2,900 E	706	225	164	188
28	265 J	566	673	270 B	206 J	919	2,320	3,000 E	599	205	187	194
29	310	632	649	262 B	—	920	2,170	3,500 E	522	194 J	183	186
30	350	607	652	255 B	—	902	2,080	3,200 E	477	188	163	182
31	400	—	621	250 B	—	852	—	2,980 E	—	179	150	—
MOYENNE	388	639	873	395	205	452	1,210	4,820 E	1,490 E	284	157 E	182
MAXIMUM	492	856	1,560	582	245	1,020	2,580	7,660	4,200 E	443	190 E	325
MINIMUM	265	330	456	250	179	181	530	2,110	477	179	125	141

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 52 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	931 pi³/s (26.4 m³/s)	1,120 pi³/s (31.7 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	7,660 pi³/s (217 m³/s) LE 14/05	19,700 pi³/s (558 m³/s) LE 05/05/42
MAX. INST. OBSERVÉ	7,820 pi³/s (221 m³/s) LE 13/05 A 19H.00	
MINIMUM OBSERVÉ	125 pi³/s (3.54 m³/s) LE 26/08	40 pi³/s (1.13 m³/s) LE 29/11/60

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELA DE 10,000 pi³/s (283 m³/s) ET EN DEÇA DE 130 pi³/s (3.68 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS : BONNE

‡ : VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

DES TROIS PISTOLES A 1.3 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 132

STATION NUMÉRO : **022301**

ÉQUIPEMENT LIMNIGRAPHE — BASSIN VERSANT 370 mi² (958 km²) — EN OPÉRATION DEPUIS 1923

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	332	487	305	275 B	170 B	111 B	594	2.570	682	72	46	60
2	261	535	294	270 B	168 B	110 B	530	4.060	876	68	44	58
3	228	434	297	268 B	165 B	108 B	478	4.560	712	63	41	69
4	231	518	294	264 B	160 B	106 B	423	4.360	571	62	40	84
5	250	696	335 B	255 B	155 B	104 B	374	5.830	525	60	38	76
6	249	564	370 B	250 B	152 B	103 B	372	7.030	454	61	37	66
7	225	466	350 B	245 B	148 B	101 B	351	6.970	887	58	35	77
8	200	403	325 B	240 B	143 B	98 B	335	6.340	1.210	50	33	88
9	171	356	820 B	235 B	140 B	98 B	315	5.760 J	873	49	31	78
10	160	313	2.000 B	232 B	137 B	99 B	302	5.240	623	49	29	72
11	156	290	1.670 B	230 B	133 B	97 B	295	5.620	484	50	28	64
12	158	273	1.440	280 B	130 B	97 B	289	6.020	396	85	28	118
13	163	307	1.170	310 B	127 B	96 B	308	4.740	467	90	28	353
14	170	611	880	305 B	123 B	96 B	347	4.320	609	69	29	253
15	255	599	775	290 B	121 B	95 B	397	3.600	494	62	36	180
16	310	567	701	275 B	118 B	94 B	503	3.890	413	57	39	138
17	266	465	587	260 B	116 J	94 B	763	3.590	339	54	37	112
18	252	406	538	248 B	113 B	94 B	1.040	2.410	291	66	47 J	95
19	244	376	501	238 B	111 B	96 B	1.780	2.160	267	78	82	86
20	215	310	447	228 B	109 B	144 B	4.070	1.880	233	66	69	95
21	183	273	437	220 B	108 B	440 B	3.900	1.840	202	94	56	93
22	169	171	454	212 B	108 B	760 B	3.120	1.600	168	305	48	86
23	158	312	419	205 B	108 B	1.350	2.830	1.600	157	225	47	74
24	153	337	363	200 B	107 B	1.430	2.930	1.280	298	161	44	67
25	145	311	332	195 B	111 B	1.330	3.090	984	290	131	41	62
26	144	265	303	192 J	112 B	1.160	2.890	829	202	109	40	62
27	136	201	308 B	190 B	113 B	974	2.260	780	148	87	95	77
28	117 J	323	310 B	185 B	114 B	916	1.830	1.160	115	75	169	110
29	153	360	305 B	182 B	——	878	1.580	1.170	9[illegible]	65	120	111
30	245	332	300 B	178 B	——	803	1.640	886	83	58 J	89	101
31	387	——	290 B	173 B	——	677	——	705	——	52	69	——
MOYENNE	209	395	575	236	129	412	1.330	3.350	439	85	52	102
MAXIMUM	387	696	2.000	310	170	1.430	4.070	7.030	1.210	305	169	353
MINIMUM	117	171	290	173	107	94	289	705	83	49	28	58

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 52 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	614 pi³/s (17.4 m³/s)	625 pi³/s (17.7 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	7.030 pi³/s (199 m³/s) LE 06/05	18.000 pi³/s (510 m³/s) LE 20/04/41
MAX. INST. OBSERVÉ	7.850 pi³/s (222 m³/s) LE 06/05 A 24H 00	
MINIMUM OBSERVÉ	28 pi³/s (.79 m³/s) LE 11/08	10 pi³/s (.28 m³/s) LE /01/23

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 11.000 pi³/s (311 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 18 pi³/s (.51 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS : PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE BONNE AVEC EFFET DE GLACE ACCEPTABLE

DU LOUP A 6.7 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 289

STATION NUMÉRO : **022504**

EQUIPEMENT LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 190 mi² (492 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1955

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	210	86	195 B	128 B	62 B	36 B	300 B	940 B	655	55	57	40
2	180	101	185 B	124 B	60 B	36 B	265 B	1.300 B	714	52	58	42
3	155	106	186 B	121 B	59 B	36 B	235 B	1.600 B	715	52	48	77
4	145	103	182 B	118 B	58 B	36 B	215 B	1.800 J	602	54	40	207
5	144	101 J	220 B	113 B	56 B	35 B	190 B	2.030	571	50	38	177
6	147	101	212 B	112 B	55 B	35 B	183 B	2.580	516	49	36	131
7	139	96	195 B	108 B	54 B	35 B	175 B	2.900 J	453	48	36	125
8	118	86	175 B	107 B	53 B	35 B	164 B	2.820	833	44	36	125
9	100	83	765 B	105 B	52 B	35 B	155 B	2.910	839	41	34	101
10	93	76	710 B	107 B	51 B	35 B	148 B	2.990	594	43	32	79 J
11	87	71	520 B	113 B	50 B	35 B	149 B	3.210	444	42	30	67
12	82	67	390 B	130 B	49 B	35 B	158 B	3.770	338	44	30	69
13	91	75	310 B	200 B	48 B	36 B	170 B	3.620	287	48	27	203
14	101	147	240 B	195 B	47 B	36 B	192 B	3.350	322	47	32	232
15	103	232	195 B	175 B	46 B	37 B	215 B	2.860	314	46	35	175
16	106	223	198 B	153 B	45 B	38 B	270 B	2.600	263	78	35	122
17	105	177	201 B	135 B	44 B	39 B	390 B	2.890	218	80	34	98
18	104	151	202 J	120 B	44 B	44 J	610 B	2.250	184 J	67	35	84
19	103	135	198 B	108 B	43 B	70 B	820 B	1.800	171	60	37	73
20	97	113	192 B	100 B	42 B	140 B	1.800 B	1.830	155	49	40	66
21	84	98 B	185 B	94 B	41 B	290 B	1.600 B	2.300	135	49	37	59
22	80	87 B	177 B	87 J	40 B	610 B	1.400 B	2.870	115	51	37	59
23	77	202 B	172 B	84 B	40 B	730 B	1.320 B	2.200	121	71	37	56
24	74	223 B	165 B	80 B	39 B	710 B	1.330 B	1.930	136	67	37	52
25	72	190 B	160 B	77 B	38 B	650 B	1.400 B	1.450	125	67	36	50
26	72	162 B	153 B	74 B	38 J	550 B	1.250 B	1.120	103	76	35	49
27	70	178 B	148 B	72 B	37 B	500 B	1.080 B	1.020	87	69	45	65
28	61	240 B	143 B	70 B	37 B	470 B	880 B	1.040	75	63	69	112
29	74	250 B	140 B	67 B	—	430 B	705 B	1.170	67	53	73	119
30	71	215 B	135 B	66 B	—	390 B	700 B	1.010	62	55	56	109
31	74	—	131 B	64 B	—	345 B	—	772	—	53	50	—
MOYENNE	104	139	238	110	48	211	616	2.160	340	56	41	101
MAXIMUM	210	250	765	200	62	730	1.800	3.770	839	80	73	232
MINIMUM	61	67	131	64	37	35	148	772	62	41	27	40

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 19 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	350 pi³/s (9.91 m³/s)	349 pi³/s (9.88 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	3.770 pi³/s (107 m³/s) LE 12/05	5.900 pi³/s (167 m³/s) LE 14/05/74
MAX. INST. OBSERVÉ	4.010 pi³/s (114 m³/s) LE 12/05 A 18H 00	6.270 pi³/s (178 m³/s) LE 14/05/74 A 06H 00
MINIMUM OBSERVÉ	27 pi³/s (.76 m³/s) LE 13/08	4 pi³/s (.11 m³/s) LE 29/07/60

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 5.100 pi³/s (144 m³/s) ET EN DEÇA DE 73 pi³/s (2.07 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS : PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE : BONNE, AVEC EFFET DE GLACE : ACCEPTABLE

DU LOUP A 0.4 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 232 A RIVIERE-DU-LOUP (NO 2)

STATION NUMÉRO : 022513

EQUIPEMENT LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 401 mi² (1.040 km²)

EN OPERATION DEPUIS 1961 ‡

DÉBITS INFLUENCÉS

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	329	248	242	242 B	181 B	162 B	610 B	2.380	1.020	269	272	197
2	307	232	301	235 B	180 B	162 B	550 B	2.980	882	265	247	233
3	308	143	310	230 B	180 B	162 B	500 B	3.210	926	257	252	238
4	243	250	315	223 B	180 B	161 B	470 B	3.260	820	258	267	307
5	223	240	314	218 B	179 B	159 B	450 B	3.670	674	280	249	359
6	208	235	308	212 B	178 B	168 B	440 B	3.990 J	559	274	226	260
7	243	234	322	208 B	177 B	227 B	425 B	4.270 J	560	282	229	255
8	219	232	266	202 B	177 B	230 B	410 B	4.400	778	274	230	227
9	216	227	550	198 B	176 B	231 B	402 B	4.340	967	270	201	224
10	216	123	840 B	193 B	176 B	231 B	398 B	4.350	924	269	225	203 J
11	209	224	940 B	192 B	175 B	230 B	395 B	4.420	992	270	257	280
12	207	225	1.000 B	191 B	175 B	230 B	400 B	4.610	459	163	231	352
13	160	287	900 B	205 B	174 B	229 B	405 B	4.860	495	147	224	405
14	255	267	750 B	213 B	173 B	228 B	430 B	4.770	672	157	248	497
15	271	313	580 B	212 B	172 B	228 B	455 B	5.000	652	159	259	455
16	250	364	480 B	203 B	171 B	227 B	620 B	4.440	458	165	201	494
17	255	327	440 J	195 B	171 B	226 B	895	4.180	393	186	88	570
18	266	268	410 B	185 B	170 B	225 B	978	4.150	326 J	206	214	535
19	257	243	392 B	176 B	169 B	227 J	1.240	3.600	418	245	213	497
20	157	249	375 B	170 B	168 B	300 B	2.530	3.000	404	243	205	473
21	251	255	360 B	168 B	167 B	500 B	2.840	3.400	375	224	201	455
22	228	300	345 B	175 B	167 B	780 B	3.200	4.650	350	232	201	411
23	212	263	330 B	188 J	166 B	1.000 B	3.240	4.280	353	233	179	170
24	207	169	315 B	187 B	166 B	1.080 B	3.170	3.270	359	249	174	144
25	202	331	305 B	185 B	165 B	1.100 B	2.950	2.830	366	261	211	168
26	203	318	295 B	184 B	165 J	1.110 B	2.730	2.320	329	243	203	165
27	107	300	285 B	183 B	164 B	1.050 B	2.340	1.840	311	261	281	177
28	198	277	275 B	182 B	163 B	990 B	2.050	1.490	301	275	245	190
29	214	265	265 B	192 B	—	920 B	1.990	1.580	269	246	235	255
30	235	312	258 B	181 B	—	870 B	2.040	1.510	276	242	224	222
31	234	—	250 B	181 B	—	710 B	—	1.190	—	262	212	—
MOYENNE	229	257	430	197	172	463	1.320	3.490	556	238	223	316
MAXIMUM	329	364	1.000	242	181	1.110	3.240	5.000	1.020	282	281	570
MINIMUM	107	123	242	168	163	159	395	1.190	269	147	88	144
NATURELLE	219	283	528	204	86	391	1.280	3.850	6.050	71	89	241

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 52 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	662 pi³/s (18.7 m³/s)	661 pi³/s (18.7 m³/s)
MOD. NAT. RECONS	660 pi³/s (18.7 m³/s)	
MAXIMUM OBSERVÉ	5.000 pi³/s (142 m³/s) LE 15/05	12.000 pi³/s (340 m³/s) LE 20/11/27
MINIMUM OBSERVÉ	88 pi³/s (2.49 m³/s) LE 17/08	10 pi³/s (.28 m³/s) LE 12/02/64

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 6 800 pi³/s (193 m³/s) ET EN DEÇA DE 60 pi³/s (1.70 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS : PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE : BONNE. AVEC EFFET DE GLACE: ACCEPTABLE

‡ : VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

OUELLE AU PONT-ROUTE A SAINT-GABRIEL-DE-KAMOURASKA

STATION NUMÉRO : **022703**

ÉQUIPEMENT LIMNIGRAPHE — BASSIN VERSANT 303 mi² (785 km²) — EN OPÉRATION DEPUIS 1970 ‡

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	452	150	288 B	206 B	101 B	62 B	340 B	1.470	634	112	114	47
2	331	180	290 B	201 B	97 B	61 B	310 B	2.330	803	109	103	63
3	293	178	275 B	196 B	96 B	60 B	305 B	2.990	697	110	86	299
4	289	171	260 B	191 B	93 B	60 B	315 B	3.030 J	594	110	76	470
5	285	171	320 B	185 B	91 B	60 B	360 B	3.560	561	109	72	318
6	255	170 J	360 B	182 B	89 B	60 B	310 B	3.920	469	105	81	212
7	218	159	295 B	178 B	87 B	60 B	280 B	3.640	548	100	84	225
8	185	148	270 B	173 B	86 B	60 B	265 B	3.460 J	664	96	72	237
9	164	141	1.800 B	171 B	84 B	60 B	250 B	3.750	608	93	61	180
10	152	133	1.120 B	173 B	83 B	59 B	240 B	3.740	495	103	54	143
11	144	128	840 B	184 B	81 B	59 B	240 B	3.940	401	101	48	120 J
12	141	127	660 B	218 B	79 B	59 B	250 B	4.190	334	116	43	394
13	141	216	510 B	380 B	78 B	59 B	265 B	3.810	362	122	39	1.140
14	142	405	390 B	375 B	77 B	59 B	290 B	3.500	546	115	43	784
15	172	416	310 B	350 B	75 B	58 B	335 B	2.870	482	137	45	561
16	218	373	322 B	290 B	74 B	58 B	390 B	2.760	403	183	38	417
17	206	311	325 B	240 B	72 B	58 J	600 B	2.710	317	158	33	311
18	204	278	322 B	210 B	71 B	62 B	990	2.000	278	129	49	246
19	216	274	316 B	183 B	70 B	92 B	1.320	1.720	255 J	112	64	200
20	197	240	308 B	163 B	69 B	200 B	2.540	1.550	220	99	56	178
21	170	169	295 B	152 J	68 B	700 B	2.510	2.110	186	91	49	163
22	159	120	285 B	145 B	67 B	1.900 B	2.110	2.100	165	87	46	146
23	155	329	276 B	139 B	66 B	1.980 B	1.920	2.630	217	83	50	135
24	149	363	266 B	132 B	65 J	1.700 B	1.880	1.930	270	81	49	126
25	143	293	256 B	126 B	64 B	1.250 B	1.950 J	1.350	210	111	44	117
26	142	248	250 B	121 B	64 B	1.050 B	1.830	1.040	175	135	41	121
27	135	278	240 B	117 B	63 B	840 B	1.520	1.020	156	118	63	307
28	121	392	233 B	113 B	63 B	680 B	1.270	1.150	144	106 J	86	392
29	132	439	225 B	110 B	—	560 B	1.150	1.100	131	102	85	329
30	130	340 B	219 B	106 B	—	480 B	1.110	829	119	107	69	262
31	134	—	214 B	102 B	—	410 B	—	705	—	112	58	—
MOYENNE	193	245	398	187	78	417	915	2.480	381	111	61	288
MAXIMUM	452	439	1.800	380	101	1.980	2.540	4.190	803	183	114	1.140
MINIMUM	121	120	214	102	63	58	240	705	119	81	33	47

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE 1974-1975

		POUR LES 8 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	483 pi³/s (13.7 m³/s)	530 pi³/s (15.0 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	4.190 pi³/s (119 m³/s) LE 12/05	9.210 pi³/s (261 m³/s) LE 09/05/69
MAX. INST. OBSERVÉ	4.490 pi³/s (127 m³/s) LE 12/05 A 06H 00	10.500 pi³/s (297 m³/s) LE 13/05/74 A 16H 00
MINIMUM OBSERVÉ	33 pi³/s (93 m³/s) LE 17/08	18 pi³/s (51 m³/s) LE 10/09/68

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 5.700 pi³/s (161 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 110 pi³/s (3.11 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE. BONNE. AVEC EFFET DE GLACE. ACCEPTABLE

‡ - VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

DU SUD A 0.6 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE A ARTHURVILLE

STATION NUMÉRO : 023106

ÉQUIPEMENT LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 317 mi² (821 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1966 ‡

DÉBITS INFLUENCÉS

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	250	891	296	218 B	122 B	160 B	395	3.480	618	105	143	75
2	219	819	304	210 B	120 B	151 B	324	4.800 J	1.090	111	143	93
3	206	446	278	203 B	118 B	145 B	312	5.140 J	675	104	143	916
4	224	373	264	198 B	117 B	140 B	326	4.290	465	92	100	615
5	222	418	292	192 B	115 B	135 B	376	5.300	379	92	71	306
6	202	328	365	188 B	113 B	131 B	326	5.500	325	76	70	206
7	187	280	317	182 B	110 B	129 B	294	4.590	970	64	70	279
8	165	257	275	180 B	109 B	125 B	283	3.550	1.080	62	54	250
9	149	235	2.130	177 B	108 B	124 B	268	3.710	663	63	47	179
10	143	226	1.740	175 B	106 B	121 B	256	3.610	446	67	47	143
11	143	217	1.020	185 B	105 J	120 J	254	3.820	336	70	47	121
12	146	215	758	210 B	103 B	120 B	269	3.760	278	64	48	2.780
13	149	248	613	530 B	103 B	122 B	297	3.410	790	58	47	1.860
14	168	638	476	480 B	102 B	123 B	327	2.760	965	58	47	765
15	390	573	317	400 J	101 B	127 B	406	2.260	548	149	47	418
16	381	464	330 B	340 B	100 B	134 B	664	2.440	393	193	46	310
17	276	344	330 B	280 B	100 B	142 B	1.020	1.980	310	113	46	246
18	328	309	328 B	240 B	100 B	150 B	1.500	1.500	286	88	47	223
19	309	347	320 B	210 B	102 B	170 B	3.790	1.620	607	71	47	217
20	245	289	310 B	190 B	102 B	225 B	6.890	1.290	401	63	47	218
21	211	253	300 B	180 B	104 B	2.720 B	3.670	1.080	276	62	46	221
22	187	172	295 B	168 B	106 B	2.700 B	2.410	887	222	61	46	251
23	178	147	285 B	160 B	108 B	2.500 B	2.360	1.090	197	56	46	216
24	172	295	270 B	152 B	113 B	1.840	2.930	801	179	88	45	214
25	162	522	265 B	148 B	117 B	1.270	3.090	549	161	368	45	183
26	175	498	255 B	142 B	123 B	1.010	2.700	446	151	262	46	1.080
27	191	452	248 B	140 B	137 B	782	2.230	551	150	206	277	1.880
28	159	393	240 B	138 B	170 B	739	1.680	832	148	160	463	999
29	160	391	232 B	132 B	—	591	1.590	725	120	265	216	613
30	187	309	230 B	129 B	—	471	2.210	491	106	259	136	408
31	238	—	222 B	125 B	—	430	—	528	—	173	100	—
MOYENNE	210	378	449	213	112	576	1.450	2.480	445	120	91	543
MAXIMUM	390	891	2.130	530	170	2.720	6.890	5.500	1.090	368	463	2.780
MINIMUM	143	147	222	125	100	120	254	446	106	56	45	75

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 52 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	591 pi³/s (16.7 m³/s)	710 pi³/s (20.1 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	6.890 pi³/s (195 m³/s) LE 20/04	15.400 pi³/s (436 m³/s) LE 14/09/37
MINIMUM OBSERVÉ	45 pi³/s (1.27 m³/s) LE 24/08	0 pi³/s (.00 m³/s) LE 28/08/60

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 9.800 pi³/s (278 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 64 pi³/s (1.81 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS : PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

‡ : VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

ETCHEMIN A 5.4 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 173 A SAINT-HENRI-DE-LEVIS

STATION NUMÉRO : **023301**

EQUIPEMENT:LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 438 mi² (1,130 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1919

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	354	902	443	392	246	275 B	531	4.500	1.610	95	202	118
2	299	1.350	415	344	120	265 B	480	5.640	1.850	87	161	171
3	275	741	383	265	146	235 B	469	6.180 J	1.300	85	135	1.730
4	284	608	366 C	366	142	220 B	395	5.510 J	821	75	129	1.370
5	272	762	420 C	308	125	205 B	412	5.960	579	69	116 J	597
6	253	604	500 C	293	136	190 B	447	5.950	479	65	113	350
7	228	467	440 C	396	183	182 B	438	5.260	924	66	100	352
8	202	398	380 C	313	155	175 B	415	4.370 J	1.470	64	82	340
9	180	360	2.590	292	137	172 B	396	3.960	1.050	104	68	264
10	173	324	2.180 J	291	139	170	381	3.670	642	100	62	216
11	188	307	1.780	352	129 J	187 J	381	3.500	456	91	61	185
12	195	302	1.270	873	96	227	428	3.380	376	89	61	1.840
13	220	364	996	1.270	85	313	494	3.180	1.040	196	55	2.670
14	260	722	715	975	106	276	586	2.820	1.650	184	53	1.580
15	417	804	449	574 J	142	241	1.020	2.400	1.020	215	52	769
16	530	725	428	409	137	264	2.030	2.140	586	419	51	459
17	412	530	382	332	142 B	274	2.650	2.060	455	320	57	375
18	422	497	468	276	148 B	310	3.490	1.660	388	198	60 J	329
19	481	557	433	266	152 B	375	8.120	1.420	388	148	56	298
20	363	469	389	246	158 B	1.040	11.800	1.380	497	136	59	332
21	291	385	366	255	162 B	3.760	6.640	1.190	379	156	66	518
22	251	363	406	269	165 B	3.700	4.700	1.000	292	715	65	464
23	235	473	402	201	170 B	3.490	4.770	771	249	453	62	357
24	230	529	403	182	175 B	2.400	5.180	600	219	264	60	303
25	219	885	307	167	180 B	1.950	4.760	475	190	1.220	68	278
26	231	969	325	170	210 B	1.710	4.090	419	168	977	66	1.520
27	248	733	358	100	290 B	1.220	3.450	627	146	400	335	2.280
28	226	620	342	105	320 B	1.170	2.570	1.580	127	345	916	1.680
29	215	591	384	115	—	1.070	2.380	1.430	115	496	358	1.190
30	240	574	402	122	—	925	3.180	925	107	375	217	759
31	305	—	324	218	—	734	—	920	—	269	155	—
MOYENNE	281	597	627 E	346	161	894	2.570	2.740	652	273	132	790
MAXIMUM	530	1.350	2.590	1.270	320	3.760	11.800	6.180	1.850	1.220	916	2.670
MINIMUM	173	302	307	100	85	170	381	419	107	64	51	118

SOMMAIRE

POUR L'ANNEE 1974-1975

		POUR LES 55 ANNEES DOCUMENTEES
MODULE OBSERVÉ	841 pi³/s (23.8 m³/s)	918 pi³/s (26.0 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	11.800 pi³/s (334 m³/s) LE 20/04	17.000 pi³/s (481 m³/s) LE 01/05/74
MAX. INST. OBSERVÉ	13.800 pi³/s (391 m³/s) LE 19/04 A 22H.00	17.700 pi³/s (501 m³/s) LE 28/08/71 A 21H.00
MINIMUM OBSERVÉ	51 pi³/s (1.44 m³/s) LE 16/08	10 pi³/s (.28 m³/s) LE /09/22

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 5.800 pi³/s (164 m³/s) ET EN DEÇA DE 57 pi³/s (1.61 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE. BONNE. AVEC EFFET DE GLACE. ACCEPTABLE

BEAURIVAGE A 0.7 MI. EN AVAL DU PONT-ROUTE 171 A SAINT-ETIENNE

STATION NUMÉRO : 023401

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 273 mi² (707 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1925

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	261	507	350 B	145 B	89 B	135 B	530 B	3.090	654	41	83	37
2	184	756	330 B	142 B	87 B	130 B	480 B	3.090	1.060	39	66	53
3	169	389	305 B	140 B	86 B	122 B	458 B	2.750	513	39	54	304
4	175	338	285 B	138 B	84 B	118 B	430 B	2.650	397	39	49	186
5	159	378	275 B	137 B	83 B	112 B	410 B	2.560 J	303	39	46	113
6	138	299	262 B	136 B	82 B	110 B	390 B	2.190	242	40	41	82
7	120	241	260 B	135 B	80 B	105 B	380 B	1.720	669	39	37	103
8	106	207	355 B	134 B	79 B	103 B	365 B	1.430	788	28	35	125
9	95	187	1.600 B	135 B	78 B	102 B	355 B	1.220	437	34	32	93
10	89	168	1.350 B	155 B	77 B	100 J	340 B	1.060	292	65	28	70
11	96	156	980 B	210 B	76 J	103 B	335 B	938	216	107	26	58
12	98	149	770 B	440 B	76 B	110 B	330 B	829	169	113	27	542
13	111	175	590 B	800 B	75 B	120 B	340 B	693	649	79	24	793
14	153	306	400 B	600 B	73 B	130 B	380 B	571	738	61 J	23	356
15	264	348	310 B	390 B	72 B	135 B	600 B	442	395	105	20	226
16	251	381	280 B	260 B	70 B	150 B	1.300 B	453	275	121	18	159
17	201	285	250 B	215 B	71 B	165 B	1.800 B	507	217	89	18	126
18	227	260	235 B	180 B	72 B	190 B	2.600 B	347	174	59	20 J	105
19	206	259	225 B	150 B	77 B	230 B	4.990	274	150	47	21	94
20	170	216	213 B	132 J	80 B	660 B	9.580	219	146	43	24	93
21	141	142	202 B	120 B	84 B	1.610 B	5.730	211	144	45	23	101
22	128	127	195 B	115 B	86 B	2.500 B	3.710	192	110	64	24	105
23	121	100	185 J	110 B	90 B	2.200 B	3.820	169	95	85	27	94
24	113	293	180 B	108 B	93 B	1.800 B	4.870	146	84	60	25	81
25	107	423	175 B	103 B	99 B	1.550 B	4.290	124	72	391	23	73
26	105	826	167 B	100 B	120 B	1.350 B	3.600	120	59	269	22	788
27	107	640 B	162 B	98 B	132 B	1.180 B	2.960	243	60	121	52	1.570
28	85	510 B	160 B	97 B	148 B	990 B	2.040	731	55	146	158	726
29	97	440 B	155 B	94 B	—	860 B	2.040	492	48	265	81	557
30	99	380 B	152 B	92 B	—	740 B	2.560	306	44	178	54	378
31	131	—	148 B	91 B	—	630 B	—	333	—	113	42	—
MOYENNE	145	330	371	190	86	598	2.070	971	308	96	39	273
MAXIMUM	264	826	1.600	800	148	2.500	9.580	3.090	1.060	391	158	1.570
MINIMUM	85	100	148	91	70	100	330	120	44	28	18	37

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 50 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	456 pi³/s (12.9 m³/s)	503 pi³/s (14.2 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	9.580 pi³/s (271 m³/s) LE 20/04	11.200 pi³/s (317 m³/s) LE 18/11/27
MAX. INST. OBSERVÉ	11.200 pi³/s (317 m³/s) LE 20/04 A 11H 00	13.700 pi³/s (388 m³/s) LE 19/04/70 A 04H 00
MINIMUM OBSERVÉ	18 pi³/s (.51 m³/s) LE 16/08	3 pi³/s (.08 m³/s) LE /01/33

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 7.300 pi³/s (207 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 30 pi³/s (.85 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS : PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE. BONNE. AVEC EFFET DE GLACE. ACCEPTABLE

CHAUDIERE AU PONT-ROUTE 210 A SAINT-LAMBERT-DE-LEVIS

STATION NUMÉRO : **023402**

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 2,250 mi² (5,830 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1915

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	725	1,120	2,200 B	1,180 B	610 B	1,300 B	5,100 B	18,900	6,750	578	807	614
2	698	5,950	1,960 B	1,140 B	600 B	1,280 B	4,600 B	24,000	9,730	543	646	794
3	644	5,950	1,900 B	1,100 B	590 B	1,240 B	4,000 B	25,400	6,630	527	539	1,810
4	737	4,690	1,820 B	1,070 B	580 B	1,200 B	3,600 B	26,400	4,340	499	504	3,220
5	809	4,450	1,750 B	1,030 B	570 B	1,190 B	3,300 B	24,500	3,720	465	487	2,420
6	817	3,900	1,700 B	1,020 B	560 B	1,150 B	3,000 B	21,700	3,380	452	450	1,570
7	758	3,350	1,660 B	1,010 B	550 B	1,130 B	2,750 B	19,700	5,480	354	456	1,100
8	663	2,900	2,200 B	1,010 B	540 B	1,110 B	2,500 B	17,100	9,530	271	430	890
9	597	2,670	13,000 B	1,020 B	535 B	1,090 B	2,400 B	14,400	7,620	313	407	761
10	531	2,750	10,000 B	1,030 B	530 B	1,080 B	2,320 B	12,900	5,550	470	365	664
11	476	2,140	7,000 B	1,300 B	525 J	1,070 B	2,300 B	11,800	4,020	503	345	669
12	476	1,910	5,200 B	2,100 B	520 B	1,080 B	2,300 B	10,700	3,120	844	319	898
13	479	1,810	4,000 B	3,000 B	515 B	1,080 B	2,310 B	9,770	3,160	863	280	2,210
14	581	1,900	3,000 B	2,700 B	510 B	1,090 B	2,900 B	8,800	4,830	809	261	3,340
15	800	2,200	2,300 B	2,300 B	520 B	1,100 B	4,200 B	7,440	4,180	770	240	2,280
16	1,430	3,050	1,600 B	1,600 B	530 B	1,120 B	7,000 B	5,980	2,920	768	231	1,690
17	2,100	3,010	1,880 B	1,220 B	540 B	1,170 J	12,000 B	5,200	2,300	1,590	237	1,280
18	1,810	2,580	1,890 B	1,080 B	570 B	1,200 B	15,000 B	4,840	2,170	1,520	231	1,190
19	1,720	2,780	1,850 B	980 B	600 B	1,250 B	28,000 B	4,060	2,010	1,430	213 J	1,120
20	1,400	2,940	1,800 B	900 B	640 B	3,000 B	42,000 B	3,530	1,870	1,080	190	1,040
21	1,130	2,200 B	1,720 B	840 J	700 B	12,500 B	46,100	3,120	1,830	731	187	1,160
22	962	2,290 B	1,690 B	800 B	780 B	14,500 B	29,800	2,150	1,500	723	233	1,090
23	839	3,000 B	1,650 B	780 B	850 B	17,000 B	24,700	1,610	1,080	1,410	215	951
24	782	2,050 B	1,590 B	750 B	930 B	14,800 B	24,500	1,460	924	1,260	228	913
25	751	5,000 B	1,520 B	730 B	1,020 B	12,500 B	24,600	1,320	847	2,200	276	857
26	675	5,400 B	1,480 B	700 B	1,150 B	10,500 B	22,900	1,180	808	3,770	347	1,700
27	633	4,000 B	1,420 B	690 B	1,290 B	9,900 B	20,300	1,250	745	2,220	435	2,690
28	679	3,300 B	1,380 B	670 B	1,320 B	8,800 B	15,800	5,780	704	1,470	1,190	3,760
29	610	2,760 B	1,320 B	650 B	—	7,800 B	12,500	7,570	627	1,220	1,610	4,060
30	581	2,750 B	1,280 B	630 B	—	6,800 B	13,500	4,570	591	1,110	1,040	3,160
31	631	—	1,220 B	620 B	—	5,700 B	—	3,490	—	895	777	—
MOYENNE	856	3,160	2,740	1,150	685	4,700	12,900	10,000	3,430	1,020	457	1,660
MAXIMUM	2,100	5,950	13,000	3,000	1,320	17,000	46,100	26,400	9,730	3,770	1,610	4,060
MINIMUM	476	1,120	1,220	620	510	1,070	2,300	1,180	591	271	187	614

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 56 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	3,570 pi³/s (101 m³/s)	4,010 pi³/s (114 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	46,100 pi³/s (1,310 m³/s) LE 21/04	64,500 pi³/s (1,830 m³/s) LE 04/05/26
MAX. INST. OBSERVÉ	59,100 pi³/s (1,670 m³/s) LE 20/04 A 20H 00	65,800 pi³/s (1,860 m³/s) LE 30/04/74 A 17H 00
MINIMUM OBSERVÉ	187 pi³/s (5.30 m³/s) LE 21/08	106 pi³/s (3.00 m³/s) LE 06/08/65

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 60,000 pi³/s (1,700 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 270 pi³/s (7.65 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE: BONNE. AVEC EFFET DE GLACE: ACCEPTABLE

CHAUDIERE A 0.1 MI. EN AVAL DU RUISSEAU DROLET

STATION NUMÉRO : 023403

ÉQUIPEMENT LIMNIGRAPHE — BASSIN VERSANT 453 mi² (1.170 km²) — EN OPÉRATION DEPUIS 1915

DÉBITS INFLUENCÉS

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	74	812	679	302 B	225 B	445 B	1.170	3.500	1.960	133	240	183
2	65	2.810	643	296 B	222 B	446 B	1.120	3.770	1.580	39	207	221
3	85	2.410	667	292 B	220 B	447 B	1.080	4.000	1.210	42	194	532
4	96	2.240	648	285 B	219 B	460 B	1.070	3.750	1.150	51	191	363
5	86	2.100	589	280 B	218 B	530 B	1.050	3.830	1.170	122	186	289
6	73	1.840	398	275 B	225 B	560 B	1.020	4.250 J	1.540	136	182	232
7	64	1.650	307	268 B	230 J	555 B	846	4.110	2.450	131	179	223
8	57	1.540	445	262 B	231 B	550 B	387	3.850	2.310	137	175	208
9	54	1.360	1.520	261 B	225 B	545 B	314	3.720	2.040	269	129	210
10	52	1.190	928	260 B	222 B	540 B	265	3.570	1.800	389	117	211
11	57	1.060	664	270 B	221 B	539 B	259	3.440	1.620	311	114	195
12	62	955	515	340 B	220 B	535 B	260	3.290	1.400	300	114	462
13	92	893	449	500 B	219 B	530 B	273	3.190	1.340	288	110	572
14	99	877	402	470 B	218 B	525 J	279	2.920	1.270	281	98	489
15	324	1.050	339	390 B	216 B	522 B	357	2.050	1.090	529	65	486
16	411	1.060	369	345 J	215 B	520 B	533	1.990	998	801	57	541
17	243	988	381	320 B	213 B	518 B	944	1.970	1.090	1.150	58	492
18	202	1.020	367	300 B	212 B	517 B	1.840	1.890	952	797	61	466
19	161	934	357	290 B	211 B	660 B	4.360	1.830	893	293	75	467
20	129	529	341	280 B	210 B	1.440	5.340	1.490	770	259	97	530
21	98	598	348	272 B	215 B	1.540	3.920	425	364	345	99	498
22	92	553	352	266 B	225 B	1.400	3.220	399	341	386	106	466
23	94	497	348	260 B	240 B	1.440	3.340	402	330	784	107	449
24	88	443	340	255 B	261 B	1.420	3.580	415	319	760	102	527
25	82	991	330 B	248 B	290 B	1.720	3.560	412	308	687	102	697
26	82	835	328 B	243 B	340 B	1.900	3.430	502	296	411	120	747
27	94	717	325 B	239 B	420 B	1.650	3.250	1.500	286	383	502	1.580
28	77	702	320 B	235 B	422 B	1.600	2.890	2.210	276	363	269	1.260
29	77	773	315 B	230 B	—	1.420	2.660	1.420	268	375	170	1.220
30	77 J	718	310 B	229 B	—	1.340	2.670 J	1.170	270	351	219	1.290
31	151	—	305 B	227 B	—	1.240	—	1.220	—	281	257	—
MOYENNE	113	1.140	472	290	243	905	1.840	2.340	1.060	374	152	537
MAXIMUM	411	2.810	1.520	500	422	1.900	5.340	4.250	2.450	1.150	502	1.580
MINIMUM	52	443	305	227	210	445	259	399	268	39	57	183

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 56 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	789 pi³/s (22.3 m³/s)	795 pi³/s (22.5 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	5.340 pi³/s (151 m³/s) LE 20/04	11.400 pi³/s (323 m³/s) LE 23/04/58
MINIMUM OBSERVÉ	39 pi³/s (1.10 m³/s) LE 02/07	12 pi³/s (.34 m³/s) LE 27/09/64

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 11.000 pi³/s (311 m³/s) ET EN DEÇA DE 33 pi³/s (.93 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE. BONNE. AVEC EFFET DE GLACE. ACCEPTABLE

FAMINE A 3.9 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 173 A SAINT-GEORGES

STATION NUMÉRO : **023422**

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 265 mi² (686 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1964

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	93	1.020	285 B	140 B	53 B	101 B	231 B	3.380	1.400	16	65	24
2	78	1.040	248 B	137 B	51 B	100 B	228 B	4.010 J	1.470	16	46	70
3	120	627	235 B	135 B	49 B	99 B	221 B	4.000	682	16	40	843
4	145	533	227 B	133 B	47 B	97 B	218 B	3.540	474	15	33	468
5	128	509	222 B	130 B	46 B	96 B	214 B	3.540	363	16	29	243
6	102	388	219 B	128 B	44 B	94 B	210 B	3.250	303	15	24	134
7	83	315	217 B	126 B	43 B	92 B	206 B	3.020	945	14	22	119
8	68	252	279 B	124 B	42 B	91 B	203 B	2.400	942	21	20	97
9	59	217	1.530 B	122 B	41 B	90 B	202 B	2.170	674	15	19	75
10	54	181	1.220 B	124 B	40 B	89 B	201 B	1.910	410	18	16	73
11	61	165	980 B	130 B	40 B	90 B	202 B	1.740	261	25	15	59
12	63	155	750 B	170 B	38 B	91 B	206 B	1.580	187	47	14	557
13	112	170	570 B	300 B	38 J	92 B	218 B	1.420	687	43	17	1.000
14	122	237	440 B	250 B	37 B	93 B	350 B	1.150	694	34	18	508
15	342	336	290 B	215 J	38 B	95 B	660 B	880	406	42	17	316
16	375	359	245 B	195 B	39 B	98 B	1.300 B	854	266	106 J	14	205
17	270	272	228 B	175 B	40 B	101 B	1.600 B	799	225	65	13	149
18	327	285	218 B	155 B	42 B	105 B	2.000 B	557	168	34	17	117
19	267	359	205 J	140 B	43 B	112 J	3.500	417	154	21	19	97
20	201	287	198 B	125 B	45 B	300 B	5.370	327	185	34	17	115
21	152	187	190 B	110 B	48 B	800 B	4.120	272	125	127	16	115
22	126	277	182 B	100 B	52 B	780 B	3.050	221	86	655	14	92
23	114	423	175 B	90 B	56 B	620 B	2.950	224	67	278	15	80
24	104	382	171 B	83 B	66 B	510 B	3.100	187	55	176	16	72
25	94	644	165 B	77 B	75 B	450 B	3.070	134	43	1.960	14	77
26	105	700 B	160 B	73 B	86 B	350 B	2.820	112	32	946	14 J	119
27	107	520 B	155 B	69 B	99 B	315 B	2.400	244	27	423	121	520
28	75	410 B	152 B	64 B	103 B	310 B	1.860	1.000	24	258	159	500
29	91	380 B	148 B	61 B	—	295 B	1.670	667	21	198	85	337
30	83 J	340 B	145 B	58 B	—	270 B	2.290	397	18	133	46	226
31	109	—	142 B	55 B	—	245 B	—	600	—	95	30	—
MOYENNE	136	399	342	129	52	228	1.500	1.450	380	189	32	247
MAXIMUM	375	1.040	1.530	300	103	800	5.370	4.010	1.470	1.960	159	1.000
MINIMUM	54	155	142	55	37	89	201	112	18	14	13	24

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 10 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	424 pi³/s (12.0 m³/s)	556 pi³/s (15.7 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	5.370 pi³/s (152 m³/s) LE 20/04	9.370 pi³/s (265 m³/s) LE 30/04/74
MAX. INST. OBSERVÉ	6.550 pi³/s (185 m³/s) LE 20/04 A 04H 00	12.500 pi³/s (354 m³/s) LE 30/04/74 A 01H 00
MINIMUM OBSERVÉ	13 pi³/s (.37 m³/s) LE 17/08	3 pi³/s (.08 m³/s) LE 08/08/65

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 4.800 pi³/s (136 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 10 pi³/s (.28 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS : PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE. BONNE. AVEC EFFET DE GLACE. ACCEPTABLE

CHAUDIERE A 2.9 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 108 A BEAUCEVILLE (NO 2)

STATION NUMÉRO : 023426

ÉQUIPEMENT LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 1,580 mi² (4,090 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1965

DÉBITS INFLUENCÉS

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	371	2.060	1.470	840 B	435 B	910 B	4.100 B	13.200	4.600 C	400 C	456	503
2	357	4.940	1.390 B	820 B	430 B	900 B	3.700 B	17.100 J	6.800 C	385 C	378	529
3	406	4.410	1.320 B	790 B	420 B	880 B	3.250 B	18.100	4.600 C	365 C	317	2.370
4	493	3.740	1.280 B	770 B	415 B	870 B	2.850 B	17.500	3.050 C	350 C	296	2.270
5	523	3.600	1.220 B	750 B	405 B	850 B	2.500 B	15.900	2.700 C	330 C	380	1.420
6	479	3.130	1.190 B	730 B	400 B	830 B	2.250 B	15.000	2.350 C	310 C	347	879
7	407	2.760	1.180 B	720 B	398 B	810 B	2.050 B	13.900	4.200 C	260 C	314	660
8	344	2.580	1.600 B	705 B	395 B	790 B	1.850 B	11.700	6.700 C	190 C	289	554
9	296	2.660	9.030	710 B	390 B	770 B	1.720 B	10.800	4.800 C	210 C	266	483
10	265	2.090	6.610	720 B	388 B	760 B	1.650 B	10.000	3.750	335 C	232	495
11	258	1.730	4.660	820 B	387 B	750 B	1.600 B	9.420	2.850	370 C	187	457
12	262	1.560	3.520	1.450 B	384 J	745 B	1.580 B	8.750	2.300	560 C	168	1.190
13	318	1.490	2.660	2.000 B	382 B	740 B	1.650 B	6.600 C	3.220	610 C	164	3.530
14	437	1.680	2.150	1.850 B	385 B	750 B	2.000 B	5.800 C	3.850	600 C	166	2.200
15	812	2.180	1.470	1.500 B	390 B	760 B	2.700 B	5.200 C	2.580	478	153	1.660
16	1.830	2.660	1.130	970 J	395 B	770 B	4.400 B	4.500 C	2.050 C	1.560 J	140	1.250
17	1.580	2.200	1.330 B	830 B	410 B	790 B	8.200 B	3.800 C	1.600 C	1.400	104	1.050
18	1.350	2.120	1.320 B	760 B	435 B	840 B	11.100	3.200 C	1.500 C	1.290	100	892
19	1.160	2.580	1.310 B	700 B	460 B	890 J	19.900	2.800 C	1.400 C	829	91	795
20	888	1.980	1.280 B	650 B	490 B	2.500 B	30.900	2.450 C	1.320 C	436	84	823
21	680	1.560	1.230 B	600 B	520 B	9.210 B	19.900	1.800 C	1.280 C	470	86	895
22	584	1.670	1.210 B	570 B	560 B	10.900 B	13.700	1.350 C	1.000 C	1.320	133	800
23	535	2.170	1.180 B	540 B	590 B	12.200 B	13.200	1.060	840 C	1.070	140	716
24	502	1.420	1.120 B	520 B	640 B	11.400 B	14.700	937	670 C	1.210	140	683
25	466	3.640	1.080 B	510 B	690 B	8.600 B	14.300	786	590 C	3.230	140	794
26	457	3.920	1.030 B	490 B	760 B	8.300 B	13.200	742	560 C	2.220	144 J	1.000
27	455	2.780	1.000 B	480 B	880 B	7.500 B	12.000	1.980	530 C	1.180	640	2.720
28	380	2.260	970 B	470 B	930 B	6.600 B	9.470	6.720	500 C	868	1.520	3.690
29	430	1.940	940 B	460 B	—	5.900 B	8.130	4.440	470 C	770	774	3.080
30	389	1.940	900 B	450 B	—	5.200 B	9.190	3.200	430 C	657	464	2.510
31	410	—	870 B	445 B	—	4.500 B	—	2.450 C	—	595	467	—
MOYENNE	585	2.520	1.890	794	492	3.490	7.930	7.140 E	2.440 E	802 E	299	1.360
MAXIMUM	1.830	4.940	9.030	2.000	930	12.200	30.900	18.100	6.800 C	3.230	1.520	3.690
MINIMUM	258	1.420	870	445	382	740	1.580	742	430 C	190 C	84	457

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 10 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	2.480 pi³/s (70.2 m³/s)	2.990 pi³/s (84.7 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	30.900 pi³/s (875 m³/s) LE 20/04	48.500 pi³/s (1.370 m³/s) LE 30/04/74
MINIMUM OBSERVÉ	84 pi³/s (2.38 m³/s) LE 20/08	79 pi³/s (2.24 m³/s) LE 03/08/65

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 26.000 pi³/s (736 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 140 pi³/s (3.96 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS : PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE. BONNE. AVEC EFFET DE GLACE. ACCEPTABLE

BRAS D'HENRI A 1.4 MI. DE LA BEAURIVAGE

STATION NUMÉRO : **023432**

ÉQUIPEMENT:LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 51.8 mi² (134 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1972

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	53	239	—	—	—	—	—	567	189	—	—	—
2	34	127	—	—	—	—	—	436	195	—	—	—
3	47	76	—	—	—	—	—	418	—	—	—	—
4	35	108	—	—	—	—	—	404	53 J	—	—	—
5	28	91	—	—	—	—	—	353	39	—	—	—
6	26	61	—	—	—	—	—	288	49	—	—	—
7	22	43	—	—	—	—	—	259	210	—	—	—
8	17	36	—	—	—	—	—	—	120	8	—	—
9	16	34	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—
10	17 J	29	—	—	—	—	—	—	—	13 J	—	—
11	17	28	—	—	—	—	—	—	—	—	8 J	—
12	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—
13	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	79	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24
17	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20
18	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
19	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16
20	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18
21	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17
22	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15
23	19	—	—	—	—	—	—	29	—	—	—	12
24	18	—	—	—	—	—	—	20	—	—	—	11
25	18	—	—	—	—	—	—	17	—	—	—	11
26	20	—	—	—	—	—	—	23	—	—	—	466
27	17	—	—	—	—	—	—	55	—	—	—	350
28	21	—	—	—	—	—	—	195	—	—	—	230
29	18	—	—	—	—	—	—	128	—	—	—	153
30	19	—	—	—	—	—	—	94	—	—	—	—
31	63	—	—	—	—	—	—	139	—	—	—	—
MOYENNE	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
MAXIMUM	79	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
MINIMUM	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE 1974-1975

MAXIMUM OBSERVÉ 567 pi³/s (16.1 m³/s) LE 01/05

MAX. INST. OBSERVÉ 1,260 pi³/s (35.7 m³/s) LE 26/09 A 12H.00

MINIMUM OBSERVÉ 6 pi³/s (.17 m³/s) LE 12/08

POUR LES ANNÉES DOCUMENTÉES

1,810 pi³/s (51.3 m³/s) LE 06/09/73

2,620 pi³/s (74.2 m³/s) LE 06/09/73 A 06H.00

6 pi³/s (.17 m³/s) LE 12/08/75

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 1,000 pi³/s (28.3 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 6 pi³/s (.17 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS - MÉDIOCRE

LINIERE A 1.0 MI. EN AMONT DE LA RIVIERE DU PORTAGE

STATION NUMÉRO : **023433**

EQUIPEMENT:LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 147 mi² (381 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1972

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	39	181	—	—	—	—	—	1,230	376	8	15	60
2	39	351	—	—	—	—	—	1,860	584	7	12	45
3	41	240	—	—	—	—	—	2,390	335	7	10	260
4	49	193	—	—	—	—	—	2,520	234	8	8	324
5	50	178	—	—	—	—	—	2,270	213	14	7	214
6	45	158	—	—	—	—	—	2,080	186	16	6	116
7	40	140	—	—	—	—	—	1,920	526	12	5	74
8	34	123	—	—	—	—	—	1,570	787	9	4	52
9	27	109	—	—	—	—	—	1,450	590	19	4	40
10	26	94	—	—	—	—	—	1,450	344	100	3	30
11	25	87	—	—	—	—	—	1,440	213	55	3	23
12	25	82	—	—	—	—	—	1,380	154	44	3	106
13	30	87	—	—	—	—	—	1,290	273	41	2	275
14	43	129	—	—	—	—	—	1,080	418	31	2	179
15	99	—	—	—	—	—	—	778	246	181	2	131
16	285	—	—	—	—	—	—	625	167	325	1	94
17	218	—	—	—	—	—	509	508	211	143	1	65
18	177	—	—	—	—	—	757	347	194	68	1	47
19	146	—	—	—	—	—	1,540	272	138	35	1	40
20	115	—	—	—	—	—	2,430	226	116	26	1	41
21	92	—	—	—	—	—	2,080	181	94	43	1	45
22	75	—	—	—	—	—	1,520	150	65	118	1	42
23	68	—	—	—	—	—	1,190	137	47	83	1	34
24	67	—	—	—	—	—	1,200	113	35	46	1	31
25	63	—	—	—	—	—	1,340	83	26	52	1	32 J
26	62	—	—	—	—	—	1,290	77	20	97	2	36
27	61	—	—	—	—	—	1,080	301	16	57	240	241
28	48	—	—	—	—	—	787	681	14	33	225	462
29	42	—	—	—	—	—	599	457	11	29	95	365
30	44	—	—	—	—	—	668	248	10	27	52	236
31	47	—	—	—	—	—	—	210	—	21	74	—
MOYENNE	72	—	—	—	—	—	—	946	221	57	25	125
MAXIMUM	285	—	—	—	—	—	—	2,520	787	325	240	462
MINIMUM	25	—	—	—	—	—	—	77	10	7	1	23

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES ANNÉES DOCUMENTÉES
MAXIMUM OBSERVÉ	2,520 pi³/s (71.4 m³/s) LE 04/05	5,430 pi³/s (154 m³/s) LE 30/04/74
MAX. INST. OBSERVÉ	2,900 pi³/s (82.1 m³/s) LE 20/05 A 15H 30	6,940 pi³/s (197 m³/s) LE 29/04/74 A 24H 00
MINIMUM OBSERVÉ	1 pi³/s (.03 m³/s) LE 16/08	1 pi³/s (.03 m³/s) LE 16/08/75

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 3,800 pi³/s (108 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 7 pi³/s (.20 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS : BONNE

A LA TRUITE A 0.1 MI. DE LA CHAUDIERE

STATION NUMÉRO : **023434**

ÉQUIPEMENT:LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 18.3 mi² (47.4 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1972

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1.6	15.3	—	—	—	—	—	205 J	48.9	0.3	0.7	0.8
2	1.5	17.4	—	—	—	—	—	211	61.4	0.6	0.6	3.1
3	2.2	11.3	—	—	—	—	—	221	28.6	0.3	0.5	14.9
4	3.1	9.6	—	—	—	—	—	170	30.0	0.2	0.5	15.5
5	3.1	9.6	—	—	—	—	—	130	26.5	0.3	0.4	7.8
6	2.8	8.6	—	—	—	—	—	102	25.2	0.2	0.4	4.3
7	2.3	7.5	—	—	—	—	—	87.2	72.4	0.5	0.4	3.7
8	1.8	5.8	—	—	—	—	—	77.3	65.3	0.2	0.3	2.5
9	1.5	5.3	—	—	—	—	—	60.9	36.5	0.4	0.3	7.6
10	1.4	4.7	—	—	—	—	—	50.3	20.6	0.8	0.3	5.4
11	1.3	3.9	—	—	—	—	—	42.4	12.2	0.5	0.3	3.2 J
12	1.3	3.8	—	—	—	—	—	36.6	9.2	0.5	0.2	29.3
13	1.5	4.2	—	—	—	—	—	34.3	17.3	0.4	0.2	32.8
14	1.7	5.3	—	—	—	—	—	28.7	15.2	0.4	0.2	17.8
15	5.5	—	—	—	—	—	—	23.6	9.5	2.1	0.3	10.9
16	7.7	—	—	—	—	—	42.0	25.4	6.8	1.6	0.2	7.1
17	6.5 J	—	—	—	—	—	95.1	23.5	7.4	0.5	0.2	4.6
18	—	—	—	—	—	—	152	18.8	4.2 J	0.5	0.1	3.5
19	—	—	—	—	—	—	489	16.5	3.2	0.4	0.1	2.8
20	—	—	—	—	—	—	525	14.4	2.7	0.5	0.1	2.9
21	—	—	—	—	—	—	252	11.6	1.7	4.0	0.1	2.5
22	—	—	—	—	—	—	160	9.7	1.5	3.9	0.1	1.9
23	—	—	—	—	—	—	181	7.5	1.0	1.8	0.1	1.7
24	2.3 J	—	—	—	—	—	198	6.6	0.8	1.1 J	0.1	1.6
25	2.1	—	—	—	—	—	194	5.0	0.6	2.0	0.1	1.8 J
26	2.2	—	—	—	—	—	158	6.1	0.5	2.6	1.0	2.4
27	2.3	—	—	—	—	—	118	29.5	0.5	1.7	8.8 J	11.1
28	2.1	—	—	—	—	—	87.6	56.5	0.4	1.3	3.0	17.2
29	1.8	—	—	—	—	—	92.5	30.3	0.4	1.4 J	1.5	18.0
30	1.8	—	—	—	—	—	139	19.0	0.4	1.2	1.0	12.1
31	2.5	—	—	—	—	—	—	21.3	—	0.9	1.1	—
MOYENNE	—	—	—	—	—	—	—	57.5	17.1	1.1	0.7	8.4
MAXIMUM	—	—	—	—	—	—	—	221	72.4	4.0	8.8	32.8
MINIMUM	—	—	—	—	—	—	—	5.0	0.4	0.2	0.1	0.8

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 8 ANNÉES DOCUMENTÉES
MAXIMUM OBSERVÉ	525 pi³/s (14.9 m³/s) LE 20/04	525 pi³/s (14.9 m³/s) LE 20/04/75
MAX. INST. OBSERVÉ	980 pi³/s (27.8 m³/s) LE 20/05 A 17H.30	1.060 pi³/s (30.0 m³/s) LE 29/04/74 A 20H.15
MINIMUM OBSERVÉ	10 pi³/s (.003 m³/s) LE 18/08	10 pi³/s (.003 m³/s) LE 18/08/75

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELA DE 440 pi³/s (12.5 m³/s) ET EN DEÇA DE 1 pi³/s (.03 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS - BONNE

POZER A 0.8 MI. DE LA CHAUDIERE

STATION NUMÉRO : 023435

EQUIPEMENT LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 59.3 mi² (154 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1972

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	7	140	—	—	—	—	—	311 J	253	4	6	2
2	6	75	—	—	—	—	—	277	174	4	4	9
3	19	41	—	—	—	—	—	295	85	5	4	78
4	25	40	—	—	—	—	—	236	85	6	4	28
5	17	39	—	—	—	—	—	193	84	8	4	17
6	12	37	—	—	—	—	—	156	133	7	5	9
7	9	36	—	—	—	—	—	131	277	6	4	8
8	7	29	—	—	—	—	—	116	175	7	3	6
9	6	26	—	—	—	—	—	89	111	6	3	5
10	5	22	—	—	—	—	—	72	69	11	3	4
11	5	20	—	—	—	—	—	59	47	9	3	3
12	6	20	—	—	—	—	—	47	38	10	2	33
13	8	22	—	—	—	—	—	41	136	9	2	35
14	12	37	—	—	—	—	—	37	81	7	3	18
15	54	—	—	—	—	—	—	31	47	10	3	13
16	43 J	—	—	—	—	—	—	35	35	14	2	9
17	28	—	—	—	—	—	—	31	34	8	0	6
18	46	—	—	—	—	—	—	19	26	6	1	6
19	30	—	—	—	—	—	—	14	24 J	4	1	6
20	22	—	—	—	—	—	—	12	24	5	1	7
21	23	—	—	—	—	—	—	10	19	8	0	7
22	15	—	—	—	—	—	—	8	15	15	1	5
23	14	—	—	—	—	—	—	14	12	10	1	5
24	12	—	—	—	—	—	—	11	10	8	1	4 J
25	10	—	—	—	—	—	—	9	9	82	1	4 J
26	11	—	—	—	—	—	—	14	7	36	1	7
27	13	—	—	—	—	—	—	78	6	20	13	37
28	10	—	—	—	—	—	—	131	6	17	17	31
29	8	—	—	—	—	—	—	54	5	22	6	27
30	8	—	—	—	—	—	363	34	5	13 J	3	17
31	10	—	—	—	—	—	—	76	—	7	2	—
MOYENNE	16	—	—	—	—	—	—	85	68	12	3	15
MAXIMUM	54	—	—	—	—	—	—	311	277	82	17	78
MINIMUM	5	—	—	—	—	—	—	8	5	4	0	2

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES ANNÉES DOCUMENTÉES
MAXIMUM OBSERVÉ	363 pi³/s (10.3 m³/s) LE 30/04	1 930 pi³/s (54.7 m³/s) LE 06/09/73
MAX. INST. OBSERVÉ	654 pi³/s (18.5 m³/s) LE 30/04 A 20H 30	2 530 pi³/s (71.6 m³/s) LE 06/09/73 A 13H 15
MINIMUM OBSERVÉ	00 pi³/s (000 m³/s) LE 17/08	00 pi³/s (000 m³/s) LE 17/08/75

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 400 pi³/s (11.3 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 4 pi³/s (.11 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS : ACCEPTABLE

DES ABENAQUIS EN AVAL DU PONT-ROUTE 204

STATION NUMÉRO : **023436**

ÉQUIPEMENT LIMNIGRAPHE — BASSIN VERSANT 57.9 mi² (150 km²) — EN OPÉRATION DEPUIS 1972

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	—	233	—	—	—	—	—	682 J	292	5	6	5
2	—	200	—	—	—	—	—	801	211	3	6	38
3	—	142	—	—	—	—	—	897	138	4	5	148
4	—	128	—	—	—	—	—	841	117	3	5	93
5	—	108	—	—	—	—	—	804	90	3	4	51
6	—	93	—	—	—	—	—	735	90	3	4	32
7	—	81	—	—	—	—	—	658	236	3	3	27
8	—	67	—	—	—	—	—	521	228	4	2	19
9	—	58	—	—	—	—	—	459	174	4	2	18
10	—	49	—	—	—	—	—	413	107	6	2	20
11	—	44	—	—	—	—	—	375	71	8	2	19
12	—	41	—	—	—	—	—	349	53	12	2	172
13	—	44	—	—	—	—	—	313	144	12	2	191
14	—	49	—	—	—	—	—	250	129	12	2	120
15	—	68	—	—	—	—	—	197	89	17	2	77
16	—	—	—	—	—	—	481	186	62	23	2	53
17	73	—	—	—	—	—	607	157	56	15	2	38
18	89	—	—	—	—	—	808	120	42 J	10	3	27
19	65	—	—	—	8 J	—	2.870	91	37	8	2	23
20	51	—	—	—	—	—	3.260	72	39	8	2	23
21	42	—	—	—	—	—	2.520	58	26	13	2	20
22	34	—	—	—	—	—	1.380	51	20	22	2	18
23	31	—	—	—	—	—	718	69	16	16	2	15
24	26	—	—	—	—	—	754	54	13	14	2	15
25	26	—	—	—	—	—	750	37	10	43	2	15
26	28	—	—	—	—	—	664	35	8	30	2	30
27	24	—	—	—	—	—	541	82	7	17	34	133
28	25	—	—	—	—	—	407	240	6	12	26	115
29	23	—	—	—	—	—	360	163	4	15	15	92
30	23	—	—	—	—	—	463	108	5	14 J	9	62
31	32	—	—	—	—	—	—	141	—	11	8	—
MOYENNE	—	—	—	—	—	—	—	321	84	12	5	57
MAXIMUM	—	—	—	—	—	—	—	897	292	43	34	191
MINIMUM	—	—	—	—	—	—	—	35	4	3	2	5

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE 1974-1975

MAXIMUM OBSERVÉ	3.260 pi³/s (92.3 m³/s) LE 20/04	4.130 pi³/s (117 m³/s) LE 18/03/73
MAX. INST. OBSERVÉ	4.680 pi³/s (133 m³/s) LE 19/04 A 18H.00	4.680 pi³/s (133 m³/s) LE 19/04/75 A 18H.00
MINIMUM OBSERVÉ	2 pi³/s (.06 m³/s) LE 08/08	2 pi³/s (.06 m³/s) LE 01/08/73

POUR LES ANNÉES DOCUMENTÉES

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 1.100 pi³/s (31.1 m³/s) ET EN DEÇA DE 5 pi³/s (.14 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS : BONNE

ARNOLD A 0.8 MI. EN AMONT DE LA CLINTON

STATION NUMÉRO : **023437**

ÉQUIPEMENT LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 54.0 mi² (140 km²) | EN OPÉRATION DEPUIS 1972

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	60	131	—	—	—	—	—	429	214	34	28 Z	38
2	50	122	—	—	—	—	—	638	190	30	26 Z	41
3	49	91	—	—	—	—	—	736	155	27	34 Z	99
4	44	81	—	—	—	—	—	683	149	33 Z	41 Z	63
5	41	72	—	—	—	—	—	648	153	36 Z	36 Z	47
6	41	67	—	—	—	—	—	641	172	35 Z	31 Z	38
7	39	62	—	—	—	—	—	613	217	33 Z	28 Z	38
8	38	58	—	—	—	—	—	506	232	30 Z	28 Z	32
9	36	54	—	—	—	—	—	527	184	31 Z	27 Z	31
10	36	52	—	—	—	—	—	552	141	33 Z	25 Z	29
11	41	51	—	—	—	—	—	588	117	42 Z	24 Z	27
12	41	50	—	—	—	—	—	614	106	70 Z	23 Z	110
13	62	64	—	—	—	—	—	728	124	51 Z	23 Z	120
14	54	77	—	—	—	—	—	625	116	47 Z	23 Z	128
15	101	98	—	—	—	—	—	539	100	42 Z	23 Z	93
16	119	—	—	—	—	—	—	557	89	49 Z	20 Z	65
17	83	—	—	—	—	—	—	490	90 J	60 Z	20 Z	55
18	74	—	—	—	—	—	—	388	81	39 Z	22 Z	49
19	63	—	—	—	—	—	657	384	74	33 Z	21 Z	56
20	56	—	—	—	—	—	781	362	75	30 Z	20 Z	72
21	55	—	—	—	—	—	426	329	64	34 Z	19 Z	61
22	47	—	—	—	—	—	256	279	57	369 Z	21 Z	54
23	48	—	—	—	—	—	237	244	52	98 Z	25 Z	57
24	47	—	—	—	—	—	350	210	47	40 J	22 Z	70
25	45	—	—	—	—	—	393	171	42	46 Z	22 Z	73
26	58	—	—	—	—	—	326	159	42	39 Z	23 Z	89
27	68	—	—	—	—	—	264	399	41	34 Z	121	338
28	63	—	—	—	—	—	196	697	39	34 Z	47	235
29	53	—	—	—	—	—	164	381	36	36 J	33	176
30	67	—	—	—	—	—	201	259	36	32 Z	61	124
31	93	—	—	—	—	—	—	228	—	31 Z	55	—
MOYENNE	57	—	—	—	—	—	—	471	108	51	31	84
MAXIMUM	119	—	—	—	—	—	—	736	232	369	121	338
MINIMUM	36	—	—	—	—	—	—	159	36	27	19	27

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES ANNÉES DOCUMENTÉES
MAXIMUM OBSERVÉ	781 pi³/s (22.1 m³/s) LE 20/04	1 490 pi³/s (42.2 m³/s) LE 01/05/74
MAX. INST. OBSERVÉ	1 030 pi³/s (29.2 m³/s) LE 19/04 A 21H 15	1 950 pi³/s (55.2 m³/s) LE 29/04/74 A 23H 15
MINIMUM OBSERVÉ	19 pi³/s (.54 m³/s) LE 21/08	13 pi³/s (.37 m³/s) LE 18/09/72

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 1,200 pi³/s (34.0 m³/s) ET EN DEÇA DE 25 pi³/s (.71 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS - MÉDIOCRE

NADEAU A 0.4 MI. DE LA CHAUDIERE

STATION NUMÉRO : 023438

ÉQUIPEMENT LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 15.6 mi² (40.4 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1972

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	6.5	63.6	—	—	—	—	—	256	115	2.6	2.6	1.9
2	5.6	27.7	—	—	—	—	—	239	62.7	2.8	2.1	39.8
3	12.3	15.0	—	—	—	—	—	278	46.0	2.9	1.7	26.4
4	11.6	22.1	—	—	—	—	—	261	41.8	2.8	1.9	10.4
5	9.0	18.2	—	—	—	—	—	227	29.5	2.7	1.8	5.7
6	7.0	13.6	—	—	—	—	—	195	46.1	2.2	1.3	4.8
7	5.7	11.0	—	—	—	—	—	146	133	1.9	1.1	8.2
8	4.6	9.4	—	—	—	—	—	139	57.1	1.7	1.0	5.4
9	4.0	9.0	—	—	—	—	—	128	36.9 J	1.6	0.9	3.7
10	4.6	8.2	—	—	—	—	—	123	26.6	2.8	0.7	3.1
11	6.2	8.4	—	—	—	—	—	105	18.2	2.3	0.6	2.5
12	5.7	8.2	—	—	—	—	—	86.2	16.4	2.5	0.6	49.0
13	13.0	10.5	—	—	—	—	—	71.0	59.9	1.9	0.7	20.2
14	10.2	—	—	—	—	—	—	50.5	32.5	2.4	0.6 J	8.8
15	20.1	—	—	—	—	—	—	42.7	21.4	5.6	0.6	5.8
16	11.6	—	—	—	—	—	—	51.1	15.3	4.5	0.5	4.6
17	9.3	—	—	—	—	—	—	37.0	14.4	2.5	0.6	4.0
18	14.1	—	—	—	—	—	—	29.1	11.5	1.8	1.2	3.8
19	9.2	—	—	—	—	—	—	24.9	12.0	1.7	1.3	4.6
20	7.9	—	—	—	—	—	—	22.8	19.3	3.6	0.9	6.1
21	6.3	—	—	—	—	—	—	22.9	9.6	14.3	0.8	9.5
22	6.0	—	—	—	—	—	—	19.4	7.2	7.8	1.7	6.1
23	6.6	—	—	—	—	—	—	16.1	6.5	3.5	1.4	4.8
24	5.8	—	—	—	—	—	—	13.1	5.7	3.4	0.9	4.0
25	5.8	—	—	—	—	—	—	11.3	5.0	14.3 J	0.9	3.8
26	6.3	—	—	—	—	—	—	17.2	4.5	7.0	1.1	11.9
27	5.5	—	—	—	—	—	—	56.4	4.1	4.1	25.7	45.8
28	5.3	—	—	—	—	—	—	59.6	3.8	9.3	5.8 J	30.6
29	5.6	—	—	—	—	—	—	31.1	2.7	6.8	3.3	20.8
30	5.8	—	—	—	—	—	—	22.6	3.0	4.4	2.5	12.7
31	7.5	—	—	—	—	—	260	75.3	—	3.1	2.1	—
MOYENNE	7.9	—	—	—	—	—	—	92.2	28.9	4.2	2.2	15.9
MAXIMUM	20.1	—	—	—	—	—	—	278	133	14.3	25.7	11.9
MINIMUM	4.0	—	—	—	—	—	—	11.3	2.7	1.6	0.5	1.9

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE 1974-1975

MAXIMUM OBSERVÉ	278 pi³/s (7.87 m³/s) LE 03/05	322 pi³/s (9.12 m³/s) LE 04/09/73
MAX. INST. OBSERVÉ	401 pi³/s (11.4 m³/s) LE 01/05 A 17H00	1,140 pi³/s (32.3 m³/s) LE 14/08/73 A 12H00
MINIMUM OBSERVÉ	50 pi³/s (.014 m³/s) LE 16/08	50 pi³/s (.014 m³/s) LE 16/08/75

POUR LES ANNÉES DOCUMENTÉES

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 170 pi³/s (4.81 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 60 pi³/s (.017 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS : BONNE

DES PLANTES A 1.0 MI. DE LA CHAUDIERE

STATION NUMÉRO : 023439

EQUIPEMENT LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 43.6 mi² (113 km²) | EN OPÉRATION DEPUIS 1972

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	25.3	25.2	—	—	—	—	—	968 J	18.6	2.3	4.7	5.3
2	20.4	13.9	—	—	—	—	—	—	11.6	2.4	3.7	41.8
3	32.3	67.8	—	—	—	—	—	—	44.6	2.9	3.3	12.2
4	29.7	85.0	—	—	—	—	—	—	31.0	2.6	3.2	50.6
5	23.5	69.6	—	—	—	—	—	—	29.7	3.1	3.4	23.6
6	21.8	47.3	—	—	—	—	—	—	—	2.4	3.0	12.6
7	19.3	35.2	—	—	—	—	—	—	—	2.2	2.5	12.8
8	16.8	27.2	—	—	—	—	—	—	—	2.7	2.1	8.8
9	15.8	24.8	—	—	—	—	—	—	44.5 J	2.2	1.9	7.2
10	16.2	20.3	—	—	—	—	—	—	—	3.5	1.8	6.2
11	17.7	20.8	—	—	—	—	—	—	—	2.7	1.7	5.0
12	17.6	19.3	—	—	—	—	—	—	—	6.1	1.8	91.4
13	23.0	24.8	—	—	—	—	—	—	—	3.6	1.7	82.9
14	21.2	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	1.9 J	32.0
15	64.9	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	2.0	17.8
16	44.0	—	—	—	—	—	—	—	—	11.3	1.7	12.7
17	33.4	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	1.8	9.9
18	56.3 J	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.0	8.4
19	35.0	—	—	—	—	—	—	—	12.4	3.5	2.8	7.8
20	27.6	—	—	—	—	—	—	—	15.4	4.5	1.9	11.0
21	22.9	—	—	—	—	—	—	—	9.2	12.8	2.0	9.0
22	20.8	—	—	—	—	—	—	—	6.7	21.2	2.5	7.5
23	21.7	—	—	—	—	—	—	12.3	5.4	8.0	2.4	6.6
24	18.0	—	—	—	—	—	—	10.4	4.3	9.5	2.0	6.6
25	17.8	—	—	—	—	—	—	7.4	3.7	104 J	2.0	6.0
26	18.0	—	—	—	—	—	—	10.6	3.6	27.6	2.3	16.4
27	16.1	—	—	—	—	—	—	51.5	3.6	11.4	36.3	67.9
28	16.2	—	—	—	—	—	—	12.3	3.5	13.2	25.7 J	51.6
29	16.2	—	—	—	—	—	—	51.1	3.0	13.7	10.0	33.7
30	16.2	—	—	—	—	—	—	26.2	2.2	8.0 J	6.3	21.5
31	21.0	—	—	—	—	—	—	11.5	—	6.2	4.4	—
MOYENNE	24.7	—	—	—	—	—	—	—	—	10.2	4.7	26.6
MAXIMUM	64.9	—	—	—	—	—	—	—	—	104	36.3	122
MINIMUM	15.8	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	1.7	5.0

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE 1974-1975

MAXIMUM OBSERVÉ	968 pi³/s (27.4 m³/s) LE 01/05	968 pi³/s (27.4 m³/s) LE 01/05/75
MAX. INST. OBSERVÉ		1,300 pi³/s (36.8 m³/s) LE 24/05/74 A 18H 15
MINIMUM OBSERVÉ	1.70 pi³/s (.048 m³/s) LE 11/08	1.70 pi³/s (.048 m³/s) LE 11/08/75

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 1,000 pi³/s (28.3 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 2 pi³/s (.06 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS - ACCEPTABLE

SAMSON AU PONT-ROUTE A 1.8 MI. EN AVAL DE LA RIVIERE DU BARRAGE

STATION NUMÉRO : **023440**

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 42.4 mi² (110 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1972

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	9.4	126	—	—	—	—	—	442	—	2.7	1.8	16.5
2	7.6	93.6	—	—	—	—	—	581	—	2.4	1.7	27.4
3	12.1	53.0	—	—	—	—	—	713	—	2.9	1.6	92.7
4	14.9	42.7	—	—	—	—	—	595	—	3.2	1.5	67.0
5	13.5	37.0	—	—	—	—	—	554	—	3.4	1.5	35.1
6	13.0	33.7	—	—	—	—	—	502	—	3.7	1.3	18.8
7	10.2	30.9	—	—	—	—	—	451	—	2.9	1.2	14.1
8	6.5	26.6	—	—	—	—	—	358	—	2.4	1.1	10.8
9	5.6	23.6	—	—	—	—	—	373	—	2.6	1.1	9.1
10	5.5	22.2	—	—	—	—	—	374	—	4.8	1.0	8.9
11	6.3	21.3	—	—	—	—	—	367	—	4.2	0.9	6.9
12	7.5	21.0	—	—	—	—	—	340	—	3.5	0.7	32.3
13	12.8	24.1	—	—	—	—	—	—	—	3.5	0.7	61.0
14	14.0	43.0	—	—	—	—	—	—	—	3.7	0.7	38.5
15	11.3	58.1	—	—	—	—	—	—	—	27.3	0.7	34.4
16	106 J	—	—	—	—	—	98.5	—	—	23.2	0.5	21.5
17	55.0	—	—	—	—	—	184	—	105 J	8.2	0.4	14.2
18	43.5	—	—	—	—	—	298	—	—	4.4	0.5	11.3
19	32.2	—	—	—	—	—	677	—	—	3.1	0.4	9.9
20	24.9	—	—	—	—	—	827	—	—	2.5	0.4	23.1
21	21.2	—	—	—	—	—	444	—	—	13.4	0.6	19.2
22	17.0	—	—	—	—	—	281	—	—	17.2	0.7	13.5
23	16.8	—	—	—	—	—	290	—	—	6.2	1.0	9.9
24	15.7	—	—	—	—	—	359	—	—	3.9 J	1.1	10.2 J
25	15.1	—	—	—	—	—	361	—	—	5.1	1.1	15.1
26	15.8	—	—	—	—	—	337	—	5.4	3.0	1.0	24.7
27	16.3	—	—	—	—	—	303	—	4.7	2.1	134 J	268
28	16.3	—	—	—	—	—	220	—	4.2	2.0	46.8	188
29	12.5	—	—	—	—	—	196	—	3.6	2.1	17.5	121
30	14.9	—	—	—	—	—	247	—	3.2	2.2	20.8	64.2
31	28.9	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	33.2	—
MOYENNE	22.7	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	9.0	42.9
MAXIMUM	113	—	—	—	—	—	—	—	—	27.3	134	268
MINIMUM	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	0.4	6.9

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE 1974-1975

MAXIMUM OBSERVÉ	827 pi³/s (23.4 m³/s) LE 20/04	1,040 pi³/s (29.4 m³/s) LE 23/04/74
MAX. INST. OBSERVÉ	1,060 pi³/s (30.0 m³/s) LE 19/04 A 20H.00	1,140 pi³/s (32.3 m³/s) LE 22/04/74 A 19H.00
MINIMUM OBSERVÉ	40 pi³/s (.011 m³/s) LE 17/08	40 pi³/s (.011 m³/s) LE 17/08/75

POUR LES ANNÉES DOCUMENTÉES

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 1,200 pi³/s (34.0 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 4 pi³/s (.11 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS - MEDIOCRE

BOURRET A 1.5 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 132

STATION NUMÉRO : 023501

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 25.7 mi² (66.6 km²) | EN OPÉRATION DEPUIS 1972

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	23.0	73.6	—	—	—	—	—	286	57.7	3.2	9.5	1.7
2	17.7	37.4	—	—	—	—	—	232 J	52.5	2.7	7.1	16.7
3	16.9	28.2	—	—	—	—	—	213	29.1	3.6	5.4	15.5
4	15.5	39.6	—	—	—	—	—	203	22.7	2.9	4.8	7.6
5	12.2	33.0	—	—	—	—	—	183	18.2 J	2.8	5.0	4.3
6	9.4	26.0	—	—	—	—	—	143	26.1	2.5	3.8	3.8
7	10.8	22.9	—	—	—	—	—	105 J	58.9	2.2	3.4	7.9
8	7.3	20.6	—	—	—	—	—	83.3	46.0	2.3 J	2.9	5.5
9	6.8	19.5	—	—	—	—	—	66.3	28.0	2.9	2.8	4.1
10	7.3	16.6	—	—	—	—	—	54.1	20.4	3.4	2.6	3.3
11	8.4	16.1	—	—	—	—	—	46.9	14.7	4.9	2.4 J	3.2
12	9.2	16.1	—	—	—	—	—	40.7	11.5	3.9	2.4	11.5
13	16.9	16.3	—	—	—	—	—	35.6	20.9	2.1	2.4	36.1
14	33.3	—	—	—	—	—	—	30.0	17.0	26.9	2.4	22.7
15	86.4	—	—	—	—	—	—	26.2	58.0	40.2	2.1	15.2
16	31.9	—	—	—	—	—	—	70.3	39.2	13.8	2.0	10.9
17	26.6	—	—	—	—	—	995	39.5	29.5	7.0	1.9	8.9
18	37.0	—	—	—	—	—	1,030	29.0	22.2	4.7	4.4	7.2
19	24.7	—	—	—	—	—	789	26.7	24.6	16.9	4.0	6.9
20	23.6	—	—	—	—	—	748	21.3	25.9	15.8	2.6	8.9
21	17.9	—	—	—	—	—	447	21.8	14.8	7.6	2.2	10.0
22	16.6	—	—	—	—	—	323	18.5	11.1	7.5	3.9	10.1
23	14.8	—	—	—	—	—	—	15.5	8.6	4.4	2.9	7.5
24	11.9	—	—	—	—	—	495 J	10.5	8.9	49.0	2.0	6.0
25	11.4	—	—	—	—	—	399	8.4	5.7	48.7	2.0	5.6
26	14.2	—	—	—	—	—	346	16.0	5.3	14.7	2.0	65.5
27	13.2	—	—	—	—	—	261	43.3	4.4	8.2	3.7	76.5
28	14.2	—	—	—	—	—	198	64.7	3.8	50.4	4.0	47.9
29	12.1	—	—	—	—	—	235	34.6	3.8	48.5	2.3	31.0
30	16.6	—	—	—	—	—	258	25.7	3.3	21.8	2.0	22.2
31	30.7	—	—	—	—	—	—	39.4	—	13.0	1.9	—
MOYENNE	19.3	—	—	—	—	—	—	72.0	34.5	14.1	3.3	19.6
MAXIMUM	86.4	—	—	—	—	—	—	286	209	50.4	9.5	115
MINIMUM	6.8	—	—	—	—	—	—	8.4	3.3	2.1	1.9	1.7

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES ANNÉES DOCUMENTÉES
MAXIMUM OBSERVÉ	1,030 pi³/s (29.2 m³/s) LE 18/04	1,560 pi³/s (44.2 m³/s) LE 18/04/74
MAX. INST. OBSERVÉ	2,000 pi³/s (56.6 m³/s) LE 18/04 A 15H.00	2,020 pi³/s (57.2 m³/s) LE 18/04/74 A 21H.00
MINIMUM OBSERVÉ	1.70 pi³/s (.048 m³/s) LE 01/09	1.70 pi³/s (.048 m³/s) LE 01/09/75

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 460 pi³/s (13.0 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 2.30 pi³/s (.065 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS : BONNE

AUX CHEVREUILS A 4.1 MI. EN AMONT DE LA GRANDE DU CHENE

STATION NUMÉRO : **023601**

ÉQUIPEMENT LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 21.6 mi² (55.9 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1972

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	24.2	76.8	—	—	—	—	—	198	67.6	1.9	5.1	2.2
2	16.2	68.2	—	—	—	—	—	194	76.2	2.1	4.2	8.5
3	15.3	29.6	—	—	—	—	—	166	35.0	2.6	3.2	25.4
4	14.8	27.4	—	—	—	—	—	142	20.4 J	3.0	19.5	12.3
5	11.5	28.6	—	—	—	—	—	120	16.7	4.1	6.0	8.1
6	10.4	21.3	—	—	—	—	—	97.2 J	25.3	3.1	3.9	5.3
7	9.5	17.0	—	—	—	—	—	76.0	74.6	2.4	3.0	14.8
8	6.8	14.4	—	—	—	—	—	66.3	46.7	2.3 J	2.5	10.0
9	5.8	12.8	—	—	—	—	—	53.0	28.4	2.1	2.1	6.2
10	6.1 J	10.9	—	—	—	—	—	43.5	19.7	1.9	1.9	4.3
11	6.5	9.8	—	—	—	—	—	35.8	15.2	2.0	1.9 J	3.7
12	6.8	—	—	—	—	—	—	30.0	12.2	13.8	1.8	64.1
13	12.4	—	—	—	—	—	—	25.9	47.0	4.5	1.8	56.0
14	11.2	—	—	—	12.6 J	—	—	21.8	42.2	3.8	1.9	28.2
15	19.1	—	—	—	—	—	—	19.5	24.9	21.6	1.7	16.9
16	15.5	—	—	—	—	—	—	30.8	18.8	13.5	1.5	10.6 J
17	12.8	—	—	—	—	—	—	30.6	15.1	6.7	1.3	8.2
18	12.7	—	—	—	—	—	—	23.4	12.0	4.2	1.5	6.6
19	10.9	—	—	—	—	—	—	31.1	10.7	3.4	2.4	6.1
20	8.4	—	—	—	—	—	—	16.5	15.6	3.4	1.8	7.4
21	6.5	—	—	—	—	—	—	15.8	10.4	4.2	1.3	7.0
22	6.5	—	—	—	—	—	—	13.9	7.6	4.7	1.7	6.3
23	6.4	—	—	—	—	—	—	12.6	6.9	3.3	2.3	5.0
24	5.3	—	—	—	—	—	—	10.6	5.3	3.2	1.8	3.9
25	5.3	—	—	—	—	—	—	8.7	4.3	30.8	1.7	3.7
26	5.6	—	—	—	—	—	247	8.9	3.5	13.7	1.8	40.9
27	5.1	—	—	—	—	—	225	17.9	3.2	7.2	15.6	136
28	5.1	—	—	—	—	—	165	45.2	3.0	8.4	9.7	54.2
29	4.4	—	—	—	—	—	146	23.5	2.4	16.9	4.4	31.7
30	5.3	—	—	—	—	—	177 J	16.6	2.0	10.4	3.0	20.7
31	9.8	—	—	—	—	—	—	24.6	—	6.5	2.5	—
MOYENNE	9.8	—	—	—	—	—	—	52.2	22.4	6.8	3.7	20.5
MAXIMUM	24.2	—	—	—	—	—	—	198	76.2	30.8	19.5	136
MINIMUM	4.4	—	—	—	—	—	—	8.7	2.0	1.9	1.3	2.2

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE 1974-1975

		POUR LES ANNÉES DOCUMENTÉES
MAXIMUM OBSERVÉ	247 pi³/s (6.99 m³/s) LE 26/04	675 pi³/s (19.1 m³/s) LE 13/03/73
MAX. INST. OBSERVÉ	269 pi³/s (7.62 m³/s) LE 26/04 A 24H.00	
MINIMUM OBSERVÉ	1.30 pi³/s (.037 m³/s) LE 17/08	1.30 pi³/s (.037 m³/s) LE 17/08/75

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 170 pi³/s (4.81 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 1.70 pi³/s (.048 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS : BONNE

PETITE RIVIERE DU CHENE AU PONT-ROUTE A SAINTE-CECILE-DE-LEVRARD

STATION NUMÉRO : 023701

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 136 mi² (352 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1972

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	74	—	—	—	—	—	—	1,180	212	24	34	15
2	60	—	—	—	—	—	—	1,060	258	23	27	26
3	58	—	—	—	—	—	—	866	162	26	23	49
4	58	—	—	—	—	—	—	750	124	27	21	26
5	54	—	—	—	—	—	—	647	112 J	31	22	20
6	50	—	—	—	—	—	—	534	275	27	20	19
7	46	—	—	—	—	—	—	428	554	24	18	22
8	39	—	—	—	—	—	—	347	401	23	17	22
9	37	—	—	—	—	—	—	289	228	23 J	17	20
10	37	—	—	—	—	—	—	245	155	23	16	19
11	37	—	—	—	—	—	—	210	112	22	16	18
12	38	—	—	—	—	—	—	179	91	23	16 J	382
13	48	—	—	—	—	—	—	155	448	23	16	171
14	53	—	—	—	—	—	—	134	1,260	32	16	101
15	94	—	—	—	—	—	—	116	569	77	15	73
16	79	—	—	—	—	—	—	238	327	52	15	56
17	68	—	—	—	—	—	—	268	226	35	15	46
18	75	—	—	—	28 J	—	—	194	160	26	20	40 J
19	72	—	—	—	—	—	—	153	132	23	19	38
20	64	—	—	—	—	—	—	125	127	25	17	38
21	55	—	—	—	—	—	—	119	94	25	16	38
22	54	—	—	—	—	—	—	105	76	25	17	34
23	52	—	—	—	—	—	2,490 J	91	64	21	17	30
24	48	—	—	—	—	—	2,560	78	53	34	16	27
25	46	—	—	—	—	—	2,210	64	44	91	16	26
26	48	—	—	—	—	—	1,750	61	38	43	16	131
27	46	—	—	—	—	—	1,640	87	35	28	17	230
28	43	—	—	—	—	—	1,200	172	32	144	19	159
29	—	—	—	—	—	—	1,090	132	29	165	17	118
30	—	—	—	—	—	—	1,180	100	26	73	16	92
31	—	—	—	—	—	—	—	141	—	48	15	—
MOYENNE	—	—	—	—	—	—	—	299	214	41	18	70
MAXIMUM	—	—	—	—	—	—	—	1,180	1,260	165	34	382
MINIMUM	—	—	—	—	—	—	—	61	26	21	15	15

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES ANNÉES DOCUMENTÉES
MAXIMUM OBSERVÉ	2,560 pi³/s (72.5 m³/s) LE 24/04	4,850 pi³/s (137 m³/s) LE 06/09/73
MAX. INST. OBSERVÉ	2,840 pi³/s (80.4 m³/s) LE 24/04 A 22H.00	5,680 pi³/s (161 m³/s) LE 06/09/73 A 18H.30
MINIMUM OBSERVÉ	15 pi³/s (.42 m³/s) LE 15/08	15 pi³/s (.42 m³/s) LE 15/08/75

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 2,400 pi³/s (68.0 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 16 pi³/s (.45 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS : BONNE

GENTILLY A 0.8 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 132

STATION NUMÉRO : **023902**

ÉQUIPEMENT LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 114 mi² (295 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1972

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	67	160	—	—	—	—	—	—	501	20	29	13
2	51	171	—	—	—	—	—	—	391 J	21	25	20
3	49	111	—	—	—	—	—	—	220	41	22	41
4	52	122	—	—	—	—	—	—	150	27	21	26
5	43	128	—	—	—	—	—	—	447	27	21	19
6	41	100	—	—	—	—	—	—	574	24	18	18
7	38	80	—	—	—	—	—	—	856	22	17	20
8	32 J	68	—	—	—	—	—	—	458	20	16	19
9	31	62	—	—	—	—	—	—	253	18	15	17
10	31	59	—	—	—	—	—	—	165	18	15	16
11	30	57	—	—	—	—	—	—	120	17 J	13	15
12	31	55	—	—	—	—	—	—	90	17	14 J	203
13	35	—	—	—	—	—	—	—	161	17	15	140
14	44	—	—	—	—	—	—	—	938	20	15	62
15	64	—	—	—	—	—	—	57	451	57	14	47
16	64	—	—	—	—	—	—	110	237	60	14	41
17	56	—	—	—	—	—	—	133	163	33	14	35
18	60	—	—	—	—	—	—	102	117	24	17	31
19	59	—	—	—	—	—	—	87	97	21	17	30
20	47	—	—	—	—	—	—	72	118	22	15	30
21	40	—	—	—	—	—	1 630	59	82	27	14	28
22	43	—	—	—	—	—	1 130	52	59	25	15	24
23	36	—	—	—	—	—	1 180	45	51	20	14	21
24	39	—	—	—	—	—	—	39	42	19	13	20
25	35	—	—	—	—	—	—	33	34	115	13	19
26	37	—	—	—	—	—	—	35	30	47	14	176
27	39	—	—	—	—	—	—	89	27	27	14	249
28	30	—	—	—	—	—	—	185	26	126	14	135
29	31	—	—	—	—	—	—	117	24	116	14	95
30	32	—	—	—	—	—	—	84	21	56	14	70
31	40	—	—	—	—	—	—	120	—	37	14	—
MOYENNE	43	—	—	—	—	—	—	—	230	37	16	56
MAXIMUM	67	—	—	—	—	—	—	—	938	126	29	249
MINIMUM	30	—	—	—	—	—	—	—	21	17	13	13

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE 1974-1975

MAXIMUM OBSERVÉ 1.630 pi³/s (46.2 m³/s) LE 21/04

MAX. INST. OBSERVÉ

MINIMUM OBSERVÉ 13 pi³/s (37 m³/s) LE 11/08

POUR LES ANNÉES DOCUMENTÉES

2.760 pi³/s (78.2 m³/s) LE 06/09/73

3.120 pi³/s (88.3 m³/s) LE 05/10/73 A 12H 30

9 pi³/s (25 m³/s) LE 25/07/73

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 1.600 pi³/s (45.3 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 14 pi³/s (40 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS - BONNE

BECANCOUR A 1.3 MI. EN AMONT DE LA PALMER

STATION NUMÉRO : **024003**

ÉQUIPEMENT LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 356 mi² (922 km²) | EN OPÉRATION DEPUIS 1966

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	305	554	592	293 B	168 B	238 B	751	2,900 C	1,020	106 C	258	214
2	292	716	509	279 B	166 B	230 B	653	3,100 C	921	116 C	216	297
3	312	1,000	476	270 B	164 J	220 B	531	3,250 C	725	115 C	177	361
4	305	1,070	430	260 B	160 B	215 B	541	3,350 C	607	112 C	166	319
5	284	919	388	252 B	158 B	210 B	503	3,180 J	503	125 C	185	316
6	264	745	368	245 B	153 B	200 B	491	2,810	446	110 C	216	310
7	249	613	347	240 B	150 B	195 B	451	2,390	793	100 C	223	327
8	223	520	493	238 B	146 B	192 B	419	1,980	751	89 C	211	281
9	205	451	1,670	235 B	143 B	188 B	391	1,630	687	83 C	185	239
10	194	399	1,530	237 B	138 B	185 J	373	1,350	580 C	79 C	156	199
11	185	358	1,530	266 B	135 B	183 B	363	1,100	480 C	140	131	171
12	184	328	1,390	485 B	131 B	185 B	357	896	385 C	194	115	340
13	255	335	1,150	465 J	128 B	192 B	367	751	800 C	182	104	327
14	250	382	914	437 B	125 B	205 B	397	620	1,260 C	183	96	291
15	332	412	712	380 B	122 B	225 B	484	531	660 C	309	83	300
16	330	447	589	330 B	120 B	230 B	719	544	520 C	235	76	286
17	367	442	510	295 B	118 B	228 B	1 190	503	380 C	194	71	248
18	407	466	473	270 B	120 B	227 B	1,940	456	330 C	166	80	216
19	388	468	408	250 B	130 B	260 B	4,660	408	320 C	147	69	196
20	357	463	383	230 B	160 B	554	9,660	362	350 C	149	59 J	196
21	331	528	373	212 B	190 B	1,540	9,080	314	270 C	204	52	203
22	309	227	360	203 B	200 B	2,340	5,970	289	240 C	206	53	193
23	273	696	347	195 B	190 B	3,340	4,460	264	215 C	189	56	176
24	249	710	327	190 B	180 B	2,680	4,540	229	190 C	216	53	165
25	238	1,180	296	182 B	220 B	2,120	4,970	214	170 C	545	50	155
26	235	1,200	299	180 B	240 B	1,850	4,750	211	150 C	403	53	600
27	221	1,190	292 B	176 B	260 B	1,600	3,700 C	312	135 C	385	238	604
28	198	1,040	291 B	173 B	258 B	1,380	3,000 C	493	120 C	428	235	542
29	197	870	290 B	172 B	—	1,170	2,600 C	459	105 C	436	214	546
30	191	713	291 B	171 B	—	979	2,650 C	497	98 C	364	233	509
31	209	—	289 B	170 B	—	832	—	682	—	306	229	—
MOYENNE	269	648	591	257	163	787	2,370	1,160	474 E	213 E	140	304
MAXIMUM	407	1,200	1,670	485	260	3,340	9,660	3,350 C	1,260 C	545	258	604
MINIMUM	184	227	289	170	118	183	357	211	98 C	79 C	50	155

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 6 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	615 pi³/s (17.4 m³/s)	824 pi³/s (23.3 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	9,660 pi³/s (274 m³/s) LE 20/04	11,700 pi³/s (331 m³/s) LE 17/04/69
MAX. INST. OBSERVÉ	10,400 pi³/s (294 m³/s) LE 20/04 A 21H.00	12,500 pi³/s (354 m³/s) LE 17/04/69 A 10H.00
MINIMUM OBSERVÉ	50 pi³/s (1.42 m³/s) LE 25/08	50 pi³/s (1.42 m³/s) LE 25/08/75

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 7,300 pi³/s (207 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 58 pi³/s (1.64 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE. BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

BECANCOUR AU PONT-ROUTE PRES DE SAINT-SYLVERE

STATION NUMÉRO : **024007**

EQUIPEMENT LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 903 mi² (2.340 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1969

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1.440	763	1.500 C	735 B	480 B	610 B	1.800 B	7.180	3.780	209	477	275
2	955	2.910	1.300 C	720 B	475 B	580 B	1.550 B	8.230	4.160	218	399	323
3	826	1.920	1.180 C	700 B	470 B	560 B	1.380 B	8.150	2.730	246	347	510
4	796	1.890	1.100 C	680 B	465 J	540 B	1.370 B	8.250	1.980	223	292	780
5	743	1.950	1.020 C	650 B	460 B	530 B	1.340 B	7.420	1.750	263	284	509
6	672	1.610	950 C	640 B	450 B	520 B	1.250 B	6.400	1.900	238	285	494
7	603	1.300	900 C	625 J	440 B	510 B	1.150 B	5.180	2.890	219	277	480
8	555	1.090	1.200 C	615 B	435 B	505 B	1.060 B	4.210	2.750	192 J	284	511
9	504	951	15.000 C	610 B	425 B	500 B	1.010 B	3.530	2.010	173	280	414
10	472	842	13.300	615 B	420 B	435 B	960 B	2.940	1.490	166	259	381
11	455	766	9.730	660 B	410 B	490 J	925 B	2.450	1.200	189	236	309
12	458	714	7.940	960 B	400 B	495 B	915 B	2.010	980	254	211	683
13	539	758	6.550	1.200 B	395 B	500 B	950 B	1.630	1.730	341	185	1.270
14	702	1.040	4.600 B	1.120 B	390 B	530 B	1.100 B	1.320	3.280	310	163	931
15	733	1.280	3.000 B	980 B	380 B	550 B	1.400 B	1.030	1.870	345	150	612
16	856	1.330	2.100 B	900 B	375 B	565 B	2.000 B	1.160	1.270	530	141	502
17	785	1.160	1.550 B	840 B	370 B	575 B	3.800 B	1.450	1.020	459	130	507
18	765	1.070	1.250 B	780 B	375 B	590 B	7.800 B	1.100	852	339	123	417
19	803	1.060	1.150 B	740 B	380 B	620 B	14.500	864	808	276	120	381
20	746	1.050	1.050 B	700 B	395 B	1.200 B	24.400	705	889	236	117	402
21	662	1.000	970 B	660 B	500 B	3.000 B	18.900	609	821	235	122	407
22	604	540	920 B	620 B	520 B	5.800 B	13.200 J	530	640	264	121 J	402
23	589	1.760 C	880 B	590 B	490 B	8.500 B	11.200	482	544	405	117	397
24	548	1.850 C	830 B	575 B	470 B	7.000 B	12.100	435	487	394	111	395
25	540	2.950 C	790 B	555 B	550 B	5.000 B	12.400	384	429	535	109	301
26	520	3.050 C	770 B	540 B	600 B	4.400 B	10.900	387	378	1.120	111	578
27	518	2.960 C	755 B	525 B	620 B	3.800 B	10.200	488	328	666	124	2.690
28	497	2.650 C	750 B	510 B	630 B	3.300 B	8.110	1.180	295	606	363	1.840
29	454	2.300 C	750 B	500 B	—	2.850 B	6.590	1.370	269	752	582	1.350
30	439	1.850 C	745 B	495 B	—	2.500 B	6.450	886	235	768	374	1.130
31	451	—	740 B	485 B	—	2.150 B	—	1.090	—	573	315	—
MOYENNE	653	1.550 E	2.750 E	694	456	1.930	6.020	2.680	1.460	379	233	673
MAXIMUM	1.440	3.050 C	15.000 C	1.200	630	8.500	24.400	8.250	4.160	1.120	582	2.690
MINIMUM	439	540	740	485	370	490	915	367	235	166	109	275

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 5 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	1.620 pi³/s (45.9 m³/s)	2.110 pi³/s (59.7 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	24.400 pi³/s (691 m³/s) LE 20/04	24.400 pi³/s (691 m³/s) LE 20/04/75
MAX. INST. OBSERVÉ	28.400 pi³/s (804 m³/s) LE 20/04 A 08H 00	28.400 pi³/s (804 m³/s) LE 20/04/75 A 08H 00
MINIMUM OBSERVÉ	109 pi³/s (3.09 m³/s) LE 25/08	109 pi³/s (3.09 m³/s) LE 25/08/75

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 15.000 pi³/s (425 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 120 pi³/s (3.40 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE. BONNE. AVEC EFFET DE GLACE. ACCEPTABLE

BULLARD AU PONT-ROUTE 267 A MILLFIELD

STATION NUMÉRO : 024011

ÉQUIPEMENT LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 34.5 mi² (89.4 km²) | EN OPÉRATION DEPUIS 1972

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	28.0	279	—	—	—	—	—	486	157	4.0	10.7	6.3
2	23.6	81.7	—	—	—	—	—	428	69.7	6.7	8.5	92.9
3	28.4 J	49.1	—	—	—	—	—	463	36.1 J	15.0	12.8	53.3
4	27.0	59.1	—	—	—	—	—	336	29.1	6.7	13.3	34.8
5	25.4	48.4	—	—	—	—	—	281	24.6	12.6	9.7	18.8
6	26.0	40.5	—	—	—	—	—	205 J	99.8	6.4	—	23.0
7	23.3	33.9	—	—	—	—	—	160	94.5	4.8	—	28.5
8	22.8	29.9	—	—	—	—	—	132	65.2	4.0	—	17.3
9	14.1	29.0	—	—	—	—	—	104	37.7	44.8	—	12.9
10	25.9	25.0	—	—	—	—	—	85.1	27.6	23.3 J	—	11.1
11	21.3	24.2	—	—	—	—	—	70.0	21.5	32.9	—	9.1
12	41.5	—	—	—	—	—	—	59.2	22.0	16.2	—	102
13	47.3	—	—	—	—	—	—	50.5	14.3	9.2	3.7 J	40.2
14	55.5	—	—	—	—	—	—	39.2	47.1	13.8	3.7	22.3
15	69.1	—	—	—	—	—	—	32.9	28.6	39.9	3.5	16.3
16	38.8	—	—	—	—	—	—	60.4	23.5	16.3	3.3	13.4
17	34.7	—	—	—	—	—	—	37.9	21.7	8.4	3.0	12.3 J
18	48.1	—	—	—	—	—	—	29.4	24.1	5.8	7.6	11.5
19	29.2	—	—	—	—	—	—	25.2	53.4	5.9	4.3	21.6
20	25.1	—	—	—	—	—	—	22.1	39.3	10.4	3.7	24.7
21	20.7	—	—	—	—	—	—	19.3	19.7	70.8	3.6	40.8
22	21.0	—	—	—	—	—	196	18.3	14.2	24.5	6.1	31.9
23	22.2	—	—	—	—	—	359	17.1	12.0	12.2	5.0	20.7
24	19.2	—	—	—	—	—	587 J	14.3	9.9	68.3	3.9	17.6
25	19.7	—	—	—	—	—	464	12.2	8.5	80.6	3.7	16.6
26	25.6	—	—	—	—	—	383	22.5	6.9	22.3	16.1	220
27	20.6	—	—	—	—	—	259	104	5.9	13.7	107	98.2
28	17.7	—	—	—	—	—	160	78.2	5.8	58.3	38.5	58.3
29	18.4	—	—	—	—	—	201	33.3	4.8	31.1	16.0	41.1
30	18.2	—	—	—	—	—	341	25.2	4.4	17.6	10.5	38.4
31	49.7	—	—	—	—	—	—	118	—	12.8	7.9	—
MOYENNE	29.3	—	—	—	—	—	—	115	38.6	22.6	—	38.5
MAXIMUM	69.1	—	—	—	—	—	—	486	157	80.6	—	220
MINIMUM	14.1	—	—	—	—	—	—	12.2	4.4	4.0	—	6.3

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES ANNÉES DOCUMENTÉES
MAXIMUM OBSERVÉ	587 pi³/s (16.6 m³/s) LE 24/04	1.210 pi³/s (34.3 m³/s) LE 29/04/74
MAX. INST. OBSERVÉ	791 pi³/s (22.4 m³/s) LE 24/04 A 18H.00	7.400 pi³/s (210 m³/s) LE 06/09/73 A 00H.30
MINIMUM OBSERVÉ	3.00 pi³/s (.085 m³/s) LE 17/08	3.00 pi³/s (.085 m³/s) LE 17/08/75

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 800 pi³/s (22.7 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 11 pi³/s (.31 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS : BONNE

PALMER A 0.6 MI. EN AMONT DE LA OSGOODE

STATION NUMÉRO : 024012

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 81.0 mi² (210 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1972

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	62	634	—	—	—	—	—	1,420	685 Z	14	18	4
2	51	242	—	—	—	—	—	1,380	466 Z	13	15	72
3	65	136	—	—	—	—	—	1,640	183 J	15	13	75
4	64	135	—	—	—	—	—	1,400	143	16	13	17
5	56	126	—	—	—	—	—	1,140	110	17	13	7
6	50	101	—	—	—	—	—	903	185	16	12	5
7	44	85	—	—	—	—	—	705	358	12	11	9
8	39	76	—	—	—	—	—	609	262	11	10	5
9	37 J	72	—	—	—	—	—	531	149	15	9	4
10	37	63	—	—	—	—	—	470	105	21 J	—	3
11	44	61	—	—	—	—	—	411	78	27	—	2
12	47	—	—	—	—	—	—	341	64	19	—	159
13	98	—	—	—	—	—	—	278	229	14	7 J	112
14	65	—	—	—	—	—	—	210	133	15	7	51
15	134	—	—	—	—	—	—	165	85	50	6	32
16	90	—	—	—	—	—	991	221	68	31	6	26
17	69	—	—	—	—	—	1,410	161	62	19	5	24 J
18	95	—	—	—	—	—	2,510	120	49	14	11	23
19	69	—	—	—	—	—	5,170	101	67	12	16	31
20	59	—	—	—	—	—	2,940	85	90	16	72	47
21	49	—	—	—	—	—	865	76	48	37	3	52
22	48	—	—	—	—	—	526	67	37	42	11	42
23	47	—	—	—	—	—	790	63	32	22	11	34
24	46	—	—	—	—	—	1,170	50	28	35	8	29
25	45	—	—	—	—	—	1,110	42	25	156	3	27
26	46	—	—	—	—	—	910	53 Z	22	40	5	590
27	45	—	—	—	—	—	704	179 Z	21	25	121	289
28	61	—	—	—	—	—	447	309 Z	19	62	82	159
29	42	—	—	—	—	—	450	133 Z	17	49	18	125
30	42	—	—	—	—	—	811	83 Z	15	28	4	83
31	53	—	—	—	—	—	—	151 Z	—	21	4	—
MOYENNE	58	—	—	—	—	—	—	435	128	29	—	71
MAXIMUM	134	—	—	—	—	—	—	1,640	685	156	—	590
MINIMUM	37	—	—	—	—	—	—	42	15	11	—	2

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE 1974-1975

MAXIMUM OBSERVÉ	5,170 pi³/s (146 m³/s) LE 19/04
MAX. INST. OBSERVÉ	7,320 pi³/s (207 m³/s) LE 19/04 A 11H 15
MINIMUM OBSERVÉ	2 pi³/s (.06 m³/s) LE 11/09

POUR LES ANNÉES DOCUMENTÉES

5,170 pi³/s (146 m³/s) LE 19/04/75

11,300 pi³/s (320 m³/s) LE 06/09/73

2 pi³/s (.06 m³/s) LE 11/09/75

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 1,800 pi³/s (51.0 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 24 pi³/s (.68 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS - BONNE

NICOLET SUD-OUEST AU PONT-ROUTE 255 EN AVAL D'ASBESTOS

STATION NUMÉRO : 030101

ÉQUIPEMENT LIMNIGRAPHE — BASSIN VERSANT 210 mi² (544 km²) — EN OPÉRATION DEPUIS 1929

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	186	638	267	107 B	74 B	165 B	464	935	421	17	70	84
2	164	1,380	226	104 B	73 B	160 B	387	994	504	16	58	228
3	137	1,040	197	102 B	71 B	155 B	341	979	392	17	46	341
4	127	660	224	99 B	69 B	150 B	286	877	259	15	41	258
5	120	499	271	97 B	67 J	143 B	256	714	182	16	43	171
6	107	386	192	95 B	66 B	140 B	244	560	295	15	29	121
7	93	317	146	94 B	64 B	138 B	230	433	988	15	27	93
8	82	264	195	92 B	63 B	133 B	212	352	904	13	24	76
9	74	224	889	87 J	61 B	130 B	198	289	579	32	21	72
10	70	192	1,180	88 B	60 B	128 B	190	234	351	29 J	18	58
11	69	172	813	100 B	60 B	126 B	198	190	233	39	17	113
12	83	157	542	151 B	59 B	125 J	211	161	165	41	17	210
13	158	171	405	275 B	58 B	121 B	270	141	159	39	14	242
14	229	361	329	304 B	57 B	125 B	371	126	214	35	12	232
15	262	482	271	312 B	56 B	138 B	635	115	198	34	12	182
16	302	537	167	278 B	55 B	135 B	1,160	133	150	33	12	111
17	266	438	247	204 B	55 B	131 B	1,830	160	119	31	11	100
18	223	385	201	160 B	54 B	133 B	2,620	155	94	27	14	100
19	217	518	170	140 B	58 B	142	4,080	132	85	26	11	110
20	181	526	156	130 B	63 B	381	6,580	109	84	24	10 J	105
21	150	1,670	148	120 B	65 B	1,280	4,250	93	80	103	10	91
22	136	1,740	142	112 B	63 B	1,740	2,330	80	71	235	10	82
23	117	1,120	138	106 B	61 B	1,840	1,720	70	63	217	10	82
24	110	778	132	102 B	64 B	1,750	1,860	61	52	154	9	112
25	104	1,410	125 B	97 B	78 B	1,570	2,040 J	51	45	199	9	203
26	100	1,460	120 B	93 B	115 B	1,600	1,800	60	39	284	46	369
27	104	926	113 B	89 B	142 B	1,400	1,600	206	40	226	149	392
28	103	611	110 B	85 B	172 B	1,150	1,310	709	36	162	202	297
29	99	433	108 B	82 B	—	951	1,000	644	29	131	136	212
30	97	318	111 B	79 B	—	735	897	392	19	110	97	195
31	111	—	110 B	77 B	—	572	—	326	—	88	74	—
MOYENNE	141	660	272	131	72	567	1,320	338	228	78	41	168
MAXIMUM	302	1,740	1,180	312	172	1,840	6,580	994	988	284	202	392
MINIMUM	69	157	108	77	54	121	190	51	19	13	9	58

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 46 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	334 pi³/s (9.46 m³/s)	415 pi³/s (11.8 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	6,580 pi³/s (186 m³/s) LE 20/04	12,400 pi³/s (351 m³/s) LE 19/03/36
MAX. INST. OBSERVÉ	6,960 pi³/s (197 m³/s) LE 20/04 A 08H 00	
MINIMUM OBSERVÉ	9 pi³/s (.25 m³/s) LE 24/08	1 pi³/s (.03 m³/s) LE 09/08/41

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 4,500 pi³/s (127 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 15 pi³/s (.42 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS : PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

NICOLET A 3.6 MI. EN AVAL DE LA BULSTRODE

STATION NUMÉRO : **030103**

EQUIPEMENT LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 594 mi² (1,540 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1966

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	758	2.600	855	310 B	222 B	720 B	1.090	3.070	1.280	80	246	105
2	495	4.680	720	305 B	215 B	600 B	1.010	3.410	1.320	79	173	162
3	410	1.670	716	295 B	210 B	500 B	994	2.900	807	114	140	365
4	395	1.190	779	285 B	205 B	420 B	636	2.700	571	120	123	552
5	372	1.210	814	280 B	198 J	380 B	659	2.180	509	152	119	322
6	323	949	772	275 B	192 B	350 B	769	1.830	750	140	119	220
7	276	831	793	265 B	188 B	330 B	776	1.440	2.660	112	124	208
8	242	714	1.310	262 J	185 B	315 B	721	1.190	1.600	99	109	196
9	214	645	9.080	260 B	180 B	300 B	666	999	1.010	86	90	175
10	201	594	4.210	265 B	176 B	285 B	663	823	681	82 J	80	141
11	196	523	2.020	320 B	172 B	275 B	722	644	506	150	78	116
12	217	496	1.540	1.000 B	170 B	265 J	872	584	406	253	78	255
13	733	506	1.320	1.700 B	167 B	260 B	1.120	516	746	253	72	843
14	804	1.310	1.180	1.200 B	163 B	285 B	1.830	459	1.530	159	66	556
15	869	1.400	820	880 B	160 B	330 B	3.340	391	921	222	65	344
16	979	1.440	555	660 B	158 B	340 B	5.070	564	611	260	60	277
17	660	1.000	467	540 B	157 B	325 B	7.230	807	464	165	56	213
18	603	937	450 B	460 B	160 B	350 B	8.500	547	389	126	53	171
19	621	1.300	440 B	410 B	170 B	600 B	15.700	416	334	101	53	159
20	471	1.090	420 B	365 B	180 B	3.220 B	14.800	336	361	96	49	155
21	396	3.940	400 B	335 B	182 B	8.500 B	5.820	289	385	148	45	178
22	341	1.650	390 B	320 B	184 B	7.270	3.100 J	253	277	610	46 J	199
23	320	1.580	380 B	305 B	185 B	5.020	3.500	237	219	449	47	192
24	313	1.520	370 B	290 B	195 B	4.130	6.070 J	234	186	353	46	178
25	297	5.190	360 B	280 B	250 B	3.250	6.720	199	157	1.620	46	154
26	286	3.450	355 B	270 B	320 B	3.540	4.250	195	137	1.080	53	441
27	289	1.730	345 B	260 B	480 B	2.620	3.730	1.160	125	508	139	1.380
28	289	1.370	340 B	250 B	790 B	1.940	2.660	2.550	114	458	562	1.010
29	250	1.050	330 B	245 B	—	1.630	2.130	1.280	104	763	317	732
30	250	1.000	325 B	240 B	—	1.410	2.520	743	82	517	194	517
31	275	—	315 B	230 B	—	1.300	—	810	—	341	134	—
MOYENNE	424	1.590	1.070	431	222	1.650	3.590	1.090	641	313	116	351
MAXIMUM	979	5.190	9.080	1.700	790	8.500	15.700	3.410	2.660	1.620	562	1.380
MINIMUM	196	496	315	230	157	260	636	195	82	79	45	105

SOMMAIRE

	POUR L'ANNEE 1974-1975	POUR LES 8 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	956 pi³/s (27.1 m³/s)	1.210 pi³/s (34.3 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	15.700 pi³/s (445 m³/s) LE 19/04	18.300 pi³/s (518 m³/s) LE 29/08/71
MAX. INST. OBSERVÉ	22.600 pi³/s (640 m³/s) LE 19/04 A 22H 00	22.600 pi³/s (640 m³/s) LE 19/04/75 A 22H 00
MINIMUM OBSERVÉ	45 pi³/s (1.27 m³/s) LE 21/08	45 pi³/s (1.27 m³/s) LE 21/08/75

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELA DE 8.900 pi³/s (252 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 45 pi³/s (1.27 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE. BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

DES SAULTS A 0.8 MI. DE LA NICOLET SUD-OUEST

STATION NUMÉRO : **030107**

ÉQUIPEMENT:LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 54.1 mi² (140 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1972

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	24	168	—	—	—	—	—	—	—	9	12	3
2	13	135	—	—	—	—	—	—	—	9	11	8
3	13	51	—	—	—	—	—	—	—	10	10	34
4	13	54	—	—	—	—	—	—	—	14	10	12
5	11	52	—	—	—	—	—	—	—	19	12	8
6	9	34	—	—	—	—	—	—	62	11	7	6
7	10	26	—	—	—	—	—	—	—	10	7	10
8	7	23	—	—	—	—	—	—	—	9	4	10
9	7	21	—	—	—	—	—	—	—	7	5	6
10	7	18	—	—	—	—	—	—	34	7	5	5
11	7	18	—	—	—	—	—	—	28	7	4	5
12	7	19	—	—	—	—	—	—	21	6	4	28
13	11	37	—	—	—	—	262	—	54	6	4	33
14	13	79	—	—	—	—	298	—	118	10	4	15
15	25	—	—	—	—	—	401	—	49	22	4	11
16	20	—	—	—	—	—	747	—	33	9	3	11
17	16	—	—	—	—	—	969	—	25	6	3	8
18	18	—	—	—	—	—	1,240	—	23	5	3	8
19	14	—	—	—	—	—	1,560	—	21	5	3	9
20	11	—	—	—	—	—	1,000	—	21	6	3 J	11
21	9	—	—	—	—	—	409	—	17	—	3	13
22	9	—	—	—	—	—	227	—	15	—	4	10
23	9	—	—	—	—	—	236	—	16	—	3	7
24	9	—	—	—	—	—	410	—	15	—	4	5
25	8	—	—	—	—	—	335	—	12	186	5	6 J
26	9	—	—	—	—	—	263	—	11	34	10	125
27	9	—	—	—	—	—	229	—	11	16	14	138
28	7	—	—	—	—	—	175	—	11	59	7	52
29	8	—	—	—	—	—	142	—	10	63	5	30
30	9	—	—	—	—	—	—	—	9	20	4	25
31	19 J	—	—	—	—	—	—	—	—	14	4	—
MOYENNE	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	22
MAXIMUM	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	138
MINIMUM	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES ANNÉES DOCUMENTÉES
MAXIMUM OBSERVÉ	1.560 pi³/s (44.2 m³/s) LE 19/04	1.670 pi³/s (47.3 m³/s) LE 05/04/74
MAX. INST. OBSERVÉ	2.100 pi³/s (59.5 m³/s) LE 19/04 A 16H.00	2.560 pi³/s (72.5 m³/s) LE 15/04/74 A 05H.45
MINIMUM OBSERVÉ	3 pi³/s (.08 m³/s) LE 16/08	3 pi³/s (.08 m³/s) LE 16/08/75

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 310 pi³/s (8.78 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 3 pi³/s (.08 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS : BONNE

RUISSEAU A PATATE A 0.4 MI. DE LA NICOLET SUD-OUEST

STATION NUMÉRO : **030108**

EQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 24.3 mi² (62.9 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1972

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	16.4	122	—	—	—	—	51.9	50.4	42.9	—	8.0	5.0
2	15.0	54.4	—	—	—	—	51.6	45.9	31.5	—	7.4	6.7
3	16.4	31.8	—	—	—	—	88.0	46.4	24.3	—	7.4	11.4
4	16.0	32.8	—	—	—	—	59.7	42.0	30.3	—	7.1	7.3
5	15.5	30.2	—	—	—	—	38.9	37.6	35.0	—	6.6	6.6
6	16.1	27.7	—	—	—	—	35.8	33.0	84.9	—	6.4	6.3
7	15.7	25.1	—	—	—	—	35.7	29.5	90.9	—	5.9	9.4
8	14.3	23.8	—	—	—	—	34.6	29.0	48.3	—	5.8	6.9
9	13.9	22.8	—	—	—	—	31.2	27.8	32.1	—	5.8	6.6 J
10	14.3	21.4	—	—	—	—	30.5	26.6	26.9	—	5.7	6.4
11	13.8	21.4	—	—	—	—	35.1	26.4	23.9	—	5.8	6.4
12	14.3	21.5	—	—	—	—	51.4	24.4	29.7	—	5.7	19.2
13	20.6	32.3	—	—	—	—	66.4	25.3	46.2	—	5.5	12.8
14	17.8	37.8	—	—	—	—	130	23.0	30.3	—	5.2	8.9
15	23.2	—	—	—	—	—	237	22.1	—	—	5.0	8.4
16	18.8	—	—	—	—	—	323	44.7	—	—	5.1	8.3
17	18.0	—	—	—	—	—	375	30.4	—	—	5.2	8.2
18	17.7	—	—	—	—	—	358	28.7	—	—	5.5	7.7
19	16.3	—	—	—	—	—	585	27.1	—	—	4.9	8.8
20	15.5	—	—	—	—	—	385	25.0	—	—	4.8 J	9.5
21	15.3	—	—	—	—	—	187	21.1	—	—	4.7	9.8
22	15.6	—	—	—	—	—	135	20.5	—	—	5.4	9.0
23	15.8	—	—	—	—	—	130	21.4	—	—	5.0	8.5
24	15.2	—	—	—	—	—	174	17.1	—	—	4.9	8.1
25	15.8	—	—	—	—	—	156 J	16.9	—	11.9	5.5	8.3
26	16.8	—	—	—	—	—	111	22.2	—	10.1	6.2	20.4
27	15.3	—	—	—	—	145	93.3	36.2	—	11.1	10.7	19.8
28	14.3	—	—	—	—	102	75.0	32.1	—	15.0	6.0	17.6
29	15.0	—	—	—	—	76.2	63.4	24.7	—	10.4	5.5	14.9
30	15.0	—	—	—	—	63.2	55.4	25.0	—	9.2	5.5	12.9
31	18.7	—	—	—	—	59.2	—	39.4	—	8.0	5.2	—
MOYENNE	16.2	—	—	—	—	—	140	29.7	—	—	5.9	10.0
MAXIMUM	23.2	—	—	—	—	—	585	50.4	—	—	10.7	20.4
MINIMUM	13.8	—	—	—	—	—	30.5	16.9	—	—	4.7	5.0

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE 1974-1975

MAXIMUM OBSERVÉ	585 pi³/s (16.6 m³/s) LE 19/04	585 pi³/s (16.6 m³/s) LE 19/04/75
MAX. INST. OBSERVÉ	891 pi³/s (25.2 m³/s) LE 19/04 A 16H.00	1,100 pi³/s (31.1 m³/s) LE 17/03/73 A 22H.00
MINIMUM OBSERVÉ	4.70 pi³/s (.133 m³/s) LE 21/08	4.70 pi³/s (.133 m³/s) LE 21/08/75

POUR LES ANNÉES DOCUMENTÉES

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 130 pi³/s (3.68 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 5.40 pi³/s (.153 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS : BONNE

DANVILLE A 2.6 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 116

STATION NUMÉRO : 030109

ÉQUIPEMENT LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 27.2 mi² (70.4 km²) | EN OPÉRATION DEPUIS 1972

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	13.2	178	—	—	—	—	60.1	69.6	—	3.2	6.1	3.3
2	10.6	82.5	—	—	—	—	50.3	65.8	—	3.1	5.3	7.4
3	15.6	42.1	—	—	—	—	80.1	61.5	—	3.7	4.9	29.4
4	12.1	45.5	—	—	—	—	81.7	48.7	—	3.3	4.5	14.0
5	10.7	39.8	—	—	—	—	48.2	40.0	—	3.4	4.3	8.6
6	10.9	33.3	—	—	—	—	49.4	33.3	154	3.2	3.5	6.1
7	9.1	28.3	—	—	—	—	45.1	26.9	93.8	3.2	3.2	5.7
8	8.5	24.5	—	—	—	—	37.1	25.3	47.3	3.1	3.0	5.0
9	8.5	22.5	—	—	—	—	34.5	21.8	26.3	38.4	3.0	4.7
10	9.6	20.3	—	—	—	—	36.6	18.5	18.7	24.7	3.0	3.8
11	10.7	20.2	—	—	—	—	40.8	17.2	14.4	17.4	2.9	3.7
12	18.0	19.8	—	—	—	—	43.1	15.1	12.4	12.7	2.8	36.7
13	30.1	40.6	—	—	—	—	45.5	14.5	35.9	6.9	2.6	21.4
14	23.8	44.7	—	—	—	—	70.0	12.8	27.3	6.2	2.6	19.0
15	44.8	—	—	—	—	—	125	12.3	16.1	8.0	2.3	13.2
16	25.2	—	—	—	—	—	189	45.5	11.1	6.8	2.3	8.9
17	20.0	—	—	—	—	—	258	31.7	9.5	4.7	2.3	7.5
18	27.0	—	—	—	—	—	309	22.6	8.2	4.1	2.6	6.8
19	17.6	—	—	—	—	—	609	—	7.5	3.6	2.2	8.7
20	14.8	—	—	—	—	—	417	—	20.2	5.6	2.0	14.1
21	12.6	—	—	—	—	—	171	—	8.1	63.3	2.0	9.7
22	12.9	—	—	—	—	—	120	—	5.7	43.8	2.3	7.6
23	14.2	—	—	—	—	—	144	—	5.5	14.3	2.3	6.8
24	12.1	—	—	—	—	—	202	—	5.1	9.2	2.2	7.2
25	13.0	—	—	—	—	—	160 J	—	4.3	73.6	2.6	8.3
26	16.3	—	—	—	—	—	136	—	4.0	28.6	9.5	30.4
27	16.2	—	—	—	—	—	99.2	—	4.0	13.6	31.0	33.2
28	11.8	—	—	—	—	—	77.3	—	3.9	18.0	5.7 J	48.5
29	12.6	—	—	—	—	—	70.4	—	3.5	16.6	4.3	27.8
30	12.5	—	—	—	—	—	71.5	—	3.3	9.3	4.3	17.8
31	57.5	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	3.9	—
MOYENNE	17.2	—	—	—	—	—	129	—	—	14.9	4.4	14.2
MAXIMUM	57.5	—	—	—	—	—	609	—	—	73.6	31.0	48.5
MINIMUM	8.5	—	—	—	—	—	34.5	—	—	3.1	2.0	3.3

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE 1974-1975		POUR LES ANNÉES DOCUMENTÉES
MAXIMUM OBSERVÉ	609 pi³/s (17.2 m³/s) LE 19/04	1,020 pi³/s (28.9 m³/s) LE 08/08/72
MAX. INST. OBSERVÉ	900 pi³/s (25.5 m³/s) LE 19/04 A 18H00	2,180 pi³/s (61.7 m³/s) LE 08/08/72 A 02H50
MINIMUM OBSERVÉ	2.00 pi³/s (.057 m³/s) LE 20/08	2.00 pi³/s (.057 m³/s) LE 20/08/75

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 160 pi³/s (4.53 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 6 pi³/s (.17 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS : 3ONNE

BULSTRODE A 7.0 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 116

STATION NUMÉRO : **030110**

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 96.7 mi² (250 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1972

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	98	1,320	—	—	—	—	—	1,140	217	11 Z	29	12
2	64	424	—	—	—	—	—	1,020	171 J	9 Z	26	60
3	92 J	228	—	—	—	—	254	1,040	93	23 Z	20	128
4	82	245	—	—	—	—	1,280	780	71	19 Z	39	51
5	67	198	—	—	—	—	1,610	677	58	20 Z	29	33
6	53	157	—	—	—	—	1,100	511	337	18 Z	22	29
7	43	135	—	—	—	—	330	378	348	13 Z	17	53
8	38	112	—	—	—	—	107	314	212	10 Z	14	39
9	35	101	—	—	—	—	110	230	118	27 J	12	25
10	35	85	—	—	—	—	106	184	80	83	11	21
11	55 J	80	—	—	—	—	101	150	64	127	10	18
12	173	75	—	—	—	—	109	123	49	70	9	251
13	247	—	—	—	—	—	113	106	227	30	9 J	138
14	196	—	—	—	—	—	153	84	199	52	9	63
15	300	—	—	—	—	—	274	68	95	82	9	47
16	158	—	—	—	—	—	480	157	73	41	8	33
17	116	—	—	—	—	—	807	105	60	26	7	28
18	175	—	—	—	26 J	—	1,080	72	46	21	7	25
19	105	—	—	—	—	—	3,650	58	49	16	7	27
20	84	—	—	—	—	—	2,270	49	78 Z	24	7	39
21	66	—	—	—	—	—	875	46	70 Z	185	7	58
22	64	—	—	—	—	—	628	39	42 Z	117	7	55
23	60	—	—	—	—	—	995 J	35	31 Z	63	8	42
24	56	—	—	—	—	—	1,460	29	25 Z	201	8	37
25	54	—	—	—	—	—	1,210	24	22 Z	473	8	36
26	65	—	—	—	—	—	986	78	18 Z	104	16	394
27	62	—	—	—	—	—	741	602	16 Z	54	104	258
28	46	—	—	—	—	—	509	426	15 Z	117	44	149
29	48	—	—	—	—	—	645	148	13 Z	102	29	101
30	49	—	—	—	—	—	947	91	11 Z	52	20	70
31	219	—	—	—	—	—	—	221	—	35	15	—
MOYENNE	97	—	—	—	—	—	—	290	97	72	18	77
MAXIMUM	300	—	—	—	—	—	—	1,140	348	473	104	394
MINIMUM	35	—	—	—	—	—	—	24	11	9	7	12

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE 1974-1975

MAXIMUM OBSERVÉ	3,650 pi³/s (103 m³/s)	LE 19/04
MAX. INST. OBSERVÉ	6,260 pi³/s (177 m³/s)	LE 19/04 A 17H.30
MINIMUM OBSERVÉ	7 pi³/s (20 m³/s)	LE 17/08

POUR LES ANNÉES DOCUMENTÉES

3,650 pi³/s (103 m³/s) LE 19/04/75

6,700 pi³/s (190 m³/s) LE 08/08/72 A 05H.45

7 pi³/s (20 m³/s) LE 17/08/75

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 1,000 pi³/s (28.3 m³/s) ET EN DEÇA DE 8 pi³/s (.23 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS - BONNE

NOIRE A 3.2 MI. DE LA BULSTRODE

STATION NUMÉRO : 030111

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 19.9 mi² (51.5 km²) | EN OPÉRATION DEPUIS 1973

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	—	97.6	—	—	—	—	120	48.8	51.0	4.1	10.4	2.7
2	—	72.4	—	—	—	—	108	45.6	51.3	10.3	7.1	16.5
3	26.6	38.3	—	—	—	—	101	40.8	25.1	9.0	6.4	12.2
4	22.2	42.9	—	—	—	—	119	32.5	18.3	4.6	6.7	8.1
5	18.5	35.7	—	—	—	—	148	26.3	28.5	4.7	6.5	6.4
6	19.6	27.9	—	—	—	—	154	20.9	90.3	3.6	6.3	6.4
7	12.7	22.9	—	—	—	—	149	16.8	127	3.2	5.4	7.0
8	—	20.5	—	—	—	—	143	15.5	62.4	3.0	5.1	5.9
9	9.2 Z	18.8	—	—	—	—	—	16.2	34.2	3.1	4.1	4.7
10	9.1 Z	16.1	—	—	—	—	—	12.9	20.7 J	2.8	4.3	3.8
11	9.1 Z	15.6	—	—	—	—	—	12.6	16.2	4.0	3.6	3.2
12	10.1 Z	14.8	—	—	—	—	—	9.2	14.0	3.4	3.5	58.0
13	32.3 Z	30.4	—	—	—	—	—	8.9	102	3.0	4.0	24.0
14	22.5 Z	39.8	—	—	—	—	—	10.1	68.5	4.3	3.8	14.8
15	37.0 Z	—	—	—	—	—	—	7.1	32.2	8.7	2.8	10.0
16	24.4 Z	—	—	—	—	—	—	58.7	22.1	3.9	3.9	7.8
17	19.9 Z	—	—	—	—	—	—	33.3	16.8	3.3	2.7	7.0
18	24.7	—	—	—	—	—	—	23.2	15.3	3.0	4.0	6.2
19	18.4	—	—	—	—	—	—	15.9	16.7	3.4	3.1	7.1
20	15.5	—	—	—	—	—	—	12.0	18.4	3.6	2.8 J	7.7
21	13.1	—	—	—	—	—	—	10.1	12.5	5.3	2.2	6.2
22	12.4	—	—	—	—	—	—	6.9	9.8	3.6	3.4	4.8
23	11.7	—	—	—	—	—	182	13.3	8.4	3.9	2.4	3.9
24	9.7	—	—	—	—	—	223	6.2	6.7	36.6	2.1	—
25	9.6	—	—	—	—	—	192 J	6.2	5.9	71.8	2.7	—
26	10.3	—	—	—	—	—	132	10.1	6.2	16.9	19.0	—
27	10.3	—	—	—	—	203	117	52.4	5.5	9.1	21.0	—
28	10.1	—	—	—	—	180	83.0	74.5	4.5	62.6	4.4	—
29	9.6	—	—	—	—	157	69.3	29.7	4.1	76.7	3.8	—
30	9.5	—	—	—	—	140	57.7	19.6	3.9	23.0	3.2	—
31	16.6	—	—	—	—	133	—	44.0	—	13.8	2.9	—
MOYENNE	—	—	—	—	—	—	—	23.9	30.0	13.3	5.3	—
MAXIMUM	—	—	—	—	—	—	—	74.5	127	76.7	21.0	—
MINIMUM	—	—	—	—	—	—	—	6.2	3.9	2.8	2.1	—

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE 1974-1975

MAXIMUM OBSERVÉ	223 pi³/s (6.31 m³/s) LE 24/04	544 pi³/s (15.4 m³/s) LE 04/05/73
MAX. INST. OBSERVÉ	264 pi³/s (7.48 m³/s) LE 24/04 A 16H 30	680 pi³/s (19.3 m³/s) LE 04/05/73 A 02H 45
MINIMUM OBSERVÉ	2.10 pi³/s (.059 m³/s) LE 24/08	80 pi³/s (.023 m³/s) LE 25/07/73

POUR LES ANNÉES DOCUMENTÉES

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 200 pi³/s (5.66 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 1.10 pi³/s (.031 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS : ACCEPTABLE

SAINT-FRANCOIS - RESERVOIR AYLMER

STATION NUMÉRO : **030202**

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 661 mi² (1,710 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1910

DÉBITS INFLUENCÉS

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	632	724	607	936	1,340	1,220	2,140	2,160	401	827	769	—
2	632	259	797	926	1,310	1,210	2,090	2,280	682	813	—	618
3	632	281	841	950	1,300	1,200	2,050	2,420	690	813	—	707
4	559	312	831	939	1,300	1,320	2,050	2,520	697	813	791	719
5	551	367	812	928	1,340	1,380	1,960	2,600	697	—	767	703
6	551	536	845	946	1,320	1,370	1,900	2,170	697	—	807	—
7	551	620	924	936	1,330	1,290	1,840	2,300	725	799	739	—
8	525	647	904	927	1,300	1,300	1,800	1,260	754	785	715	694
9	599	706	904	947	1,280	1,260	1,960	462	747	673	—	655
10	571	699	720	936	1,260	1,270	2,260	261	747	691	—	678
11	578	689	730	927	1,270	1,170	2,310	305	747	666	626	678
12	593	802	730	912	1,300	1,410	2,270	344	756	674	660	668
13	601	829	478	884	1,340	1,380	2,260	575	948	674	660	—
14	609	808	555	902	1,330	1,470	2,240	681	1,950	679	635	—
15	609	842	680	902	1,310	1,620	2,180	582	1,870	692	657	691
16	634	719	672	934	1,310	1,540	2,130	672	1,800	667	—	691
17	634	631	839	934	1,290	1,510	2,130	688	1,190	667	—	691
18	502	546	879	927	1,320	1,550	2,130	688	1,160	654	626	679
19	510	552	909	927	1,310	1,580	2,250	696	1,150	—	614	678
20	532	639	945	915	1,340	1,580	2,690	712	1,130	—	608	—
21	532	523	934	952	1,320	1,620	1,690	658	—	666	659	—
22	495	515	924	1,310	1,320	1,910	1,850	658	—	666	659	678
23	717	87	914	1,340	1,290	1,960	3,240	649	656	652	—	678
24	762	286	945	1,330	1,280	2,110	3,090	649	—	639	—	679
25	772	363	929	1,330	1,250	2,180	3,070	642	909	667	758	691
26	780	87	915	1,330	1,220	2,260	2,960	634	909	—	736	691
27	772	87	890	1,300	1,120	2,260	2,250	689	868	—	780	704
28	772	419	932	1,320	1,220	2,290	2,210	713	—	677	324	717
29	609	604	923	1,320	1,220	2,290	2,150	120	—	677	675	731
30	649	604	913	1,330	—	2,250	2,130	120	827	663	—	744
31	696	—	946	1,310	—	2,180	—	401	—	796	—	—
MOYENNE	618	526	831	1,060	1,290	1,640	2,240	978	—	—	—	—
MAXIMUM	780	842	946	1,340	1,340	2,290	3,240	2,600	—	—	—	—
MINIMUM	495	87	478	884	1,120	1,170	1,690	120	—	—	—	—

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE 1974-1975

MAXIMUM OBSERVÉ 3,240 pi³/s (91.7 m³/s) LE 23/04

MINIMUM OBSERVÉ 87 pi³/s (2.46 m³/s) LE 23/11

POUR LES 34 ANNÉES DOCUMENTÉES

11,900 pi³/s (337 m³/s) LE 02/05/74

44 pi³/s (1.25 m³/s)

SAINT-FRANCOIS - CENTRALE DE HEMMINGS FALLS

STATION NUMÉRO : **030203**

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE — BASSIN VERSANT 3,710 mi² (9,610 km²) — EN OPÉRATION DEPUIS 1925

DÉBITS INFLUENCÉS - FOURNIS PAR L'HYDRO-QUEBEC

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	4.560	4.230	5.690	3.780	3.940	4.760	9.510	15.800	5.200	1.250	1.670	3.170
2	4.160	12.100	4.320	3.210	4.020	5.000	8.700	17.300	4.800	1.330	1.740	2.640
3	3.860	9.190	4.640	2.610	3.900	4.150	8.630	20.000	5.850	2.240	1.730	6.720
4	3.930	7.060	5.140	3.030	3.300	4.340	7.880	19.900	5.020	1.680	1.320	11.300
5	3.080	5.720	4.950	3.770	3.800	4.260	8.310	18.100	4.490	2.190	1.520	8.220
6	2.540	5.280	5.390	2.500	3.980	4.650	7.980	15.300	4.520	1.340	2.100	5.590
7	2.690	5.080	5.670	2.920	4.140	4.240	7.590	12.300	8.080	1.280	2.020	3.830
8	3.080	4.950	6.010	3.970	3.930	4.680	7.490	11.100	8.380	1.160	2.090	4.510
9	2.440	4.310	11.400	4.540	3.780	4.070	6.900	9.890	7.580	1.830	1.610	1.990
10	2.440	2.710	17.900	4.530	2.980	4.170	6.530	7.250	4.890	2.130	1.220	2.280
11	2.270	3.430	11.800	4.570	2.850	4.980	5.870	6.570	4.870	2.210	1.250	3.070
12	2.550	3.680	8.510	5.940	3.720	4.900	5.830	5.700	4.240	1.910	1.120	3.420
13	2.550	3.980	8.100	7.760	3.580	4.110	6.310	6.630	3.570	1.580	1.100	5.540
14	2.900	4.660	7.480	7.080	3.230	3.960	7.450	7.140	6.270	1.280	1.430	6.690
15	3.720	4.960	6.260	5.570	3.140	4.030	8.810	5.360	4.540	2.240	1.260	7.340
16	7.110	7.530	4.850	4.050	3.290	3.550	14.000	3.570	4.000	1.770	1.200	5.290
17	6.800	5.260	3.050	3.040	2.730	3.850	19.000	5.210	4.340	2.630	1.060	4.510
18	5.460	5.250	5.140	3.350	2.540	4.300	26.700	5.530	3.930	1.860	820	3.270
19	5.100	7.630	5.650	3.920	3.160	4.330	36.400	4.520	3.910	1.640	880	3.440
20	3.840	6.530	5.200	3.680	2.900	5.960	54.900	4.390	3.780	1.300	1.180	4.180
21	3.320	11.800	5.230	3.750	2.830	13.700	45.900	4.700	3.680	1.720	930	4.710
22	3.900	15.200	4.490	3.850	2.920	17.800	31.100	3.610	2.480	4.910	1.130	4.060
23	3.190	11.200	4.360	3.780	3.270	16.400	24.600	2.350	2.250	4.580	1.240	4.470
24	2.900	8.460	5.490	4.430	2.440	17.200	25.500	2.110	1.920	3.350	1.340	3.910
25	3.000	12.500	3.950	4.430	3.270	15.800	28.700	1.630	1.760	3.760	1.070	4.270
26	2.990	16.000	2.630	4.370	4.990	8.940	27.100	1.840	1.580	2.300	840	5.480
27	2.470	10.300	2.490	3.970	4.330	8.410	24.700	2.490	1.900	940	4.090	5.680
28	2.390	7.490	4.000	4.380	4.840	15.300	20.900	4.540	1.740	1.100	8.470	13.400
29	4.660	5.830	4.430	4.640	—	13.400	18.700	8.600	1.450	1.940	5.690	11.100
30	4.520	6.360	3.460	4.350	—	12.200	16.400	7.380	910	2.940	4.810	8.790
31	2.190	—	4.110	4.030	—	11.200	—	5.370	—	2.300	3.500	—
MOYENNE	3.570	7.290	5.860	4.190	3.490	7.700	17.600	7.940	4.060	2.090	1.980	5.430
MAXIMUM	7.110	16.000	17.900	7.760	4.990	17.800	54.900	20.000	8.380	4.910	8.470	13.400
MINIMUM	2.190	2.710	2.490	2.500	2.440	3.550	5.830	1.630	910	940	820	1.990
NATURELLE	3.100	8.010	5.550	3.270	2.260	7.320	19.500	9.680	4.160	1.930	1.620	5.530

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 50 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	5.930 pi³/s (168 m³/s)	6.630 pi³/s (188 m³/s)
MOD. NAT. RECONS.	5.990 pi³/s (170 m³/s)	
MAXIMUM OBSERVÉ	54.900 pi³/s (1.550 m³/s) LE 20/04	85.300 pi³/s (2.420 m³/s) LE 19/03/36
MINIMUM OBSERVÉ	820 pi³/s (23.2 m³/s) LE 18/08	510 pi³/s (14.4 m³/s) LE 02/11/48

SAINT-FRANCOIS AU PONT-ROUTE 112 A ASCOT

STATION NUMÉRO : **030206**

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 1,590 mi² (4,120 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1938

DÉBITS INFLUENCÉS

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1.820	5.350	2.020	—	—	—	3.980	7.180	1.940	759	777	1.250
2	2.040	7.190	2.660	—	—	—	3.340	9.350	2.900	813	693	2.130
3	1.970	4.930	2.750	—	—	—	3.290	10.100	2.370	799	636	5.610
4	1.580	3.120	2.500	—	—	—	3.660	9.520	2.080	763	779	4.850
5	1.280	2.550	2.410	—	—	—	3.180	8.600	1.620	750	999	2.820
6	1.420	2.500	2.390	—	—	—	2.710	7.330	2.640	525	914	1.630
7	1.700	2.490	2.010	—	—	—	2.650	6.520	4.020	748	1.080	1.280
8	1.180	2.800	2.650	—	—	—	2.650	5.370	3.280	737	753	1.470
9	1.300	1.980	6.850	—	—	—	2.620	3.620	2.430	753	585	1.190
10	1.190	1.720	7.140	—	—	—	2.650	3.110	1.850	769	602	1.080
11	1.240	2.100	4.900	—	—	—	2.670	2.700	1.710	802	740	1.300
12	1.360	2.140	3.990	—	—	—	2.740	2.690	1.350	773	675	2.110
13	1.720	2.060	3.470	—	—	—	2.850	2.640	2.070	762	665	3.540
14	2.340	2.500	2.960	—	—	—	3.000	2.600	2.430	792	638	3.960
15	3.540	3.360	2.250	—	—	—	4.050	2.500	2.370	1.230	602	3.180
16	4.640	3.140	2.500	—	—	—	5.580	2.640	2.380	1.460	517	2.460
17	3.900	2.840	2.320	—	—	—	7.100	2.960	1.940	1.090	497	1.340
18	3.220	3.140	—	—	—	—	9.520	2.350	1.740	964	551	1.270
19	2.620	3.520	—	—	—	—	13.900	1.960	1.700	701	547	1.610
20	1.910	3.400	—	—	—	—	24.500	1.880	1.680	935	493	1.660
21	2.040	8.780	—	—	—	9.120	17.000	1.590	961	1.980	493	1.610
22	1.840	6.610	—	—	—	11.000	9.760	1.490	909	2.290	498	2.140
23	1.560	3.920	—	—	—	9.820	9.370	1.160	889	1.850	480	1.520
24	1.880	3.530	—	—	—	8.580	10.800	784	744	1.330	397	1.770
25	1.570	6.940	—	—	—	7.720	11.300 J	702	714	1.100	534	1.860
26	1.400	5.720	—	—	—	9.290	10.400	949	811	827	816	2.020
27	1.860	3.410	—	—	—	8.370	8.540	2.160	851	631	4.060	5.360
28	1.830	2.630	—	—	—	6.740	7.090	5.810	685	1.100	4.100	7.110
29	1.870	2.980	—	—	—	5.580	6.310	4.290	683	1.040 J	2.170	4.990
30	1.660	2.220	—	—	—	5.090	5.820	2.800	748	841	2.090	3.590
31	2.760	—	—	—	—	4.230	—	2.110	—	767	1.660	—
MOYENNE	2.010	3.650	—	—	—	—	6.770	3.850	1.750	990	1.000	2.590
MAXIMUM	4.640	8.780	—	—	—	—	24.500	10.100	4.020	2.290	4.100	7.110
MINIMUM	1.180	1.720	—	—	—	—	2.620	702	683	525	397	1.080

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE 1974-1975

MAXIMUM OBSERVÉ 24.500 pi³/s (694 m³/s) LE 20/04

MINIMUM OBSERVÉ 397 pi³/s (11.2 m³/s) LE 24/08

POUR LES 3 ANNÉES DOCUMENTÉES

40.900 pi³/s (1.160 m³/s) LE 15/06/42

302 pi³/s (8.55 m³/s) LE 07/09/64

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 18.000 pi³/s (510 m³/s) ET EN DEÇA DE 600 pi³/s (17.0 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS : BONNE

SAINT-FRANCOIS - CENTRALE DE WESTBURY

STATION NUMÉRO : **030207**

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE — BASSIN VERSANT 1,280 mi² (3,320 km²) — EN OPÉRATION DEPUIS 1921

DÉBITS INFLUENCÉS - FOURNIS PAR L'HYDRO-CITE-SHERBROOKE

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1,590	3,420	1,300	1,580	1,860	1,540	3,040	5,560	1,510	744	848	1,100
2	1,730	4,740	1,930	1,360	1,390	1,790	2,650	7,540	2,540	825	686	1,650
3	1,430	3,320	2,060	1,570	2,180	1,700	2,860	8,300	2,170	776	667	3,280
4	1,260	2,210	1,820	990	1,910	1,850	3,210	8,110	1,790	745	920	3,220
5	1,120	2,000	1,760	1,180	1,720	1,800	2,750	7,580	1,320	720	1,040	2,290
6	1,220	1,980	1,770	1,880	1,850	1,880	2,360	6,380	1,940	502	1,060	1,200
7	1,510	2,160	1,460	1,500	1,700	1,730	2,370	5,640	2,740	766	1,080	940
8	1,060	2,340	1,850	1,500	1,600	1,640	2,360	4,420	2,510	742	758	1,300
9	1,220	1,500	3,570	1,480	1,460	1,410	2,340	3,080	2,140	832	567	1,100
10	1,070	1,410	4,560	1,640	2,020	1,740	2,340	2,490	1,640	720	598	997
11	1,080	1,860	3,440	1,470	1,790	1,710	2,340	2,350	1,560	774	814	1,230
12	1,140	1,680	2,830	1,110	1,730	1,710	2,340	2,370	1,230	686	670	1,460
13	1,150	1,720	2,600	2,200	1,630	1,830	2,360	2,330	1,870	686	698	2,420
14	1,910	1,810	2,120	2,320	1,680	1,890	2,470	2,320	2,220	771	651	2,560
15	2,090	2,350	1,350	1,480	1,300	1,810	3,170	2,300	2,280	738	639	2,240
16	3,260	2,080	1,630	1,580	983	1,940	3,720	2,270	2,270	1,080	524	2,070
17	2,500	1,900	1,810	1,440	1,780	2,000	4,580	2,260	1,740	1,050	511	1,080
18	2,280	2,210	1,740	1,250	1,640	1,880	6,570	1,960	1,560	882	619	1,150
19	1,640	2,250	2,000	1,040	1,420	2,120	9,750	1,610	1,380	706	583	1,260
20	1,450	2,280	1,740	1,430	1,350	2,510	15,400	1,660	1,200	904	498	1,200
21	1,610	4,730	1,640	1,410	1,840	3,630	13,000	1,440	843	1,720	440	976
22	1,570	4,550	1,440	1,680	1,310	4,860	7,920	1,310	841	1,560	515	1,600
23	1,360	2,650	2,050	1,950	1,520	5,030	7,680	966	856	1,900	376	1,240
24	1,610	2,620	1,840	2,020	1,890	4,980	8,480	636	667	1,240	343	1,280
25	1,380	4,030	1,640	2,060	1,750	5,070	8,940	599	672	1,090	570	1,330
26	1,170	3,710	1,470	1,290	1,680	5,610	8,720	935	789	705	750	1,330
27	1,360	2,240	1,720	1,980	1,810	5,420	6,520	1,600	841	627	2,610	2,440
28	1,580	1,780	1,290	2,040	1,740	4,850	5,730	3,570	674	1,110	3,280	4,910
29	1,510	2,080	1,340	2,010	—	4,370	5,100	3,290	686	919	2,020	3,350
30	1,300	1,430	1,990	1,900	—	4,160	4,410	2,430	767	782	1,920	2,610
31	1,950	—	1,640	1,810	—	3,290	—	1,630	—	734	1,220	—
MOYENNE	1,550	2,500	1,980	1,620	1,660	2,830	5,180	3,190	1,510	904	919	1,830
MAXIMUM	3,260	4,740	4,560	2,320	2,180	5,610	15,400	8,300	2,740	1,900	3,280	4,910
MINIMUM	1,060	1,410	1,290	990	983	1,410	2,340	599	667	502	343	940
NATURELLE	1,080	3,220	1,670	702	433	2,440	7,110	4,930	1,610	744	557	1,930

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 53 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	2,140 pi³/s (60.6 m³/s)	2,480 pi³/s (70.2 m³/s)
MOD. NAT. RECONS	2,200 pi³/s (62.3 m³/s)	
MAXIMUM OBSERVÉ	15,400 pi³/s (436 m³/s) LE 20/04	26,100 pi³/s (739 m³/s) LE 01/05/74
MINIMUM OBSERVÉ	343 pi³/s (9.71 m³/s) LE 24/08	0 pi³/s (.00 m³/s)

COATICOOK A 0.8 MI. EN AVAL DU PONT-ROUTE 143 A WATERVILLE

STATION NUMÉRO : **030215**

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 201 mi² (521 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1959

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	207	504	215	98 B	96 B	233	310	818	269	79	67	136
2	155 J	639	187	95 B	93 B	189	263	995	243	83	61	118
3	172	296	179	92 B	87 B	168	308	1.050	166	101	54	387
4	157	188	183	90 B	83 B	165	257	943	138	94	156	255
5	128	196	162	89 B	81 B	160	248	846	138	78	129	144
6	106	180 J	153	87 B	81 B	151	233	787	264	72	96	108
7	108	162	160	86 B	81 B	150	226	711	470	70	82	90
8	105	141	395	85 B	81 B	144	215	637	332	74	74	85
9	96	123	1.860	86 B	80 B	171	208	562	221	82	69	137
10	94	116	1.140	89 B	78 J	144	209	474	185	100	58	138
11	100	118	550	165 B	76 B	147 J	239	408	142	100	54	101
12	99	111	436	1.030 B	74 B	145	267	343	127	91	57	241
13	99	133	362	721 B	72 B	149	277	303	168	67	55	476
14	117	227	322	330 B	70 B	159	335	255	231	74	53	559
15	380	360	221	242 J	68 B	146	595	195	148	244	53	355
16	398	385	221	194 B	66 B	133	959	212	121	242	53	197 J
17	247	272	186 J	167 B	65 B	130	1.270	358	115	117	48	116
18	200	305	172 B	181 B	69 B	149	1.600	266	131 J	101	39	126
19	157	342	160 B	127 B	73 B	185	2.480	193	112	91	48	152
20	130	335	151 B	118 B	74 B	746	3.530	164	103	61	55	262
21	117	1.230	144 B	111 B	74 B	1.680	1.960	162	92	219	51	313
22	107	660	139 B	105 B	74 B	1.330	1.070	145	79	256	46	207
23	107	424	133 B	100 B	75 B	1.080	969	148	87	147	45	142
24	95	378	129 B	97 B	125 B	880	1.190 J	155	87	84	41	163
25	90	1.220	123 B	94 B	254	905	1.330	133	95	70	38	205
26	85	636	118 B	92 B	362	1.520	1.110	125	84	68	58	322
27	82	342	115 B	91 B	370	879	963	372	66	63	874	1.700
28	91	304	112 B	91 B	290	695	824	869	76	71	285	1.360
29	86	247	107 B	93 B	—	538	690	453	72	100	138	847
30	80	246	104 B	96 B	—	397	667	309	77	87	180	513
31	192	—	102 B	97 B	—	332	—	291	—	74	259	—
MOYENNE	142	361	282	169	113	452	840	441	155	105	109	332
MAXIMUM	398	1.230	1.860	1.030	370	1.680	3.930	1.050	470	256	874	1.700
MINIMUM	80	111	102	85	65	130	208	125	66	61	38	85

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 14 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	292 pi³/s (8.27 m³/s)	350 pi³/s (9.91 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	3.930 pi³/s (111 m³/s) LE 20/04	5.940 pi³/s (168 m³/s) LE 11/04/69
MAX. INST. OBSERVÉ	4.790 pi³/s (136 m³/s) LE 20/04 A 05H 00	6.820 pi³/s (193 m³/s) LE 11/04/69 A 06H 00
MINIMUM OBSERVÉ	38 pi³/s (1.08 m³/s) LE 25/08	30 pi³/s (.85 m³/s) LE 18/01/74

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 2.600 pi³/s (73.6 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 60 pi³/s (1.70 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE. BONNE, AVEC EFFET DE GLACE. ACCEPTABLE

AU SAUMON A 7.4 MI. DE LA SAINT-FRANCOIS

STATION NUMÉRO : **030219**

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 324 mi² (839 km²) | EN OPÉRATION DEPUIS 1938

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	197 R	1,810 R	490 B	162 B	125 B	195 B	480 B	2,540	681	78	58	328
2	179 R	1,740 R	420 B	158 B	120 B	180 B	440 B	3,520	616	74	93	386
3	163 R	989 R	510 B	153 B	112 B	165 B	390 B	3,690	492	101	186	1,990
4	150 R	751 R	410 B	150 B	102 B	156 B	325 B	3,300	410 J	132	330	1,190
5	135 R	596 R	350 B	146 B	96 B	150 B	315 B	2,920	392	106	164	693
6	135 R	478 R	395 B	145 B	94 J	148 B	300 B	2,540	698	86	119	407
7	136 R	402 R	420 B	144 B	90 B	150 B	280 B	2,320 J	1,200	75	98	314
8	122 R	362 R	900 B	145 B	88 B	155 B	250 B	1,810	976	78	88	251
9	117 R	324 R	4,580	148 B	84 B	160 B	246 B	1,620	737	154 J	76	289
10	108 R	280 R	2,150	155 J	80 B	155 B	247 B	1,480	506	202	69	311
11	108 R	240 R	1,230	250 B	77 B	148 B	260 B	1,380	359	171	64	225
12	117 R	225 R	834	800 B	75 B	150 B	285 B	1,270	289	149	62	780
13	480 R	204 R	673	990 B	71 B	180 J	310 B	1,270	430	135	61	1,500
14	383 R	241 R	581	380 B	70 B	210 B	305 B	1,130	472	119	58	1,220
15	1,150 R	382 R	320 B	280 B	69 B	200 B	516	924	320	451	54	950
16	1,710 R	560 R	305 B	198 B	68 B	185 B	854	1,040	254	623	51	570
17	869 R	608 R	400 B	188 B	67 B	182 B	1,460	1,200	461	233	49	403
18	646 R	560 R	395 B	180 B	69 B	190 B	2,280	812	308	149	48	320
19	457 R	560 R	355 B	172 B	71 B	1,400 B	5,060	681	243	114	48	325
20	382 R	875 R	330 B	168 B	73 B	2,700 B	7,330	575	278	106	44	609
21	315 R	2,460 R	333 B	161 B	75 B	2,000 B	3,910	530	240	920	40 J	553
22	248 R	1,480 R	332 B	155 B	76 B	1,700 B	2,350	452	192	1,220	42	468
23	204 R	878 R	330 B	149 B	80 B	1,650 B	2,100 J	389	169	460	48	366
24	204 R	792 R	290 B	145 B	130 B	1,390 B	2,940	338	151	240	54	480
25	192 R	2,200 R	260 B	142 B	260 B	1,400 B	3,180 J	279	134	200	51	545
26	204 R	1,610 R	205 B	138 B	370 B	2,000 B	2,620	258	118	173	72	712
27	276 R	892 R	170 B	137 B	330 B	1,450 B	2,190	889	105	137	2,670	2,870
28	352 R	750 B	180 B	135 B	250 B	1,150 B	1,680	3,370	98	137	903	2,490
29	297 R	650 B	182 B	134 B	—	960 B	1,370	1,570	91	201	420	1,750
30	263 R	570 B	178 B	133 B	—	800 B	1,670	879	85	158	413	1,020
31	417 R	—	172 B	131 B	—	660 B	—	717	—	59	620	—
MOYENNE	346	816	603	215	117	720	1,530	1,470	383	234	231	811
MAXIMUM	1,710	2,460	4,580	990	370	2,700	7,330	3,690	1,200	1,220	2,670	2,870
MINIMUM	108	204	170	131	67	148	246	258	85	59	40	225

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 20 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	625 pi³/s (17.7 m³/s)	685 pi³/s (19.4 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	7,330 pi³/s (208 m³/s) LE 20/04	12,200 pi³/s (345 m³/s) LE 15/04/64
MAX. INST. OBSERVÉ	8,000 pi³/s (227 m³/s) LE 20/04 A 01H00	12,800 pi³/s (362 m³/s) LE 15/04/64 A 07H00
MINIMUM OBSERVÉ	40 pi³/s (1.13 m³/s) LE 21/08	18 pi³/s (.51 m³/s) LE 03/09/39

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 4,600 pi³/s (130 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 36 pi³/s (1.02 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS : PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

MASSAWIPPI A 1.0 MI. EN AVAL DU LAC MASSAWIPPI

STATION NUMÉRO : **030220**

EQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 239 mi² (619 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1952

DÉBITS INFLUENCÉS

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	181	99	535	144	192	170	738	938	232	33	85	379
2	116 J	158	486	146	189	171	660	878	228	31	83	414
3	116	195	470	146	186	171	606	852	223	30	81	522
4	116	381	445	147	184	171	568	829	221	30	82	554
5	116	499	420	147	183	172	536	784	219	30	82	509
6	115	458	403	145	184	173	513	742	222	30	82	466
7	115	424	390	144	182	173	488	693	235	30	80	421
8	115	401	386	144	177	173	458	641	243	31	79	261
9	114	386	528	145	177	171	438	591	248	32	78	196
10	114	371	680	145	175	170	427	543	245	22	77	195
11	114	224	693	149	172	167 J	419	500	238	19	76	195
12	113	167	658	181	169	165	406	466	229	19	42	197 J
13	113	169	625	244	166	166	403	413	228	19	18	221
14	111	172	579	196	165	166	397	423	226	20	17	281
15	111	183	530	293	163	166	411	408	222	21	16	495
16	116	201	481	281	160	166	474	406	214 J	24	15	520
17	217	214	459	266	157	162	657	408	208	26	15	482
18	244	381	443	243	155	159	973	408	208	39	14	462
19	243	442	421	241	155	291	1.490	400	200	45	14	451
20	237	438	405	228	152	350	2.330	260	193	44	14	445
21	232	610	399	217	150	454	2.510	215	187	179	14	454
22	224	716	389	210	146	617	2.250	213	183	225	14	460
23	219	699	381	203	145	766	1.960	160	78	224	14	439
24	117	662	367	201	146	871	1.770	138	34	82	14	422
25	83	793	359	198	150	940	1.700	135	34	28	13	419
26	83	881	347	204	154	1.160	1.580	132	34	27	15	427
27	83	816	335	200	160	1.190	1.430	137	34	26	220	551
28	83	727	326	195	164	1.100	1.290	216	34	28 J	397	695
29	83	656	316	196	—	998	1.150	240	34	70	366	707
30	82	590	207	196	—	915	1.030	236	34	86	381	672
31	84	—	144	192	—	837	—	234	—	85	403	—
MOYENNE	136	437	439	196	166	436	1.000	441	172	53	94	430
MAXIMUM	244	881	693	293	192	1.190	2.510	938	248	225	403	707
MINIMUM	82	99	144	144	145	159	397	132	34	19	13	195

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE 1974-1975

		POUR LES 18 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	333 pi³/s (9.43 m³/s)	371 pi³/s (10.5 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	2.510 pi³/s (71.1 m³/s) LE 21/04	3.380 pi³/s (95.7 m³/s) LE 17/04/69
MINIMUM OBSERVÉ	13 pi³/s (.37 m³/s) LE 25/08	4 pi³/s (.11 m³/s) LE 04/08/71

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 3.400 pi³/s (96.3 m³/s) ET EN DEÇA DE 7 pi³/s (.20 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS : BONNE

SAINT-FRANCOIS A 0.4 MI. EN AVAL DU BARRAGE ALLARD

STATION NUMÉRO : 030225

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 465 mi² (1.200 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1918

DÉBITS INFLUENCÉS

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	993	953	482	1.010	1.350	1.060	1.370	846	269 R	602	441	345
2	906	959	570	1.010	1.340	1.050	1.370	1.000	269 R	596	410	350
3	905	960	646	1.000	1.330	1.030	1.370	1.030	265 R	587	410	355
4	522	767	647	1.000	1.320	1.020	1.360	1.070	262 R	589	390	355
5	833	482	647	999	1.290	1.000	1.360	1.080	265 R	587	371	356
6	833	437	648	992	1.280	972	1.340	1.530	265 R	585	353	356
7	272	437	648	988	1.270	961	1.320	1.690	265 R	584	338	356
8	11	535	649	980	1.260	951	1.370	1.840 R	265 R	583	337	356
9	11	629	649	971	1.250	936	1.560	1.450 R	542 R	585	336	357
10	295	630	657	973	1.240	919	1.560	1.340 R	608 R	584	336	357
11	875	630	659	971	1.210	975	1.550	1.340 R	608 R	581	336	357
12	875	631	660	970	1.200	1.160	1.500	1.350 R	621	580	336	358
13	876	631	660	970	1.190	1.220	1.480	1.350 R	620	580	346	360
14	876	632	660	965	1.180	1.200	1.380	1.140 R	620	580	357	361
15	876	632	660	964	1.160	1.180	1.190	852 R	617	580	357	361
16	876	633	725	964	1.150	1.160	917	852 R	616	579	357	361
17	876	633	782	967	1.130	1.140	538	852 R	619	457	357	362
18	876	634	782	974	1.130	1.120	69	852 R	616	279	357	362
19	876	634	782	974	1.110	1.110	89	850 R	616	238	357	424
20	877	635	822	993	1.090	1.110	90	540 R	615	238	357	548
21	877	635	857	1.140	1.090	1.160	88	238 R	615	238	356	548
22	900	642	857	1.390	1.080	1.240	91	238 R	615	239	356	549
23	914	645	857	1.410	1.070	1.250	99	238 R	615	240	354	549
24	914	646	857	1.410	1.060	1.270	101	238 R	615	240	351	550
25	914	655	857	1.410	1.050	1.290	101	238 R	615	245	346	550
26	914	658	857	1.410	1.040	1.320	101	234 R	615	244	341	550
27	915	665	857	1.410	1.040	1.340	100	242 R	611	242	342	551
28	331	666	857	1.410	1.040	1.360	99	260 R	610	242	343	551
29	13	567	857	1.390	—	1.360	369	269 R	608	241	343	551
30	426	481	936	1.380	—	1.370	599	262 R	606	240	346	552
31	937	—	1.000	1.370	—	1.370	—	269 R	—	364	344	—
MOYENNE	722	646	745	1.120	1.180	1.150	818	825	519	431	357	430
MAXIMUM	993	960	1.000	1.410	1.350	1.370	1.560	1.840	621	602	441	552
MINIMUM	11	437	482	964	1.040	919	69	234	262	238	336	345
NATURELLE	354	1.020	651	345	153	976	2.630	1.890	663	307	138	5.090

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE 1974-1975		POUR LES 57 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	743 pi³/s (21.0 m³/s)	889 pi³/s (25.2 m³/s)
MOD. NAT. RECONS.	804 pi³/s (22.8 m³/s)	
MAXIMUM OBSERVÉ	1.840 pi³/s (52.1 m³/s) LE 08/05	10.100 pi³/s (286 m³/s) LE 01/05/74
MINIMUM OBSERVÉ	11 pi³/s (.31 m³/s) LE 08/10	0 pi³/s (.00 m³/s)

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 5.600 pi³/s (159 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 12 pi³/s (.34 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS BONNE

EATON A 0.4 MI. DE LA SAINT-FRANCOIS (NO 3)

STATION NUMÉRO : **030234**

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 248 mi² (642 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1953 ‡

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	258 J	1,650	322	129 B	111 B	153 B	333	1,210	296	35	43	248 C
2	202	1,220	268	124 B	102 B	142 B	321	1,370	236	32	36	300 C
3	327	607	327	120 B	95 B	129 B	296	1,410	181	43	38	2,070 C
4	250	473	282	117 B	89 B	122 B	273	1,050	210	48	55	1,070 C
5	198	405	238	113 B	86 B	118 B	265	853	174	47	53	600 C
6	169	357	327	112 B	86 B	115 B	246	695	550	41	41	345 C
7	145	328 J	317	110 B	84 B	116 B	238	592	705	35	35	250 C
8	125	288	741	110 B	81 B	119 B	219	545	463	32	34	171 C
9	114	260	2,690	113 B	78 B	125 B	204	429	291	40	32	190 C
10	113	234	1,030	118 B	74 B	122 B	207	371	198	66	28	199 C
11	140	221	582	170	70 J	116 B	232	317	143	62	27	132 J
12	169	208	459	1,100	68 B	114 B	260	281	114	66	26	766
13	574	244	402	570	65 B	125 J	315	276	222	51	26	850
14	346	394	375	337	63 B	164 B	350	261	236	46	28	1,200
15	1,310	655	237	223	61 B	160 B	649	212	143	726	26	619
16	998	544	198	155 J	60 B	149 B	1,230	324	108	380	24	345
17	524	414	248	145 B	59 B	142 B	2,010	509	229	152	23	251
18	435	532	251	138 B	60 B	148 B	2,510	306	162 J	89	25	204
19	331	659	237	131 B	63 B	200 B	5,520	222	122	62	25	247
20	272	804	221	127 B	65 B	2,550 B	4,540	182	169	62	24	448
21	232	2,830	214	123 B	66 B	2,600 B	1,950	150	126	399	23	629
22	211	1,090	206	119 B	67 B	1,520 B	1,020	129	90	427	26	460
23	206	629	203	117 B	67 B	1,250 B	1,130	122	74	177	31	345
24	188	564	200	115 B	79 B	1,050	1,720	108	65	107	31	380
25	175	2,150	171	115 B	150 B	1,590	1,690 J	88	57	94	30	441
26	218	983	121	115 B	287 B	2,230	1,210	89	52	68	60	571
27	400	570	130	116 B	257 B	943	1,110	682	46	51	1,800	2,940
28	285	407	142 B	116 B	198 B	716	910	1,760	44	54	800 C	1,890
29	244	358	140 B	117 B	—	545	702	536	40	76 J	300 C	1,020
30	237	359	137 B	117 B	—	516	891	301	38	76	270 C	564
31	754	—	133 B	117 B	—	416	—	280	—	53	430 C	—
MOYENNE	327	681	373	179	96	597	1,090	505	186	119	144	658 E
MAXIMUM	1,310	2,830	2,690	1,100	287	2,600	5,520	1,760	705	726	1,800	2,940
MINIMUM	113	208	121	110	59	114	204	88	38	32	23	132

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 43 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	412 pi³/s (11.7 m³/s)	461 pi³/s (13.1 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	5,520 pi³/s (156 m³/s) LE 19/04	25,500 pi³/s (722 m³/s) LE 16/06/49
MAX. INST. OBSERVÉ	8,170 pi³/s (231 m³/s) LE 19/04 A 21H 00	31,200 pi³/s (883 m³/s) LE 15/06/42
MINIMUM OBSERVÉ	23 pi³/s (.65 m³/s) LE 17/08	11 pi³/s (.31 m³/s) LE 17/09/42

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 6,500 pi³/s (184 m³/s) ET EN DEÇA DE 44 pi³/s (1.25 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS : PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE. BONNE. AVEC EFFET DE GLACE. ACCEPTABLE

‡ : VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

EATON A 0.7 MI. EN AMONT DE LA CLIFTON

STATION NUMÉRO : 030238

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 33.2 mi² (86.0 km²) | EN OPÉRATION DEPUIS 1965

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	24.0 J	220	28.4 B	15.3 B	15.5 B	20.3 B	60.0	172	62.0 C	3.9	7.9	17.9
2	24.0	124	26.0 B	14.8 B	14.7 B	18.5 B	54.6	167	54.0 C	3.8	7.4	84.1
3	32.6	60.8	30.5 B	13.8 B	11.7 B	17.0 B	45.4	193	24.5 C	7.3	6.7	284
4	22.6	49.3	23.5 B	13.2 B	10.3 B	15.3 B	43.6	130	27.0 C	5.5	7.9	78.6
5	18.3	40.0	19.4 B	12.6 B	9.0 B	14.0 B	33.5	106	22.3 C	4.8	6.9	39.9
6	14.9	36.0	23.4 B	12.2 B	8.6 B	13.0 B	31.0	80.1	92.0 C	4.3	6.0	25.6
7	11.7	34.5 J	21.5 B	11.8 B	8.3 B	12.3 B	27.3	71.3	81.0 C	3.7	5.7	21.1
8	9.6	31.5	130 B	11.7 B	8.0 B	11.7 B	28.7	68.0	77.0 C	3.6	6.6	15.0
9	8.9	29.1	270 B	11.7 B	7.3 B	12.0 B	30.6	55.9	39.0 C	5.0	5.0	41.5
10	10.8	25.7	127	15.0 B	6.9 B	11.9 B	30.1	42.5	24.0 C	11.0	4.3	25.4
11	13.8	25.2	77.2	41.0 B	6.4 J	11.4 B	28.8	39.9	17.3 C	6.4	4.0	15.6
12	28.2	23.3	57.5	140 B	6.2 B	11.5 J	33.1	34.9	12.8 C	7.4	4.1	167
13	51.2	41.9	50.1	81.0 B	6.1 B	12.1 B	38.0	33.1	31.9 C	5.1	5.2	88.2
14	31.7	46.1	44.0	45.0 J	6.0 B	16.0 B	51.2	33.2	23.2 C	4.8	4.0	221
15	217	105	26.8	29.0 B	6.0 B	16.6 B	111	33.3	15.0 C	231	3.5	71.5
16	93.0	62.9	24.9 B	21.0 B	5.9 B	15.8 B	218	57.5	12.0 C	46.9	3.1	40.0 J
17	52.4	48.6	32.8 B	18.5 B	5.9 B	15.2 B	380	87.3	32.5 J	18.1	3.2	30.8
18	42.0	78.5	29.8 J	17.5 B	6.2 B	15.2 B	446	44.0 C	23.3	10.0	3.8	24.9
19	29.6	81.2	27.0 B	16.8 B	6.4 B	31.0 B	1.280	25.0 C	19.8	7.4	2.9	38.9
20	25.4	154	23.2 B	16.5 B	6.4 B	328 B	595	18.5 C	31.4	6.5	2.7	43.7
21	21.1	314	22.8 B	16.0 B	6.6 B	337 B	234	16.0 C	16.9	33.9	2.6	120
22	19.8	112	21.9 B	15.1 B	7.3 B	177 B	153	13.2 C	11.9	31.8	4.2	63.9
23	20.6	72.6	21.0 B	14.3 B	9.0 B	180 B	198	11.4 C	10.1	13.2	4.9	54.6
24	16.5	121	20.2 B	13.1 B	12.0 B	133 B	278	9.7 C	8.8	8.6	3.5	63.6
25	16.5	324	17.5 B	13.6 B	22.0 B	165 B	249	7.8 C	7.5	7.2	3.3	60.2
26	25.0	118	13.7 B	14.1 B	36.3 B	230 B	173 J	7.3 C	6.8	5.6	42.3	133
27	56.6	55.0 B	16.2 B	14.4 B	33.0 B	134	160	102 C	5.5	4.7	263	516
28	28.8	40.5 B	16.1 B	14.3 B	29.0 B	111	124	180 C	6.7	5.9	33.6	250
29	25.1	33.8 B	15.7 B	14.3 B	—	91.8	120	80.0 C	5.0	10.5	15.9	127
30	23.3	33.2 B	15.4 B	14.8 B	—	68.0	140	31.2 C	4.8	7.4 J	70.1	79.0
31	119	—	15.3 B	15.6 B	—	54.6	—	34.5 C	—	7.3	38.7	—
MOYENNE	36.6	84.7	41.6	23.2	11.3	74.2	180	64.1 E	26.9 E	17.2	18.8	94.7
MAXIMUM	217	324	270	140	36.3	337	1.280	193	92.0 C	231	263	516
MINIMUM	8.9	23.3	13.7	11.7	5.9	11.4	27.3	7.3 C	4.8	3.6	2.6	15.0

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 9 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	55.0 pi³/s (1.59 m³/s)	69.7 pi³/s (1.97 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	1.280 pi³/s (36.2 m³/s) LE 19/04	1.380 pi³/s (39.1 m³/s) LE 04/04/74
MAX. INST. OBSERVÉ	1.850 pi³/s (52.4 m³/s) LE 19/04 A 17H00	2.090 pi³/s (59.2 m³/s) LE 04/04/74 A 16H00
MINIMUM OBSERVÉ	2.60 pi³/s (.074 m³/s) LE 21/08	2.60 pi³/s (.074 m³/s) LE 21/08/75

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 1.000 pi³/s (28.3 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 5 pi³/s (.14 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS : PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE : BONNE, AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

EATON NORD A 4.2 MI. DE LA EATON

STATION NUMÉRO : 030239

ÉQUIPEMENT LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 102 mi² (264 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1965

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	87 J	835	154	53 B	46 B	63 B	130	844	102	14	13	49
2	90	519	171	51 B	43 B	59 B	124	931	92	14	11	195
3	120	259	181	50 B	40 B	55 B	107	951	65	19	14	900
4	92	200	164	48 B	39 B	53 B	100	677	61	18	26	265
5	75	160	140	47 B	38 B	50 B	99	556	62	17	19	120
6	69	135	180	46 B	37 B	47 B	92	443	230	13	14	69
7	58	126 J	163	45 B	37 B	47 B	83	366	262	13	18	53
8	50	105	364	45 B	36 B	47 B	75	308	190	12	14	42
9	48	92	1.110	46 B	35 B	50 B	72	235	112	11	11	83
10	51	84	408	47 B	35 B	50 B	73	198	77	15	12	68
11	60	81	221	100 B	34 B	50 B	84	167	58	23	9	41
12	117	78	174	435 B	34 J	48 J	84	150	48	19	10	456
13	255	103	148	223 B	33 B	50 B	98	142	106	17	11	335
14	146	136	131	120 J	32 B	66 B	95	131	90	16	11	505
15	691	285	78	90 B	31 B	65 B	169	101	54	409	15	241
16	434	198	122	70 B	30 B	62 B	363	181	44	137	10	115 J
17	231	150	138	60 B	30 B	59 B	670	231	113 J	54	8	81
18	183	196	107 B	56 B	30 B	58 B	961	131	66	29	12	62
19	128	258	99 B	53 B	31 B	72 B	3.510	93	51	24	9	124
20	101	476	94 B	51 B	32 B	990 B	2.620	75	51	22	7	171
21	84	1.300	89 B	50 B	34 B	1.030 B	978	61	43	207	7	262
22	82	448	85 B	49 B	36 B	640 B	504	54	32	189	9	180
23	82	251	82 B	48 B	37 B	520 B	631	49	29	53	11	147
24	71	243	78 B	46 B	40 B	400 B	946 J	47	24	35	12	181
25	70	924	70 B	46 B	50 B	575 B	931	39	21	38	11	188
26	104	420	57 B	46 B	117 B	900 B	660 J	39	20	19	80	280
27	173	232	51 B	46 B	113 B	600 B	566	574	20	13	1.470	1.590
28	105	154	57 B	47 B	89 B	410 B	421	974	18	17	161	1.220
29	97	145	57 B	47 B	—	323	351	263	16	25	58	529
30	108	144	56 B	48 B	—	230	540	139	16	19 J	145	291
31	399	—	55 B	48 B	—	154	—	122	—	15	111	—
MOYENNE	144	291	164	73	44	252	538	299	72	49	75	295
MAXIMUM	691	1.300	1.110	435	117	1.030	3.510	974	262	409	1.470	1.590
MINIMUM	48	78	51	45	30	47	72	39	16	11	7	41

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 8 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	191 pi³/s (5.41 m³/s)	245 pi³/s (6.94 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	3.510 pi³/s (99.4 m³/s) LE 19/04	4.600 pi³/s (130 m³/s) LE 04/04/74
MAX. INST. OBSERVÉ	6.040 pi³/s (171 m³/s) LE 19/04 A 19H 00	10.000 pi³/s (283 m³/s) LE 29/04/74 A 22H 00
MINIMUM OBSERVÉ	7 pi³/s (.20 m³/s) LE 20/08	7 pi³/s (.20 m³/s) LE 20/08/75

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 1.900 pi³/s (53.8 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 25 pi³/s (.71 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS : PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE. BONNE. AVEC EFFET DE GLACE. ACCEPTABLE

EATON EN AVAL DU PONT-ROUTE 210 A SAWYERVILLE

STATION NUMÉRO : 030242

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 76.0 mi² (197 km²) | EN OPÉRATION DEPUIS 1966

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	42 J	525	83	36	36	44	101	282	145	6	5	30
2	33	332	70	34	31	42	87	278	80	6	5	79
3	45	205	87	30	29	40	71	327	55	8	5	469
4	31	182	72	34	27	38	61	223	62	7	5	152
5	26	156	55	28	27	36	51	186	52	7	4	78
6	21	139	64	26	27	36	49	148	216	6	4	47
7	18	119 J	58	29	26	36	46	127	187	5	4	37
8	14	102	291	30	26	35	42	127	141	5	4	27
9	13	95	640	30	25	39	37	97	82	7	4	68
10	13	85	262	31	25	36	34	79	55	10	3	46
11	17	85	167	81	24	36	34	67	38	7	3	30
12	36	85	139	325	21 J	34	38	59	29	7	3	245
13	70	116	121	181	18	41	40	65	73	6	3	167
14	43	140	110	108	17	49 J	48	58	53	6	3	341
15	331	223	58	67	17	45	120	45	33	369	3	141
16	212	166	56	54 J	16	42	258	98	28	94	3	78 J
17	134	144	70	44	16	41	441	119	82 J	34	3	53
18	116	202	62	43	18	42	548	69	40	15	3	45
19	92	203	56	47	18	53	2.670	52	31	11	3	61
20	84	288	49	42	17	738	1.380	42	58	10	3	76
21	77	544	51	41	17	785	472	34	29	59	3	205
22	76	245	48	39	17	402	284	28	19	57	3	128
23	78	159	47	37	20	416	338	25	15	24	3	105
24	69	203	46	36	26	293	441	21	12	16	3	114
25	68	544	45	37	47	486	418	17	10	13	3	111
26	79	235	32	37	88	557	300 J	17	9	10	7	165
27	128	154	38	36	74	261	288	240	7	8	382	1.020
28	86	118	37	36	53	188	242	411	7	8	45	420
29	84	98	36	35	—	150	209	128	7	18	21	231
30	82	93	36	37	—	139	242	73	6	10 J	75	145
31	331	—	35	41	—	113	—	81	—	6	52	—
MOYENNE	82	199	97	55	29	171	313	117	55	28	21	164
MAXIMUM	331	544	640	325	88	785	2.670	411	216	369	382	1.020
MINIMUM	13	85	32	26	16	34	34	17	6	5	3	27

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 8 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	111 pi³/s (3.14 m³/s)	145 pi³/s (4.11 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	2.670 pi³/s (75.6 m³/s) LE 19/04	3.490 pi³/s (98.8 m³/s) LE 04/04/74
MAX. INST. OBSERVÉ	5.220 pi³/s (148 m³/s) LE 19/04 A 14H00	6.370 pi³/s (180 m³/s) LE 04/04/74 A 15H00
MINIMUM OBSERVÉ	3 pi³/s (.08 m³/s) LE 10/08	3 pi³/s (.08 m³/s) LE 10/08/75

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 3.800 pi³/s (108 m³/s) ET EN DEÇA DE 9 pi³/s (.25 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS : PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE : BONNE; AVEC EFFET DE GLACE : ACCEPTABLE

ASCOT A 0.3 MI. EN AMONT DU RUISSEAU HASELTINE

STATION NUMÉRO : **030246**

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 82.7 mi² (214 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1968

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	65	438	—	—	—	—	117	—	—	5	8	50
2	51	313	—	—	—	—	115	—	—	5	6	77
3	66	164	—	—	—	—	106	—	—	9	5	368
4	58	131	—	—	—	—	101	—	—	9	4	141
5	44	112	—	—	—	—	89	—	—	8	5	77
6	38	93	—	—	—	—	84	—	—	7	5	48
7	33	81	—	—	—	—	77	—	—	6	5	37
8	28	72	—	—	—	—	72	—	—	5	4	29
9	25	64	—	—	—	—	68	—	—	6	3	70
10	25	57	—	—	—	—	69	—	—	12	3	64
11	25	53	—	—	—	—	80	—	43	16	3	39
12	29	49	—	—	—	—	96	—	38	12	2	215
13	76	65	—	—	—	—	110	—	76	9	2	186
14	66	124	—	—	—	—	149	—	78	8	2	395
15	351	—	—	—	—	—	319	—	48	98	1	172
16	235	—	—	—	—	—	548	—	36	90	1	99
17	132	—	—	—	—	—	802	—	63	45	1	72
18	108	—	—	—	—	—	930	—	46	28	1	61
19	81	—	—	—	—	—	2.100	—	32	19	1	73
20	67	—	—	—	—	—	1.620	—	35	15	1	122
21	55	—	—	—	—	—	662	—	31	87	0	275
22	50	—	—	—	—	—	349	—	22	84	1	149
23	47	—	—	—	—	—	360	—	18	39	1	106
24	44	—	—	—	—	—	511	—	15	23	1	118
25	39	—	—	—	—	1.180	508	—	13	18	1	135
26	38	—	—	—	—	928	367	—	10	15	4	170
27	48	—	—	—	—	393	331	—	9	11	525 J	1.210
28	46	—	—	—	—	262	274	—	8	10	98	610
29	42	—	—	—	—	205	204	—	7	18	46	335
30	40	—	—	—	—	186	224	—	6	15	136	189
31	218	—	—	—	—	147	—	—	—	10	102	—
MOYENNE	73	—	—	—	—	—	381	—	—	24	32	190
MAXIMUM	351	—	—	—	—	—	2.100	—	—	98	525	1.210
MINIMUM	25	—	—	—	—	—	68	—	—	5	0	29

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE 1974-1975

MAXIMUM OBSERVÉ 2.100 pi³/s (59.5 m³/s) LE 19/04

MAX. INST. OBSERVÉ 2.860 pi³/s (81.0 m³/s) LE 19/04 A 19H.00

MINIMUM OBSERVÉ 00 pi³/s (.000 m³/s) LE 21/08

POUR LES 2 ANNÉES DOCUMENTÉES

2.610 pi³/s (73.9 m³/s) LE 11/04/69

3.550 pi³/s (101 m³/s) LE 04/04/74 A 17H.00

00 pi³/s (.000 m³/s) LE 21/08/75

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 2.700 pi³/s (76.5 m³/s) ET EN DEÇA DE 6 pi³/s (.17 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS : BONNE

TOMIFOBIA A 0.2 MI. EN AVAL DU PONT-ROUTE 245 A BOYNTON

STATION NUMÉRO : **030260**

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 90.3 mi² (234 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1972

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	81	156	—	—	—	—	—	324	70	15	18	61
2	65	240	—	—	—	—	—	372	58	15	18	54
3	74	132	—	—	—	—	126	418	52	20	16	109
4	66	116	—	—	—	—	119	367	52	22	17	75
5	60	122	—	—	—	—	107	351	67	20	27	55
6	58	99	—	—	—	—	101	294	92	17	20	41
7	51	87	—	—	—	—	96	236	190	16	18	36
8	46	81	—	—	—	—	96	205	151	15	17	39
9	42	75	—	—	—	—	91	171	92	19	16	88
10	39	71	—	—	—	—	89	154	64	28	14	79
11	39	68	—	—	—	—	92	129	53	25	12	50
12	44	67	—	—	—	—	98	119	46	28	16	296
13	47	116	—	—	—	—	112	121	78	21	15	296
14	54	221	—	—	—	—	122	109	84	20	13	359
15	118	—	—	—	—	—	160	95	55	220	12	177
16	168	—	—	—	—	—	362	151	46	137	12	101
17	98	—	—	—	—	—	565	227	51	50	11	76
18	96	—	—	—	—	—	721	132	44	31	11	74
19	81	—	—	—	—	—	2.650	102	35	25	10	122
20	68	—	—	—	—	—	3.000	95	33	21	9	192
21	61	—	—	—	—	—	1.080	82	31	73	9	212
22	61	—	—	—	—	—	583	76	26	105	12	123
23	62	—	—	—	—	—	506	74	25	62	11	99
24	57	—	—	—	—	—	691	62	24	38	11	115
25	56	—	—	—	—	—	717	57	21	38	13	141
26	58	—	—	—	—	—	524	57	19	34	252	358
27	58	—	—	—	—	—	425	149	19	25	866	968
28	50	—	—	—	—	—	334	211	18	25 J	143	475
29	51	—	—	—	—	—	274	103	17	34	59	318
30	53	—	—	—	—	—	287 J	73	15	25	186	202
31	96	—	—	—	—	—	—	83	—	21	125	—
MOYENNE	66	—	—	—	—	—	—	168	54	40	64	180
MAXIMUM	168	—	—	—	—	—	—	418	190	220	866	968
MINIMUM	39	—	—	—	—	—	—	57	15	15	9	36

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES ANNÉES DOCUMENTÉES
MAXIMUM OBSERVÉ	3.000 pi³/s (85.0 m³/s) LE 20/04	5.950 pi³/s (168 m³/s) LE 05/04/74
MAX. INST. OBSERVÉ	4.350 pi³/s (123 m³/s) LE 20/04 A 00H.00	
MINIMUM OBSERVÉ	9 pi³/s (.25 m³/s) LE 20/08	9 pi³/s (.25 m³/s) LE 20/08/75

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 400 pi³/s (11.3 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 13 pi³/s (.37 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS : BONNE

SAINT-GERMAIN AU PONT-ROUTE 122 A DRUMMONDVILLE

STATION NUMÉRO : **030262**

EQUIPEMENT LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 108 mi² (280 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1972

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	57	425	—	—	—	—	272	166	76	4	10	8
2	45	396	—	—	—	—	278	150	78	7	9	60
3	50	175	—	—	—	—	356	144	45	5	11	42
4	52	165	—	—	—	—	144	126	32	7	8	22
5	43	148	—	—	—	—	151	112	32	6	8	16
6	38	119	—	—	—	—	162	97	103 J	5	8	19
7	36	103	—	—	—	—	175	83	223	5	7	19
8	30	92	—	—	—	—	165	74	137	4	7	19
9	27	84	—	—	—	—	157	68	86	3	6	22
10	27	74	—	—	—	—	158	58	56	3	5	22
11	28	72	—	—	—	—	193	52	40	5	6	20
12	33	68	—	—	—	—	262	45	29	4	7	82
13	63	83	—	—	—	—	390	44	52	3	8	86
14	64	—	—	—	—	—	619	39	153	12	9	73
15	89	—	—	—	—	—	987	32	94	5	8	68
16	72	—	—	—	—	—	1 310	103	61	2	8	44
17	60	—	—	—	—	—	1 680	135	43	2	7	46
18	58	—	—	—	—	—	1 640	84	32	4	13	46
19	49	—	—	—	—	—	1 980	60	25	6	9	43
20	43	—	—	—	—	—	2 050	46	21	14	8 J	47
21	38	—	—	—	—	—	916	33	18	66	8	46
22	36	—	—	—	—	—	480	24	13	33	9	43
23	35	—	—	—	—	—	449	22	11	14	9	35
24	33	—	—	—	—	—	692	17	10	85	9	32
25	34	—	—	—	—	—	721	13	8	86	11	34
26	35	—	—	—	—	—	462	28	7	26	30	215
27	37	—	—	—	—	495	374	81	6	26	40	168
28	34	—	—	—	—	417	282	84	5	41	18	103
29	35	—	—	—	—	300	228	56	5	23 J	10	76
30	33	—	—	—	—	263	193	36	5	13	8	59
31	54	—	—	—	—	294	—	76	—	11 J	7	—
MOYENNE	44	—	—	—	—	—	598	71	50	17	10	54
MAXIMUM	89	—	—	—	—	—	2 050	166	223	86	40	215
MINIMUM	27	—	—	—	—	—	144	13	5	2	5	8

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE 1974-1975

MAXIMUM OBSERVÉ 2 050 pi³/s (58.0 m³/s) LE 20/04

MAX. INST. OBSERVÉ 2 300 pi³/s (65.1 m³/s) LE 19/04 A 22H 00

MINIMUM OBSERVÉ 2 pi³/s (.06 m³/s) LE 16/07

POUR LES ANNÉES DOCUMENTÉES

3 060 pi³/s (86.6 m³/s) LE 05/04/74

3 190 pi³/s (90.3 m³/s) LE 05/04/74 A 16H 15

2 pi³/s (.06 m³/s) LE 16/07/75

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 900 pi³/s (25.5 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 11 pi³/s (.31 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS : BONNE

LA CLEF A 1.6 MI. DE LA SAINT-FRANCOIS

STATION NUMÉRO : 030263

ÉQUIPEMENT LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 48.4 mi² (125 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1973

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	29.8	329	—	—	—	—	95.1	88.8	109	3.4	4.7	17.6
2	28.6	222	—	—	—	—	83.2	86.6	102	3.0	2.8	75.3
3	76.2	106	—	—	—	—	73.1	91.1	71.1	3.5	11.7	285
4	40.8	79.0	—	—	—	—	64.1	75.7	73.3	3.7	9.5	95.8
5	29.3	65.2	—	—	—	—	54.5	64.6	73.3	3.7	5.1	51.3
6	23.3	50.8	—	—	—	—	53.0	53.5	326	3.2	3.5	28.4
7	17.0	42.4	—	—	—	—	50.1	45.0	273	3.1	3.4	23.8
8	11.5	35.2	—	—	—	—	47.4	41.4	163	3.0	3.6	15.8
9	13.7	30.7	—	—	—	—	44.8	35.0	78.7	3.6	3.0	11.3
10	12.0	24.1	—	—	—	—	44.9	31.0	49.5	3.5	3.5	8.8
11	13.3	23.4	—	—	—	—	56.1	24.3	30.4	5.3	2.7	7.2
12	17.6	22.8	—	—	—	—	75.6	21.7	23.3	4.0	2.5	73.5
13	55.1	93.0	—	—	—	—	99.6	21.6	57.3	3.1	2.5	65.8
14	35.0	99.8	—	—	—	—	166	17.6	41.9	27.6	2.4	84.4
15	74.7	—	—	—	—	—	346	16.1	26.6	10.7	2.3	56.0
16	58.9	—	—	—	—	—	518	48.2	19.1	6.2	2.1	34.1
17	43.2	—	—	—	—	—	690	58.5	15.5	3.8	2.2	24.1
18	43.7	—	—	—	—	—	740	41.1	11.3	7.3	2.5	18.0
19	29.7	—	—	—	—	—	1,370	31.9	9.6	3.2	2.2	29.9
20	23.5	—	—	—	—	—	1,060	23.4	10.0	3.4	2.0	50.6
21	17.5	—	—	—	—	—	489	17.9	7.7	89.1	2.1	31.0
22	14.2	—	—	—	—	—	267	15.6	6.7	41.4	2.7	25.7
23	14.5	—	—	—	—	—	227	12.8	6.2	17.7	2.4	22.3
24	13.0	—	—	—	—	—	351	11.2	5.5	10.5	2.2	19.5
25	13.0	—	—	—	—	—	322	9.5	4.9	19.4	2.5	21.6
26	15.4	—	—	—	—	349	210	10.2	4.9	9.0	58.1	48.0
27	34.2	—	—	—	—	235	154	44.1	4.3	4.7	233	89.3
28	21.4	—	—	—	—	167	122	83.3	4.0	25.4	44.3	61.1
29	18.3	—	—	—	—	135	104	38.2	3.7	33.1	20.6	38.3
30	17.8	—	—	—	—	118	90.4	28.4	3.3	10.1	50.4	24.8
31	17.1	—	—	—	—	101	—	55.7	—	6.2 J	38.4	—
MOYENNE	33.1	—	—	—	—	—	269	40.1	53.8	12.1	17.1	47.9
MAXIMUM	171	—	—	—	—	—	1,370	91.1	326	89.1	233	285
MINIMUM	11.5	—	—	—	—	—	44.8	9.5	3.3	3.0	2.0	7.2

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES ANNÉES DOCUMENTÉES
MAXIMUM OBSERVÉ	1,370 pi³/s (38.3 m³/s) LE 19/04	1,370 pi³/s (38.8 m³/s) LE 19/04/75
MAX. INST. OBSERVÉ	1,770 pi³/s (50.1 m³/s) LE 19/04 A 16H.00	1,770 pi³/s (50.1 m³/s) LE 19/04/75 A 16H.00
MINIMUM OBSERVÉ	2.00 pi³/s (.057 m³/s) LE 20/08	1.80 pi³/s (.051 m³/s) LE 17/07/74

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 350 pi³/s (9.91 m³/s) ET EN DEÇA DE 3.80 pi³/s (.108 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS : BONNE

STOKE AU PONT-ROUTE 216 A STOKE

STATION NUMÉRO : **030273**

ÉQUIPEMENT LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 26.9 mi² (69.7 km²) | EN OPÉRATION DEPUIS 1972

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	—	—	—	—	—	—	75.6 Z	236 Z	85.5 Z	1.4	1.8	7.0
2	12.7	—	—	—	—	—	65.3 Z	225 Z	215 Z	2.6	1.6	68.1
3	17.2 J	—	—	—	—	—	—	207 Z	138 Z	3.0	1.6	199
4	15.5	—	—	—	—	—	—	152 Z	51.4 Z	2.2	3.8	62.9
5	12.0	—	—	—	—	—	—	121 Z	40.3 Z	1.9	3.1	23.3
6	10.1	—	—	—	—	—	—	95.4 Z	26.4 Z	1.6	1.9	14.4
7	7.8	—	—	—	—	—	—	77.6 Z	232 Z	1.4	1.6	13.5
8	7.0	—	—	—	—	—	—	66.1 Z	192 Z	1.4	1.5	9.8
9	6.4	—	—	—	—	—	—	54.8 Z	93.3 Z	1.5	1.2	6.7
10	6.4	—	—	—	—	—	—	40.6 Z	54.9 Z	1.6	1.0	5.3
11	7.6	—	—	—	—	—	—	32.6 Z	24.0 J	2.2	—	4.4
12	14.7	—	—	—	—	—	—	28.2 Z	14.4	2.4	—	41.0
13	41.0	—	—	—	—	—	—	26.5 Z	34.0	1.8	—	46.7
14	26.4	62.8 J	—	—	—	—	—	23.6 Z	24.0	25.4	—	51.0
15	41.7	—	—	—	—	—	274 Z	16.9 Z	13.2	13.0	—	32.1
16	33.0	—	—	—	—	—	—	59.9 Z	9.0	7.8	—	18.1
17	22.3 J	—	—	—	—	—	—	55.6 Z	7.9	4.0	—	13.3
18	24.0	—	—	—	—	—	310 Z	31.2 Z	6.6	2.7	—	10.9
19	19.5	—	—	—	—	—	481 Z	22.3 Z	6.0	2.2	—	15.4
20	15.3	—	—	—	—	—	1.030 Z	14.8 Z	8.4	1.9	—	24.3
21	13.6	—	—	—	—	—	468 Z	11.9 Z	5.5	53.4 Z	—	16.3
22	12.2	—	—	—	—	—	256 Z	9.8 Z	3.9	43.8 Z	—	14.0
23	12.2	—	—	—	—	—	—	9.8 Z	3.2	13.2 Z	—	11.4
24	12.8	—	—	—	—	—	—	9.9 Z	2.7	6.4 Z	—	11.3
25	10.1	—	—	—	—	—	—	6.5 Z	2.2	12.2 Z	—	14.7
26	14.8	—	—	—	—	200	—	5.4 Z	1.8	9.7 Z	9.1	19.7
27	23.5	—	—	—	—	—	—	—	1.6	4.5 Z	11.2	65.4
28	24.6	—	—	—	—	—	—	67.6 Z	1.5	4.0 Z	24.6	73.7
29	26.3	—	—	—	—	—	179 Z	96.8 Z	1.5	4.0 J	8.9	51.9
30	14.8	—	—	—	—	—	207 Z	35.4 Z	1.5	2.7 Z	12.3	29.8
31	14.4	—	—	—	—	—	—	20.7 Z	—	2.0 J	13.1	—
MOYENNE	—	—	—	—	—	—	—	—	43.4	7.7	—	32.5
MAXIMUM	—	—	—	—	—	—	—	—	232	53.4	—	199
MINIMUM	—	—	—	—	—	—	—	—	1.5	1.4	—	4.4

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE 1974-1975

MAXIMUM OBSERVÉ 1.030 pi³/s (29.2 m³/s) LE 20/04

MAX. INST. OBSERVÉ

MINIMUM OBSERVÉ 1.00 pi³/s (.028 m³/s) LE 10/08

POUR LES ANNÉES DOCUMENTÉES

1.030 pi³/s (29.2 m³/s) LE 20/04/75

1.210 pi³/s (34.3 m³/s) LE 11/06/74 A 05H 15

40 pi³/s (.011 m³/s) LE 25/07/73

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 450 pi³/s (12.7 m³/s) ET EN DEÇA DE 1.90 pi³/s (.054 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS : ACCEPTABLE

AU CANARD AU PONT-ROUTE 112 PRES DE WEEDON

STATION NUMÉRO : 030274

EQUIPEMENT LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 39.6 mi² (103 km²) | EN OPÉRATION DEPUIS 1973

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	30.4	49.2	—	—	—	—	—	—	21.0	2.7	2.0	7.4
2	24.2 J	33.0	—	—	—	—	—	46.0	18.2	2.6	1.4	43.7
3	31.9	15.6	—	—	—	—	—	45.6	93.7	3.2	3.5	14.7
4	27.6	11.9	—	—	—	—	—	37.7	64.7	2.9	8.9	62.2
5	22.6	96.2	—	—	—	—	—	32.0	46.4	3.0	6.6	27.1
6	19.5	78.3	—	—	—	—	—	26.2 J	18.4	2.7	3.4	14.7
7	16.7	67.6	—	—	—	—	—	20.6	24.7	2.1	1.9	11.1
8	14.2	56.0	—	—	—	—	—	16.3	14.4	1.6	1.0	7.7
9	13.2	48.9	—	—	—	—	—	13.0	89.6	1.7	0.7	6.9
10	14.8	41.7	—	—	—	—	—	10.5	59.7 J	3.0	0.5	6.1
11	20.1	38.3	—	—	—	—	—	85.0	46.1	2.5	0.4	4.2
12	32.3	35.2	—	—	15.4 J	—	—	69.7	40.3	1.9	0.3	56.3
13	72.2	51.9	—	—	—	—	—	60.9	69.2	1.5	0.3	74.0
14	53.4	85.9	—	—	—	—	—	49.7	56.7	3.8	0.3	41.9
15	77.5 J	—	—	—	—	—	—	39.7	37.9	4.2	0.2	26.9
16	65.7	—	—	—	—	—	—	47.3	28.9	4.0	0.2	17.2
17	49.3	—	—	—	—	—	—	46.6	24.5	2.2	0.2	12.6
18	53.3	—	—	—	—	—	—	34.7	20.1	1.3	0.2	9.8
19	43.7	—	—	—	8.2 J	—	—	27.8	18.7	0.8	0.2	11.4
20	35.9	—	—	—	—	—	—	22.7	22.8	0.7	0.2	19.1
21	30.3	—	—	—	—	—	—	19.2	16.5	18.9	0.2	15.5
22	27.5	—	—	—	—	—	—	16.6	12.6	26.4	0.2	11.4
23	27.4	—	—	—	—	—	—	15.8	10.3	10.4 J	0.2	9.2
24	24.7	—	—	—	—	—	—	14.8	8.8	5.3	0.2	8.2
25	23.3	—	—	—	—	—	4.98 J	11.5	7.6	47.5	0.2	8.5
26	23.2	—	—	—	—	—	—	26.0	6.6	34.8	4.8 J	20.7
27	24.3	—	—	—	—	—	—	20.4	5.5	12.8	70.5	72.2
28	22.1	—	—	—	—	—	—	25.7	4.6	10.2	25.1	76.3
29	20.7	—	—	—	—	—	—	10.7	4.0	8.8	10.9	53.6
30	20.6	—	—	—	—	—	—	61.5	3.3	5.1	14.6	31.6
31	80.5	—	—	—	—	—	—	81.6	—	3.1	14.3	—
MOYENNE	33.6	—	—	—	—	—	—	—	58.9	7.5	5.6	30.5
MAXIMUM	80.5	—	—	—	—	—	—	—	247	47.5	70.5	147
MINIMUM	13.2	—	—	—	—	—	—	—	3.3	0.7	0.2	4.2

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES ANNÉES DOCUMENTÉES
MAXIMUM OBSERVÉ	498 pi³/s (14.1 m³/s) LE 25/04	1,580 pi³/s (44.7 m³/s) LE 15/06/74
MAX. INST. OBSERVÉ		1,780 pi³/s (50.4 m³/s) LE 15/04/74 A 13H 45
MINIMUM OBSERVÉ	20 pi³/s (.006 m³/s) LE 15/08	20 pi³/s (.006 m³/s) LE 14/08/75

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 860 pi³/s (24.4 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 50 pi³/s (.014 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS : BONNE

AUX BLUETS AU PONT-ROUTE 108

STATION NUMÉRO : **030275**

ÉQUIPEMENT LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 79.0 mi² (205 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1972

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	18	479	—	—	—	—	—	898	348	4	15	21
2	16	425	—	—	—	—	—	1,100	247	3	9	58
3	24	209	—	—	—	—	—	1,300	128	7	7	249
4	31	151	—	—	—	—	—	1,170	132	8	20	139
5	29	117	—	—	—	—	—	983	113	10	16	77
6	25	96	—	—	—	—	—	814	229	8	10	45
7	20	81	—	—	—	—	—	642	355	6	7	36
8	18	64	—	—	—	—	—	465	284	5	5	25
9	15	55	—	—	—	—	—	393	167	7	3	24
10	15	45	—	—	—	—	—	345	104 J	27	3	26
11	19	39	—	—	—	—	—	306	70	17	2	19
12	20	36	—	—	—	—	—	267	53	28	2	111
13	48	45	—	—	—	—	—	238	90	16	2	181
14	43	72	—	—	—	—	—	190	94	14	1	119
15	137 J	—	—	—	—	—	—	142	63	24	1	78
16	138	—	—	—	—	—	—	134	47	31	1	48
17	90	—	—	—	—	—	—	116	43	18	1	34
18	93	—	—	—	—	—	1,600	87	36	10	1	26
19	66	—	—	—	—	—	2,960	70	29	7	1	22
20	50	—	—	—	—	—	3,790	58	40	6	1	26
21	56	—	—	—	—	—	2,200	48	29	43	1	22
22	29	—	—	—	—	—	1,560	41	21	56 J	1	17
23	30	—	—	—	—	—	1,180	37	17	29	1	15 J
24	27	—	—	—	—	—	1,020	31	12	19	—	14
25	24	—	—	—	—	—	1,060	26	10	45	—	18
26	26	—	—	—	—	—	906	31	8	44	5 J	24
27	26	—	—	—	—	—	742	234	7	26	221	184
28	21	—	—	—	—	—	504	356	6	30	103	168
29	20	—	—	—	—	—	417	170	5	81	46	117
30	21	—	—	—	—	—	559	96	4	43	35	73
31	39	—	—	—	—	—	—	128	—	24	35	—
MOYENNE	40	—	—	—	—	—	—	352	93	22	—	67
MAXIMUM	138	—	—	—	—	—	—	1,300	355	81	—	249
MINIMUM	15	—	—	—	—	—	—	26	4	3	—	14

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE 1974-1975

MAXIMUM OBSERVÉ	3,790 pi³/s (107 m³/s) LE 20/04
MAX. INST. OBSERVÉ	5,290 pi³/s (150 m³/s) LE 19/04 A 22H.00
MINIMUM OBSERVÉ	1 pi³/s (.03 m³/s) LE 14/08

POUR LES ANNÉES DOCUMENTÉES

3,790 pi³/s (107 m³/s) LE 20/04/75

5,960 pi³/s (169 m³/s) LE 30/04/74 A 01H.00

1 pi³/s (.03 m³/s) LE 14/08/75

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 2,700 pi³/s (76.5 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 1.50 pi³/s (.042 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS : BONNE

EATON NORD A 0.8 MI. EN AMONT DU RUISSEAU AU PIN

STATION NUMÉRO : 030277

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 44.7 mi² (116 km²) | EN OPÉRATION DEPUIS 1973

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	47.7	342	—	—	—	—	100	438	—	3.5	5.9	—
2	41.9	228	—	—	—	—	83.9	439	—	3.5	4.7	—
3	57.2	122	—	—	—	—	66.5	462	—	7.4	13.8	—
4	43.5	99.0	—	—	—	—	66.4	349	—	5.8	17.0	—
5	35.8	80.5	—	—	—	—	56.7	296	—	5.2	9.7	—
6	31.0	69.6	—	—	—	—	52.7	251	—	4.0	5.8	—
7	26.8	62.6	—	—	—	—	49.5	208	—	3.5	4.8	—
8	21.2	53.3	—	—	—	—	45.7	180	—	3.5	4.8	—
9	18.8	49.4	—	—	—	—	43.6	146	—	6.6	3.9	—
10	20.3	42.1	—	—	—	—	45.8	127	—	11.5	3.3	—
11	28.6	41.7	—	—	—	—	45.2	117	24.5 J	7.6	3.1	—
12	49.5	41.8	—	—	—	—	58.7	—	21.3	7.6	3.4	—
13	138	49.7	—	—	—	—	49.5	—	60.3	5.4	3.6	—
14	75.5	67.7	—	—	—	—	48.7	—	47.6	6.1	3.3	—
15	264	—	—	—	—	—	74.0	—	27.4	292	2.6	—
16	206	—	—	—	—	—	130	—	28.8	91.0	2.5	—
17	115	—	—	—	—	—	224	—	68.5	42.7	2.5	—
18	91.4	—	—	—	—	—	336	—	32.3	26.0	3.7	—
19	65.3	—	—	—	—	—	799	—	21.4	18.3	2.6	—
20	52.3	—	—	—	—	—	736	—	28.2	20.5	2.2	—
21	42.6	—	—	—	—	—	370	—	18.0	160	2.1	—
22	41.0	—	—	—	—	—	224	—	12.8	104	3.9	—
23	40.6	—	—	—	—	—	299	—	10.6	38.2	4.3	—
24	33.4	—	—	—	—	—	402	—	9.3	23.0	3.5	—
25	33.8	—	—	—	—	—	392	—	7.0	15.3	3.7	—
26	55.2	—	—	—	—	267	294	—	6.1	9.2	3.6	—
27	82.0	—	—	—	—	180	239	—	5.6	6.7	732	—
28	52.2	—	—	—	—	153	182	—	4.9	7.8	—	—
29	52.1	—	—	—	—	130	183	—	4.7	17.8	—	—
30	58.8	—	—	—	—	106	293	—	3.9	9.8	—	—
31	177	—	—	—	—	90.3	—	—	—	6.8	—	—
MOYENNE	67.7	—	—	—	—	—	200	—	—	31.3	—	—
MAXIMUM	264	—	—	—	—	—	799	—	—	292	—	—
MINIMUM	18.8	—	—	—	—	—	43.6	—	—	3.5	—	—

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES ANNÉES DOCUMENTÉES
MAXIMUM OBSERVÉ	799 pi³/s (22.6 m³/s) LE 19/04	799 pi³/s (22.6 m³/s) LE 19/04/75
MAX. INST. OBSERVÉ	1,170 pi³/s (33.1 m³/s) LE 19/04 A 17H.00	1,170 pi³/s (33.1 m³/s) LE 19/04/75 A 17H.00
MINIMUM OBSERVÉ	2.20 pi³/s (.062 m³/s) LE 20/08	2.20 pi³/s (.062 m³/s) LE 20/08/75

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 430 pi³/s (12.2 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 9.60 pi³/s (.272 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS : BONNE

AU SAUMON A 1.2 MI. EN AMONT DE LA MOFFAT

STATION NUMÉRO : **030282**

ÉQUIPEMENT:LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 288 mi² (746 km²) | EN OPÉRATION DEPUIS 1974

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	—	—	480	155 B	118 B	190 B	437	2,250	573	50	53 C	346
2	—	—	377	150 B	114 B	175 B	397	3,460	515	49	90 C	217
3	—	—	473	145 B	106 B	162 B	366	3,590	381	70	170 C	1,660
4	—	—	389	140 B	101 B	149 B	292	3,300	300 J	105	300 C	1,330
5	—	—	318	136 B	96 B	142 B	293	2,860	390	80	150 C	811
6	—	—	369	135 B	91 J	139 B	280	2,440	710	61	105 C	449
7	—	—	397	135 B	89 B	140 B	257	2,240 J	1,200	56	88 C	295
8	—	—	681	136 B	84 B	145 B	235	1,730	1,000	63	80 C	223
9	—	—	3,170	138 B	80 B	148 B	221	1,540	756	77 J	68 C	204
10	—	—	1,690	150 J	77 B	147 B	229	1,440	517	130	61 C	293
11	—	—	1,090	220 B	74 B	141 B	224	1,360	344	121	57 C	191
12	—	—	824	720 B	71 B	143 B	253	1,260	242	88	56 C	293
13	—	—	657	900 B	69 B	160 J	285	1,260	393	78	54 C	1,600
14	—	—	556	420 B	66 B	190 B	274	1,130	562	70	52 C	1,090
15	—	—	297	310 B	65 B	185 B	383	932	343	274	49 C	1,070
16	—	—	285	190 B	62 B	172 B	730	1,000	240	728	46 C	614
17	—	—	368	175 B	62 B	168 B	1,240	1,200	490	211	44 C	388
18	—	—	366	165 B	65 B	175 B	2,040	826	333	113	44 C	280
19	—	—	336	160 B	66 B	900 B	4,560	670	234	81	41 C	244
20	—	—	308	153 B	68 B	2,530	8,620	566	244	76 C	38 C	612
21	—	—	307	149 B	69 B	1,870	4,180	492	203	870 C	34 J	586
22	—	—	308	144 B	71 B	1,550	2,080	398	154	1,120 C	35	497
23	—	—	307	140 B	73 B	1,520	1,850 J	351	125	400 C	38	350
24	—	—	288	135 B	120 B	1,280	2,680	286	102	230 C	39	441
25	—	—	245	132 B	285 B	1,260	2,940 J	218	81	180 C	39	523
26	—	—	192	129 B	340 B	1,810	2,350	183	73	150 C	42	654
27	—	968	155 B	127 B	310 B	1,380	1,900	768	67	124 C	2,370	2,260
28	—	740	168 B	126 B	250 B	1,110	1,480	3,240	64	125 C	1,180	2,420
29	—	588	170 B	125 B	—	918	1,200	1,540	59	180 C	483	1,830
30	—	549	165 B	124 B	—	778	1,450	856	57	150 C	290	1,080
31	—	—	162 B	122 B	—	586	—	661	—	54 C	694	—
MOYENNE	—	—	513	203	112	657	1,460	1,420	358	199 E	222 E	762
MAXIMUM	—	—	3,170	900	340	2,530	8,620	3,590	1,200	1,120 C	2,370	2,420
MINIMUM	—	—	155	122	62	139	221	183	57	49	34	191

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES ANNÉES DOCUMENTÉES
MAXIMUM OBSERVÉ	8,620 pi³/s (244 m³/s) LE 20/04	8,620 pi³/s (244 m³/s) LE 20/04/75
MAX. INST. OBSERVÉ	9,160 pi³/s (259 m³/s) LE 20/04 A 03H 00	9,160 pi³/s (259 m³/s) LE 20/04/75 A 03H 00
MINIMUM OBSERVÉ	34 pi³/s (96 m³/s) LE 21/08	34 pi³/s (96 m³/s) LE 21/08/75

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 3,800 pi³/s (108 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 32 pi³/s (91 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE: BONNE; AVEC EFFET DE GLACE: ACCEPTABLE

YAMASKA A 0.4 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE A FARNHAM

STATION NUMÉRO : **030302**

ÉQUIPEMENT LIMNIGRAPHE — BASSIN VERSANT 491 mi² (1.270 km²) — EN OPÉRATION DEPUIS 1927

DÉBITS INFLUENCÉS

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	460 C	1.950	749	208 B	220 B	726	1.010 C	1.250	447	72 E	115 E	233
2	440 C	2.980	668	202 B	200 B	612	952 C	1.310	504	73 E	108 E	157
3	420 C	1.570	770	200 B	180 B	522	1.080 C	1.190	404	74 E	102 E	579
4	402 C	967	691	197 B	170 B	427	850 C	1.160	667	74 E	97 E	552
5	385 C	838	560	193 B	160 B	417	690 C	1.070	1.070	74 E	93 E	298
6	368 C	783	598	191 B	153 B	443	590 C	1.030	1.250	74 E	89 J	190
7	357 C	735	581	189 B	147 B	436	565 C	859	1.280	74 E	73	152
8	350 C	660	1.330	187 B	140 B	439	540 C	765	988	75 E	66	134
9	344 C	599	3.800	202 B	137 B	395	520 C	689	758	76 E	69	122
10	342 C	548	1.980	482 B	132 B	470	620 C	626	588	79 E	73	118 J
11	342 C	495	1.290 B	856	129 B	500	900 C	561	413	82 E	68	101
12	350 C	474	1.040 B	2.720	127 B	462	1.250 C	513	322	84 E	64	142
13	370 C	796	890 B	1.900	124 B	438	1.630 C	354	303	84 E	61	945
14	465 C	1.530	760 B	1.160	122 B	660	2.350 C	304	317	84 E	60	531
15	800 C	1.380	675 B	707	120 B	482	3.600 C	266	289	84 E	60	505
16	935 C	1.360	595 B	584	119 B	385	4.350 C	421	240 E	84 E	60	337
17	670 C	1.030	540 B	538	118 B	361	5.100 C	774	175 E	83 E	60	240
18	550 C	978	470 B	475 B	117 B	433	6.400 C	529	165 E	82 E	60	193
19	470 C	929	430 B	430 B	117 B	1.110	8.500 C	395	154 E	80 E	60	178
20	420 C	930	395 B	385 B	117 B	5.080	10.200 C	326	143 E	84 E	60	251
21	390 C	3.220	358 B	350 B	118 B	6.840	5.600 C	267	130 E	250 E	78	289
22	363 C	2.300	322 B	325 B	135 B	5.100 C	3.200 C	225	118 E	400 E	156 E	221
23	340 C	1.370	310 B	300 B	203	4.200 C	2.340	186	113 E	270 E	148 E	187
24	325 C	1.450	295 B	285 B	289	3.500 C	2.190	156	108 E	185 E	136 E	168
25	308 C	4.420	280 B	274 B	602	3.000 C	3.060	126	103 E	165 E	118 E	167
26	297 C	3.100	263 B	273 B	1.240	3.420 C	2.320	107	93 E	150 E	110 E	211
27	290 C	1.680	249 B	277 B	1.130	2.250 C	2.060 J	336	86 E	138 E	185	475
28	281 C	1.180	240 B	283 B	822	1.700 C	1.800	748	78 E	128 E	382	573
29	278 C	1.020	231 B	281 B	—	1.400 C	1.280	465	73 E	125 E	155	781
30	278 C	952	222 B	265 B	—	1.210 C	1.200	315	72 E	140 E	145	523
31	540	—	215 B	242 B	—	1.290 C	—	332	—	125 E	448	—
MOYENNE	417 E	1.410	703	489	264	1.570 E	2.560 E	570	382 E	118 E	115 E	318
MAXIMUM	935 C	4.420	3.800	2.720	1.240	6.840	10.200 C	1.310	1.280	400 E	448	945
MINIMUM	278 C	474	215	187	117	361	520 C	107	72 E	72 E	60	101
NATURELLE	420	1.410	705	491	267	1.570	2.560	573	385	120	118	321

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 35 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	742 pi³/s (21.0 m³/s)	750 pi³/s (21.2 m³/s)
MOD. NAT. RECONS.	745 pi³/s (21.1 m³/s)	
MAXIMUM OBSERVÉ	10.200 pi³/s (289 m³/s) LE 20/04	16.300 pi³/s (462 m³/s) LE 20/04/39
MINIMUM OBSERVÉ	60 pi³/s (1.70 m³/s) LE 14/08	0 pi³/s (.00 m³/s)

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 9.500 pi³/s (269 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 100 pi³/s (2.83 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS : MÉDIOCRE

NOIRE A 4.7 MI. DE LA YAMASKA

STATION NUMÉRO : **030304**

EQUIPEMENT LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 567 mi² (1,470 km²) | EN OPÉRATION DEPUIS 1965

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	440 E	1,160	590	231 B	120 B	720 B	1,160	886	450 C	22	96	48
2	360 E	2,590	423	230 B	112 B	610 B	1,090	817	520 C	22	71	49
3	290 E	1,390	316	227 B	105 B	520 B	1,260	802	400 C	23	50	153
4	243 E	776	490	225 B	101 B	420 B	806	753	700 C	23	43	522
5	210 E	840	425	222 B	97 J	418 B	727	640	1,100 C	23	38	302
6	182 E	581	289	221 B	94 B	425	685	541	1,300 C	23	35	196
7	162 E	411	288	220 B	91 B	389	659	459	1,400 C	23	33	143
8	150 E	354	1,000 B	222 B	89 B	354	598	393	980 C	25	31	102
9	141 E	328	4,500 B	230 J	88 B	326	581	361	780 C	25	30	79
10	133 E	292	2,200 B	500 B	86 B	403	603	310	590 C	28	30	63 J
11	132 E	254	1,150 B	1,200 B	85 B	419	919	283	241	31	29	52
12	131 E	236	1,000 B	3,000 B	83 B	418	1,420	256	184	32	27	66
13	140 E	262	860 B	2,000 B	82 B	533	2,020	226	149	32	26	225
14	256 E	867	720 B	1,150 B	80 B	646	2,770	213	261	32	26	416
15	310 E	1,050	600 B	720 B	79 B	580	3,900	200	350	31	25	530
16	460 E	1,270	490 B	580 B	78 B	448	5,090	397	237	31 E	25	371
17	360 E	838	420 B	470 B	77 B	388	5,930	1,130	180	30 E	25	242
18	295 E	633	385 B	380 B	76 B	468	6,660	696	144	29 E	24	174
19	260 E	602	365 B	330 B	75 B	1,060	8,880	436	129	28 E	23	150
20	230 E	626	340 B	275 B	76 B	7,020	10,800	309	110	46 E	22	134
21	202 E	4,480	325 B	230 B	78 B	8,490	6,460	249	91	250 E	22	161
22	184 E	2,740	310 B	205 B	94 B	6,760	3,230	194	72	450 E	22	165
23	164 E	1,630	297 B	185 B	150 B	5,090	2,120	163	63	270 E	22	135
24	150 E	1,580	288 B	170 B	290 B	4,360	2,350 C	144	56	185 E	22	113
25	135 E	5,110	275 B	155 B	600 B	3,640	3,200 C	138	52	165 E	22	96
26	123 E	4,290	265 B	156 B	1,300 B	4,080	2,300 C	125	48	150 E	25	236
27	117 E	1,880	260 B	158 B	1,080 B	3,340	1,900 J	300 C	67	138 E	29	488
28	112 E	1,340	252 B	159 B	840 B	1,900	1,420	760 C	27	128 E	107	447
29	108 E	958	245 B	153 B	—	1,540	1,130	470 C	21	130 E	112	345
30	215 E	608	242 B	145 B	—	1,380	952	315 C	21	140 E	94	264
31	254	—	235 B	128 B	—	1,550	—	330 C	—	123 J	63	—
MOYENNE	214 E	1,330	640	467	222	1,690	2,720	429 E	357 E	87 E	40	216
MAXIMUM	460 E	5,110	4,500	3,000	1,300	8,490	10,800	1,130	1,400 C	450 E	112	530
MINIMUM	108 E	236	235	128	75	326	581	125	21	22	22	48

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 8 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	718 pi³/s (20.3 m³/s)	991 pi³/s (28.1 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	10,800 pi³/s (306 m³/s) LE 20/04	17,600 pi³/s (498 m³/s) LE 08/08/72
MAX. INST. OBSERVÉ	12,000 pi³/s (340 m³/s) LE 20/04 A 04H 00	22,100 pi³/s (626 m³/s) LE 08/08/72 A 23H 45
MINIMUM OBSERVÉ	21 pi³/s (59 m³/s) LE 29/06	11 pi³/s (31 m³/s) LE 18/08/70

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 12,000 pi³/s (340 m³/s) ET EN DEÇA DE 62 pi³/s (1.76 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS : MÉDIOCRE

RUISSEAU DE L'ORME A 1.0 MI. DE LA YAMASKA

STATION NUMÉRO : 030305

ÉQUIPEMENT:LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 37.4 mi² (96.9 km²) | EN OPÉRATION DEPUIS 1966

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	82 6	53 3	—	—	—	—	75 4	17 6	22 7	0 4	0 7	0 5
2	17 6	42 4	—	—	—	—	106	16 1	19 5	0 4	0 5	2 5
3	13 7	20 1	—	—	—	—	72 1	15 5	10 7 J	0 4	0 4	5 5
4	23 1	24 5	—	—	—	—	27 2	13 5	8 5	0 4	0 4	2 2
5	14 6	21 3	—	—	—	—	35 0	12 0	7 4	0 5	0 4	1 2
6	11 5	15 5	—	—	—	—	47 9	10 5	14 5	0 3	0 4	1 0
7	10 1	13 0	—	—	—	—	65 7	8 8	13 9	0 3	0 4	1 1
8	—	12 1	—	—	—	—	60 1	8 2	11 7	0 3	0 3	1 1
9	—	11 4	—	—	—	—	60 9	7 4	7 8	0 3	0 3	0 9
10	—	10 4	—	—	—	—	79 4	6 8	5 4	0 3	0 3	0 7
11	—	10 3	—	—	—	—	159	5 9	3 8	0 3	0 3	0 6
12	—	10 1 J	—	—	—	—	213	5 3	3 0	0 3	0 3	26 4
13	—	—	—	—	—	—	265	5 2	4 0	0 2	0 3	14 5
14	—	—	—	—	—	—	344	4 4	3 4	0 3	0 3	19 5
15	—	—	—	—	—	—	381	3 8	4 4	0 4	0 3	12 9
16	—	—	—	—	—	—	346	80 6	3 4	0 3	0 3	7 2
17	—	—	—	—	—	—	304	34 5	2 3	0 3	0 3	5 7
18	10 8 J	—	—	—	—	—	234	16 4	1 7	0 3	0 3	4 8
19	8 2	—	—	—	—	—	407	11 7	1 7	0 4	0 3	4 3
20	6 9	—	—	—	—	—	166	8 9	2 0	5 7	0 4	6 0
21	6 0	—	—	—	—	—	73 9	6 5	1 1	39 5	0 4 J	5 1
22	5 5	—	—	—	—	—	52 8	5 4	0 8	12 4	0 3	3 6
23	5 4	—	—	—	—	—	43 9	4 7	0 7	3 2	0 3	2 5 J
24	4 9	—	—	—	—	210	77 7	3 7	0 7	8 9	0 2	2 1
25	4 6	—	—	—	—	262	73 1	2 8	0 6	29 4	0 4	2 0
26	5 0	—	—	—	—	252	58 6	3 1	0 5	4 7	8 2	108
27	4 8	—	—	—	—	142	67 8	10 5	0 5	1 8	24 6	83 8
28	4 3	—	—	—	—	79 2	38 2	11 1	0 4	5 4	3 4	33 2
29	4 2	—	—	—	—	69 1	28 1	6 2	0 3	2 8	1 2	18 5
30	4 5	—	—	—	—	110	21 0	6 3	0 3	1 3	0 8	13 1
31	11 1	—	—	—	—	108	—	17 4	—	0 9	0 6	—
MOYENNE	—	—	—	—	—	—	133	12 0	5 3	3 9	1 5	13 0
MAXIMUM	—	—	—	—	—	—	407	80 6	22 7	39 5	24 6	108
MINIMUM	—	—	—	—	—	—	21 0	2 8	0 3	0 2	0 2	0 5

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 2 ANNÉES DOCUMENTÉES
MAXIMUM OBSERVÉ	407 pi³/s (11 5 m³/s) LE 19/04	1,100 pi³/s (31 1 m³/s) LE 01/04/67
MAX. INST. OBSERVÉ	579 pi³/s (16 4 m³/s) LE 19/04 A 12H 00	2,350 pi³/s (66 5 m³/s) LE 01/04/67 A 16H 00
MINIMUM OBSERVÉ	20 pi³/s (006 m³/s) LE 13/07	10 pi³/s (003 m³/s) LE 07/09/68

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 1 000 pi³/s (28 3 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 30 pi³/s (008 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS : BONNE

YAMASKA NORD A 0.1 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE A SHEFFORD VALE

STATION NUMÉRO : **030309**

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 59.3 mi² (154 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1967

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	—	—	—	28 B	32 B	66 B	127	128	77	6	9	12
2	—	—	—	27 B	31 B	60 B	103	119	52	5	9	18
3	—	—	—	26 B	30 B	56 B	96	124	37	6	9	128
4	—	—	67 J	25 B	29 B	53 B	91	112	52	6	8	90
5	—	—	81	24 B	28 B	50 B	89	98	113	5	6	48
6	—	—	61	24 B	27 B	48 B	84	84	158	5	6	29
7	—	—	60	23 B	26 B	47 B	74	64	145	4	4	19
8	—	—	285	23 B	25 B	45 B	71	48	99	3	4	15
9	—	—	417	23 B	25 B	43 B	69	49	68	3	5	12
10	—	—	180	25 B	24 B	42 B	62	44	54	3	7	26
11	—	—	133	50 B	24 B	41 B	68	39	43	2	8	19
12	—	—	112	190 B	23 B	41 B	78	35	35	3	5	35
13	—	—	110	110 B	23 B	44 B	88	26 J	39	4	5 J	61
14	—	—	101	68 B	22 B	48 B	111	25	41	4	5	56
15	—	—	81 B	54 B	21 B	50 B	193	22	32	4	5	52
16	—	—	71 B	46 B	21 B	51 B	316	62	25	4	4	42
17	—	—	63 B	41 B	20 B	52 B	453	83	21	3	3	32
18	—	—	59 B	38 B	20 B	57 B	521	55	19	3	3	24
19	—	—	55 B	35 B	20 B	101	1.120	58	14	2	3	21
20	—	—	52 B	33 B	19 B	594	886	47	14	2	3	29
21	—	—	49 B	31 B	19 J	521	470	37	14	15	3	28
22	—	—	46 B	28 J	19 B	329	296	32	13	53	3	22
23	—	—	43 B	27 B	19 B	386	271	27	13	33	4	19
24	—	—	40 B	27 B	25 B	289	369	22	8	19	3	17
25	—	—	38 B	28 B	50 B	279	331	19	0 E	19	3	20
26	—	—	36 B	32 B	137 B	280	240	17	0 E	22	4	30
27	—	—	35 B	40 B	108 B	215	256	43	1 E	15	30	45
28	—	—	33 B	38 B	97 B	177	195	87	6	14	24	59 C
29	—	—	32 B	36 B	—	145	157	45	8	14	12	79 C
30	—	—	31 B	34 B	—	145	140	30	7	11	9	54 C
31	—	—	29 B	33 B	—	133	—	49	—	9	14	—
MOYENNE	—	—	—	41	35	145	248	56	40	10	7	38
MAXIMUM	—	—	—	190	137	594	1.120	128	158	53	30	128
MINIMUM	—	—	—	23	19	41	62	17	0 E	2	3	12

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE 1974-1975		POUR LES 2 ANNÉES DOCUMENTÉES
MAXIMUM OBSERVÉ	1.120 pi³/s (31.7 m³/s) LE 19/04	1.670 pi³/s (47.3 m³/s) LE 10/07/68
MAX. INST. OBSERVÉ	1.460 pi³/s (41.3 m³/s) LE 19/04 A 18H 00	2.430 pi³/s (68.8 m³/s) LE 10/04/69 A 22H 00
MINIMUM OBSERVÉ	0 pi³/s (.00 m³/s) LE 25/06	0 pi³/s (.00 m³/s) LE 25/06/75

NOTES

LA RELATION NIVEAU DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 1.900 pi³/s (53.8 m³/s) ET EN DEÇA DE 7 pi³/s (.20 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS : BONNE

YAMASKA SUD-EST AU PONT-ROUTE 202 A COWANSVILLE

STATION NUMÉRO : 030314

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 80.8 mi² (209 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1968

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	120	870	—	—	—	—	155	340	167	2	25	67
2	79	835	—	—	—	—	146	422	182	1	18	61
3	86	272	—	—	—	—	167	439	84	2	12	377
4	77	195	—	—	—	—	130	352	133 J	3	9	177
5	63	164	—	—	—	—	129	373	268	4	7	86
6	54	141	—	—	—	—	117	311	299	3	6	55
7	46	132	—	—	—	—	101	236	265	3	5	46
8	40	108	—	—	—	—	97	185	189	3	4	39
9	36	96	—	—	—	—	93	168	120	3	4	30
10	36	84	—	—	—	—	90	142	77	15	3	22
11	37	77	—	—	—	—	107	123	58	19	2	18
12	38	73	—	—	—	—	130	108	47	15	3	596
13	64	78	—	—	—	—	158	105	53	12	4	499
14	75	—	—	—	—	—	211	95	64	12	3	325
15	116	—	—	—	—	—	381	73	50	14	3	215
16	171	—	—	—	—	—	654	211	37	14 J	3	105
17	110	—	—	—	—	—	1.080	247	33	17	2	69
18	89	—	—	—	—	—	1.320	118	29	11	2	55
19	75	—	—	—	—	—	3.710	80	27	7	2	60
20	62	—	—	—	—	—	2.760	63	32	14	2	119
21	58	—	—	—	—	—	784	53	32	1.370	1	79
22	51	—	—	—	—	—	384	45	24	598	3 J	57
23	48	—	—	—	—	—	378	40	19	125	3	50
24	46	—	—	—	—	466	1.000	34	14	61	2	48 J
25	44	—	—	—	—	646	1.030	27	10	43	2	52
26	43	—	—	—	—	739	503	26	7	30	6	95
27	43	—	—	—	—	332	418	167	5	21	301	230
28	40	—	—	—	—	249	316	221	4	17	102	349
29	38	—	—	—	—	215	247	92	4	42	45	311
30	38	—	—	—	—	257	270	58	3	54	248	143
31	204	—	—	—	—	219	—	76	—	36	182	—
MOYENNE	69	—	—	—	—	—	569	162	78	83	33	148
MAXIMUM	204	—	—	—	—	—	3.710	439	299	1.370	301	596
MINIMUM	36	—	—	—	—	—	90	26	3	1	1	18

SOMMAIRE

	POUR L'ANNEE 1974-1975	POUR 1 ANNÉE DOCUMENTÉE
MAXIMUM OBSERVÉ	3.710 pi³/s (105 m³/s) LE 19/04	4.330 pi³/s (123 m³/s) LE 05/04/74
MAX. INST. OBSERVÉ	5.530 pi³/s (157 m³/s) LE 19/04 A 22H 00	7.730 pi³/s (219 m³/s) LE 28/08/71 A 23H 45
MINIMUM OBSERVÉ	1 pi³/s (.03 m³/s) LE 02/07	1 pi³/s (.03 m³/s) LE 02/07/75

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 3.300 pi³/s (93.4 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 2.80 pi³/s (.079 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS - BONNE

DAVID AU PONT-ROUTE A SAINT-DAVID

STATION NUMÉRO : **030316**

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 132 mi² (342 km²) | EN OPÉRATION DEPUIS 1969

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	48	66	108 B	54 B	35 B	140 B	405	149	99	6	21	4
2	24	178	114 B	52 B	30 B	120 B	417	128	108	6	15	5
3	17 J	75	93 B	51 B	26 B	100 B	442	114	75	6	12	11
4	15	61	86 B	50 B	22 B	85 B	337	99	43	6	11	15
5	14	76 J	83 B	48 B	21 B	72 B	326	81	33	6	10	9
6	12	58	75 B	47 B	19 B	60 B	300	65	33	6	10 I	8
7	12	44	70 B	45 B	19 J	53 J	293	54	89	6	9 I	6
8	11	38	400 B	45 B	18 B	49 B	273	47	90	6	9 J	6
9	10	33	1.820 B	47 B	18 B	46 B	248	42	56	5	7	6
10	9	30	1.380 B	54 B	17 B	44 B	237	38	37	5	7	6
11	9	28	750 B	182 B	17 B	42 B	296	35	27	5	6	6
12	9	30	615 B	840 B	17 B	42 B	459	30	21	4	6	11
13	10	34	392 B	820 B	16 B	78 B	643	29	21	4	6	20
14	12	61	310 B	600 B	16 B	128 B	934	26	95	5	6	20
15	17	67	235 B	465 B	16 B	112 B	1.450	23	67	9	5	24
16	24	73	190 B	370 B	15 B	93 B	1.990	27	39	14	5	22
17	22	56	143 B	290 B	15 B	79 B	2.150	51	30	10	4	15
18	18	60	110 B	210 B	15 B	110 B	1.990	46	24	8	4	12
19	17	67	90 B	147 B	15 B	207 B	3.440	33	19	6	4	12
20	17	58	83 B	110 B	15 B	1.000 B	1.750	27	17	7	4	12
21	13	489	75 B	90 B	15 B	2.000 B	662	24	14	41	3	12
22	12	105	70 B	75 B	16 B	1.930	459	21	12	89	4	12
23	12	115	66 B	68 B	17 B	1.670	439	21	11	37	4	10
24	12	178	63 B	59 B	50 B	1.480	595	17	10	20	4	9
25	12	455	61 B	52 B	123 B	1.200	571	15	9	271	5	9
26	12	279 B	59 B	46 B	187 B	1.070	399	14	7	161	8	294
27	11	196 B	57 B	46 B	220 B	829	390	44	7	56	10	455
28	11	148 B	55 B	47 B	175 B	678	290	164	7	71	7	209
29	10	120 B	55 B	48 B	—	519	230	84	6	97	6	105
30	11	110 B	55 B	45 B	—	434	184	45	6	57	6	65
31	13	—	55 B	39 B	—	427	—	57	—	31	5	—
MOYENNE	15	113	252	166	42	481	753	53	37	34	7	47
MAXIMUM	48	489	1.820	840	220	2.000	3.440	164	108	271	21	455
MINIMUM	9	28	55	39	15	42	184	14	6	4	3	4

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 6 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	167 pi³/s (4.73 m³/s)	222 pi³/s (6.29 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	3.440 pi³/s (97.4 m³/s) LE 19/04	6.120 pi³/s (173 m³/s) LE 11/04/69
MAX. INST. OBSERVÉ	4.300 pi³/s (122 m³/s) LE 19/04 A 12H.00	6.480 pi³/s (183 m³/s) LE 11/04/69 A 08H.00
MINIMUM OBSERVÉ	3 pi³/s (.08 m³/s) LE 21/08	30 pi³/s (.008 m³/s) LE 12/08/70

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 3.700 pi³/s (105 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 2 pi³/s (.06 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE: BONNE; AVEC EFFET DE GLACE: ACCEPTABLE

NOIRE AU PONT-ROUTE A 4.2 MI. EN AVAL DU RUISSEAU BRANDY

STATION NUMÉRO : 030318

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 101 mi² (262 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1970

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	64	806	—	—	—	—	—	312	244	8	14	15
2	53	808	—	—	—	—	—	298	153	8	13	33
3	106	298	—	—	—	—	—	299	74	10	11	273
4	79	224	—	—	—	—	—	247	103	9	10	118
5	62	183	—	—	—	—	—	193	217	10	9	56
6	54	153	—	—	—	—	—	153	429	9	7	34
7	50	131	—	—	—	—	—	114	537	9	7	25
8	39	111	—	—	—	—	—	96	273	8	7	22
9	37	97	—	—	—	—	—	80	142	10	7	16
10	36	86	—	—	—	—	—	67	87	48	6	22
11	39	84	—	—	—	—	—	59	60	21	6	15
12	65	78	—	—	—	—	—	50	44	17	5	132
13	173	96	—	—	—	—	—	46	69	13	6	160
14	100	—	—	—	—	—	—	40	95	12	5	230
15	154	—	—	—	—	—	—	35	63	12	5	141
16	138	—	—	—	—	—	642	195	43	10	5	70
17	98	—	—	—	—	—	910	315	36	9 J	5	47
18	94	—	—	—	—	—	1,240	132	31	8	5	34
19	71	—	—	—	—	—	—	74	26	9	4	39
20	61	—	—	—	—	—	—	57	28	16	3	65
21	53	—	—	—	—	—	—	43	21	392	4	50
22	51	—	—	—	—	—	908	36	19	202	4	39
23	51	—	—	—	—	—	645	32	17	72	4	31
24	46	—	—	—	—	—	920	25	15	45	4	31
25	46	—	—	—	—	—	1.050	20	12	90	4	43
26	59	—	—	—	—	—	571	19	11	44	19 J	72
27	82	—	—	—	—	—	445	68	11	28	69	119
28	61	—	—	—	—	—	347	195	10	29	26	92
29	58	—	—	—	—	—	292	81	9	23	13	76
30	56	—	—	—	—	—	314	50	9	18	16	56
31	375	—	—	—	—	—	—	158	—	15	27	—
MOYENNE	81	—	—	—	—	—	—	116	96	39	11	72
MAXIMUM	375	—	—	—	—	—	—	315	537	392	69	273
MINIMUM	36	—	—	—	—	—	—	19	9	8	3	15

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE 1974-1975

MAXIMUM OBSERVÉ 1.240 pi³/s (35.1 m³/s) LE 18/04

MINIMUM OBSERVÉ 3 pi³/s (.08 m³/s) LE 20/08

POUR LES ANNEES DOCUMENTÉES

2 200 pi³/s (62.3 m³/s) LE 30/08/71

3 pi³/s (.08 m³/s) LE 20/08/75

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 2.100 pi³/s (59.5 m³/s) ET EN DEÇA DE 4.50 pi³/s (.127 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS : BONNE

YAMASKA SUD-OUEST AU PONT-ROUTE A HONOREVILLE

STATION NUMÉRO : **030322**

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 37.7 mi² (97.6 km²) | EN OPÉRATION DEPUIS 1972

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	—	104	—	—	—	—	—	17.8	40.3	0.6	—	—
2	—	34.5	—	—	—	—	—	15.3	24.5	0.7	—	—
3	—	36.6	—	—	—	—	—	16.5	9.8 J	4.4	—	—
4	—	40.7	—	—	—	—	—	13.6	9.1	1.5	—	—
5	—	23.9	—	—	—	—	—	12.5	14.5	0.9	—	—
6	—	15.7	—	—	—	—	—	8.8	38.9	0.9	—	—
7	—	12.0	—	—	—	—	—	6.1	30.5	0.9	—	—
8	—	10.2	—	—	—	—	—	5.5	23.7	0.8	—	—
9	—	8.7	—	—	—	—	—	4.7	12.1	1.2	—	—
10	3.2 J	8.3	—	—	—	—	—	4.2	6.7	1.6	—	—
11	—	8.3	—	—	—	—	—	3.8	4.3	1.4	—	—
12	—	8.4	—	—	—	—	—	3.1	3.4	1.1	—	—
13	—	33.1 J	—	—	—	—	—	3.0	5.8	1.0	—	—
14	—	—	—	—	—	—	—	2.4	5.9	1.0	—	—
15	—	—	—	—	—	—	—	2.2	3.8	0.9	—	—
16	—	—	—	—	—	—	—	19.8	2.5	0.8 J	—	—
17	—	—	—	—	—	—	—	14.8	2.3	0.7	—	—
18	—	—	—	—	—	—	—	7.0	1.8	0.7	—	—
19	—	—	—	—	—	—	—	4.3	1.7	0.8	—	—
20	—	—	—	—	—	—	—	3.3	2.6	5.5	—	—
21	—	—	—	—	—	—	100	2.4	1.7	90.3	—	—
22	—	—	—	—	—	—	64.6	2.3	1.2	50.4	—	—
23	—	—	—	—	—	—	55.8	2.0	1.1	6.1	—	—
24	—	—	—	—	—	—	138	1.7	1.0	2.5	—	1.7 J
25	—	—	—	—	—	—	98.6	1.4	0.8	104	—	—
26	—	—	—	—	—	—	63.7	2.0	0.9	26.7	—	58.9
27	—	—	—	—	—	—	50.0	14.1	0.9	6.1	—	60.9
28	—	—	—	—	—	—	36.4	14.1	0.9	6.8	—	43.4
29	—	—	—	—	—	—	29.2	4.8	0.8	4.1	—	33.2
30	—	—	—	—	—	—	21.4	3.4	0.7	2.1	—	20.4
31	—	—	—	—	—	—	—	20.6	—	1.6	—	—
MOYENNE	—	—	—	—	—	—	—	7.7	8.5	10.6	—	—
MAXIMUM	—	—	—	—	—	—	—	20.6	40.3	104	—	—
MINIMUM	—	—	—	—	—	—	—	1.4	0.7	0.6	—	—

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES ANNÉES DOCUMENTÉES
MAXIMUM OBSERVÉ	138 pi³/s (3.91 m³/s) LE 24/04	605 pi³/s (17.1 m³/s) LE 15/03/73
MINIMUM OBSERVÉ	60 pi³/s (.017 m³/s) LE 01/07	60 pi³/s (.017 m³/s) LE 01/07/75

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 610 pi³/s (17.3 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 1.00 pi³/s (.028 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS : MEDIOCRE

SHEFFORD A 2.4 MI. DE LA YAMASKA NORD

STATION NUMÉRO : 030323

ÉQUIPEMENT:LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 4.70 mi² (12.2 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1972

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	2.3	55.9	—	—	—	—	—	12.6	5.3	0	0	0.3
2	1.9	29.0	—	—	—	—	—	13.6	3.9	0	0	5.5
3	4.0	13.6	—	—	—	—	—	14.1	2.3	0	0	33.1
4	2.9	32.6	—	—	—	—	—	10.5	12.2	0	—	7.7
5	2.2	27.7	—	—	—	—	—	8.5	22.4 J	0	—	3.6
6	1.8	7.8	—	—	—	—	—	6.9	27.7	0	—	2.0
7	1.3	6.6	—	—	—	—	—	5.5	16.1	0	—	1.4
8	1.0	5.5	—	—	—	—	—	4.8	9.4	0	—	1.1
9	0.8 J	4.9	—	—	—	—	—	4.0	5.2	0	—	0.7
10	0.7	4.2	—	—	—	—	—	3.3	3.3	0	—	0.5
11	0.6	4.1	—	—	—	—	—	2.8	2.3	0	—	0.4
12	0.8	4.1	—	—	—	—	13.2	2.3	1.6	0	—	6.1
13	3.8	9.7	—	—	—	—	16.1	2.1	2.4	0	—	8.9
14	3.1	—	—	—	—	—	27.4	2.3	2.2	0	—	7.8
15	5.1	—	—	—	—	—	54.8	1.8	1.4	0	—	6.2
16	4.5	—	—	—	—	—	71.1	9.1	0.9	0 J	—	3.6
17	3.4	—	—	—	—	—	79.6	8.8	0.8	0	—	2.2
18	3.3	—	—	—	—	—	79.0	5.3	0.5	0	—	1.5
19	2.6	—	—	—	—	—	16.2	3.6	0.4	0	—	1.5
20	2.1	—	—	—	—	—	86.1	2.6	0.5	0	—	3.7
21	1.8	—	—	—	—	—	36.4	1.9	0.3	0.3	—	2.6
22	1.6	—	—	—	—	—	22.2	1.4	0.3	0.5	—	1.7
23	1.6	—	—	—	—	—	22.8	1.1	0.2	0.2	—	1.2
24	1.3	—	—	—	—	—	47.0	0.7	0.2	0.1	—	1.2
25	1.2	—	—	—	—	—	39.5	0.5	0.1	0.2	—	1.6
26	1.4	—	—	—	—	—	29.5	0.5	0	0.1	—	4.0
27	1.6	—	—	—	—	—	33.3	4.6	0	0.1	0.9	8.1
28	1.5	—	—	—	—	—	21.6	9.9	0	0.1	0.4	9.9
29	1.5	—	—	—	—	—	14.9	3.9	0	0.1	0.2	8.4
30	1.4	—	—	—	—	—	12.2	1.9	0	0	0.4	4.9 J
31	20.3	—	—	—	—	—	—	3.6	—	0	0.4	—
MOYENNE	2.7	—	—	—	—	—	—	5.0	4.1	0.0	—	4.7
MAXIMUM	20.3	—	—	—	—	—	—	14.1	27.7	0.5	—	33.1
MINIMUM	0.6	—	—	—	—	—	—	0.5	0	0	—	0.3

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES ANNÉES DOCUMENTÉES
MAXIMUM OBSERVÉ	162 pi³/s (4.59 m³/s) LE 19/04	286 pi³/s (8.10 m³/s) LE 04/04/74
MAX. INST. OBSERVÉ	203 pi³/s (5.75 m³/s) LE 19/04 A 09H 00	445 pi³/s (12.6 m³/s) LE 04/04/74 A 07H 00
MINIMUM OBSERVÉ	00 pi³/s (.000 m³/s) LE 26/06	00 pi³/s (.000 m³/s) LE 26/06/75

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 110 pi³/s (3.11 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 0 pi³/s (.00 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS : BONNE

FOSTER A 1.0 MI. EN AMONT DU LAC BROME

STATION NUMÉRO : **030324**

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 28.4 mi² (73.6 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1972

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	17.8	29.1	—	—	—	—	—	77.9	38.2	1.0	2.5	14.9
2	18.3	30.8	—	—	—	—	—	75.6	39.1	1.3	2.2	39.3
3	24.3	93.8	—	—	—	—	—	84.5	23.9	2.4	2.0	12.1
4	17.6	58.6	—	—	—	—	—	64.1	87.7	2.2	1.9	56.0
5	13.4	53.3	—	—	—	—	—	49.2	76.2	2.1	2.1	27.2
6	11.0	48.2	—	—	—	—	—	40.6	11.3	1.9	1.8	18.1
7	9.7	43.6	—	—	—	—	—	33.3	10.6	1.6	1.6	17.7
8	10.6	36.5	—	—	—	—	—	29.7	61.2	1.5	1.5	12.0
9	10.2	31.9	—	—	—	—	—	25.7	38.1	2.5	1.2	7.1
10	8.6 J	27.2	—	—	—	—	—	22.1	26.8	6.2	1.1	4.9
11	9.0	26.1	—	—	—	—	76.6	19.5	19.4	3.7	0.9	4.8
12	10.6	24.6	—	—	—	—	96.7	17.0	15.0	3.0	6.4	84.4
13	35.8	36.5	—	—	—	—	121	16.5	25.4	2.4	4.2	81.1
14	26.5	—	—	—	—	—	125	15.0	27.1	3.9 J	1.8	57.1
15	40.6	—	—	—	—	—	186	12.7	18.0	4.1	1.1	42.6
16	46.3	—	—	—	—	—	219	36.1	11.8	3.3	0.7	27.0
17	29.1	—	—	—	—	—	276	59.0	10.1	2.6	0.6	19.6
18	25.7	—	—	—	—	—	—	33.3	8.1	1.9	0.6	15.0
19	19.0	—	—	—	—	—	—	22.8	7.0	1.7	0.5	18.7
20	15.7	—	—	—	—	—	—	17.4	6.7	2.1	0.5	36.8
21	13.4	—	—	—	—	—	—	13.8	4.9	18.1	0.5	26.5
22	12.6	—	—	—	—	—	127	11.4	4.3	10.7	0.7 J	18.8
23	13.3	—	—	—	—	—	124	9.6	3.9	29.3	0.7	14.9
24	11.8	—	—	—	—	—	213	7.2	3.0	14.1	0.6	15.6
25	11.6	—	—	—	—	—	259	5.4	2.3	19.2	0.7	20.9
26	12.5	—	—	—	—	—	143	6.6	1.9	14.5	24.2	34.5
27	14.5	—	—	—	—	—	121	52.9	2.0	6.6	79.9	43.1
28	13.2	—	—	—	—	—	94.2	56.8	2.0	6.8	29.1	68.5
29	11.8	—	—	—	—	—	71.4	27.3	1.7	6.0	9.4	53.8
30	12.4	—	—	—	—	—	77.5	16.7	1.2	4.2	53.6	32.7
31	55.8	—	—	—	—	—	—	31.7	—	3.2	35.8	—
MOYENNE	18.8	—	—	—	—	—	—	32.0	26.2	14.3	8.7	34.5
MAXIMUM	55.8	—	—	—	—	—	—	84.5	113	181	79.9	121
MINIMUM	8.6	—	—	—	—	—	—	5.4	1.2	1.0	0.5	4.8

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES ANNÉES DOCUMENTÉES
MAXIMUM OBSERVÉ	308 pi³/s (8.72 m³/s) LE 02/11	380 pi³/s (10.8 m³/s) LE 05/08/74
MINIMUM OBSERVÉ	50 pi³/s (014 m³/s) LE 19/08	50 pi³/s (014 m³/s) LE 19/08/75

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 150 pi³/s (4.25 m³/s) ET EN DEÇÀ DE .70 pi³/s (020 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS - BONNE

RUISSEAU SAINT-LOUIS AU PONT-ROUTE 132 EN AMONT DE YAMASKA

STATION NUMÉRO : 030327

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 24.7 mi² (64.0 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1972

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	0.2	1.5	—	—	—	—	—	24.5 J	10.1	0.1	1.3	0
2	0.5	3.6	—	—	—	—	—	20.0	11.9	0.1	0.6	0
3	0.4	3.2	—	—	—	—	—	17.8	7.1	0.1	0.2	0.1
4	0.4	3.2	—	—	—	—	—	13.6	5.4	0.1	0.1	0.1
5	—	3.6	—	—	—	—	—	10.3	4.2	0.1	0.1	0
6	—	3.7	—	—	—	—	—	7.8	10.4	0.1	0	0.1
7	—	2.9	—	—	—	—	—	6.1	17.6	0	0	0.1
8	—	2.8	—	—	—	—	—	5.6	10.9	0	0	0
9	—	2.5	—	—	—	—	—	5.1	6.9	0	0	0
10	—	2.5	—	—	—	—	—	4.4	5.0	0	0	0
11	—	2.5	—	—	—	—	—	3.8	4.3	0	0	0
12	—	2.3	—	—	—	—	—	3.4	3.6	0	0	0.6
13	—	—	—	—	—	—	—	3.3	4.5	0	0	0.6
14	—	—	—	—	—	—	—	2.8	7.3	0.1	0	1.0
15	—	—	—	—	—	—	—	2.7	5.4	2.7 J	0	1.2
16	—	—	—	—	—	—	—	4.6	3.9	1.9	0 J	1.2
17	—	—	—	—	—	—	—	4.6	3.2	0.9	0	1.0
18	0.7	—	—	—	—	—	—	3.6	2.8	0.2	0	0.8
19	1.1	—	—	—	—	—	—	3.0	2.8	0.1	0	0.6
20	0.5	—	—	—	—	—	—	2.5	3.7	0.1	0	0.5
21	0.6	—	—	—	—	—	207	2.4	2.0	0.1	0	0.2
22	0.7	—	—	—	—	—	118	2.2	1.5	1.0	0	0.1
23	0.6	—	—	—	—	—	100	2.4	1.3	1.6	0	0.1
24	0.5	—	—	—	—	—	117	2.2	1.1	2.8	0	0.1
25	0.5	—	—	—	—	—	129	1.7	0.9	6.5	0	0
26	0.6	—	—	—	—	—	85.9	1.6	0.8	3.4	0	46.4
27	0.5	—	—	—	—	—	117	17.1	0.7	1.7	0	128
28	0.5	—	—	—	—	—	66.6	22.6	0.6	1.8	0	61.9
29	0.3	—	—	—	—	—	45.8	8.2	0.3	3.6	0	23.8
30	0.3	—	—	—	—	—	33.2	5.1	0.1	3.8	0	12.1
31	0.6	—	—	—	—	—	—	9.0	—	2.5	0	—
MOYENNE	—	—	—	—	—	—	—	7.2	4.7	1.1	0.1	9.3
MAXIMUM	—	—	—	—	—	—	—	24.5	17.6	6.5	1.3	128
MINIMUM	—	—	—	—	—	—	—	1.6	0.1	0	0	0

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES ANNÉES DOCUMENTÉES
MAXIMUM OBSERVÉ	207 pi³/s (5.86 m³/s) LE 21/04	556 pi³/s (15.7 m³/s) LE 07/04/74
MINIMUM OBSERVÉ	00 pi³/s (.000 m³/s) LE 07/07	00 pi³/s (.000 m³/s) LE 23/09/72

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 350 pi³/s (9.91 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 0 pi³/s (.00 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS : BONNE

SALVAIL A 3.8 MI. DE LA YAMASKA

STATION NUMÉRO : **030328**

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 61.3 mi² (159 km²) | EN OPÉRATION DEPUIS 1972

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	9	22	—	—	—	—	—	59 J	47	1	4	1
2	6	23	—	—	—	—	—	50	49	1	3	3
3	8	16	—	—	—	—	—	45	29	1	2	6
4	9	18	—	—	—	—	—	38	22	1	2	4
5	7	22	—	—	—	—	—	32	25	1	1	3
6	6	18	—	—	—	—	—	28	49	1	1	2
7	5	15 J	—	—	—	—	—	23	49	1	1	2
8	4	13	—	—	—	—	—	21	38	1	1	1
9	—	12	—	—	—	—	—	18	27	1	1	1
10	—	11	—	—	—	—	—	16	19	1	0	1
11	—	11	—	—	—	—	229	14	14	0	0	1
12	—	10 J	—	—	—	—	334	13	11	0	1	3
13	—	—	—	—	—	—	480	12	20	0	1	8
14	—	—	—	—	—	—	704	11	55	14	1	15
15	—	—	—	—	—	—	928	9	26	34	0	12
16	—	—	—	—	—	—	974	88	17	10	0	7
17	—	—	—	—	—	—	948	69	13	3	1	5
18	5 J	—	—	—	—	—	832	40	9	1	1	5
19	—	—	—	—	—	—	1,350	29	8	1	1	5
20	—	—	—	—	—	—	887	21	18	1	0	5
21	—	—	—	—	—	—	363	16	10	12	0 J	4
22	—	—	—	—	—	—	242	13	6	13	1	4
23	—	—	—	—	—	—	202	12	4	6	1	4
24	—	—	—	—	—	—	264	10	3	32	1	4
25	—	—	—	—	—	—	247	7	2	118	1	3
26	—	—	—	—	—	—	184	7	2	23	2	211
27	—	—	—	—	—	—	170	15	2	12	2	191
28	—	—	—	—	—	—	122	20	1	12	3	91
29	—	—	—	—	—	—	94	13	1	21	2	51
30	—	—	—	—	—	—	74	11	1	12	1	34
31	—	—	—	—	—	—	—	37	—	8	1	—
MOYENNE	—	—	—	—	—	—	—	26	19	11	1	23
MAXIMUM	—	—	—	—	—	—	—	88	55	118	4	211
MINIMUM	—	—	—	—	—	—	—	7	1	0	0	1

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES ANNÉES DOCUMENTÉES
MAXIMUM OBSERVÉ	1,350 pi³/s (38.2 m³/s) LE 19/04	2,000 pi³/s (56.6 m³/s) LE 05/04/74
MAX. INST. OBSERVÉ	1,770 pi³/s (50.1 m³/s) LE 19/04 A 19H.00	2,430 pi³/s (68.8 m³/s) LE 18/03/73 A 06H.00
MINIMUM OBSERVÉ	.00 pi³/s (.000 m³/s) LE 11/07	.00 pi³/s (.000 m³/s) LE 24/07/73

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 1,200 pi³/s (34.0 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 40 pi³/s (.011 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS - BONNE

RUNNETS A 7.1 MI. DE LA NOIRE

STATION NUMÉRO : 030329

EQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 12.7 mi² (32.9 km²) | EN OPÉRATION DEPUIS 1972

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	4.1	55.4	—	—	—	—	—	14.7	6.3	0	0.3	0.3
2	3.4	56.2	—	—	—	—	—	13.0	4.8	0	0.1	1.1
3	8.7 J	21.9	—	—	—	—	—	14.9	2.6	0	0.1	9.6
4	5.4	18.6	—	—	—	—	—	12.2	2.4	0	0	4.3
5	4.0	15.8	—	—	—	—	—	10.1	10.8 J	0	0	2.1
6	3.4	12.2	—	—	—	—	—	8.2	12.8	0	0	1.1
7	2.7	10.0	—	—	—	—	—	6.6	13.1	0	0	0.8
8	1.9	8.2	—	—	—	—	—	6.0	9.2	0	0	0.6
9	1.8 J	7.1	—	—	—	—	—	5.1	4.8	0	0	0.4
10	1.7	6.0	—	—	—	—	—	4.5	3.0	0	0	0.3
11	1.7	6.0	—	—	—	—	—	4.0	2.0	0	0	0.2
12	2.1	6.0	—	—	—	—	26.2	3.5	1.3	0	0	2.5
13	10.4	7.9	—	—	—	—	39.2	3.3	2.1	0	0	4.2
14	7.2	—	—	—	—	—	67.5	2.8	8.2	0	0	6.3
15	12.1	—	—	—	—	—	105	2.4	3.4	0	0	4.7
16	6.9	—	—	—	—	—	137	17.4	1.8	0	0	2.4
17	5.3	—	—	—	—	—	161	16.3	1.3	0 J	0	1.6
18	6.8	—	—	—	—	—	166	7.5	1.0	0	0	1.2
19	4.7	—	—	—	—	—	246	4.8	0.6	0	0	1.2
20	3.9	—	—	—	—	—	184	3.4	0.4	0	0	2.3
21	3.3	—	—	—	—	—	80.0	2.3	0.3	5.0	0	1.7
22	3.2	—	—	—	—	—	46.1	1.8	0.2	3.2	0	1.0
23	3.2	—	—	—	—	—	43.6	1.3	0.1	1.0	0	0.7
24	2.7	—	—	—	—	—	59.5	0 @	0.1	0.4	0	0.6
25	2.7	—	—	—	—	—	61.4	0.6	0	10.4	0	0.7
26	3.4	—	—	—	—	—	40.8	0.5	0	4.5	0 J	2.8
27	4.4	—	—	—	—	—	52.9	2.8	0	1.6	0.4	7.6
28	3.5	—	—	—	—	—	34.0	5.8	0	2.0	0.6	9.0
29	3.4	—	—	—	—	—	24.9	2.9	0	2.0	0.3	5.4
30	3.3	—	—	—	—	—	18.3	1.6	0	1.0	0.2	3.4 J
31	20.5	—	—	—	—	—	—	3.4	—	0.6	0.4	—
MOYENNE	4.9	—	—	—	—	—	—	6.0	3.1	1.0	0.1	2.7
MAXIMUM	20.5	—	—	—	—	—	—	17.4	13.1	10.4	0.6	9.6
MINIMUM	1.7	—	—	—	—	—	—	0.5	0	0	0	0.2

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES ANNÉES DOCUMENTÉES
MAXIMUM OBSERVÉ	246 pi³/s (6.97 m³/s) LE 19/04	448 pi³/s (12.7 m³/s) LE 04/04/74
MAX. INST. OBSERVÉ	313 pi³/s (8.86 m³/s) LE 19/04 A 18H.00	548 pi³/s (15.5 m³/s) LE 04/04/74 A 03H.00
MINIMUM OBSERVÉ	.00 pi³/s (.000 m³/s) LE 25/06	.00 pi³/s (.000 m³/s) LE 25/07/73

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 250 pi³/s (7.08 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 0 pi³/s (.00 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS - BONNE

JAUNE A 0.6 MI. DE LA NOIRE

STATION NUMÉRO : **030330**

ÉQUIPEMENT LIMNIGRAPHE — BASSIN VERSANT 28.9 mi² (74.9 km²) — EN OPÉRATION DEPUIS 1973

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	7.7	81.8	—	—	—	—	—	51.0	36.3	—	2.4	1.1
2	6.5	84.7	—	—	—	—	62.3	47.2	30.0	—	1.6	1.6
3	20.4 J	39.2	—	—	—	—	55.8	44.2	20.9	—	1.2	13.5
4	15.2	34.6	—	—	—	—	46.2	42.0	19.8	—	1.0	8.7
5	10.1	31.5	—	—	—	—	43.6	40.0	50.5 J	—	1.0	4.7
6	9.0	23.6	—	—	—	—	41.3	38.3	73.9	—	0.9	3.4
7	7.3	20.6	—	—	—	—	40.7	34.1	95.7	—	0.9	2.4
8	6.5	18.0	—	—	—	—	43.0	30.8	57.0	—	0.9	2.6
9	6.5	15.8	—	—	—	—	39.7	30.8	39.2	—	0.8	2.5
10	6.6	13.9	—	—	—	—	41.8	26.8	30.0	—	0.8	1.7
11	7.1	14.0	—	—	—	—	53.4	25.1	23.4	—	0.8	1.5
12	7.9	14.4	—	—	—	—	63.9	22.0	14.8	—	0.8	2.8
13	18.4	18.4 J	—	—	—	—	63.1	20.5	18.9	—	0.8	10.1
14	16.0	—	—	—	—	—	93.3	19.6	36.3	—	0.8	18.9
15	21.7	—	—	—	—	—	154	17.4	20.6	—	0.8	19.0
16	16.7	—	—	—	—	—	233	43.1	12.7	—	0.8	9.3
17	12.2 J	—	—	—	—	—	336	98.5	11.0	0.7 J	0.7	5.9
18	11.9	—	—	—	—	—	406	51.8	9.3	—	0.8	5.1
19	10.1	—	—	—	—	—	698	39.0	7.6	—	0.8	4.7
20	8.5	—	—	—	—	—	763	31.8	6.6	—	0.8	7.0
21	7.6	—	—	—	—	—	387	24.6	5.2	35.7	0.8	6.6
22	7.4	—	—	—	—	—	131	20.6	4.0	42.6	0.8	4.5
23	7.4	—	—	—	—	—	93.8	17.8	3.8	16.3	0.8	3.4
24	6.8	—	—	—	—	—	151	14.5	3.3	7.0	0.8	2.7 J
25	6.8	—	—	—	—	—	160	11.0	2.7	9.1	0.8	2.7
26	7.1	—	—	—	—	—	91.3	9.9	2.4	19.3	0.9 J	7.4
27	8.3	—	—	—	—	—	78.9	16.8	2.1	9.0	3.4	20.1
28	8.7	—	—	—	—	—	64.1	33.9	2.0	7.9	2.6	13.9
29	7.8	—	—	—	—	—	57.7	28.1	1.9	28.9	1.5	9.2
30	7.6	—	—	—	—	—	52.5	19.1	2.0	9.3	1.2	6.0
31	13.4	—	—	—	—	—	—	26.5	—	4.0	1.1	—
MOYENNE	10.2	—	—	—	—	—	—	31.5	21.5	—	1.1	6.8
MAXIMUM	21.7	—	—	—	—	—	—	98.5	95.7	—	3.4	20.1
MINIMUM	6.5	—	—	—	—	—	—	9.9	1.9	—	0.7	1.1

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES ANNÉES DOCUMENTÉES
MAXIMUM OBSERVÉ	763 pi³/s (21.6 m³/s) LE 20/04	763 pi³/s (21.6 m³/s) LE 20/04/75
MAX. INST. OBSERVÉ	943 pi³/s (26.7 m³/s) LE 19/04 A 21H00	1.020 pi³/s (28.9 m³/s) LE 10/07/74 A 01H30
MINIMUM OBSERVÉ	70 pi³/s (.020 m³/s) LE 17/07	70 pi³/s (.020 m³/s) LE 17/07/75

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 70 pi³/s (1.98 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 80 pi³/s (.023 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS : MÉDIOCRE

DES HURONS AU PONT-ROUTE 229 EN AVAL DU RUISSEAU SAINT-LOUIS

STATION NUMÉRO : **030415**

EQUIPEMENT LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 105 mi² (272 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1973 1

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	43	115	83 B	44 B	30 B	154 B	281	110	78	8	11	6
2	32	150	77 B	43 B	26 B	133 B	356	109	83	9	10	22
3	48	86	73 B	41 B	23 B	110 B	224	107	49	19	9	31
4	36	97	69 B	40 B	20 B	91 B	76	93	64	13	8	16
5	33	98	66 B	39 B	18 J	79 B	74	84	105	9	7 J	10
6	33	72	64 B	38 B	17 B	66 J	101	74	181	8	7	9
7	29	60	62 B	37 B	16 B	63 B	133	64	114	8	7	9
8	20	52	210 B	37 B	15 B	59 B	123	54	80	10	6	8
9	17	47	1.420 B	51 J	15 B	57 B	119	51	54	13	5	9
10	17	42	668 B	137 B	14 B	56 B	145	46	41	25	4	8
11	14	39	302 B	552 B	14 B	54 B	256	39	34 J	10	5	7
12	17	38	204 B	1.300 B	14 B	60 B	440	38	31	7	6	68
13	21	84	188 B	656 B	13 B	105 B	707	35	39	7	6	43
14	20	149	178 B	422 B	13 B	122 B	1.100	33	80	7	7	59
15	38	118	156 B	318 B	13 B	107 B	1.430	29	69	8	6	39
16	33	135	130 B	240 B	13 B	87 B	1.520	93	48	9	5	25
17	30	100	102 B	208 B	12 B	72 B	1.380	68	38	8	4	25
18	39	132	86 B	160 B	12 B	103 B	1.130	46	35	10	5	22
19	34	105	73 B	125 B	12 B	360 B	2.870	35	31	14	6	21
20	26	107	65 B	103 B	12 B	1.380 B	999 J	29	48	97	5	23
21	21	399	60 B	80 B	12 B	1.800 B	387	22	28	359	5	19
22	19	75	56 B	67 B	18 B	1.100 B	255	19	22	169	6	15
23	19	182	53 B	55 B	30 B	870 B	233	18	21	56	6	16
24	19	209	51 B	48 B	69 B	700 B	489	18	18	46	4	19
25	19	500 B	49 B	42 B	147 B	600 B	397	13	11	79	6	29
26	20	375 B	47 B	38 B	268 B	700 B	278	13	10	39	12	539
27	19	168 B	46 B	39 B	235 B	411	223	42	11	17	18	362
28	26	135 B	45 B	40 B	190 B	272	176	49	11	16	11	278
29	20	104 B	44 B	42 B	—	268	146	33	8	16	8	162
30	19	89 B	44 B	40 B	—	385	126	28	7	16	9	96
31	56 J	—	45 B	35 B	—	441	—	61	—	12	6	—
MOYENNE	27	135	155	165	46	351	539	50	48	36	7	67
MAXIMUM	56	500	1.420	1.300	268	1.800	2.870	110	181	359	18	539
MINIMUM	14	38	44	35	12	54	74	13	7	7	4	6

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 3 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	136 pi³/s (3.85 m³/s)	205 pi³/s (5.80 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	2.870 pi³/s (81.3 m³/s) LE 19/04	6.590 pi³/s (187 m³/s) LE 04/04/74
MAX. INST. OBSERVÉ	4.380 pi³/s (124 m³/s) LE 19/04 A 16H00	12.200 pi³/s (345 m³/s) LE 04/04/74 A 22H00
MINIMUM OBSERVÉ	4 pi³/s (.11 m³/s) LE 10/08	1 pi³/s (.03 m³/s) LE 07/09/72

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 3.200 pi³/s (90.6 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 7 pi³/s (.20 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS : PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE : BONNE AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

1 : VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

CHATEAUGUAY A 2.7 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 132

STATION NUMÉRO : **030905**

EQUIPEMENT LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 967 mi² (2.500 km²) | EN OPERATION DEPUIS 1970 1

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	238	216	712	365 B	465 B	1.890	2.040	2.240	477	129	109 J	101
2	245	214	625	348 B	440 B	1.700	1.760	2.250	466	130	108	122
3	263	221	622	333 B	400 B	1.360	1.830	2.210	427	130	103	199
4	284	256	625	315 B	372 J	1.050	1.040	2.060	410	125	249	292
5	303	258	568	285 B	355 B	910	1.130	2.000	414	124	205	346
6	315	268	555	270 B	345 B	828	1.350	1.920	556	120	70	327
7	304	270	582	266 B	338 B	798	1.230	1.750	807	119	50	302
8	264	253	956	350 J	325 B	784	1.190	1.400	960	119	56	259 J
9	249	242	4.150	560	305 B	724	1.150	1.210	994	120	69	230
10	246	233	3.500	735	295 B	649	1.180	1.120	814	120	79	203
11	416	215	1.820	2.400	280 B	643	1.340	974	658	118	81	194
12	754	219	1.290	7.670	270 B	636	1.770	817	528	119	82	186
13	572	293	1.140	5.310	263 B	979	2.580	846	394	119	82	150
14	545	357	1.200	2.810	255 B	1.980	3.940	821	76	122	82	153
15	513	460	963	1.620	248 B	1.800	5.710	509	122	132	81	178
16	312	418	792	1.100	242 B	1.380	6.870	525	323	130	81	183
17	222	362	730 B	840	242 B	1.530	7.100	752	345	127	81	176
18	205	350	670 B	737	243 B	2.300	8.080	729	339	122	80	159
19	196	323	610 B	600 B	249 B	3.820	11.200	633	274	119	78	154
20	191	337	570 B	490 B	262 B	9.720	15.900	578	237	115	74	165
21	141	1.200	525 B	420 B	270 B	10.600	12.500 J	532	232	112	74	235
22	39	1.500	490 B	390 B	280 B	7.690	5.310	501	221	113	74	255
23	27 J	1.130	450 B	372 B	345 B	5.730	3.540	428	198	122	73	247
24	25	1.010	425 B	368 B	580 B	4.480	4.100	394	176	141	73	249
25	40	2.710	400 B	377 B	1.740	3.740	5.300	369	156	157	73	299
26	105	3.040	375 B	420 B	3.220	4.380	4.160	360	150	147	77	857
27	145	1.540	362 B	552 B	2.920	2.880	3.070	373	147	135	84	1.470
28	151	1.290	358 B	600 B	2.230	2.180	2.740	398	143	134	85	1.250
29	162 J	972	362 B	590 B	——	1.780	2.440	394	136	133	88	863
30	172 J	831	374 B	548 B	——	2.350	2.270	370	129	120	97	670
31	182	——	375 B	495 B	——	2.650	——	391	——	113	99	——
MOYENNE	252	700	877	1.050	635	2.710	4.130	963	377	125	90	349
MAXIMUM	754	3.040	4.150	7.670	3.220	10.600	15.900	2.250	994	157	249	1.470
MINIMUM	25	214	358	266	242	636	1.040	360	76	112	50	101

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 5 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	1.020 pi³/s (28.9 m³/s)	1.540 pi³/s (43.6 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	15.900 pi³/s (450 m³/s) LE 20/04	26.700 pi³/s (756 m³/s) LE 05/04/74
MAX. INST. OBSERVÉ	16.800 pi³/s (476 m³/s) LE 20/04 A 19H.00	27.700 pi³/s (784 m³/s) LE 05/04/74 A 18H.00
MINIMUM OBSERVÉ	25 pi³/s (.71 m³/s) LE 24/10	25 pi³/s (.71 m³/s) LE 24/10/75

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELA DE 23.000 pi³/s (651 m³/s) ET EN DEÇA DE 26 pi³/s (.74 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE : BONNE; AVEC EFFET DE GLACE : ACCEPTABLE

1 : VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

DES ANGLAIS A 0.7 MI. EN AVAL DU PONT-ROUTE A RIVERFIELD

STATION NUMÉRO : 030907

ÉQUIPEMENT LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 265 mi² (686 km²) | EN OPÉRATION DEPUIS 1973 ‡

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	20	24	80	50 B	60	378	377	292	55	10	5	8
2	18	27	70	48 B	55	330	360	256	47	9	5	10
3	23	28	74	47 B	50	241	342	253	39	8	5	13
4	24	30	71	46 B	48 J	203	117	226	40	8	5 J	14
5	23	32	65	45 B	44	163 J	204	207	57	8	7	15
6	23	30	65	44 B	44	143	246	177	126	8	7	13
7	20	25	65	45 B	42 B	136	238	150	206	8	8	12
8	17	24	252	51 J	40 B	136	235	128	192	7	7	11
9	17	22	1,130	77	38 B	133 B	230	108	112 J	8	6	11 J
10	17	21	560	162	37 B	123	229	94	69	11	6	10
11	16	21	295	1,150	36 B	114	260	81	48	13	5	9
12	17	21	209	1,920	35 B	100	338	73	36	18	6	10
13	18	27	193	1,100	35 B	270	575	66	35	15	6	11
14	20	49	191	489	34 B	357	1,190	60	39	12	5	14
15	21	47	111	259	34 B	282	1,870	54	38	12	5	16
16	23	38	85	161	34 B	237	2,020	84	31	10	5	16
17	21	35	74	150	34 B	340	2,170	112	27	9	5	15
18	19	34	67 B	113	35 B	547	2,300	78	23	9	5	15
19	19	30	61 B	88 B	35 B	899	3,620	60	20	7	4	16
20	17	35	59 B	73 B	36 B	2,370	4,200 J	51	20	6	4	19
21	15	336	57 B	64	38 B	2,890	2,990	42	18	6	4	20
22	16	265	55 B	54	41 B	2,040	1,500 J	38	17	8	3	18
23	16	202	54 B	53	47 B	1,820	1,000	34	16	10	3	16
24	15	200	52 B	46	86	1,240	1,240	30	14	7	3	15
25	15	617	51 B	46	601	1,110	1,350	28	12	7	4	14
26	15	573	50 B	66	731	1,090	977	25	11	8	5	66
27	15	561 I	50 B	80	570	764	701	26	10	7	6	245
28	15	169	50 B	81	472	458	539	33	10	7	8	148
29	15 J	103	51 B	82	—	392	432	27	10	7	10	97
30	17	83	52 B	79	—	568	348	27	9	7	10	55
31	20	—	52 B	68	—	508	—	56	—	6	9	—
MOYENNE	18	124	140	221	121	657	1,070	96	46	9	6	32
MAXIMUM	24	617	1,130	1,920	731	2,890	4,200	292	206	18	10	245
MINIMUM	15	21	50	44	34	100	117	25	9	6	3	8

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 2 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	212 pi³/s (6.00 m³/s)	286 pi³/s (8.10 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	4,200 pi³/s (119 m³/s) LE 20/04	7,490 pi³/s (212 m³/s) LE 05/04/74
MAX. INST. OBSERVÉ	4,400 pi³/s (125 m³/s) LE 20/04 A 01H00	8,660 pi³/s (245 m³/s) LE 04/04/74 A 21H00
MINIMUM OBSERVÉ	3 pi³/s (.08 m³/s) LE 22/08	3 pi³/s (.08 m³/s) LE 22/08/75

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 6,900 pi³/s (195 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 6 pi³/s (.17 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE: BONNE, AVEC EFFET DE GLACE: ACCEPTABLE

‡ VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

A LA TRUITE A 0.6 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE A KELVINGROVE

STATION NUMÉRO : **030908**

ÉQUIPEMENT LIMNIGRAPHE — BASSIN VERSANT 158 mi² (409 km²) — EN OPÉRATION DEPUIS 1973

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	29	40	120	59 B	71 B	230 B	336	658	92	22	18	22
2	30	44	137	57 B	66 B	200 B	283	637	85	22	15	24
3	43	50	99	55 B	61 J	170 B	302	478	80	20	15	95
4	61	48	97	51 B	59 B	143 J	223	444	71	19	15	87
5	58	57	100	46 B	57 B	133 B	220	421	76	19	15 J	50
6	56	55	84	43 B	55 B	123 B	241	370	79	18	14	34
7	47	45	80	43 J	53 B	118 B	229	309	191	18	14	31
8	41	40	198	51 B	50 B	114 B	221	255	222	17	14	27
9	35	36	1,250	92 B	49 B	110 B	217	215	148	17	12	22 J
10	33	32	601	172	47 B	105 B	219	181	92 J	17	11	19
11	31	33	303	588	45 B	103 B	204	159	75	17	11	18
12	31	34	206	1,730	43 B	120 B	214	140	62	17	11	21
13	32	40	203	991	42 B	160 B	243	133	59	17	10	88
14	47	126	185	514	40 B	320 B	273	123	55	17	10	68
15	47	98	173	320	40 B	280 B	513	111	50	19	10	64
16	43	77	151 B	185	39 B	230 B	1,040	141	43	20	10	46
17	43	64	132 B	140 B	39 B	233 B	1,250	165	39	19	10	37
18	42	62	118 B	120 B	40 B	394	1,570	126	37	17	10	35
19	43	61	107 B	98 B	40 B	692	2,900 J	106	34	16	9	44
20	41	61	98 B	82 B	41 B	1,780	3,780 J	94	35	15	9	83
21	34	298	89 B	69 B	43 B	2,650	1,320 J	83	36	17	9	65
22	33	264	83 B	65 B	46 B	1,800	630	74	33	36	9	44
23	32	171	76 B	60 B	51 B	1,100	542	71	30	42	9	34
24	32	204	71 B	59 B	100 B	756	981	65	26	27	10	28
25	32	693	66 B	60 B	300 B	655	1,220	57	24	26	11	29
26	32	360	61 B	70 B	460 B	936	699	53	22	28	17	165
27	32	242	59 B	88 B	380 B	490	499	53	22	21	29	369
28	31	175	58 B	92 B	325 B	341	429	53	21	18	31	190
29	32	147	58 B	92 B	—	310	408	49	21	21	26	124
30	32 J	125	58 B	84 B	—	607	540	47	21	27	24	87
31	34	—	59 B	78 B	—	499	—	87	—	20	24	—
MOYENNE	38	126	167	202	96	513	725	192	63	21	14	68
MAXIMUM	61	693	1,250	1,730	460	2,650	3,780	658	222	42	31	369
MINIMUM	29	32	58	43	39	103	204	47	21	15	9	18

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR 1 ANNÉE DOCUMENTÉE
MODULE OBSERVÉ	186 pi³/s (5.27 m³/s)	186 pi³/s (5.27 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	3,780 pi³/s (107 m³/s) LE 20/04	5,390 pi³/s (153 m³/s) LE 05/04/74
MAX. INST. OBSERVÉ	5,130 pi³/s (145 m³/s) LE 19/04 A 23H.00	6,400 pi³/s (181 m³/s) LE 05/04/74 A 01H.00
MINIMUM OBSERVÉ	9 pi³/s (.25 m³/s) LE 19/08	9 pi³/s (.25 m³/s) LE 19/08/75

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 5,600 pi³/s (159 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 16 pi³/s (.45 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS : PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

AUX OUTARDES-EST A 0.1 MI. DE LA RIVIERE AUX OUTARDES

STATION NUMÉRO : 030910

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 53.2 mi² (138 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1975

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	—	—	—	—	—	—	—	60	20	3	1	0
2	—	—	—	—	—	—	—	56 J	20	3	1	1
3	—	—	—	—	—	—	—	57	16	3	1	6
4	—	—	—	—	—	—	—	48	20 J	2	0	5
5	—	—	—	—	—	—	—	50	20	3	0	3
6	—	—	—	—	—	—	—	43	37	2	1	2
7	—	—	—	—	—	—	—	38	43	2	1	1
8	—	—	—	—	—	—	—	35	39	1	0	1
9	—	—	—	—	—	—	—	32	29	1	0	1
10	—	—	—	—	—	—	—	30	22	1 J	1	1
11	—	—	—	—	—	—	—	29	19	1	2	1
12	—	—	—	—	—	—	—	26	16	1	1 J	2 J
13	—	—	—	—	—	—	—	25	15	1	1	2
14	—	—	—	—	—	—	—	24	15	1	1	3
15	—	—	—	—	—	—	—	22	12	2	1	3
16	—	—	—	—	—	—	—	35	11	1	1	2
17	—	—	—	—	—	—	—	32	11	1	1	2
18	—	—	—	—	—	—	394 J	26	10	1	1	2
19	—	—	—	—	—	—	—	23	9	0	1	3
20	—	—	—	—	—	—	—	19	10	0	0	6
21	—	—	—	—	—	—	541 J	17	9	0	0	6
22	—	—	—	—	—	—	243 J	17	7	1	0	5
23	—	—	—	—	—	—	224	15	6	1	0	3
24	—	—	—	—	—	—	292	14	6	1	0	3
25	—	—	—	—	—	—	258	13	7 J	1	0	3
26	—	—	—	—	—	—	200	12	5	1	0	30
27	—	—	—	—	—	—	168	14	4	1	0	32
28	—	—	—	—	—	—	147	19	4	1	0	20
29	5 J	—	—	—	—	—	123	15	4	1	0	14
30	—	—	—	—	—	—	83	16 J	3	1	0	11
31	—	—	—	—	—	—	—	28	—	0	0	—
MOYENNE	—	—	—	—	—	—	—	29	15	1	1	6
MAXIMUM	—	—	—	—	—	—	—	60	43	3	2	32
MINIMUM	—	—	—	—	—	—	—	12	3	0	0	0

SOMMAIRE

	POUR L'ANNEE 1974-1975	POUR LES ANNÉES DOCUMENTÉES
MAXIMUM OBSERVÉ	541 pi³/s (15.3 m³/s) LE 21/04	541 pi³/s (15.3 m³/s) LE 21/04/75
MINIMUM OBSERVÉ	00 pi³/s (.000 m³/s) LE 19/07	00 pi³/s (.000 m³/s) LE 19/07/75

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELA DE 500 pi³/s (14.2 m³/s) ET EN DEÇA DE 30 pi³/s (.008 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS : BONNE

DU NORD A 3.0 MI. EN AMONT DU PONT DU C.N. A SAINT-JEROME

STATION NUMÉRO : **040110**

ÉQUIPEMENT:LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 451 mi² (1,170 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1930

DÉBITS INFLUENCÉS

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	439	358	485	420 B	304 B	300 B	799	6,190	1,310	258	182	166
2	382	575	468	405 B	302 B	295 B	738	6,570 J	1,350	260	174	171
3	352	626	462	400 B	300 B	291 B	677	6,420	1,190	289	172	169
4	322	694	445	395 B	298 B	290 B	642	6,300	1,020	271	241	168
5	302	839	408	375 B	297 B	286 B	740	6,410	918	258	240	168
6	275	892	450	370 B	295 B	283 B	743	6,290	1,830	242	189	165
7	269	797	452	365 B	292 B	282 B	681	5,720 J	2,730	226	169 J	163
8	255	687	818	360 B	291 B	282 B	637	5,020	2,750	214	149	158
9	236	614	2,320	356 B	290 B	286 B	609	4,350 J	2,400	202	146	154
10	229	552	2,630	353 B	288 B	288 B	587	3,680	2,020	193	167	151
11	231	516	2,330	373 B	290 B	290 B	586	3,130	1,650	196	165	155
12	236	466	2,100	405 B	290 B	325 B	614	2,650	1,350	207	173	338
13	244	608	1,880	400 B	288 B	332 B	596	2,090	1,250	206	166	376
14	284	826	1,470	385 B	287 B	320 B	595	1,630	1,190	201	164	308
15	423	973	1,130	365 B	287 B	312 B	664	1,320	1,090	196	155	238
16	477	964	950	358 B	287 B	308 B	791	1,400	1,010	192	149	268
17	476	892	822	345 J	287 B	350 B	1,010	1,340	1,030	185	151	264
18	515	832	785 B	338 B	287 B	660	1,280	1,210	958	180	150	294
19	490	756	740 B	332 B	287 B	1,370	2,200	1,070	858	201	143	282
20	448	728	700 B	330 B	287 B	1,580	3,410	910	738	222	140	380
21	402	662 B	660 B	328 B	289 B	1,580	3,210	808	642	234	141	396
22	386	638 B	620 B	325 B	289 J	1,640	3,030	742	529	208	159	408
23	427	630	580 B	322 B	290 B	1,530	3,180	697	485	184	150	416
24	499	645	563 B	320 B	291 B	1,410	4,630	618	448	190	141	363
25	444	708	538 B	318 B	320 B	1,340	5,550	567	463	234	142	251
26	379	696	500 B	317 B	352 B	1,270	5,580	556	474	203	146	580
27	313	599	490 B	312 B	340 B	1,120	5,200	826	414	197	151	744
28	276	594	470 B	310 B	320 B	1,070	5,320	1,180	335	259	149	621
29	257	576	458 B	308 B	—	1,010	5,330	1,180	292	237	159	482
30	245	548	440 B	307 B	—	937	5,760	1,110	278	209	170	399
31	254	—	438 B	305 B	—	870	—	1,180	—	196	170	—
MOYENNE	347	683	890	352	297	726	2,180	2,680	1,100	218	163	307
MAXIMUM	515	973	2,630	420	352	1,640	5,760	6,570	2,750	289	241	744
MINIMUM	229	358	408	305	287	282	586	556	278	180	140	151
NATURELLE	368	680	889	358	282	605	2,330	2,690	1,080	1,900	90	329

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 45 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	830 pi³/s (23.5 m³/s)	804 pi³/s (22.8 m³/s)
MOD. NAT. RECONS.	826 pi³/s (23.4 m³/s)	
MAXIMUM OBSERVÉ	6,570 pi³/s (186 m³/s) LE 02/05	12,900 pi³/s (365 m³/s) LE 19/04/60
MINIMUM OBSERVÉ	140 pi³/s (3.96 m³/s) LE 20/08	130 pi³/s (3.68 m³/s) LE 08/09/42

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 9,700 pi³/s (275 m³/s) ET EN DEÇA DE 160 pi³/s (4.53 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

DU NORD A 0.3 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE A SAINT-ANDRE-EST

STATION NUMÉRO : 040118

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 798 mi² (2.070 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1970

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	658	500	891 B	752 B	526 B	648 B	1,540 B	8,570	2,070	262	157	59
2	541	592	857 B	715 B	523 B	623 B	1,440 B	8,620	2,200	208	80	95
3	491	824	860 B	690 B	521 B	600 B	1,200 B	8,620	1,950	199	99	96
4	426	1,100	831 B	656 B	518 B	585 B	1,050 B	8,370	1,670	221	149	77
5	310	1,240	799 B	627 B	516 B	572 B	1,200 B	8,130	1,450	212	117	86
6	329	1,290	784 B	608 B	509 B	561 B	1,310 B	7,960	3,180	201	177	29
7	356	1,280	802 B	602 B	503 B	556 B	1,330 B	7,660	5,930	197	136	74
8	227	1,110	1,220 B	601 B	502 B	548 B	1,200 B	7,130	5,320	175	111	136
9	237	966	3,670	612 B	500 B	543 B	1,160 B	6,400	4,320	234	11	89
10	227	861	4,830	626 B	497 B	542 B	1,140 B	5,490	3,410	222	50	80
11	208	770	4,490	653 B	494 B	549 B	1,160 B	4,570	2,730	441	104	82
12	148	761	3,870	690 B	492 B	589 B	1,240 B	3,800	2,250	191	56	108
13	202	1,080	3,330	774 B	487 B	712 B	1,340 B	3,180	2,030	161	76 J	297
14	248	1,610	2,820	710 B	483 B	734 B	1,490 B	2,560	2,010	143	58	324
15	508	1,740	2,290	669 B	480 B	691 B	1,880	2,020	1,800	101	60	280
16	646	1,710	1,840	635 B	480 B	677 B	2,390	1,900	1,570	115	3	207
17	701	1,610	1,660 B	609 B	480 B	681 B	3,160	2,010	1,460	106	29	190
18	752	1,490	1,500 B	595 B	486 B	704 B	4,000	1,820	1,340	100	78	195
19	698	1,370	1,360 B	581 B	512 B	833 B	6,110	1,640	1,220	94	49	213
20	682	1,330	1,260 B	575 B	550 B	1,590 B	8,560	1,500	1,080	102	27	244
21	637	1,890	1,150 B	568 B	527 B	2,570 B	8,360	1,300	876	148	27	372
22	553	1,710	1,050 B	560 B	501 B	3,180 B	7,530	1,090	765	169	29	519
23	513	1,420	970 B	558 B	486 B	3,200 B	7,100	990	633	137	9	459
24	512	1,360	920 B	558 B	495 B	3,000 B	8,560	752	730	122	51	409
25	584	1,580 B	880 B	558 B	532 B	2,890 B	10,200	509	731	97	94	370
26	575	1,380 B	845 B	558 B	640 B	2,550 B	10,000	553	622	105	47	774
27	451	1,220 B	827 B	556 B	697 B	2,300 B	9,430	945	475	185	54	2,130
28	443	1,090 B	825 B	548 B	700 B	2,160 B	9,000	1,550	349	238	49	1,700
29	286	997 B	823 B	542 B	—	1,960 B	8,670	1,700	302	330	45	1,180
30	308	940 B	812 B	536 B	—	1,800 B	8,450	1,610	215	266	14	859
31	326	—	795 B	531 B	—	1,640 B	—	1,860	—	187	68	—
MOYENNE	445	1,230	1,610	615	523	1,320	4,370	3,700	1,820	183	68	391
MAXIMUM	752	1,890	4,830	774	700	3,200	10,200	8,620	5,930	441	177	2,130
MINIMUM	148	500	784	531	480	542	1,050	509	215	94	3	29

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE 1974-1975		POUR LES 3 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	1,360 pi³/s (38.5 m³/s)	1,600 pi³/s (45.3 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	10,200 pi³/s (289 m³/s) LE 25/04	10,700 pi³/s (303 m³/s) LE 07/05/72
MAX. INST. OBSERVÉ	10,300 pi³/s (292 m³/s) LE 25/04 A 15H 00	10,800 pi³/s (306 m³/s) LE 07/05/72 A 18H 00
MINIMUM OBSERVÉ	3 pi³/s (.08 m³/s) LE 16/08	3 pi³/s (.08 m³/s) LE 16/08/75

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 9,800 pi³/s (278 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 180 pi³/s (5.10 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

DU NORD A 0.3 MI. EN AVAL DU PONT C.P. PRES DE SAINTE-AGATHE

STATION NUMÉRO : **040122**

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 120 mi² (311 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1970

DÉBITS INFLUENCÉS

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	78	140 C	160 B	112 B	95 B	84 B	225	1,410	353	72	55	55
2	90	190 C	154 B	112	94 B	83 B	209	1,520	357	70	52	58
3	96	203 C	150 B	110	94 B	83 B	179	1,520	314	87	52	58
4	78	220 C	145 B	112	94 B	83 B	198	1,550	267	93	57	54
5	34	237 C	142 B	111 B	93 B	82 B	187	1,630	269	89	57	51
6	37	230 C	148 B	109 B	92 B	82 B	165	1,610	350	92	53	50
7	38	210 C	150 B	108	92 B	82 B	151	1,500	481	86	56	49
8	44	200 C	200 B	104	91 B	81 B	140	1,340	646	64	58	49
9	49	180 C	300 C	102	90 B	81 B	131	1,200	616	64	61	60
10	46	170 C	658 C	103	90 B	81 B	126	1,040	574	65	60	75
11	52	143 C	540 C	106	89 B	82 B	122	892	459	63	58	77
12	51	139 C	480	118	89 B	85 B	119	698	321	61	59	113
13	49	150 C	400	116	88 B	90 B	113	454	281	57	55	79
14	57	197 C	348	112	88 B	90 B	112	314	256	52	53	72
15	121	260 C	288	120	88 B	91 B	118	281	243	54	49	71
16	126	250 C	258	110 J	88 B	92 B	133	314	323	48	45	49
17	125	225 C	205	120	88 B	94 B	161	304	340	46	44	44
18	135	213 C	188	110	87	97 B	198	278	319	48	47	43
19	129	212 C	142	106	87	258	337	262	300	45	44	48
20	122	200 B	138	104 B	86 J	320	447	237	244	44	45	50
21	118	192 B	132	102 B	86	342	503	215	130	54	47	93
22	185	188 B	129	101 B	85	330	570	214	129	53	47	74
23	292	182 B	128	100 B	85	324	633	197	149	62	46	53
24	190	190 B	124	100 B	84	319	798	181	207	113	60	59
25	138	200 B	122	100 B	84 B	320	982	162	218	98	62	55
26	112 C	198 B	120 B	98 B	84 B	313	1,130	158	156	86	60	105
27	103 C	192 B	118 B	98 B	84 B	307	1,130	257	83	44	61	135
28	94 C	186 B	113	97 B	84 B	295	1,120	394	78	37	57	118
29	86 C	175 B	113	96 B	84 B	277	1,170	402	75	40	57	117
30	83 C	170 B	112 B	95 B	—	262	1,260	361	74	51	57	102
31	94 C	—	111 B	95 B	—	243	—	341	—	56	56	—
MOYENNE	98 E	195 E	210	106	88	176	429	685	287	64	54	71
MAXIMUM	292	260 C	658 C	120	95	342	1,260	1,630	646	113	62	135
MINIMUM	34	139 C	111	95	84	81	112	158	74	37	44	43
NATURELLE	103	192	213	106	81	73	561	696	2,640	48	9	111

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 4 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	205 pi³/s (5.80 m³/s)	267 pi³/s (7.56 m³/s)
MOD. NAT. RECONS.	204 pi³/s (5.78 m³/s)	
MAXIMUM OBSERVÉ	1,630 pi³/s (46.2 m³/s) LE 05/05	2,090 pi³/s (59.2 m³/s) LE 08/05/72
MINIMUM OBSERVÉ	34 pi³/s (.96 m³/s) LE 05/10	34 pi³/s (.96 m³/s) LE 05/10/74

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 1,800 pi³/s (51.0 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 35 pi³/s (.99 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

SIMON A 0.9 MI. DE LA DU NORD

STATION NUMÉRO : 040127

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 64.5 mi² (167 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1975

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	—	—	—	—	—	—	—	934	198	38	24	9
2	—	—	—	—	—	—	—	954	196	38	22	10
3	—	—	—	—	—	—	—	874 J	163	36	18	10
4	—	—	—	—	—	—	—	882	139	29	19	10
5	—	—	—	—	—	—	—	891 J	128 J	32	21	10
6	—	—	—	—	—	—	—	837	309	30	20	10
7	—	—	—	—	—	—	—	738 J	604	27	19	11
8	—	—	—	—	—	—	—	637	596	24	17	11
9	—	—	—	—	—	—	—	555	434	21 J	17	10
10	—	—	—	—	—	—	—	462	311	22	15	10
11	—	—	—	—	—	—	—	374	224	22	14	10
12	—	—	—	—	—	—	—	302	184	22	13	33
13	—	—	—	—	—	—	—	244	184	22	12 J	27 J
14	—	—	—	—	—	—	—	207	166	21	12	23
15	—	—	—	—	—	—	—	180	154	22	11	19
16	—	—	—	—	—	—	—	192	136	22	11	16
17	—	—	—	—	—	—	—	161	119	21	11	16
18	—	—	—	—	—	—	—	155	105	20	10	16
19	—	—	—	—	—	—	485	133	91	19	10	16
20	—	—	—	—	—	—	625	118	83	19	10	31
21	—	—	—	—	—	—	659	109	74	20	9	37
22	—	—	—	—	—	—	591	105	70	21	10	32
23	—	—	—	—	—	—	551	95	59	19	10	27
24	—	—	—	—	—	—	730	74	51	20	11	32
25	—	—	—	—	—	—	985	77	43	31	11	30
26	—	—	—	—	—	—	945	74	45 J	34	11	104
27	—	—	—	—	—	—	801	128	50	27	11	133
28	—	—	—	—	—	—	798	194	41	29	10	96
29	—	—	—	—	—	—	799	163	38	33	10	67
30	32 J	—	—	—	—	—	865	134	38	32	11	50
31	—	—	—	—	—	—	—	170	—	26	10	—
MOYENNE	—	—	—	—	—	—	—	360	168	26	14	31
MAXIMUM	—	—	—	—	—	—	—	954	604	38	24	133
MINIMUM	—	—	—	—	—	—	—	74	38	19	9	9

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES ANNÉES DOCUMENTÉES
MAXIMUM OBSERVÉ	985 pi³/s (27.9 m³/s) LE 25/04	985 pi³/s (27.9 m³/s) LE 25/04/75
MAX. INST. OBSERVÉ	1,030 pi³/s (29.2 m³/s) LE 25/04 A 21H.00	1,030 pi³/s (29.2 m³/s) LE 25/04/75 A 21H.00
MINIMUM OBSERVÉ	9 pi³/s (.25 m³/s) LE 21/08	9 pi³/s (.25 m³/s) LE 21/08/75

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 1,000 pi³/s (28.3 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 12 pi³/s (.34 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS : BONNE

BONNIEBROOK A 1.3 MI. EN AVAL DE LA DECHARGE DU LAC FIDDLER

STATION NUMÉRO : **040128**

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 20.9 mi² (54.1 km²) | EN OPÉRATION DEPUIS 1975

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	—	—	—	—	—	—	—	323	61 3	3 5	6 4	0 4
2	—	—	—	—	—	—	—	317	58 2	3 5	5 0	0 3
3	—	—	—	—	—	—	—	298 J	53 2	3 4	4 5	0 3
4	—	—	—	—	—	—	—	286	47 1 J	2 9	4 1	0 3
5	—	—	—	—	—	—	—	281 J	46 9	2 8	3 8	0 3
6	—	—	—	—	—	—	—	264	19 1	2 6	3 2	0 3
7	—	—	—	—	—	—	—	237 J	21 3	2 4	2 8	0 3
8	—	—	—	—	—	—	—	208	18 8	2 5	2 5	0 3
9	—	—	—	—	—	—	—	181	16 5	2 7 J	2 1	0 3
10	—	—	—	—	—	—	—	151	12 9	2 3	1 8	0 3
11	—	—	—	—	—	—	—	126	9 7 2	2 4	1 7	0 3
12	—	—	—	—	—	—	—	98 3	7 5 3	2 0	1 6	1 2
13	—	—	—	—	—	—	—	74 5	7 3 4	2 1	1 5 J	1 9 J
14	—	—	—	—	—	—	—	55 8	6 8 0	1 8	1 4	1 3
15	—	—	—	—	—	—	—	33 9	5 9 3	1 8	1 4	1 1
16	—	—	—	—	—	—	40 2	62 0	47 6	1 7	1 2	0 9
17	—	—	—	—	—	—	60 8	62 9	38 1	1 4	1 1	0 9
18	—	—	—	—	—	—	85 5	58 2	28 1	1 2	1 0	0 8
19	—	—	—	—	—	—	172	48 4	21 1	1 1	0 9	0 8
20	—	—	—	—	—	—	243	40 3	16 8	1 1	0 8	1 4
21	—	—	—	—	—	—	234	28 4	14 3	1 4	0 7	2 4
22	—	—	—	—	—	—	227	21 9	10 3	1 4	0 7	1 7
23	—	—	—	—	—	—	233	18 3	9 6	1 2	0 7	1 2
24	—	—	—	—	—	—	332	15 4	15 4	3 2	0 7	1 0
25	—	—	—	—	—	—	349	13 0	7 9	6 4	0 7	0 9
26	—	—	—	—	—	—	338	12 3	5 6	4 1	0 7	19 7
27	—	—	—	—	—	—	312	35 9	2 1	4 5	0 7	18 7
28	—	—	—	—	—	—	308	54 5	1 4	10 2	0 6	19 2
29	—	—	—	—	—	—	307	44 6	4 0	10 1	0 6	14 2
30	8 7 J	—	—	—	—	—	317	41 9	3 8	8 3	0 5	10 9
31	—	—	—	—	—	—	—	57 7	—	7 3	0 5	—
MOYENNE	—	—	—	—	—	—	—	115	58 4	3 3	1 8	3 5
MAXIMUM	—	—	—	—	—	—	—	323	213	10 2	6 4	19 7
MINIMUM	—	—	—	—	—	—	—	12 3	1 4	1 1	0 5	0 3

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES ANNÉES DOCUMENTÉES
MAXIMUM OBSERVÉ	349 pi³/s (9 88 m³/s) LE 25/04	349 pi³/s (9 88 m³/s) LE 25/04/75
MAX. INST. OBSERVÉ	377 pi³/s (10 7 m³/s) LE 24/04 A 16H 00	377 pi³/s (10 7 m³/s) LE 24/04/75 A 16H 00
MINIMUM OBSERVÉ	30 pi³/s (008 m³/s) LE 02/09	30 pi³/s (008 m³/s) LE 02/09/75

NOTES

LA RELATION NIVEAU DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU DELÀ DE 300 pi³/s (8 50 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 1 50 pi³/s (042 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS : BONNE

DONCASTER A 0.2 MI. EN AVAL DE LA DECHARGE DU LAC ELEVE

STATION NUMÉRO : 040129

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 42.1 mi² (109 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1975

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	—	—	—	—	—	—	—	585	—	—	—	10.8 Z
2	—	—	—	—	—	—	—	639	—	—	—	14.3 Z
3	—	—	—	—	—	—	—	580	—	—	—	16.8 Z
4	—	—	—	—	—	—	—	581 J	—	—	—	15.2 Z
5	—	—	—	—	—	—	—	652 J	83.4 J	—	—	13.7 Z
6	—	—	—	—	—	—	—	619	166	—	—	13.3 Z
7	—	—	—	—	—	—	—	568 J	277	—	—	14.6 Z
8	—	—	—	—	—	—	—	506	248	—	—	14.5 Z
9	—	—	—	—	—	—	—	455	180	23.1 J	—	15.6 Z
10	—	—	—	—	—	—	—	—	131	21.7 Z	—	16.1 Z
11	—	—	—	—	—	—	—	—	98.4	23.2 Z	—	18.8 Z
12	—	—	—	—	—	—	—	—	83.2	28.2 Z	—	63.4 Z
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.0 Z	—	52.6 J
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.5 Z	13.0 J	36.9
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.1 Z	11.2 Z	27.7
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.8 Z	10.8 Z	23.0
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5 Z	19.6
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0 Z	18.5
19	—	—	—	—	—	—	117	—	—	—	11.2 Z	18.4
20	—	—	—	—	—	—	182	—	—	—	10.2 Z	24.4
21	—	—	—	—	—	—	216	—	—	—	10.3 Z	64.8
22	—	—	—	—	—	—	247	—	—	—	14.1 Z	52.8
23	—	—	—	—	—	—	325	—	—	—	13.0 Z	39.5
24	—	—	—	—	—	—	374	—	—	—	11.8 Z	30.5
25	—	—	—	—	—	—	437	—	—	—	16.1 Z	23.9
26	—	—	—	—	—	—	529	—	—	—	16.4 Z	69.6
27	—	—	—	—	—	—	544	—	—	—	16.4 Z	121
28	—	—	—	—	—	—	523	—	—	—	14.7 Z	83.2
29	—	—	—	—	—	—	510	—	—	—	13.3 Z	55.8
30	—	—	—	—	—	—	531	—	—	—	12.3 Z	41.0
31	28.1 J	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.2 Z	—
MOYENNE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.3
MAXIMUM	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	121
MINIMUM	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.8

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE 1974-1975		POUR LES ANNÉES DOCUMENTÉES
MAXIMUM OBSERVÉ	652 pi³/s (18.5 m³/s) LE 05/05	652 pi³/s (18.5 m³/s) LE 05/05/75
MAX. INST. OBSERVÉ	663 pi³/s (18.8 m³/s) LE 05/05 A 12H.00	663 pi³/s (18.8 m³/s) LE 05/05/75 A 12H.00
MINIMUM OBSERVÉ	10.20 pi³/s (.289 m³/s) LE 20/08	10.20 pi³/s (.289 m³/s) LE 20/08/75

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 700 pi³/s (19.8 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 13 pi³/s (.37 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS - ACCEPTABLE

ROUGE AU PONT DU C.P. PRES DE LA MACAZA

STATION NUMÉRO : **040201**

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 994 mi² (2,570 km²) | EN OPÉRATION DEPUIS 1930 ‡

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	2,310	1,770	1,700 B	1,120 B	765 B	678 B	760 B	8,780	2,690	831	407	238
2	2,050	2,350	1,680 B	1,080 B	760 B	677 B	758 B	9,660	2,650	788	396	238
3	1,770	2,470	1,660 B	1,040 B	748 B	672 B	750 B	10,000	2,520	788	381	240
4	1,580	2,670	1,650 B	1,030 B	740 B	670 B	740 B	9,880	2,570	798	368	247
5	1,430	3,180	1,630 B	998 B	730 B	665 B	720 B	10,000	2,540	830	363	254
6	1,300	3,120	1,630 B	965 B	720 B	660 B	708 B	10,000	2,500	861	348	249
7	1,250	2,830	1,640 B	950 B	712 B	660 B	702 B	9,630	2,600	839	329	249
8	1,400	2,560	1,980	938 B	700 B	658 B	698 B	9,170	2,610	790	317	251
9	1,420	2,380	2,230	912 B	695 B	658 B	685 B	8,370 J	2,510	747	303	258
10	1,330	2,140	3,350	900 B	685 B	657 B	680 B	7,730	2,320	695	295	266
11	1,290	1,980	3,500	960 B	680 B	657 B	675 B	6,940	2,120	675	286	274
12	1,260	1,870	3,180	1,030 B	672 B	650 B	665 B	6,180	1,950	678	281	325
13	1,230	2,480	2,830	1,030 B	660 B	645 B	660 B	5,520	1,870	677	268	438
14	1,220	3,890	2,510	1,000 B	648 B	643 B	665 B	4,900	2,010	670	266	568
15	2,090	3,760	2,310	965 B	645 B	642 B	685 B	4,340	2,250	631	261	562
16	2,890	3,340	2,250	938 J	642 B	642 B	800 B	3,880	2,220	600	254	545
17	2,640	3,010	2,100 B	920 B	638 B	640 J	900 B	3,490	2,150	570	250	502
18	2,610	2,760	2,000 B	905 B	635 J	640 B	1,430	3,150	2,020	545	254	503 J
19	2,600	2,530	1,920 B	890 B	628 B	640 B	2,220	2,870	1,910	514	254	471
20	2,350	2,430	1,820 B	890 B	620 B	680 B	4,100	2,640	1,790	505	251	461
21	2,100	2,150 B	1,730 B	878 B	618 B	760 B	5,130	2,600	1,650	505	244	502
22	1,900	2,180 B	1,630 B	865 B	610 B	840 B	5,080	2,710	1,510	505	245	584
23	1,730	2,040 B	1,580 B	857 B	605 B	875 B	4,910	2,610	1,410	495	246	630
24	1,630	1,990 B	1,520 B	840 B	605 B	878 B	5,600	2,450	1,370	473	251	642
25	1,530	1,990 B	1,450 B	835 B	645 B	878 B	6,710	2,260	1,270	471	259	641
26	1,520	1,890 B	1,400 B	820 B	685 B	860 B	7,400	2,120	1,190	471	259	637
27	1,480	1,820 B	1,340 B	810 B	690 B	850 B	7,250	2,380	1,100	463	259	642
28	1,400	1,780 B	1,280 B	800 B	680 B	840 B	7,550	3,240	1,020	452	259	637
29	1,320	1,740 B	1,220 B	792 B	—	838 B	7,840	3,360	953	449	258	610
30	1,300	1,720 B	1,180 B	785 B	—	835 B	8,090	2,990	889	446	254	578
31	1,400	—	1,140 B	778 B	—	780 B	—	2,770	—	431	246	—
MOYENNE	1,720	2,430	1,910	920	674	722	2,850	5,380	1,940	619	287	441
MAXIMUM	2,890	3,890	3,500	1,120	765	878	8,090	10,000	2,690	861	407	642
MINIMUM	1,220	1,720	1,140	778	605	640	660	2,120	889	431	244	238

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 45 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	1,660 pi³/s (47.0 m³/s)	1,790 pi³/s (50.7 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	10,000 pi³/s (283 m³/s) LE 03/05	17,400 pi³/s (493 m³/s) LE 03/05/70
MAX. INST. OBSERVÉ	10,200 pi³/s (289 m³/s) LE 05/05 A 20H 00	17,800 pi³/s (504 m³/s) LE 03/05/70 A 09H 00
MINIMUM OBSERVÉ	238 pi³/s (6.74 m³/s) LE 01/09	195 pi³/s (5.52 m³/s) LE 16/09/33

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 11,000 pi³/s (311 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 320 pi³/s (9.06 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

‡ - VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

RUISSEAU SAINT-LOUIS A 0.2 MI. DE LA RIVIERE DU DIABLE

STATION NUMÉRO : **040212**

EQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 15.4 mi² (39.9 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1968

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	36 7	96 8	20 5	13 8 B	9 5 B	9 4 B	14 4 B	178	45 0	7 4	0 9	1 0
2	28 7	117	19 5 B	13 2 B	9 4 B	9 0 B	13 8 B	215	45 1	6 3	0 7	2 2
3	21 2	82 8	19 0 B	12 8 B	9 0 B	8 8 B	13 0 B	216	67 3	6 0	0 7	2 9
4	16 6	103	18 2 B	12 4 B	8 9 B	8 6 B	12 2 B	249	87 6	7 4	0 5	2 7
5	14 0	90 6	17 8 B	12 2 B	8 8 B	8 5 B	11 8 B	283	52 9	6 5	0 5	2 7
6	12 4	65 9	17 4 B	11 8 B	8 6 B	8 4 B	11 2 B	277	68 1	5 7	0 5	2 6
7	11 6	50 7	20 8 B	11 7 B	8 4 B	8 3 B	10 7 B	276	91 6	5 1	0 5	2 9
8	11 9	41 2	90 0 B	11 7 B	8 2 B	8 3 B	10 2 B	279	83 4	4 6	0 5	3 1
9	11 9	34 8	110 B	11 8 B	8 1 B	8 2 B	9 7 B	267	62 7	3 8	0 5	2 9
10	11 9	30 0	148 B	11 8 B	8 0 B	8 2 B	9 4 B	240	47 7	3 0	0 5	2 6
11	11 9	26 7	85 0 B	11 8 B	7 8 B	8 2 B	9 0 B	231	37 3	4 3	0 6	3 0
12	12 3	24 1	46 5 J	15 4 B	7 7 B	8 5 B	8 8 B	225	32 5	4 0	0 6	23 5
13	13 0	44 6	44 0 B	18 5 B	7 6 B	11 2 B	8 6 B	192	30 2	3 6	0 6	21 9
14	35 8	67 6	43 0 B	22 0 B	7 5 B	10 3 B	8 5 B	162	28 1	3 1	0 6	18 9
15	145	63 7	39 5 B	20 0 B	7 4 B	9 8 B	9 0 B	133	37 6	2 9	0 6	14 5
16	12 1	50 2	36 0 B	18 5 J	7 2 B	9 0 B	11 2 B	115	60 5	2 6	0 6	12 3
17	85 4	41 8	29 5 B	17 0 B	7 2 B	8 6 B	15 7 B	95 6	51 1 J	2 2	0 7	11 7
18	77 5	35 3	27 2 B	16 0 B	7 1 B	8 2 B	22 5 B	73 7	42 8	1 9	0 7	10 0
19	59 3	31 1	25 0 B	15 0 B	7 0 B	9 5 B	36 0 B	58 5	35 8	1 7	0 6	9 9 J
20	46 5	28 2	23 0 B	14 2 B	7 0 B	39 0 B	59 8 B	48 2	33 9	1 8	0 6	16 5
21	36 9	29 7 B	22 0 B	12 5 B	6 9 J	34 0 B	53 0 B	40 7	27 5	2 4	0 6	33 7 J
22	30 5	31 6 B	20 2 B	12 1 B	6 8 B	28 0 B	45 0 B	34 2	21 6	1 7	0 6	28 1
23	25 9	24 8	19 0 B	11 8 B	6 8 B	25 0 B	40 5 B	29 0	18 1	1 4	0 6	23 3
24	22 2 J	25 5	18 2 B	11 4 B	6 9 B	23 0 B	64 0 B	24 4	17 9	1 3	0 6	18 0
25	22 7	29 5	17 2 B	11 1 B	7 0 B	21 0 B	132	20 9	17 2	1 2	0 6	14 0
26	23 7	29 0	16 8 B	10 8 B	11 2 B	19 0 B	123	18 7	15 1	1 1	1 0	24 1
27	23 3	24 8	16 2 B	10 6 B	10 8 B	17 8 B	100	49 7	13 1	1 1	1 7	40 7
28	21 7	23 2	15 8 B	10 3 B	10 3 B	16 8 B	93 0	83 8	11 3	1 1	1 4	37 4
29	20 0	24 2	15 2 B	10 2 B	—	16 3 B	90 0	65 4	9 9	1 0	1 5	29 6
30	19 4	22 5	14 7 B	10 0 B	—	15 3 B	103	49 0	8 8	0 9	1 2	24 0
31	24 2	—	14 2 B	9 7 B	—	14 5 B	—	44 8	—	1 1	0 9	—
MOYENNE	34 0	46 4	34 5	13 3	8 1	14 2	38 3	138	40 1	3 2	0 7	14 7
MAXIMUM	145	117	148	22 0	11 2	39 0	132	283	91 6	7 4	1 7	40 7
MINIMUM	11 6	22 5	14 2	9 7	6 8	8 2	8 5	18 7	8 8	0 9	0 5	1 0

SOMMAIRE

	POUR L'ANNEE 1974-1975	POUR LES 6 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	32 30 pi³/s (915 m³/s)	38 9 pi³/s (1 10 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	283 pi³/s (8 01 m³/s) LE 05/05	679 pi³/s (19 2 m³/s) LE 13/05/74
MAX. INST. OBSERVÉ	300 pi³/s (8 50 m³/s) LE 06/05 A 22H 00	862 pi³/s (24 4 m³/s) LE 13/05/74 A 02H 0'
MINIMUM OBSERVÉ	50 pi³/s (014 m³/s) LE 04/08	50 pi³/s (014 m³/s) LE 04/08/75

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 520 pi³/s (14 7 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 2 70 pi³/s (076 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS : PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

DE LA PETITE NATION AU PONT A 1.0 MI. EN AMONT DE RIPON

STATION NUMÉRO : **040406**

ÉQUIPEMENT:LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 515 mi² (1,330 km²)

EN OPERATION DEPUIS 1969

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	132	135	1.150	1.040	608 B	462	728	3.540	1.370	738	193	95
2	130	184	1.130	1.010	605 B	463	725	3.710	1.330	708	188	95
3	130	184	1.140	982	600 B	463	739	3.840	1.300	687	183	95
4	129	216	1.120	967	598 B	451	770	3.480	1.260	656	182	95
5	129	223	1.070	935	592 B	447	773	4.030	1.230	627	177	93
6	129	222	1.040	906	585 B	446	769	4.070	1.300	594	170	91
7	130	223	1.020	884	582	447	759	4.080	1.350	546	165	91
8	131	223	1.180	864	585	447	752	4.060	1.330	515	157	91
9	130	229	1.430	849	578	441	739	4.000	1.310	493	146	89
10	129	232	1.320	842	570	442	728	3.640	1.290	471	150	87
11	117	236	1.320	846	550	434	723	3.790	1.260	459	147	86
12	116	246	1.340	876	528	427	711	3.710	1.020	354	145	104
13	116	534	1.360	851	528	428	704	3.570	947	311	142	107
14	121	508	1.360	820	518	433	692	3.420 J	950	301	139	102
15	139	524	1.340	792	508	435	699	3.280	966	280	135	97
16	135	576	1.360	773	498	433	732	3.140	1.000	273	132	95
17	132	740	1.400	771	485	428	795	3.010	1.030	270	128	93
18	134	797	1.390	792	470 C	427	883	2.860	1.040	262	123	92
19	134	934	1.390	745	460 C	445	1.280	2.710	1.050	252	119	91
20	133	982	1.380	727	448 C	609	1.530	2.570	1.040	246	116	89
21	132	1.080	1.360	698	440 C	628	1.490	2.430	1.020	246	113	118
22	130	1.090	1.340	680 B	435 C	634	1.570	2.310	996	243	111	110 J
23	130	1.060	1.310	670 B	430 J	642	1.750	2.180	972	237	109	104
24	129	1.080	1.280	662 B	415	647	2.310	2.060	952	233	107	102
25	129	1.110	1.250	648 B	438	679	2.480	1.930	935	234	106	100
26	129 J	1.100	1.210	638 B	448	694	2.570	1.840	899	222	105	117
27	130	1.100	1.180	625 B	465	716	2.720	1.810	858	214	105	127
28	131	1.250	1.150	620 B	465	731	3.010	1.770	823	214	103	121
29	130	1.230	1.120	618 B	—	727	3.180	1.700	775	210	102	116
30	129	1.200	1.100	615 B	—	728	3.360	1.620	769	203	97	112
31	129	—	1.060	610 B	—	728	—	1.570	—	197	95	—
MOYENNE	129	648	1.250	786	515 E	534	1.360	2.960	1.080	371	135	100
MAXIMUM	139	1.250	1.430	1.040	608	731	3.360	4.080	1.370	738	193	127
MINIMUM	116	135	1.020	610	415	427	692	1.570	769	197	95	86

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 4 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	824 pi³/s (23.3 m³/s)	775 pi³/s (21.9 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	4.080 pi³/s (116 m³/s) LE 07/05	4.540 pi³/s (129 m³/s) LE 29/04/69
MAX. INST. OBSERVÉ	4.090 pi³/s (116 m³/s) LE 06/05 A 24H.00	4.660 pi³/s (132 m³/s) LE 25/04/69 A 14H.00
MINIMUM OBSERVÉ	86 pi³/s (2.44 m³/s) LE 11/09	86 pi³/s (2.44 m³/s) LE 11/09/75

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 5.000 pi³/s (142 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 100 pi³/s (2.83 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS - BONNE

DU LIEVRE A 0.5 MI. EN AVAL DU PONT-ROUTE 117 A MONT-LAURIER

STATION NUMÉRO : **040601**

EQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 1,980 mi² (5,130 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1925

DÉBITS INFLUENCÉS

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	5,000	2,590 R	3,200 R	2,290 B	2,100 B	2,000 B	2,150 B	9,120	5,090	2,150	1,430	4,470
2	4,950	2,880 R	3,010 R	2,200 B	2,100 B	1,990 B	2,110 B	9,220	5,060	2,070	1,320	4,460
3	4,080	3,170 R	2,950 R	2,180 B	2,090 B	1,890 B	2,100 B	9,320	4,990	1,970	1,240	4,350
4	2,720	3,490 R	2,890 R	2,110 B	2,090 B	1,960 B	2,100 B	9,480	4,900	1,870	1,220	4,350
5	3,200	3,760 R	2,850 R	2,090 B	2,090 B	1,940 B	2,100 B	9,670	4,810	1,850	1,220	4,360
6	3,740	3,990 R	2,790 R	2,080 B	2,090 B	1,930 B	2,100 B	9,840	4,740	1,880	1,220	4,370
7	3,770	4,100 R	2,730 R	2,020 B	2,090 B	1,920 B	2,090 B	10,000	4,670	1,850	1,270	4,460
8	3,790	4,100 R	2,740 R	2,000 B	2,080 B	1,900 B	2,080 B	10,000	4,650	1,820	1,300	4,490
9	3,830	4,140 R	2,950 R	2,150 B	2,090 B	1,900 B	2,090 B	10,000	4,650	1,840	1,270	4,480
10	3,790	4,160 R	3,700 B	2,390 B	2,090 B	1,900 B	2,090 B	10,000	4,610	1,750	1,340	4,420
11	3,750	4,190 R	4,800 B	2,490 B	2,090 B	1,900 B	2,090 B	10,000	4,420	1,280	1,430	4,380
12	3,710	4,170 R	4,600 B	2,500 B	2,080 B	1,890 B	2,090 B	9,710	4,270	1,210	1,440	4,390
13	3,680	4,140 R	4,290 B	2,490 B	2,080 B	1,880 B	2,100 B	9,390	4,120	1,210	1,410	4,560
14	3,820	4,480 R	4,090 B	2,380 J	2,070 B	1,880 B	2,200 B	8,990	3,990	1,200	1,380	4,810
15	4,390	5,510 R	3,940 B	2,370 B	2,070 B	1,870 B	2,350 B	8,270	3,930	1,200	1,390	4,930
16	4,850	5,750 R	3,790 B	2,320 B	2,070 B	1,870 B	2,490 B	7,690	3,920	1,190	1,500	4,930
17	5,050	5,990 R	3,610 B	2,300 B	2,060 B	1,860 B	2,580 B	7,200	3,820	1,180	1,590	4,820
18	5,080	6,230 R	3,500 B	2,290 B	2,070 B	1,850 B	2,740 B	6,780	3,730	1,180	1,620	4,390
19	5,160	5,880 R	3,310 B	2,280 B	2,050 B	1,890 B	3,160 B	6,320 J	3,720	1,420	1,560	4,130
20	5,090	5,370 R	3,210 B	2,250 B	2,050 B	1,960 B	3,750 B	6,020	3,720	1,360	1,530	4,110
21	5,110	4,860 R	3,100 B	2,220 B	2,050 J	2,000 B	4,400 B	5,520	3,580	1,350	1,620	4,110
22	5,000	4,400 R	3,000 B	2,200 B	2,040 B	2,060 B	4,600 B	5,330	3,410	1,340	1,930	4,110
23	4,800 R	4,250 R	2,960 B	2,190 B	2,030 B	2,090 B	4,820 B	5,190	3,240	1,180	2,190	4,180
24	4,250 R	4,020 R	2,850 B	2,190 B	2,040 B	2,100 B	5,260 B	5,110	3,100	1,160	2,250	4,260
25	3,750 R	3,900 R	2,750 B	2,180 B	2,090 B	2,100 B	6,450 B	5,040	2,890	1,560	2,290	4,280
26	3,220 R	3,700 R	2,670 B	2,150 B	2,100 B	2,110 B	7,600 B	4,920	2,770	1,910	2,760	4,260
27	2,900 R	3,590 R	2,590 B	2,150 B	2,100 B	2,140 J	8,250 B	4,780	2,580	2,030	3,740	4,220
28	2,750 R	3,420 R	2,500 B	2,150 B	2,090 B	2,150 B	8,850 B	4,740	2,550	2,100	4,400	4,150
29	2,620 R	3,300 R	2,420 B	2,130 B	——	2,150 B	9,000 B	4,870	2,390	2,240	4,500	3,950
30	2,580 R	3,220 R	2,400 B	2,100 B	——	2,150 B	9,060	5,020	2,290	2,300 J	4,530	3,880
31	2,590 R	——	2,310 B	2,100 B	——	2,140 B	——	5,080	——	1,620	4,500	——
MOYENNE	3,970	4,230	3,180	2,220	2,080	1,980	3,830	7,500	3,890	1,620	2,010	4,370
MAXIMUM	5,160	6,230	4,800	2,500	2,100	2,150	9,060	10,000	5,090	2,300	4,530	4,930
MINIMUM	2,580	2,590	2,310	2,000	2,030	1,850	2,080	4,740	2,290	1,160	1,220	3,880

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 50 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	3,410 pi³/s (96.6 m³/s)	3,430 pi³/s (97.1 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	10,000 pi³/s (283 m³/s) LE 07/05	26,200 pi³/s (742 m³/s) LE 13/05/36
MINIMUM OBSERVÉ	1,160 pi³/s (32.8 m³/s) LE 24/07	494 pi³/s (14.0 m³/s) LE 17/09/42

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 11,000 pi³/s (311 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 1,000 pi³/s (28.3 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS : PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

KIAMIKA A 3.0 MI. DE LA RIVIERE DU LIEVRE

STATION NUMÉRO : **040607**

ÉQUIPEMENT LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 506 mi² (1,310 km²) | EN OPÉRATION DEPUIS 1947

DÉBITS INFLUENCÉS

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1,570	788	—	—	—	—	—	—	521	203	152	177
2	1,550	789	—	—	—	—	—	—	534	193	152	161
3	1,540	789	—	—	—	—	—	—	514	190	152	145
4	1,540	790	—	—	—	—	—	—	496	187	152	134
5	1,540	787	—	—	—	—	—	—	465	187	152	126
6	1,540	785	—	—	—	—	—	—	480	187	150	120
7	1,540	767	—	—	—	—	—	—	495	187	147	118
8	1,540	742	—	—	—	—	—	—	517	191	156	113
9	1,540	739	—	—	—	—	—	—	551	186	192	111
10	—	739	845	—	—	—	—	—	523	179	241	106
11	—	736	—	—	—	—	—	—	489	181	286	103
12	—	732	—	—	—	—	—	—	451	187	319	116
13	—	721	—	—	—	—	—	—	433	187	343	114
14	—	—	—	—	—	—	—	—	463	187	363	114
15	—	—	—	—	—	—	—	—	471	182	376	114
16	—	—	—	—	—	—	—	—	467	177	391	113
17	—	—	—	—	—	—	—	—	442	174	427	110
18	—	—	—	—	—	—	—	—	416	172	496	108
19	—	—	—	—	—	—	—	452	393	167	533	—
20	—	—	—	—	—	—	—	419	367	168	553	—
21	938	—	—	—	—	—	—	410	337	171	563	—
22	938	—	—	—	—	—	—	404	314	171	580	—
23	939	—	—	—	—	—	—	403	300	170	586	—
24	922	—	—	—	—	—	—	385	299	166	591	—
25	896	—	—	—	—	—	—	357	278	165	600	—
26	896	—	—	—	—	—	—	337	260	162	612	—
27	893	—	—	—	—	—	—	404	245	157	516	—
28	885	—	—	—	1,270	—	—	472	232	156	399	—
29	829	—	—	—	—	—	—	481	224	156	317	—
30	792	—	—	—	—	—	—	491	210	155	257	—
31	787	—	—	—	—	—	—	507	—	151	205	—
MOYENNE	—	—	—	—	—	—	—	—	406	176	354	—
MAXIMUM	—	—	—	—	—	—	—	—	551	203	612	—
MINIMUM	—	—	—	—	—	—	—	—	210	151	147	—

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 24 ANNÉES DOCUMENTÉES
MAXIMUM OBSERVÉ	1,570 pi³/s (44.5 m³/s) LE 01/10	4,420 pi³/s (125 m³/s) LE 19/04/51
MINIMUM OBSERVÉ	103 pi³/s (2.92 m³/s) LE 11/09	17 pi³/s (.48 m³/s) LE 06/10/48

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 2,600 pi³/s (73.6 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 110 pi³/s (3.11 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS : BONNE

GATINEAU - CENTRALE DE PAUGAN FALLS

STATION NUMÉRO : **040803**

ÉQUIPEMENT LIMNIGRAPHE — BASSIN VERSANT 8,670 mi² (22,500 km²) — EN OPÉRATION DEPUIS 1933

DÉBITS INFLUENCÉS - FOURNIS PAR L'HYDRO-QUÉBEC

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	10.300	8.920	14.700	16.100	16.400	11.100	12.900	16.400	13.200	9.810	13.700	7.520
2	10.100	10.200	17.200	16.100	15.400	10.600	11.900	16.100	12.900	9.920	10.200	7.990
3	10.100	8.310	17.600	16.200	14.400	11.300	12.500	14.600	13.400	9.700	10.100	7.380
4	9.640	11.400	16.900	16.800	15.500	11.400	12.700	16.500	12.000	6.800	9.060	7.700
5	10.800	11.100	15.300	13.200	15.100	10.700	9.680	17.000	12.000	5.900	8.810	7.110
6	7.600	11.200	14.000	15.400	14.700	11.100	9.700	15.400	11.700	7.800	9.200	9.350
7	10.500	11.600	14.200	16.400	13.200	11.400	9.020	13.500	13.400	7.520	8.280	11.200
8	9.540	11.100	14.900	16.000	13.600	12.500	9.580	13.300	15.600	10.700	7.900	6.680
9	11.500	11.400	17.000	16.100	14.100	12.400	8.900	12.500	14.900	9.860	9.280	8.340
10	9.400	11.700	16.000	16.900	13.500	11.800	8.410	9.510	13.200	10.600	9.100	8.960
11	10.300	14.200	15.500	18.600	12.700	12.000	9.240	7.900	12.900	9.300	9.080	8.300
12	8.790	14.100	15.100	17.700	14.300	11.900	8.510	8.050	12.900	9.290	11.400	12.200
13	7.570	15.500	16.700	17.000	12.100	11.500	6.400	9.360	13.000	9.060	10.900	12.900
14	9.190	15.200	16.700	16.600	11.900	11.200	8.490	9.460	11.800	9.540	7.850	8.830
15	10.100	15.800	15.700	16.200	13.000	11.400	8.810	12.800	11.300	8.670	8.160	7.230
16	9.870	15.800	16.900	16.700	13.000	11.800	8.230	11.600	11.800	8.990	8.190	7.730
17	9.560	15.800	14.300	17.500	14.000	10.900	7.740	8.300	11.600	7.710	8.840	9.840
18	9.520	15.700	14.400	18.000	12.000	11.300	7.480	7.490	11.800	9.300	6.610	9.080
19	8.470	15.900	14.600	17.600	11.900	10.600	7.690	7.890	11.900	9.470	6.960	8.430
20	9.360	15.700	16.300	18.600	12.600	11.000	14.800	7.880	11.900	9.780	7.410	7.820
21	9.910	16.100	16.400	18.400	12.700	10.900	17.700	7.870	12.700	11.900	8.310	8.540
22	9.190	16.100	16.500	17.600	12.100	11.200	18.000	8.170	13.200	11.100	8.790	8.110
23	8.930	15.500	16.500	15.300	11.500	11.400	18.000	8.240	15.100	10.700	7.640	7.550
24	8.870	15.800	16.300	14.300	11.600	11.800	18.600	7.420	17.500	10.400	7.920	9.000
25	8.410	16.400	15.300	15.500	10.900	13.000	19.300	6.530	17.900	9.600	7.560	7.230
26	7.760	18.000	15.700	15.100	11.800	15.700	19.300	6.370	18.000	9.090	7.650	7.310
27	8.060	18.100	14.800	16.700	10.700	16.200	19.300	6.610	10.000	9.590	7.550	6.980
28	8.890	17.100	15.800	17.600	11.500	16.300	19.300	7.980	10.100	9.210	7.550	8.580
29	7.740	14.900	16.300	16.900	—	16.200	19.200	12.800	10.700	11.800	7.620	6.680
30	8.330	14.600	17.100	17.100	—	15.900	17.800	13.300	9.870	10.800	7.280	7.240
31	8.590	—	16.100	16.900	—	12.300	—	12.100	—	11.000	7.230	—
MOYENNE	9.260	14.100	15.800	16.600	13.100	12.200	12.600	10.700	12.900	9.510	8.590	8.390
MAXIMUM	11.500	18.100	17.600	18.600	16.400	16.300	19.300	17.000	18.000	11.900	13.700	12.900
MINIMUM	7.570	8.310	14.000	13.200	10.700	10.600	6.400	6.370	9.870	5.900	6.610	6.680
NATURELLE	9.390	15.400	9.380	6.900	5.350	5.000	20.900	33.000	18.700	5.280	5.050	5.860

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE 1974-1975

MODULE OBSERVÉ	12.000 pi³/s	(340 m³/s)
MOD. NAT. RECONS.	11.700 pi³/s	(331 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	19.300 pi³/s	(547 m³/s) LE 25/04
MINIMUM OBSERVÉ	5.900 pi³/s	(167 m³/s) LE 05/07

POUR LES 42 ANNÉES DOCUMENTÉES

12.300 pi³/s (348 m³/s)

DESERT A 2.5 MI. EN AMONT DE LA RIVIERE DE L'AIGLE

STATION NUMÉRO : **040810**

ÉQUIPEMENT LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 688 mi² (1,780 km²) | EN OPÉRATION DEPUIS 1926

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	—	—	—	—	—	—	442	3 810	1 130	671	258	146
2	—	—	—	—	—	—	441	3 950	1 070	646	251	146
3	—	—	—	—	—	—	437	4 050	1 010	634	247	146
4	—	—	—	—	—	—	444	4 110	968	599	246	145
5	—	—	—	—	—	—	462	4 160	944	572	239	143
6	—	—	—	—	—	—	467	4 170	1 410	542	228	140
7	—	—	—	—	—	—	467	4 140	2 130	518	214	140
8	—	—	—	—	—	—	467	4 080	1 730	499	204	138
9	—	—	—	—	—	—	466	3 940	1 670	485	200	138
10	—	—	—	—	—	—	459	3 780	1 540	460	199	139
11	—	—	—	—	—	—	454	3 600	1 430	445	199	143
12	—	635	—	—	—	—	451	3 400	1 360	431	191	169
13	—	—	—	—	—	—	442	3 180	1 360	412	183	187
14	—	—	—	—	—	—	437	2 970	1 410	396	179	189
15	—	—	—	—	—	—	449	2 780	1 430	380	177	185
16	—	—	—	—	—	—	480	2 580	1 380	366	171	179
17	—	—	—	—	—	—	524	2 380	1 320	350	169	176
18	—	—	—	—	—	—	593	2 210	1 260	337	169	169
19	—	—	—	—	—	—	921	2 060	1 200	329	168	166
20	—	—	—	—	—	—	1 490	1 910	1 120	332	160	172
21	—	—	—	—	—	—	1 490	1 770	1 060	328	152	183
22	—	—	—	—	—	—	1 450	1 660	1 020	309	149	190
23	—	—	—	—	—	—	1 590	1 550	987	296	148	192
24	—	—	—	—	—	—	2 220	1 440	953	288	143	192
25	—	—	—	—	—	—	2 720	1 330	897	289	143	191
26	—	—	—	—	—	—	2 840	1 250	852	293	145	188
27	—	—	—	—	—	441	2 910	1 340	811	290	158	187
28	—	—	—	—	—	442	3 160	1 390	776	284	164	186
29	—	—	—	—	—	442	3 430	1 290	761	279	164	186
30	—	—	—	—	—	442	3 640	1 180	708	270	158	186
31	—	—	—	—	—	442	—	1 150	—	263	152	—
MOYENNE	—	—	—	—	—	—	1 210	2 670	1 190	406	185	168
MAXIMUM	—	—	—	—	—	—	3 640	4 170	2 130	671	258	192
MINIMUM	—	—	—	—	—	—	437	1 150	708	263	143	138

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 16 ANNÉES DOCUMENTÉES
MAXIMUM OBSERVÉ	4 170 pi³/s (118 m³/s) LE 06/05	
MAX. INST. OBSERVÉ	4 190 pi³/s (119 m³/s) LE 06/05 A 14H 00	
MINIMUM OBSERVÉ	138 pi³/s (3.91 m³/s) LE 08/09	67 pi³/s (1.90 m³/s) LE 12/09/31

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELA DE 4 200 pi³/s (119 m³/s) ET EN DEÇA DE 170 pi³/s (4.81 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS - BONNE

GATINEAU A LA TETE DES RAPIDES CEIZUR

STATION NUMÉRO : 040830

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 2,630 mi² (6,810 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1974

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	—	—	—	—	—	—	1,230	14,000	8,620	—	2,650	—
2	—	—	—	—	—	—	1,200	16,500	7,850	—	2,300	—
3	—	—	—	—	—	—	1,190	19,100	7,630	—	2,050	—
4	—	—	—	—	—	—	1,240	20,000	7,480 Z	—	2,120	—
5	—	—	—	—	—	—	1,280	20,300	7,920 Z	—	—	—
6	—	—	—	—	—	—	1,270	19,700	8,370 Z	—	—	—
7	—	—	—	—	—	—	1,210	20,100	7,600 Z	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	1,200	20,200	7,970 Z	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	1,200	19,400	8,560 Z	—	—	1,820
10	—	—	—	—	—	—	1,190	18,100	8,440 Z	—	—	1,970
11	—	—	—	—	—	—	1,190	16,900	7,300 Z	—	—	2,150
12	—	—	—	—	—	—	1,170	15,900	7,530 Z	—	—	2,900
13	—	5,900 J	—	—	—	—	1,090	14,900	5,550 Z	—	—	5,400
14	—	—	—	—	—	—	1,020	13,700	7,070 Z	—	—	5,520
15	—	—	—	—	—	—	1,040	12,700	9,570 Z	—	—	4,560
16	—	—	—	—	—	—	1,050	12,200	9,920 Z	—	—	4,580
17	—	—	—	—	—	—	1,170	11,300	9,190 Z	—	—	6,020
18	—	—	—	—	—	—	1,350	10,300	8,450	—	—	4,800
19	—	—	—	—	—	—	1,700	9,290	8,250	—	—	3,530
20	—	—	—	—	—	—	2,070	8,570	8,620	—	—	3,980
21	—	—	—	—	—	—	2,380	6,880	8,870	—	—	3,800
22	—	—	—	—	—	—	3,080	7,520	7,800	—	—	4,190
23	—	—	—	—	—	—	3,490	7,530	6,510	—	—	4,360
24	—	—	—	—	—	—	5,000	6,970	5,350	—	—	4,170
25	—	—	—	—	—	—	7,320	6,320	5,370	—	—	4,300
26	—	—	—	—	—	1,480	8,360	5,830	—	—	—	3,890
27	—	—	—	—	—	1,430	9,190	5,900	—	—	—	3,710
28	—	—	—	—	—	1,410	10,300	6,930	—	—	—	3,630
29	—	—	—	—	—	1,380	11,400	8,150	—	—	—	3,480
30	—	—	—	—	—	1,340	12,500	9,320	—	—	—	3,380
31	—	—	—	—	—	1,280	—	9,220	—	2,970	—	—
MOYENNE	—	—	—	—	—	—	3,270	12,700	—	—	—	—
MAXIMUM	—	—	—	—	—	—	12,500	20,300	—	—	—	—
MINIMUM	—	—	—	—	—	—	1,020	5,830	—	—	—	—

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES ANNÉES DOCUMENTÉES
MAXIMUM OBSERVÉ	20,300 pi³/s (575 m³/s) LE 05/05	20,300 pi³/s (575 m³/s) LE 05/05/75
MAX. INST. OBSERVÉ	26,300 pi³/s (745 m³/s) LE 05/05 A 13H.00	26,300 pi³/s (745 m³/s) LE 05/05/75 A 13H.00
MINIMUM OBSERVÉ	1,020 pi³/s (28.9 m³/s) LE 14/04	1,020 pi³/s (28.9 m³/s) LE 14/04/75

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 16,000 pi³/s (453 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 1,000 pi³/s (28.3 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE, AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

COULONGE A 5.2 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 148 PRES DE FORT-COULONGE

STATION NUMÉRO : **041301**

ÉQUIPEMENT LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 1,990 mi² (5,150 km²) | EN OPÉRATION DEPUIS 1908

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	986	2,280	1,960	1,030	880 B	779 B	1,130	11,300	2,930	1,780	983	427
2	1,080	2,990	2,230	995	860 B	765 B	1,110	11,800	2,870	1,860	792	427
3	1,120	3,280	1,730	986	849 B	760 B	1,110	12,400	3,080	1,890	744	424
4	1,130	3,360	1,290	986	847 B	749 B	1,110	12,800	3,070	1,830	722	422
5	1,100	3,260	1,200 B	933	845 B	742 B	1,100	13,100	2,980	1,770	692	421
6	1,060	3,090	1,150 B	933	842 B	739 B	1,070	13,200	2,800	1,700	673	423
7	1,030	2,920	1,160 B	939	840 B	725 B	1,050	12,800	2,870	1,610	671	428
8	986	2,700	1,560	956	839 B	722 B	1,050	11,800	3,220	1,950	658	423
9	949	2,500	1,580	1,000	839 B	720 B	1,040	10,600	3,650	1,920	635	421
10	939	2,300	1,430	1,020	827 B	709 B	1,030	9,480	4,250	1,890	618	419
11	973	2,130	1,330	1,060	820 B	701 B	1,020	8,450	4,130	2,080	597	422
12	1,150 C	2,000	1,290	1,070	820 B	700 B	1,020	7,510	3,850	1,400	570	449
13	1,220 C	2,010	1,320	1,090	809 B	699 B	1,000	6,820 J	3,640	1,050	541	516
14	1,400 C	2,280	1,250	1,110	805 B	699 B	994	6,340	3,410	1,010	518	604
15	1,530 C	2,600	1,110	1,060	800 B	700 B	1,010	6,030	3,410	1,910	502	611
16	1,700 C	2,810	1,140	1,040	799 J	705 B	1,050	5,600	3,530	2,390	488	616
17	1,910 C	2,820	1,140	1,010	785 B	709 B	1,170	5,630	3,430	2,030	476	609
18	2,120 C	2,740	1,260	1,030	780 B	739 B	1,400	5,480	3,380	2,100	468	607
19	2,350 C	2,600	1,290	1,030	780 B	761 J	2,110	5,160	3,300	2,170	457	597
20	2,600 C	2,520	1,250	996	779 B	820 B	3,460	4,920	3,140	1,820	448	594
21	2,720 C	2,700	1,230	965 J	780 B	958	4,470	4,610	3,270	1,960	441	595
22	2,760 C	2,960	1,200	960	780 B	1,010	5,220	4,430	3,390	2,020	439	591
23	2,700 C	3,090	1,170	940	769 B	1,050	5,990	4,160	3,180	1,970	439	601
24	2,630 C	3,130	1,160	940 B	780 B	1,070	7,150	3,970	3,030	1,930	436	617
25	2,550 C	3,260	1,110	939 B	787 B	1,090	9,000	3,760	2,750	1,760	434	618
26	2,410 C	3,470	1,020	920 B	786 B	1,090	10,500	3,670	2,530	1,180	437	617
27	2,360 C	2,800	1,050	909 B	799 B	1,080	10,800	3,890	2,430	1,050	439	607
28	2,280 C	2,750	1,090	900 B	799 B	1,110	11,000	3,530	2,450	1,730	439	597
29	2,200 C	2,350	1,140	899 B	—	1,160	10,800	3,430	2,300	1,760	435	587
30	2,150	2,130	1,130	880 B	—	1,160	11,000	3,150	1,940	1,620	432	576
31	2,140	—	1,030	880 B	—	1,140	—	3,040	—	1,430	428	—
MOYENNE	1,750 E	2,730	1,290	981	812	857	3,700	7,190	3,140	1,760	550	529
MAXIMUM	2,760 C	3,470	2,230	1,110	880	1,160	11,000	13,200	4,250	2,390	983	618
MINIMUM	939	2,000	1,020	880	769	699	994	3,040	1,940	1,010	428	419

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 64 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	2,110 pi³/s (59.7 m³/s)	2,590 pi³/s (73.3 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	13,200 pi³/s (374 m³/s) LE 06/05	20,600 pi³/s (583 m³/s) LE 15/04/51
MINIMUM OBSERVÉ	419 pi³/s (11.9 m³/s) LE 10/09	219 pi³/s (6.20 m³/s) LE 04/11/48

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 15,000 pi³/s (425 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 500 pi³/s (14.2 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS : PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

DUMOINE A LA SORTIE DU LAC ROBINSON

STATION NUMÉRO : **041902**

ÉQUIPEMENT LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 1,450 mi² (3,760 km²) | EN OPÉRATION DEPUIS 1965 ‡

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1 210	1 950	2 220	1 340	960 B	840 B	829 B	5 750	2 930	1 970	985	448
2	1 220	2 870	2 120	1 280	949 B	842 B	820 B	5 760	2 930	1 860	946	447
3	1 210	2 830	2 060	1 310	940 B	840 B	820 B	5 820	2 730	1 830	919	440
4	1 190	2 780	1 980	1 300	929 B	840 B	820 B	6 240	2 710	1 800	938	440
5	1 160	2 650	1 910	1 280	928 B	825 B	829 B	6 130	2 600	1 780	1 000	402
6	1 130	2 490	1 890	1 250	920 B	825 B	820 B	6 040	2 620	1 720	995	402
7	1 130	2 350	1 860	1 240	909 B	821 B	829 B	5 880	2 660	1 630	941	402
8	1 130	2 250	1 840	1 240	905 B	820 B	825 B	5 550	2 910	1 600	888	401
9	1 130	2 160	1 870	1 240	900 B	809 B	820 B	5 290	2 940	1 540	842	401
10	1 120	2 090	1 830	1 240	900 B	800 B	820	5 090	2 940	1 540	815	401
11	1 090	2 030	1 820	1 260	900 B	800 B	800	4 990	2 930	1 440	780	420
12	1 090	2 000	1 810	1 300	900 B	800 B	785	4 860	2 930	1 390	745	480
13	1 080	2 170	1 780	1 300	885 B	800 B	780	4 850	2 920	1 380	728	527
14	1 100	2 370	1 690	1 270	887 B	799 B	780	4 830 J	2 900	1 380	690	527
15	1 200	2 420	1 650	1 120	885 B	800 B	799	4 810	2 910	1 380	680	505
16	1 250	2 420	1 630	1 090 B	890 J	800 B	840	4 650	2 900	1 250	660	499
17	1 280	2 360	1 640	1 080 B	890 B	800 B	905	4 540	2 910	1 200	630	488
18	1 380	2 300	1 640	1 050 B	890 B	805 B	1 020	4 430	2 910	1 190	621	470
19	1 410	2 260	1 630	1 020 B	889 B	820 B	1 120	4 210	2 900	1 120	586	466
20	1 420	2 250	1 600	1 010 B	885 B	840 B	1 350	4 090	2 800	1 120	568	487
21	1 390	2 650	1 580	1 020 B	880 B	890 J	1 850	3 950	2 680	1 090	549	530
22	1 380	2 870	1 550	1 000 J	880 B	900 B	2 090	3 810	2 620	1 070	538	553
23	1 360	2 850	1 530	1 000 B	880 B	885 B	2 330	3 750	2 580	1 070	520	555
24	1 330	2 810	1 510	1 000 B	880 B	882 B	2 460	3 530	2 480	960	520	556
25	1 310	2 800	1 450	999 B	869 B	880 B	2 460	3 520	2 380	1 100	525	556
26	1 300	2 740	1 260 I	980 B	869 B	885 B	2 490	3 390	2 300	1 090	509	557
27	1 300	2 610	1 430	980 B	865 B	865 B	3 450	3 370	2 240	1 060	500	558
28	1 280	2 520	1 420	969 B	860 B	849 B	5 050	3 240	2 230	1 100	487	558
29	1 260	2 410	1 400	968 B	—	860 B	5 250	3 110	2 200	1 080	478	559
30	1 260	2 330	1 380	960 B	—	860 B	5 490	3 050	2 050	1 040	460	559
31	1 290	—	1 310	960 B	—	840 B	—	2 990	—	1 010	449	—
MOYENNE	1 240	2 450	1 690	1 130	897	836	1 680	4 570	2 690	1 350	693	486
MAXIMUM	1 420	2 870	2 220	1 340	960	900	5 490	6 240	2 940	1 970	1 000	559
MINIMUM	1 080	1 950	1 260 I	960	860	799	780	2 990	2 050	960	449	401

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 9 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	1 650 pi³/s (46.7 m³/s)	2 010 pi³/s (56.9 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	6 240 pi³/s (177 m³/s) LE 04/05	10 500 pi³/s (297 m³/s) LE 17/05/72
MAX. INST. OBSERVÉ	6 300 pi³/s (178 m³/s) LE 03/05 A 02H 00	10 800 pi³/s (306 m³/s) LE 17/05/72 A 12H 00
MINIMUM OBSERVÉ	401 pi³/s (11.4 m³/s) LE 08/09	236 pi³/s (6.68 m³/s) LE 19/09/71

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 6 800 pi³/s (193 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 380 pi³/s (10.8 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS : PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE : BONNE, AVEC EFFET DE GLACE : ACCEPTABLE

I : VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

DUMOINE A LA SORTIE DU LAC DUMOINE

STATION NUMÉRO : **041903**

ÉQUIPEMENT LIMNIGRAPHE — BASSIN VERSANT 815 mi² (2,110 km²) — EN OPÉRATION DEPUIS 1967 1

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974 1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	620	820	990 C	784 C	631	504 C	456 C	2.990 C	1.570	1.050	560 C	363 C
2	631	860	980 C	780 C	630	500 C	455 C	3.050 C	1.540	1.040	544 C	356 C
3	638	894	968 C	775 C	612	498 C	452 C	3.080 C	1.530	1.040	530 C	350 C
4	652	910	960 C	760 C	613	496 C	450 C	3.130 C	1.520	1.010	525 C	343 C
5	662	908	956 C	756 C	608	494 C	450 C	3.200 C	1.490	981	540 C	338 C
6	656	919	948 C	750 C	605	492 C	448 C	3.260 C	1.530	950	550 C	335 C
7	668	925	940 C	750 C	601	490 C	445 C	3.200 C	1.560	939	540 C	330 C
8	668	938	938 C	750 C	586	486 C	442 C	3.100 C	1.610	913	530 C	328 C
9	676	939	928 C	750 C	576	484 C	440 C	3.000 C	1.630	891	519 C	330 C
10	660	952	920 C	760 C	574	480 C	440 C	2.890 C	1.630	876	510 C	338 C
11	692	952	910 C	759 C	562	480 C	440 C	2.800 C	1.580	867	495 C	348 C
12	691	971	905 C	752 C	562	478 C	448 C	2.700 C	1.580	839	485 C	360 C
13	693	971	900 C	745 C	557	474 C	450 C	2.600 C	1.570	817	478 C	370 C
14	703	988	895 C	735 C	560	474 C	455 C	2.490 C	1.570	795	464 C	377 C
15	706	994	890 C	720 C	551	472 C	458 C	2.420	1.570	771	456 C	380 C
16	723	1.000	880 C	709 C	545	470 C	465 C	2.370	1.550	756	448 C	380 J
17	723	999	878 C	700 C	542 C	468 C	474 C	2.290	1.530	747	440 C	399
18	732	1.020 C	871 C	690 C	540 C	465	490 C	2.230	1.510	727	430 C	390
19	735	1.040 C	865 C	685 C	538 C	465 C	518 C	2.130	1.510	701	422 C	399
20	733	1.060 C	860 C	680	536 C	463 C	540 C	2.080	1.470	698	417 C	410
21	730	1.070 C	855 C	674	534 C	460 C	560 C	2.040	1.430	691	412 C	420 C
22	740	1.090 C	852 C	659	530 C	460 C	585 C	1.980	1.370	669 J	406 C	425 C
23	737	1.090 C	849 C	661	525 C	460 C	620 C	1.900	1.350	669	400 C	430 C
24	736 C	1.070 C	843 C	659	520 C	460 C	700 C	1.830	1.320	665	396 C	435 C
25	735 C	1.060 C	838 C	668	518 C	460 C	800 C	1.740	1.270	665	395 C	436 C
26	735 C	1.050 C	831 C	657	516 C	460 C	920 C	1.720	1.220	662	395 C	438 C
27	732 C	1.040 C	825 C	660	512 C	460 C	1.350 C	1.660	1.190	640	394 C	439 C
28	730	1.030 C	820 C	660	508 C	460 C	1.980 C	1.640	1.180	650	388 C	439 C
29	742	1.010 C	810 C	653	—	460 C	2.430 C	1.610	1.130	620	383 C	439 C
30	765	1.000 C	800 C	649	—	460 C	2.830 C	1.590	1.100	595 C	378 C	440 C
31	796	—	790 C	641	—	459 C	—	1.560	—	578 C	370 C	—
MOYENNE	705	986 E	887 E	711 E	560 E	474 E	733 E	2.400 E	1.450	791	458 E	386 E
MAXIMUM	796	1.090 C	990 C	784 C	631	504 C	2.830 C	3.260 C	1.630	1.050	560 C	440 C
MINIMUM	620	820	790 C	641	508 C	459 C	440 C	1.560	1.100	578 C	370 C	328 C

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974 1975	POUR LES 8 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	881 pi³/s (24.9 m³/s)	994 pi³/s (28.1 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	3.260 pi³/s (92.3 m³/s) LE 06/05	3.830 pi³/s (108 m³/s) LE 18/05/74
MAX. INST. OBSERVÉ		3.870 pi³/s (110 m³/s) LE 17/05/74 A 20H00
MINIMUM OBSERVÉ	328 pi³/s (9.29 m³/s) LE 08/09	259 pi³/s (7.33 m³/s) LE 19/09/71

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 3.000 pi³/s (85.0 m³/s) ET EN DEÇA DE 300 pi³/s (8.50 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS : BONNE

J : VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

MAGANASIPI A LA SORTIE DU LAC JOHNSON

STATION NUMÉRO : 042103

ÉQUIPEMENT:LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 222 mi² (575 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1970 ‡

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	186	699	441	161	122 B	136	122	2.220	283	141	172	36
2	195	1.200	410	152	121 B	136	121	2.220	281	129	157	36
3	195	1.150	396	154	120 B	130	121	2.160	283	118	144	35
4	195	1.060	343	160	119 B	120	116	2.020	268	111	154	35
5	190	956	329	160	118 B	121	112	1.860	251	107	166	34
6	183	861	329	155	117 B	121	114	1.680	274	98	158	33
7	180	782	322	151	117 B	121	117	1.500	353	93	144	33
8	172	714	318	151	117 B	115	117	1.330	461	104	135	38
9	166	656	295	158	116 B	108	116	1.190	496	108	128	38
10	155	595	264	161	115 B	111	117	1.080	474 J	104	116	38
11	142	549	282	173	114 B	108	112	977	434	104	104	46
12	140	519	287	186	113 B	107	111	887	400	99	93	73
13	128	540	271	188	1.120 B	112	109	815 J	370	99	85	84
14	135	564	224	175	1.120 B	106	110	746	350	92	78	87
15	168	567	210	157	1.110 J	105	116	681	342	85	69	87
16	178	552	216	156	1.110 B	107	131	636	378	82	67	87
17	201	528	225	143	1.130 B	109	158	595	407	78	62	87
18	230	508	230	148	118	109	206	550	410	74	58	87
19	240	492	231	162	120	112	310	514	394	68	55	87
20	232	507	225	139	119	124	553	470	370	68	46	91
21	223	743	222	142	119	128 J	697	436	340	71	44	95
22	211	798	214	140	112	136	760	402	307	74	44	97
23	204	764	207	130	111	142	815	370	286	90 J	44	97
24	188	735	202	130 B	113	135	1.060	344	257	112	44	97
25	189	721	187	132 B	123	140	1.350	312	230	128	45	90
26	180	682	155	130 B	139	131	1.650	301	213	134	46	89
27	170	625	175	129 B	146	123	1.720	304	196	153	45	89
28	158	594	186	128 B	138	128	1.880	309	180	177	42	89
29	160	540	186	127 B	—	133	1.980	308	166	183	42	84
30	164	506	179	126 B	—	133	2.080	296	150	183	40	80
31	178	—	157	125 B	—	127	—	291	—	180	37	—
MOYENNE	182	690	255	149	298	122	569	897	320	111	86	69
MAXIMUM	240	1.200	441	188	1.130	142	2.080	2.220	496	183	172	97
MINIMUM	128	492	155	125	111	105	109	291	150	68	37	33

SOMMAIRE

	POUR L'ANNEE 1974-1975	POUR LES 4 ANNEES DOCUMENTEES
MODULE OBSERVE	312 pi³/s (8.83 m³/s)	378 pi³/s (10.7 m³/s)
MAXIMUM OBSERVE	2.220 pi³/s (62.9 m³/s) LE 01/05	3.100 pi³/s (87.8 m³/s) LE 07/05/72
MAX. INST. OBSERVE	2.230 pi³/s (63.1 m³/s) LE 01/05 A 04H 00	
MINIMUM OBSERVE	33 pi³/s (.93 m³/s) LE 06/09	27 pi³/s (.76 m³/s) LE 17/09/71

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 1 850 pi³/s (52.4 m³/s) ET EN DEÇA DE 30 pi³/s (.85 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS : BONNE

‡ : VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

KIPAWA A 3.2 MI. EN AVAL DU PONT-ROUTE 101 A LANIEL

STATION NUMÉRO : **042602**

ÉQUIPEMENT LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 2,300 mi² (5,960 km²) | EN OPÉRATION DEPUIS 1962 ‡

DÉBITS INFLUENCÉS

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	766	844	3,410	4,210	3,270	4,500	196	3,160	7,070	4,690	617	629
2	761	849	3,390	4,180	3,240	4,420	197	3,290	9,560	4,090	618	622
3	760	859	3,360	4,150	3,210	4,160	198	3,410	9,460	2,670	620	624
4	760	863	4,280	4,100	3,190	3,950	202	3,540	9,280	1,490	619	624
5	760	879	5,260	4,060	3,150	4,080	200	3,680	9,190	1,510	616	623
6	758	1,220	5,240	4,030	3,120	4,030	201	3,810	9,170	1,530	617	626
7	752	1,740	5,200	3,990	3,090	3,970	201	3,940	9,120	1,570	618	629
8	752	1,740	5,140	3,970	3,070	3,910	201	4,070	9,050	1,540	618	628
9	753	1,750	5,110	3,940	3,030	3,870	201	4,190	8,950	1,530	619	624
10	750	1,750	5,090	3,920	3,440	3,810	203	4,310	7,800	1,540	620	626
11	755	1,770	5,060	3,920	4,060	3,760	2,220	4,420	4,930	1,110	621	627
12	744	1,780	5,020	3,870	4,010	3,740	2,430	4,440	4,960	615	622	627
13	748	3,270	4,970	3,820	3,960	3,690	2,410	692	4,970	616	623	627
14	755	4,990	4,930	3,780	3,910	3,600	2,390	478	4,960	616	622	626
15	750	4,970	4,900	3,750	3,860	2,130	2,370	494	4,970	615	625	627
16	755	4,930	4,670	3,710	3,810	192	2,340	513	4,990	615	626	627
17	751	4,910	4,640	3,680	3,770	185	2,340	547	4,970	607	628	626
18	744	4,860	4,620	3,650	3,730	185	2,350	580	4,980	600	628	626
19	744	4,820	4,600	3,620	3,680	186	2,430	617	4,960	600	626	623
20	743	4,810	4,590	3,590	3,640	185	2,470	655	4,950	599	630	621
21	746	4,780	4,550	3,560	3,590	188	2,470	696	4,960	598	631	620
22	747	4,780	4,470	3,510	3,550	191	2,480	735	4,950	601	626	617
23	741	4,760	4,450	3,500	3,490	190	2,550	773	4,930	601	628	614
24	743	4,730	4,420	3,460	3,470	192	2,620	804	4,890	606	628	611
25	741	4,710	4,400	3,440	3,990	190	2,570	836	4,890	605	629	611
26	739	4,700	4,380	3,430	4,700	191	2,710	865	4,870	606 J	630	608
27	739	4,100	4,340	3,400	4,650	191	2,780	1,860	4,840	611	626	604
28	745	3,410	4,320	3,370	4,580	193	2,850	4,450	4,780	608	627	604
29	749	3,410	4,320	3,350	—	194	2,930	5,220	4,740	611	628	593
30	765	3,410	4,280	3,330	—	194	3,040	5,230	4,720	614	629	585
31	779	—	4,240	3,300	—	194	—	5,260	—	616	629	—
MOYENNE	751	3,210	4,570	3,730	3,650	1,960	1,760	2,500	6,230	1,140	624	619
MAXIMUM	779	4,990	5,260	4,210	4,700	4,500	3,040	5,260	9,560	4,690	631	629
MINIMUM	739	844	3,360	3,300	3,030	185	196	478	4,720	598	616	585

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 50 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	2,550 pi³/s (72.2 m³/s)	1,770 pi³/s (50.1 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	9,560 pi³/s (271 m³/s) LE 02/06	11,000 pi³/s (311 m³/s) LE 06/06/70
MINIMUM OBSERVÉ	185 pi³/s (5.24 m³/s) LE 17/03	0 pi³/s (.00 m³/s)

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 7,400 pi³/s (210 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 90 pi³/s (2.55 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS - BONNE

‡ - VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

RUISSEAU GORDON A 0.1 MI. EN AVAL DU BARRAGE DU LAC KIPAWA

STATION NUMÉRO : **042603**

ÉQUIPEMENT L1MNGRAPHE

BASSIN VERSANT 2,300 mi² (5,960 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1920 1

DÉBITS INFLUENCÉS

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	551	566	537	496	445	381	374	428	503	405	376	643
2	552	565	538	491	444	380	371	426	494	404	378	627
3	554	571	538	503	440	391	383	435	486	403	380	623
4	557	574	536	496	446	386	374	441	485	397	373	619
5	560	575	536	491	453	373	380	458	476	398	369	613
6	559	570	537	486	448	376	382	456	462	400	409	611
7	556	566	541	488	445	368	384	460	459	397	606	611
8	559	573	540	486	442	363	383	470	458	387	652	606
9	564	578	536	486	431	348	383	460 R	451	392	637	601
10	565	584	535	484	431	353	389	460 R	449	386	636	603
11	561	584	539	478	434	353	386	460 R	445	378	632	631
12	566	584	537	465	427	358	380	470 R	430	379	643	614
13	559	586	527	474	435	348	388	480 R	431	382	641	610 1
14	563	583	525	465	429	346	383	500 R	451	378	635	600 1
15	562	580	527	465	423	342	382	478	447	379	636	583
16	558	572	525	461	414	348	381	487	433	383	634	600
17	557	570	523	458	420	349	384	492	437	373	629	602
18	555	570	521	471	422	354	384	497	433	377	629	602
19	555	570	522	465	421	350	379	496	427	368	620	620
20	555	573	516	461	418	349	380	505	429	372	619	610
21	556	567	515	468	416	355	387	500	424	375	621	613
22	552	557	513	454	419	361	395	503	412	373	623	594
23	558	552	513	466	397	358	380	514	404	369	629	602
24	558	560	507	453	398	374	396	514	409	375 1	629	594
25	559	548	507	463	409	368	392	510	410	367	626	590
26	561	548	501	448	392	356	395	511	414	378	580	612
27	560	548	503	451	388	358	394	509	413	388	509	600
28	557	540	503	455	400	353	397	510	418	389	508	575
29	557	539	503	455	—	373	395	504	416	379	539	579
30	556	538	497	444	—	364	409	501	409	373	629	592
31	556	—	494	450	—	366	—	494	—	379	624	—
MOYENNE	558	566	522	470	425	361	386	482	441	383	569	606
MAXIMUM	566	586	541	503	453	391	409	514	503	405	652	643
MINIMUM	551	538	494	444	388	342	371	426	404	367	369	575

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 31 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	481 pi³/s (13.6 m³/s)	1,440 pi³/s (40.8 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	652 pi³/s (18.5 m³/s) LE 08/08	2,780 pi³/s (78.7 m³/s) LE 07/10/65
MINIMUM OBSERVÉ	342 pi³/s (9.68 m³/s) LE 15/03	201 pi³/s (5.69 m³/s) LE 21/04/71

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 2,400 pi³/s (68.0 m³/s) ET EN DEÇA DE 300 pi³/s (8.50 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS : BONNE

1 : VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

KIPAWA A LA SORTIE DU LAC SAIRS

STATION NUMÉRO : **042606**

ÉQUIPEMENT LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 1,000 mi² (2,590 km²) | EN OPÉRATION DEPUIS 1965 ‡

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	735	938	2,080	1,150	925	721	632	3,890	3,110	1,960	840	332
2	767	1,120	2,030	1,130	909	721	632	4,160	3,050	1,890	810	324
3	775	1,380	1,970	1,120	889	715	632	4,460	2,990	1,830	792	306
4	778	1,610	1,930	1,100	881	707	632	4,730	2,910	1,740	775	292
5	778	1,730	1,880	1,090	869	704	632	4,930	2,840	1,670	756	282
6	785	1,800	1,830	1,070	851	701	631	5,090	2,880	1,600	721	276
7	792	1,820	1,800	1,050	841	695	631	5,190	3,060	1,550	699	278
8	792	1,820	1,750	1,050	835	692	627	5,250	3,210	1,480	671	271
9	791	1,820	1,740	1,030	824	672	618	5,280	3,270	1,400	643	267
10	791	1,790	1,730	1,030	803	668	618	5,270	3,250	1,350	632	264
11	791	1,770	1,720	1,030	787	665	614	5,250	3,170	1,320	617	266
12	790	1,730	1,700	1,020	785	661	611	5,180	3,090	1,260	598	272
13	781	1,720	1,670	1,030	779	661	611	5,120	3,020	1,210	575	266
14	775	1,750	1,650	1,040	765	661	595	5,030 J	2,960	1,140	559	266
15	795	1,810	1,600	985	749	658	592	4,920	2,930	1,090	546	249
16	804	1,880	1,580	943	746	639	592	4,830	2,970	1,040	526	241
17	845	1,890	1,520	945	742	636	610	4,700	3,040	999	502	247
18	862	1,890	1,520	944	742	634	638	4,570	3,070	965	489	247
19	874	1,890	1,500	943	735	629	698	4,440	3,090	947	485	252
20	883	1,890	1,490	960	717	642	805	4,300	3,050	970	467	266
21	890	1,910	1,450	958	707	641	905	4,160	2,940	1,000	453	276
22	890	2,020	1,430	953	703	641	1,010	4,020	2,840	950	449	286
23	890	2,040	1,400	938	701	644	1,160	3,890	2,740	978	432	295
24	889	2,100	1,360	934	702	649	1,430	3,740	2,660	964	418	304
25	889	2,170	1,340	920	707	653	1,800	3,580	2,540	968	406	305
26	889	2,180	1,320	943	714	653	2,220	3,480	2,440	958 J	394	305
27	888	2,180	1,280	945	721	653	2,600	3,440	2,340	933	394	305
28	888	2,180	1,250	944	721	647	2,920	3,360	2,250	931	387	305
29	880	2,150	1,210	943	—	633	3,260	3,300	2,160	904	377	304
30	774	2,120	1,190	943	—	633	3,580	3,200	2,060	883	360	304
31	902	—	1,190	941	—	633	—	3,130	—	863	343	—
MOYENNE	828	1,840	1,580	1,000	780	663	1,120	4,380	2,860	1,220	552	282
MAXIMUM	902	2,180	2,080	1,150	925	721	3,580	5,280	3,270	1,960	840	332
MINIMUM	735	938	1,190	920	701	629	592	3,130	2,060	863	343	241

SOMMAIRE

	POUR L'ANNEE 1974-1975	POUR LES 9 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	1,430 pi³/s (40.5 m³/s)	1,760 pi³/s (49.8 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	5,280 pi³/s (150 m³/s) LE 09/05	8,670 pi³/s (246 m³/s) LE 17/05/74
MAX. INST. OBSERVÉ	5,290 pi³/s (150 m³/s) LE 08/05 A 14H00	8,720 pi³/s (247 m³/s) LE 17/05/74 A 19H00
MINIMUM OBSERVÉ	241 pi³/s (6.82 m³/s) LE 16/09	178 pi³/s (5.04 m³/s) LE 19/09/71

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 6,000 pi³/s (170 m³/s) ET EN DEÇA DE 300 pi³/s (8.50 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS : BONNE

‡ : VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

KIPAWA A LA SORTIE DU LAC DUMOINE

STATION NUMÉRO : 042607

ÉQUIPEMENT LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 815 mi² (2,110 km²) | EN OPÉRATION DEPUIS 1967 ‡

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	70	140	232 C	123 C	73	39 C	26 C	1,430 C	581	268	55 C	5 C
2	73	160	228 C	118 C	73	38 C	25 C	1,480 C	563	259	54 C	5 C
3	75	178	223 C	116 C	68	38 C	25 C	1,510 C	557	260	52 C	4 C
4	78	186	219 C	114 C	68	38 C	25 C	1,530 C	549	244	51 C	3 C
5	81	185	215 C	113 C	67	37 C	25 C	1,540 C	533	227	49 C	3 C
6	79	191	208 C	112 C	66	36 C	24 C	1,530 C	559	209	48 C	3 C
7	83	195	203 C	112 C	65	35 C	23 C	1,480 C	572	202	46 C	3 C
8	83	202	201 C	112 C	61	35 C	23 C	1,430 C	604	188	45 C	3 C
9	85	202	197 C	113 C	59	34 C	22 C	1,380 C	615	176	44 C	3 C
10	81	210	192 C	113 C	58	33 C	22 C	1,350 C	610	168	41 C	3 C
11	90	210	188 C	111 C	55	33 C	22 C	1,300 C	589	163	39 C	3 C
12	90	220	184 C	108 C	55	32 C	23 C	1,250 C	585	149	36 C	4 C
13	90	221	182 C	106 C	54	32 C	24 C	1,180 C	581	138	33 C	5 C
14	93	230	178 C	104 C	55	31 C	25 C	1,120	581	128	31 C	6 C
15	94	234	174 C	99 C	52	31 C	27 C	1,080	580	118	27 C	8 C
16	100	237	170 C	96 C	52	30 C	30 C	1,050	570	112	25 C	7 J
17	100	237	167 C	94 C	51	30 C	33 C	1,000	559	108	22 C	11
18	103	248 C	163 C	92 C	50	29 C	38 C	966	544	101	20 C	11
19	104	257 C	160 C	89 C	49 C	29 C	43 C	910	544	93	18 C	11
20	103	268 C	159 C	87	48 C	28 C	47 C	880	519	92	16 C	14
21	102	276 C	157 C	85	47 C	28 C	59 C	860	493	90	15 C	17
22	106	287 C	154 C	81	47 C	27 C	71 C	821	461	83 J	14 C	18 C
23	104	293 C	150 C	81	46 C	27 C	90 C	776	449	80	13 C	19 C
24	104 C	288 C	148 C	81	45 C	27 C	109 C	735	432	76	11 C	20 C
25	104 C	278 C	147 C	83	44 C	27 C	132 C	683	399	74	10 C	21 C
26	104 C	267 C	146 C	80	43 C	27 C	210 C	669	369	71 C	10 C	21 C
27	104 C	259 C	144 C	81	42 C	27 C	350 C	637	351	68 C	9 C	21 C
28	104 C	252 C	140 C	81	41 C	27 C	510 C	624	345	66 C	8 C	21 C
29	107 J	247 C	137 C	79	—	27 C	800 C	608	316	63 C	8 C	21 C
30	115	237 C	133 C	78	—	27 C	1,320 C	591	298	60 C	7 C	21 C
31	128	—	127 C	76	—	27 C	—	577	—	58 C	6 C	—
MOYENNE	95 E	230 E	175 E	97 E	55 E	31 E	140 E	1,060 E	510	135 E	28 E	11 E
MAXIMUM	128	293 C	232 C	123 C	73	39 C	1,320 C	1,540 C	615	268	55 C	21 C
MINIMUM	70	140	127 C	76	41 C	27 C	22 C	577	298	58 C	6 C	3 C

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 8 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	215 pi³/s (6.09 m³/s)	264 pi³/s (7.48 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	1,540 pi³/s (43.6 m³/s) LE 05/05	1,960 pi³/s (55.5 m³/s) LE 18/05/74
MAX. INST. OBSERVÉ		1,970 pi³/s (55.8 m³/s) LE 18/05/74 A 20H00
MINIMUM OBSERVÉ	3 pi³/s (.08 m³/s) LE 04/09	0 pi³/s (.00 m³/s) LE 01/09/71

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 1,400 pi³/s (39.6 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 7.50 pi³/s (.212 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS - BONNE

‡ : VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

DES OUTAOUAIS - CENTRALE DE RAPIDE 7

STATION NUMÉRO : **043006**

EQUIPEMENT LIMNIGRAPHE — BASSIN VERSANT 5,070 mi² (13,100 km²) — EN OPÉRATION DEPUIS 1939

DEBITS INFLUENCÉS - FOURNIS PAR L'HYDRO-QUEBEC

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	6.560	5.740	9.300	9.480	9.280	9.170	6.630	2.820	6.120	8.550	6.760	5.400
2	6.860	5.340	9.320	9.480	9.280	9.180	6.030	2.800	6.880	8.540	6.060	7.890
3	8.040	5.340	9.390	9.460	9.280	9.180	5.990	2.430	7.140	7.760	6.160	8.620
4	7.310	6.800	9.360	9.460	9.280	9.240	6.820	2.450	7.150	5.640	6.770	7.730
5	8.340	7.460	9.360	9.460	9.270	9.240	2.840	3.650	7.170	4.970	7.470	8.330
6	8.350	7.610	9.370	9.460	9.270	9.250	2.460	5.160	7.180	4.960	6.720	7.340
7	8.600	7.300	9.390	9.360	9.270	9.270	5.110	6.950	6.790	4.950	7.790	5.810
8	8.580	6.660	9.390	9.360	9.270	9.280	6.430	5.030	6.090	4.950	7.000	8.070
9	6.900	6.660	9.390	9.450	9.270	9.290	6.240	2.950	7.170	4.960	6.490	9.140
10	5.150	6.660	9.390	9.450	9.270	9.310	5.500	2.320	5.890	5.010	5.040	7.930
11	6.100	6.750	9.390	9.450	9.270	9.320	5.780	2.310	5.820	4.980	7.040	6.710
12	6.440	6.400	9.390	9.450	9.270	9.350	3.740	2.640	5.820	4.310	6.820	7.230
13	4.940	6.390	9.400	9.430	9.270	9.440	2.810	2.280	6.830	3.490	7.980	4.730
14	5.400	6.480	9.410	9.430	9.270	9.430	4.340	2.400	6.970	5.780	6.890	4.980
15	6.490	6.830	9.410	9.430	9.270	9.450	5.200	2.380	6.130	5.200	7.000	6.850
16	6.850	8.190	9.410	9.430	9.280	9.470	4.460	3.640	5.620	4.550	4.790	6.620
17	6.860	8.240	9.410	9.430	9.270	9.500	4.960	2.270	5.100	4.870	3.550	6.600
18	6.880	8.110	9.410	9.430	8.310	9.540	6.230	2.270	6.660	4.280	6.480	6.670
19	5.560	8.090	9.410	7.360	6.640	9.570	5.170	2.330	6.810	4.010	6.860	7.790
20	5.040	8.330	9.410	8.800	7.430	9.100	3.800	3.700	5.340	3.700	6.760	6.050
21	6.050	9.090	9.410	9.360	6.720	8.400	5.500	3.390	3.550	5.020	6.800	4.740
22	7.600	9.100	9.410	9.360	6.460	7.950	3.490	3.390	3.550	6.110	7.500	7.120
23	7.180	6.780	9.410	9.340	5.350	7.420	3.200	4.270	4.040	5.390	6.310	6.210
24	7.240	6.510	9.410	9.340	8.200	7.930	5.580	3.700	6.970	6.320	3.720	5.700
25	7.230	7.910	9.410	9.340	9.140	7.340	5.060	3.390	7.100	5.310	7.050	5.810
26	7.840	9.140	9.410	9.330	9.140	8.160	3.040	3.950	7.110	5.460	7.190	5.570
27	6.020	9.050	9.500	9.320	9.150	8.910	2.490	5.030	7.710	4.870	7.150	5.280
28	8.120	9.220	9.500	9.320	9.160	6.200	2.490	4.310	8.630	6.550	7.440	3.970
29	7.590	9.270	9.460	9.300	—	5.190	2.480	4.160	8.770	7.010	6.210	4.640
30	6.280	9.270	9.480	9.300	—	4.730	3.980	4.500	8.910	6.980	5.630	4.160
31	6.900	—	9.480	9.280	—	5.020	—	5.820	—	6.980	4.640	—
MOYENNE	6.880	7.490	9.410	9.310	8.690	8.510	4.600	3.510	6.500	5.530	6.450	6.460
MAXIMUM	8.600	9.270	9.500	9.480	9.280	9.570	6.820	6.950	8.910	8.550	7.980	9.140
MINIMUM	4.940	5.340	9.300	7.360	5.350	4.730	2.460	2.270	3.550	3.490	3.550	3.970
NATURELLE	8.370	7.430	3.640	1.820	2.240	3.820	9.760	21.400	10.400	1.600	2.780	4.700

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 36 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	6.940 pi³/s (197 m³/s)	7.150 pi³/s (202 m³/s)
MOD. NAT. RECONS.	6.510 pi³/s (184 m³/s)	
MAXIMUM OBSERVÉ	9.570 pi³/s (271 m³/s) LE 19/03	43.800 pi³/s (1.240 m³/s) LE 14/06/47
MINIMUM OBSERVÉ	2.270 pi³/s (64.3 m³/s) LE 17/05	0 pi³/s (.00 m³/s) LE 07/10/14

KINOJEVIS A 0.1 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE A CLERICY

STATION NUMERO : **043012**

ÉQUIPEMENT LIMNIGRAPHE — BASSIN VERSANT 999 mi² (2.590 km²) — EN OPERATION DEPUIS 1966 :

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	6 370	4 420	904	580 B	450 B	379 B	300 B	9 030	4 480	1 100	740	491
2	5 350	3 940	877	565 B	443 B	372 B	300 B	9 300	4 590	1 070	652	456
3	3 980	3 300	855	549 B	440 B	369 B	300 B	9 280	4 020	1 050	597	445
4	3 050	2 790	834	548 B	440 B	360 B	300 B	8 620	3 370	1 010	614	439
5	2 480	2 420	821	541 B	440 B	352 B	300 B	7 280	2 850	973	696	435
6	2 170	2 150	806	540 B	440 B	349 B	299 B	5 630	2 500	934	693	431
7	2 440	1 940	801	529 B	429 B	343 B	299 B	4 490	2 460	900	640	429
8	2 720	1 780	799	528 B	428 B	340 B	299 B	3 720	2 580	876	587	436
9	2 600	1 640	798	528 B	427 B	338 B	299 B	3 210	2 510	856	539	491
10	2 370	1 550	800	529 B	427 B	330 B	299 B	2 830	2 290	817	506	683
11	2 140	1 470	798	549 B	427 B	330 B	300 B	2 570	2 040	779	526	766
12	2 000	1 450	787	578 B	423 B	325 B	300 B	2 380	1 860	747	592	882
13	1 880	1 740	762	605 B	422 B	320 B	300 B	2 200	1 750	721	603	995
14	1 770	2 100	745	660 B	421 B	319 B	300 B	2 070	1 720	700	626	970
15	1 930	2 140	724	625 B	420 B	317 B	300 B	1 950	1 760	681	743	909
16	2 150	2 010	709	600 B	420 B	310 B	305 B	1 960 J	1 960	661	762	867
17	2 450	1 800	708	570 J	420 B	309 B	328 B	1 980	2 150	690	707	864
18	2 820	1 650	708	560 B	420 J	306 B	425 B	1 920	2 530	820	639	849
19	2 690	1 490	704	540 B	420 B	300 B	1 170	1 880	3 130	843	577	782
20	2 370	1 400	689	525 B	420 B	300 B	3 180	1 950	2 910	800	525	724
21	2 070	1 520 B	660 B	520 B	420 B	300 B	3 710	2 280	2 490	728	502	711
22	1 870	1 390 B	649 B	501 B	422 B	300 B	3 630	2 320	2 140	667	581	753
23	1 730	1 220 B	645 B	500 B	420 B	300 J	3 680	2 190	2 170	625	704	826
24	1 610	1 110	629 B	499 B	409 B	300 B	4 560	2 010	2 210	607	760	830
25	1 520	1 090	625 B	483 B	408 B	300 B	5 860	1 870	2 010	614	936	764
26	1 450	1 060	620 B	480 B	404 B	300 B	6 400	1 960	1 750	646	1 070	694
27	1 350	1 020	620 B	469 B	401 B	300 B	6 110	2 230	1 540	663	1 100	636
28	1 910	992	609 B	468 B	399 B	300 B	6 840	2 510	1 390	825	945	592
29	2 650	958	608 B	460 B	—	300 B	7 740	2 510	1 260	997	775	556
30	3 840	931	600 B	449 B	—	300 B	8 370	2 330	1 160	950	654	519
31	4 370	—	585 B	448 B	—	300 B	—	2 940	—	848	559	—
MOYENNE	2 580	1 820	725	533	424	322	2 230	3 530	2 390	813	682	674
MAXIMUM	6 370	4 420	904	660	450	379	8 370	9 300	4 590	1 100	1 100	995
MINIMUM	1 350	931	585	448	399	300	299	1 870	1 160	607	502	429

SOMMAIRE

	POUR L'ANNEE 1974-1975	POUR LES 6 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVE	1 400 pi³/s (39.6 m³/s)	1 310 pi³/s (37.1 m³/s)
MAXIMUM OBSERVE	9 300 pi³/s (263 m³/s) LE 02/05	10 800 pi³/s (306 m³/s) LE 29/04/74
MAX. INST. OBSERVE	9 370 pi³/s (265 m³/s) LE 02/05 A 20H 00	
MINIMUM OBSERVE	299 pi³/s (8.47 m³/s) LE 06/04	299 pi³/s (8.47 m³/s) LE 06/04/75

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DEBIT EST EXTRAPOLEE AU DELA DE 7 300 pi³/s (207 m³/s) ET EN DEÇA DE 450 pi³/s (12.7 m³/s)

PRECISION DES DEBITS : PERIODES SANS EFFET DE LA GLACE : BONNE. AVEC EFFET DE GLACE : ACCEPTABLE

E : VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

DES PRAIRIES A LA TETE DU RAPIDE DU CHEVAL BLANC (CHENAL SUD)

STATION NUMÉRO : **043301**

EQUIPEMENT LIMNIGRAPHE — BASSIN VERSANT 56.500 mi² (146.000 km²) — EN OPERATION DEPUIS 1916 ‡

DEBITS INFLUENCES

DEBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	28.300	31.600	41.600	38.600	48.000	35.800	41.200	79.100	37.500	33.700	24.800 R	24.400
2	28.100	31.300	38.700	38.200	46.100	36.200	39.500	79.500	37.100	33.400	24.800 R	25.700
3	29.900	32.200	42.300	38.400	48.400	36.800	38.800	80.700	35.900	32.700	24.800 R	26.100
4	29.800	33.000	42.000	40.100	51.300	38.200	38.300	79.700	35.700	31.300	24.800 R	24.900
5	29.100	34.400	38.900	39.900	52.200	37.800	39.200	79.500	35.800	30.300	24.800 R	22.900
6	29.300	36.200	38.600	40.400	49.700	36.700	37.900	77.600	39.600	29.800	24.000 R	20.700
7	30.500	37.100	38.500	41.400	46.400	36.300	37.400	77.300	45.900	29.800	23.700 R	20.400
8	29.800	36.800	38.500	42.000	44.900	36.400	37.300	75.700	48.200	30.300	24.000 R	20.000
9	29.100	38.200	43.200	38.800	40.300	37.100	36.000	73.100	47.800	30.200	20.600	20.300
10	30.000	37.500	46.100	38.100	38.900	37.100	34.800	70.700	48.500	28.200	21.100	19.600
11	30.100	36.100	44.800	38.100	42.500	36.200	34.600	65.200	48.200	28.700	25.900	20.800
12	30.300	35.800	44.000	38.400	43.500	36.400	35.300	58.700	46.900	28.800	24.200	23.000
13	31.900	39.100	44.300	39.400	41.600	35.000	35.200	56.400	47.200	28.300	22.700	23.400
14	32.900	41.900	44.300	41.500	41.200	36.200	35.700	52.900	47.500	28.100	22.800	24.600
15	31.300	41.600	45.200	43.100	39.600	36.100	36.700	50.500	45.900	30.800	21.400	24.000
16	38.200	41.000	43.600	41.100	38.800	37.400	40.300	50.000	45.100	29.200	20.300	22.200
17	29.100	40.000	41.500	42.400	38.800	37.600	45.700	48.600	43.900	24.300	21.900	22.400
18	32.500	39.500	40.200	45.100	35.300	35.100	52.200	45.700	43.400	22.700	23.800	23.100
19	32.500	38.800	40.000	41.400	34.800	35.800	61.400	43.000	42.300	24.700	22.000	22.200
20	32.000	37.900	40.300	42.100	34.600	38.000	78.500	41.300	40.900	25.200	21.300	23.600
21	32.500	37.700	41.200	48.000	35.500	43.500	87.700	38.700	41.100	25.600	21.000	24.300
22	32.900	43.900	42.000	47.800	34.500	47.300	85.900	38.100	39.000	26.600	21.000	24.100
23	31.900	44.400	40.400	49.400	33.400	49.600	81.000	38.500	40.100	26.900	22.300	23.600
24	32.000	42.600	39.300	47.700	35.100	49.500	79.400	36.400	40.400	26.000	22.000	22.600
25	32.100	43.500	39.400	36.800	38.900	48.900	83.200	36.100	39.700	27.100	21.500	22.300
26	33.500	43.900	41.400	36.400	37.700	50.000	84.600	37.300	40.200	27.300	21.500	24.800
27	33.200	44.800	41.700	40.600	35.700	51.300	83.100	37.200	39.500	25.600	22.800	28.200
28	30.500	43.600	39.700	43.300	35.900	50.600	80.800	37.300	39.800	24.700	22.100	29.100
29	30.200	42.500	39.000	44.200	—	47.400	79.000	35.600	33.100	24.900	21.300	27.600
30	30.700	42.100	39.300	47.000	—	44.200	78.800	35.200	31.600	24.800	20.900	26.300
31	30.800	—	38.800	49.200	—	44.500	—	36.800	—	25.300	23.100	—
MOYENNE	31.100	39.000	41.300	41.900	40.800	40.600	55.300	54.600	41.600	27.900	22.700	23.600
MAXIMUM	38.200	44.800	46.100	49.400	52.200	51.300	87.700	80.700	48.500	33.700	25.900	29.100
MINIMUM	28.100	31.300	38.500	36.400	33.400	35.000	34.600	35.200	31.600	22.700	20.300	19.600

SOMMAIRE

	POUR L'ANNEE 1974-1975	POUR LES 53 ANNEES DOCUMENTEES
MODULE OBSERVE	38.300 pi³/s (1.080 m³/s)	37.900 pi³/s (1.070 m³/s)
MAXIMUM OBSERVE	87.700 pi³/s (2.480 m³/s) LE 21/04	119.000 pi³/s (3.370 m³/s) LE 22/05/74
MINIMUM OBSERVE	19.600 pi³/s (555 m³/s) LE 10/09	12.000 pi³/s (340 m³/s) LE 27/09/21

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DEBIT EST EXTRAPOLEE AU-DELA DE 100.000 pi³/s (2.830 m³/s) ET EN DEÇA DE 24.000 pi³/s (680 m³/s)

PRECISION DES DEBITS : PERIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE, AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

‡ : VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

DU CHENE AU PONT-ROUTE A LA FRESNIERE

STATION NUMÉRO : 046701

EQUIPEMENT LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 63.5 mi² (164 km²)

EN OPERATION DEPUIS 1971

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	17	27	54	41 B	18 B	45 B	204 B	274	101	19	17	10
2	12	45	52	39 B	17 B	42 B	183 B	231	99	21	16	13
3	20	25	51	37 B	16 B	39 B	163 B	199	58	26	14	17
4	17	48	56	35 B	16 B	37 B	205 B	173	50	22	19	14
5	14	48	51	34 B	15 B	35 B	233 B	159	63	21	44	14
6	14	30	52	33 B	15 B	32 B	142	139	564	20	19	14
7	12	25	52	33 B	14 B	30 B	153	122	774	19	15	16
8	11	23	303	34 B	14 B	29 B	149	108	324	19	15	13
9	11	21	1.150	37 B	14 B	27 B	148 J	96	170	20	13	11
10	11	20	679	68 B	13 B	26 B	164	91	114	18	13	11
11	11	20	325	118 B	13 B	25 B	196	84	84	17	13	11
12	11	21	203	356 B	13 B	25 B	230	76	71	16	14 J	52
13	10	97	160	272 B	12 B	25 B	269	74	101	16	14	30
14	12	131	142 B	200 B	12 B	25 B	330	66	132	16	14	24
15	28	84	112 B	145 B	12 B	26 B	522	61	83	16	13	18
16	19	58	96 B	103 B	12 B	28 B	697	129	67	15	12	14
17	16	46	86 B	78 B	12 B	30 B	902	86	55	15	12	13
18	18	46	78 B	55 B	12 B	32 B	1.080	69	50	15	12	14
19	14	44	72 B	43 B	12 B	37 B	1.330	60	44	14	11	13
20	12	45	67 B	36 B	12 B	280 B	3.160 J	54	41	16	11	14
21	11	362	62 B	32 J	12 B	686 B	2.120 C	46	34	24	11	20
22	11	137	59 B	29 B	13 B	590 B	1.540 J	44	31	20	12	14
23	12	120	56 B	26 B	15 B	510 B	1.390	41	30	16	11	12
24	11	103	53 B	25 B	20 B	404 B	1.560	41	27	18	11	10
25	12	215	51 B	23 B	31 B	355 B	1.480	33	25	31	12	11
26	13	197	48 B	23 B	57 J	310 B	869	44	24	17	13	662
27	11	148	46 B	22 B	56 B	278 B	581	114	23	13	14	430
28	9	113	45 B	20 B	52 B	255 B	488	114	22	56	12	148
29	10	94	44 B	20 B	—	233 B	390	59	22	28	11	81
30	12	67	44 B	19 B	—	223 B	333	48	21	18	10	56
31	17	—	43 B	18 B	—	221 B	—	90	—	17	9	—
MOYENNE	13	82	142	66	19	159	707	98	110	20	14	59
MAXIMUM	28	362	1.150	356	57	686	3.160	274	774	56	44	662
MINIMUM	9	20	43	18	12	25	142	33	21	13	9	10

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 3 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	124 pi³/s (3.51 m³/s)	136 pi³/s (3.85 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	3.160 pi³/s (89.5 m³/s) LE 20/04	3.160 pi³/s (89.5 m³/s) LE 20/04/75
MINIMUM OBSERVÉ	9 pi³/s (.25 m³/s) LE 28/10	7 pi³/s (.20 m³/s) LE 24/09/74

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 3.100 pi³/s (87.8 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 14 pi³/s (.40 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS : BONNE

SAINT-MAURICE - CENTRALE DE RAPIDE-BLANC

STATION NUMÉRO : 050112

EQUIPEMENT ECHELLE — BASSIN VERSANT 8.730 mi² (22.600 km²) — EN OPÉRATION DEPUIS 1934 ‡

DEBITS INFLUENCÉS - FOURNIS PAR L'HYDRO-QUEBEC

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	12.900	9.370	17.800	18.900	21.400	17.900	11.700	10.400	18.900	6.580	10.800	5.140
2	13.100	9.740	18.500	17.500	20.200	17.100	11.100	12.100	18.000	9.310	10.900	10.900
3	13.100	15.200	17.300	21.200	20.600	15.100	11.500	14.600	15.200	10.900	10.300	11.500
4	14.400	17.700	18.800	21.500	20.600	15.300	11.600	18.300	12.600	9.040	10.400	12.100
5	13.900	16.100	18.300	21.400	20.200	13.800	11.300	18.900	13.600	8.640	9.680	10.600
6	13.600	15.600	18.700	21.100	19.600	14.000	11.800	18.800	12.900	9.190	9.010	9.990
7	13.800	14.100	19.200	20.100	20.000	13.700	11.800	19.200	11.700	10.100	9.950	10.300
8	13.600	14.000	18.500	19.200	19.200	14.400	11.700	19.600	13.800	10.600	8.950	10.400
9	13.700	14.300	17.200	19.200	19.100	14.500	11.600	20.000	14.100	8.810	9.580	10.300
10	13.200	14.000	14.700	19.200	19.900	14.600	11.500	19.600	12.900	10.100	10.700	8.490
11	13.900	15.000	15.100	20.300	19.000	15.300	11.400	19.900	11.200	10.000	10.700	9.560
12	13.400	14.900	17.300	21.100	18.600	15.400	12.000	20.700	11.400	9.000	11.000	12.900
13	14.800	16.400	21.700	21.200	17.300	15.300	11.800	20.700	9.600	10.400	11.700	12.800
14	13.900	15.000	21.500	21.600	17.500	15.500	11.900	20.200	8.840	9.810	16.000	6.260
15	13.900	13.900	20.400	21.200	17.900	15.100	12.300	18.100	8.940	10.600	14.500	8.310
16	13.100	13.400	18.800	18.800	18.200	16.200	12.400	15.100	12.400	10.200	13.100	8.940
17	12.100	13.800	20.100	18.800	18.700	15.700	11.800	12.500	13.500	10.600	12.300	9.600
18	13.300	13.600	21.300	19.300	18.200	15.400	10.300	12.000	13.200	11.800	10.300	9.490
19	14.700	14.100	20.500	19.000	17.900	16.900	9.330	9.820	12.700	10.900	10.300	9.520
20	12.600	16.200	21.000	20.200	18.000	15.200	6.460	10.000	13.000	9.350	11.300	8.650
21	11.500	15.900	21.000	21.700	17.300	15.700	6.410	9.910	10.100	8.170	10.400	7.020
22	12.900	18.800	21.300	20.500	17.800	15.900	6.450	11.000	6.840	9.190	9.910	8.720
23	12.800	18.300	21.600	20.200	17.700	15.100	7.140	13.000	8.570	9.020	10.500	8.630
24	14.000	17.100	19.800	19.800	18.500	15.300	7.240	12.600	8.000	9.500	10.300	10.500
25	12.800	17.600	17.700	20.300	17.700	14.500	7.470	14.000	9.250	9.940	10.700	10.600
26	13.100	18.000	17.700	20.100	18.500	14.900	9.210	14.900	11.400	11.100	9.220	6.990
27	10.900	18.000	21.600	21.000	18.100	14.100	9.550	13.100	11.500	10.100	9.880	9.690
28	12.300	18.200	21.600	21.500	17.900	15.700	10.900	13.900	10.800	10.100	10.500	10.200
29	12.900	18.200	21.700	21.400	—	13.900	11.200	17.900	10.100	10.500	10.500	8.830
30	12.700	18.100	21.700	21.400	—	14.300	11.300	19.700	9.670	8.610	11.000	9.360
31	10.600	—	20.700	21.400	—	14.400	—	18.300	—	11.600	10.900	—
MOYENNE	13.100	15.500	19.500	20.300	18.800	15.200	10.400	15.800	11.800	9.800	10.800	9.540
MAXIMUM	14.800	18.800	21.700	21.700	21.400	17.900	12.400	20.700	18.900	11.800	16.000	12.900
MINIMUM	10.600	9.370	14.700	17.500	17.300	13.700	6.410	9.820	6.840	6.580	8.950	5.140

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 41 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	14.200 pi³/s (402 m³/s)	13.500 pi³/s (382 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	21.700 pi³/s (614 m³/s) LE 29/12	82.100 pi³/s (2.320 m³/s) LE 05/05/34
MINIMUM OBSERVÉ	5.140 pi³/s (146 m³/s) LE 01/09	0 pi³/s (.00 m³/s)

‡ - VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

SAINT-MAURICE - CENTRALE DE GRAND-MERE

STATION NUMÉRO : **050115**

EQUIPEMENT LIMNIGRAPHE — BASSIN VERSANT 16,300 mi² (42,200 km²) — EN OPÉRATION DEPUIS 1900 ‡

DEBITS INFLUENCÉS FOURNIS PAR L'HYDRO-QUEBEC

DEBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	19.800	23.200	24.900	25.400	25.300	23.000	19.600	42.400	37.900	17.100	15.400	11.400
2	19.700	22.100	24.600	23.900	25.100	22.500	18.400	54.100	38.100	17.100	16.400	9.770
3	20.500	25.100	23.700	25.900	27.000	22.800	18.500	61.100	42.900	14.900	13.800	13.200
4	19.700	27.700	23.600	25.400	25.600	20.900	17.900	69.800	37.000	15.900	13.100	13.900
5	19.400	30.000	23.300	25.400	25.900	20.800	17.600	79.700	32.200	15.800	13.000	13.400
6	20.800	26.500	23.900	25.800	26.000	20.600	16.400	80.700	28.100	14.300	13.100	13.700
7	19.200	25.600	24.300	25.700	25.500	19.400	17.600	79.100	30.400	15.400	13.400	14.100
8	18.700	24.700	25.000	25.200	25.200	19.400	18.100	76.900	30.700	16.000	13.500	12.500
9	18.700	23.500	33.000	26.100	25.100	18.900	17.800	73.800	28.400	15.800	13.400	13.400
10	19.900	22.400	28.800	26.600	25.000	18.600	17.800	73.500	29.600	15.800	12.700	13.800
11	19.700	23.400	27.100	27.100	24.300	19.200	17.600	64.300	26.700	15.300	12.600	13.400
12	20.500	23.100	27.400	27.300	24.900	19.000	17.400	60.000	25.600	14.900	12.900	18.100
13	19.700	22.600	30.200	28.000	24.400	19.300	16.900	56.000	25.100	13.200	13.700	16.500
14	19.100	23.100	32.300	29.500	24.300	19.300	17.800	51.600	23.400	13.500	15.700	17.400
15	20.100	24.400	29.500	29.400	23.800	19.300	17.300	45.300	22.500	14.600	16.200	14.600
16	19.800	25.600	26.000	29.000	24.100	19.100	17.600	43.800	23.300	14.700	15.900	15.600
17	20.700	25.400	25.200	26.300	23.000	19.100	18.300	34.900	29.500	14.600	15.200	15.500
18	21.000	24.700	25.100	26.000	22.600	18.900	19.600	30.900	30.500	14.300	13.000	14.200
19	22.100	24.200	27.900	26.200	22.900	19.600	19.900	28.300	26.900	13.200	13.700	14.000
20	20.400	25.300	26.700	25.900	24.100	21.700	22.200	24.800	23.200	14.400	12.500	14.100
21	21.500	25.800	27.000	26.000	24.000	22.200	25.000	25.000	23.600	16.200	14.700	13.800
22	19.600	25.400	29.400	26.700	23.800	20.300	24.400	27.000	20.300	14.600	14.500	13.500
23	20.300	25.300	33.400	27.100	23.500	21.300	25.200	28.700	16.400	14.800	12.800	13.700
24	19.700	26.000	32.100	26.600	22.400	21.700	29.300	30.400	17.800	14.800	11.500	14.800
25	19.600	25.600	26.800	26.600	24.100	21.200	31.200	26.500	20.000	14.500	12.200	14.900
26	19.800	26.100	22.400	26.200	23.900	22.400	32.700	26.900	20.500	13.600	13.000	16.400
27	19.900	25.800	23.200	26.900	23.800	21.500	36.800	28.800	22.000	13.900	14.500	14.600
28	20.500	25.100	26.000	26.500	23.600	20.700	38.600	33.500	19.800	15.100	13.000	13.800
29	21.400	24.700	28.100	27.000	—	20.200	40.400	39.600	17.500	15.400	13.800	14.900
30	21.700	25.100	29.900	27.100	—	20.100	41.000	41.000	16.700	14.600	12.900	15.400
31	23.300	—	30.100	27.700	—	20.200	—	41.600	—	15.700	13.700	—
MOYENNE	20.200	24.900	27.100	26.600	24.400	20.400	23.000	47.700	26.200	15.000	13.700	14.300
MAXIMUM	23.300	30.000	33.400	29.500	27.000	23.000	41.000	80.700	42.900	17.100	16.400	18.100
MINIMUM	18.700	22.100	22.400	23.900	22.400	18.600	16.400	24.800	16.400	13.200	11.500	9.770
NATURELLE	25.700	26.300	14.800	3.810	5.750	8.600	30.600	86.700	35.800	10.200	11.800	21.800

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 75 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	23.600 pi³/s (668 m³/s)	25.300 pi³/s (716 m³/s)
MOD. NAT. RECONS.	23.500 pi³/s (665 m³/s)	
MAXIMUM OBSERVÉ	80.700 pi³/s (2.290 m³/s) LE 06/05	181.000 pi³/s (5.130 m³/s) LE 17/05/74
MINIMUM OBSERVÉ	9.770 pi³/s (277 m³/s) LE 02/09	3.300 pi³/s (93.4 m³/s) LE /04/15

‡ VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

VERMILLON A 1.4 MI. DU SAINT-MAURICE

STATION NUMÉRO : **050116**

ÉQUIPEMENT LIMNIGRAPHE — BASSIN VERSANT 1,030 mi² (2,670 km²) — EN OPÉRATION DEPUIS 1928 ‡

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1,000 C	1,370	860 B	885 B	660 B	710 B	765 B	5,700	3,270 C	903	461	247
2	965 C	1,690	845 B	870 B	660 B	705 B	760 B	6,700	3,170 C	829	434	253
3	939 C	1,780	830 B	850 B	655 B	700 B	760 B	7,470	3,100 C	790	420	302
4	899 C	1,840	820 B	835 B	650 B	700 B	770 B	8,070	3,000 C	774	410	323
5	870 C	1,890	810 B	810 B	645 B	695 B	780 B	8,530	2,850 C	784	411	324
6	845 C	1,890	810 B	795 B	642 B	695 B	800 B	8,800	2,700 C	812	411	319
7	838 C	1,820	830 B	785 B	638 B	690 B	810 B	8,940	2,470 C	821	407	333
8	855 C	1,720	945 B	775 B	630 B	685 B	820 B	8,920	2,350 C	996	387	350
9	965 C	1,630	1,300 C	770 B	625 B	680 B	810 B	8,550	2,180 C	993	365	399
10	1,010 C	1,550	1,620 C	760 B	620 B	675 B	800 B	8,080	1,920	888	342	458
11	980 C	1,480	2,040 C	755 B	615 B	675 B	800 B	7,450	1,790	791	324	472
12	920 C	1,430	2,040 C	750 B	610 B	670 B	800 B	6,850	1,650	755	308	560
13	875 C	1,410	1,850 C	745 B	610 B	668 B	798 B	6,350	1,570	714	295	906
14	848 C	1,460	1,680 C	745 J	605 B	665 J	800 B	5,900	1,640	682	290	1,130
15	1,020 C	1,500	1,550 C	740 B	605 B	665 B	805 B	5,200 C	1,910	646	276	1,120
16	1,230 C	1,500	1,450 C	730 B	605 B	665 B	840 B	4,800 C	2,050	607	267	1,060
17	1,200 C	1,440	1,370 C	725 B	602 B	660 B	900 B	4,500 C	1,990	565	264	940
18	1,150 C	1,400	1,320 B	720 B	600 B	670 B	1,040	4,100 C	1,830	535	340	857
19	1,100 C	1,340	1,260 B	715 B	600 B	680 B	1,270	3,720 C	1,750	505	360	790
20	1,050 C	1,280	1,220 B	710 B	600 B	710 B	1,770	3,450 C	1,630	487	344	740
21	1,020 C	1,220	1,180 B	710 B	605 B	780 B	2,030	3,820 C	1,530	474	315	743
22	955	1,090	1,150 B	700 B	605 B	900 B	2,200	4,800 C	1,420	478	314	760
23	961	1,070 B	1,110 B	695 B	620 B	925 B	2,430	5,000 C	1,370	491	330	810 C
24	933	1,030 B	1,080 B	690 B	640 B	905 B	2,800	4,850 C	1,470	512	350	816
25	912	1,010 B	1,050 B	685 B	675 B	880 B	3,150	4,400 C	1,530	629	347	816
26	912	980 B	1,030 B	680 B	695 B	840 B	3,560	3,850 C	1,400	627	336	808
27	912	950 B	1,000 B	680 B	705 B	815 B	3,990	3,600 C	1,320	599	319	795
28	901	920 B	980 B	678 B	710 B	800 B	4,490	3,650 C	1,200	567	299	786
29	889	900 B	960 B	673 B	—	785 B	4,710	3,780 C	1,090	548	283	775
30	890	880 B	930 B	670 B	—	775 B	4,970	3,620 C	986	530	266	764
31	1,030	—	910 B	665 B	—	770 B	—	3,370 C	—	485	250	—
MOYENNE	964 E	1,380	1,190 E	742	633	737	1,730	5,700 E	1,940 E	672	340	659
MAXIMUM	1,230 C	1,890	2,040 C	885	710	925	4,970	8,940	3,270 C	996	461	1,130
MINIMUM	838 C	880	810	665	600	660	760	3,370 C	986	474	250	247

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 45 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	1,400 pi³/s (39.6 m³/s)	1,440 pi³/s (40.8 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	8,940 pi³/s (253 m³/s) LE 07/05	14,900 pi³/s (422 m³/s) LE 17/05/74
MAX. INST. OBSERVÉ	8,980 pi³/s (254 m³/s) LE 07/05 A 18H 00	15,200 pi³/s (430 m³/s) LE 17/05/74 A 01H 00
MINIMUM OBSERVÉ	247 pi³/s (6.99 m³/s) LE 01/09	150 pi³/s (4.25 m³/s) LE 04/03/61

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 13,000 pi³/s (368 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 430 pi³/s (12.2 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

‡ - VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

MATAWIN A 2.5 MI. EN AVAL DU PONT-ROUTE 131 A SAINT-MICHEL-DES-SAINTS

STATION NUMÉRO : **050119**

ÉQUIPEMENT LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 637 mi² (1,650 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1931

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	500 C	524	490 B	460 B	318 B	289 B	386 B	3,780	1,400	420	214	128
2	490 C	624	476 B	450 B	316 B	287 B	380 B	4,060	1,390	392	206	124
3	478 C	677	465 B	442 B	313 B	286 B	371 B	4,400	1,340	388	195	130
4	465 C	774	458 B	435 B	311 B	283 B	371 B	4,720	1,300	377	204	131
5	450 C	794	450 B	428 B	310 B	280 B	372 B	5,110	1,300	370	196	131
6	445 C	793	445 B	422 B	308 B	278 B	372 B	5,490	1,260	362	183	131
7	445 C	787	505	419 B	306 B	277 B	371 B	5,760	1,320	339	174	131
8	470 C	718	610	418 B	305 B	277 B	367 B	5,870	1,400	333	166	134
9	488 C	676	710	410 B	303 B	276 B	362 B	5,850	1,420	338	160	139
10	487 C	649	790	420 B	302 B	275 B	360 B	5,740	1,370	339	153	143
11	478 C	646	914	438 B	300 B	273 B	358 B	5,400 J	1,260	339	148 J	147
12	465 C	636	1,050	422 B	298 B	271 B	358 B	5,040	1,160	342	148	192
13	458 C	704	1,140	405 B	297 B	269 B	358 B	4,640	1,110	345	147	255
14	445 C	785	1,090	395 B	296 B	268 B	359 B	4,200	1,060	337	140	272
15	570 C	807	983	388 B	294 B	267 B	365 B	3,730	1,040	321	137	284
16	625 C	807	942	382 B	292 B	265 B	390 B	3,260	1,170	302	134	283
17	622 C	807	842	374 B	290 B	265 B	420 B	2,810	1,230	285	127	271
18	620 C	806	823	370 B	289 B	264 B	610	2,420	1,200	271	124	264
19	618 C	800	808 J	362 B	288 B	280 B	745	2,100	1,110	258	124	258
20	608 C	777	776	358 J	287 B	315 B	980	1,850	1,020	250	124	259
21	600 C	630	770	350 B	288 B	350 B	1,210	1,740	919 J	241	124	282
22	588 C	565 B	740 B	346 B	288 B	405 B	1,350	1,680	858	245	126	318
23	578 C	545 B	690 B	342 B	290 B	445 B	1,620	1,640	793	253	127	351
24	565 C	540 B	645 B	338 B	296 B	450 J	1,940	1,520	742	253	127	355 J
25	558 C	600 B	580 B	335 B	298 B	442 B	2,210	1,370	689	253	126	352
26	548 C	610 B	560 B	332 B	296 B	432 B	2,470	1,230	636	249	132	351
27	538 C	580 B	548 B	330 B	293 J	425 B	2,740	1,270	588	237	140	403
28	527 C	545 B	510 B	328 B	292 B	420 B	3,040	1,430	541	233	144	462
29	525 J	522 B	488 B	325 B	—	408 B	3,300	1,550	495	231	140	493
30	510	505 B	480 B	322 B	—	401 B	3,670	1,560	453	229	133	490
31	505	—	470 B	320 B	—	392 B	—	1,460	—	221	130	—
MOYENNE	525 E	674	685	383	299	326	1,070	3,310	1,050	302	150	255
MAXIMUM	625 C	807	1,140	460	318	450	3,670	5,870	1,420	420	214	493
MINIMUM	445 C	505	445	320	287	264	358	1,230	453	221	124	124

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 40 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	757 pi³/s (21.4 m³/s)	847 pi³/s (24.0 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	5,870 pi³/s (166 m³/s) LE 08/05	9,580 pi³/s (271 m³/s) LE 04/05/70
MAX. INST. OBSERVÉ	5,880 pi³/s (167 m³/s) LE 08/05 A 08H.00	9,600 pi³/s (272 m³/s) LE 04/05/70 A 09H.00
MINIMUM OBSERVÉ	124 pi³/s (3.51 m³/s) LE 18/08	44 pi³/s (1.25 m³/s) LE 15/02/61

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 7,300 pi³/s (207 m³/s) ET EN DEÇA DE 160 pi³/s (4.53 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS : PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

SAINT-MAURICE A 0.8 MI. EN AVAL DU BARRAGE GOUIN

STATION NUMÉRO : **050122**

ÉQUIPEMENT LIMNIGRAPHE — BASSIN VERSANT 3,660 mi² (9,480 km²) — EN OPÉRATION DEPUIS 1913 ‡

DÉBITS INFLUENCÉS

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	5.370	6.090	12.900	16.100	15.600	11.200	5.340	803	850	726	861	11.300
2	5.360	2.780	12.900	16.100	15.500	11.200	8.680	851	833	1.160	729	11.100
3	4.320	777	12.800	16.100	15.200	10.600	8.690	884	826	2.350	731	2.860
4	3.490	708	12.800	16.100	14.300	9.880	8.690	907	814	2.970	754	2.300
5	3.490	689	12.800	16.100	14.300	9.860	8.690	901	790 C	4.060	1.130	3.550
6	3.500	679	13.200	16.100	14.300	9.870	8.700	894	760 C	4.070	1.940	5.710
7	3.500	668	13.800	16.000	14.300	9.400	8.670	898	730 C	4.120	1.940	5.710
8	3.500	665	13.800	16.100	14.300	9.830	8.640	892	856	4.990	1.950	5.210
9	3.500	668	13.800	16.100	14.300	8.740	8.640	891	855	5.160	1.950	2.310
10	3.490	669	13.800	16.100	13.700	8.180	8.660	866	854	9.150	1.940	2.260
11	3.500	1.390	13.700	16.200	13.100	6.700	8.640	861	813	8.920	1.950	1.860
12	3.500	3.320	13.800	16.100	13.100	6.710	8.650	849	783	8.150 C	2.120	980
13	3.490	4.600	13.700	16.000	13.100	6.660	8.660	831	736	6.910	4.530	958
14	3.520	4.610	13.700	16.000	13.100	5.870	8.660	827	759	7.140	4.880	925
15	3.520	4.600	13.700	16.000	13.100	4.650	8.670	829	780	7.120	6.830	924
16	3.530	4.580	13.700	15.900	13.100	4.630	8.690	819	777	7.120	9.490	919
17	3.050	4.580	13.700	15.900	13.100	4.640	8.700	786	757	7.110	9.610	893
18	1.700	4.570	13.600	15.900	13.100	4.650	8.710	790	750	7.130	9.350 C	894
19	706	4.580	13.600	15.800	13.100	4.660	6.630	799	742	7.120	9.150 C	1.100
20	570	4.580	13.600	15.900	13.000	4.620	868	806	728	7.120	9.140	2.280
21	559	6.060	13.600	15.900	13.000	4.610	728	858	736	7.100	9.150	2.310
22	570	8.120	13.600	15.800	13.000	4.640	745	878	732	7.090	7.200	2.310
23	579	8.140	13.600	15.800	13.100	4.620	763	845	772	7.100	7.180	2.630
24	575	8.110	13.600	15.700	13.000	4.600	779	832	757	7.100	7.150	960
25	582	8.750	13.600	15.800	13.100	4.630	765	819	740	7.080	7.130	769
26	634	9.960	13.600	15.700	13.000	4.590	771	877	735	7.080	7.120	777
27	808	9.950	13.900	15.700	13.000	4.580	778	990	729	7.090	7.150	804
28	3.080	10.900	14.700	15.700	12.600	4.600	791	939	723	6.450	7.130	799
29	8.070	12.000	14.800	15.700	—	4.630	790	909	722	4.190	8.390	806
30	8.110	12.900	15.200	15.600	—	4.630	784	879	725	1.310	11.300	811
31	8.150	—	16.100	15.600	—	4.580	—	851	—	2.790	11.300	—
MOYENNE	3.170	5.020	13.700	15.900	13.600	6.560	5.600	860	772	5.710	5.520	2.570
MAXIMUM	8.150	12.900	16.100	16.200	15.600	11.200	8.710	990	856	9.150	11.300	11.300
MINIMUM	559	665	12.800	15.600	12.600	4.580	728	786	722	726	729	769

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 62 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	6.560 pi³/s (186 m³/s)	5.510 pi³/s (156 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	16.200 pi³/s (459 m³/s) LE 11/01	25.600 pi³/s (725 m³/s) LE 04/08/60
MINIMUM OBSERVÉ	559 pi³/s (15.8 m³/s) LE 21/10	60 pi³/s (1.70 m³/s)

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 26.000 pi³/s (736 m³/s) ET EN DEÇA DE 520 pi³/s (14.7 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS : EXCELLENTE

‡ : VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

CROCHE A 1.6 MI. EN AVAL DU RUISSEAU CHANGY

STATION NUMÉRO : **050135**

EQUIPEMENT LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 605 mi² (1,570 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1965 ‡

DEBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1 260	1 790	745 B	660 B	372 B	325 B	395 B	3 340	5 000 C	603	1 170	389
2	1 210	1 990	740 B	645 B	365 B	320 B	385 B	4 570	4 300 C	543	978	441
3	1 110	1 840	730 B	635 B	357 B	312 B	375 B	5 490	3 400 C	508	856	748
4	1 030	1 780	725 B	620 B	350 B	305 B	370 B	6 180	2 800 C	474	847	960
5	948	1 850	725 B	610 B	342 B	300 B	365 B	6 230	2 380 C	454	902	895
6	900	1 710	730 B	600 B	335 B	295 B	365 B	5 880	2 050 C	430	830	804
7	919	1 530	760 B	595 B	330 B	290 B	367 B	5 530	1 770 C	418	701	790
8	1 070	1 400	960	590 B	325 B	285 B	370 B	5 100	1 600 C	610	596	793
9	1 080	1 290	1 350	580 B	320 B	280 B	380 B	4 350	1 490	676	519	871
10	1 020	1 200	2 180	575 B	315 B	276 B	400 B	3 660	1 380	613	462	937
11	1 010	1 130	2 310	565 B	310 B	273 B	430 B	3 080	1 260	566	426	927
12	987	1 070	2 110	560 B	305 B	270 B	470 B	2 680	1 140	619	420	1 370
13	974	1 060	1 830	555 B	300 B	268 B	540 B	2 350	1 060	616	419	2 000
14	936	1 270	1 530	550 J	297 B	265 J	680 B	2 080	1 070	550	544	1 730
15	1 240	1 420	1 310	540 B	293 B	264 B	785	1 880	1 260	502	828	1 490
16	1 590	1 420	1 170	530 B	290 B	263 B	876	1 740	1 460	469	906	1 290
17	1 470	1 330	1 140	517 B	287 B	261 B	1 040	1 630	1 480	423	881	1 150
18	1 440	1 240	1 110	502 B	285 J	260 B	1 310	1 510	1 390	409	1 210	1 040
19	1 460	1 160	1 060	495 B	285 B	260 B	1 770	1 410	1 370	486	1 420	953
20	1 340	1 080	940	485 B	286 B	275 B	2 910	1 360	1 280	573	1 160	908
21	1 210	1 000	890	475 B	282 B	335 B	2 590	1 920	1 130	590	957	1 060
22	1 140	841	864	465 B	282 B	430 B	2 860	2 090	999	579	885	1 250
23	1 070	821 B	819	455 B	282 B	480 B	3 200	2 780	1 230	544	841	1 240
24	1 000	800 B	788	445 B	283 B	495 B	3 500	2 810	1 610	500	737	1 220
25	967	790 B	777	432 B	288 B	490 B	4 040	2 240	1 410	581	653	1 130
26	965	780 B	745 B	422 B	315 B	480 B	3 860	2 000	1 170	676	603	1 050
27	939	770 B	730 B	415 B	330 B	460 B	3 660	2 390	999	718	570	1 010
28	866	763 B	715 B	405 B	335 B	445 B	3 440	3 030	867	753	532	995
29	863	760 B	700 B	395 B	—	435 B	2 620	4 130	762	1 250	486	970
30	910	755 B	690 B	390 B	—	420 B	2 680	5 800 C	675	1 540	449	905
31	1 180	—	675 B	380 B	—	405 B	—	5 900 C	—	1 350	416	—
MOYENNE	1 100	1 220	1 050	519	312	339	1 570	3 390	1 660 E	633	749	1 040
MAXIMUM	1 590	1 990	2 310	660	372	495	4 040	6 230	5 000 C	1 540	1 420	2 000
MINIMUM	863	755	675	380	282	260	365	1 360	675	409	416	389

SOMMAIRE

	POUR L'ANNEE 1974-1975	POUR LES 10 ANNEES DOCUMENTEES
MODULE OBSERVE	1 140 pi³/s (32 3 m³/s)	1 150 pi³/s (32 6 m³/s)
MAXIMUM OBSERVE	6 230 pi³/s (176 m³/s) LE 05/05	16 100 pi³/s (456 m³/s) LE 03/05/70
MAX. INST. OBSERVE	6 330 pi³/s (179 m³/s) LE 04/05 A 18H 00	17 000 pi³/s (481 m³/s) LE 03/05/70 A 16H 30
MINIMUM OBSERVE	260 pi³/s (7 36 m³/s) LE 18/03	153 pi³/s (4 33 m³/s) LE 13/03/72

NOTES :

LA RELATION NIVEAU-DEBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELA DE 10 000 pi³/s (283 m³/s) ET EN DEÇA DE 400 pi³/s (11 3 m³/s)

PRECISION DES DEBITS : PERIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

‡ : VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

BATISCAN A 2.1 MI. EN AVAL DE LA RIVIERE DES ENVIES

STATION NUMERO : **050304**

ÉQUIPEMENT:LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 1,730 mi² (4,480 km²)

EN OPERATION DEPUIS 1967 ‡

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	5 190 R	3 180 R	1 910 B	1 970 B	1 150 B	1 100 B	1 900 B	12 200	8 020	2 210	1 630 R	770 R
2	5 020 R	3 720 R	1 850 B	1 910 B	1 140 B	1 070 B	1 920 B	14 000	8 280	2 090	1 490 R	820 R
3	4 720 R	4 210 R	1 800 B	1 850 B	1 120 B	1 050 B	1 750 B	14 600	8 160	1 980	1 400 R	960 R
4	4 430 R	4 690 R	1 770 B	1 800 B	1 100 B	1 020 B	1 740 B	15 700	7 470	1 930	1 360 R	1 060 R
5	4 110 R	5 490 R	1 750 B	1 720 B	1 090 B	990 B	1 750 B	16 700	7 290	1 860	1 660 R	1 170 R
6	3 890 R	5 580 R	1 760 B	1 650 B	1 080 B	970 B	1 770 B	17 100	7 600	1 800	1 330 R	1 080 R
7	3 550 R	5 240 R	2 000 B	1 600 B	1 070 B	950 B	1 790 B	16 900	8 400	1 770	1 100 R	1 100 R
8	3 450 R	4 950 R	2 450 R	1 540 B	1 050 B	930 B	1 740 B	16 500 J	8 110	1 430 R	1 060 R	1 260 R
9	3 340 R	4 530 R	10 300 R	1 490 B	1 030 B	920 B	1 680 B	15 700	7 150	1 340 R	910 R	1 260 R
10	3 230 R	4 250 R	11 500 R	1 510 B	1 020 B	910 B	1 650 B	14 900	6 200	1 460 R	910 R	1 220 R
11	3 260 R	3 980 R	9 100	1 600 B	1 010 B	890 B	1 620 B	14 000	5 400	1 350 R	910 R	1 150 R
12	3 250 R	3 680 R	8 300 B	1 630 B	1 000 B	885 B	1 600 B	13 200	4 790	1 340 R	810 R	1 280 R
13	3 190 R	3 730 R	6 900 B	1 620 B	990 B	880 B	1 600 B	12 400	4 800	1 370 R	880 R	1 480 R
14	3 180 R	4 240 R	5 900 B	1 580 B	990 B	870 B	1 620 B	11 400	5 140	1 350 R	1 120 R	1 880 R
15	3 690 R	4 530 R	5 000 B	1 530 B	980 B	865 B	1 720 B	10 400	5 590	1 420 R	970 R	1 980 R
16	4 620 R	4 410 R	4 500 B	1 490 B	980 B	863 B	2 050 B	9 560	5 880	1 290 R	930 R	1 990 R
17	4 830 R	4 190 R	4 100 B	1 440 B	975 B	863 B	2 600 B	9 050	5 470	1 280 R	910 R	1 840 R
18	4 990 R	3 980 R	3 850 B	1 410 B	975 B	880 B	3 500 B	8 530	4 970	1 230 R	910 R	1 730 R
19	5 080 R	3 760 R	3 550 B	1 380 B	970 B	995 J	5 830	7 920	4 560	1 140 R	880 R	1 720 R
20	4 850 R	3 490 R	3 350 B	1 330 B	975 B	1 550 B	9 780	7 60	4 180	1 060 R	830 R	1 600 R
21	4 430 R	3 470 R	3 250 B	1 310 B	980 J	3 150 B	9 890	7 070	3 800	1 620 R	830 R	1 560 R
22	4 100 R	2 970 R	3 020 B	1 290 B	985 B	3 550 B	8 730	8 700	3 490	2 160 R	830 R	1 720 R
23	3 860 R	2 700 R	2 900 B	1 270 B	985 B	3 650 B	8 860	9 600	3 250	3 220 R	830 R	1 860 R
24	3 650 R	2 550 B	2 750 B	1 250 B	995 B	3 350 B	10 300	9 700	3 120	1 520 R	830 R	1 840 R
25	3 460 R	2 430 B	2 630 B	1 230 B	1 010 B	2 950 B	11 200	8 740	3 050	1 650 R	910 R	2 210 R
26	3 350 R	2 300 B	2 520 B	1 220 B	1 070 B	2 700 B	11 200	7 670	2 930	1 620 R	900 R	2 440 R
27	3 250 R	2 200 B	2 400 B	1 210 B	1 120 B	2 500 B	11 700	7 370	2 750	1 490 R	920 R	3 240 R
28	3 120 R	2 110 B	2 300 B	1 200 B	1 130 B	2 320 B	11 500	7 660	2 650	1 590 R	870 R	3 980 R
29	2 940 R	2 040 B	2 220 B	1 190 B	—	2 150 B	10 700	8 100	2 530	2 130 R	920 R	4 070 R
30	2 780 R	1 980 B	2 130 B	1 180 B	—	2 050 B	11 100	8 170	2 360	2 090 R	890 R	3 920 R
31	2 860 J	—	2 050 B	1 170 B	—	1 950 B	—	8 240	—	2 000 R	910 R	—
MOYENNE	3 860	3 690	3 870	1 470	1 040	1 610	5 160	11 300	5 250	1 670	1 020	1 810
MAXIMUM	5 190	5 580	11 500	1 970	1 150	3 650	11 700	17 100	8 400	3 220	1 660	4 070
MINIMUM	2 780	1 980	1 750	1 170	970	863	1 600	7 070	2 360	1 060	810	770

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 32 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	3 490 pi³/s (98.8 m³/s)	3 620 pi³/s (103 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	17 100 pi³/s (484 m³/s) LE 06/05	34 300 pi³/s (971 m³/s) LE 02/10/24
MAX. INST. OBSERVÉ	17 200 pi³/s (487 m³/s) LE 06/05 A 10H 00	
MINIMUM OBSERVÉ	770 pi³/s (21.8 m³/s) LE 01/09	509 pi³/s (14.4 m³/s) LE 08/09/42

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 22 000 pi³/s (623 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 1 100 pi³/s (31.1 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS : PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE: BONNE; AVEC EFFET DE GLACE: ACCEPTABLE

‡ : VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

BATISCAN A 6.0 MI. EN AMONT DE LA RIVIERE A PIERRE

STATION NUMÉRO : **050305**

EQUIPEMENT:LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 1,110 mi² (2,870 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1967

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	2.890	2.820	1.900 B	1.020 B	585 B	680 B	940 B	5.420	5.980	1.570	1.080	727
2	2.950	3.280	1.870 B	970 B	578 B	675 B	940 B	6.680	6.170	1.480	1.030	751
3	2.860	3.650	1.840 B	940 B	575 B	670 B	945 B	7.860	5.900	1.440	987	850
4	2.710	4.030	1.830 B	910 B	570 B	660 B	940 B	9.140	5.630	1.370	946	885
5	2.540	4.330	1.830 B	870 B	565 B	660 B	940 B	9.970	5.560	1.330	902	906
6	2.390	4.260	1.900 B	845 B	562 B	650 B	945 B	10.200	5.130	1.250	839	943
7	2.260	4.020	2.250 B	825 B	560 B	645 B	945 B	10.500 J	4.960	1.180	797	1.030
8	2.180	3.710	2.560 C	800 B	558 B	640 B	955 B	10.500	4.590	1.130	762	1.040
9	2.150	3.420	3.520 C	785 B	555 B	635 B	970 B	10.100	4.230	1.150	731	1.030
10	2.180	3.160	4.200 C	760 B	550 B	630 B	1.000 B	9.740	3.870	1.130	696	1.010
11	2.230	2.930	4.630 C	745 B	550 B	620 B	1.060 B	9.210	3.520	1.080	686	1.020
12	2.230	2.770	4.480 C	730 B	545 B	610 J	1.130 B	8.700	3.250	1.090	994	1.390
13	2.230	2.780	3.900 C	720 B	545 B	605 B	1.250 B	8.250	3.180	1.070	847	1.750
14	2.300	3.000	3.130 C	710 B	540 B	600 B	1.500 B	7.630	3.120	1.050	796	1.850
15	2.850	3.060	2.790 C	700 J	540 B	600 B	2.000 B	6.940	3.350	1.040	836	1.920
16	3.240	2.980	2.580 C	690 B	538 B	597 B	2.700 B	6.410	3.430	1.030	788	1.880
17	3.440	2.870	2.430 C	680 B	535 B	597 B	3.220	6.150	3.290	986	764	1.750
18	3.610	2.750	2.370	670 B	532 B	600 B	3.520	5.900	3.140	941	760	1.630
19	3.540	2.620	2.220	660 B	532 B	610 B	4.330	5.500	2.950	896	760	1.550
20	3.300	2.500	2.040	657 B	530 B	700 B	6.500	5.080	2.790	886	755	1.510
21	3.050	2.430	1.890 B	645 B	530 B	830 B	6.870	6.140	2.600	1.130	746	1.730
22	2.850	2.140	1.760 B	640 B	530 B	950 B	6.620	7.560	2.430	1.310	797	1.810
23	2.680	2.250 B	1.650 B	635 B	530 B	1.040 B	6.780	8.090	2.320	1.250	820	1.800
24	2.500	2.170 B	1.570 B	625 B	530 B	1.050 B	7.350	7.660	2.350	1.180	788	1.760
25	2.390	2.100 B	1.470 B	620 B	550 B	1.050 B	7.850	6.620	2.300	1.150	768	1.680
26	2.340	2.050 B	1.380 B	615 B	610 B	1.030 B	8.270	5.910	2.220	1.090	759	1.710
27	2.250	2.010 B	1.300 B	605 B	650 B	1.020 B	8.670	5.820	2.120	1.010	750	2.370
28	2.130	1.980 B	1.240 B	600 B	670 J	1.000 B	8.340	6.090	1.970	1.020	751	2.640
29	2.090	1.950 B	1.170 B	600 B	—	955 B	6.510	6.520	1.810	1.170	751	2.720
30	2.110	1.930 B	1.130 B	595 B	—	965 B	5.080	6.570	1.680	1.170	749	2.660
31	2.290	—	1.070 B	590 B	—	955 B	—	6.300	—	1.120	745	—
MOYENNE	2.610	2.870	2.260 E	724	559	760	3.640	7.520	3.530	1.150	812	1.540
MAXIMUM	3.610	4.330	4.630 C	1.020	670	1.050	8.670	10.500	6.170	1.570	1.080	2.720
MINIMUM	2.090	1.930	1.070	590	530	597	940	5.080	1.680	886	686	727

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE 1974-1975		POUR LES 7 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	2.350 pi³/s (66.5 m³/s)	2.660 pi³/s (75.3 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	10.500 pi³/s (297 m³/s) LE 07/05	18.900 pi³/s (535 m³/s) LE 03/05/70
MAX. INST. OBSERVÉ	10.700 pi³/s (303 m³/s) LE 07/05 A 22H.00	19.200 pi³/s (544 m³/s) LE 03/05/70 A 14H.00
MINIMUM OBSERVÉ	530 pi³/s (15.0 m³/s) LE 20/02	405 pi³/s (11.5 m³/s) LE 17/01/69

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 16.000 pi³/s (453 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 600 pi³/s (17.0 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS : PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

SAINTE-ANNE A 0.8 MI. EN AVAL DU BARRAGE A CHUTE PANET

STATION NUMÉRO : **050408**

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 599 mi² (1,550 km²) | EN OPÉRATION DEPUIS 1965

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	5.110	3.320	722 B	660 B	408 B	410 B	799	4.070	3.420	795	1.090	492
2	4.360	3.710	695 B	645 B	400 B	400 B	771	5.510	3.510	749	911	998
3	2.610	2.840	665 B	630 B	395 B	395 B	738	5.930	2.860	784	837	1.930
4	2.200	2.960	635 B	615 B	388 B	385 B	639	6.450	2.380	819	771	1.390
5	2.020	3.110	627	605 B	381 B	380 B	694	6.880	2.550	807	805	1.030
6	1.940	2.470	653	600 B	375 B	370 B	741	6.980 J	2.420	762	732	856
7	1.810	2.070	752	595 B	370 B	365 B	730	7.510	3.020	698	636	923
8	1.760	1.830	1.260	590 B	365 B	362 B	697	7.170	2.630	647	573	890
9	1.610	1.650	13.400	585 B	360 B	358 B	657	7.100	2.100	697	534	882
10	1.530	1.500	7.210	605 B	355 B	352 B	641	7.250	1.780	744	483	945
11	1.580	1.390	3.960	722	350 B	348 B	639	7.560	1.530	676	480	861
12	1.480	1.300	2.870	856	347 B	342 B	639	8.250	1.360	688	611	2.190
13	1.680	2.040	2.190	913	341 B	340 B	640	7.280	2.800	660	588	2.530
14	1.700	4.040	1.750	745	337 B	338 B	635	7.020	5.980	653	551	1.770
15	4.890	3.140	1.430	640	332 B	337 B	699	6.400	5.720	695	629	1.380
16	3.950	2.480	1.210	612 J	330 B	335 B	841	9.090	4.570	904	567	1.150
17	3.050	2.060	1.130 B	596	325 B	333 B	1.030	8.890	3.410	801	499	1.030
18	3.580	1.840	1.040 B	557	320 B	332 B	1.230	5.940	2.700	688	521	957
19	2.730	1.670	970 B	545 B	314 B	333 B	1.950	6.060	2.570	616	522	907
20	2.190	1.480	930 B	537 B	310 B	778	4.200	5.690	2.230	605	508	1.140
21	1.860	1.290	900 B	522 B	306 B	3.350	3.190	8.090	1.820	979	481	1.410
22	1.650	1.130	940 B	505 B	304 B	3.490	2.450	7.400	1.590	1.920	529	1.310
23	1.520	1.060 B	910 B	495 B	304 B	2.850	2.290	5.780	1.540	1.380	560	1.140
24	1.390	1.000 B	865 B	482 B	304 B	2.240	2.880	4.630	1.610	1.070	469	1.040
25	1.310	925 B	825 B	470 B	306 J	1.950	3.490	3.470	1.450	1.210	445	985
26	1.290	875 B	795 B	460 B	330 B	1.640	3.360	2.990	1.280	1.210	469	1.160
27	1.210	845 B	760 B	452 B	390 B	1.300	3.170	3.430	1.140	939	772	5.080
28	1.030	830 B	735 B	445 B	440 B	1.130	2.500	4.230	1.020	1.390	735	3.690
29	1.200	785 B	710 B	435 B	—	1.070	2.180	4.210	949	2.300	588	2.550
30	1.390	750 B	695 B	427 B	—	1.060	2.530	3.420	871	1.740	514	2.010
31	1.710	—	680 B	418 B	—	929	—	3.420	—	1.310	498	—
MOYENNE	2.140	1.880	1.710	579	350	923	1.590	6.070	2.430	966	610	1.480
MAXIMUM	5.110	4.040	13.400	913	440	3.490	4.200	9.090	5.980	2.300	1.090	5.080
MINIMUM	1.030	750	627	418	304	332	635	2.990	871	605	445	492

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 9 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	1.830 pi³/s (51.8 m³/s)	1.870 pi³/s (53.0 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	13.400 pi³/s (379 m³/s) LE 09/12	23.100 pi³/s (654 m³/s) LE 25/04/68
MAX. INST. OBSERVÉ	18.200 pi³/s (515 m³/s) LE 09/12 A 14H 00	33.900 pi³/s (960 m³/s) LE 25/04/68 A 19H 45
MINIMUM OBSERVÉ	304 pi³/s (8.61 m³/s) LE 22/02	246 pi³/s (6.97 m³/s) LE 20/03/69

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 33.000 pi³/s (934 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 420 pi³/s (11.9 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

SAINTE-ANNE (BRAS DU NORD) A 2.8 MI. EN AMONT DE LA MAUVAISE

STATION NUMÉRO : **050409**

EQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 248 mi² (642 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1965 ‡

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	2.180	1.150	277 B	261 B	206	167	226	1.900 C	1.170	365 C	404	176
2	1.380	1.420	270 B	259 B	202	163	222	2.090 C	1.200	345 C	353	229
3	1.030	1.110	263 B	253 B	201	161	207	2.170 C	1.030	354	324	577
4	834	1.160	259 B	250 B	199	156	209	1.940 C	893	359	288	453
5	723	1.160	251	249 B	197	149	220	2.530	1.230	360	287	372
6	669	924	267	247 B	192	147	210	2.680 C	1.140	338	277	312
7	648	775	285	245 B	185	144 B	204	2.760 C	1.280	305	245	326
8	659	681	617	242 B	179	143 B	195	2.850 C	1.050	280	223	310
9	637	616	4.090	240 B	175	141 B	190	2.830 C	834	286	207	289
10	620	564	2.410	240 B	171	141	188	2.750 C	702	292	190	286
11	636	529	1.680 B	257	166	138	187	2.780 C	613	293	185	280
12	611	503	1.240 B	312	163	136	187	2.900 C	552	294	228	571
13	695	883	954 B	323	161	135	183	3.230 C	863	281	226	740
14	711	1.490	697 B	280	159	136	186	2.770 C	1.380	269	226	620
15	1.670	1.170	546 B	249	158	137	203	2.490	1.650	280	253	491
16	1.590	914	472 B	229 J	155	137	240	3.120	1.550 J	375	248	406
17	1.240	749	447 B	225	150	137	281	3.420	1.180	332	225	362
18	1.320	663	427 B	203	146	136	341	2.390	916	288	219	336
19	1.010	605	408 B	231	142	136	665	2.150	831	257	219	313
20	826	545	389 B	233	145	411	1.320	2.040	760	239	215	367
21	704	528	370 B	217	147	969	944	2.830	646	449	200	458
22	634	463	352 B	226	147	825	755	3.210	577	771	201	467
23	599	413 B	337 B	220	147	651	662	2.330	555	604	194	429
24	557	386 B	321 B	218	147	539	828	1.750	584	478	168	392
25	531	355 B	309 B	217	147 J	507	921	1.270	578	484	155	358 J
26	527	338 B	291 B	214	184	430	892 C	1.070	522	435	157	410 C
27	504	312 B	288 B	218	180	375	850 C	1.210	510 C	373	208	1.440 C
28	448	301 B	281 B	217	172	354	725 C	1.650	465 C	482	206	1.050 C
29	450	291 B	276 B	211	—	300	622 C	1.720	430 C	734	177	780 C
30	534	283 B	271 B	210	—	272	990 C	1.440	395 C	580	168	600 C
31	649	—	268 B	209	—	252	—	1.280	—	474	177	—
MOYENNE	833	709	633	239	169	278	468 E	2.310 E	870	389	228	473 E
MAXIMUM	2.180	1.490	4.090	323	206	969	1.320	3.420	1.650	771	404	1.440 C
MINIMUM	448	283	251	203	142	135	183	1.070	395 C	239	155	176

SOMMAIRE

	POUR L'ANNEE 1974-1975	POUR LES 10 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	637 pi³/s (18.0 m³/s)	702 pi³/s (19.9 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	4.090 pi³/s (116 m³/s) LE 09/12	8.910 pi³/s (252 m³/s) LE 25/04/68
MAX. INST. OBSERVÉ		12.300 pi³/s (348 m³/s) LE 25/04/68 A 18H.15
MINIMUM OBSERVÉ	135 pi³/s (3.82 m³/s) LE 13/03	108 pi³/s (3.06 m³/s) LE 19/03/69

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELA DE 9.000 pi³/s (255 m³/s) ET EN DEÇA DE 150 pi³/s (4.25 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS : BONNE

‡ : VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

PORTNEUF A 1.8 MI. DU SAINT-LAURENT PRES DE PORTNEUF

STATION NUMÉRO : **050701**

ÉQUIPEMENT LIMNIGRAPHE — BASSIN VERSANT 137 mi² (355 km²) — EN OPERATION DEPUIS 1966

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	263	345	147 B	146 B	108 B	118 B	260	944	530	52	106	247
2	212	289	144 B	143 B	108 B	112 B	220	955	426	58	98	285
3	194	216	142 B	140 B	107 B	108 B	211	876	309	75	80	142
4	180	345	141 B	137 B	107 B	105 B	158	811	259	69	86	80
5	164	334	140 B	135 B	107 B	108 B	233	768	155	66	121	68
6	158	253	143 B	133 B	106 B	112 B	197	699	210	66	101	121
7	135	205	167	131 B	106 B	118 B	176	617	361	56	82	107
8	95	180	637	130 B	105 B	121 B	172	548	263	53	76	97
9	83	165	2 730	130 B	105 B	113 B	165	487	189	50	75	90
10	87	153	1 470	130 B	105 B	110 B	178	439	147	53	76	78
11	105	141	932	140 B	104 B	108 B	237	317	117	51	72	220
12	102	135	683	190 B	104 B	107 B	325	207	118	54	79	339
13	139	282	486	169 B	104 B	105 B	430	177	1 010	55	82	177
14	155	402	406	145 B	105 B	104 B	529	153	1 410	69	61	123
15	470	341	384	132 B	105 B	103 B	742	137	1 280	115	53	98
16	311	272	298	121 B	104 B	104 B	957	292	885	103	49 C	87
17	252	222	212	115 B	104 B	106 B	1 120	268	637	68	54 C	81
18	419	205	202 B	110 B	104 B	113 B	1 170	190	525	55	71 C	79
19	285	183	200 B	106 B	103 B	125 B	2 450	152	439	55	60 C	80
20	223	178	196 B	104 B	103 B	720	2 890	134	335	85	50 C	124
21	184	148	187 B	102 B	103 J	1 550	1 260	160	228	70	48 C	111
22	165	143	181 B	103 J	103 B	1 080	939	148	188	88	70 C	92
23	153	137 B	176 B	112 B	103 B	854	1 100	126	167	61	54 C	69
24	138	139 B	172 B	112 B	106 B	630	1 500	106	145	69	48 C	56
25	133	198 B	168 B	112 B	118 B	579	1 530	93	122	158	46 C	47
26	153	173 B	165 B	111 B	140 B	459	1 250	106	111	92	54 C	164
27	144	163 B	162 B	110 B	150 B	358	1 140	215	105	70	88 C	411
28	123	158 B	160 B	110 B	133 B	350	872	347	90	161	66 C	299
29	130	152 B	156 B	110 B	—	323	790	285	69	200	48 C	187
30	156	150 B	152 B	109 B	—	290	863	238	58	130	40 C	131
31	163	—	149 B	108 B	—	285	—	406	—	120	36 C	—
MOYENNE	183	214	377	125	109	309	802	368	363	82	69 E	143
MAXIMUM	470	402	2 730	190	150	1 550	2 890	955	1 410	200	121	411
MINIMUM	83	135	140	102	103	103	158	93	58	50	36 C	47

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 8 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	262 pi³/s (7 42 m³/s)	310 pi³/s (8 78 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	2 890 pi³/s (81 8 m³/s) LE 20/04	3 270 pi³/s (92 6 m³/s) LE 06/09/73
MAX. INST. OBSERVÉ	4 290 pi³/s (121 m³/s) LE 19/04 A 22H 00	4 870 pi³/s (138 m³/s) LE 06/09/73 A 11H 00
MINIMUM OBSERVÉ	36 pi³/s (1 02 m³/s) LE 31/08	28 pi³/s (79 m³/s) LE 11/12/68

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 3 000 pi³/s (85 0 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 50 pi³/s (1 42 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS : PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

JACQUES-CARTIER AU PONT DU C.N. PRES DE SAINT-GABRIEL

STATION NUMÉRO : **050801**

EQUIPEMENT LIMNIGRAPHE — BASSIN VERSANT 775 mi² (2.010 km²) — EN OPÉRATION DEPUIS 1923

DEBITS INFLUENCÉS

DEBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	5.550	3.480	990 B	950 B	875 B	695 B	1.090	2.550	7.120	1.510	1.550	830 C
2	4.100	5.390	970 B	910 B	858 B	690 B	1.050	3.780	4.630 C	2.450	1.370	870 C
3	3.230	4.720	960 B	890 B	830 B	680 B	1.040	4.470	3.400 C	2.850	1.320	2.450 C
4	2.760	4.350	940 B	870 B	810 B	677 B	1.030	5.050	2.580 C	2.350	1.380	2.090 C
5	2.570	4.100	935	855 B	800 B	670 B	1.010	5.750	2.210 Z	2.840	1.210 C	1.580 C
6	2.310	3.440	951	835 B	780 B	665 B	997	6.230	3.290 Z	1.130	1.120 C	1.290 C
7	2.280	2.670	1.040	810 B	770 B	660 B	980	6.900	3.390 Z	987	1.040 C	1.320 C
8	2.450	2.210	1.930	805 B	760 B	650 B	953	6.790	3.020 Z	988	950 C	1.300 C
9	2.270	1.930	13.000	800 B	745 B	645 B	913	7.460	2.600 Z	907	890 C	1.390 C
10	2.250	1.770	8.100	845 B	730 B	638 B	888	8.090	2.380 Z	971	805 C	1.370 C
11	2.320	1.630	5.730	950 B	708 B	635 B	875	8.930	2.340 Z	954	830 C	1.500 C
12	1.940	1.560	4.180	1.070	702 B	630 B	871	10.300	3.550 Z	1.110	855 C	3.370 C
13	1.950	1.850	3.390	1.150	695 B	625 J	855	9.770	6.440 Z	1.100	840 C	3.300 C
14	1.950	3.810	2.330	1.120	683 B	620 B	848	10.300	6.600 Z	1.020	855 C	2.630 C
15	4.740	4.780	1.900	1.010	675 B	620 B	890	9.440	7.750 Z	1.000	845 C	2.000 C
16	4.840	2.980	1.790	911	665 B	620 B	997	9.780	5.500 Z	1.080	770 C	1.650 C
17	4.530	2.270	1.680 B	901	660 B	620 B	1.130	8.910	4.540 Z	1.060	725 C	1.460 C
18	5.840	1.990	1.610 B	883	650 B	625 B	1.280	8.830	3.330	951	760 C	1.370 C
19	3.320	1.820	1.550 B	893	647 B	650 B	1.620	9.830	3.110	976	800 C	1.400 C
20	2.460	1.640	1.490 B	939	640 B	870 B	3.090	16.100	2.730	976	760 C	1.560 C
21	2.110	1.560	1.430 B	911	635 B	3.310	2.450	13.300	2.330	1.020	740 C	1.670 C
22	1.900	1.330	1.380 B	897	625 B	3.530	1.900	11.900	1.990	2.170	790 C	1.610 C
23	1.750	1.250 B	1.330 B	889	620 B	2.710	1.880	11.600	1.860	2.390	780 C	1.530 C
24	1.650	1.200 B	1.280 B	903	615 B	2.200	2.280	11.000	3.060	1.910	740 C	1.400 C
25	1.580	1.150 B	1.230 B	949	610 B	1.920	2.490	9.570	3.660	1.980	710 C	1.320 C
26	1.620	1.120 B	1.190 B	1.070	670 B	1.720	2.420	7.770	2.960	2.020	775 C	1.620 C
27	1.440	1.080 B	1.140 B	1.020 B	705 B	1.550	2.250	6.430	2.240	1.670	1.140 C	3.600 C
28	1.300	1.050 B	1.100 B	970 B	710 B	1.390	1.940	5.820	1.830	1.600	990 C	3.400 C
29	1.400	1.030 B	1.060 B	943 B	—	1.310	1.760	6.140	1.590	2.030	920 C	2.700 C
30	1.450	1.010 B	1.020 B	907 B	—	1.270	1.840	5.400	1.510	1.950	790 C	2.350 C
31	2.000	—	980 B	890 B	—	1.190	—	6.110	—	1.690	730 C	—
MOYENNE	2.640	2.340	2.210	927	710	1.140	1.450	8.200	3.450	1.540	928 E	1.860 E
MAXIMUM	5.840	5.390	13.000	1.150	875	3.530	3.090	16.100	7.750	2.850	1.550	3.600 C
MINIMUM	1.300	1.010	935	800	610	620	848	2.550	1.510	907	710 C	830 C
NATURELLE	2.650	2.300	2.230	834	481	934	1.330	8.800	3.380	1.570	971	1.810

SOMMAIRE

	POUR L'ANNEE 1974-1975	POUR LES 41 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	2.300 pi³/s (65.1 m³/s)	2.180 pi³/s (61.7 m³/s)
MOD. NAT. RECONS.	1.770 pi³/s (50.1 m³/s)	
MAXIMUM OBSERVÉ	16.100 pi³/s (456 m³/s) LE 20/05	40.000 pi³/s (1,130 m³/s) LE 01/10/24
MINIMUM OBSERVÉ	610 pi³/s (17.3 m³/s) LE 25/02	253 pi³/s (7.16 m³/s) LE 20/03/56

NOTES

LA RELATION NIVEAU DEBIT EST EXTRAPOLÉE AU DELA DE 20.000 pi³/s (566 m³/s) ET EN DEÇA DE 500 pi³/s (14.2 m³/s)

PRECISION DES DEBITS : PERIODES SANS EFFET DE LA GLACE: BONNE, AVEC EFFET DE GLACE: ACCEPTABLE

SAINT-CHARLES A 0.5 MI. EN AMONT DE LA LORETTE

STATION NUMÉRO : **050904**

EQUIPEMENT LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 138 mi² (357 km²)

EN OPERATION DEPUIS 1968 ‡

DÉBITS INFLUENCÉS

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	708	610	178 B	135 B	47 B	42 B	84 B	952	513	60	75	12
2	490	625	168 B	130 B	46 B	41 B	80 B	1.130	604	56	68	68
3	337	557	161 B	125 B	46 B	41 B	76 B	1.210	436	57	62	76
4	153	438	156 B	120 B	45 B	40 B	78 B	1.240	322	55	82	48
5	109	254	151 B	117 B	45 B	39 B	88 B	1.280	257	54	146	25
6	93	224	147 B	113 B	44 B	39 B	105 B	1.320	196	53	87	37
7	98	215	146 B	110 B	44 B	38 B	120 B	1.290	307	43	65	42
8	101	281	630 B	107 B	43 B	38 B	120 B	1.180	280	36	45 J	30
9	103	347	1.780 B	107 B	43 B	37 B	116 B	1.110	225	43	36	37
10	128	318	1.950 B	107 B	42 B	37 B	116 B	1.030	177	45	36	33
11	162	287	1.200 B	117 B	42 B	37 B	130 B	960	163	63	29	27
12	144	234	800 B	145 B	42 B	36 J	180 B	901	172	60	38	153
13	147	317	620 B	125 B	42 B	36 B	230 B	843	754	53	31	207
14	198	491	500 B	107 B	42 B	36 B	276	603	1.510	126	23	105
15	704	426	430 B	94 B	41 B	36 B	329	391	1.630	152	23	78
16	924	239	375 B	84 B	41 B	36 B	387	458	1.590	118	22	61
17	700	218	320 B	74 J	41 B	36 B	482	481	1.250	81	28	50
18	686	190 B	298 B	72 B	41 B	37 B	651	421	919	61	20	47
19	532	170 B	272 B	70 B	41 B	85 B	980	349	721	68	19	64
20	476	152 B	250 B	67 B	41 B	500 B	1.390	239	550 J	91	20	86
21	348	140 B	232 B	64 B	41 B	1.500 B	1.450	184	307	82	28	97
22	196	130 B	220 B	61 B	41 B	1.400 B	1.240	175	285	81	27	93
23	167	125 B	205 B	59 B	41 B	1.100 B	1.070	169	257	67	24	79
24	191	110 B	193 B	58 B	41 B	730 B	1.140	151	207	90	22	63
25	229	323 B	181 B	56 B	41 B	470 B	1.300	143	164	127	21	58
26	270	283 B	171 B	54 B	41 B	270 B	1.260	188	116	107	20	197
27	254	243 B	165 B	52 B	41 J	160 B	1.150	293	101	82	25	235
28	205	220 B	157 B	51 B	41 B	135 B	989	337	92	119	19	209
29	165	200 B	150 B	50 B	—	122 B	864	313	95	162	13	170
30	181	188 B	145 B	49 B	—	105 B	863	289	93	135	11	148
31	298	—	140 B	48 B	—	92 B	—	349	—	95	17	—
MOYENNE	307	285	403	88	42	237	578	644	476	81	38	88
MAXIMUM	924	625	1.950	145	47	1.500	1.450	1.320	1.630	162	146	235
MINIMUM	93	110	140	48	41	36	76	143	92	36	11	12
NATURELLE	376	336	501	156	77	347	621	756	545	171	99	180

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 6 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	273 pi³/s (7.73 m³/s)	297 pi³/s (8.41 m³/s)
MOD. NAT. RECONS	348 pi³/s (9.85 m³/s)	
MAXIMUM OBSERVÉ	1.950 pi³/s (55.2 m³/s) LE 10/12	2.620 pi³/s (74.2 m³/s) LE 02/05/74
MINIMUM OBSERVÉ	11 pi³/s (.31 m³/s) LE 30/08	5 pi³/s (.14 m³/s) LE 09/03/71

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 2 800 pi³/s (79.3 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 26 pi³/s (.74 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS : PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

‡ - VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

MONTMORENCY A 0.4 MI. EN AVAL DE LA CENTRALE DES MARCHES-NATURELLES

STATION NUMÉRO : **051001**

EQUIPEMENT LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 425 mi² (1,100 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1924

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	2 950	2 560	505	400 B	245 B	200 B	443	1 910	2 580	673	806	417
2	1 980	2 500	483	390 B	242 B	198 B	418	2 830	2 930	623	667	469
3	1 520	1 670	629	380 B	238 B	197 B	365	3 270	2 340	611	1 260	1 440
4	1 290	1 570	532	375 B	235 B	195 B	336	3 550	1 830	594	1 100	1 300
5	1 140	1 580	457	370 B	232 B	194 B	393	4 230	1 480	578	1 180	925
6	1 090	1 280	468	363 B	230 B	192 B	418	4 540	2 370	546	949	722
7	1 090	1 090	534	359 B	226 B	190 B	426	4 230	3 080	510	732	812
8	1 110	978	906	358 B	223 B	189 B	410	3 840	2 100	481	619	766
9	1 010	888	8 360	358 B	220 B	187 B	388	4 340	1 560	528	562	872
10	1 060	798	4 720	365 B	218 B	185 B	386	4 860	1 230	684	501	983
11	948	785	2 730	400 B	214 B	184 B	400	5 730	1 050	644	474	868
12	862	759	2 010	440 B	210 B	183 B	413	6 510	1 880	754	491	3 150
13	878	1 700	1 600	410 B	209 B	182 B	413	6 200	4 170	581	534	2 630
14	914	3 160	1 180	380 B	205 J	181 B	420	6 240	4 810	617	506	1 610
15	3 620	2 230	839	355 B	203 B	180 B	481	5 960	4 750	1 050	516	1 160
16	2 490	1 620	774	340 B	200 B	180 B	620	9 020	2 930	923	444	960
17	1 820	1 290	720 B	320 J	200 B	179 J	777	7 150	2 120	679	409	862
18	1 870	1 160	685 B	315 B	198 B	178 B	912	5 310	2 100	572	512	793
19	1 410	1 040	640 B	310 B	197 B	205 B	1 360	8 270	1 840	530	572	758
20	1 190	889	600 B	300 B	196 B	410 B	2 450	7 500	1 610	582	481	868
21	1 020	852	570 B	295 B	195 B	3 730 B	1 540	14 100	1 340	619	453	901
22	946	562	550 B	290 B	193 B	2 640	1 130	8 480	1 150	826	479	898 J
23	921	717	520 B	285 B	192 B	1 800	1 120	7 830	1 410	665	518	828
24	847	821	500 B	280 B	190 B	1 230	1 530	6 840	2 430	596	451	763
25	825	842	470 B	275 B	190 B	1 010	1 650	4 450	2 020	1 210	416	694
26	804	726	460 B	270 B	205 B	842	1 480	4 020	1 380	1 130	433	742
27	742	619	445 B	265 B	206 B	662	1 220	4 510	1 090	858	818	1 690
28	612	536	440 B	260 B	204 B	582	1 030	5 470	928	954	803	1 750
29	728	565	425 B	258 B	—	567	985	3 860	823	1 290	624	1 290
30	816	619	410 B	253 B	—	547	1 190	3 150	729	1 000	530	1 010
31	1 040	—	405 B	250 B	—	503	—	3 460	—	835 J	461	—
MOYENNE	1 280	1 210	1 120	331	211	584	837	5 540	2 100	734	623	1 100
MAXIMUM	3 620	3 160	8 360	440	245	3 730	2 450	14 100	4 810	1 290	1 260	3 150
MINIMUM	612	536	405	250	190	178	336	1 910	729	481	409	417

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 23 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	1 310 pi³/s (37 m³/s)	1 280 pi³/s (36.2 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	14 100 pi³/s (399 m³/s) LE 21/05	27 200 pi³/s (770 m³/s) LE 01/10/24
MAX. INST. OBSERVÉ	17 200 pi³/s (487 m³/s) LE 21/05 A 09H 00	39 200 pi³/s (1 110 m³/s) LE 03/11/66
MINIMUM OBSERVÉ	178 pi³/s (5.04 m³/s) LE 18/03	116 pi³/s (3.28 m³/s) LE 10/03/69

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU DELÀ DE 15,000 pi³/s (425 m³/s) ET EN DEÇA DE 360 pi³/s (10.2 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS : PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE : BONNE. AVEC EFFET DE GLACE ACCEPTABLE

RUISSEAU DES EAUX VOLEES A 0.1 MI. EN AMONT DU CHEMIN DU BELVEDERE

STATION NUMÉRO : **051002**

ÉQUIPEMENT LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 1.52 mi² (3.94 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1965

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	5.51	12.2	2.63 B	2.12 B	1.63 B	1.47	1.51 B	1.69 C	10.5	3.40	2.73	1.65
2	4.21	5.79	2.60 B	2.11 B	1.62 B	1.46	1.48 B	1.91 C	9.15	3.39	3.46	4.10
3	3.79	4.09	2.55 B	2.09 B	1.61 B	1.46	1.47	2.29 C	7.09	3.42	3.41	4.64
4	3.56	4.94	2.52 B	2.06 B	1.59 B	1.44	1.46 B	2.55 C	6.46	3.23	3.43	2.68
5	3.55	4.21	2.50 B	2.04 B	1.58 B	1.39	1.45 B	3.01 C	5.93	3.11	4.59	2.10
6	3.70	3.68	2.49 B	2.02 B	1.57 B	1.38	1.45	4.30 C	5.84	2.98	3.01	2.30
7	3.63	3.36	2.49 B	2.01 B	1.56 B	1.36	1.44 B	5.88	6.68	2.84	2.51	2.83
8	3.41	3.18	10.9	2.00 B	1.55 B	1.35	1.44 B	7.42	5.86	2.82	2.30	2.66
9	3.19	3.11	23.4	1.99 B	1.53 B	1.31	1.43 B	9.01	5.07	3.26	2.23	4.26
10	3.21	2.98	8.39	1.99 B	1.52 B	1.32	1.40 B	10.4	4.63	3.12	2.13	3.06
11	3.04	2.94	5.09	2.72	1.51 B	1.27	1.40 B	13.3	4.35	4.60	2.48	2.55
12	3.29	3.19	4.17	3.37	1.49 B	1.26	1.41 B	14.9	4.47	3.37	2.50	12.0
13	3.24	13.2	3.81	2.52	1.48 B	1.35	1.42 B	14.4	12.4	2.94	2.21	4.93
14	4.69	7.61	3.51	2.30	1.47 B	1.36	1.47 B	15.5	15.2	3.05	2.64	3.30
15	10.7	4.91	3.23	1.97	1.47 B	1.37	1.65 C	17.3	20.4	4.14	2.24	2.83
16	5.39	4.13	3.11 B	2.05 B	1.46 B	1.35	1.92 C	27.2	10.2	3.50	2.06	2.74
17	4.34	3.77	3.00 B	2.00 B	1.45 B	1.37	1.89 C	15.4	7.49	2.91	2.07	2.70
18	3.77	3.57	2.88 B	1.97 B	1.45 B	1.37	1.82 C	19.4	7.28	2.91	2.99	2.56
19	3.51	3.43	2.80 B	1.96 B	1.45 B	1.35	3.09 C	24.8	7.14	3.62	2.30	2.61
20	3.34	3.18	2.72 B	1.91 B	1.45 B	7.45	2.49 C	24.9	6.10	3.37	2.17	2.85
21	3.16	3.09 B	2.63 B	1.89 B	1.44 B	4.71	1.82 C	39.9	5.21	4.45	2.08	3.05
22	3.11	3.00 B	2.53 B	1.88 B	1.43 B	2.90	1.77 C	21.8	4.94	3.34	2.67	2.97
23	3.10	3.03	2.49 B	1.85 B	1.42 B	2.00	1.68 C	22.8	5.53	2.73	2.19	2.92
24	2.94	3.06	2.46 B	1.80 B	1.42 B	1.76	1.72 C	16.9	6.29	3.75	2.07	2.72
25	2.90	3.06	2.38 B	1.79 B	1.43 B	1.69	1.85 C	11.7	4.69	6.03	1.82	2.52
26	2.90	2.99	2.34 B	1.75 B	1.55	1.68 B	2.01 C	14.2	4.31	4.19	2.79	5.15
27	2.82	2.83	2.30 B	1.74 B	1.51	1.63 B	1.68 C	13.4	4.06	3.18	3.73	7.91
28	2.76	2.78	2.28 B	1.72 B	1.51	1.58 B	1.55 C	15.6	3.81	5.18	2.24	4.13
29	3.15	2.73 B	2.23 B	1.69 B	——	1.52 B	1.52 C	11.9	3.64	4.48	1.91	3.11
30	3.20	2.67	2.19 B	1.68 B	——	1.58 B	1.72 C	8.93	3.52	3.35	1.85	2.91
31	4.66	——	2.15 B	1.67 B	——	1.52 B	——	9.54	——	3.17	1.75	——
MOYENNE	3.80	4.22	3.90	2.02	1.51	1.81	1.68 E	13.6 E	6.94	3.54	2.53	3.56
MAXIMUM	10.7	13.2	23.4	3.37	1.63	7.45	3.09 C	39.9	20.4	6.03	4.59	12.0
MINIMUM	2.76	2.67	2.15	1.67	1.42	1.26	1.40	1.69 C	3.52	2.73	1.75	1.65

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE 1974-1975		POUR LES 9 ANNÉES DOCUMENTÉES	
MODULE OBSERVÉ	4.12 pi³/s (.117 m³/s)	4.53 pi³/s (.128 m³/s)	
MAXIMUM OBSERVÉ	39.9 pi³/s (1.13 m³/s) LE 21/05	71.0 pi³/s (2.01 m³/s) LE 31/05/72	
MAX. INST. OBSERVÉ	79 pi³/s (2.24 m³/s) LE 21/05 A 02H.00	155 pi³/s (4.39 m³/s) LE 03/11/66 A 13H.30	
MINIMUM OBSERVÉ	1.26 pi³/s (.036 m³/s) LE 12/03	60 pi³/s (.017 m³/s) LE 31/03/69	

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 18.00 pi³/s (.510 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 3.10 pi³/s (.088 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS : PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

RUISSEAU DES EAUX VOLEES A 0.1 MI. DE LA MONTMORENCY

STATION NUMÉRO : 051003

EQUIPEMENT LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 3.54 mi² (9.17 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1966

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	15.8	36.3	4.48 B	4.74 B	3.28 B	2.68 B	2.61	6.85	31.4	7.02	5.56	3.90
2	11.6	15.8	4.38 B	4.64 B	3.23 B	2.65 B	2.47	10.6	25.5	6.96	11.3	10.7
3	10.2	10.3	4.33 B	4.59 B	3.18 B	2.60 B	2.40	14.5	19.4	6.98 J	9.85	15.0
4	9.54	10.8	4.24 B	4.54 B	3.15 B	2.58 B	2.54	14.0	17.1	6.55	10.0	7.07 J
5	9.14	11.1	4.17 B	4.50 B	3.10 B	2.55 B	2.67	16.6	15.5	6.45	11.5	5.41
6	9.60	9.19	4.08 B	4.44 B	3.07 B	2.53 B	2.67	21.5	15.2	6.14	7.37 J	5.97
7	9.49	8.49	4.10 B	4.40 B	3.05 B	2.49 B	2.67	23.1	17.1	5.79	5.42	8.47
8	8.64	8.39	24.1	4.37 B	3.02 B	2.47 B	2.67	21.8	15.0	5.77	4.82	7.55
9	7.93	7.56	71.8	4.36 B	2.99 B	2.45 B	2.62	26.5 C	12.4	7.18	4.58	14.5
10	7.81	7.49	22.8	4.34 B	2.96 B	2.40 B	2.60	31.5 C	11.3	6.75	4.45	9.16
11	7.54	6.75	15.2	5.78	2.94 B	2.41	2.60	40.0 C	10.0	10.6	5.30	6.89
12	8.08	7.29	13.8	8.58	2.92 B	2.41	2.60	43.0 C	13.3	7.72	5.52	39.4
13	7.85	38.5	10.5 B	5.00	2.89 B	2.41	2.54	42.1 C	38.1	6.24	4.65	15.8
14	17.4	37.2	8.50 B	4.78 B	2.88 B	2.42	2.55	43.7 C	41.6	6.23	6.20	9.46
15	33.0	18.5	7.60 B	4.50 B	2.87 B	2.42	3.02	47.2 C	54.3	9.25	4.75	7.96
16	15.2	9.99	7.18 B	4.40 B	2.84 B	2.42	3.53	70.0 C	29.1	7.61	4.23	7.56
17	11.2	9.41	6.70 B	4.20 B	2.84 B	2.42	3.53	43.0 C	20.6	5.81	4.22	7.37
18	9.46	8.79	6.40 B	4.13 B	2.83 B	2.42	3.66	51.0 C	20.9	5.55	7.75	7.09
19	8.63	8.60	6.12 B	4.04 B	2.82 B	2.43	6.44	63.0 C	19.7	7.18	4.92	7.53
20	7.87	7.40 B	5.96 B	3.95 B	2.80 B	4.99	8.31	62.0 C	15.8	7.17	4.61	8.67
21	7.47	6.80 B	5.80 B	3.85 B	2.80 B	18.5	4.44	92.0 C	12.6	9.46	4.36	9.20
22	7.34	6.18 B	5.72 B	3.80 B	2.80 B	8.97	3.87	55.5 C	12.6	7.28	6.57	8.75
23	7.35	5.90 B	5.47 B	3.75 B	2.79 B	5.50	3.72	57.0 C	16.8	5.32	4.66	8.29
24	7.28	5.70 B	5.36 B	3.70 B	2.83 B	3.72	3.93	45.5 C	17.1	10.4	4.16	7.46
25	6.85	5.45 B	5.24 B	3.66 B	2.89 B	3.50	4.10	35.2 C	11.5	14.7	4.11	6.63
26	6.74	5.22 B	5.17 B	3.59 B	2.89 B	3.26	4.58	38.0 C	9.95	9.42	6.06	14.7
27	5.81	5.03 B	5.05 B	3.54 B	2.85 B	3.19 B	4.05	44.7 C	9.14	6.61	10.3	26.9
28	6.56	4.86 B	5.00 B	3.49 B	2.81 B	3.13 B	3.72	48.7	8.69	10.0	5.76	13.5
29	8.07	4.76 B	4.96 B	3.43 B	——	3.08	3.52	36.8	7.96	10.6	4.72	9.29
30	7.78	4.60 B	4.85 B	3.38 B	——	3.08	3.91	27.3	7.32	7.23	4.50	8.37
31	13.5	——	4.79 B	3.33 B	——	2.93	——	30.3	——	7.17	4.26	——
MOYENNE	10.0	11.1	9.48	4.32	2.94	3.58	3.48	38.8 E	18.6	7.65	6.01	10.6
MAXIMUM	33.0	38.5	71.8	8.58	3.28	18.5	8.31	92.0 C	54.3	14.7	11.5	39.4
MINIMUM	5.81	4.60	4.08	3.33	2.79	2.40	2.40	6.85	7.32	5.32	4.11	3.90

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE 1974-1975		POUR LES 8 ANNÉES DOCUMENTÉES	
MODULE OBSERVÉ	10.60 pi³/s (.300 m³/s)		11.50 pi³/s (.326 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	92 pi³/s (2.61 m³/s) LE 21/05		258 pi³/s (7.31 m³/s) LE 25/04/68
MAX. INST. OBSERVÉ			500 pi³/s (14.2 m³/s) LE 11/06/74 A 04H00
MINIMUM OBSERVÉ	2.40 pi³/s (.068 m³/s) LE 10/03		1.10 pi³/s (.031 m³/s) LE 03/03/69

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 100 pi³/s (2.83 m³/s) ET EN DEÇA DE 5 pi³/s (.14 m³/s).

PRÉCISION DES DÉBITS : PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE: BONNE; AVEC EFFET DE GLACE: ACCEPTABLE

RUISSEAU DES AULNAIES OUEST A 0.1 MI. EN AMONT DU CHEMIN DU BELVEDERE

STATION NUMÉRO : **051004**

ÉQUIPEMENT LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT .47 mi² (1.22 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1966

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1 80	4 40	0 69 B	0 57 B	0 33 B	0 25 B	0 22 B	0 44	2 99	0 66	0 64	0 40
2	1 42	1 91	0 66 B	0 56 B	0 33 B	0 24 B	0 21 B	0 67	2 44	0 64	0 88	1 13
3	1 30	1 42	0 64 B	0 55 B	0 32 B	0 23 B	0 20 B	0 97	1 86	0 62	0 81	1 16
4	1 19	1 85	0 62 B	0 53 B	0 32 B	0 23 B	0 20	1 03	1 62	0 61	0 83	0 67
5	1 21	1 41	0 61 B	0 52 B	0 31 B	0 22 B	0 20	1 38	1 48	0 57	1 09	0 54
6	1 25	1 23	0 60 B	0 51 B	0 31 B	0 22 B	0 20	2 05	1 45	0 52	0 71	0 68
7	1 23	1 12	0 61 B	0 49 B	0 31 B	0 21 B	0 20	2 18	1 53	0 49	0 60	0 80
8	1 06	1 06	4 14	0 48 B	0 30 B	0 21 B	0 20	2 38	1 36	0 55	0 54	0 66
9	0 99	1 03	8 30	0 47 B	0 30 B	0 20 B	0 20	3 09	1 15	0 70	0 48	1 04
10	1 00	1 00	2 44	0 46 B	0 29 B	0 20 B	0 20	3 91	1 01	0 57	0 47	0 83
11	0 91	0 97	1 52	0 47 B	0 29 B	0 20 B	0 20	5 54	0 93	0 97	0 60	0 68
12	1 00	1 09	1 26	0 72	0 29 B	0 20 B	0 20	5 64	1 01	0 60	0 57	3 83
13	0 90	4 95	1 14	0 56	0 29 B	0 19 B	0 20	6 15	4 35	0 49	0 49	1 51
14	1 69	2 41	1 01	0 52 B	0 28 B	0 19 B	0 20	5 93	4 48	0 51	0 77	1 03
15	4 17	1 65	0 92	0 49 B	0 28 B	0 19 B	0 23	7 75	7 25	0 91	0 52	0 91
16	1 75	1 41	0 90	0 46 B	0 28 B	0 19 B	0 25	12 0	2 79	0 65	0 47	0 86
17	1 40	1 29	0 85 B	0 44 B	0 28 B	0 19 B	0 26	5 13	1 98	0 52	0 48	0 87
18	1 24	1 20	0 82 B	0 43 B	0 28 B	0 19 B	0 26	9 03	2 24	0 51	0 87	0 84
19	1 16	1 13	0 79 B	0 42 B	0 28 B	0 19 B	0 52	11 5	2 20	0 75	0 53	0 89
20	1 09	1 06	0 76 B	0 41 B	0 27 B	1 89	0 42	14 2	1 69	0 67	0 49	1 02
21	1 02	0 99 B	0 74 B	0 41 B	0 27 B	0 52	0 30	15 2	1 32	1 05	0 49	1 07
22	1 00	0 94 B	0 72 B	0 39 B	0 27 B	0 35	0 27	10 3	1 20	0 66	0 70	0 96
23	0 99	0 89 B	0 70 B	0 39 B	0 27 B	0 30	0 26	11 4	1 69	0 51	0 49	0 95
24	0 92	0 88 B	0 69 B	0 38 B	0 27 B	0 28	0 26	6 34	1 86	0 89	0 43	0 84
25	0 92	0 86 B	0 67 B	0 37 B	0 28 B	0 28	0 30	4 20	1 19	1 31	0 42	0 93
26	0 89	0 83 B	0 65 B	0 37 B	0 27 B	0 27	0 31	5 73	0 98	0 80	0 65	1 91
27	0 85	0 80 B	0 63 B	0 36 B	0 27 B	0 27 B	0 29	4 70	0 88	0 59	0 87	2 92
28	0 81	0 77 B	0 62 B	0 36 B	0 26 B	0 26 B	0 28	6 17	0 82	1 20	0 54	1 55
29	0 95	0 74 B	0 61 B	0 35 B	—	0 24 B	0 28	3 84	0 75	0 97	0 45	1 15
30	0 94	0 72 B	0 60 B	0 35 B	—	0 23 B	0 28	2 69	0 70	0 73	0 45	1 01
31	1 61	—	0 59 B	0 34 B	—	0 22 B	—	2 94	—	0 86	0 43	—
MOYENNE	1 25	1 40	1 18	0 46	0 29	0 29	0 25	5 63	1 91	0 71	0 61	1 12
MAXIMUM	4 17	4 95	8 30	0 72	0 33	1 89	0 52	15 2	7 25	1 31	1 09	3 83
MINIMUM	0 81	0 72	0 59	0 34	0 26	0 19	0 20	0 44	0 70	0 49	0 42	0 40

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 8 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	1 27 pi³/s (036 m³/s)	1 33 pi³/s (038 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	15 20 pi³/s (430 m³/s) LE 21/05	34 60 pi³/s (980 m³/s) LE 31/05/72
MAX. INST. OBSERVÉ	43 8 pi³/s (1 24 m³/s) LE 20/05 A 24H 00	96 5 pi³/s (2 73 m³/s) LE 11/06/74 A 02H 00
MINIMUM OBSERVÉ	19 pi³/s (005 m³/s) LE 13/03	09 pi³/s (003 m³/s) LE 30/03/71

NOTES

PRÉCISION DES DÉBITS - BONNE

MONTMORENCY A 0.2 MI. EN AMONT DE LA BLANCHE

STATION NUMÉRO : **051005**

EQUIPEMENT:LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 104 mi² (269 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1966

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	854	656	116 B	127 B	72 B	51 B	110 B	839 B	730	193	231	148
2	548	681	113 J	123 B	71 B	51 B	101 B	967	722	180	293	195
3	410	461	109 B	120 B	69 B	50 B	96 B	1.070	584	178	506	386
4	335	405	107 B	118 B	68 B	49 B	91 B	1.100	458	180	400	396
5	297	371	105 B	117 B	67 B	49 B	86 B	1.130	380	178	354	286
6	289	322	103 B	115 B	66 B	48 B	81 B	873	334	171	258 J	237
7	298	281	108 B	113	65 B	48 B	78 B	736	348	163	232	254
8	332	255	251 B	112 B	64 B	47 B	74 B	677	349	161	212	247
9	310	236	700 B	113 J	63 B	47 B	71 B	764	311	170	192	298
10	396	222	696 B	119 B	62 B	45 J	70 B	884	249	165	178	349
11	289	210	440 B	149 B	61 B	47 B	70 B	1.140	214	181	171	317
12	248	207	360 B	143 B	60 B	47 B	70 B	1.370	210	176	174	684
13	253	463	311 B	129 B	59 B	47 B	71 B	1.410	372	165	163	655
14	249	578	278 B	121 B	59 B	47 B	74 B	1.530	879	165	176	453
15	434	459	255 B	115 B	58 B	47 B	83 B	1.680	1.140	198	164	330
16	655	352	241 B	109 B	59 B	47 B	110 B	2.450	796	191	153	276
17	523	301	223 B	106 B	57 B	49 B	129 B	1.900	565	171	141	254
18	377	270	210 B	102 B	57 J	49 B	148 B	1.610	460	162	193	239
19	301	247	200 B	99 B	55 B	50 B	200 B	2.440	446	162	157	231
20	269	210 B	189 B	97 B	55 B	57 B	250 B	2.670	381	165	157	243
21	243	189 B	179 B	94 B	53 B	400 B	221 B	5.600	308	207	151	265
22	240	180 B	172 B	90 B	53 B	367 B	217 B	2.780	270	221	167	256
23	226	170 B	165 B	88 B	53 B	315 B	210 B	2.730	593	210	166	240
24	211	163 B	159 B	86 B	52 B	275 B	202 B	1.910	1.030	206	160	228
25	205	152 B	155 B	84 B	53 B	220 B	197 B	1.120	700	273	155	211
26	202	143 B	149 B	82 B	53 B	195 B	195 B	994	429	276	173	250
27	186	137 B	145 B	80 B	53 B	172 B	200 B	1.050	321	241	222	630
28	193	129 B	140 B	78 B	53 B	157 B	230 B	1.730 J	270	275	227	599
29	202	124 B	136 B	76 B	—	141 B	255 B	1.490	238	301	207	419
30	215	118 B	132 B	74 B	—	130 B	349 B	876	211	267	176	341
31	262	—	128 B	73 B	—	121 B	—	722	—	255	160	—
MOYENNE	324	290	219	105	60	112	145	1.560	477	200	209	331
MAXIMUM	854	681	700	149	72	400	349	5.600	1.140	301	506	684
MINIMUM	186	118	103	73	52	45	70	677	210	161	141	148

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 9 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	338 pi³/s (9.57 m³/s)	322 pi³/s (9.12 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	5.600 pi³/s (159 m³/s) LE 21/05	5.600 pi³/s (159 m³/s) LE 21/05/75
MAX. INST. OBSERVÉ	7.450 pi³/s (211 m³/s) LE 21/05 A 04H00	7.450 pi³/s (211 m³/s) LE 21/05/75 A 04H00
MINIMUM OBSERVÉ	45 pi³/s (1.27 m³/s) LE 10/03	17 pi³/s (.48 m³/s) LE 07/04/70

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 2.800 pi³/s (79.3 m³/s) ET EN DEÇA DE 100 pi³/s (2.83 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS : ACCEPTABLE

NOIRE A 3.4 MI. DE LA MONTMORENCY

STATION NUMÉRO : **051006**

ÉQUIPEMENT:LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 22.7 mi² (58.8 km²) | EN OPÉRATION DEPUIS 1966

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	159	182	269 B	219 B	138 B	106 B	178 B	280	175	361	489	276
2	109	129	250 B	216 B	137 B	106 B	170 B	364	172	341	106	459
3	890	930	228 B	212 B	135 B	106 B	168 B	499	125	341	153	109
4	771	829	215 J	209 B	132 B	106 B	167 B	668	102	332	935	860
5	702	790	205 B	205 B	129 B	106 B	161 B	742	884	321	879	615
6	691	697	178 B	200 B	128 B	107 B	159 B	899	811	299	630	504
7	708	597	182 B	198 B	127 B	107 B	158 B	108	869	284	517	571
8	723	549	501 B	195 J	126 B	107 B	156 B	117	895	299	418	524
9	662	494	229 B	194 B	125 B	105 B	155 B	136	760	336	360	666
10	621	469	120 B	193 B	124 B	104 B	152 B	164	630 J	315	320	798
11	563	435	771 B	241 B	120 B	106 J	152 B	241	550	357	306	701
12	551	435	651 B	299 B	119 B	104 B	151 B	274	501	357	327	169
13	576	127	570 B	207 B	118 B	103 B	151 B	272	110	305	317	134
14	641	133	500 B	199 B	118 B	102 B	153 B	293	225	308	349	942
15	178	100	449 B	191 B	117 B	101 B	160	326	265	452	325	731
16	131	801	410 B	188 B	115 B	102 B	171	541	166	426	293	634
17	102	666	391 B	180 B	114 B	102 B	178	354	119	330	281	595
18	834	610	370 B	178 B	113 B	101 B	179	374	105 J	299	521	553
19	718	528 B	351 B	172 B	113 B	101 B	240	578	106	303	368	503
20	610	502 B	331 B	170 B	110 B	130 B	282	621	876	329	348 J	550
21	542	470 B	311 B	166 B	109 B	430 B	231	1.040	707	539	315	645
22	544	445 B	300 B	162 B	108 B	626 B	225	654	611	572	359	641
23	520	429 B	289 B	158 B	107 B	401 B	235	666	145	406	333	588
24	501	420 B	274 B	157 B	107 B	330 B	233	451	207	380	296	531
25	460	404 B	263 B	152 B	107 J	280 B	258	249	126	708	287	458
26	448	399 B	253 B	150 B	106 B	240 B	268	243	852 J	807	353	603
27	448	370 B	249 B	148 B	106 B	228 B	256	238	668	597	570	141
28	760	350 B	241 B	147 B	105 B	201 B	240	457	562	707	547	111
29	542	319 B	232 B	145 B	—	199 B	228	298 J	478	849	402	845
30	517	301 B	229 B	142 B	—	189 B	228	176	409	652	334	719
31	657	—	225 B	140 B	—	182 B	—	163	—	617	298	—
MOYENNE	742	665	425	185	118	175	195	303	109	436	473	738
MAXIMUM	178	182	229	299	138	626	282	1.040	265	849	153	169
MINIMUM	448	301	178	140	105	101	151	280	409	284	281	276

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 9 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	69.3 pi³/s (1.96 m³/s)	70.5 pi³/s (2.00 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	1,040 pi³/s (29.4 m³/s) LE 21/05	1,450 pi³/s (41.1 m³/s) LE 31/05/72
MAX. INST. OBSERVÉ	1,860 pi³/s (52.7 m³/s) LE 21/05 A 02H00	1,980 pi³/s (56.1 m³/s) LE 31/05/72 A 20H00
MINIMUM OBSERVÉ	10.10 pi³/s (.286 m³/s) LE 15/03	3.80 pi³/s (.108 m³/s) LE 01/04/71

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 1,500 pi³/s (42.5 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 15 pi³/s (.42 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS : PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

RUISSEAU DES AULNAIES A 100 PI. DU RUISSEAU DES EAUX VOLEES

STATION NUMÉRO : 051007

EQUIPEMENT LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 1.38 mi² (3.57 km²)

EN OPERATION DEPUIS 1971

DEBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974.1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	6.31	13.2	2.38 B	1.86 B	1.14 B	0.90 B	1.04 B	2.81	10.1	2.54	2.09	1.34
2	4.92	7.06	2.30 B	1.81 B	1.10 B	0.88 B	1.03 B	4.57	8.80	2.51	3.71	4.52
3	4.40	5.34	2.23 B	1.78 B	1.09 B	0.88 B	1.00 B	5.87	6.60	2.63	3.51	5.81
4	4.17	6.62	2.17 B	1.75 B	1.08 B	0.87 B	0.99 B	5.83	5.77	2.30	2.94	2.71
5	4.05	5.40	2.10 B	1.73 B	1.04 B	0.86 B	0.98 B	6.23	5.12	2.17	3.21	2.02
6	4.19	4.47	2.11 B	1.70 B	1.03 B	0.86 B	0.98 B	8.05	4.92	2.05	2.41 J	2.32
7	4.12	4.24	2.30 B	1.67 B	1.00 B	0.85 B	0.97 B	8.99	5.70	1.94	1.98	3.36
8	3.64	3.85	14.1	1.64 B	0.98 B	0.85 B	0.96 B	8.80 J	5.07	2.04	1.73	2.58
9	3.46	3.66	39.9	1.62 B	0.96 B	0.85 B	0.94 B	10.4	4.00	2.55	1.63	4.80
10	3.54	3.49	6.00 B	1.62 B	0.96 B	0.85 J	0.94 B	11.9	3.60	2.33	1.56	3.54
11	3.38	3.31	4.80 B	1.85 B	0.94 B	0.85 B	0.94 B	14.7	3.20	4.07	1.85	2.71
12	3.78	3.60	4.10 B	2.90 B	0.93 B	0.85 B	0.94 B	16.2	3.33	2.65	2.08	12.8
13	3.53	14.8	3.60 B	2.10 B	0.92 B	0.85 B	0.95 B	15.7	12.0	2.10	1.76	6.24
14	5.22	9.99	3.32 B	1.99 B	0.91 B	0.85 B	0.96 B	16.3	14.6	2.09	2.53	4.03
15	12.9	5.98	3.13 B	1.88 B	0.91 B	0.85 B	1.09	18.1	19.8	3.45	1.79	3.45
16	6.27	4.88	2.96 B	1.80 B	0.90 B	0.85 B	1.26	29.1	10.9	2.72	1.54	3.22
17	5.03	4.51	2.80 B	1.70 B	0.90 B	0.86 B	1.33	15.9	8.01	1.99	1.51	3.15
18	4.38	3.99 B	2.70 B	1.67 B	0.90 J	0.88 B	1.38	20.1	8.03	1.90	3.28	3.04
19	3.98	3.85 B	2.60 B	1.60 B	0.89 B	0.92 B	2.31	26.6	8.24	2.63	1.94	3.09
20	3.80	3.80 B	2.50 B	1.55 B	0.89 B	5.60 B	3.98	25.5	6.60	2.54	1.82	3.67
21	3.70	3.48 B	2.44 B	1.50 B	0.90 B	3.30 B	1.79	41.8	4.91	3.81	1.68	3.90
22	3.50	3.30 B	2.37 B	1.47 B	0.90 B	2.03 B	1.44	21.9	4.38	2.61	2.58	3.57
23	3.49	3.15 B	2.30 B	1.43 B	0.90 B	1.57 B	1.40	22.2	5.75	1.87	1.80	3.47
24	3.44	3.00 B	2.27 B	1.38 B	0.90 B	1.48 B	1.50	16.2	7.80	2.90	1.54	3.15
25	3.24	2.92 B	2.20 B	1.35 B	0.90 B	1.38 B	1.54	11.7	4.67	5.58	1.42	2.82
26	3.18	2.80 B	2.15 B	1.29 B	0.92 B	1.30 B	1.76	13.7	3.70	3.21	2.32	6.14
27	2.96	2.70 B	2.08 B	1.27 B	0.93 B	1.17 B	1.63	12.7	3.40	2.30	4.14	10.7
28	3.04	2.63 B	2.04 B	1.24 B	0.93 B	1.16 B	1.48	14.7 J	3.21	4.82	2.21	5.69
29	3.53	2.57 B	1.99 B	1.22 B	—	1.14 B	1.38	11.9	2.91	4.05	1.71	4.18
30	3.57	2.48 B	1.95 B	1.18 B	—	1.13 B	1.50	8.89	2.71	2.72	1.65	3.70
31	6.10	—	1.89 B	1.16 B	—	1.10 B	—	9.39	—	2.91	1.56	—
MOYENNE	4.35	4.84	4.25	1.64	0.96	1.25	1.35	14.7	6.59	2.77	2.18	4.19
MAXIMUM	12.9	14.8	39.9	2.90	1.14	5.60	3.98	41.8	19.8	5.58	4.14	12.8
MINIMUM	2.96	2.48	1.89	1.16	0.89	0.85	0.94	2.81	2.71	1.87	1.42	1.34

SOMMAIRE

	POUR L'ANNEE 1974.1975	POUR LES 3 ANNEES DOCUMENTEES
MODULE OBSERVE	4.12 pi³/s (.117 m³/s)	4.73 pi³/s (.134 m³/s)
MAXIMUM OBSERVE	41.8 pi³/s (1.18 m³/s) LE 21/05	97.7 pi³/s (2.77 m³/s) LE 31/05/72
MAX. INST. OBSERVE	86.5 pi³/s (2.45 m³/s) LE 21/05 A 02H00	167 pi³/s (4.73 m³/s) LE 11/06/74 A 03H00
MINIMUM OBSERVE	85 pi³/s (.024 m³/s) LE 07/03	16 pi³/s (.005 m³/s) LE 10/03/72

NOTES

LA RELATION NIVEAU DEBIT EST EXTRAPOLÉE AU DELA DE 60 pi³/s (1.70 m³/s) ET EN DECA DE 1.70 pi³/s (.048 m³/s)

PRECISION DES DEBITS : ACCEPTABLE

SAINTE-ANNE DU NORD - CENTRALE DE SAINT-FEREOL

STATION NUMÉRO : **051201**

ÉQUIPEMENT LIMNIGRAPHE — BASSIN VERSANT 376 mi² (974 km²) — EN OPÉRATION DEPUIS 1912

DONNÉES FOURNIES PAR L'HYDRO-QUÉBEC

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1.060	730	500	5.320	3.170	1.990	3.700	1.900	4.110	700	670	330
2	820	820	500	5.390	3.180	2.090	4.640	1.900	4.130	640	550	410
3	890	750	520	5.030	3.130	1.990	4.820	2.900	3.650	1.310	860	760
4	780	710	530	6.030	3.150	1.990	3.990	3.200	2.830	990	790	820
5	720	720	450	5.940	3.140	1.990	4.710	4.410	2.570	710	750	670
6	710	690	490	5.820	3.180	1.180	5.900	4.740	2.460	650	630	520
7	680	620	500	6.270	2.570	1.840	7.390	5.020	800	600	530	650
8	660	570	780	6.450	2.910	1.970	7.600	4.600	510	550	460	590
9	610	570	4.310	5.890	2.640	1.950	5.400	4.840	790	610	440	560
10	600	520	2.840	4.570	2.080	1.950	5.900	5.610	2.580	900	420	580
11	570	520	1.960	4.760	2.080	1.970	4.900	6.470	2.610	870	400	520
12	540	530	1.510	5.080	2.060	1.280	4.400	7.220	2.260	1.200	410	880
13	530	2.060	1.200	6.110	2.680	960	4.400	6.830	2.390	740	520	1.190
14	550	2.370	970	5.650	3.130	560	4.090	6.930	2.580	590	490	920
15	840	1.710	820	5.530	1.340	560	5.150	6.420	3.460	1.100	420	740
16	860	1.270	910	4.570	1.280	1.010	6.540	8.380	3.410	870	400	620
17	810	1.060	850	5.440	1.280	1.350	7.600	7.450	2.580	600	380	500
18	810	940	1.520	90	1.850	1.360	7.600	6.670	2.420	520	500	500
19	730	870	1.560	100	3.100	1.150	8.200	9.470	2.350	500	420	450
20	660	690	1.540	70	2.800	4.530	9.330	8.070	1.790	500	400	460
21	590	940	1.900	100	2.550	9.780	7.600	13.700	1.650	550	400	540
22	570	460	2.020	140	2.590	8.020	6.610	9.360	1.460	800	380	540
23	580	500	2.160	150	2.160	6.680	6.470	9.490	1.840	680	450	520
24	570	550	2.530	180	1.990	6.180	7.600	7.800	2.400	570	380	460
25	540	710	2.360	170	1.990	6.120	6.960	5.760	2.390	1.010	370	440
26	560	670	2.350	170	1.990	6.120	5.000	4.320	1.950	910	390	430
27	540	570	2.860	180	1.990	3.600	3.370	4.570	1.570	680	560	630
28	410	540	3.180	180	1.990	4.630	3.000	5.170	1.450	630	580	770
29	550	590	3.340	170	—	5.190	1.900	790	1.180	770	440	710
30	550	570	5.010	180	—	5.120	1.900	790	780	670	390	630
31	610	—	5.220	170	—	4.620	—	4.100	—	690	370	—
MOYENNE	661	827	1.850	3.090	2.430	3.220	5.560	5.770	2.230	745	489	611
MAXIMUM	1.060	2.370	5.220	6.450	3.180	9.780	9.330	13.700	4.130	1.310	860	1.190
MINIMUM	410	460	450	70	1.280	560	1.900	790	510	500	370	330

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 62 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	2.290 pi³/s (64.8 m³/s)	878 pi³/s (24.9 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	13.700 pi³/s (388 m³/s) LE 21/05	25.000 pi³/s (708 m³/s) LE 01/10/24
MINIMUM OBSERVÉ	70 pi³/s (1.98 m³/s) LE 20/01	0 pi³/s (.00 m³/s) LE 08/06/71

DU GOUFFRE A 1.0 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 362 A BAIE-SAINT-PAUL

STATION NUMÉRO : **051301**

EQUIPEMENT LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 334 mi² (865 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1967

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	455	352 J	430 B	313 B	220 B	197 B	248 B	850	1,420	405	323	191
2	403	383	420 B	307 B	219 B	187 B	228 B	1,220	1,600	396	289	256
3	383	356	460 B	300 B	217 B	187 B	215 B	1,520	1,410	436	398	588
4	371	344	440 B	294 B	215 B	187 B	208 B	1,790	1,280	410	327	442
5	360	338	410 B	290 B	213 B	187 B	220 B	2,290	1,150	388	336	329
6	352	328	400 B	285 B	211 B	187 B	240 B	2,760	986	382	306	275
7	348	313	440 B	281 B	209 B	187 B	247 B	2,870	3,400	351	268	332
8	333	306	700 B	280 B	208 B	186 B	245 B	2,680	3,030	381	250	329
9	325	298	2,000 B	279 B	206 B	186 B	240 B	2,720	2,050	379	226	326
10	328	286	1,490	281 B	204 B	186 B	237 B	2,880	1,310	347	222	330
11	315	295	1,120	295 B	202 B	185 B	237 B	3,410	1,070	389	221	283
12	311	300	921	300 B	200 J	185 J	238 B	3,510	929	518	240	316
13	306	1,640	783	294 B	199 B	184 B	246 B	3,350	1,160	414	249	392
14	310	2,120	630	283 J	198 B	184 B	257 B	3,160	1,370	387	240	337
15	383	1,540	590 B	278 B	197 B	183 B	277 B	3,090	1,730	386	220	290
16	382	1,040	555 B	272 B	196 B	183 B	360 B	3,970	1,630	383	217	275
17	359	732	525 B	267 B	195 B	183 B	470 B	3,660 J	1,300	336	211	266
18	374	641	500 B	262 B	194 B	182 B	641	3,080	981	327	235	256
19	352	576	475 B	258 B	194 B	183 B	728	3,430	840	323	253	254
20	334	489	455 B	254 B	193 B	350 B	1,140	3,400	765	315	220	258
21	314	460 B	430 B	251 B	192 B	1,180 B	801	4,940	685	360	218	276
22	314	450 B	415 B	247 B	191 B	920 B	649	3,720	632	454	220	263
23	314	480 B	400 B	244 B	190 B	710 B	692	3,860	847	362	220	246 J
24	310	535 B	385 B	241 B	189 B	550 B	802	3,090	944	330	213	231
25	306	540 B	374 B	239 B	189 B	450 B	808	2,310	756 J	467	209	224
26	302	520 B	362 B	236 B	188 B	410 B	759	1,820	627	373	213	246
27	294	494 B	353 B	232 B	188 B	384 B	691	1,840	558	328	254	340
28	277	475 B	344 B	230 B	188 B	355 B	610	3,090	506	350	278	428
29	306	460 B	334 B	228 B	—	323 B	577	2,690	460	385	227	365
30	312	445 B	325 B	226 B	—	295 B	612	1,980	428	347	211	330
31	318	—	320 B	223 B	—	270 B	—	1,460	—	359	194	—
MOYENNE	337	585	574	267	200	313	464	2,790	1,200	380	249	309
MAXIMUM	455	2,120	2,000	313	220	1,180	1,140	4,940	3,400	518	398	588
MINIMUM	277	286	320	223	188	182	208	850	428	315	194	191

SOMMAIRE

	POUR L'ANNEE 1974-1975	POUR LES 7 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVE	642 pi³/s (18.2 m³/s)	723 pi³/s (20.5 m³/s)
MAXIMUM OBSERVE	4,940 pi³/s (140 m³/s) LE 21/05	19,200 pi³/s (544 m³/s) LE 25/04/68
MAX. INST. OBSERVE	6,880 pi³/s (195 m³/s) LE 21/05 A 03H 00	32,400 pi³/s (917 m³/s) LE 25/04/68 A 13H 00
MINIMUM OBSERVE	182 pi³/s (5.15 m³/s) LE 18/03	107 pi³/s (3.03 m³/s) LE 19/08/70

NOTES

LA RELATION NIVEAU DEBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELA DE 6,700 pi³/s (190 m³/s) ET EN DEÇA DE 260 pi³/s (7.36 m³/s)

PRECISION DES DÉBITS : PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE. BONNE. AVEC EFFET DE GLACE. ACCEPTABLE

MALBAIE A 0.2 MI. EN AVAL DU PONT-ROUTE A CLERMONT

STATION NUMÉRO : **051502**

ÉQUIPEMENT LIMNIGRAPHE — BASSIN VERSANT 657 mi² (1,700 km²) — EN OPÉRATION DEPUIS 1967

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1.650	1.650	845 E	531	398	300	391	920	4.000	1.320	793	664
2	1.490	1.430	835 E	541	401	307	393	1.460	4.050	1.160	677	553
3	1.360	660 E	890 E	481	389	308	375	1.800	2.850	1.680	652	1.090
4	1.270	661 E	870 E	513	370	298	365	2.120	3.490	1.650	632	316
5	1.510	660 E	825 E	492	370	293	362	2.380	2.700	1.270	492	983
6	1.030	645 E	795 E	467	355	279	388	2.750	2.420	1.100	454	467
7	761	630 E	850 E	466	358	306	402	3.440	3.780	1.040	546	458
8	506	603 E	1.200 E	494	364	284	402	3.440	4.720	575	535	479
9	1.000	588 E	2.200 E	472	358	283	396	3.830	3.880	1.080	518	939
10	1.410	578 E	2.300 E	526	350	271	406	4.360	3.160	984	366	1.180
11	1.060	580 E	2.100 E	560	337	277	403	5.340	2.760	945	360	1.110
12	856	700 E	1.700 E	565	347	252	405	6.400	2.410	1.080	531	947
13	872	2.900 E	1.530 E	528	334	267	400	6.270	2.810	982	546	1.350
14	846	3.000 E	1.400 E	494	321	269	395	6.700	3.260	907	615	994
15	828	2.600 E	1.300 E	415	314	265	413	6.970	3.310	875	594	1.490
16	1.410	2.170 E	1.200 E	371	301	265	449	9.380	3.060	846	589	790
17	1.960	1.800 E	1.120 E	353	303	267	493	9.640	2.760	812	534	1.250
18	763	1.540 E	1.050 E	333	303	267	531	7.100	2.230	829	520	979
19	859	1.350 E	990	397	304	271	661	8.900	2.070	861	598	1.010
20	517	1.180 E	841	349	304	350	1.060	8.920	1.870	828	841	689
21	771	1.060 E	778	359	304	569	1.070	9.280	1.720	815	764	460
22	1.540	1.030 E	852	381	305	662	983	13.300	1.620	1.340	648	420
23	1.320	1.010 E	810	339	305	669	939	13.900	2.450	1.320	602	435
24	1.560	1.060 E	737	374	306	612	949	9.690	2.890	1.220	515	686
25	429	1.070 E	596	408	306	617	993	7.160	2.850	1.080	487	692
26	654	1.050 E	542	399	306	572	916	5.870	2.440	872	579	651
27	460	980 E	557	380	296	496	857	5.550	2.250	645	742	671
28	429	940 E	585	366	299	477	767	6.230	1.490	715	797	676
29	816	905 E	586	396	—	472	725	6.480	1.290	1.210	854	1.010
30	983	875 E	606	403	—	447	741	5.450	1.390	981	642	1.070
31	1.460	—	577	390	—	431	—	4.470	—	874	409	—
MOYENNE	1.050	1.200 E	1.030 E	437	332	378	601	6.110	2.730	1.030	595	817
MAXIMUM	1.960	3.000 E	2.300 E	565	401	669	1.070	13.900	4.720	1.680	854	1.490
MINIMUM	429	578 E	542	333	296	252	362	920	1.290	575	360	316

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 7 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	1.370 pi³/s (38.8 m³/s)	1.280 pi³/s (36.2 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	13.900 pi³/s (394 m³/s) LE 23/05	14.100 pi³/s (399 m³/s) LE 16/05/74
MAX. INST. OBSERVÉ	17.700 pi³/s (501 m³/s) LE 22/05 A 20H.00	24.000 pi³/s (680 m³/s) LE 25/04/68 A 18H.00
MINIMUM OBSERVÉ	252 pi³/s (7.14 m³/s) LE 12/03	181 pi³/s (5.13 m³/s) LE 14/03/72

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 13,000 pi³/s (368 m³/s) ET EN DEÇA DE 300 pi³/s (8.50 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS - ACCEPTABLE

L'ASSOMPTION AU PONT-ROUTE 50 A JOLIETTE

STATION NUMÉRO : 052219

ÉQUIPEMENT LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 516 mi² (1,340 km²) | EN OPÉRATION DEPUIS 1970 ‡

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	351	266	305 B	428 B	308 B	290	674	4,980	1,110	354	182 R	107
2	349	293	293 B	410 B	302 B	304	645	5,520	1,220	336	176 R	116
3	328	389	287 B	400 B	300 B	285	602	5,730	1,100	339	194 R	127
4	302	461	280 B	385 B	296 B	284	534	5,700 J	982	328	255 R	120
5	281	529	274 B	375 B	292 B	277	579	5,910	984	323	327 R	116
6	268	557	273 B	365 B	289 B	274	597	6,220	1,350	312	290 R	123
7	258	537	326	355 B	286 B	275	631	5,980	1,920	302	255 R	120
8	255	505	470	348 B	282 B	270 B	618	5,450	2,080	291	222 R	117
9	235	474	1,680	338 B	279 B	265 B	597	4,930	1,930	279	195 R	115
10	224	450	2,830	338 B	276 B	254	581	4,350	1,690	265	185 J	118
11	218	435	2,680	350 B	275 B	253	585	3,850	1,420	255	179	111
12	224	418	2,500	392 B	273 B	255	597	3,400	1,210	245	185	292
13	217	413	2,150	415	271 B	271	604	3,030	1,210	251	174	273
14	233	486	1,760	418	269 B	265	603	2,650	1,230	247	176	214
15	266	594	1,270	405	266 B	261	643	2,330	1,240	222	161	200
16	325	613	1,120	392	262 B	266	732	2,190	1,510	206	149	193
17	342	595	845	378	261 B	265	895	2,010	1,870	189	136	176
18	358	570	803 B	382	260 B	273	1,150	1,750	1,690	178	137	161
19	363	542	782 B	378	258	305	1,580	1,510	1,380	169	142	172
20	347	521	750 B	415	256	473	2,840	1,330	1,190	171	139	196
21	332	410	720 B	380	259	751	3,240	1,160	952	330	139	245
22	303	358	682 B	378	257	922	3,250	1,050	812	215	145	272
23	287 J	328 B	660 B	358 B	260	1,090	3,640	948	714	177	129	292
24	272	380 B	640 B	342 B	260	1,130	4,120	982	639	197	124	288 J
25	273	438 B	620 B	340 B	274	1,120	4,400	978	574	202	136	268
26	268	400 B	540 B	337 B	270	1,080	4,590	965	522	184	138	356
27	260	370 B	508 B	332 B	284	985	4,570	980	480	187	149	528
28	256	350 B	498 B	328 B	293	916	4,890	1,090	441	267	145	585
29	249	332 B	492 B	322 B	—	863	4,630	1,020	412	254	133	510
30	239	318 B	460 B	315 B	—	800	4,710	983	379	211	126	428
31	243	—	445 B	312 B	—	731	—	983	—	200	116	—
MOYENNE	281	444	901	368	276	518	1,940	2,900	1,140	248	172	231
MAXIMUM	363	613	2,830	428	308	1,130	4,890	6,220	2,080	354	327	585
MINIMUM	217	266	273	312	256	253	534	948	379	169	116	107

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 54 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	788 pi³/s (22.3 m³/s)	819 pi³/s (23.2 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	6,220 pi³/s (176 m³/s) LE 06/05	12,400 pi³/s (351 m³/s) LE 03/05/70
MAX. INST. OBSERVÉ	6,350 pi³/s (180 m³/s) LE 06/05 A 14H00	12,500 pi³/s (354 m³/s) LE 03/05/70 A 16H00
MINIMUM OBSERVÉ	107 pi³/s (3.03 m³/s) LE 01/09	31 pi³/s (.88 m³/s) LE 17/08/60

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 6,600 pi³/s (187 m³/s) ET EN DEÇA DE 150 pi³/s (4.25 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS : BONNE

‡ : VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

NOIRE A 1.6 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE A SAINTE-EMELIE-DE-L'ENERGIE

STATION NUMÉRO : **052228**

ÉQUIPEMENT LIMNIGRAPHE — BASSIN VERSANT 73.4 mi² (190 km²) — EN OPÉRATION DEPUIS 1975

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	—	—	—	—	—	—	—	821 Z	128	25	11	6
2	—	—	—	—	—	—	—	996 Z	149	24	10	6
3	—	—	—	—	—	—	—	1,020 Z	127	26	10	6
4	—	—	—	—	—	—	—	1,090	106	24	10	6
5	—	—	—	—	—	—	—	1,220	99 J	24	10	6
6	—	—	—	—	—	—	—	1,220 J	262	23	10	6
7	—	—	—	—	—	—	—	1,130	299	21	10	6
8	—	—	—	—	—	—	—	1,040 J	258	19 J	9	6
9	—	—	—	—	—	—	—	963	239	19	13	6
10	—	—	—	—	—	—	—	860	199	18	10	6
11	—	—	—	—	—	—	—	764	174	18	9	6
12	—	—	—	—	—	—	—	676	149	21	9	13
13	—	—	—	—	—	—	—	589	163	20	9	13
14	—	—	—	—	—	—	—	503	198	19	9	14 J
15	—	—	—	—	—	—	—	428	276	17	8 J	12
16	—	—	—	—	—	—	—	380	348	16	8	11
17	—	—	—	—	—	—	193 Z	325	236	15	7	11
18	—	—	—	—	—	—	257 Z	281	183	14	7	11
19	—	—	—	—	—	—	325 Z	245	149	13	7	13
20	—	—	—	—	—	—	582 Z	210	121	13	7	16
21	—	—	—	—	—	—	660 Z	176	98	13	7	26
22	—	—	—	—	—	—	525 Z	151	81	12	7	28
23	—	—	—	—	—	—	440 Z	132	67	12	9	27
24	—	—	—	—	—	—	518 Z	114	59	12	8	24
25	—	—	—	—	—	—	669 Z	93	50	12	7	21
26	—	—	—	—	—	—	732 Z	81	42	12	7	42
27	—	—	—	—	—	—	668 Z	101	39	11	7	77
28	—	—	—	—	—	—	701 Z	135	34	12	7	78
29	—	—	—	—	—	—	666 Z	111	30	13	7	58
30	18 J	—	—	—	—	—	709 Z	90	28	13	6	46
31	—	—	—	—	—	—	—	104	—	12	6	—
MOYENNE	—	—	—	—	—	—	—	518	146	17	8	20
MAXIMUM	—	—	—	—	—	—	—	1,220	348	26	13	78
MINIMUM	—	—	—	—	—	—	—	81	28	11	6	6

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES ANNEES DOCUMENTEES
MAXIMUM OBSERVÉ	1,220 pi³/s (34.5 m³/s) LE 05/05	1,220 pi³/s (34.5 m³/s) LE 05/05/75
MAX. INST. OBSERVÉ	1,280 pi³/s (36.2 m³/s) LE 05/05 A 19H 45	1,280 pi³/s (36.2 m³/s) LE 05/05/75 A 19H 45
MINIMUM OBSERVÉ	6 pi³/s (.17 m³/s) LE 30/08	6 pi³/s (.17 m³/s) LE 30/08/75

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DEBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 1,200 pi³/s (34.0 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 9 pi³/s (.25 m³/s)

PRECISION DES DEBITS : BONNE

SACACOMIE A 0.1 MI. EN AVAL DU LAC SACACOMIE

STATION NUMÉRO : **052803**

ÉQUIPEMENT LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 20.4 mi² (52.8 km²) | EN OPÉRATION DEPUIS 1965 1

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	22.2	17.1	19.0	22.1 B	16.5 B	10.8 B	34.0	137	—	—	—	—
2	21.0	11.7	20.0	21.8 B	16.1 B	10.4 B	33.1	150	—	—	—	—
3	20.4	12.4	19.6 B	21.3 B	15.8 B	10.2 B	41.6	161	—	—	—	—
4	20.2	17.2	19.3 B	21.0 B	15.5 B	10.0 B	50.9	176	—	—	—	—
5	20.9	14.5	19.3	20.6 B	15.1 B	9.8 B	48.3	—	—	—	—	—
6	19.8	14.2	19.4	20.3 B	14.8 B	10.0 B	49.1	—	—	—	—	—
7	18.8	13.2	19.6	20.0 B	14.5 B	10.5 B	46.2	—	—	—	—	—
8	18.8	13.1	25.1	19.7 B	14.1 B	10.4 B	44.4	—	—	—	—	—
9	18.6	12.6	48.4	19.5 B	13.8 B	10.1 B	42.9	—	—	—	—	—
10	17.7	12.3	52.2 J	20.2 B	13.5 B	9.8 B	42.6	—	—	—	—	—
11	17.6	13.4	27.6	22.0 B	13.2 B	9.6 B	41.1	—	68.0 J	—	—	—
12	16.6	15.2	31.2	22.8 B	12.9 B	9.5 B	39.7	—	56.1	—	—	—
13	18.1	24.3	31.8	22.7 B	12.6 B	9.6 B	38.2	54.5 J	51.5	—	—	28.6
14	18.4	18.6	31.2	22.3 B	12.3 B	9.7 B	36.2	—	68.1	—	—	25.1
15	17.5	19.7	30.2	22.0 B	12.0 B	9.8 B	36.4	—	87.7	—	—	24.3
16	18.0	18.5	30.9 B	21.8 B	11.7 B	10.1 B	36.2	—	103	—	—	24.3
17	17.3	18.6	30.2 B	21.6 B	11.6 B	11.3 J	36.8	—	97.8	—	—	24.3
18	16.6	20.1	29.7 B	21.4 B	11.4 B	12.2 B	39.8	—	96.3	—	—	26.4
19	16.0	19.2	29.1 B	21.3 B	11.2 B	16.1	56.7	—	69.3	—	—	28.6
20	15.0	20.9	28.4 B	21.1 B	11.1 J	24.7	67.1	—	64.4	—	—	31.4
21	15.0	20.8 B	27.9 B	22.1 J	10.9 B	25.5	68.1	—	56.0	—	—	30.5
22	14.7	21.0 B	27.3 B	21.7	10.7 B	30.8	71.1	—	48.0	—	—	28.6
23	12.8	21.7	26.5 B	21.4	10.5 B	34.6	69.9	—	—	—	—	26.9
24	12.2	24.5	26.0 B	20.8 B	10.4 B	36.0	86.2	—	—	—	—	24.3
25	16.0	22.6	25.2 B	20.0 B	10.3 B	39.0	96.4	—	—	—	—	24.3
26	14.2	22.6	24.8 B	19.5 B	13.1 B	36.8	103	—	—	—	—	—
27	11.9	22.0	24.2 B	18.9 B	12.2 B	36.0	108	—	—	—	—	—
28	10.2	21.6	23.8 B	18.2 B	11.2 B	36.6	116	—	—	—	—	—
29	10.8	20.5	23.2 B	17.8 B	—	40.9	119	—	—	—	—	—
30	10.9	19.5	22.8 B	17.3 B	—	46.4	123	—	—	—	—	32.5
31	13.4	—	22.5 B	16.9 B	—	34.7	—	—	—	38.0 J	—	—
MOYENNE	16.5	18.1	27.0	20.6	12.8	20.1	60.7	—	—	—	—	—
MAXIMUM	22.2	24.5	52.2	22.8	16.5	46.4	123	—	—	—	—	—
MINIMUM	10.2	11.7	19.0	16.9	10.3	9.5	33.1	—	—	—	—	—

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 8 ANNÉES DOCUMENTÉES
MAXIMUM OBSERVÉ	176 pi³/s (4.98 m³/s) LE 04/05	275 pi³/s (7.79 m³/s) LE 15/05/74
MAX. INST. OBSERVÉ		281 pi³/s (7.96 m³/s) LE 15/05/74 A 08H00
MINIMUM OBSERVÉ	9.50 pi³/s (.269 m³/s) LE 12/03	50 pi³/s (.014 m³/s) LE 23/09/74

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 200 pi³/s (5.66 m³/s) ET EN DEÇA DE 1 pi³/s (.03 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS : MÉDIOCRE

1 : VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

DU LOUP A 0.2 MI. EN AVAL DU RUISSEAU CARUFEL

STATION NUMÉRO : **052805**

EQUIPEMENT LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 299 mi² (774 km²) | EN OPÉRATION DEPUIS 1965

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	172	120	138 B	261 B	163 B	150 B	296 B	2,020 C	590	297	156	65
2	177	123	145 B	251 B	162 B	150 B	295 B	2,200 C	632	283	159	68
3	182	123	153 B	243 B	161 B	150 B	294 B	2,450 C	603	282	170	77
4	182	144	144 B	237 B	160 B	150 B	293 B	2,800 C	575	279	163	71
5	176	157	143 B	231 B	158 B	149 B	291 B	3,200 C	564	294	209	63
6	169	157	175 B	225 B	157 B	149 B	290 B	3,500 C	585	271	183	57
7	162	155	300 B	220 B	156 B	148 B	290 B	3,600 C	635	259	171	57
8	144	154	440 B	215 B	155 B	148 B	290 B	3,590 C	657	251	164	57
9	132	154	780	210 B	154 B	148 B	290 B	3,500 C	669	242	155	57
10	127	151	660	205 B	153 B	148 B	296 B	3,320 C	654	231	148	53
11	121	148	646	201 B	153 B	147 B	300 B	3,100 C	609	226	153	47
12	117	143	627	198 B	153 B	147 B	312 B	2,800 C	575	230	140	73
13	113	174	610	194 B	152 B	148 B	335 B	2,800 J	599	224	131	84
14	115	224	569	190 B	152 B	148 B	367 B	2,260	671	224	126	65
15	150	204	524	187 B	152 B	149 B	420 B	1,980	711	221	119	56
16	144	196	500 B	185 B	152 B	150 B	520 B	1,770	746	214	114	49
17	140	192	480 B	183 B	152 B	153 J	630 C	1,570	738	206	109	48
18	145	187	452 B	182 B	152 B	154 B	680 C	1,370	689	200	107	45
19	140	182	430 B	181 B	152 B	157 B	745 C	1,240	641	193	103	43
20	136	179	410 B	181 J	152 J	175 B	900 C	1,120	594	189	100	48
21	124	182	390 B	179 B	151 B	230 B	1,500 C	1,060	543	196	93	104
22	119	201 B	375 B	177 B	148 B	290 B	1,510 C	972	502	187	96	96
23	117	199 B	360 B	176 B	147 B	308 B	1,530 C	892	468	179	93	81
24	121	212 B	347 B	174 B	148 B	310 B	1,620 C	811	442	173	89	73
25	115	191 B	335 B	173 B	152 B	310 B	1,760 C	737	406	171	89	70
26	122	177 B	325 B	172 B	153 B	309 B	2,070 C	683	378	164	89	109
27	116	164 B	313 B	170 B	153 B	308 B	2,250 C	648	354	159	88	191
28	105	152 B	302 B	169 B	153 B	306 B	2,130 C	644	337	171	84	165
29	103	163 B	291 B	168 B	—	303 B	2,000 C	599	338	176	79	151
30	105	151 B	281 B	167 B	—	300 B	1,920 C	560	313	163	73	147
31	112	—	271 B	165 B	—	300 B	—	556	—	157	69	—
MOYENNE	136	169	384	196	154	203	881 E	1,880 E	561	217	123	79
MAXIMUM	182	224	780	261	163	310	2,250 C	3,600 C	746	297	209	191
MINIMUM	103	120	138	165	147	147	290	556	313	157	69	43

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 9 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	417 pi³/s (11.8 m³/s)	465 pi³/s (13.2 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	3,600 pi³/s (102 m³/s) LE 07/05	5,530 pi³/s (157 m³/s) LE 03/05/70
MAX. INST. OBSERVÉ		5,590 pi³/s (158 m³/s) LE 03/05/70 A 06H 00
MINIMUM OBSERVÉ	43 pi³/s (1.22 m³/s) LE 19/09	43 pi³/s (1.22 m³/s) LE 19/09/75

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 3,300 pi³/s (93.4 m³/s) ET EN DEÇA DE 130 pi³/s (3.68 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS : PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE: BONNE; AVEC EFFET DE GLACE: ACCEPTABLE

DECHARGE DU LAC SACACOMIE EN AMONT DU LAC ROUGE

STATION NUMÉRO : **052806**

ÉQUIPEMENT LIMNIGRAPHE — BASSIN VERSANT 20.4 mi² (52.8 km²) — EN OPÉRATION DEPUIS 1969 ‡

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	0.5	3.1	8.3	6.4	6.8	3.6	0.8	0.6	1.6	8.6	4.5	7.0
2	0.5	2.6	6.7	6.4	6.8	3.6	0.8	0.6	1.3	8.6	4.5	4.1
3	0.5	5.9	4.6	6.4	6.8	3.6	0.8	0.6	1.2	8.6	4.5	2.1
4	0.4	8.5	4.4	6.4	6.8	3.6	0.8	0.6	3.4	—	4.0	8.7
5	7.2	8.7	4.4	6.4	6.8	3.6	0.8	0.6	6.4	—	3.2	9.0
6	11.2	8.7	4.4	6.4	7.0	3.7	0.8	0.5	5.8	—	2.9	7.3
7	11.0	8.7	4.3	6.4	6.8	3.7	0.8	0.5	5.3	—	2.5	9.6
8	11.0	8.7	4.3	6.4	6.6	3.3	0.7	4.2	5.2	—	2.1	10.9
9	10.5	8.8	4.9	6.4	6.9	3.4	0.7	8.7	4.7	—	2.0	10.5
10	10.1	8.3	3.0	6.4	6.8	3.7	0.7	8.7	11.7	—	2.2	1.8
11	9.9	8.6	1.0	6.4	6.6	3.8	0.7	16.0	20.0	—	4.0	4.7
12	9.5	8.5	1.0	6.3	6.6	3.8	0.7	18.2	20.0	—	6.5	4.0
13	9.0	8.3	1.0	6.3	6.6	3.8	0.7	17.1	15.1	—	4.5	2.4
14	9.4	6.7	1.0	6.3	6.7	3.8	0.7	18.6	10.0	—	2.7	8.5
15	10.2	10.6	1.0	6.3	6.7	3.8	0.7	23.7	2.4	—	10.9	8.1
16	10.1	10.2	1.0	6.3	7.0	3.6	0.7	23.7	0.3	—	15.4	7.7
17	5.1	7.2	1.0	6.3	7.1	3.6	0.7	23.0	0.3	—	13.4	6.3
18	1.4	5.2	1.0	6.3	7.1	3.6	0.7	27.1	1.3	—	9.6	4.7
19	1.2	5.2	1.0	6.4	7.1	3.6	0.7	28.4	2.6	—	7.2	0.7
20	3.3	5.2	1.0	6.4	7.1	3.6	0.7	28.3	2.6	—	4.9	6.8
21	2.5	4.3	1.0	6.5	7.2	3.6	0.7	27.9	2.7	—	7.7	11.1
22	5.0	2.0	1.0	6.6	7.2	3.6	0.7	19.8	2.7	—	12.4	8.7
23	7.2	1.3	2.4	6.6	7.2	3.6	0.6	8.9	2.7	—	8.7	8.9
24	7.4	1.2	3.6	6.6	7.2	2.4	0.6	7.7	2.6	—	8.4	11.0
25	8.5	1.2	3.6	6.6	5.4	0.8	0.6	7.1	2.6	—	7.8	11.2
26	7.1	1.1	3.6	6.6	3.6	0.8	0.6	5.1	2.5	—	6.5	10.5
27	6.1	5.6	3.6	6.6	3.6	0.8	0.6	4.6	3.8	—	5.8	12.0
28	4.7	11.3	3.6	6.6	3.6	0.8	0.6	3.5	8.6	—	9.9	12.1
29	4.0	11.1	3.6	6.7	—	0.8	0.6	2.7	8.6	—	13.2	12.1
30	3.8	10.1	3.6	6.8	—	0.8	0.6	2.0	8.6	—	9.0	12.1
31	3.6	—	5.0	6.8	—	0.8	—	1.9	—	4.5	5.8	—
MOYENNE	6.2	6.6	3.0	6.5	6.5	3.0	0.7	11.0	5.6	—	6.7	7.8
MAXIMUM	11.2	11.3	8.3	6.8	7.2	3.8	0.8	28.4	20.0	—	15.4	12.1
MINIMUM	0.4	1.1	1.0	6.3	3.6	0.8	0.6	0.5	0.3	—	2.0	0.7

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 4 ANNÉES DOCUMENTÉES
MAXIMUM OBSERVÉ	28.40 pi³/s (.804 m³/s) LE 19/05	60.7 pi³/s (1.72 m³/s) LE 27/06/73
MAX. INST. OBSERVÉ	29.50 pi³/s (.835 m³/s) LE 18/05 A 10H.00	60.8 pi³/s (1.72 m³/s) LE 27/06/73 A 10H.00
MINIMUM OBSERVÉ	.30 pi³/s (.008 m³/s) LE 16/06	.10 pi³/s (.003 m³/s) LE 01/07/70

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 30 pi³/s (.85 m³/s) ET EN DEÇÀ DE .50 pi³/s (.014 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE: BONNE. AVEC EFFET DE GLACE: ACCEPTABLE

‡ - VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

DU CAP ROUGE A 1.6 MI. DE L'EMBOUCHURE

STATION NUMÉRO : **053901**

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 27.3 mi² (70.7 km²) | EN OPÉRATION DEPUIS 1974

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	—	—	15.9 B	12.2 B	8.5 B	9.1 B	34.4 B	181	241	4.4	7.7	1.8
2	—	—	22.6 B	8.9 B	8.0 B	9.0 B	32.8 B	172	127	4.8	7.0	21.7
3	—	—	25.6 B	10.1 B	8.2 B	9.9 B	35.1 B	139	54.6	5.4	4.6	22.1
4	—	—	14.7 B	13.1 B	7.9 B	8.8 B	29.4 B	134	39.4	5.0	9.3	7.6
5	—	—	13.3 B	8.8 B	8.6 B	8.1 B	20.1 B	132	32.1	3.7	34.0	3.2
6	—	—	15.4 B	9.2 B	8.7 B	7.3 B	24.4 B	103	31.7	3.3	12.2	6.6
7	—	—	17.2 B	10.0 B	8.8 B	8.6 B	34.9 B	75.1	82.4	3.0	6.9	9.1
8	—	—	90.0 B	9.4 B	8.0 B	9.1 B	38.7 B	62.2	58.4	3.7	6.6	5.2
9	—	—	41.4 B	9.8 B	7.3 B	7.5 B	38.8 B	57.1	35.2	5.6	5.9	4.8
10	—	—	22.0 B	10.6 B	7.6 B	8.2 B	49.0 B	55.0	27.1	3.2	5.0	4.3
11	—	—	11.8 B	18.6 B	7.8 B	8.5 B	63.3 B	50.2	18.6	13.6	5.0	3.1
12	—	—	84.5 B	25.0 B	7.7 B	8.4 B	136	40.2	15.3 J	7.3	5.3	97.1
13	—	—	61.0 B	28.5 B	7.8 B	13.4 B	198	34.6	30.2	3.7	4.8	38.4
14	—	—	37.3 B	21.1 B	7.6 B	9.9 B	263	27.8	41.1	47.1	5.5	16.9
15	—	—	25.3 B	16.5 B	7.2 B	10.0 B	331	25.0	16.8	10.0	4.0	12.5
16	—	—	27.6 B	13.9 B	7.1 B	9.9 B	379	40.0	99.4	54.8	3.4	11.4
17	—	—	33.3 B	12.7 B	7.4 B	12.2 B	417	35.4	63.8	21.5	3.6	9.7
18	—	—	30.4 B	11.9 B	7.4 B	14.0 B	426	29.8	54.2	12.8 J	5.2	9.6
19	—	—	17.5 B	11.4 B	7.8 B	14.5 B	583	28.6	85.2	18.4	2.6	11.5
20	—	—	13.0 B	10.6 B	7.3 B	88.0 B	1,070	21.4	56.8	19.5	2.3	30.8
21	—	—	14.0 B	9.8 B	7.5 B	195 B	440	20.1	32.2	15.3	1.8	39.0
22	—	—	16.0 B	9.0 B	7.8 B	203 B	265	16.6	24.1	13.9	4.5	25.4
23	—	—	13.1 B	10.5 B	7.0 B	161 B	331	19.9	21.7 J	8.3	2.6	17.8
24	—	—	13.7 B	10.1 B	7.6 B	122 B	402	14.4	19.9	30.8	1.7	9.0
25	—	—	11.3 B	10.1 B	11.7 B	106 B	412	11.8	14.4	71.2 J	1.6	6.8
26	—	—	8.6 B	9.6 B	11.6 B	75.5 B	244	13.2	10.4	22.9	2.1	60.9
27	—	—	12.5 B	8.9 B	9.0 B	54.0 B	177	25.6	9.3	12.2	8.9	98.6
28	—	—	10.0 B	8.7 B	9.1 B	49.0 B	126	39.1	7.2	33.9	3.0	53.1
29	—	17.7 B	11.3 B	10.1 B	—	50.0 B	131	27.0	5.2	56.0	1.9	33.2
30	—	16.9 B	12.3 B	8.6 B	—	58.5 B	160	19.4 J	5.6	25.0	1.7	28.8
31	—	—	9.2 B	7.9 B	—	43.4 B	—	133	—	13.9	1.5	—
MOYENNE	—	—	46.1	12.1	8.1	44.9	230	57.5	71.8	20.8	5.6	23.3
MAXIMUM	—	—	414	28.5	11.7	203	1,070	181	411	100	34.0	98.6
MINIMUM	—	—	8.6	7.9	7.0	7.3	20.1	11.8	5.2	3.0	1.5	1.8

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES ANNÉES DOCUMENTÉES
MAXIMUM OBSERVÉ	1,070 pi³/s (30.3 m³/s) LE 20/04	1,070 pi³/s (30.3 m³/s) LE 20/04/75
MAX. INST. OBSERVÉ	1,180 pi³/s (33.4 m³/s) LE 20/04 A 04H.00	1,180 pi³/s (33.4 m³/s) LE 20/04/75 A 04H.00
MINIMUM OBSERVÉ	1.50 pi³/s (.042 m³/s) LE 31/08	1.50 pi³/s (.042 m³/s) LE 31/08/75

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 290 pi³/s (8.21 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 10 pi³/s (.28 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS - BONNE

PETIT-SAGUENAY A 1.9 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 170

STATION NUMÉRO : 060101

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 284 mi² (736 km²) | EN OPÉRATION DEPUIS 1974

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	—	591	400 B	224 B	127 B	91 B	171 B	666 E	1,860	334	227	71
2	—	543	376 B	218 B	126 B	90 B	165 B	1,110 E	1,880	315	207	88
3	—	402	394 B	213 B	124 B	89 B	160 B	1,320 E	1,690	299	190	156
4	—	396	375 B	209 B	121 B	89 B	156 B	1,530 E	1,430	279	182	195
5	—	408	340 B	205 B	119 B	88 B	157 B	1,850 E	1,250	285	174	149
6	—	363	325 B	201 B	117 B	88 B	164 B	2,070 E	1,130	257	165	125
7	—	326	355 B	197 B	115 B	87 B	168 B	2,340 E	2,310	238	144	128
8	—	297	420 B	194 B	113 B	87 B	171 B	2,440 E	2,780	253	136	154
9	—	278	613 B	191 B	111 B	87 B	172 B	2,620 E	2,140	256	125	196
10	212	254	826	188 B	109 B	87 B	173 B	2,930 E	1,730	238	121	337
11	—	246	803	191 B	107 B	86 B	173 B	3,310 E	1,390	236	118	340
12	—	243	690	193 B	106 B	86 B	171 B	3,460 E	1,180	286	119	298
13	—	1,270	620	193 J	105 B	86 B	171 B	3,500 E	1,450	265	111	515
14	—	2,220	584	191 B	104 B	86 B	173 B	3,560 E	1,580	243	111	406
15	—	1,380	540 B	188 B	103 B	85 B	180 B	3,700 E	1,380	224	114	323
16	—	1,040	500 B	183 B	102 B	85 B	195 B	3,900 E	1,250	232	105	287
17	—	855	455 B	178 B	101 J	85 B	240 B	4,080 E	1,120	225	101	258
18	—	734	423 B	174 B	100 B	85 B	300 E	3,820 E	997	236	111	226 J
19	—	648	395 B	169 B	99 B	88 B	400 E	3,820 E	903	251	125	213 Z
20	—	553	370 B	165 B	98 B	110 B	560 E	4,500 J	782	230	123	216 Z
21	—	398	345 B	161 B	97 B	190 B	530 E	3,980	696	230	126	233 Z
22	—	416	330 B	157 B	96 B	290 B	490 E	3,980	641	337	119	242 Z
23	—	478	312 B	153 B	96 B	305 B	460 E	4,580	624	323	113	223 Z
24	—	484	297 B	150 B	95 B	285 B	480 E	3,780	639	288	103	200 Z
25	—	446	282 B	147 B	94 B	263 B	500 E	3,090	607	270	98	182 Z
26	—	419	270 B	144 B	94 B	242 B	475 E	2,730	552	260	96	175 Z
27	—	419	260 B	140 B	93 B	225 J	455 E	2,490	504	240	97	325 Z
28	140	464	252 B	137 B	92 B	215 B	420 E	2,770	455	237	90	401 Z
29	186 J	450	243 B	135 B	—	202 B	400 E	2,990	409	261	85	373 Z
30	200	437	235 B	133 B	—	190 B	400 E	2,380	369 J	271	81	340 Z
31	346	—	228 B	130 B	—	181 B	—	2,020	—	250	74	—
MOYENNE	—	582	415	176	106	141	294 E	2,950 E	1,190	263	126	246
MAXIMUM	—	2,220	826	224	127	305	560 E	4,580	2,780	337	227	515
MINIMUM	—	243	228	130	92	85	156	666 E	369	224	74	71

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES ANNÉES DOCUMENTÉES
MAXIMUM OBSERVÉ	4,580 pi³/s (130 m³/s) LE 23/05	4,580 pi³/s (130 m³/s) LE 23/05/75
MAX. INST. OBSERVÉ	4,800 pi³/s (136 m³/s) LE 23/05 A 04H 00	4,800 pi³/s (136 m³/s) LE 23/05/75 A 04H 00
MINIMUM OBSERVÉ	71 pi³/s (2.01 m³/s) LE 01/09	71 pi³/s (2.01 m³/s) LE 01/09/75

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 4,500 pi³/s (127 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 130 pi³/s (3.68 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

AUX ECORCES A 0.4 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 169 (NO 2)

STATION NUMÉRO : **061020**

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 430 mi² (1,110 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1971 ‡

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1,470	2,000 C	381 B	287 B	200 B	149 B	212 B	2,000 C	3,090	967	838	701
2	1,440	2,300 C	379 B	279 B	198 B	148 B	210 J	2,580 C	3,080	848	778	673
3	1,370	3,450 C	370 B	271 B	195 B	148 B	207 B	3,290 C	2,950	789	719	879
4	1,260	2,600 C	369 B	268 B	192 B	147 B	204 B	3,980 C	2,560	777	1,350	1,040
5	1,160	2,180 C	365 B	260 B	190 B	147 B	199 B	4,400 C	2,210	721	1,430	1,030
6	1,100	1,750 C	364 B	251 B	189 B	147 B	197 B	4,400 C	1,840	739	1,170	971
7	1,280	1,470 C	372 B	250 B	187 B	147 B	196 B	4,590 C	1,620	696	1,000	953
8	1,510	1,250 C	478 B	249 B	185 B	146 B	192 B	4,780 C	1,430	695	866	939
9	1,510	1,090 C	672 J	247 B	182 B	146 B	190 B	4,400 C	1,270	1,060	767	1,080
10	1,470	960 C	660 B	299 J	180 B	145 B	189 B	3,900 C	1,120	1,060	683	1,340
11	1,390	880 C	619 B	295 B	178 B	145 B	188 B	4,300 C	1,000	1,020	620	1,280
12	1,290	810 C	582 B	284 B	174 B	145 B	187 B	4,950 C	903	981	603	1,980
13	1,230	780 C	558 B	270 B	172 B	145 B	186 B	5,000 C	842	927	602	2,620
14	1,190	850 C	540 B	261 B	171 B	145 B	186 B	5,170 C	811	827	601	2,370
15	1,500	1,030 C	518 B	259 B	168 B	142 B	191 B	5,400 C	853	758	621	2,170
16	1,820	900 C	492 B	255 B	167 B	142 B	215 B	6,200 C	980	695	623	1,750
17	1,790	870 C	474 B	249 B	168 B	142 B	222 B	3,700 C	1,000	654	623	1,520
18	1,620 C	800 C	458 B	245 B	168 B	142 B	235 B	4,100	1,000	668	876	1,340
19	1,480 C	720 C	440 B	241 B	167 J	143 B	260 B	3,960	987	816	1,060	1,190
20	1,310 C	660 C	421 B	239 B	161 B	157 B	299 B	4,020	940	807	882	1,100
21	1,270	540 B	402 B	238 B	159 B	171 B	319 B	4,380	883	814	776	1,170
22	1,170	519 B	393 B	230 B	158 B	230 B	328 B	5,440	843	894	720	1,270
23	1,170	480 B	380 B	228 B	157 B	262 B	332 B	6,730	1,600	1,050	686	1,260
24	1,070 C	462 B	369 B	225 B	154 B	256 B	349 B	5,740	2,330	1,010	647	1,230
25	990 C	445 B	356 B	221 B	153 B	247 B	420 B	4,510	2,460	1,020	613	1,130
26	910 C	439 B	340 B	219 B	152 B	240 B	459 B	3,670	2,350	947	593	1,040
27	835 C	421 B	331 B	217 B	151 B	233 B	445 B	3,420	1,980	863	585	1,210
28	720 C	405 B	325 B	212 B	150 B	229 B	443 B	3,470	1,650	816	639	1,410
29	900 C	399 B	315 B	210 B	—	225 B	492 B	4,480	1,360	830	743	1,410
30	1,200 C	390 B	305 B	208 B	—	221 B	600 B	4,400	1,130	852	774	1,340
31	1,590 C	—	298 B	202 B	—	219 B	—	3,710	—	857	754	—
MOYENNE	1,290 E	1,060 E	430	247	172	176	278	4,360 E	1,570	853	782	1,310
MAXIMUM	1,820	3,450 C	672	299	200	262	600	6,730	3,090	1,060	1,430	2,620
MINIMUM	720 C	390	298	202	150	142	186	2,000 C	811	654	585	673

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 6 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	1,050 pi³/s (29.7 m³/s)	1,070 pi³/s (30.3 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	6,730 pi³/s (191 m³/s) LE 23/05	9,910 pi³/s (281 m³/s) LE 17/05/74
MAX. INST. OBSERVÉ	6,790 pi³/s (192 m³/s) LE 23/05 A 06H 00	10,100 pi³/s (286 m³/s) LE 17/05/74 A 09H 00
MINIMUM OBSERVÉ	142 pi³/s (4.02 m³/s) LE 15/03	108 pi³/s (3.06 m³/s) LE 17/01/68

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 8,000 pi³/s (227 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 690 pi³/s (19.5 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS - ACCEPTABLE

‡ - VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

CHICOUTIMI A 5.1 MI. EN AMONT DE L'UPICA

STATION NUMÉRO : 061022

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 191 mi² (495 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1969

DÉBITS INFLUENCÉS

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	786	1,240	180 B	181 B	126 B	94 B	106 B	753	1,110	371	484	231
2	652	1,330	178 B	179 B	124 B	93 B	104 B	1,010	1,180	366	416	274
3	518	974	177 B	178 B	121 B	92 B	101 B	1,290	986	431	559	431
4	440	780	176 B	176 B	119 B	91 B	99 B	1,490	800	419	426	438
5	394	682	175 B	173 B	117 B	90 B	98 B	1,730	668	407	338	321
6	426	560	175 B	172 B	116 B	90 B	97 B	1,730	561	367	260	286
7	616	474	174 B	170 B	113 B	90 B	96 B	1,780	502	318	232	338
8	638	413	182 B	169 J	112 B	90 B	96 B	1,900	487	415	235	361
9	529	373	221 B	168 B	111 B	89 B	96 B	1,810	457	353	219	399
10	454	341	361 B	169 B	109 B	90 B	96 B	1,480	413	323	208	492
11	398	317	345 B	182 B	108 B	89 B	96 B	1,660	399	348	210	562
12	388	303	321 B	213 B	107 B	88 B	96 B	1,980	371	474	273	1,060
13	405	332	301 B	250 B	106 B	88 B	96 B	1,950	384	371	228	1,330
14	397	417	287 J	263 B	105 B	89 B	109 B	2,040	504	309	244	1,070
15	677	416	270 B	230 B	105 B	90 B	128 B	2,130	718	269	250	800
16	793	353 B	258 B	212 B	104 B	92 B	150 B	2,490	740	265	259	630
17	662	311 B	248 B	200 B	106 J	94 B	200 B	2,420	619	265	239	564
18	539	290 B	240 B	190 B	103 B	94 B	262 B	2,040	534	304	376	488
19	449	251 B	235 B	181 B	102 B	100 B	345 B	2,230	510	331	383	476
20	373	231 B	230 B	175 B	100 B	122 B	396 B	2,330	454	324	323	489
21	328	209 B	222 B	169 B	99 B	150 B	360 B	2,800	414	600	279	685
22	330	202 B	218 B	162 B	99 B	220 B	342 B	3,320	432	1,010	285	642
23	314	199 B	211 B	157 B	99 B	270 B	330 B	2,670	1,410	776	286	561
24	289	197 B	208 B	152 B	98 B	230 B	320 B	2,400	1,690	554	270	486
25	278	193 B	205 B	148 B	97 B	207 B	310 B	1,960	1,320	472	244	466
26	267	190 B	200 B	143 B	96 B	180 B	310 B	1,600	929	425	270	401
27	230	188 B	198 B	140 B	94 B	160 B	345 B	1,490	692	398	456	563
28	250	186 B	193 B	138 B	94 B	140 B	420 B	1,870	554	383	459	698
29	309	184 B	190 B	133 B	—	125 B	512 B	2,260	471	454	366	668
30	415	182 B	187 B	130 B	—	111 B	680 B	1,800	416	435	290	642
31	584	—	185 B	128 B	—	108 B	—	1,320	—	522	250	—
MOYENNE	456	411	224	175	107	121	227	1,930	691	421	310	562
MAXIMUM	793	1,330	361	263	126	270	680	3,320	1,690	1,010	559	1,330
MINIMUM	230	182	174	128	94	88	96	753	371	265	208	231

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 5 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	472 pi³/s (13.4 m³/s)	466 pi³/s (13.2 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	3,320 pi³/s (94.0 m³/s) LE 22/05	8,000 pi³/s (227 m³/s) LE 31/05/72
MINIMUM OBSERVÉ	88 pi³/s (2.49 m³/s) LE 12/03	39 pi³/s (1.10 m³/s) LE 02/04/70

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 4,100 pi³/s (116 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 150 pi³/s (4.25 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS - ACCEPTABLE

PETITE PERIBONCA A 0.1 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 169

STATION NUMÉRO : **061801**

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 422 mi² (1,090 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1974

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	—	1,320	440	224 B	122 B	103 B	255	1,850	1,630	393	648	—
2	—	1,410	402	210 B	120 B	99 B	243	2,120	1,660	348	471	—
3	—	1,430	378 B	198 B	118 B	96 B	212 J	2,310	1,630	323	337	—
4	—	1,480	360 B	188 B	117 B	94 B	200	2,390	1,590	300	281	—
5	—	1,420	348 B	180 B	116 B	92 B	177	2,330	1,480	295	287	—
6	—	1,280	338 B	170 B	114 B	90 B	179	2,240	1,310	295	—	—
7	—	1,160	330 B	165 B	113 B	89 B	185	2,120	1,160	423	—	—
8	—	1,050	410	160 B	112 B	87 B	177	1,990	1,050	505	—	—
9	—	960	1,080	158 B	110 B	86 B	162	1,870	936	701	—	—
10	—	882	1,200	166 B	109 B	85 B	149	1,740	839	681	—	—
11	—	819	1,210	180 B	108 B	83 B	145	1,600	745	629	—	—
12	—	761	1,080 B	220 B	107 B	83 B	147	1,500 J	662	603	—	—
13	—	1,510	970 J	220 B	107 B	82 B	177	1,360	620	522	—	—
14	—	1,890	880 B	196 J	106 B	82 B	256	1,260	654	461	—	—
15	—	1,750	800 B	186 B	105 B	81 B	396	1,150 J	936	404	—	—
16	1,250	1,590	720 B	178 B	105 B	82 B	661	1,060	1,060	341	—	800
17	1,230	1,440	650 B	172 B	104 B	82 B	1,010	976	1,060	324	—	737
18	1,340	1,300	600 B	165 B	103 B	82 B	1,230	919	1,080	669	—	662
19	1,280	1,170	555 B	160 B	102 B	96 B	1,940	872 J	1,200	773	—	595
20	1,160	1,040	510 B	155 B	103 J	345 B	2,060	831	1,010	676	—	578
21	1,040	915	478 B	151 B	110 B	501 B	1,700	932 J	895	593	—	993
22	947	781	430 B	148 B	125 B	771	1,650	1,270	830	527	—	903
23	881	744	397 B	144 B	128 B	643	1,790	1,490	807	414	—	827
24	810	706	370 B	140 B	124 B	535	1,940	1,610	825	329	—	740
25	770	738	343 B	137 B	118 B	522	2,170	1,590	809	573	—	674
26	760	917	310 B	135 B	116 B	489	2,150	1,570	754	404	—	617
27	710	1,860	295 B	133 B	113 B	420	2,080	1,510 J	677	375	—	590
28	645	1,510	284 B	130 B	107 B	373	1,890	1,540	596	737	—	556
29	693	871	265 B	128 B	—	340	1,760	1,600	519	802	—	523
30	796	565	250 B	126 B	—	312	1,710	1,480	454	758	—	481
31	1,180	—	238 B	124 B	—	281	—	1,510	—	765	—	—
MOYENNE	—	1,180	546	166	112	232	960	1,570	983	514	—	—
MAXIMUM	—	1,890	1,210	224	128	771	2,170	2,390	1,660	802	—	—
MINIMUM	—	565	238	124	102	81	145	831	454	295	—	—

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES ANNÉES DOCUMENTÉES
MAXIMUM OBSERVÉ	2,390 pi³/s (67.7 m³/s) LE 04/05	2,390 pi³/s (67.7 m³/s) LE 13/04/75
MAX. INST. OBSERVÉ	2,400 pi³/s (68.0 m³/s) LE 04/05 A 04H.00	2,400 pi³/s (68.0 m³/s) LE 13/04/75 A 04H.00
MINIMUM OBSERVÉ	81 pi³/s (2.29 m³/s) LE 15/03	81 pi³/s (2.29 m³/s) LE 15/03/75

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 1,500 pi³/s (42.5 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 860 pi³/s (24.4 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS - ACCEPTABLE

CHAMOUCHOUANE A LA TETE DE LA CHUTE AUX SAUMONS

STATION NUMÉRO : 061901

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 5,920 mi² (15,300 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1953

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	10,800	13,100	6,190 B	4,400 B	3,300 B	2,800 B	2,390 B	14,400	28,400	9,410	15,000	5,800
2	12,100	15,400	5,800 B	4,390 B	3,300 B	2,790 B	2,370 B	18,200	30,300	8,890	14,000	5,640
3	13,200	17,200	5,590 B	4,300 B	3,290 B	2,780 B	2,330 B	22,800	30,800	8,630	13,200	6,300
4	13,500	17,800	5,400 B	4,290 B	3,240 B	2,750 B	2,340 J	28,700	29,600	8,380	12,800	7,450
5	13,100	17,500	5,300 B	4,200 B	3,200 B	2,720 B	2,330 B	33,400	28,000	8,150	13,100	8,040
6	12,600	16,800	5,350 B	4,190 B	3,190 B	2,690 B	2,320 B	37,000	26,200	7,930	14,200	7,980
7	12,300	15,900	5,770 B	4,190 B	3,170 B	2,650 B	2,300 B	41,800	24,600	7,870	15,000	7,720
8	12,700	15,000	6,180 B	4,180 B	3,100 B	2,610 B	2,300 B	44,600	23,500	7,720	15,000	7,440
9	13,400	14,200	6,400 B	4,170 B	3,100 B	2,590 B	2,300 B	43,300	22,000	7,530	14,000	7,330
10	13,600	13,400	6,840 B	4,180 B	3,050 B	2,540 B	2,310 B	42,000	20,300	7,500	12,900	7,220
11	13,400	12,800	7,250 B	4,370 B	3,000 B	2,500 B	2,310 B	41,000	18,700	7,520	11,700	7,680
12	13,200	12,200	7,250 J	4,590 B	2,990 B	2,510 B	2,320 B	40,000	17,200	7,530	10,800	9,000
13	12,800	11,900	7,000 B	4,590 B	2,990 B	2,490 B	2,330 B	38,600	16,500	7,450	10,100	11,900
14	12,500	12,600	6,790 B	4,390 B	2,990 B	2,490 B	2,380 B	36,400	16,800	7,310	9,520	13,100
15	12,900	14,000	6,500 B	4,300 B	2,950 B	2,470 B	2,410 B	33,900	18,200	7,120	9,150	13,000
16	13,500	14,400	6,300 B	4,240 B	2,950 B	2,450 B	2,500 B	31,800	18,600	6,740	8,950	12,800
17	14,100	14,400	6,100 B	4,190 B	2,950 B	2,440 B	2,600 B	30,100	18,400	6,520	8,740	12,300
18	14,500	14,100	5,900 B	4,190 B	2,900 B	2,430 B	2,750 B	28,700	17,400	6,980	8,800	12,300
19	14,600	13,400	5,690 B	4,100 J	2,900 B	2,450 B	3,100 B	27,400	16,800	9,880	8,760	12,600
20	14,200	12,600	5,500 B	3,890 B	2,900 B	2,490 B	4,390 B	26,600 J	16,000	12,100	8,900	12,600
21	13,600	11,600	5,390 B	3,700 B	2,900 B	2,500 B	4,790 B	26,200	15,500	12,300	9,220	12,400
22	13,100	9,910	5,200 B	3,650 B	2,900 B	2,560 B	6,000 B	27,200	15,300	12,200	9,370	12,300
23	12,600	7,610	5,090 B	3,600 B	2,890 B	2,640 B	6,600 B	31,100	15,000	11,800	9,160	12,400
24	12,000	9,410	4,990 B	3,600 B	2,890 B	2,700 B	7,850	31,600	14,700	11,200	8,670	12,600
25	11,600	10,100	4,850 B	3,580 B	2,890 J	2,740 B	8,590	30,000	14,400	10,700	8,190	12,600
26	11,200	9,750	4,790 B	3,550 B	2,860 B	2,730 B	9,150	28,100	13,600	10,600	7,830	12,400
27	10,900	8,980	4,700 B	3,500 B	2,850 B	2,650 B	10,000	27,200	12,800	10,600	7,510	12,100
28	10,200	7,800 B	4,600 B	3,490 B	2,850 B	2,590 B	11,100	27,000	11,900	10,900	7,130	11,900
29	9,680	7,190 B	4,590 B	3,450 B	—	2,510 B	12,100	28,500	11,000	12,300	6,740	11,600
30	9,970	6,600 B	4,500 B	3,400 B	—	2,490 B	13,000	28,800	10,100	14,600	6,430	11,200
31	11,100	—	4,490 B	3,390 B	—	2,430 B	—	27,900	—	15,300	6,110	—
MOYENNE	12,500	12,600	5,690	4,010	3,020	2,590	4,650	31,400	19,100	9,470	10,400	10,300
MAXIMUM	14,600	17,800	7,250	4,590	3,300	2,800	13,000	44,600	30,800	15,300	15,000	13,100
MINIMUM	9,680	6,600	4,490	3,390	2,850	2,430	2,300	14,400	10,100	6,520	6,110	5,800

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 13 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	10,500 pi³/s (297 m³/s)	10,800 pi³/s (306 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	44,600 pi³/s (1,260 m³/s) LE 08/05	99,400 pi³/s (2,810 m³/s) LE 12/05/60
MAX. INST. OBSERVÉ	46,100 pi³/s (1,310 m³/s) LE 08/05 A 20H.00	102,000 pi³/s (2,890 m³/s) LE 12/05/60 A 16H.00
MINIMUM OBSERVÉ	2,300 pi³/s (65.1 m³/s) LE 07/04	1,670 pi³/s (47.3 m³/s) LE 28/03/63

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 82,000 pi³/s (2,320 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 4,000 pi³/s (113 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS - ACCEPTABLE

CHAMOUCHOUANE A 5.3 MI. EN AVAL DE LA DU CHEF

STATION NUMÉRO : **061905**

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 4,300 mi² (11,100 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1962

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	7.950 C	10.100	5.000 B	3.000 B	2.300 B	2.010 B	2.000 B	11.100	22.600	7.470	11.700	4.690
2	9.000 C	12.100	4.700 B	2.990 B	2.290 B	2.010 B	1.990 B	12.700	23.900	7.210	11.000	4.990
3	9.600 C	13.200	4.500 B	2.820 B	2.270 B	2.010 B	1.950 B	15.600	23.900	7.020	10.500	5.640
4	9.800 C	13.300	4.390 B	2.890 B	2.230 B	2.010 B	1.910 B	20.200	22.800	6.730	10.300	6.000
5	9.500 C	12.800	4.300 B	2.870 B	2.200 B	2.000 B	1.900 B	25.000	21.200	6.580	11.500	6.080
6	9.080 C	12.100	4.380 B	2.820 B	2.190 B	2.000 B	1.900 B	29.700	19.400	6.460	12.600	5.990
7	8.940 C	11.400	4.410 B	2.790 B	2.170 B	2.000 B	1.890 J	31.400	18.200	6.270	12.800	5.760
8	9.200 C	10.900	4.640 B	2.790 B	2.140 B	1.990 B	1.900 B	32.100	17.100	6.210	12.000	5.550
9	9.660 C	10.400	4.990 B	2.750 B	2.100 B	1.990 B	1.900 B	32.800	15.900	6.210	11.100	5.700
10	9.800 C	9.940	5.100 B	2.790 B	2.100 B	1.990 B	1.930 B	33.400	14.800	6.240	10.200	6.020
11	9.800 C	9.410	5.190 J	2.880 B	2.090 B	1.990 B	1.900 B	33.100	13.800	6.220	9.290	6.430
12	9.600 C	8.930	5.000 B	2.980 B	2.080 B	1.980 B	1.900 B	32.600	12.800	6.130	8.590	7.710
13	9.250 C	8.740	4.810	2.990 B	2.050 B	1.970 B	1.940 B	31.200	12.400	6.020	8.070	8.790
14	9.100 C	9.370	4.640 B	2.990 B	2.100 B	1.950 B	1.970 B	29.200 J	12.600	5.840	7.870	9.580
15	9.400 C	10.200	4.500 B	2.950 B	2.000 B	1.950 B	2.000 B	27.400	13.100	5.580	7.720	9.770
16	9.950 C	10.600	4.390 B	2.890 B	2.000 B	1.940 B	2.100 B	25.600	13.400	5.250	7.620	9.840
17	10.300 C	10.500	4.210 B	2.830 B	1.990 B	1.920 B	2.300 B	24.300	13.200	5.370	7.500	10.400
18	10.600 C	10.100	4.100 B	2.790 B	1.990 B	1.900 B	2.410 B	23.500	12.900	7.740	7.400	10.800
19	10.700 C	9.650	3.990 B	2.740 B	1.990 B	1.940 B	2.500 B	22.700	12.400	9.130	7.680	10.700
20	10.300 C	8.860	3.850 B	2.690 B	1.990 B	1.970 B	2.100 B	21.800	12.300	9.920	8.130	10.300
21	9.900	7.770	3.740 B	2.640 B	1.990 B	2.000 B	2.790 B	21.600	12.300	10.200	8.200	10.100
22	9.680	6.120	3.680 B	2.590 B	2.000 B	2.040 B	3.060 B	23.300	12.100	10.200	7.970	10.200
23	9.240	6.800 B	3.590 B	2.540 B	2.000 B	2.120 B	3.350 B	25.200	11.900	9.620	7.530	10.500
24	8.770	7.000 B	3.500 B	2.490 B	2.010 B	2.200 B	3.690 B	24.600	11.500	9.060	7.010	10.600
25	8.540	7.000 B	3.400 B	2.470 B	2.010 B	2.290 B	4.190 B	23.000	11.100	8.660	6.530	10.400
26	8.360	6.800 B	3.300 B	2.410 B	2.040 J	2.290 B	5.190 B	21.400	10.600	8.680	6.290	10.100
27	7.970	6.500 B	3.280 B	2.390 B	2.060 B	2.230 B	6.800 B	20.100	9.900	8.840	5.990	9.860
28	7.550	6.100 B	3.200 B	2.380 B	2.040 B	2.190 B	9.790	19.600	9.120	9.790	5.730	9.620
29	7.410	5.790 B	3.150 B	2.350 B	—	2.140 B	10.200	19.800	8.460	11.200	5.500	9.380
30	8.020	5.410 B	3.100 B	2.320 B	—	2.090 B	10.300	19.700	7.980	12.000	5.230	9.020
31	8.530	—	3.050 B	2.300 B	—	2.050 B	—	20.200	—	12.100	4.970	—
MOYENNE	9.210 E	9.260	4.130	2.710	2.090	2.040	3.330	24.300	14.500	7.870	8.530	8.350
MAXIMUM	10.700 C	13.300	5.190	3.000	2.300	2.290	10.300	33.400	23.900	12.100	12.800	10.800
MINIMUM	7.410	5.410	3.050	2.300	1.990	1.900	1.890	11.100	7.980	5.250	4.970	4.690

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 13 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	8.060 pi³/s (228 m³/s)	8.310 pi³/s (235 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	33.400 pi³/s (946 m³/s) LE 10/05	63.000 pi³/s (1.780 m³/s) LE 03/06/74
MAX. INST. OBSERVÉ	33.500 pi³/s (949 m³/s) LE 07/05 A 24H 00	63.400 pi³/s (1.800 m³/s) LE 03/06/74 A 12H 00
MINIMUM OBSERVÉ	1.890 pi³/s (53.5 m³/s) LE 07/04	1.320 pi³/s (37.4 m³/s) LE 05/03/68

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 26.000 pi³/s (736 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 4.600 pi³/s (130 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS - BONNE

CHAMOUCHOUANE A 0.1 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE AU MILLE 81

STATION NUMÉRO : 061906

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 1,670 mi² (4,330 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1962

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	2,840	3,940	2,450	1,560 B	1,240 B	920 B	910 B	3,560	8,060	3,160	4,290	2,000
2	3,000	4,320	2,340	1,550 B	1,240 B	920 B	915 B	4,210	8,410	3,000	4,140	2,030
3	3,040	4,560	2,260	1,510 B	1,230 B	920 B	910 B	5,040	8,560	2,900	4,000	2,210
4	3,080	4,700	2,170	1,490 B	1,220 B	920 B	910 B	5,900	8,600	2,800	4,000	2,380
5	3,030	4,770	2,070	1,470 B	1,210 B	910 B	905 B	6,760	8,480	2,730	4,180	2,440
6	2,950	4,800	2,020	1,460 B	1,200 B	900 B	901 B	7,620	8,260	2,610	4,350	2,440
7	3,200	4,800	1,990	1,450 B	1,190 B	899 B	900	8,280	8,000	2,440	4,420	2,390
8	3,340	4,740	1,960	1,440 B	1,170 B	885 B	899 B	8,790	7,790	2,340	4,290	2,320
9	3,570	4,590	2,050	1,420 B	1,160 B	890 B	899 B	9,180	7,450	2,350	4,070	2,300
10	3,590	4,430	2,080	1,400 B	1,160 B	880 B	885 B	9,460	7,040	2,300	3,820	2,390
11	3,690	4,250	2,170	1,400 B	1,500 B	870 B	869 B	9,590	6,610	2,230	3,570	2,500
12	3,620	4,090	2,210	1,400 B	1,140 B	870 B	865 B	9,620	6,190	2,200	3,370	2,850
13	3,610	3,980	2,210	1,390 B	1,130 B	870 B	859 B	9,530	5,950	2,150	3,190	3,280
14	3,590	3,990	2,210	1,390 B	1,120 B	860 B	848 B	9,380	5,880	2,080	3,120	3,550
15	3,610	3,990	2,100 B	1,370 J	1,110 B	860 B	842 B	9,070	5,880	1,960	3,070	3,720
16	3,610	3,970	2,040 B	1,360 B	1,100 B	860 B	840 B	8,660	5,880	1,900	3,070	3,630
17	3,700	3,880	1,990 B	1,350 B	1,080 B	860 B	840 B	8,390	5,800	1,940	2,980	3,650
18	3,790	3,800	1,980 B	1,330 B	1,070 B	860 B	850 B	8,050	5,710	2,490	2,860	3,630
19	3,790	3,660	1,920 B	1,300 B	1,060 B	860 B	890 B	7,740	5,420	3,120	2,750	3,540
20	3,690	3,540	1,890 B	1,300 B	1,050 B	860 B	980 B	7,450	5,260	3,360	2,640	3,510
21	3,700	3,370	1,860 B	1,280 B	1,030 B	860 B	1,080	7,260	5,130	3,440	2,600	3,610
22	3,650	3,500	1,810 B	1,260 B	999 B	860 B	1,170	7,180	4,900	3,490	2,480	3,720
23	3,490	3,260	1,800 B	1,250 B	980 B	868 B	1,290	7,290	4,760	3,500	2,440	3,780
24	3,460	3,260	1,780 B	1,250 B	960 B	879 B	1,480	7,340	4,500	3,470	2,380	3,820
25	3,400	3,210	1,740 B	1,250 B	940 B	890 B	1,670	7,300	4,400	3,540	2,350	3,820
26	3,260	3,070	1,700 B	1,260 B	930 B	899 B	1,860	7,200	4,290	3,580	2,320	3,770
27	3,120	2,910	1,690 B	1,260 B	925 B	900 B	2,130	7,120	4,060	3,710	2,230	3,740
28	3,050	2,730	1,650 B	1,260 B	920 J	905 B	2,500	7,140	3,740	3,840	2,220	3,690
29	3,030	2,650	1,630 B	1,250 B	—	905 B	2,840	7,360	3,570	4,060	2,190	3,670
30	3,110	2,560	1,600 B	1,250 B	—	905 B	3,140	7,610	3,380	4,240	2,110	3,560
31	3,530	—	1,590 B	1,040 B	—	905 B	—	7,800	—	4,310	2,060	—
MOYENNE	3,390	3,840	1,970	1,350	1,110	885	1,230	7,640	6,070	2,940	3,150	3,130
MAXIMUM	3,790	4,800	2,450	1,560	1,500	920	3,140	9,620	8,600	4,310	4,420	3,820
MINIMUM	2,840	2,560	1,590	1,040	920	860	840	3,560	3,380	1,900	2,060	2,000

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 13 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	3,070 pi³/s (86.9 m³/s)	3,120 pi³/s (88.3 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	9,620 pi³/s (272 m³/s) LE 12/05	18,800 pi³/s (532 m³/s) LE 27/05/74
MAX. INST. OBSERVÉ	9,640 pi³/s (273 m³/s) LE 12/05 A 18H.00	18,900 pi³/s (535 m³/s) LE 27/05/74 A 06H.00
MINIMUM OBSERVÉ	840 pi³/s (23.8 m³/s) LE 16/04	595 pi³/s (16.8 m³/s) LE 20/03/63

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 18,000 pi³/s (510 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 1,800 pi³/s (51.0 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS - BONNE

MISTASSIBI A 1.0 MI. DE LA MISTASSINI

STATION NUMÉRO : **062101**

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 3,600 mi² (9,320 km²) | EN OPÉRATION DEPUIS 1953

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	7,090 R	7,070	3,500 B	2,850 B	1,600 B	1,260 B	1,380 B	5,670	14,300	7,120	8,430	3,940
2	8,500 R	9,680	3,390 B	2,790 B	1,590 B	1,260 B	1,380 B	6,290	18,200	6,340	7,770	3,900
3	9,410 R	11,300	3,290 B	2,700 B	1,570 B	1,250 B	1,370 J	7,360	20,400	5,680	7,260	3,860
4	9,360 R	10,800	3,180 B	2,650 B	1,540 B	1,250 B	1,370 B	9,620	19,800	5,550	6,900	3,820
5	8,840 R	10,100	3,080 B	2,590 B	1,510 B	1,250 B	1,360 B	13,000	18,000	5,490	6,760	3,790
6	8,350 R	9,540	3,000 B	2,530 B	1,490 B	1,240 B	1,340 B	14,500	16,000	5,390	7,360	3,670
7	7,970 R	8,830	3,000 B	2,490 B	1,490 B	1,240 B	1,320 B	16,800	14,300	5,330	8,510	3,540
8	7,740 R	8,180	3,090 B	2,480 B	1,460 B	1,230 B	1,290 B	20,500	12,700	5,550	8,770	3,410
9	7,880 R	7,620	3,250 B	2,470 B	1,420 B	1,220 B	1,290 B	24,300	11,500	5,980	8,350	3,330
10	7,790 R	7,120	3,500 B	2,450 B	1,410 B	1,210 B	1,280 B	25,300	10,300	6,340	7,810	3,230
11	7,560 R	6,660	4,650 B	2,480 B	1,390 B	1,210 B	1,280 B	25,400	9,410	6,640	7,270	3,310
12	7,430 R	6,330	6,800 B	2,490 B	1,370 B	1,210 B	1,280 B	26,100	8,530	6,230	6,730	3,890
13	7,350 R	6,770	6,270 J	2,500 J	1,360 B	1,200 B	1,270 B	26,900	7,850	5,940	6,240	5,540
14	7,480 R	7,530	5,900 B	2,450 B	1,340 B	1,200 B	1,290 B	25,700	7,590	5,490	5,940	7,350
15	8,160 R	11,200	5,430 B	2,360 B	1,320 B	1,190 B	1,330 B	24,300	8,330	5,120	5,710	7,080
16	8,900 R	11,800	5,040 B	2,300 B	1,310 B	1,200 B	1,400 B	23,300	10,500	4,860	5,620	6,810
17	9,900 R	10,700	4,800 B	2,220 B	1,290 B	1,200 B	1,490 B	23,600	11,400	4,780	5,530	6,920
18	9,900 R	9,830	4,600 B	2,170 B	1,270 B	1,210 B	1,580 B	23,600	11,600	4,950	5,520	7,570
19	9,790 R	9,070	4,400 B	2,090 B	1,260 B	1,240 B	1,750 B	23,600	11,800	4,950	5,850	7,820
20	9,360 R	8,380	4,090 B	2,000 B	1,260 J	1,320 B	2,100 B	23,600	11,800	6,160	7,590	7,700
21	8,590 R	7,360	4,000 B	1,960 B	1,270 B	1,370 B	2,550 B	23,600	12,500	7,200	7,860	7,490
22	7,970 R	5,100	3,740 B	1,920 B	1,260 B	1,400 B	2,930 B	22,800	12,600	8,710	7,570	7,390
23	7,610	3,920	3,510 B	1,880 B	1,260 B	1,420 B	3,250 B	22,700	12,000	8,780	7,050	7,590
24	7,220	3,940	3,410 B	1,830 B	1,260 B	1,440 B	3,950 B	22,600	11,500	8,240	6,510	7,650
25	6,890	4,200	3,260 B	1,800 B	1,270 B	1,440 B	4,590 B	22,400	11,000	7,660	6,080	7,620
26	6,640	4,060 B	3,120 B	1,780 B	1,280 B	1,440 B	5,080	19,200	10,600	7,260	5,720	7,560
27	6,380	4,010 B	3,090 B	1,730 B	1,280 B	1,440 B	5,210	18,000	9,780	7,140	5,350	7,450
28	6,100	3,900 B	3,020 B	1,700 B	1,280 B	1,420 B	5,290	17,100	9,230	7,470	5,020	7,310
29	5,550	3,800 B	3,010 B	1,680 B	—	1,410 B	5,310	15,800	8,240	7,940	4,730	7,240
30	5,860	3,640 B	3,000 B	1,650 B	—	1,390 B	5,300	14,800	7,460	8,630	4,450	7,120
31	6,170	—	2,940 B	1,630 B	—	1,390 B	—	13,700	—	8,840	4,180	—
MOYENNE	7,860	7,420	3,880	2,210	1,370	1,300	2,390	19,400	12,000	6,510	6,600	5,830
MAXIMUM	9,900	11,800	6,800	2,850	1,600	1,440	5,310	26,900	20,400	8,840	8,770	7,820
MINIMUM	5,550	3,640	2,940	1,630	1,260	1,190	1,270	5,670	7,460	4,780	4,180	3,230

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 13 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	6,430 pi³/s (182 m³/s)	6,950 pi³/s (197 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	26,900 pi³/s (762 m³/s) LE 13/05	47,600 pi³/s (1,350 m³/s) LE 06/06/74
MAX. INST. OBSERVÉ	27,200 pi³/s (770 m³/s) LE 13/05 A 12H 00	47,900 pi³/s (1,360 m³/s) LE 07/06/74 A 08H 00
MINIMUM OBSERVÉ	1,190 pi³/s (33.7 m³/s) LE 15/03	1,010 pi³/s (28.6 m³/s) LE 08/04/65

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU DELÀ DE 34,000 pi³/s (963 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 2,800 pi³/s (79.3 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS - BONNE

MISTASSINI A 2.1 MI. EN AMONT DE LA MISTASSIBI

STATION NUMÉRO : **062102**

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 3,810 mi² (9,870 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1953

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	7,780 C	9,020	3,290 B	2,600 B	1,800 B	1,520 B	1,500 B	10,100 C	15,400	4,520	9,340	2,980
2	8,780 C	11,900	3,200 B	2,520 B	1,790 B	1,510 B	1,490 B	11,600 C	22,700	3,790	9,760	3,220
3	9,700 C	12,700	3,110 B	2,490 B	1,760 B	1,500 B	1,460 B	13,000 C	22,100	3,260	6,420	3,760
4	9,600 C	12,700	3,090 B	2,450 B	1,730 B	1,500 B	1,430 B	15,200 C	20,000	2,790	5,980	3,920
5	9,100 C	12,100	3,010 B	2,410 B	1,700 B	1,500 B	1,390 B	16,900 C	17,700	2,630	6,490	3,980
6	8,500 C	10,400	3,000 B	2,390 B	1,690 B	1,490 B	1,380 J	19,200 C	15,500	2,480	8,100	3,780
7	8,000 C	9,540	2,990 B	2,350 B	1,680 B	1,480 B	1,370 B	21,000 C	13,900	2,410	10,100	3,290
8	7,980 C	8,850	2,990 B	2,310 B	1,650 B	1,470 B	1,360 B	23,000 C	12,400	2,370	8,970	3,180
9	8,150 C	8,260	3,030 B	2,300 B	1,620 B	1,460 B	1,350 B	24,500 C	11,500	2,700	6,880	3,510
10	7,980 C	7,740	3,560 B	2,290 B	1,600 B	1,450 B	1,350 B	25,500 C	10,800	4,120	5,530	3,510
11	7,770 C	7,240	4,250 B	2,290 B	1,590 B	1,450 B	1,350 B	25,900 C	8,500	4,110	5,380	3,680
12	7,600 C	6,770	5,990 B	2,220 B	1,570 B	1,450 B	1,350 B	27,000 C	8,000	3,380	5,440	4,550
13	7,500 C	6,740	5,460 B	2,390 B	1,550 B	1,440 B	1,340 B	28,000 C	8,200	3,000	5,070	6,090
14	7,700 C	7,040	5,190 B	2,400 B	1,530 B	1,440 B	1,340 B	26,000 C	9,870	2,660	4,840	7,580
15	8,350 C	10,700	4,650 B	2,400 B	1,520 B	1,430 B	1,340 B	23,500 J	9,340	2,350	4,610	7,690
16	9,000 C	12,700	4,450 B	2,390 B	1,500 B	1,430 B	1,340 B	21,100	11,900	2,080	4,510	7,430
17	10,000 C	11,300	4,250 B	2,330 B	1,490 B	1,420 B	1,430 B	22,000	12,200	1,900	4,180	8,800
18	10,400 C	10,200	4,060 B	2,290 B	1,490 B	1,420 B	1,750 B	21,300	12,200	1,980	4,450	8,780
19	10,100 C	9,100	4,000 B	2,250 B	1,480 B	1,440 B	2,130 B	19,200	12,300	2,090	4,970	8,520
20	9,600 C	7,050	3,860 B	2,200 B	1,470 B	1,460 B	2,690 B	18,700	12,800	3,710	5,950	7,470
21	8,800 C	6,070	3,700 B	2,180 B	1,460 B	1,530 B	3,360 B	18,900	14,000	5,450	6,290	5,860
22	8,450 C	6,430	3,590 B	2,120 B	1,450 B	1,590 B	4,100 B	19,600	13,900	7,240	6,650	6,770
23	8,100	4,990	3,420 B	2,090 B	1,450 B	1,650 B	4,820 B	22,100	13,100	7,180	7,380	9,280
24	7,900	4,820	3,310 B	2,030 B	1,450 J	1,670 B	5,400 B	22,800	12,200	7,170	4,810	8,540
25	7,400	4,740	3,190 B	2,000 B	1,470 B	1,670 B	5,990 B	20,600	11,300	8,420	4,410	8,250
26	6,200	4,760	3,060 B	1,980 B	1,500 B	1,670 B	6,600 B	18,900	10,200	5,900	4,470	7,620
27	5,500	3,700	2,990 B	1,950 B	1,520 B	1,660 B	7,200 B	17,900	8,990	5,130	4,330	6,860
28	4,900	3,600 B	2,910 B	1,920 B	1,520 B	1,630 B	8,580	16,900	7,820	5,880	4,190	5,390
29	6,070	3,490 B	2,800 B	1,890 B	—	1,590 B	8,950 C	15,900	6,590	7,230	4,010	5,700
30	5,650	3,380 B	2,720 B	1,870 B	—	1,570 B	9,200 C	15,000	5,560	8,290	3,810	6,710
31	6,000	—	2,650 B	1,840 B	—	1,540 B	—	13,900	—	8,840	3,290	—
MOYENNE	8,020 E	7,930	3,610	2,230	1,570	1,520	3,150	19,800 E	12,400	4,360	5,830	5,890
MAXIMUM	10,400 C	12,700	5,990	2,600	1,800	1,670	9,200 C	28,000 C	22,700	8,840	10,100	9,280
MINIMUM	4,900	3,380	2,650	1,840	1,450	1,420	1,340	10,100 C	5,560	1,900	3,290	2,980

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 13 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	6,390 pi³/s (181 m³/s)	6,840 pi³/s (194 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	28,000 pi³/s (793 m³/s) LE 13/05	70,800 pi³/s (2,000 m³/s) LE 12/05/60
MAX. INST. OBSERVÉ		73,400 pi³/s (2,080 m³/s) LE 12/05/60 A 24H.00
MINIMUM OBSERVÉ	1,340 pi³/s (37.9 m³/s) LE 13/04	625 pi³/s (17.7 m³/s) LE 27/03/63

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 42,000 pi³/s (1,190 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 2,000 pi³/s (56.6 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS : BONNE

MISTASSINI A 13.0 MI. EN AMONT DE LA SAMAQUA

STATION NUMÉRO : **062111**

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 1,730 mi² (4,480 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1969 ‡

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	5,490	5,150	1,960 B	1,600 B	942 B	860 B	820 B	3,300 B	9,080	2,770	4,300	1,900
2	5,960	5,730	1,890 B	1,570 B	939 B	860 B	806 B	3,700 B	9,490	2,660	3,960	1,920
3	5,820	5,660	1,850 B	1,550 B	927 B	848 B	785 B	4,040 B	9,040	2,560	3,680	2,070
4	5,260	5,420	1,790 B	1,510 B	919 B	845 B	779 B	4,690 B	8,300	2,450	3,470	2,090
5	4,720	5,060	1,780 B	1,500 B	900 B	840 B	759 B	5,490 E	7,480	2,510	3,920	2,030
6	4,330	4,810	1,750 B	1,490 B	899 B	839 B	740 B	6,580 C	6,800	2,490	4,640	1,930
7	4,120	4,330	1,730 B	1,480 B	880 B	830 B	739 B	7,590 C	6,190	2,520	4,760	1,860
8	4,040	4,000	1,950 B	1,480 B	880 B	820 B	722 B	9,400 C	5,630	2,630	4,400	1,800
9	3,950	3,720	2,350 B	1,470 B	870 B	820	710 B	11,100 C	5,190	2,750	3,930	1,820
10	3,810	3,510	2,600 J	1,500 B	859 B	820	700 B	11,900 C	4,730	2,780	3,530	2,020
11	3,610	3,330	2,650 B	1,520 B	858 B	819 B	680 J	12,300 C	4,300	2,800	3,170	2,190
12	3,490	3,180	2,650 B	1,510 B	842 B	819 B	685 B	12,400 C	3,980	2,820	2,870	2,820
13	3,700	3,350	2,630 B	1,470 B	839 B	819 B	679 B	12,700 C	4,100	2,760	2,660	3,610
14	3,980	4,640	2,590 B	1,350 J	837 B	819 B	679 B	12,500 C	4,440	2,660	2,570	3,640
15	4,450	5,010	2,500 B	1,350 B	820 B	810 B	670 B	11,900 C	4,740	2,540	2,550	3,440
16	4,710	4,920	2,410 B	1,310 B	820 B	810 B	668 B	11,500 J	4,780	2,400	2,590	3,520
17	4,740	4,690	2,380 B	1,270 B	819 B	809 B	677 B	11,100 C	4,690	2,320	2,600	3,970
18	4,760	4,330	2,300 B	1,230 B	807 B	819 B	700 B	11,100 C	4,710	2,490	2,790	4,210
19	4,590 C	4,110	2,220 B	1,990 B	801 B	823 B	860 B	11,200 C	4,900	3,120	3,520	4,020
20	4,310 C	3,700	2,160 B	1,160 B	800 B	840	1,090 B	10,600 C	5,320	4,080	3,720	3,750
21	4,000 C	3,320	2,100 B	1,140 B	799 J	860 B	1,370 B	10,400	5,470	4,400	3,620	3,710
22	3,700 C	2,300	2,040 B	1,100 B	810 B	869 B	1,650 B	10,400	5,330	4,310	3,380	3,840
23	3,610	3,720	2,000 B	1,080 B	820 B	890 B	1,950 B	10,800	4,950	3,950	3,090	4,010
24	3,490	2,800 B	1,930 B	1,060 B	824 B	890 B	2,150 B	9,900	4,800	3,670	2,840	4,010
25	3,390	2,600 B	1,890 B	1,040 B	839 B	890 B	2,300 B	9,000	4,490	3,500	2,660	3,830
26	3,300	2,480 B	1,730 B	1,020 B	849 B	896 B	2,490 B	8,450	4,210	3,500	2,550	3,660
27	3,090	2,310 B	1,790 B	1,010 B	860 B	880 B	2,640 B	7,960	3,930	3,640	2,450	3,500
28	3,020	2,220 B	1,730 B	998 B	861 B	879 B	2,790 B	7,390	3,620	4,000	2,340	3,510
29	3,030	2,110 B	1,700 B	980 B	—	863 B	2,910 B	7,070	3,310	4,300	2,230	3,490
30	3,100	2,040 B	1,660 B	977 B	—	849 B	3,040 B	6,540	3,010	4,580	2,110	3,420
31	3,700	—	1,630 B	958 B	—	842 B	—	6,580	—	4,580	1,990	—
MOYENNE	4,110	3,820	2,080	1,310	854	844	1,280	9,020 E	5,370	3,180	3,190	3,050
MAXIMUM	5,960	5,730	2,650	1,990	942	896	3,040	12,700 C	9,490	4,580	4,760	4,210
MINIMUM	3,020	2,040	1,630	958	799	809	668	3,300	3,010	2,320	1,990	1,800

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 6 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	3,190 pi³/s (90.3 m³/s)	3,170 pi³/s (89.8 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	12,700 pi³/s (360 m³/s) LE 13/05	70,800 pi³/s (2,000 m³/s) LE 12/05/60
MAX. INST. OBSERVÉ		73,400 pi³/s (2,080 m³/s) LE 12/05/60 A 24H.00
MINIMUM OBSERVÉ	668 pi³/s (18.9 m³/s) LE 16/04	625 pi³/s (17.7 m³/s) LE 27/03/63

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 17,000 pi³/s (481 m³/s) ET EN DEÇA DE 1,300 pi³/s (36.8 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS : BONNE

1 : VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

BONNARD - RESERVOIR MANOUANE

STATION NUMÉRO : 062204

ÉQUIPEMENT-ECHELLE | BASSIN VERSANT 1,930 mi² (5,000 km²) | EN OPÉRATION DEPUIS 1960 ‡

DÉBITS INFLUENCÉS - FOURNIS PAR L'ALCAN

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	2,800	2,800	15,500	12,000	0	0	0	0	0	3,900	5,300	2,800
2	2,800	2,800	15,400	11,800	0	0	0	0	0	2,800	5,900	2,800
3	3,800	2,800	15,300	11,700	0	0	0	0	0	2,800	5,900	2,800
4	4,320	3,700	15,100	11,600	0	0	0	0	0	3,300	7,000	2,800
5	4,300	4,300	15,000	11,500	0	0	0	0	0	4,300	7,600	1,000
6	3,300	4,300	14,900	11,400	0	0	0	0	0	4,300	7,600	—
7	2,800	4,300	14,700	11,300	0	0	0	0	0	4,300	7,600	—
8	2,800	4,300	14,700	11,200	0	0	0	0	0	4,800	6,500	800
9	2,800	3,800	14,500	11,000	0	0	0	0	0	5,900	5,300	2,800
10	2,800	2,800	14,400	11,000	0	0	0	0	0	5,900	2,800	1,900
11	2,800	2,800	14,300	10,900	0	0	0	0	0	5,900	1,200	—
12	3,700	2,800	14,200	10,800	0	0	0	0	0	5,900	1,200	2,000
13	3,400	3,700	14,200	10,700	0	0	0	0	0	5,900	1,200	800
14	3,300	5,800	14,200	10,600	0	0	0	0	0	5,900	2,200	2,800
15	4,300	3,900	13,800	10,500	0	0	0	0	0	4,900	1,900	2,800
16	4,300	2,800	13,700	10,400	0	0	0	0	0	4,300	1,200	2,800
17	6,200	1,000	13,600	10,300	0	0	0	0	0	4,300	2,200	2,800
18	8,200	—	13,500	10,200	0	0	0	0	0	7,400	3,700	3,300
19	4,800	—	13,400	10,100	0	0	0	0	0	9,100	3,900	4,300
20	3,300	1,100	13,300	10,100	0	0	0	0	0	9,100	4,300	4,300
21	2,800	2,800	13,200	10,000	0	0	0	0	5,600	7,000	4,300	5,300
22	2,800	2,800	13,000	9,600	0	0	0	0	9,100	5,900	5,300	5,800
23	2,800	2,800	12,900	3,800	0	0	0	0	9,100	5,900	5,800	5,800
24	2,800	2,800	12,800	—	0	0	0	0	7,600	3,800	5,800	5,800
25	2,800	2,800	12,700	—	0	0	0	0	4,300	4,700	5,800	4,900
26	2,800	2,800	12,600	—	0	0	0	0	7,300	4,300	4,800	4,800
27	2,000	7,000	12,500	—	0	0	0	0	7,000	2,700	3,300	5,800
28	0	15,900	12,400	—	0	0	0	0	5,900	4,300	1,000	5,800
29	1,700	15,800	12,300	—	—	0	0	0	5,900	4,300	—	5,400
30	2,800	15,700	12,200	—	—	0	0	0	5,700	4,300	—	4,300
31	2,800	—	12,000	—	—	0	—	0	—	4,300	1,300	—
MOYENNE	3,320	—	13,800	—	0	0	0	0	2,250	5,050	—	—
MAXIMUM	8,200	—	15,500	—	0	0	0	0	9,100	9,100	—	—
MINIMUM	0	—	12,000	—	0	0	0	0	0	2,700	—	—

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE 1974-1975		POUR LES 13 ANNÉES DOCUMENTÉES
MAXIMUM OBSERVÉ	15,900 pi³/s (450 m³/s) LE 28/11	23,500 pi³/s (665 m³/s) LE 19/10/66
MINIMUM OBSERVÉ	0 pi³/s (.00 m³/s) LE 01/02	0 pi³/s (.00 m³/s)

‡ - VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

VALIN A 2.2 MI. DE L'EMBOUCHURE

STATION NUMÉRO : 062701

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 289 mi² (746 km²) | EN OPÉRATION DEPUIS 1974

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	—	3,020	350 B	193 B	149 B	134 B	203 B	664	2,270	426	1,050	461
2	—	3,750	335 B	188 B	148 B	134 B	197 B	1,220	3,270	396	908	426
3	—	2,350 E	320 B	184 B	148 B	134 B	190 B	1,470	2,520	382	786	592
4	—	1,860 E	310 B	182 B	147 B	134 B	183 B	1,500	1,840	346	733	501
5	—	1,560 E	303 B	178 B	147 B	134 B	177 B	1,560	2,210	445	710	420
6	—	1,380 E	297 B	175 B	146 B	134 B	172 B	1,590	1,680	405	620	455
7	—	1,190	292 B	173 B	146 B	134 B	168 B	2,000	1,380	345	554	496
8	—	1,040	350 B	170 B	145 B	134 B	167 J	2,110	1,190	1,080	490	475
9	—	945	522	169 J	144 B	134 B	168 B	2,190	1,080	970	465	968
10	—	863	687	168 B	144 B	134 B	168 B	2,210	942	805	405	1,300
11	—	817	551	167 B	143 B	133 B	169 B	2,500	829	755	371	1,810
12	—	778	476	166 B	143 B	133 B	169 B	2,880	745	1,450	405	2,300
13	—	870	436	165 B	142 B	133 B	175 B	2,690 J	753	1,060	579	1,870
14	—	1,230	367	164 B	141 B	133 B	184 B	2,570	806	831	936	1,320
15	—	1,280	318	163 B	139 B	133 B	200 B	2,660	859	722	820	1,020
16	—	1,080 E	300 B	161 B	139 B	140 B	220 B	3,310	961	638	584	992
17	—	930 E	282 B	160 B	138 B	147 B	246 B	3,440 J	1,100	606	640	960
18	1,320	850 E	270 B	158 B	138 J	160 B	271 B	2,520	981	1,910	748	940
19	1,200	760 E	260 B	157 B	138 B	180 B	303 B	3,240 J	1,260	1,550	911	935
20	1,040	710 E	255 B	156 B	138 B	250 B	400 B	3,370	1,090	1,350	819	979
21	922	660 E	250 B	156 B	138 B	340 B	700 B	3,470 J	885	1,940	747	960
22	856	620 E	245 B	156 B	137 B	470 B	650 B	3,350	809	2,400	689	915
23	802	580 E	240 B	155 B	137 B	400 B	607 B	4,020	1,000	1,950	594	1,100
24	749	554 E	234 B	154 B	136 B	352 B	580 B	3,270	1,010	1,800	488	1,190
25	720	572	227 B	153 B	136 B	310 B	580 B	2,420	920	1,660	472	1,300
26	726	540 B	222 B	152 B	135 B	290 B	570 B	2,090	767	2,100	457	1,030
27	691	450 B	218 B	151 B	135 B	275 B	530 B	2,140 J	675	2,040	534	920
28	601	418 B	210 B	150 B	135 B	254 B	500 B	2,080	599	1,710	621	858
29	686	388 B	205 B	150 B	—	238 B	494 B	2,850	531	2,110	487	774
30	974	370 B	202 B	149 B	—	226 B	500 B	2,270	474	1,750	426	858
31	1,360	—	196 B	149 B	—	213 B	—	1,820	—	1,330	451	—
MOYENNE	—	1,080 E	314	164	141	202	328	2,440	1,180	1,200	629	971
MAXIMUM	—	3,750	687	193	149	470	700	4,020	3,270	2,400	1,050	2,300
MINIMUM	—	370	196	149	135	133	167	664	474	345	371	420

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES ANNÉES DOCUMENTÉES
MAXIMUM OBSERVÉ	4,020 pi³/s (114 m³/s) LE 23/05	4,020 pi³/s (114 m³/s) LE 23/05/75
MAX. INST. OBSERVÉ	4,300 pi³/s (122 m³/s) LE 23/05 A 04H 00	4,300 pi³/s (122 m³/s) LE 23/05/75 A 04H 00
MINIMUM OBSERVÉ	133 pi³/s (3.77 m³/s) LE 11/03	133 pi³/s (3.77 m³/s) LE 11/03/75

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 3,600 pi³/s (102 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 740 pi³/s (21.0 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS : ACCEPTABLE

SAINTE-MARGUERITE NORD-EST A 5.3 MI. DE LA SAINTE-MARGUERITE

STATION NUMÉRO : 062801

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 420 mi² (1,090 km²) | EN OPÉRATION DEPUIS 1973

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1,790	1,280	350	168 B	94 B	89	238 B	352	3,450	646	1,090	302
2	1,530	1,660	350	163 B	93 B	93	232 B	619	4,750	596	979	309
3	1,380	1,450	412	160 B	91 B	95	223 B	751	3,670	560	1,410	459
4	1,290	1,380	373	155 B	90 B	97	213 B	811	2,830	515	1,200	481
5	1,190	1,340	309	151 B	89 B	97	211 B	1,000	2,330	503	1,060	416
6	1,110	1,230	288	148 B	88 B	95	249 B	1,290	2,040	493	934	358
7	1,120	1,120	331	144 B	86 B	94	278 B	1,530	2,990	449	830	367
8	1,260	1,030	447	141 B	85 B	94	299 B	1,710	4,120 C	489	731	376
9	1,210	957	573	138 B	84 B	85	288 B	1,890	3,300 C	685	654	505
10	1,150	879	650	135 B	82 B	85	267 B	2,220	2,600 C	842	594	776
11	1,090	837	586	132 B	82 B	82	250 B	2,970	2,100 C	846	531	666
12	1,020	787	500 B	130 B	80 B	75	256 B	4,100	1,800 C	1,210	494	693
13	988	1,560	440 B	129 B	79 B	70	262 B	4,140	2,150 C	1,210	463	983
14	943	2,700	400 B	127 B	78 B	68	270 B	4,140	2,300 C	1,100	453	903
15	1,410	1,720	37[illegible] B	125 B	78 B	70	277 B	4,230	2,100 C	1,010	499	812
16	1,580	1,360	337 B	122 B	77 B	75	290 B	5,500	1,850 C	915	446	760
17	1,430	1,160	316 B	120 B	76 B	80	315 B	5,670	1,650 C	829	397	698 J
18	1,400	1,060	300 B	118 B	75 B	86	365 B	4,360	1,500 C	864	508	627
19	1,300	957	286 B	116 B	74 B	92	470 B	6,140 J	1,350 C	889	755	587
20	1,180	847	270 B	114 B	73	100 B	670 B	6,700	1,150 C	823	676	558
21	1,070	796	257 B	113 B	80	130 B	650 B	6,740	1,030 C	887	609	569
22	1,000	640	245 B	111 B	79	190 B	615 B	6,390	970 C	1,500	556	572
23	947	581	236 B	109 B	78	280 B	580 B	6,880	940 C	1,530	515	569
24	885	684	226 B	107 B	74	300 B	575 B	6,980	950 C	1,400	466	566
25	844	702	218 B	106 B	72	295 J	600 B	5,340	930 C	1,470	437	537
26	821	609	208 B	104 B	67	285 B	550 B	4,650	880 C	1,500	423	518
27	778	534	200 B	103 B	68	278 B	500 B	4,460	840 C	1,360	500	694
28	662	546	190 B	101 B	77	270 B	420 B	4,550	800 C	1,270	483	750
29	768	531	183 B	99 B	—	260 B	315	4,810	760 J	1,460	417	681
30	712	484	178 B	97 B	—	252 B	284	3,950	711	1,390	371	615
31	818	—	173 B	96 B	—	246 B	—	3,470	—	1,240	332	—
MOYENNE	1,120	1,050	329	125	80	145	367	3,820	1,960 E	983	639	590
MAXIMUM	1,790	2,700	650	168	94	300	670	6,980	4,750	1,530	1,410	983
MINIMUM	662	484	173	96	67	68	211	352	711	449	332	302

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR 1 ANNÉE DOCUMENTÉE
MODULE OBSERVÉ	940 pi³/s (26.6 m³/s)	940 pi³/s (26.6 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	6,980 pi³/s (198 m³/s) LE 24/05	13,500 pi³/s (382 m³/s) LE 17/06/74
MAX. INST. OBSERVÉ	7,740 pi³/s (219 m³/s) LE 24/05 A 02H 00	16,000 pi³/s (453 m³/s) LE 17/06/74 A 20H 00
MINIMUM OBSERVÉ	67 pi³/s (1.90 m³/s) LE 26/02	67 pi³/s (1.90 m³/s) LE 19/02/74

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 6,400 pi³/s (181 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 360 pi³/s (10.2 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS : PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE. BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

PORTNEUF A L'AMONT DES CHUTES PHILIAS

STATION NUMÉRO : **070401**

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 1,000 mi² (2,590 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1973

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	2,550	1,700	1,280 B	995 B	470 B	327 B	710 B	1,800	5,670	1,920	2,270	1,080
2	2,410	1,950	1,250 B	970 B	460 B	328 B	700 B	2,440	6,650	1,850	2,220	1,030
3	2,290	2,010	1,270 B	950 B	450 B	327 B	690 B	3,030	6,600	1,780	2,090	1,070
4	2,240	1,930	1,270 B	930 B	440 B	327 B	675 B	3,140	5,920	1,750	2,120	1,120
5	2,190	1,890	1,230 B	910 B	430 B	325 B	665 B	3,210	5,440	1,800	2,120	1,120
6	2,160	1,840	1,200 B	885 B	422 B	320 B	660 B	4,160	5,050	2,050	2,050	1,060
7	2,140	1,790	1,260 B	870 B	414 B	317 B	655 B	5,660	5,160	1,890	1,960	1,050
8	2,150	1,720	1,380 B	855 B	405 B	314 B	650 B	7,140	5,580	2,690	1,890	1,060
9	2,150	1,680	1,680	840 B	396 B	310 B	643 B	6,840	5,150	3,110	1,840	1,150
10	2,110	1,630	1,900	820 B	387 B	307 B	639 B	7,040	4,750	3,070	1,800	1,370
11	2,040	1,600	2,080	800 B	378 B	305 B	635 B	8,150	4,420	2,790	1,730	1,540
12	1,980	1,590	1,800	785 B	370 B	302 B	628 B	9,300	4,100	2,900	1,670	1,530
13	1,950	2,350	1,740	770 B	363 B	301 B	624 B	10,400	4,050	2,940	1,630	1,750
14	1,930	5,160	1,690	760 B	357 B	300 B	622 B	9,810	4,470	2,620	1,630	1,920
15	1,930	4,310	1,630	740 B	351 B	300 B	622 B	9,220	4,320	2,420	1,610	1,740
16	1,980	3,420	1,540 B	720 J	342 B	301 B	621 B	9,830	4,040	2,190	1,550	1,600
17	1,990	2,860	1,490 B	700 B	337 B	304 B	621 B	11,000	3,840	2,020	1,540	1,480 J
18	2,020	2,550	1,440 B	680 B	330 B	316 B	700 B	8,840	3,660	1,950	1,570	1,400
19	1,970	2,340	1,400 B	665 B	322 J	337 B	1,000 B	9,100	3,500	1,910	1,580	1,340
20	1,910	2,160	1,350 B	645 B	319 B	360 B	1,500 B	10,300	3,330	1,810	1,530	1,300
21	1,850	1,900	1,310 B	625 B	315 B	400 B	1,860	9,170	3,090	1,800	1,490	1,290
22	1,830	1,670	1,270 B	610 B	313 B	480 B	1,800	8,450	2,930	2,230	1,480	1,300
23	1,770	1,430	1,240 B	596 B	310 B	650 B	1,740	7,910	2,890	2,700	1,400	1,320
24	1,730	1,550 B	1,210 B	580 B	310 B	853 J	1,700	7,520	2,930	2,450	1,300	1,320
25	1,700	1,570 B	1,170 B	562 B	310 B	825 B	1,860	6,770	3,020	2,340	1,240	1,300
26	1,680	1,400 B	1,150 B	546 B	312 B	800 B	1,820	6,150	2,860 I	2,430	1,200	1,280
27	1,650	1,330 B	1,120 B	536 B	318 B	780 B	1,740	6,010	2,640	2,360	1,180	1,360
28	1,590	1,340 B	1,090 B	520 B	321 B	763 B	1,670	5,980	2,330 J	2,240	1,230	1,450
29	1,590	1,370 B	1,070 B	508 B	—	750 B	1,630	6,870	2,200	2,320	1,240	1,460
30	1,590	1,350 B	1,040 B	495 B	—	736 B	1,650	6,460	2,040	2,440	1,180	1,430
31	1,640	—	1,020 B	480 B	—	720 B	—	5,890	—	2,350	1,130	—
MOYENNE	1,960	2,050	1,370	721	366	454	1,060	7,020	4,090	2,290	1,630	1,340
MAXIMUM	2,550	5,160	2,080	995	470	853	1,860	11,000	6,650	3,110	2,270	1,920
MINIMUM	1,590	1,330	1,020	480	310	300	621	1,800	2,040	1,750	1,130	1,030

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 2 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	2,040 pi³/s (57.8 m³/s)	2,410 pi³/s (68.2 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	11,000 pi³/s (311 m³/s) LE 17/05	26,700 pi³/s (756 m³/s) LE 02/06/74
MAX. INST. OBSERVÉ	11,400 pi³/s (323 m³/s) LE 17/05 A 07H 00	29,100 pi³/s (824 m³/s) LE 02/06/74 A 14H 00
MINIMUM OBSERVÉ	300 pi³/s (8.50 m³/s) LE 14/03	230 pi³/s (6.51 m³/s) LE 18/03/74

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 13,000 pi³/s (368 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 1,100 pi³/s (31.1 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE: BONNE, AVEC EFFET DE GLACE: ACCEPTABLE

BETSIAMITES - RESERVOIR PIPMUACAN

STATION NUMÉRO : **070701**

ÉQUIPEMENT-ECHELLE

BASSIN VERSANT 5,180 mi² (13,400 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1956

DÉBITS INFLUENCÉS - FOURNIS PAR L'HYDRO-QUEBEC

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	12,600	12,400	14,300	10,100	12,100	11,600	10,400	8,300	4,670	5,860	6,860	1,170
2	11,500	13,800	12,200	11,500	10,700	12,100	11,500	9,640	5,680	7,090	8,540	5,230
3	13,000	15,200	12,200	14,500	12,100	12,300	12,100	3,610	6,790	9,270	5,040	8,530
4	12,300	13,100	12,100	13,100	12,300	12,200	12,300	1,820	5,960	8,210	5,400	8,500
5	5,870	12,200	12,700	11,800	12,200	10,900	12,400	8,020	6,290	9,790	3,520	9,770
6	4,170	12,000	14,200	14,400	12,200	10,100	12,400	8,240	6,710	5,490	4,010	8,990
7	11,300	12,300	12,000	14,700	12,000	10,300	12,400	2,830	8,150	8,650	6,200	5,870
8	12,400	12,500	14,400	14,500	12,200	10,200	12,600	1,750	6,990	9,090	9,510	9,100
9	12,600	13,800	14,100	14,500	12,200	10,400	12,700	2,910	7,270	9,590	8,660	8,440
10	11,600	13,500	12,800	14,500	11,400	10,400	12,700	1,550	6,200	10,400	4,140	5,290
11	12,100	13,100	12,200	14,400	10,600	10,800	12,400	940	6,690	9,490	7,930	5,200
12	11,500	12,200	12,100	11,700	10,800	10,900	10,900	1,570	8,780	7,830	8,600	9,880
13	10,600	12,000	12,600	12,800	10,600	11,500	10,300	940	9,670	5,970	9,960	10,500
14	11,500	12,300	11,300	12,000	10,800	12,400	11,400	850	6,480	6,750	8,080	7,370
15	12,300	10,300	12,000	11,800	11,200	12,400	9,700	420	3,340	6,200	9,460	11,800
16	10,800	11,200	13,800	12,300	11,300	12,200	8,970	820	6,910	7,980	3,970	6,900
17	10,600	12,600	13,000	14,600	12,200	12,300	9,460	1,090	6,990	6,270	5,400	8,410
18	10,800	12,500	13,900	14,500	12,300	12,400	9,720	800	8,390	7,010	9,860	7,460
19	11,400	12,300	14,200	13,200	11,600	12,400	10,600	1,290	8,620	6,460	9,130	8,620
20	11,700	12,300	14,100	14,500	11,600	11,700	9,550	6,440	7,630	6,270	9,170	6,420
21	11,000	12,800	12,500	14,800	11,100	12,700	10,400	3,100	1,010	6,330	8,880	2,910
22	11,100	11,200	9,110	13,700	11,500	12,800	10,400	7,150	190	10,000	10,600	8,600
23	12,100	10,900	13,000	14,400	12,500	12,900	10,600	9,570	130	8,320	6,940	6,960
24	11,500	11,200	12,700	14,400	11,800	12,800	10,800	3,570	460	7,890	5,560	7,790
25	13,500	12,500	11,300	13,500	12,200	11,400	10,600	2,040	2,380	9,520	9,260	8,040
26	12,400	12,400	12,200	9,690	11,500	10,900	9,720	6,760	3,840	5,320	10,300	9,730
27	13,500	12,000	14,200	12,700	12,300	11,300	8,760	9,370	7,340	4,530	10,400	7,530
28	14,000	12,500	13,400	12,500	12,300	12,400	10,100	7,530	3,910	6,910	9,960	5,100
29	12,500	12,500	13,100	13,500	—	12,300	10,600	6,740	4,810	4,080	9,370	8,870
30	12,300	14,500	11,900	11,700	—	11,400	9,320	7,870	8,030	5,190	3,450	9,960
31	12,100	—	12,500	12,100	—	11,700	—	4,640	—	8,580	2,140	—
MOYENNE	11,500	12,500	12,800	13,200	11,700	11,700	10,900	4,260	5,680	7,430	7,430	7,630
MAXIMUM	14,000	15,200	14,400	14,800	12,500	12,900	12,700	9,640	9,670	10,400	10,600	11,800
MINIMUM	4,170	10,300	9,110	9,690	10,600	10,100	8,760	420	130	4,080	2,140	1,170
NATURELLE	11,100	6,390	4,070	3,090	3,080	2,280	3,930	25,500	14,800	11,600	8,060	10,800

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975		POUR LES 14 ANNÉES DOCUMENTÉES	
MODULE OBSERVÉ	9,710 pi³/s	(275 m³/s)	7,740 pi³/s	(219 m³/s)
MOD. NAT. RECONS.	8,760 pi³/s	(248 m³/s)		
MAXIMUM OBSERVÉ	15,200 pi³/s	(430 m³/s) LE 03/11	29,000 pi³/s	(821 m³/s) LE 11/11/66
MINIMUM OBSERVÉ	130 pi³/s	(3.68 m³/s) LE 23/06	0 pi³/s	(.00 m³/s)

AUX OUTARDES - CENTRALE DE CHUTE-AUX-OUTARDES

STATION NUMÉRO : **071001**

ÉQUIPEMENT-ECHELLE | BASSIN VERSANT 7,300 mi² (18,900 km²) | EN OPÉRATION DEPUIS 1922

DÉBITS INFLUENCÉS - FOURNIS PAR LA QUEBEC NORTH SHORE PAPER CO.

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	18,600	17,600	16,900	13,000	17,500	13,500	19,100	13,800	6,230	5,050	14,200	4,960
2	21,500	16,300	18,400	12,500	15,500	15,300	18,900	13,100	7,400	5,430	9,990	5,790
3	19,800	16,000	17,800	13,600	15,700	17,400	18,100	12,400	7,710	8,700	7,260	7,590
4	19,000	16,500	16,600	16,100	18,400	18,000	19,000	9,300	8,410	9,770	8,820	10,600
5	22,200	15,500	16,800	15,300	19,900	17,700	19,000	10,500	5,670	9,930	9,790	10,900
6	17,900	15,200	18,400	17,300	18,400	17,500	18,800	15,000	6,410	6,810	6,270	11,400
7	14,100	16,400	18,400	17,900	18,700	17,800	18,700	15,000	11,000	6,550	7,100	10,700
8	20,400	16,300	16,100	16,700	19,000	18,000	16,900	16,800	8,590	11,800	13,100	6,910
9	20,900	11,900	17,900	17,200	17,200	17,000	16,600	17,100	6,170	11,800	13,600	7,840
10	19,400	10,400	19,300	14,900	16,900	18,000	16,200	13,600	7,320	12,400	6,170	6,840
11	18,300	13,300	18,800	15,200	19,000	18,100	16,100	8,750	6,790	10,600	8,330	5,090
12	20,900	16,100	17,300	14,000	19,000	18,200	17,300	10,600	7,230	12,100	13,800	5,540
13	19,000	18,000	16,000	15,000	19,500	18,000	16,800	10,200	9,090	9,960	13,500	5,460
14	20,500	18,700	14,600	14,200	19,000	17,700	15,000	9,500	9,660	10,500	12,200	5,220
15	17,300	19,400	15,400	13,600	19,500	18,200	16,300	7,090	6,200	8,610	12,400	5,270
16	12,100	19,200	18,100	15,600	17,300	18,000	16,600	7,540	6,130	9,710	7,260	5,750
17	15,000	18,200	17,900	15,100	16,900	18,300	17,100	13,100	10,100	9,570	5,120	4,610
18	21,900	17,800	18,300	15,300	17,900	18,400	16,900	10,800	10,400	10,800	5,740	6,780
19	23,300	17,200	12,400	13,700	18,600	16,600	15,500	5,580	10,700	12,100	7,170	7,580
20	20,200	14,900	14,400	11,900	16,500	17,600	15,800	9,500	9,380	11,000	6,760	8,440
21	18,500	17,600	16,600	17,400	15,500	19,200	15,900	8,370	9,510	11,100	5,800	6,220
22	18,200	18,000	16,800	16,300	16,200	17,600	16,100	8,660	3,100	11,500	6,190	5,720
23	17,000	14,800	15,100	18,700	15,200	19,000	15,600	12,900	4,240	11,500	5,490	8,250
24	16,800	14,800	13,200	20,600	17,300	18,900	14,200	9,870	5,750	12,400	5,340	7,150
25	16,600	18,700	10,400	18,300	17,500	18,800	15,400	5,190	5,220	11,500	6,480	6,690
26	16,200	18,400	12,200	16,100	14,000	19,000	15,100	7,410	5,150	11,700	9,990	9,670
27	16,900	17,800	17,000	14,800	13,900	19,400	11,900	5,960	6,690	8,190	10,800	8,750
28	16,300	18,100	16,400	18,100	12,800	19,000	9,650	8,560	6,540	10,200	7,170	6,810
29	17,300	22,500	15,900	16,200	—	19,400	12,200	6,630	4,910	14,700	7,100	4,980
30	20,800	17,200	16,400	15,800	—	18,300	13,200	6,580	5,320	12,700	6,870	8,490
31	21,400	—	15,200	17,200	—	18,300	—	6,330	—	14,900	4,390	—
MOYENNE	18,700	16,800	16,300	15,700	17,200	17,900	16,100	10,200	7,230	10,400	8,520	7,200
MAXIMUM	23,300	22,500	19,300	20,600	19,900	19,400	19,100	17,100	11,000	14,900	14,200	11,400
MINIMUM	12,100	10,400	10,400	11,900	12,800	13,500	9,650	5,190	3,100	5,050	4,390	4,610
NATURELLE	12,400	8,710	7,740	3,920	2,940	1,890	5,320	34,200	27,800	17,900	13,000	14,000

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 51 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	13,500 pi³/s (382 m³/s)	13,600 pi³/s (385 m³/s)
MOD. NAT. RECONS.	12,600 pi³/s (357 m³/s)	
MAXIMUM OBSERVÉ	23,300 pi³/s (660 m³/s) LE 19/10	100,000 pi³/s (2,830 m³/s) LE 29/05/43
MINIMUM OBSERVÉ	3,100 pi³/s (87.8 m³/s) LE 22/06	370 pi³/s (10.5 m³/s) LE 16/03/69

TOULNUSTOUC - RESERVOIR SAINTE-ANNE

STATION NUMÉRO : **071103**

ÉQUIPEMENT-ECHELLE — BASSIN VERSANT 3,060 mi² (7,930 km²) — EN OPÉRATION DEPUIS 1957

DÉBITS INFLUENCÉS - FOURNIS PAR LA QUEBEC NORTH SHORE PAPER CO.

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	7,550	5,430	3,330	0	6,490	12,400	7,420	2,910	0	9,850	4,940	2,000
2	7,560	5,430	3,330	0	6,490	12,400	7,420	2,920	0	8,220	4,940	10,500
3	7,560	5,430	16,500	0	6,490	12,400	7,420	2,940	0	5,010	4,940	17,200
4	7,560	5,430	25,300	0	6,490	12,400	7,420	2,950	0	2,650	4,940	7,460
5	7,570	5,430	14,200	0	6,490	12,400	7,420	2,950	0	860	4,530	3,830
6	7,570	5,430	3,260	1,730	6,490	12,400	7,420	2,960	0	860	4,220	5,260
7	7,580	5,430	3,260	11,000	4,900	12,400	7,420	2,970	0	1,910	7,870	5,260
8	13,900	5,410	3,260	20,000	3,160	12,400	7,240	3,020	0	5,240	9,850	5,250
9	18,000	5,400	3,260	20,000	3,160	12,400	7,380	3,090	2,210	7,000	9,850	5,230
10	10,700	5,400	3,260	12,000	6,250	12,400	7,380	3,140	5,540	7,450	9,850	2,520
11	6,860	5,400	3,260	3,260	10,100	12,400	7,380	3,160	5,560	7,340	9,850	0
12	6,860	5,400	3,260	3,260	12,700	12,400	7,380	2,730	5,570	7,290	15,600	0
13	6,860	18,600	3,260	3,260	15,000	12,400	7,380	0	6,980	7,050	22,200	0
14	6,860	24,700	3,260	3,260	10,800	11,000	7,380	0	8,360	7,050	22,000	0
15	6,860	7,790	3,260	3,260	7,390	9,590	7,380	0	8,360	10,200	22,000	0
16	6,860	0	3,270	3,260	7,360	9,530	6,660	0	8,400	15,400	22,000	0
17	6,860	0	3,270	3,260	7,340	9,460	6,140	0	9,130	15,400	21,800	0
18	6,860	0	3,270	3,260	7,310	9,400	6,140	0	10,900	8,170	21,400	0
19	6,860	0	2,380	3,260	7,290	9,340	6,140	0	13,400	2,100	13,200	0
20	6,270	0	0	3,260	7,270	9,310	6,140	0	20,100	2,100	1,990	1,780
21	5,470	0	0	3,260	7,240	9,310	6,140	0	25,100	2,100	3,390	2,020
22	5,470	0	0	3,260	7,230	9,310	5,330	0	25,600	2,100	1,990	2,020
23	5,470	0	0	3,260	7,230	9,310	4,650	0	23,800	2,110	1,990	10,000
24	5,470	0	0	3,260	7,230	9,310	4,650	0	18,300	2,110	1,990	20,300
25	5,470	920	0	3,260	7,230	9,310	4,650	0	18,300	2,910	2,370	20,300
26	5,470	3,330	0	3,260	7,230	8,400	4,650	10,100	16,400	4,220	2,000	11,600
27	5,470	8,720	0	4,600	7,230	7,420	4,650	2,360	12,300	4,220	2,000	2,010
28	5,470	3,330	0	6,490	9,390	7,420	4,020	0	9,830	4,220	2,000	2,010
29	5,440	3,330	0	6,490	—	7,420	2,910	0	9,830	9,480	2,000	2,010
30	5,430	3,330	0	6,490	—	7,420	2,910	0	9,830	9,690	2,000	2,010
31	5,430	—	0	6,490	—	7,420	—	0	—	4,940	2,000	—
MOYENNE	7,210	4,640	3,470	4,760	7,460	10,400	6,220	1,560	9,130	5,780	8,440	4,690
MAXIMUM	18,000	24,700	25,300	20,000	15,000	12,400	7,420	10,100	25,600	15,400	22,200	20,300
MINIMUM	5,430	0	0	0	3,160	7,420	2,910	0	0	860	1,990	0
NATURELLE	6,030	3,010	3,040	1,870	1,020	1,500	1,860	20,100	18,100	6,220	3,040	6,390

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 18 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	6,130 pi³/s (174 m³/s)	6,500 pi³/s (184 m³/s)
MOD. NAT. RECONS.	6,040 pi³/s (171 m³/s)	
MAXIMUM OBSERVÉ	25,600 pi³/s (725 m³/s) LE 22/06	35,400 pi³/s (1,000 m³/s) LE 11/06/60
MINIMUM OBSERVÉ	0 pi³/s (00 m³/s) LE 16/11	0 pi³/s (00 m³/s)

MANICOUAGAN - CENTRALE NO 5

STATION NUMÉRO : **071105**

ÉQUIPEMENT-ECHELLE — BASSIN VERSANT 11,300 mi² (29,300 km²) — EN OPÉRATION DEPUIS 1964

DÉBITS INFLUENCÉS - FOURNIS PAR L'HYDRO-QUEBEC

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	9,860	18,900	14,300	13,900	33,000	8,410	25,800	3,940	2,450	2,450	0	40,100
2	12,900	12,300	24,100	18,000	33,000	9,910	28,900	4,560	3,460	3,740	0	40,400
3	15,300	5,890	23,400	26,700	33,000	26,500	26,600	3,640	3,340	10,000	0	40,000
4	15,600	15,600	9,670	21,100	33,100	24,000	28,900	2,430	3,220	9,220	0	43,000
5	13,700	11,000	22,200	23,200	33,100	29,200	25,900	12,000	2,450	3,440	0	42,900
6	7,080	12,600	23,700	28,800	33,100	26,900	18,500	4,310	2,940	4,350	0	42,900
7	16,200	12,300	15,900	24,200	31,700	27,600	24,900	3,860	2,980	16,500	0	42,300
8	9,660	15,000	11,500	20,100	31,200	18,300	28,900	3,350	2,450	11,900	0	42,800
9	6,650	19,700	20,100	15,800	33,100	24,200	25,200	5,530	3,070	11,000	8,130	42,800
10	9,500	22,700	23,700	13,600	33,200	29,100	24,900	2,750	2,450	8,870	18,200	42,800
11	5,340	21,000	25,300	12,800	31,700	32,500	12,800	2,420	3,700	7,570	23,100	42,800
12	7,720	19,200	23,000	12,200	30,500	30,600	9,680	2,450	3,830	3,070	28,300	43,700
13	4,020	20,500	24,300	25,700	33,200	26,900	9,030	2,580	6,590	2,410	24,200	46,900
14	12,400	19,600	18,200	30,400	33,200	21,100	17,100	2,550	3,350	5,250	31,600	42,700
15	19,600	20,300	22,900	31,800	32,800	17,300	15,200	1,950	2,830	9,640	31,500	45,100
16	21,800	15,200	27,700	30,500	23,800	14,300	12,100	2,150	7,250	2,810	27,600	42,400
17	18,100	18,800	30,000	29,100	23,000	23,300	10,200	2,420	6,170	2,700	26,300	42,900
18	18,700	22,100	28,300	30,900	29,700	19,000	12,700	2,110	7,740	2,410	36,300	45,200
19	8,570	27,300	27,900	32,400	24,200	13,500	8,830	2,480	5,010	2,400	38,200	43,300
20	12,800	22,500	26,500	32,400	15,500	21,400	10,900	6,660	3,000	2,440	38,200	43,200
21	19,900	24,100	14,300	30,800	18,100	22,500	15,700	12,200	2,270	16,300	38,200	43,200
22	21,000	24,500	19,700	32,500	18,600	21,300	10,100	2,490	2,070	11,000	38,200	43,200
23	15,100	32,300	22,900	32,900	20,200	18,300	7,230	8,470	1,920	18,400	38,200	43,200
24	19,000	29,200	13,400	32,900	24,800	20,200	8,690	2,630	1,920	16,000	37,600	43,200
25	14,500	30,100	9,720	33,000	25,300	24,200	7,490	2,110	2,380	11,800	38,600	43,100
26	13,600	29,600	13,600	31,500	31,900	22,800	6,330	2,160	1,990	0	38,200	43,100
27	14,200	30,100	24,700	33,000	32,700	26,700	5,350	2,540	2,340	0	38,100	43,100
28	17,200	28,600	16,900	33,000	31,400	19,900	11,100	6,790	2,700	0	38,000	42,400
29	24,600	29,300	12,500	33,000	—	16,500	6,740	9,240	2,830	0	38,100	43,000
30	17,800	25,800	20,100	33,000	—	8,940	7,170	8,040	2,520	0	31,600	33,000
31	19,400	—	12,600	33,000	—	19,600	—	2,460	—	0	38,300	—
MOYENNE	14,300	21,200	20,100	26,800	28,900	21,500	15,400	4,300	3,370	6,310	24,000	42,600
MAXIMUM	24,600	32,300	30,000	33,000	33,200	32,500	28,900	12,200	7,740	18,400	38,600	46,900
MINIMUM	4,020	5,890	9,670	12,200	15,500	8,410	5,350	1,950	1,920	0	0	33,000
NATURELLE	16,200	9,170	9,130	179	3,630	832	2,930	66,600	58,600	29,600	14,400	20,000

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 11 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	19,000 pi³/s (538 m³/s)	10,500 pi³/s (297 m³/s)
MOD. NAT. RECONS	19,200 pi³/s (544 m³/s)	
MAXIMUM OBSERVÉ	46,900 pi³/s (1,330 m³/s) LE 13/09	75,600 pi³/s (2,140 m³/s) LE 01/06/64
MINIMUM OBSERVÉ	0 pi³/s (.00 m³/s) LE 26/07	0 pi³/s (.00 m³/s) LE 30/10/60

GODBOUT A 1.0 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 138

STATION NUMÉRO : 071401

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 606 mi² (1,570 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1974

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	2,490	1,280	854	894	460 B	358	615 B	1,640	2,670	1,160	701	358
2	2,250	1,480	844	850	452 B	360	600 B	2,340	4,070	1,080	658	351
3	2,110	1,460	820	830	445 B	356	590 B	2,940	4,430	1,050	616	340
4	3,100	1,400	775	838	438 B	345	582 B	3,290	3,790	983	579	336
5	3,530	1,340	739	807	430 B	337	577	3,510	3,290	930	567	331
6	3,130	1,280	706	780 B	422 B	334	574	4,210	2,920	908	579	317
7	2,800	1,230	766	760 B	418 B	334	581	4,910	2,640	864	554	322
8	2,590	1,170	866	740 B	410 B	328	588	5,950	2,410	820	521	320
9	2,390	1,130	1,330	720 B	404 B	314	580	5,960	2,210	823	518	381
10	2,280	1,080	2,560	700 B	398 B	309	569	5,960	2,030	830	501	443
11	2,130	1,050	2,840	681 B	390 B	306	558	6,630	1,860	836	482	430
12	1,980	1,020	2,570	690 B	385 B	300	540	7,580	1,710	878	473	544
13	1,900	1,060	2,360	669 B	380 B	306	545	7,670	1,690	810	491	773
14	1,780	1,450	1,980	660 B	375 B	298	526	7,470	2,320	752	481	735
15	1,830	1,590	1,710	645 B	370 B	297	518	7,500	2,550	707	487	662
16	1,980	1,600	1,540	634 B	366 B	297	516	8,100	2,510	677	485	631 J
17	1,950	1,460	1,540	620 B	362 B	296	542	8,200	2,540	658	454	596
18	1,980	1,370	1,500	605 B	358 B	299	593	6,900 J	2,510	701	496	554
19	1,890	1,270	1,430	595 B	355 B	307	721	6,200	2,590	702	551	526
20	1,740	1,080	1,360	580 B	352 J	324	958	6,140	2,600	668	545	506
21	1,590	935	1,320	570 B	351 B	469 B	1,160	5,520	2,400	705	517	503
22	1,500	940	1,230	558 B	350 B	550 B	1,180	5,150	2,190	1,090	498	499
23	1,440	864	1,200	546 B	348 B	794 J	1,140	5,050	2,040	1,040	466	487
24	1,360	1,020	1,150	538 B	347 B	1,000 B	1,120	4,860	2,030 J	975	434	482
25	1,320	1,010	1,030	525 B	347 B	910 B	1,150	4,470	1,930	980	423	482
26	1,280	945	963	515 B	350 B	880 B	1,160	4,110	1,740	932	434	480
27	1,230	815	994	505 B	349	800 B	1,110	3,760	1,600	857	484	555
28	1,160	856	999	495 B	351	720 B	1,060	3,420	1,480	795	477	679
29	1,140	979	979	485 B	—	680 B	1,080	3,100	1,350	748	437	694
30	1,100	872	968	478 B	—	650 B	1,210	2,850	1,250	733	408	701
31	1,120 J	—	920	468 B	—	638 B	—	2,670	—	731	385	—
MOYENNE	1,940	1,170	1,320	645	384	468	775	5,100	2,380	852	507	501
MAXIMUM	3,530	1,600	2,840	894	460	1,000	1,210	8,200	4,430	1,160	701	773
MINIMUM	1,100	815	706	468	347	296	516	1,640	1,250	658	385	317

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE 1974-1975		POUR 1 ANNÉE DOCUMENTÉE
MODULE OBSERVÉ	1,350 pi³/s (38.2 m³/s)	1,350 pi³/s (38.2 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	8,200 pi³/s (232 m³/s) LE 17/05	8,200 pi³/s (232 m³/s) LE 17/05/75
MAX. INST. OBSERVÉ	8,840 pi³/s (250 m³/s) LE 17/05 A 01H.00	8,840 pi³/s (250 m³/s) LE 17/05/75 A 01H.00
MINIMUM OBSERVÉ	296 pi³/s (8.38 m³/s) LE 17/03	296 pi³/s (8.38 m³/s) LE 17/03/75

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 7,000 pi³/s (198 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 400 pi³/s (11.3 m³/s)

PRECISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE. BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

DES RAPIDES A 1.9 MI. DE L'EMBOUCHURE

STATION NUMÉRO : **072201**

ÉQUIPEMENT:LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 215 mi² (557 km²) | EN OPÉRATION DEPUIS 1947

DÉBITS INFLUENCÉS

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1,910	273	173	221	60	18 B	200 E	541	1,540	590	340	199
2	2,240	283	167	210	55	18 B	168 E	815	3,380	527	311	189
3	1,980	291	167	198	51	18 B	154 E	1,140	4,210	464	288	179
4	2,180	297	162	194	48	18 B	139 E	1,340	3,280	409	259	172
5	2,600	297	154	185	44	18 B	139 E	1,380	2,430	372	256	157
6	2,400	292	147	179	42	18 B	138 E	1,390	1,880	342	251	143
7	2,000	275	144	171	38	18 B	128 E	1,560	1,500	317	241	138
8	1,640	260	144	163	36	18 B	124 E	2,020	1,250	285	227	132
9	1,370	245	184	155	33	18 B	109 E	2,320	1,090	278	209	142
10	1,180	232	387	148	32	18 B	94 E	2,350	955	258	199	187
11	1,030	219	919	141	31	18 B	93 E	2,280	836	245	190	250
12	898	209	1,210	142	29 B	18 B	84 E	2,390	736	240	170	357
13	797	216	1,160	137	28 B	18 B	73 E	2,560	696	232	160	558
14	714	293	1,010	128	27 B	18 B	61 E	2,620	1,400	232	152	762
15	667	402	858	120	26 B	18 B	61 E	2,610	2,440	223	153	809
16	639	509	730	115	25 B	18 B	56 E	2,600	2,470	222	153	775
17	661	563	635	109	24 B	18 B	60 E	2,820	2,270	230	154	716
18	683	555	582	103	23 B	18 B	53 E	2,760	2,050	260	162	653
19	681	501	532	98	22 B	18 E	66 E	2,420	2,190	335	175	601
20	642	434	482	97	22 B	147 E	189 E	2,270	2,400	384	192	542
21	567	368	456	95	21 B	202 E	151	2,370	2,160	391	198	502
22	512	317	432	94	20 B	137 E	175	2,470	1,760	400	194	498
23	451	280	398	92	20 B	147 E	197	2,490	1,430	456	188	525
24	409	260	366	88	20 B	159 E	211	2,380	1,250	499	164	574
25	378	244	336	83	19 B	155 E	273	2,260	1,200	503	156	612
26	353	232	306	80	19 B	187 E	314	2,240	1,130	479	152	607
27	332	225	287	79	19 B	177 E	336	2,120	1,010	429	149	602
28	307	205	269	75	19 B	203 E	351	1,960	885	408	174	604
29	295	191	257	72	—	184 E	372	1,780	764	384	192	610
30	280	181	245	68	—	253 E	414	1,580	667	364	189	610
31	272	—	233	65	—	287 E	—	1,440	—	352	192	—
MOYENNE	1,000	305	437	126	31	83 E	166 E	2,040	1,710	358	200	447
MAXIMUM	2,600	563	1,210	221	60	287 E	414	2,820	4,210	590	340	809
MINIMUM	272	181	144	65	19	18	53 E	541	667	222	149	132

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 21 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	578 pi³/s (16.4 m³/s)	548 pi³/s (15.5 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	4,210 pi³/s (119 m³/s) LE 03/06	8,470 pi³/s (240 m³/s) LE 04/11/66
MINIMUM OBSERVÉ	18 pi³/s (51 m³/s) LE 01/03	18 pi³/s (51 m³/s) LE 01/03/75

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 5,700 pi³/s (161 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 60 pi³/s (1.70 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS - ACCEPTABLE

MOISIE A 3.2 MI. EN AMONT DU PONT DU Q.N.S.L.R.

STATION NUMÉRO : **072301**

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 7,350 mi² (19,000 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1965

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	15,600	10,000	8,050	5,600 B	2,600 B	2,080 B	3,130 B	5,200 B	60,400	22,400	18,500	10,200
2	15,500	10,600	7,900	5,300 B	2,560 B	2,080 B	3,110 B	6,000 B	77,500	20,900	17,800	9,910
3	16,500	10,500	8,210	5,100 B	2,520 B	2,090 B	3,100 B	6,600 B	91,600	20,000	17,200	9,600
4	18,000	9,760	8,600	4,900 B	2,500 B	2,100 B	3,080 B	7,400 B	87,900	19,100	16,400	9,330
5	18,200	9,660	8,570	4,700 B	2,460 B	2,110 B	3,050 B	8,000 B	80,500	18,600	15,800	9,080
6	18,200	10,200	8,370	4,500 B	2,430 B	2,110 B	3,030 B	9,700 B	72,400	17,900	15,300	8,860
7	17,900	9,850	8,550	4,300 B	2,400 B	2,110 B	3,020 B	13,200 B	64,000	17,000	14,900	8,740
8	17,900	9,770	8,860	4,150 B	2,380 B	2,120 B	3,000 B	16,000 B	57,000	16,000	14,300	8,710
9	18,000	9,660	10,400	3,900 J	2,340 B	2,120 B	2,980 B	17,000 B	52,500	15,200	13,700	8,770
10	17,300	9,530	13,100	3,820 B	2,310 B	2,130 B	2,980 B	19,800	44,600	15,000	13,200	9,260
11	16,400	9,370	14,300	3,780 B	2,290 B	2,130 B	2,980 B	22,100	39,200	15,200	12,600	9,940
12	15,800	9,340	14,200	3,700 B	2,270 B	2,130 B	2,980 B	29,800	34,600	16,400	12,100	11,800
13	15,000	9,230	13,800	3,600 B	2,250 B	2,140 B	2,980 B	34,700	31,100	17,400	11,900	16,600
14	14,100	9,700	13,200	3,520 B	2,220 B	2,150 B	2,970 B	37,100	31,900	16,100	11,600	18,300
15	13,800	9,790	12,400	3,430 B	2,210 B	2,160 B	2,970 B	39,000	30,700	15,000	11,300	17,900
16	14,000	9,810	11,900	3,360 B	2,190 B	2,170 B	2,960 B	43,200	31,900	14,400	11,500	17,600
17	14,000	9,370	11,400	3,310 B	2,180 B	2,180 J	3,000 B	49,800	40,500	15,800	11,800	17,100
18	13,300	9,060	10,600 B	3,250 B	2,160 B	2,200 B	3,050 B	49,400	38,700	17,300	12,000	16,600
19	13,000	8,880	10,100 B	3,200 B	2,150 B	2,220 B	3,150 B	47,300	42,100	17,400	12,300	15,600
20	12,600	9,410	9,800 B	3,130 B	2,140 B	2,250 B	3,300 B	49,200	48,500	16,800	12,400	14,900
21	12,100	9,110	9,200 B	3,080 B	2,130 B	2,700 B	3,410 B	52,500	44,900	16,500	12,400	14,400
22	11,900	8,870	8,800 B	3,030 B	2,120 B	3,050 B	3,450 B	55,800	40,100	22,400	12,400	15,500
23	12,200	7,540	8,400 B	2,980 B	2,110 B	3,180 B	3,480 B	59,100	36,200	22,800	12,100	18,000
24	11,100	9,310	8,000 B	2,920 B	2,110 B	3,250 B	3,490 B	61,200	33,900	20,600	11,900	20,600
25	11,000	9,600	7,600 B	2,880 B	2,100 B	3,300 B	3,490 B	63,200	32,300	19,300	11,700	20,900
26	10,800	9,350	7,300 B	2,820 B	2,080 B	3,350 B	3,480 B	64,000	31,000	18,500	11,400	20,200
27	10,700	8,630	7,020 B	2,790 B	2,090 J	3,370 B	3,480 B	63,800	28,900	18,000	11,300	19,500
28	10,400	8,860	6,700 B	2,750 B	2,090 B	3,370 B	3,480 B	62,600	26,800	17,700	11,300	19,100
29	10,300	8,970	6,400 B	2,710 B	—	3,330 B	3,600 B	60,400	24,600	17,800	11,100	18,200
30	10,000	8,760	6,100 B	2,670 B	—	3,250 B	4,300 B	58,800	23,400	18,800	10,700	17,100
31	9,820	—	5,880 B	2,630 B	—	3,150 B	—	58,000	—	19,100	10,500	—
MOYENNE	14,000	9,420	9,480	3,610	2,260	2,520	3,220	37,700	46,000	17,900	13,000	14,400
MAXIMUM	18,200	10,600	14,300	5,600	2,600	3,370	4,300	64,000	91,600	22,800	18,500	20,900
MINIMUM	9,820	7,540	5,880	2,630	2,080	2,080	2,960	5,200	23,400	14,400	10,500	8,710

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 9 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	14,500 pi³/s (411 m³/s)	16,200 pi³/s (459 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	91,600 pi³/s (2,590 m³/s) LE 03/06	135,000 pi³/s (3,820 m³/s) LE 02/06/66
MAX. INST. OBSERVÉ	92,500 pi³/s (2,620 m³/s) LE 03/06 A 15H.00	144,000 pi³/s (4,080 m³/s) LE 02/06/66
MINIMUM OBSERVÉ	2,080 pi³/s (58.9 m³/s) LE 26/02	2,080 pi³/s (58.9 m³/s) LE 26/02/75

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 84,000 pi³/s (2,380 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 13,000 pi³/s (368 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS : PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

AUX PEKANS A 4.4 MI. DE LA MOISIE

STATION NUMÉRO : **072302**

ÉQUIPEMENT LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 1,310 mi² (3,390 km²) | EN OPÉRATION DEPUIS 1965

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1,730	1,450	970	900 B	512 B	356 B	468 B	732	11,000	4,340	2,530	1,490
2	1,890	1,470	971	885 B	503 B	355 B	465 B	769	12,800	4,130	2,490	1,420
3	2,070	1,450	952	868 B	497 B	354 B	465 B	797	14,900	4,030	2,430	1,350
4	2,210	1,400	929	850 B	490 B	353 B	470 B	853	15,400	3,860	2,340	1,280
5	2,290	1,380	879	832 B	480 B	352 B	480 B	936	14,400	3,660	2,380	1,230
6	2,330	1,380	869	820 B	470 B	352 B	500 B	1,070	12,800	3,430	2,320	1,160
7	2,390	1,380	836	802 B	465 B	351 B	510 B	1,260	11,100	3,220	2,260	1,130
8	2,450	1,330	841	790 J	455 B	351 B	510 B	1,520	9,700	3,110	2,120	1,100
9	2,430	1,310	926	780 B	448 B	350 B	510 B	1,920	8,380	3,100	2,000	1,220
10	2,430	1,250	1,050	765 B	440 B	350 B	508 B	2,450	7,570	3,140	1,900	1,610
11	2,340	1,240	1,130	750 B	432 B	349 B	503 B	3,050	6,780	3,110	1,830	2,020
12	2,220	1,210	1,210 B	738 B	428 B	349 B	500 B	3,800	6,090	3,030	1,760	2,520
13	2,080	1,170	1,220 B	722 B	420 B	349 B	498 B	4,650	5,530	2,850	1,670	2,950
14	2,020	1,150	1,230 B	708 B	410 B	350 B	498 B	5,480	5,090	2,670	1,630	3,260
15	2,070	1,150	1,230 B	699 B	403 B	351 B	502 B	6,250	4,760	2,550	1,740	3,370
16	1,970	1,150	1,210 B	682 B	400 B	355 B	520 B	6,620	4,520	2,580	1,840	3,410
17	1,850	1,120	1,190 B	670 B	395 B	365 B	550 B	7,140	4,320	2,720	1,930	3,320
18	1,850	1,130	1,170 B	660 B	385 J	372 J	595	7,580	4,130	2,950	2,050	3,170
19	1,840	1,110	1,150 B	645 B	385 B	371	650	7,320	4,310	3,010	2,060	3,000
20	1,820	1,060	1,130 B	632 B	382 B	391	688	6,830	4,680	2,900	2,060	2,810
21	1,860	1,020	1,110 B	622 B	378 B	453	719	7,490	4,890	2,750	2,100	2,700
22	1,710	946	1,080 B	610 B	375 B	466	727	8,380	4,880	2,700	2,120	2,710
23	1,680	902	1,050 B	601 B	373 B	468	690	9,160	4,720	2,650	2,160	2,870
24	1,640	945	1,030 B	590 B	370 B	477	670	9,740	4,670	2,580	2,120	3,060
25	1,600	942	1,020 B	580 B	367 B	467	676	10,200	4,700	2,500	2,060	3,100
26	1,590	942	1,000 B	570 B	364 B	493	678	10,600	4,680	2,540	2,020	3,030
27	1,540	1,020	980 B	562 B	361 B	480 B	654	10,800	4,560	2,600	1,980	2,930
28	1,490	933	965 B	550 B	360 B	479 B	660	10,700	4,480	2,670	1,860	2,810
29	1,470	920	950 B	542 B	—	475 B	652	10,600	4,510	2,690	1,780	2,660
30	1,400	934	938 B	530 B	—	471 B	683	10,600	4,490	2,660	1,690	2,500
31	1,390	—	920 B	525 B	—	470 B	—	10,600	—	2,590	1,630	—
MOYENNE	1,920	1,160	1,040	693	420	398	573	5,800	7,160	3,010	2,030	2,370
MAXIMUM	2,450	1,470	1,230	900	512	493	727	10,800	15,400	4,340	2,530	3,410
MINIMUM	1,390	902	836	525	360	349	465	732	4,130	2,500	1,630	1,100

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 10 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	2,220 pi³/s (62.9 m³/s)	2,660 pi³/s (75.3 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	15,400 pi³/s (436 m³/s) LE 04/06	22,700 pi³/s (643 m³/s) LE 01/06/66
MAX. INST. OBSERVÉ	15,500 pi³/s (439 m³/s) LE 04/06 A 04H 00	23,200 pi³/s (657 m³/s) LE 01/06/66 A 01H 00
MINIMUM OBSERVÉ	349 pi³/s (9.88 m³/s) LE 11/03	283 pi³/s (8.01 m³/s) LE 30/04/74

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELA DE 18,000 pi³/s (510 m³/s) ET EN DEÇA DE 1,100 pi³/s (31.1 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE: BONNE; AVEC EFFET DE GLACE: ACCEPTABLE

AUX RATS MUSQUES A 5.2 MI. DE LA MATAMEC

STATION NUMÉRO : 072501

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 63.3 mi² (164 km²) | EN OPÉRATION DEPUIS 1971

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	910	—	—	—	—	—	—	—	229	130	145	53
2	478	—	—	—	—	—	—	—	1,270	115	125	44
3	538	—	—	—	—	—	—	—	1,170	109	106	37
4	1,180	—	—	—	—	—	—	—	549	93	95	32
5	746	—	—	—	—	—	—	—	386	90	97	28
6	449	—	—	—	—	—	—	—	314	82	115	25
7	336	—	—	—	—	—	—	—	264	73	115	23
8	273	—	—	—	—	—	—	—	229	72	98	24
9	227	—	—	—	—	—	—	—	204	70	84	28
10	198	—	—	—	—	—	—	—	188	74	73	63
11	179	—	—	—	—	—	—	—	166	81	64	105
12	157	—	—	—	—	—	—	—	152	110	55	126
13	148	—	—	—	—	—	—	—	143	117	49	359
14	138	—	—	—	—	—	—	—	609	97	43	294
15	154	—	—	—	—	—	—	595	898	81	49	215
16	210	—	—	—	—	—	—	683	712	72	47	213
17	217	—	—	—	—	—	—	903	727	122	39	233
18	198	—	—	—	—	—	—	588	561	218	40	203
19	188	—	—	—	—	—	—	456	914	183	48	176
20	170	—	—	—	—	—	—	509	784	146	54	151
21	145	—	—	—	—	—	—	484	496	142	50	140
22	133	—	—	—	—	—	—	461	366	1,090	41	166
23	129	—	—	—	—	—	—	423	310	644	37	195
24	—	—	—	—	—	—	—	385	332	351	32	192
25	—	—	—	—	—	—	—	355	329	273	27	192
26	—	—	—	—	—	—	—	325	275	233	27	166
27	—	—	—	—	—	—	—	305	235	199	41	171
28	—	—	—	—	—	—	—	256 J	199	169	93	237
29	—	—	—	—	—	—	—	244	170	174	122	262
30	—	—	—	—	—	—	—	234	150	181	94	230
31	—	—	—	—	—	—	—	211	—	169	68	—
MOYENNE	—	—	—	—	—	—	—	—	444	186	70	146
MAXIMUM	—	—	—	—	—	—	—	—	1,270	1,090	145	359
MINIMUM	—	—	—	—	—	—	—	—	143	70	27	23

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES ANNÉES DOCUMENTÉES
MAXIMUM OBSERVÉ	1,270 pi³/s (36.0 m³/s) LE 02/06	2,330 pi³/s (66.0 m³/s) LE 06/09/72
MAX. INST. OBSERVÉ	1,700 pi³/s (48.1 m³/s) LE 02/06 A 21H 00	2,510 pi³/s (71.1 m³/s) LE 06/09/72 A 03H 00
MINIMUM OBSERVÉ	23 pi³/s (.65 m³/s) LE 07/09	12 pi³/s (.34 m³/s) LE 24/08/72

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 910 pi³/s (25.8 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 6.50 pi³/s (.184 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS - BONNE

MATAMEC A LA SORTIE DU LAC MATAMEC

STATION NUMÉRO : **072502**

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 177 mi² (458 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1974

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1973-1974

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	672	167	232
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	613	159	241
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	573	155	254
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	535	152	256
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	492	154	251
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	462	152	242
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	429	153	237
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	400	155	223
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	376	154	212
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	378	155	197
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	383	154	185
12	—	—	—	—	—	—	—	—	2,040 J	380	150	182
13	—	—	—	—	—	—	—	—	1,950	372	148	174
14	—	—	—	—	—	—	—	—	1,790	363	142	160
15	—	—	—	—	—	—	—	—	1,640	350	129	149
16	—	—	—	—	—	—	—	—	1,490	333	121	146
17	—	—	—	—	—	—	—	—	1,350	313	115	147
18	—	—	—	—	—	—	—	—	1,330	295	114	149
19	—	—	—	—	—	—	—	—	1,630	292	108	159
20	—	—	—	—	—	—	—	—	1,840	279	103	171
21	—	—	—	—	—	—	—	—	1,820	269	100 J	191
22	—	—	—	—	—	—	—	—	1,690	263	97	222
23	—	—	—	—	—	—	—	—	1,540	249	101	250
24	—	—	—	—	—	—	—	—	1,400	242	104	276
25	—	—	—	—	—	—	—	—	1,270	227	106	291
26	—	—	—	—	—	—	—	—	1,150	212	118	303
27	—	—	—	—	—	—	—	—	1,020	204	137	324
28	—	—	—	—	—	—	—	—	921	194	159	365
29	—	—	—	—	—	—	—	—	825	186	180	404
30	—	—	—	—	—	—	—	—	744	176	203	491
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	170	218	—
MOYENNE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	345	141	236
MAXIMUM	—	—	—	—	—	—	—	—	—	672	218	491
MINIMUM	—	—	—	—	—	—	—	—	—	170	97	146

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE 1973-1974		POUR LES ANNÉES DOCUMENTÉES
MAXIMUM OBSERVÉ	2,040 pi³/s (57.8 m³/s) LE 12/06	2,040 pi³/s (57.8 m³/s) LE 12/06/74
MINIMUM OBSERVÉ	97 pi³/s (2.75 m³/s) LE 22/08	97 pi³/s (2.75 m³/s) LE 22/08/74

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 2,200 pi³/s (62.3 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 100 pi³/s (2.83 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS - BONNE

MATAMEC A LA SORTIE DU LAC MATAMEC

STATION NUMÉRO : 072502

ÉQUIPEMENT LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 177 mi² (458 km²) | EN OPÉRATION DEPUIS 1974

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	685	—	—	—	56	35 E	126	218	1.020	680	553	164
2	824	—	—	—	55	35 E	123	281	1.430	621	516	160
3	919	—	—	—	51	35 E	120	368	2.140	568	473	153
4	1.050	—	—	—	49	35 E	120	454	2.230	515	435	147
5	1.140	—	—	—	48	34 E	120	545	2.080	466	415	138
6	1.140	—	—	—	47	34 E	125	654	1.850	426	390	129
7	1.100	—	—	127	47	34 E	129	763	1.620	391	363	124
8	1.020	—	—	121	45	34 E	121	919	1.420	363	339	120
9	940	—	—	115	43 E	34 E	119	1.080	1.240	333	318	125
10	865	—	—	113	42 E	34 E	117	1.180	1.090	317	295	127
11	786	—	—	110	41 E	33 E	113	1.230	961	314	274	132
12	717	—	—	110	40 E	33 E	109	1.290	856	309	256	158
13	651	—	—	104	40 E	33 E	106	1.380	778	309	238	212
14	595	—	—	99	39 E	33 E	99	1.440	888	305	229	295
15	—	—	—	96	39 E	33 E	96	1.480	1.210	302	224	349
16	—	—	—	90	38 E	33 E	96	1.510	1.450	291	218	390
17	—	—	—	85	38 E	33 E	97	1.680	1.670	305 J	216	420
18	—	—	—	85	37 E	33	98	1.810	1.760	328	218	442
19	—	—	—	87	37 E	52	136	1.780	1.860	350	217	446
20	—	—	—	80	37 E	79	211	1.690	1.950	353	214	436
21	—	—	—	78	36 E	101	121	1.670	1.870	372	207	424
22	—	—	—	79	36 E	71	107	1.630	1.710	533	206	419
23	—	—	—	75	36 E	79	114	1.610	1.540	764	194	416
24	—	—	—	72	36 E	90	119	1.580	1.410	844	184	416
25	—	—	—	70	36 E	77	131	1.520	1.290	856	176	416
26	—	—	—	71	36 E	88	138	1.470	1.170	820	169	412
27	—	—	—	69	35 E	89	148	1.400 J	1.060	773	169	419
28	—	—	—	66	35 E	101	159	1.320	957	724	168	424
29	—	—	—	64	—	112	167	1.230	848	678	171	427
30	—	—	—	62	—	141	186	1.150	762	635	172	431
31	—	—	—	57	—	167	—	1.070	—	595	169	—
MOYENNE	—	—	—	—	41 E	60 E	126	1.210	1.400	498	271	296
MAXIMUM	—	—	—	—	56	167	211	1.810	2.230	856	553	446
MINIMUM	—	—	—	—	35 E	33 E	96	218	762	291	168	120

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES ANNÉES DOCUMENTÉES
MAXIMUM OBSERVÉ	2.230 pi³/s (63.1 m³/s) LE 04/06	2.230 pi³/s (63.1 m³/s) LE 04/06/75
MAX. INST. OBSERVÉ	2.240 pi³/s (63.4 m³/s) LE 03/06 A 15H.00	2.240 pi³/s (63.4 m³/s) LE 03/06/75 A 15H.00
MINIMUM OBSERVÉ	33 pi³/s (.93 m³/s) LE 11/03	33 pi³/s (.93 m³/s) LE 11/03/75

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 2 200 pi³/s (62.3 m³/s) ET EN DEÇA DE 100 pi³/s (2.83 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS : BONNE

MATAMEC A 0.5 MI. EN AVAL DE LA RIVIERE AUX RATS MUSQUES

STATION NUMÉRO : **072503**

ÉQUIPEMENT LIMNIGRAPHE — BASSIN VERSANT 264 mi² (684 km²) — EN OPÉRATION DEPUIS 1975

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	—	—	—	—	—	—	—	—	1.400	891 C	819	183
2	—	—	—	—	—	—	—	—	3.500	810 C	741	171
3	—	—	—	—	—	—	—	—	4.390	744 C	651	171
4	—	—	—	—	—	—	—	—	3.520	669 C	611	164
5	—	—	—	—	—	—	—	—	3.000	612 C	563	138
6	—	—	—	—	—	—	—	—	2.600	559 C	571	110
7	—	—	—	—	—	—	—	—	2.240	510 C	512	83
8	—	—	—	—	—	—	—	—	1.960	479 C	478	79
9	—	—	—	—	—	—	—	—	1.740	444 C	445	121
10	—	—	—	—	—	—	—	—	1.560	430 C	422	154
11	—	—	—	—	—	—	—	—	1.380	435 C	367	178
12	—	—	—	—	—	—	—	—	1.260	460 C	332	276
13	—	—	—	—	—	—	—	—	1.200	469 C	309	690
14	—	—	—	—	—	—	—	—	2.050	442 C	294	693
15	—	—	—	—	—	—	—	—	2.730	394 J	298	636
16	—	—	—	—	—	—	—	—	2.790	379	283	725
17	—	—	—	—	—	—	—	—	3.170	445	264	736
18	—	—	—	—	—	—	—	—	3.030	569	276	736
19	—	—	—	—	—	—	—	—	3.640	574	276	707
20	—	—	—	—	—	—	—	—	3.590	539	266	683
21	—	—	—	—	—	—	—	—	3.030	635	252	679
22	—	—	—	—	—	—	—	—	2.640	1.940	272 C	628
23	—	—	—	—	—	—	—	—	2.380	1.860	255 C	660
24	—	—	—	—	—	—	—	—	2.280	1.500	238 C	649
25	—	—	—	—	—	—	—	—	2.140	1.430	223 C	616
26	—	—	—	—	—	—	—	—	1.930	1.320	183 J	630 C
27	—	—	—	—	—	—	—	1.850	1.740	1.200	183	643 C
28	—	—	—	—	—	—	—	1.780	1.560	1.110	228	720 C
29	—	—	—	—	—	—	—	1.650 J	1.400	1.030	279	751 C
30	—	—	—	—	—	—	—	1.510	1.280	980	241	720 C
31	—	—	—	—	—	—	—	1.470	—	923	201	—
MOYENNE	—	—	—	—	—	—	—	—	2.370	799 E	366	471 E
MAXIMUM	—	—	—	—	—	—	—	—	4.390	1.940	819	751 C
MINIMUM	—	—	—	—	—	—	—	—	1.200	379	183	79

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES ANNÉES DOCUMENTÉES
MAXIMUM OBSERVÉ	4.390 pi³/s (124 m³/s) LE 03/06	4.390 pi³/s (124 m³/s) LE 03/06/75
MAX. INST. OBSERVÉ	4.600 pi³/s (130 m³/s) LE 03/06 A 06H.00	4.600 pi³/s (130 m³/s) LE 03/06/75 A 06H.00
MINIMUM OBSERVÉ	79 pi³/s (2.24 m³/s) LE 08/09	79 pi³/s (2.24 m³/s) LE 08/09/75

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 4.300 pi³/s (122 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 90 pi³/s (2.55 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS : BONNE

AU TONNERRE A 0.4 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 138

STATION NUMÉRO : 073301

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 264 mi² (684 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1947

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	2,280	374	241	178 R	89 B	68 B	220 B	1,100	1,110	433	579	225
2	1,840	423	224	169	88 B	69 B	180 B	1,510	3,030	389	487	205
3	1,940	410 R	210	160 R	86 B	70 B	160 B	1,760	4,190	382	425	191
4	3,040	388 R	191	154	85 B	71 B	148 B	1,720	2,410	377	380	181
5	2,540	378	173	149	83 B	71 B	142 B	1,700	1,800	378	359	172
6	2,030	350 R	166	141 R	81 B	70 B	137 B	1,950	1,450	451	357	163
7	1,680	330	184	135 R	80 B	70 B	134 B	2,400	1,200	430	329	164
8	1,380	308 R	197	130 R	79 B	69 B	132 B	2,750	1,050	376	295	169
9	1,160	287	275	122 R	77 B	68 B	128 B	2,700 C	902	335	267	167
10	973	280 R	427	125 R	76 B	68 B	127 B	2,650 C	780	317	244	191
11	847	279	527	131 R	75 B	67 B	125 B	2,730 C	690	322	224	205
12	743	248	571	146 J	74 B	66 B	124 B	2,780 C	620	338	206	266
13	668	247	570	143 B	72 B	60 B	123 B	2,850 C	580	375	192	595
14	602	377	491	138 B	71 B	65 B	123 B	2,880 C	1,090	362	186	767
15	572	518	421 R	135 B	70 B	65 B	126 B	2,900 C	2,180	315	240	610
16	594	714	390 R	132 B	69 B	66 B	128 B	2,950 C	2,130	281	280	525
17	585	684	338	127 B	68 B	66 B	135 B	3,080 C	3,160	298	288	523
18	565	635	339	124 B	67 B	66 B	145 B	2,950 C	2,530	307	288	469
19	538	481	349	121 B	66 B	67 B	165 B	2,850 C	2,730	284	372	411
20	479	458 R	336	118 B	65 B	68 B	270 B	2,820 C	2,670	253	444	371
21	418	420 R	309	115 B	65 B	69 B	390 B	2,800 C	1,950	248	441	348
22	410	390	287	113 B	64 B	260 B	405 B	2,780 C	1,490	329	386	363
23	446	375	271	108 B	63 B	540 B	370 B	2,700 C	1,230	334	355	398
24	430 R	337	252	106 B	62 B	500 B	350 B	2,550 C	1,100	312	307	421
25	400 R	315	231 R	104 B	62 B	460 B	340 B	2,250 C	974	356	269	415
26	386	310 R	209 R	102 B	62 J	420 B	340 B	2,000 C	820	497	245	385
27	353	300 R	209 R	100 B	64 B	363 J	342 B	1,750 C	702	481	256	400
28	403 R	290	204	97 B	66 B	335 B	345 B	1,600 C	620	457	294	539
29	368 R	269	192 R	95 B	—	315 B	355 B	1,400 C	549	787	301	666
30	335 R	244	190	93 B	—	295 B	681	1,250 C	487	822	281	632
31	298	—	186 R	91 B	—	250 B	—	1,150 C	—	719	251	—
MOYENNE	945	381	295	126	73	166	230	2,300 E	1,540	398	317	371
MAXIMUM	3,040	714	571	178	89	540	681	3,080 C	4,190	822	579	767
MINIMUM	298	244	166	91	62	60	123	1,100	487	248	186	163

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 22 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	599 pi³/s (17.0 m³/s)	731 pi³/s (20.7 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	4,190 pi³/s (119 m³/s) LE 03/06	27,600 pi³/s (782 m³/s) LE 27/10/59
MAX. INST. OBSERVÉ	5,120 pi³/s (145 m³/s) LE 03/06 A 02H 00	
MINIMUM OBSERVÉ	60 pi³/s (1.70 m³/s) LE 13/03	49 pi³/s (1.39 m³/s) LE 20/03/50

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 5,000 pi³/s (142 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 60 pi³/s (1.70 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS : PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

MAGPIE A 5.0 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 138

STATION NUMÉRO : 073502

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 2,930 mi² (7,590 km²) | EN OPÉRATION DEPUIS 1965 ‡

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	7,160	4,130	2,450	1,910 B	1,220 B	942 B	1,060 B	1,600 B	22,300	10,900	9,790	4,380
2	6,970	4,210	2,430	1,880 B	1,200 B	941 B	1,030 B	1,950 B	26,800	10,000	9,860	4,210
3	7,600	4,170	2,420	1,850 B	1,180 B	940 B	1,020 B	2,150 B	30,400	9,670	9,800	4,090
4	8,580	4,050	2,630	1,820 B	1,160 B	939 B	1,000 B	2,230 B	31,800	9,220	9,380	3,980
5	8,280	3,980	2,930	1,800 B	1,150 B	938 B	980 B	2,320 B	31,700	8,920	9,170	3,890
6	8,160	3,850	2,800	1,780 B	1,140 B	937 B	970 B	2,550 B	30,600	8,520	9,010	3,780
7	8,070	3,770	2,640	1,750 B	1,120 B	935 B	955 B	3,570	28,800	8,320	8,720	3,670
8	8,060	3,660	2,720	1,730 B	1,110 B	932 B	945 B	4,180	27,300	8,220	8,090	3,620
9	8,100	3,620	2,590	1,740 B	1,090 B	930 B	942 B	4,100	25,000	7,920	7,600	3,510
10	8,050	3,560	2,680	1,750 B	1,070 B	928 B	940 B	4,270	23,000	7,800	7,220	3,520
11	8,140	3,470	2,830	1,770 J	1,070 B	928 B	940 B	4,790	21,400	7,800	6,840	3,550
12	7,840	3,440	2,810	1,740 B	1,050 B	925 B	940 B	5,900	19,300	7,800	6,520	3,580
13	7,660	3,340	2,790	1,690 B	1,040 B	922 B	940 B	7,040	17,600	7,760	6,250	4,190
14	7,160	3,410	2,780	1,650 B	1,030 B	921 B	940 B	8,310	17,000	7,670	6,020	4,600
15	6,910	3,510	2,700 B	1,620 B	1,020 B	920 B	940 B	9,390	16,200	7,440	5,760	4,850
16	6,880	3,710	2,620 B	1,580 B	1,010 B	919 B	945 B	11,000	16,000	7,380	5,790	5,040
17	6,760	3,600	2,550 B	1,550 B	999 B	918 B	950 B	13,200	17,200	7,490	5,600	5,440
18	6,600	3,460	2,500 B	1,530 B	985 B	918 B	960 B	14,400	17,300	7,570	5,300	5,550
19	6,320	3,340	2,460 B	1,500 B	980 J	918 B	1,000 B	15,300	18,200	7,340	5,510	5,490
20	6,170	3,270	2,400 B	1,470 B	970 B	920 B	1,030 B	16,500	19,100	7,210	5,560	5,510
21	6,100	3,200	2,350 B	1,450 B	970 B	1,080 B	1,080 B	17,800	19,000	7,340	5,490	5,540
22	5,430	3,150	2,300 B	1,430 B	965 B	1,200 B	1,130 B	18,900	18,000	7,340	5,500	5,650
23	5,100	2,920	2,250 B	1,400 B	962 B	1,320 B	1,110 B	19,800	17,200	7,590	5,380	6,000
24	4,980	2,800	2,210 B	1,380 B	960 B	1,280 B	1,080 B	20,600	16,500	7,830	5,230	6,500
25	4,810	2,780	2,170 B	1,350 B	959 B	1,250 B	1,090 B	21,200	16,000	8,110	4,930	6,850
26	4,720	2,770	2,120 B	1,340 B	958 B	1,220 J	1,120 B	21,700	15,100	8,190	4,770	7,010
27	4,710	2,950	2,090 B	1,320 B	955 B	1,200 B	1,150 B	22,000	14,000	8,470	4,800	7,130
28	4,580	3,100	2,050 B	1,280 B	950 B	1,170 B	1,170 B	22,000	13,300	8,490	4,900	7,390
29	4,350	2,600	2,020 B	1,260 B	—	1,140 B	1,200 B	22,100 J	12,800	9,000	4,790	7,440
30	4,260	2,520	1,980 B	1,250 B	—	1,120 B	1,280 B	22,200	11,800	9,450	4,640	7,240
31	4,140	—	1,950 B	1,240 B	—	1,080 B	—	22,100	—	9,970	4,540	—
MOYENNE	6,540	3,410	2,460	1,580	1,050	1,020	1,030	11,800	20,400	8,280	6,540	5,110
MAXIMUM	8,580	4,210	2,930	1,910	1,220	1,320	1,280	22,200	31,800	10,900	9,860	7,440
MINIMUM	4,140	2,520	1,950	1,240	950	918	940	1,600	11,800	7,210	4,540	3,510

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 14 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	5,780 pi³/s (164 m³/s)	6,430 pi³/s (182 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	31,800 pi³/s (900 m³/s) LE 04/06	46,300 pi³/s (1,310 m³/s) LE 09/06/69
MAX. INST. OBSERVÉ	32,200 pi³/s (912 m³/s) LE 04/06 A 12H 00	48,800 pi³/s (1,380 m³/s) LE 09/06/69 A 06H 00
MINIMUM OBSERVÉ	918 pi³/s (26.0 m³/s) LE 17/03	600 pi³/s (17.0 m³/s) LE 05/04/73

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 47,000 pi³/s (1,330 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 1,200 pi³/s (34.0 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS - BONNE

‡ - VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

ROMAINE AU PONT DE LA Q.I.T. A 9.2 MI. DE L'EMBOUCHURE

STATION NUMÉRO : 073801

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 5,030 mi² (13,000 km²) | EN OPÉRATION DEPUIS 1956

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	9,170	7,680	4,790	4,400	2,520	2,330	3,580	5,860	35,000	16,000	13,300	6,800
2	11,400	7,790	4,720	4,220	2,530	2,330	3,420	6,780	37,100	15,000	13,400	6,540
3	11,000	7,960	4,340	4,050	2,530	2,370	3,280	7,050	42,900	14,200	13,300	6,280
4	10,600	7,550	4,520	3,980	2,530	2,370	3,200	7,200	45,800	14,300	13,200	6,080
5	10,600	7,150	4,630	4,030	2,460	2,350	3,080	7,240	45,600	14,600	12,800	5,860
6	11,200	7,070	4,410	3,960	2,370	2,330	3,020	7,640	44,400	17,300	12,500	5,780
7	12,600	7,220	4,400	3,810	2,340	2,330	3,010	8,270	42,700	18,400	12,200	5,820
8	12,600	7,030	4,470	3,720	2,310	2,390	3,060	9,810	41,100	17,300	11,600	5,800
9	12,800	6,910	5,070	3,670	2,320	2,330	3,120	10,400	39,200	16,100	11,000	5,810
10	12,800	6,550	6,680	3,580	2,320	2,290	3,150	10,400	37,100	14,800	10,600	5,920
11	12,600	6,580	9,800	3,540 J	2,300	2,300	3,130	10,400	34,700	14,000	10,200	6,240
12	12,400	6,400	10,600	3,500	2,280	2,320	3,050	11,600	32,200	13,300	9,830	6,560
13	12,100	6,430	9,980	3,600	2,270	2,350	2,990	14,700	30,000	12,800	9,590	7,190
14	11,800	6,350	9,080	3,620	2,280	2,370	2,970	16,900	28,500	12,200	9,550	8,380
15	11,300	6,760	8,170	3,540	2,350	2,380	2,940	19,200	27,600	11,500	9,480	9,700
16	11,100	7,720	7,440	3,340	2,400	2,400	2,890	19,600	27,000	11,000	9,630	10,000
17	11,200	8,470	6,950	3,160	2,360	2,440	2,900	21,800	27,200	10,800	9,740	9,970
18	11,200	8,100	6,690	3,100	2,320	2,440	2,970	23,800	28,300	10,600	9,560	9,730
19	10,900	7,250	6,540	3,070	2,280	2,410	3,150	23,600	27,800	10,500	8,930	9,410
20	10,800	6,220	6,380	3,020	2,280	2,390	3,440	23,200	32,200	10,200	9,030	9,020
21	10,500	5,420 E	6,240	3,000	2,270	2,560	3,560	24,500	34,400	10,000	9,440	8,820
22	9,950	5,000 E	6,030	2,910	2,250	3,230	3,600	26,500	30,600	9,980	9,350	8,620
23	8,960	4,500 E	5,800	2,870	2,240	4,220	3,540	28,300	27,500	10,600	8,820	9,040
24	8,700	4,170	5,620	2,800	2,240 J	4,730	3,460	30,000	24,800	11,000	8,310	9,900
25	8,430	4,420	5,400	2,680	2,260	4,740	3,460	32,500	23,400	11,100	8,160	10,500
26	8,620	4,670	5,130	2,670	2,320	4,400	3,470	34,500	22,000	11,500	7,860	10,900
27	8,830	4,390	4,900	2,640	2,320	4,280	3,440	35,500	20,200	12,800	7,680	10,900
28	9,090	4,700	4,840	2,620	2,320	4,170	3,420	35,900	19,100	12,600	7,550	10,900
29	8,550	4,660	4,770	2,620	—	4,000	3,520	35,600	17,900	12,500	7,490	11,000
30	7,820	4,610	4,680	2,580	—	3,830	4,290	35,200	17,000	12,600	7,350	11,200
31	7,440	—	4,570	2,520	—	3,690	—	34,600	—	13,000	7,070	—
MOYENNE	10,600	6,320	6,050	3,320	2,340	2,940	3,270	20,000	31,400	13,000	9,950	8,290
MAXIMUM	12,800	8,470	10,600	4,400	2,530	4,740	4,290	35,900	45,800	18,400	13,400	11,200
MINIMUM	7,440	4,170	4,340	2,520	2,240	2,290	2,890	5,860	17,000	9,980	7,070	5,780

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 18 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	9,820 pi³/s (278 m³/s)	10,700 pi³/s (303 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	45,800 pi³/s (1,300 m³/s) LE 04/06	81,200 pi³/s (2,300 m³/s) LE 06/06/66
MAX. INST. OBSERVÉ	46,100 pi³/s (1,310 m³/s) LE 04/06 A 16H 00	81,300 pi³/s (2,300 m³/s) LE 08/06/69 A 24H 00
MINIMUM OBSERVÉ	2,240 pi³/s (63.4 m³/s) LE 23/02	1,600 pi³/s (45.3 m³/s) LE 17/04/65

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 60,000 pi³/s (1,700 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 5,000 pi³/s (142 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS : BONNE

ROMAINE A 11.5 MI. EN AVAL DE LA RIVIERE AUX SAUTERELLES

STATION NUMÉRO : **073802**

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 2,530 mi² (6,550 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1972

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	3,210	4,130	2,170 B	1,780 B	965 B	532 B	695 B	820 B	18,200	9,400	6,900	3,360
2	3,110	4,000	2,130 B	1,730 B	950 B	525 B	690 B	890 B	19,200	9,140	7,250	3,270
3	3,210	3,860	2,100 B	1,700 B	927 B	520 B	685 B	930 B	22,000	8,850	7,360	3,150
4	3,330	3,730	2,050 B	1,670 B	905 B	515 B	680 B	950 B	24,500	8,680	7,360	3,040
5	3,670	3,610	2,020 B	1,640 B	890 B	510 B	680 B	980 B	26,000	8,440	7,290	3,000
6	4,110	3,620	2,000 B	1,600 B	870 B	502 B	690 B	1,030 B	26,600	8,270	7,110	2,980
7	4,710	3,550	2,000 B	1,580 B	850 B	499 B	750 B	1,050 B	26,600	7,910	6,890	2,980
8	5,190	3,450	2,050 B	1,550 B	835 B	495 B	790 B	1,120 B	25,900	7,490	6,770	2,940
9	5,300	3,330	2,350 B	1,520 B	815 B	485 B	780 B	1,200 B	25,000	7,360	6,540	3,000
10	5,400	3,250	2,650 B	1,490 B	790 B	480 B	775 B	1,400 B	23,800	7,070	6,260	3,080
11	5,640	3,240	2,680 B	1,470 B	770 B	475 B	770 B	1,840	22,500	6,920	5,980	3,040
12	5,660	3,050	2,710	1,450 B	760 B	470 B	760 B	2,280	21,100	6,890	5,750	3,260
13	5,800	3,030	2,700	1,420 J	740 B	465 B	755 B	2,610	19,700	6,700	5,610	3,620
14	5,770	3,090	2,600	1,390 B	725 B	462 B	745 B	3,040	17,900	6,640	5,440	3,880
15	5,910	3,050	2,490	1,370 B	710 B	460 B	740 B	3,640	16,800	6,410	5,270	4,000
16	5,830	2,980	2,480	1,340 B	690 B	462 B	742 B	4,310	15,900	6,100	5,050	4,120
17	5,710	2,930	2,440	1,320 B	675 B	470 B	750 B	5,260	15,200	5,940	4,820	4,140
18	5,710	2,920	2,350 B	1,280 B	660 B	490 B	755 B	6,150	14,400	5,700	4,710	4,200
19	5,600	2,770	2,310 B	1,260 B	645 B	530 B	765 B	6,780	14,100	5,520	4,590	4,290
20	5,410	2,720	2,260 B	1,240 B	630 B	590 B	780 B	7,810	14,400	5,220	4,410	4,320
21	4,900	2,650 B	2,230 B	1,210 B	610 B	670 B	790 B	9,000	14,400	4,980	4,320	4,420
22	4,460	2,610 B	2,190 B	1,190 B	600 B	680 B	790 B	9,420	13,900	5,130	4,270	4,690
23	4,860	2,530 B	2,140 B	1,170 B	585 B	710 B	780 B	10,500	13,400	5,160	4,270	4,950
24	4,890	2,480 B	2,100 B	1,140 B	570 B	730 B	770 B	11,700	12,600	5,160	4,160	5,100
25	4,470	2,430 B	2,040 B	1,120 B	558 J	740 B	762 B	12,900	12,100	5,160	4,040	5,160
26	4,540	2,380 B	2,000 B	1,090 B	555 B	742 B	755 B	14,100	11,600	5,340	3,930	5,260
27	4,450	2,330 B	1,980 B	1,070 B	550 B	740 B	750 B	15,100	11,300	5,340	3,860	5,340
28	4,080	2,290 B	1,930 B	1,060 B	545 B	730 B	750 B	16,000	10,600	5,340	3,700	5,400
29	4,020	2,240 B	1,890 B	1,040 B	—	725 B	755 B	16,700	10,100	5,670	3,600	5,360
30	3,890	2,200 B	1,860 B	1,000 B	—	710 B	770 B	17,100 J	9,800	6,090	3,490	5,250
31	3,940	—	1,820 B	980 B	—	705 B	—	17,800	—	6,470	3,430	—
MOYENNE	4,740	3,020	2,220	1,350	728	575	748	6,590	17,700	6,600	5,300	4,020
MAXIMUM	5,910	4,130	2,710	1,780	965	742	790	17,800	26,600	9,400	7,360	5,400
MINIMUM	3,110	2,200	1,820	980	545	460	680	820	9,800	4,980	3,430	2,940

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 3 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	4,470 pi³/s (127 m³/s)	4,730 pi³/s (134 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	26,600 pi³/s (753 m³/s) LE 06/06	39,000 pi³/s (1,100 m³/s) LE 11/06/72
MAX. INST. OBSERVÉ	26,800 pi³/s (759 m³/s) LE 06/06 A 18H.00	
MINIMUM OBSERVÉ	460 pi³/s (13.0 m³/s) LE 15/03	460 pi³/s (13.0 m³/s) LE 15/03/75

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 28,000 pi³/s (793 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 4,000 pi³/s (113 m³/s)

PRECISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

NABISIPI A 1.5 MI. DE L'EMBOUCHURE

STATION NUMÉRO : 074601

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 794 mi² (2,060 km²) | EN OPÉRATION DEPUIS 1962

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	2,520	1,700	1,570	1,160 B	470 B	341 B	2,550 B	3,380	5,090	1,770	2,420	1,110
2	3,060	1,870	1,510	1,120 B	465 B	339 B	2,400 B	4,160	5,080	1,660	2,420	1,050
3	2,960	1,870	1,480	1,070 B	455 B	337 B	2,300 B	4,400	5,890	1,610	2,230	1,010
4	2,780	1,710	1,460	1,030 B	450 B	335 B	2,180 B	4,390	6,940	1,590	2,040	961
5	2,720	1,660	1,380	987 B	445 B	332 B	2,050 B	4,280	6,340	1,530	1,870	994
6	2,750	1,510	1,300	950 B	435 B	330 B	1,980 B	4,300	5,650	1,560	1,750	1,050
7	2,890	1,500	1,310	910 B	428 B	329 B	1,950 B	4,700	5,090	1,660	1,620	1,160
8	2,830	1,460	1,380	880 B	422 B	328 B	2,030	5,680	4,650	1,670	1,480	1,370
9	2,620	1,340	1,550	848 B	415 B	325 B	2,050	6,390	4,250	1,620	1,390	1,440
10	2,420	1,240	3,040	812 B	410 B	324 B	2,090	6,160	3,860	1,510	1,290	1,580
11	2,270	1,210	5,460	790 B	405 B	323 B	2,080	5,770	3,480	1,440	1,200	1,620
12	2,150	1,220	5,860	765 B	401 B	322 B	1,980	5,740	3,140	1,360	1,130	1,680
13	2,080	1,190	5,540	745 J	398 B	320 B	1,940	6,190	2,870	1,330	1,110	2,510
14	1,960	1,370	5,000	718 B	392 B	320 B	1,890	6,650	2,660	1,260	1,180	3,420
15	1,920	1,650	4,380	699 B	388 B	319 B	1,810	6,940	2,640	1,190	1,200	3,420
16	1,920	2,240	3,880	672 B	384 B	318 B	1,770	7,030	2,780	1,140	1,240	3,120
17	1,920	3,000	3,490	655 B	380 B	318 B	1,730	7,260	2,920	1,110	1,320	2,860
18	1,910	2,840	3,220	640 B	377 B	318 B	1,750	7,430	3,010	1,080	1,410	2,580
19	1,860	2,720	2,980	620 B	373 B	317 B	1,780	7,130	3,400	1,070	1,590	2,340
20	1,830	2,390	2,750	605 B	370 B	317 B	1,840	6,440	4,180	1,010	1,630	2,140
21	1,730	2,000	2,560	590 B	368 B	350 B	2,390	5,930	4,370	970	1,630	1,990
22	1,490	2,190	2,340	578 B	363 B	450 B	2,520	5,790	4,040	963	1,540	1,870
23	1,570	2,060	2,130	565 B	361 B	600 B	2,420	5,900	3,610	974	1,480	1,830
24	1,600	1,800	2,020	550 B	360 B	860 B	2,290	6,120	3,240	1,080	1,370	1,810
25	1,460	1,750	1,800	540 B	357 J	1,350 B	2,180	6,430	2,980	1,190	1,300	1,750
26	1,600	1,690	1,640	528 B	353 B	2,750 B	2,170	6,690	2,720	1,340	1,250	1,720
27	2,060	1,440	1,540	518 B	350 B	3,080 B	2,160	6,670	2,480	1,580	1,250	1,710
28	2,020	1,460	1,430 B	505 B	348 B	3,050 B	2,130	6,420	2,260	1,750	1,330	1,780
29	1,810	1,750	1,360 B	498 B	—	2,950 B	2,050	6,100	2,080	2,020	1,350	1,840
30	1,640	1,640	1,280 B	490 B	—	2,850 B	2,300	5,780	1,900	2,170	1,240	1,830
31	1,580	—	1,220 B	480 B	—	2,700 B	—	5,480	—	2,280	1,160	—
MOYENNE	2,130	1,780	2,510	726	397	887	2,090	5,860	3,790	1,440	1,500	1,850
MAXIMUM	3,060	3,000	5,860	1,160	470	3,080	2,550	7,430	6,940	2,280	2,420	3,420
MINIMUM	1,460	1,190	1,220	480	348	317	1,730	3,380	1,900	963	1,110	961

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 13 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	2,090 pi³/s (59.2 m³/s)	2,260 pi³/s (64.0 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	7,430 pi³/s (210 m³/s) LE 18/05	17,900 pi³/s (507 m³/s) LE 12/07/63
MAX. INST. OBSERVÉ		19,700 pi³/s (558 m³/s) LE 11/07/63 A 19H00
MINIMUM OBSERVÉ	317 pi³/s (8.98 m³/s) LE 19/03	267 pi³/s (7.56 m³/s) LE 25/09/67

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 11,000 pi³/s (311 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 500 pi³/s (14.2 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE, AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

AGUANUS A 0.9 MI. EN AMONT DE LA DANY

STATION NUMÉRO : 074701

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 2,160 mi² (5,590 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1962

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	4,550	3,460	4,060	3,150 B	1,330 B	838 B	2,220 B	5,000	13,800 C	5,620	6,600	2,580
2	5,140	3,980	3,780	3,030 B	1,300 B	830 B	2,110 B	5,400	15,500 C	5,140	6,560	2,410
3	4,880	3,760	3,540	2,930 B	1,270 B	822 B	2,000 B	5,580	21,800 C	4,860	6,240	2,260
4	4,580	3,400	3,790	2,830 B	1,240 B	810 B	1,910 B	5,490	21,700 C	4,660	5,860	2,150
5	4,560	3,290	3,980	2,730 B	1,220 B	805 B	1,820 B	5,660	20,800 C	4,620	5,490	2,210
6	4,960	3,070	3,870	2,650 B	1,200 B	802 B	1,820 B	6,100	19,200 C	4,980	5,110	2,450
7	5,870	3,070	3,940	2,550 B	1,180 B	800 B	1,880 B	7,240	17,800 C	5,530	4,710	2,740
8	6,540	3,180	3,960	2,480 B	1,150 B	800 B	1,920 B	8,480	16,500	5,800	4,320	3,200
9	6,520	3,100	4,380	2,410 B	1,130 B	799 B	1,880 B	9,020	15,200	5,660	3,950	3,480
10	6,360	2,820	6,680	2,320 B	1,110 B	795 B	1,840 B	8,980	13,700	5,300	3,610	4,180
11	6,290	2,480	8,440	2,260 B	1,090 B	795 B	1,750 B	9,070	12,200	5,000	3,300	4,340
12	6,160	2,760	9,680	2,200 B	1,060 B	795 B	1,670 B	9,700	10,900	4,720	3,030	4,480
13	5,980	2,650	9,030	2,130 B	1,040 B	793 B	1,600 B	11,400	9,210	4,300	3,020	6,200
14	5,680	3,010	8,180	2,070 B	1,030 B	790 B	1,550 B	13,600	8,460	3,950	3,360	7,580
15	5,350	3,540	7,350	2,020 B	1,020 B	788 B	1,530 B	14,700	7,990	3,630	3,420	7,680
16	5,230	4,390	6,870	1,970 B	1,000 B	785 B	1,530 B	15,100	7,660	3,370	3,170	7,430
17	5,090	4,820	6,490	1,910 B	982 B	783 B	1,550 B	16,200	7,510	3,210	3,130	7,100
18	4,870	4,880	6,260	1,860 B	970 B	782 B	1,700 B	17,000	7,800	3,110	3,260	6,670
19	4,700	4,360	6,090	1,810 B	950 B	782 B	2,100 B	16,600	8,500	3,200	3,530	6,240
20	4,630	3,970	5,740	1,760 B	938 B	790 B	2,710	15,500 C	10,600	3,350	3,610	5,800
21	4,370	3,410	5,430	1,720 B	910 B	885 B	3,220	15,200 C	13,100	3,320	3,570	5,430
22	4,100 I	2,340	5,090	1,670 B	905 B	1,300 B	3,160	15,100 C	13,200	3,200	3,540	5,150
23	3,850 I	3,060	4,750	1,630 B	892 B	2,000 B	2,990	15,600 C	12,100	3,380	3,400	5,060
24	3,720 I	3,080	4,550	1,590 B	882 B	2,380 B	2,840	16,800 C	10,700	3,820	3,220	5,260
25	3,600	3,100	4,240	1,550 B	875 B	2,680 B	2,750	17,200 C	9,640	4,550	3,090	5,490
26	4,120	3,500	4,000	1,520 B	865 J	2,970 B	2,670	17,200 C	8,630	4,950	2,950	5,520
27	4,500	3,490	3,820 B	1,480 B	860 B	3,000 B	2,650	17,000 C	7,910	5,400	2,940	5,540
28	4,270	4,000	3,670 B	1,450 B	855 B	2,920 B	2,610	15,800 C	7,320	5,760	3,100	5,620
29	4,010	4,270	3,530 B	1,420 B	—	2,750 B	2,900	15,000 C	6,660	6,140	3,040	5,680
30	3,590	4,390	3,400 B	1,380 B	—	2,550 B	4,060	14,000 C	6,110	6,290	2,870	5,630
31	3,280	—	3,270 B	1,350 B	—	2,380 B	—	13,500 C	—	6,440	2,740	—
MOYENNE	4,880	3,490	5,220	2,060	1,050	1,350	2,230	12,200 E	12,100 E	4,620	3,860	4,850
MAXIMUM	6,540	4,880	9,680	3,150	1,330	3,000	4,060	17,200 C	21,800 C	6,440	6,600	7,680
MINIMUM	3,280	2,340	3,270	1,350	855	782	1,530	5,000	6,110	3,110	2,740	2,150

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 13 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	4,840 pi³/s (137 m³/s)	5,400 pi³/s (153 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	21,800 pi³/s (617 m³/s) LE 03/06	40,600 pi³/s (1,150 m³/s) LE 07/06/72
MAX. INST. OBSERVÉ		40,900 pi³/s (1,160 m³/s) LE 07/06/72 A 17H.00
MINIMUM OBSERVÉ	782 pi³/s (22.1 m³/s) LE 18/03	585 pi³/s (16.6 m³/s) LE 29/04/67

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 27,000 pi³/s (765 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 1,500 pi³/s (42.5 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS - BONNE

NATASHQUAN A 16.0 MI. EN AVAL DE LA NATASHQUAN EST

STATION NUMÉRO : 074902

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 4,490 mi² (11,600 km²) | EN OPÉRATION DEPUIS 1966

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	7,870	6,500	5,700	3,820 B	1,990 B	1,700 B	2,810 B	2,400 B	38,100	14,000	17,100	5,980
2	8,350	7,030	5,860	3,680 B	1,980 B	1,690 B	2,780 B	2,550 B	40,100	13,200	16,600	5,810
3	7,660	7,290	6,070	3,530 B	1,950 B	1,690 B	2,700 B	2,720 B	43,100	12,700	15,000	5,660
4	7,140	6,850	6,100	3,420 B	1,940 B	1,690 B	2,600 B	2,780 B	45,600	13,500	13,300	5,540
5	7,920	6,460	6,030	3,300 B	1,920 B	1,680 B	2,550 B	2,850 B	43,500	14,500	11,900	5,580
6	12,600	6,460	6,330	3,200 B	1,910 B	1,680 B	2,510 B	3,600 B	39,900	14,400	10,800	5,860
7	15,000	6,540	6,680	3,100 B	1,890 B	1,680 B	2,500 B	5,200 B	36,900	13,700	9,800	6,210
8	14,700	6,540	6,810	3,000 B	1,880 B	1,680 B	2,500 B	6,900 B	34,000	12,700	8,860	6,690
9	14,300	6,420	8,010	2,900 B	1,870 B	1,680 B	2,480 B	7,700 B	31,300	11,700	8,200	7,100
10	13,900	6,280	8,830	2,820 B	1,860 B	1,680 B	2,480 B	8,800 B	28,600	10,900	7,640	7,390
11	13,300	6,000	10,600	2,750 B	1,850 B	1,680 B	2,470 B	10,400	26,400	10,300	7,230	8,410
12	12,400	6,010	11,000	2,680 B	1,840 B	1,680 B	2,450 B	13,400	24,500	9,740	7,010	8,650
13	11,800	5,790	10,700	2,600 B	1,830 B	1,680 B	2,420 B	16,600	22,900	9,000	7,330	10,800
14	11,000	5,860	10,500	2,520 J	1,820 B	1,680 B	2,380 B	19,800	21,400	8,290	8,080	15,200
15	10,500	6,060	9,500 B	2,510 B	1,800 B	1,680 B	2,320 B	22,000	20,300	7,860	8,220	15,300
16	10,300	6,710	8,800 B	2,480 B	1,790 B	1,690 B	2,260 B	24,200	19,400	7,850	7,820	13,700
17	10,500	7,400	8,200 B	2,430 B	1,780 B	1,690 B	2,220 B	26,400	19,000	8,170	7,400	12,300
18	10,200	6,970	7,700 B	2,390 B	1,770 B	1,700 B	2,170 B	26,600	20,100	8,180	7,040	11,200
19	9,600	6,530	7,200 B	2,350 B	1,770 B	1,700 B	2,140 B	24,400	22,900	7,640	7,270	10,100
20	9,170	6,320	6,800 B	2,320 B	1,760 B	1,720 B	2,120 B	23,300	28,000	7,150	8,850	9,300
21	8,120	5,790	6,300 B	2,290 B	1,750 B	2,000 B	2,100 B	24,400	27,900	6,910	9,030	8,880
22	7,560	5,160	6,000 B	2,250 B	1,740 B	2,300 B	2,100 B	27,500	24,900	7,170	8,500	9,300
23	6,690	5,050	5,700 B	2,230 B	1,730 B	2,630 B	2,080 B	31,600	22,200	8,440	7,960	10,800
24	7,230	5,170	5,450 B	2,210 B	1,720 J	2,950 B	2,040 B	35,500	20,400	8,670	7,430	11,200
25	7,460	5,270	5,100 B	2,180 B	1,710 B	3,120 J	2,010 B	36,900	19,700	8,160	6,980	11,600
26	7,270	5,260	4,900 B	2,150 B	1,710 B	3,130 B	2,000 B	36,300	18,600	9,880	6,640	11,400
27	7,490	5,290	4,700 B	2,130 B	1,710 B	3,130 B	2,000 B	36,000	17,300	11,100	6,530	10,800
28	7,580	5,310	4,500 B	2,100 B	1,700 B	3,110 B	2,000 B	35,500	16,200	9,980	6,550	10,200
29	7,260	5,340	4,300 B	2,080 B	—	3,070 B	2,000 B	35,200	15,200	10,000	6,530	10,400
30	6,890	5,470	4,100 B	2,050 B	—	3,020 B	2,100 B	36,000	14,600	11,800	6,380	11,200
31	6,510	—	3,970 B	2,030 B	—	2,950 B	—	36,800 J	—	15,200	6,170	—
MOYENNE	9,620	6,100	6,850	2,630	1,820	2,100	2,310	20,100	26,800	10,400	8,840	9,420
MAXIMUM	15,000	7,400	11,000	3,820	1,990	3,130	2,810	36,900	45,600	15,200	17,100	15,300
MINIMUM	6,510	5,050	3,970	2,030	1,700	1,680	2,000	2,400	14,600	6,910	6,170	5,540

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 9 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	8,950 pi³/s (253 m³/s)	10,200 pi³/s (289 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	45,600 pi³/s (1,290 m³/s) LE 04/06	90,000 pi³/s (2,550 m³/s) LE 09/06/69
MAX. INST. OBSERVÉ	45,800 pi³/s (1,300 m³/s) LE 04/06 A 12H.00	
MINIMUM OBSERVÉ	1,680 pi³/s (47.6 m³/s) LE 05/03	1,230 pi³/s (34.8 m³/s) LE 05/03/74

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 20,000 pi³/s (566 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 5,000 pi³/s (142 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS - ACCEPTABLE

ETAMAMIOU A 10.9 MI. DE L'EMBOUCHURE

STATION NUMÉRO : **075601**

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 1,140 mi² (2,950 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1974

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1973-1974

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,270	1,520
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,180	1,530
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,080	1,550
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,960	1,530
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,880	1,490
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,780	1,480
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,690	1,460
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,620	1,400
9	—	—	—	—	—	—	—	—	9,370 J	—	2,530	1,360
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,460	1,340
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,350	1,300
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,780	2,280	1,250
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,670	2,200	1,200
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,730	2,100	1,140
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,790	2,050	1,140
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,890	1,960	1,110
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,980	1,880	1,050
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,060	1,820	1,050
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,140	1,770	1,060
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,360	1,680	1,070
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,680	1,630	1,080
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,930	1,570	1,080
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,040	1,520	1,120
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,070	1,460	1,240
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,070	1,460	1,350
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,010	1,570 J	1,390
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,920	1,450 I	1,410
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,780	1,460	1,420
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,640	1,460	1,440
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,480	1,500	1,420
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,330	1,530	—
MOYENNE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,100	1,300
MAXIMUM	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,270	1,550
MINIMUM	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,450 I	1,050

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE 1973-1974

MAXIMUM OBSERVÉ 9,370 pi³/s (265 m³/s) LE 09/06

MINIMUM OBSERVÉ 1,050 pi³/s (29.7 m³/s) LE 17/09

POUR LES ANNÉES DOCUMENTÉES

9,370 pi³/s (265 m³/s) LE 09/06/74

1,050 pi³/s (29.7 m³/s) LE 17/09/74

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 9,400 pi³/s (266 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 770 pi³/s (21.8 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS - BONNE

ETAMAMIOU A 10.9 MI. DE L'EMBOUCHURE

STATION NUMÉRO : 075601

ÉQUIPEMENT:LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 1,140 mi² (2,950 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1974

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1,300	4,110	3,040	2,590 E	1,250	724	1,440	3,300 C	6,700 C	3,180	1,960	1,480
2	1,450	4,110	2,900	2,520 E	1,210	710	1,430	3,450 C	6,800 C	3,020	2,080	1,440
3	1,740	4,090	2,850	2,430 E	1,180	707	1,500	3,630 C	6,800 C	2,900	2,140	1,420
4	2,000	4,000	2,920	2,350 E	1,140	715	1,500	3,850 C	6,280 J	2,790	2,210	1,370
5	2,270	3,930	2,860	2,270 E	1,130	726	1,500	4,200 C	6,370	2,680	2,220	1,380
6	2,650	3,850	2,790	2,190 E	1,100	730	1,530	4,500 C	6,080	2,570	2,220	1,370
7	3,300	3,730	2,780	2,120 E	1,100	723	1,560	4,850 C	5,820	2,460	2,180	1,340
8	3,880	3,600	2,720	2,030 E	1,100	742	1,660	5,200 C	5,540	2,370	2,110	1,330
9	4,360	3,460	2,690	1,960 E	1,080	739	1,760	5,500 C	5,280	2,260	2,050	1,850 C
10	4,780	3,340	2,920	1,900 E	1,040	715	1,880	5,650 C	5,040	2,190	1,980	2,550 C
11	5,030	3,220	3,240	1,830 E	1,010	746	1,970	5,650 C	4,840	2,080	1,920	3,400 C
12	5,170	3,090	3,470	1,780 E	982	730	2,060	5,750 C	4,610	2,020	1,850	4,700 C
13	5,240	2,970	3,580	1,720 E	943	749	2,080	5,900 C	4,380	1,940	1,810	6,700 C
14	5,230	2,930	3,760	1,670 E	917	730	2,080	6,200 C	4,160	1,700 J	1,800	7,900 C
15	5,120	3,010	3,970	1,640 E	910	747	2,080	6,500 C	3,990	1,810	1,760	8,500 C
16	4,920	3,340	4,080	1,610 E	909	736	2,110	6,900 C	3,800	1,810	1,690	8,800 C
17	4,800	3,590	4,080	1,580 E	901	715	2,110	7,250 C	3,640	1,770	1,690	8,800 C
18	4,630	3,720	4,030 E	1,550	880	700	2,110	7,600 C	3,500	1,710	1,690	8,700 C
19	4,470	3,860	4,000 E	1,600	882	695 J	2,140	8,000 C	3,490	1,640	1,710	8,400 C
20	4,330	3,880	3,880 E	1,620	875	700	2,350	8,400 C	3,560	1,550	1,740	8,000 C
21	4,330	3,890	3,770 E	1,590	837	704	2,570	8,600 C	3,560	1,490	1,730	7,600 C
22	4,440	3,840	3,630 E	1,560	805	751	2,680	8,800 C	3,560	1,440	1,690	7,300 C
23	4,400 I	3,670	3,500 E	1,510	773 J	809	2,690	8,900 C	3,580	1,390	1,660	7,000 C
24	4,350	3,480	3,380 E	1,490	771	927	2,690	9,000 C	3,600	1,360	1,600	6,800 C
25	4,200	3,350	3,250 E	1,440	751	1,010	2,720	9,000 C	3,610	1,340	1,560	6,500 C
26	4,150	3,310	3,140 E	1,410	778	1,100	2,700 C	8,900 C	3,570	1,400	1,510	6,200 C
27	4,220	3,410	3,030 E	1,400	768	1,170	2,700 C	8,650 C	3,550	1,440	1,490	6,000 C
28	4,270	3,420	2,950 E	1,380	738	1,210	2,800 C	8,350 C	3,440	1,450	1,560	5,800 C
29	4,240	3,300	2,850 E	1,360	—	1,260	2,950 C	7,900 C	3,370	1,550	1,560	5,550 C
30	4,170	3,170	2,770 E	1,330	—	1,320	3,100 C	7,200 C	3,250	1,700	1,520	5,400 C
31	4,120	—	2,680 E	1,280	—	1,400	—	6,800 C	—	1,840	1,500	—
MOYENNE	3,990	3,560	3,280 E	1,770 E	956	843	2,150 E	6,590 E	4,530	1,960	1,810	5,120 E
MAXIMUM	5,240	4,110	4,080	2,590 E	1,250	1,400	3,100 C	9,000 C	6,800 C	3,180	2,220	8,800 C
MINIMUM	1,300	2,970	2,680 E	1,280	738	695	1,430	3,300 C	3,250	1,340	1,490	1,330

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE 1974-1975

MODULE OBSERVÉ 3,050 pi³/s (86.4 m³/s)

MAXIMUM OBSERVÉ 9,000 pi³/s (255 m³/s) LE 24/05

MINIMUM OBSERVÉ 695 pi³/s (19.7 m³/s) LE 19/03

POUR 1 ANNÉE DOCUMENTÉE

3,050 pi³/s (86.4 m³/s)

9,370 pi³/s (265 m³/s) LE 09/06/74

695 pi³/s (19.7 m³/s) LE 19/03/75

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 9,400 pi³/s (266 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 770 pi³/s (21.8 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS - BONNE

DU PETIT MECATINA A 3.2 MI. EN AMONT DE LA NETAGAMIOU

STATION NUMÉRO : **075701**

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 7,390 mi² (19,100 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1965

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	9,320	12,000	9,810	9,340	4,100 B	2,500 B	3,950 B	7,400 B	60,000	28,800	17,200	12,600
2	9,860	10,900	10,000	9,100	4,020 B	2,460 B	3,900 B	8,500 B	60,400	26,700	19,200	12,100
3	10,100	10,700	10,100	8,770	3,950 B	2,440 B	3,820 B	10,300 B	62,400	24,700	19,700	11,200
4	10,400	11,000	9,940	8,590	3,850 B	2,410 B	3,750 B	11,600 B	64,000	23,600	19,900	10,900
5	11,500	11,300	9,780	8,360	3,780 B	2,380 B	3,680 B	13,600	63,900	22,200	19,200	10,700
6	13,800	10,400	9,830	8,110	3,700 B	2,350 B	3,700 B	15,100	63,800	21,900	18,700	10,900
7	15,600	10,600	10,100	7,720 B	3,630 B	2,330 B	4,100 B	16,900	63,000	21,000	18,000	11,400
8	16,900	10,200	9,600	7,500 B	3,550 B	2,300 B	4,480 B	18,800	61,800	0,000	17,300	12,000
9	17,800	10,400	9,080	7,300 B	3,500 B	2,280 B	4,850 B	20,000	60,500	19,000	16,400	13,200
10	18,900	10,600	10,600	7,080 B	3,430 B	2,250 B	5,280 B	20,100	58,200	18,300	15,100	16,100
11	20,000	10,500	13,500	6,900 B	3,350 B	2,230 B	5,600 B	19,900	54,800	15,900	14,000	17,700
12	20,400	10,300	15,200	6,700 B	3,300 B	2,210 B	5,780 B	21,800	50,600	15,000	12,900	19,300
13	20,300	10,400	15,800	6,500 B	3,250 B	2,190 B	5,900 B	25,500	46,300	14,100	12,300	23,400
14	19,800	9,960	15,700	6,350 B	3,200 B	2,180 B	5,900 B	30,800	42,300	13,700	12,300	27,800
15	19,400	9,680	15,600	6,150 B	3,130 B	2,150 B	5,900 B	36,300	38,800	13,400	12,400	31,000
16	18,400	9,790	15,300	6,000 B	3,060 B	2,130 B	5,800 B	42,200	35,700	12,700	13,200	32,800
17	17,800	9,490	15,000	5,880 B	3,020 B	2,120 B	5,750 B	47,600	33,200	12,400	14,000	33,400
18	17,000	9,660	14,600	5,700 B	2,980 B	2,100 B	5,750 B	51,200	31,200	11,900	14,300	33,000
19	16,500	10,800	14,600	5,600 B	2,930 B	2,080 B	5,720 B	52,400	31,200	11,300	14,500	31,900
20	16,300	11,400	14,300	5,420 B	2,880 B	2,060 B	5,700 B	53,600	35,100	10,800	14,000	30,300
21	15,800	11,400	13,800	5,300 B	2,850 B	2,080 B	5,700 B	55,100	38,100	10,100	14,000	28,500
22	15,000	12,800	13,300	5,130 B	2,810 B	2,250 B	5,700 B	56,500	40,100	9,740	14,100	27,300
23	14,500	12,900	12,700	5,020 B	2,740 J	2,550 B	5,700 B	58,500	40,800	9,480	14,600	26,500
24	14,000	11,200	12,300	4,900 B	2,720 B	2,920 B	5,700 B	60,900	41,100	9,420	14,700	26,200
25	12,800	11,000	11,800	4,820 B	2,680 B	3,540 J	5,700 B	63,200	40,100	9,830	14,500	25,700
26	12,400	10,300	11,400	4,700 B	2,650 B	3,650 B	5,700 B	64,200	38,800	10,100	13,800	25,300
27	12,500	10,000	11,000	4,600 B	2,600 B	3,820 B	5,720 B	63,900	37,300	10,300	13,600	24,300
28	12,800	10,300	10,600	4,500 B	2,570 B	3,910 B	5,900 B	63,200	35,300	10,500	13,600	23,600
29	12,800	8,600	10,400	4,400 B	—	3,960 B	6,300 B	62,000	33,200	11,700	13,300	23,500
30	12,600	8,450	10,100	4,300 B	—	4,000 B	6,900 B	60,900	31,100	12,800	13,700	23,400
31	12,400	—	9,580	4,200 B	—	3,980 B	—	60,200	—	14,600	13,300	—
MOYENNE	15,100	10,600	12,100	6,290	3,220	2,640	5,280	38,500	46,400	15,400	15,100	21,900
MAXIMUM	20,400	12,900	15,800	9,340	4,100	4,000	6,900	64,200	64,000	28,800	19,900	33,400
MINIMUM	9,320	8,450	9,080	4,200	2,570	2,060	3,680	7,400	31,100	9,420	12,300	10,700

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 6 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	16,100 pi³/s (456 m³/s)	15,800 pi³/s (447 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	64,200 pi³/s (1,820 m³/s) LE 26/05	133,000 pi³/s (3,770 m³/s) LE 10/06/72
MAX. INST. OBSERVÉ	65,100 pi³/s (1,840 m³/s) LE 26/05 A 16H.00	
MINIMUM OBSERVÉ	2,060 pi³/s (58.3 m³/s) LE 20/03	2,060 pi³/s (58.3 m³/s) LE 20/03/75

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 68,000 pi³/s (1,930 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 3,700 pi³/s (105 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

SAINT-AUGUSTIN A 2.0 MI. EN AVAL DE LA RIVIERE A LA MOUCHE

STATION NUMÉRO : 076101

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 2,220 mi² (5,750 km²) | EN OPÉRATION DEPUIS 1967

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	4,900	3,750	8,300	4,550 B	1,160 B	570 B	870 B	1,620 B	14,700	6,900 C	7,180	6,320
2	6,150	4,160	7,930	4,350 B	1,130 B	568 B	850 B	1,680 B	15,900	6,420 C	6,540	5,630
3	6,480	4,260	7,890	4,100 B	1,080 B	565 B	820 B	1,650 B	19,500	6,050 C	5,970	5,210
4	6,330	4,460	8,270	3,900 B	1,040 B	562 B	800 B	1,650 B	22,900	5,800 C	5,470	5,020
5	8,030	4,660	8,000	3,700 B	1,020 B	562 B	780 B	1,700 B	20,200	5,500 C	5,070	5,690
6	12,200	4,570	7,840	3,530 B	980 B	560 B	840 B	2,300 B	15,200 J	5,300 C	4,570	7,210
7	13,400	4,160	7,420	3,380 B	942 B	560 B	920 B	3,200 B	13,300	5,020 C	4,230	8,360
8	11,600	3,790	7,440	3,220 B	910 B	560 B	1,020 B	4,400 B	11,400	4,850 C	4,060	8,490
9	9,360	3,490	7,810	3,050 B	880 B	560 B	1,140 B	6,200 B	10,000	4,600 C	3,820	8,720
10	7,810	3,340	8,580	2,930 B	850 B	560 B	1,250 B	8,800 B	8,630	4,350 C	3,660	11,600
11	6,650	3,210	10,100	2,800 B	830 B	565 B	1,400 B	11,200 B	7,450 E	4,100 C	3,530	15,200
12	5,820	3,180	12,400	2,680 B	800 B	568 B	1,480 B	14,500 E	7,200 E	4,000 C	3,690	15,900
13	5,160	3,010	13,200	2,550 B	770 B	570 B	1,490 B	17,200 E	7,200 E	3,850 C	4,040	16,900
14	4,700	2,980	13,000	2,450 B	750 B	572 B	1,480 B	21,000	7,220 E	3,730 C	5,260	27,900
15	4,520	2,960	12,100	2,330 B	730 B	578 B	1,450 B	24,000	7,400 E	3,730 C	5,840	30,400
16	4,380	3,640	11,200	2,220 B	705 B	580 B	1,410 B	25,000	7,900 E	4,000	5,950	24,900
17	4,580	5,580	10,600	2,140 B	688 B	585 B	1,370 B	24,600	8,700 E	3,990	5,620	19,900
18	4,620	6,820	10,100	2,050 B	670 B	590 B	1,320 B	22,600	10,300 E	4,030	5,220	16,100
19	4,620	7,070	9,830	1,960 B	650 B	598 B	1,270 B	20,000	11,800	3,930	5,170	13,000
20	4,520	6,900	9,240	1,880 B	632 J	605 B	1,260 B	18,400	19,300	3,750	5,770	11,600
21	4,180	6,200	9,620	1,800 B	610 B	618 J	1,250 B	18,100	20,500	3,580	6,440	10,200 C
22	3,660	5,460	8,130	1,720 B	602 B	630 B	1,230 B	20,000	15,800	3,730	6,930	9,500 C
23	3,740	5,000	7,520	1,650 B	600 B	665 B	1,200 B	22,900	11,700	3,950	6,820	9,900 C
24	3,910	4,910	7,140	1,580 B	590 B	700 B	1,160 B	24,500	9,190	4,280	6,450	15,500 C
25	3,660	7,730	6,820	1,520 B	588 B	740 B	1,120 B	22,900	8,160	4,550	5,920	18,000 C
26	3,660	8,410	6,300 B	1,470 B	585 B	780 B	1,080 B	20,000	8,320	5,040	5,340	15,200 C
27	4,020	8,480	6,000 B	1,410 B	580 B	830 B	1,050 B	17,500	8,320	5,300	5,160	13,000 C
28	4,060	8,690	5,700 B	1,350 B	578 B	865 B	1,020 B	15,100	7,900 C	5,640	6,650	10,500 C
29	4,070	8,900	5,400 B	1,310 B	—	890 B	1,130 B	14,600	7,500 C	6,180	7,860	9,300 C
30	3,950	8,630	5,080 B	1,250 B	—	890 B	1,400 B	14,900	7,200 C	6,510	7,940	9,200 C
31	3,870	—	4,800 B	1,210 B	—	880 B	—	14,800	—	7,280	7,140	—
MOYENNE	5,760	5,280	8,510	2,450	784	643	1,160	14,100	11,700 E	4,840 E	5,590	12,800 E
MAXIMUM	13,400	8,900	13,200	4,550	1,160	890	1,490	25,000	22,900	7,280	7,940	30,400
MINIMUM	3,660	2,960	4,800	1,210	578	560	780	1,620	7,200 E	3,580	3,530	5,020

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 7 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	6,160 pi³/s (174 m³/s)	5,830 pi³/s (165 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	25,000 pi³/s (708 m³/s) LE 16/05	69,700 pi³/s (1,970 m³/s) LE 05/06/72
MAX. INST. OBSERVÉ	25,200 pi³/s (714 m³/s) LE 16/05 A 11H00	69,800 pi³/s (1,980 m³/s) LE 05/06/72 A 03H00
MINIMUM OBSERVÉ	560 pi³/s (15.9 m³/s) LE 06/03	381 pi³/s (10.8 m³/s) LE 20/04/73

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 40,000 pi³/s (1,130 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 2,000 pi³/s (56.6 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

SAINT-PAUL A 2.0 MI. EN AVAL DE LA BUJEAULT

STATION NUMÉRO : **076601**

ÉQUIPEMENT LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 2,560 mi² (6,630 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1967

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	3,480	3,600	2,340	1,650 B	630 B	440 d	565 B	710 B	18,300 C	3,970	3,350	3,780
2	4,060	4,510	2,320	1,590 B	612 B	440 B	560 B	720 B	20,500 C	3,570	3,080	3,640
3	4,100	4,150	2,370	1,530 B	602 B	440 B	555 B	710 B	22,800 C	3,280	2,770	3,530
4	4,130	3,610	2,500	1,470 B	592 B	440 B	550 B	701 B	24,800 C	3,070	2,520	3,380
5	6,590	3,300	2,380	1,420 B	580 B	440 B	548 B	700 B	26,200 C	2,940	2,340	3,560
6	8,600	3,470	2,280	1,350 B	570 B	440 B	542 B	701 B	15,400 J	2,800	2,200	3,970
7	8,180	3,180	2,170	1,310 B	560 B	440 B	560 B	710 B	13,100	2,660	2,140	4,760
8	6,790	2,870	2,250	1,250 B	548 B	440 B	600 B	738 B	10,400	2,540	2,110	4,480
9	5,550	2,710	2,530	1,220 B	540 B	440 B	630 B	840 B	9,030	2,410	2,050	4,310
10	4,740	2,570	3,060	1,160 B	530 B	440 B	650 B	2,200 B	7,910	2,310	2,000	6,570
11	4,180	2,530	3,610	1,130 B	520 B	442 B	660 B	5,000 B	6,860	2,230	1,980	9,680
12	3,830	2,420	4,010	1,080 B	510 B	442 B	660 B	14,200 C	6,290	2,180	2,080	10,100
13	3,610	2,280	4,280	1,050 B	502 B	442 B	655 B	21,200 C	5,730	2,150	2,380	12,600
14	3,390	2,460	4,130	1,020 B	495 B	443 B	648 B	23,500 C	5,240	2,080	3,460	19,700
15	3,350	2,550	3,690	985 B	490 B	445 B	640 B	25,800 C	4,860	2,040	4,430	17,400
16	3,930	3,790	3,500	955 B	480 B	445 B	628 B	28,700 C	4,630	2,110	4,130	13,700
17	4,240	4,580	3,450	930 B	472 B	445 B	610 B	28,100 C	5,090	2,180	3,510	10,900
18	4,010	4,900	3,280	900 B	468 B	448 B	600 B	25,500 C	7,320	2,170	3,050	8,400
19	3,730	4,320	3,120	870 B	460 B	448 B	582 B	24,000 C	10,900	2,050	3,420	7,440
20	3,510	3,620	2,980	850 B	455 B	448 J	570 B	22,300 C	18,200	1,950	5,020	6,690
21	3,160	3,200	2,810	825 B	448 J	482 B	555 B	21,400 C	15,400	1,870	5,120	5,780
22	3,020	2,800	2,720	800 B	448 B	515 B	540 B	22,500 C	11,000	1,970	4,600	7,190
23	3,380	2,530	2,570	780 B	447 B	558 B	530 B	26,000 C	8,500	2,320	4,230	12,100
24	3,380	2,400	2,410	760 B	445 B	590 B	518 B	32,000 C	7,080	2,250	3,920	11,700
25	3,010	2,500	2,300 B	740 B	445 B	600 B	502 B	30,800 C	6,350	2,170	3,120	9,660
26	3,200	2,240	2,190 B	721 B	445 B	595 B	490 B	26,000 C	5,970	2,360	2,830	7,770
27	3,770	2,240	2,090 B	705 B	445 B	588 B	490 B	21,500 C	5,380	2,450	2,760	7,080
28	4,140	2,470	1,990 B	690 B	445 B	580 B	510 B	19,500 C	5,030	2,390	4,240	5,580
29	3,900	2,560	1,900 B	672 B	——	578 B	560 B	18,000 C	4,780	2,360	5,820	5,460
30	3,590	2,490	1,820 B	660 B	——	572 B	620 B	17,200 C	4,410	2,390	5,280	5,810
31	2,990	——	1,740 B	642 B	——	568 B	——	17,000 C	——	2,940	4,410	——
MOYENNE	4,240	3,100	2,740	1,020	507	486	578	15,400 E	10,600 E	2,460	3,370	7,890
MAXIMUM	8,600	4,900	4,280	1,650	630	600	660	32,000 C	26,200 C	3,970	5,820	19,700
MINIMUM	2,990	2,240	1,740	642	445	440	490	700	4,410	1,870	1,980	3,380

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE 1974-1975

		POUR LES 5 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	4,380 pi³/s (124 m³/s)	5,040 pi³/s (143 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	32,000 pi³/s (906 m³/s) LE 24/05	43,800 pi³/s (1,240 m³/s) LE 25/05/71
MAX. INST. OBSERVÉ		45,400 pi³/s (1,290 m³/s) LE 25/05/71 A 18H 30
MINIMUM OBSERVÉ	440 pi³/s (12.5 m³/s) LE 01/03	440 pi³/s (12.5 m³/s) LE 01/03/75

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 26,000 pi³/s (736 m³/s) ET EN DEÇA DE 2,200 pi³/s (62.3 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS : ACCEPTABLE

HARRICANA A 2.1 MI. EN AVAL DU PONT-ROUTE 111 A AMOS

STATION NUMÉRO : **080101**

ÉQUIPEMENT LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 1.420 mi² (3.680 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1933 ‡

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	2.470	3.140	2.270	1.310	899 B	660 B	500 B	4.950	4.570	2.850 R	1.150	1.120
2	2.550	3.380	2.190	1.290	885 B	649 B	501 B	5.370	4.620	2.650 R	1.110	900
3	2.700	3.510	2.120	1.280	880 B	640 B	500 B	5.740	4.540	2.490 R	1.140	945
4	2.820	3.460	2.080	1.260	869 B	629 B	500 B	6.000	4.470	2.410 R	1.150	960
5	2.910	3.480	2.020	1.250	860 B	641 B	500 B	6.200	4.460	2.370 R	1.000	920
6	2.750	3.490	2.000	1.220	860 B	629 B	499 B	6.340	4.340	2.350 R	1.010	940
7	2.750	3.540	1.990	1.180	848 B	621 B	499 B	6.420	4.320	2.340 R	1.050	949
8	2.860	3.450	1.920	1.170	840 B	609 B	499 B	6.460	4.060	2.240 R	1.070	1.120
9	2.930	3.500	1.880	1.150 B	840 B	605 B	498 B	6.490	4.190	1.190 R	1.050	920
10	2.770	3.400	1.870	1.110 B	839 B	600 B	497 B	6.460	4.160	1.910 R	969	1.100
11	3.050	3.310	1.850	1.100 B	820 B	589 B	498 B	6.240	4.160	1.850 R	969	1.130
12	2.650	3.330	1.820	1.080 B	805 B	588 B	498 B	6.280	4.320	1.820 R	969	1.100
13	2.880	3.260	1.760	1.050 B	799 B	580 B	498 B	6.160	4.120	1.790 R	1.050	1.150
14	2.890	3.420	1.720	1.000 B	789 B	569 B	498 B	6.170	4.080	1.780 R	980	1.200
15	2.780	3.410	1.670	1.000 B	770 B	569 B	499 B	5.930	3.950	1.730 R	985	1.390
16	2.900	3.200	1.640	1.000 J	760 B	569 B	501 B	5.630	4.140	1.720 R	1.010	1.220
17	2.720	3.230	1.630	1.000 B	749 B	569 B	525 B	5.740	3.920	1.720 R	1.020	1.250
18	2.600	3.120	1.620	999 B	730 B	569 B	598 B	5.580	3.820	1.630 R	999	1.300
19	2.710	3.000	1.590	980 B	727 J	567 B	901	5.360	3.800	1.480 R	920	1.300
20	2.650	2.870	1.560	977 B	720 B	560 B	970	5.300	3.790	1.320 R	865	1.350
21	2.950	2.470	1.550	965 B	709 B	545 B	1.050	5.160	3.700	1.300 R	960	1.380
22	2.980	2.570	1.530	960 B	700 B	540 B	1.190	5.030	3.790	1.300 R	925	1.390
23	2.740	2.720	1.490	949 B	700 B	529 B	1.360	4.820	3.790 R	1.280 R	1.000	1.410
24	2.910	2.680	1.470	947 B	700 B	527 J	1.640	4.730	3.550 R	1.290 R	1.080	1.380
25	2.730	2.640	1.450	942 B	705 B	527 B	2.000	4.740	3.450 R	1.280 R	1.110	1.420
26	2.530	2.590	1.440	940 B	689 B	528 B	2.350	4.730	3.350 R	1.240 R	1.120	1.450
27	2.400	2.510	1.410	929 B	680 B	520 B	2.760	4.590	3.250 R	1.240 R	1.050	1.430
28	2.860	2.440	1.410	927 B	660 B	520 B	3.280	4.510	3.050 R	1.190 J	1.060	1.440
29	2.860	2.380	1.390	920 B	—	509 B	3.860	4.590	2.950 R	1.190	1.040	1.450
30	3.000	2.330	1.360	909 B	—	507 B	4.430	4.520	2.850 R	1.230	1.010	1.480
31	3.190	—	1.340	900 B	—	506 B	—	4.620	—	1.190	1.090	—
MOYENNE	2.790	3.060	1.710	1.060	780	573	1.160	5.510	3.920	1.720	1.030	1.220
MAXIMUM	3.190	3.540	2.270	1.310	899	660	4.430	6.490	4.620	2.850	1.150	1.480
MINIMUM	2.400	2.330	1.340	900	660	506	497	4.510	2.850	1.190	865	900

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 60 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	2.050 pi³/s (58.0 m³/s)	2.110 pi³/s (59.7 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	6.490 pi³/s (184 m³/s) LE 09/05	11.900 pi³/s (337 m³/s) LE 11/05/60
MAX. INST. OBSERVÉ	6.520 pi³/s (185 m³/s) LE 10/05 A 06H 00	
MINIMUM OBSERVÉ	497 pi³/s (14.1 m³/s) LE 10/04	200 pi³/s (5.66 m³/s) LE 03/10/14

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 12 000 pi³/s (340 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 400 pi³/s (11.3 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS : PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE: BONNE; AVEC EFFET DE GLACE: ACCEPTABLE

‡ : VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

TURGEON A 8.9 MI. DE L'HARRICANA

STATION NUMÉRO : **080104**

ÉQUIPEMENT LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 4.330 mi² (11.200 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1968

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	14.200	14.400	4.360	—	—	—	1.350	24.700	24.800	2.670	—	—
2	15.700	16.200	4.470	—	—	—	1.360	—	28.000	2.430	—	—
3	15.200	15.700	4.460	—	—	—	1.360	—	27.400	2.370	—	—
4	13.500	13.900	4.020	—	—	—	1.380	—	23.900	2.240	—	—
5	12.000	12.200	3.480	—	—	—	1.370	—	18.300	2.030	—	—
6	10.700	11.000	3.450	—	—	—	1.380	—	15.500	1.930	—	—
7	10.100	9.770	3.520	—	—	—	1.390	—	12.900	1.940	—	—
8	9.840	8.890	3.420	—	—	—	1.370	—	11.800	1.990	—	—
9	9.830	7.910	3.290	—	—	—	1.360	—	11.600	1.860	—	—
10	9.630	7.090	3.070	—	—	—	1.340	—	11.000	—	—	—
11	9.200	6.340	3.060	—	—	—	1.320	—	9.520	—	—	—
12	9.170	6.050	3.060	—	—	—	1.310	—	8.340	—	—	—
13	9.480	6.020	3.050	—	—	—	1.310	—	7.280	—	—	—
14	9.770	6.980	3.040	—	—	—	1.310	—	6.690	—	—	—
15	9.500	8.280	2.990	—	—	—	1.320	—	6.760	—	—	—
16	9.340	8.640	3.000	—	—	—	1.320	—	7.130	—	—	—
17	9.750	7.580	2.960	—	—	—	1.330	—	7.130	—	—	—
18	9.570	6.470	2.780	—	—	—	1.380	—	7.480	—	—	—
19	9.180	5.630	2.610	—	—	—	1.420	—	8.990	—	—	—
20	9.770	4.800	2.500	—	—	—	1.500	—	11.400	—	—	—
21	9.770	5.220	2.460	—	—	—	1.550	—	12.200	—	—	—
22	8.470	7.000	2.350	—	—	—	1.640	—	11.000	—	—	—
23	7.520	7.400	2.200	—	—	—	1.880	—	9.920	—	—	—
24	7.390	6.980	2.200	—	—	—	2.780	—	9.230	—	—	—
25	7.920	6.100	2.090	—	—	—	4.760	—	8.340	—	—	—
26	7.840	5.410	2.070	—	—	—	7.810	—	7.600	—	—	—
27	7.420	4.700	2.020	—	—	—	11.700	—	6.280	—	—	—
28	8.240	4.670	1.990	—	—	—	13.800	—	5.180	—	—	—
29	8.620	4.680	1.950	—	—	—	19.900	—	4.320	—	—	—
30	9.070	4.620	1.940	—	—	—	25.800	—	3.240	—	—	—
31	10.900	—	1.930	—	—	—	—	—	—	—	—	—
MOYENNE	9.960	8.020	2.900	—	—	—	3.960	—	11.400	—	—	—
MAXIMUM	15.700	16.200	4.470	—	—	—	25.800	—	28.000	—	—	—
MINIMUM	7.390	4.620	1.930	—	—	—	1.310	—	3.240	—	—	—

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE 1974-1975		POUR LES 3 ANNÉES DOCUMENTÉES
MAXIMUM OBSERVÉ	28.000 pi³/s (793 m³/s) LE 02/06	49.000 pi³/s (1.390 m³/s) LE 05/05/73
MAX. INST. OBSERVÉ	28.400 pi³/s (804 m³/s) LE 02/06 A 09H 00	
MINIMUM OBSERVÉ	1.310 pi³/s (37.1 m³/s) LE 12/04	241 pi³/s (6.82 m³/s) LE 19/[illegible]/71

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 22.000 pi³/s (623 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 3.700 pi³/s (105 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, MÉDIOCRE, AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

NOTTAWAY A LA TETE DU LAC SOSCUMICA

STATION NUMÉRO : 080701

EQUIPEMENT LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 22.200 mi² (57.500 km²) | EN OPÉRATION DEPUIS 1960 ‡

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	31.100	45.300	42.500 B	24.900 B	15.500 B	11.100 B	8.650 B	31.500	79.700	60.200	37.300	23.200
2	31.500	47.100	42.000 B	24.500 B	15.400 B	11.000 B	8.600 B	35.300	82.700	58.900	34.700	23.200
3	32.000	49.700	41.000 B	24.000 B	15.100 B	10.800 B	8.600 B	40.400	84.600	57.300	33.800	23.400
4	32.300	50.800	40.400 B	23.800 B	15.000 B	10.700 B	8.580 B	46.000	85.300	56.300	33.400	23.100
5	32.600	51.400	39.800 B	23.300 B	14.800 B	10.600 B	8.500 B	51.900	85.200	54.400	33.300	22.700
6	33.400	51.700	39.000 B	23.000 B	14.700 B	10.500 B	8.430 B	58.000	84.600	52.600	32.800	22.500
7	35.400	52.300	38.200 B	22.600 B	14.500 B	10.400 B	8.400 B	60.500	84.200	51.200	32.600	22.100
8	36.200	52.600	37.700 B	22.300 B	14.200 B	10.300 B	8.400 B	62.700	83.400	48.900	31.600	22.500
9	37.200	52.600	37.000 B	22.000 B	14.000 B	10.300 B	8.350 B	66.200	82.600	47.600	31.300	22.500
10	37.900	52.400	36.100 B	21.600 B	13.900 B	10.200 B	8.300 B	68.800	81.400	46.200	30.500	22.000
11	38.600	52.500	35.600 B	21.200 B	13.800 B	10.100 B	8.220 B	69.700	80.200	45.800	29.700	22.100
12	39.300	52.400	35.000 B	20.900 B	13.600 B	10.000 B	8.200 B	71.300	78.200	45.100	29.500	22.100
13	39.900	52.100	34.200 B	20.400 B	13.400 B	10.000 B	8.200 B	71.800	77.500	43.800	29.300	22.200
14	40.600	51.700	33.800 B	20.100 B	13.200 B	9.900 B	8.150 B	72.700	75.100	42.700	28.900	21.900
15	40.900	52.400	33.100 B	19.900 B	13.000 B	9.800 B	8.050 B	72.600	74.300	41.900	28.800	21.900
16	41.600	53.200	32.700 B	19.600 B	12.900 B	9.700 B	8.030 B	72.600	73.600	40.600	28.700	23.100
17	42.900	54.400	32.000 B	19.400 B	12.800 B	9.600 B	8.030 B	72.700	72.000	39.500	28.400	24.000
18	43.600	54.400	31.400 B	19.000 B	12.600 B	9.580 B	8.030 B	72.600	71.900	39.100	28.400	24.800
19	43.600	53.500	30.900 B	18.700 B	12.500 B	9.420 B	8.100 B	72.600	71.900	38.500	28.600	25.500
20	43.900	53.500	30.100 B	18.400 B	12.400 B	9.400 B	8.340 B	72.300	71.900	39.100	28.200	26.100
21	44.200	52.000 B	29.800 B	18.200 B	12.200 B	9.400 B	8.650 B	72.400	71.700	39.400	27.300	26.700
22	44.300	51.500 B	29.500 B	18.000 B	12.000 B	9.200 B	9.100 B	73.400	71.400	39.200	26.700	27.500
23	43.900	49.800 B	29.000 B	17.700 B	11.900 B	9.100 B	10.000 B	73.400	71.200	39.000	26.300	28.300
24	44.600	48.800 B	28.500 B	17.400 B	11.800 B	9.000 J	11.000 B	74.200	70.800	39.200	26.000	28.700
25	44.300	48.000 B	28.000 B	17.000 B	11.600 B	9.000 B	12.900 B	74.300	70.200	38.000	25.600	28.900
26	43.800	47.000 B	27.500 B	16.900 B	11.500 B	8.950 B	15.000 B	74.300	69.400	37.500	25.400	29.800
27	43.500	46.000 B	27.000 B	16.800 B	11.500 B	8.830 B	17.000 B	74.100	68.700	37.000	24.900	30.200
28	44.100	45.500 B	26.700 B	16.500 B	11.300 B	8.800 B	19.200 B	74.600	65.200	35.800	24.700	29.400
29	43.800	45.000 B	26.100 B	16.200 B	—	8.800 B	22.400 B	76.400	63.800	36.400	24.500	29.100
30	43.800	43.500 B	25.800 B	16.000 B	—	8.800 B	26.000 B	77.100	62.100	36.100	24.000	29.400
31	44.500	—	25.200 B	15.800 B	—	8.770 B	—	77.900	—	35.600	23.600	—
MOYENNE	40.000	50.400	33.100	19.900	13.300	9.740	10.600	66.600	75.500	44.000	29.000	25.000
MAXIMUM	44.600	54.400	42.500	24.900	15.500	11.100	26.000	77.900	85.300	60.200	37.300	30.200
MINIMUM	31.100	43.500	25.200	15.800	11.300	8.770	8.030	31.500	62.100	35.600	23.600	21.900

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 15 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	34.900 pi³/s (988 m³/s)	35.800 pi³/s (1.010 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	85.300 pi³/s (2.420 m³/s) LE 04/06	167.000 pi³/s (4.730 m³/s) LE 07/06/74
MINIMUM OBSERVÉ	8.030 pi³/s (227 m³/s) LE 16/04	7.170 pi³/s (203 m³/s) LE 06/04/63

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 120.000 pi³/s (3.400 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 24.000 pi³/s (680 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS : PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

‡ : VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

WASWANIPI A 0.3 MI. EN AVAL DE L'OPAWICA

STATION NUMÉRO : **080704**

ÉQUIPEMENT LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 7,230 mi² (18,700 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1962

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	11,200	16,000	11,500 B	5,950 B	3,920 B	3,300 B	2,780 B	14,400	26,600	15,700	13,000	7,910
2	12,400	17,400	11,200 B	5,850 B	3,890 B	3,280 B	2,780 B	16,700	27,500	15,400	12,700	7,910
3	12,500	18,000	10,900 B	5,750 B	3,850 B	3,240 B	2,770 B	19,400	27,600	15,200	12,300	7,870
4	12,300	18,200	10,600 B	5,650 B	3,800 B	3,210 B	2,760 B	21,700	26,900	15,000	12,200	7,850
5	12,000	18,200	10,300 B	5,590 B	3,780 B	3,190 B	2,750 B	24,000	26,000	14,800	12,100	7,840
6	12,000	18,200	10,100 B	5,490 B	3,750 B	3,160 B	2,740 B	27,500	25,500	14,400	12,400	7,780
7	12,700	18,000	9,900 B	5,400 B	3,700 B	3,140 B	2,730 B	29,000	25,100	13,900	12,500	7,670
8	13,500	17,700	9,600 B	5,320 B	3,680 B	3,110 B	2,730 B	29,700	24,500	13,500	12,300	7,660
9	13,800	17,400	9,400 B	5,250 B	3,650 B	3,090 B	2,730 B	30,000	23,600	13,200	12,000	7,980
10	13,800	17,100	9,200 B	5,120 B	3,600 B	3,070 B	2,720 B	30,300	22,900	13,000	11,600	8,460
11	13,600	16,800	8,990 B	5,050 B	3,590 B	3,040 B	2,720 B	30,200	22,300	12,800	11,400	9,200
12	13,600	16,500	8,750 B	5,000 B	3,570 B	3,020 B	2,720 B	30,100	21,700	12,500	11,100	9,740
13	14,100	16,800	8,600 B	4,950 B	3,550 B	3,010 B	2,720 B	30,100	21,300	12,100	10,900	9,860
14	14,500	18,100	8,400 B	4,850 B	3,530 B	3,000 B	2,720 B	29,700	20,800	11,700	10,800	9,860
15	14,800	19,100	8,200 B	4,800 B	3,520 B	2,980 B	2,720 B	29,000	20,700	11,300	10,600	10,200
16	15,200	19,400	8,000 B	4,700 J	3,500 B	2,970 B	2,730 B	28,400	21,000	10,900	10,500	11,500
17	15,600	19,100	7,800 B	4,650 B	3,480 B	2,960 B	2,740 B	27,800	20,900	10,800	10,300	12,500
18	15,800	18,600	7,680 B	4,600 B	3,450 B	2,940 B	2,800 B	27,500	21,300	12,000	10,100	12,900
19	15,800	18,100	7,550 B	4,550 B	3,420 B	2,920 B	2,930 B	26,900	22,700	13,600	9,970	12,900
20	15,600	17,500	7,400 B	4,500 B	3,400 B	2,900 B	3,100 B	26,400	23,400	14,200	9,800	12,800
21	15,200	16,000	7,150 B	4,450 B	3,390 B	2,890 B	3,300 B	26,500	23,100	13,900	9,720	12,700
22	15,000	14,800	7,050 B	4,400 B	3,380 B	2,880 B	3,450 B	26,500	22,200	13,400	9,650	13,000
23	14,700	14,400 B	6,980 B	4,350 B	3,380 B	2,870 B	3,550 B	26,300	21,300	13,000	9,390	13,700
24	14,400	14,000 B	6,850 B	4,300 B	3,380 B	2,870 J	3,800 B	26,000	20,600	12,700	9,200	14,100
25	14,300	13,600 B	6,700 B	4,250 B	3,370 B	2,850 B	4,200 B	25,300	19,900	12,700	9,040	14,100
26	14,200	13,200 B	6,600 B	4,200 B	3,360 B	2,840 B	5,100 B	24,900	19,200	12,800	8,970	13,800
27	13,900	12,700 B	6,500 B	4,150 B	3,360 J	2,820 B	6,100 B	24,700	18,500	13,000	8,750	13,700
28	13,500	12,500 B	6,400 B	4,100 B	3,360 B	2,810 B	7,600 B	24,600	17,700	13,100	8,560	13,600
29	13,500	12,200 B	6,250 B	4,050 B	—	2,800 B	9,000 B	24,900	16,700	13,200	8,390	13,600
30	13,700	11,800 B	6,100 B	4,000 B	—	2,790 B	11,000 B	25,300	16,100	13,300	8,190	13,400
31	14,500	—	6,000 B	3,970 B	—	2,790 B	—	25,600	—	13,300	8,030	—
MOYENNE	13,900	16,400	8,280	4,810	3,560	2,990	3,750	26,100	22,300	13,200	10,500	10,900
MAXIMUM	15,800	19,400	11,500	5,950	3,920	3,300	11,000	30,300	27,600	15,700	13,000	14,100
MINIMUM	11,200	11,800	6,000	3,970	3,360	2,790	2,720	14,400	16,100	10,800	8,030	7,660

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 13 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	11,400 pi³/s (323 m³/s)	12,800 pi³/s (362 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	30,300 pi³/s (858 m³/s) LE 10/05	70,000 pi³/s (1,980 m³/s) LE 31/05/74
MAX. INST. OBSERVÉ	30,400 pi³/s (861 m³/s) LE 12/05 A 09H 00	
MINIMUM OBSERVÉ	2,720 pi³/s (77.0 m³/s) LE 10/04	2,550 pi³/s (72.2 m³/s) LE 18/04/71

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 46,000 pi³/s (1,300 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 5,800 pi³/s (164 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

BELL A 4.8 MI. EN AMONT DU LAC MATAGAMI

STATION NUMÉRO : 080707

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 8.560 mi² (22.200 km²) | EN OPÉRATION DEPUIS 1962 ‡

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	19.600 R	23.700 R	15.400 R	6.520 B	4.500 B	3.280 B	2.490 B	29.700 R	36.900	16.800	9.400	7.510
2	22.400 R	26.200 R	15.200 R	6.400 B	4.480 B	3.240 B	2.490 B	33.000 R	39.500	17.200	8.750	7.150
3	23.200 R	28.400 R	14.700 R	6.300 B	4.420 B	3.200 B	2.470 B	37.700 R	40.300	17.000	8.310	6.920
4	23.000 R	28.800 R	14.200 R	6.200 B	4.380 B	3.170 B	2.470 B	40.800 R	39.200	16.500	7.860	6.840
5	22.400 R	27.800 R	13.800 R	6.070 B	4.310 B	3.130 B	2.460 B	45.700 R	37.400	15.800	7.580	6.750
6	21.700 R	27.100 R	13.100 R	6.000 B	4.290 B	3.100 B	2.440 B	48.000 R	35.100	15.100	7.400	6.690
7	22.000 R	26.200 R	12.700 R	5.950 B	4.220 B	3.060 B	2.430 B	50.700 R	33.000	14.400	7.460	6.560
8	23.000 R	25.300 R	12.600 R	5.890 B	4.180 B	3.030 B	2.420 B	50.100 R	31.200	13.700	7.410	6.560
9	24.100 R	24.500 R	12.400 R	5.790 B	4.110 B	3.010 B	2.420 B	48.700 R	30.100	13.200	7.260	6.710
10	23.900 R	23.700 R	12.200 R	5.720 B	4.080 B	2.990 B	2.410 B	47.500 R	29.000	12.600	6.950	7.250
11	23.700 R	22.600 R	11.900 R	5.720 B	4.050 B	2.950 B	2.400 B	44.500 R	27.900	11.900	6.730	7.900
12	23.200 R	22.400 R	11.600 R	5.720 B	4.000 B	2.920 B	2.400 B	42.400 R	26.800	11.200	6.530	8.550
13	22.300 R	21.700 R	11.300 R	5.720 B	3.950 B	2.900 B	2.390 B	40.500 R	25.900	10.700	6.470	9.570
14	22.100 R	22.800 R	11.100 R	5.680 B	3.900 B	2.850 B	2.380 B	39.300 R	25.200	10.200	6.460	10.600
15	21.400 R	24.500 R	10.800 R	5.600 B	3.850 B	2.830 B	2.380 B	38.400 R	25.300	9.570	6.540	11.500
16	20.700 R	24.700 R	10.500 R	5.580 B	3.820 B	2.800 B	2.400 B	36.000 R	26.200	9.120	6.700	12.100
17	21.100 R	24.900 R	9.770 R	5.480 B	3.780 B	2.780 B	2.420 B	34.800 R	26.500	10.000	6.810	13.200
18	21.200 R	24.100 R	9.630 R	5.420 B	3.720 B	2.750 B	2.470 B	33.900 R	27.000	11.600	6.880	14.100
19	22.000 R	23.200 R	9.440 R	5.380 B	3.690 B	2.730 B	2.600 B	33.200 R	28.100	12.300	6.930	14.000
20	22.400 R	22.500 R	9.070 R	5.300 B	3.650 B	2.700 B	3.200 B	32.500 R	29.300	12.200	6.990	13.700
21	22.000 R	21.900 R	8.650 R	5.200 B	3.600 B	2.680 B	4.220 R	32.800 R	29.300	11.700	7.130	13.400
22	21.800 R	20.400 R	8.300 R	5.100 B	3.580 B	2.650 B	5.440 R	33.600 R	28.400	11.200	7.160	13.400
23	20.900 R	19.600 R	7.980 R	5.000 B	3.530 B	2.640 J	6.860 R	34.000 R	27.900	10.600	7.120	13.500
24	20.200 R	18.800 R	7.750 B	4.950 B	3.500 B	2.630 B	8.540 R	33.800 R	26.400	10.000	7.170	13.600
25	20.100 R	18.000 R	7.600 B	4.900 B	3.450 B	2.620 B	10.700 R	33.300 R	24.900	9.620	7.260	13.400
26	19.600 R	17.100 R	7.400 B	4.820 B	3.410 B	2.600 B	14.000 R	33.000 R	23.300	9.720	7.260	13.000
27	19.000 R	16.900 R	7.300 B	4.780 B	3.380 B	2.580 B	17.700 R	33.000 R	21.600	10.000	7.150	12.500
28	18.400 R	16.800 R	7.100 B	4.700 B	3.330 B	2.570 B	20.700 R	32.700	19.800	10.200	7.220	12.100
29	18.200 R	16.400 R	6.980 B	4.630 B	—	2.550 B	23.200 R	33.600	18.500	10.400	7.430	11.800
30	18.700 R	15.800 R	6.800 B	4.610 B	—	2.520 B	26.500 R	33.900	17.500	10.400	7.460	11.500
31	20.800 R	—	6.680 B	4.570 B	—	2.500 B	—	34.200	—	9.960	7.490	—
MOYENNE	21.500	22.600	10.500	5.470	3.900	2.840	6.250	37.900	28.600	12.100	7.270	10.400
MAXIMUM	24.100	28.800	15.400	6.520	4.500	3.280	26.500	50.700	40.300	17.200	9.400	14.100
MINIMUM	18.200	15.800	6.680	4.570	3.330	2.500	2.380	29.700	17.500	9.120	6.460	6.560

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 13 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	14.200 pi³/s (402 m³/s)	13.900 pi³/s (394 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	50.700 pi³/s (1.440 m³/s) LE 07/05	70.600 pi³/s (2.000 m³/s) LE 26/05/74
MINIMUM OBSERVÉ	2.380 pi³/s (67.4 m³/s) LE 14/04	2.100 pi³/s (59.5 m³/s) LE 04/04/65

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 47.000 pi³/s (1.330 m³/s) ET EN DEÇA DE 2.400 pi³/s (68.0 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS - BONNE

‡ - VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

MEGISCANE A 8.4 MI. EN AMONT DU LAC PARENT

STATION NUMÉRO : **080717**

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 3,210 mi² (8,310 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1966 ‡

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	7,610	9,510	6,400 B	3,000 B	2,200 B	1,680 B	1,450 B	9,650	12,400	5,680	3,360	3,510
2	7,740	9,960	6,190 B	2,990 B	2,190 B	1,650 B	1,400 B	11,000	12,600	5,500	3,300	3,500
3	7,700	10,000	5,700 B	2,900 B	2,100 B	1,640 B	1,400 B	11,900	12,700	5,520	3,320	3,580
4	7,460	10,000	5,490 B	2,900 B	2,100 B	1,600 B	1,390 B	12,600	12,800	5,330	3,380	3,620
5	7,180	9,750	5,250 B	2,890 B	2,090 B	1,600 B	1,390 B	13,600	12,800	5,090	3,420	3,580
6	7,010	9,480	5,000 B	2,880 B	2,050 B	1,590 B	1,380 B	14,500	12,900	4,810	3,450	3,510
7	7,280	9,270	4,990 B	2,790 B	2,000 B	1,590 B	1,380 B	15,600	13,300	4,610	3,480	3,480
8	7,500	8,990	4,690 B	2,800 B	2,000 B	1,560 B	1,370 B	16,700	13,300	4,410	3,490	3,530
9	7,550	8,570	4,500 B	2,800 B	1,990 B	1,550 B	1,370 B	17,600	13,100	4,260	3,490	3,680
10	7,550	8,360	4,990 B	2,800 B	1,990 B	1,540 B	1,380 B	18,400	12,700	4,110	3,500	3,810
11	7,510	8,160	4,300 B	2,850 B	1,950 B	1,500 B	1,370 B	18,800	12,200	4,000	3,770	3,920
12	7,290	8,000	4,250 B	2,810 B	1,910 B	1,500 B	1,370 B	19,100	11,800	3,920	3,880	4,360
13	7,200	8,090	4,090 B	2,800 B	1,900 B	1,500 B	1,380 B	19,200	11,400	3,800	3,900	4,560
14	7,010	8,640	4,050 B	2,790 B	1,900 B	1,500 B	1,480 B	19,200	11,100	3,650	4,270	4,600
15	7,030	9,060	4,000 B	2,700 B	1,890 B	1,490 B	1,490 B	18,800	10,900	3,510	4,390	4,620
16	7,060	9,220	3,900 B	2,700 J	1,880 B	1,490 B	1,400 B	18,300	10,800 J	3,390	4,320	4,650
17	7,100	9,290	3,800 B	2,650 B	1,860 B	1,490 B	1,400 B	17,900 J	10,500	3,370	4,130	4,760
18	7,240	9,310	3,750 B	2,600 B	1,850 B	1,490 B	1,490 B	17,500	10,400	3,370	3,990	4,790
19	7,240	9,280	3,700 B	2,590 B	1,810 J	1,490 B	1,750 B	16,700	10,200	3,330	3,880	4,800
20	7,250	9,090	3,600 B	2,510 B	1,800 B	1,500 B	2,250 B	16,200	9,920	3,240	3,830	4,830
21	7,220	8,970	3,500 B	2,500 B	1,790 B	1,500 B	2,500 B	15,600	9,400	3,180	3,810	5,010
22	6,960	8,630	3,450 B	2,490 B	1,780 B	1,500 B	2,690 B	15,000	8,840	3,070	4,180	5,180
23	6,820	8,620	3,390 B	2,490 B	1,770 B	1,500 B	3,190 B	14,300	8,470	2,960	4,310	5,390
24	6,740	8,620	3,300 B	2,460 B	1,760 B	1,500 J	3,690 B	13,700	8,100	2,920	4,270	5,460
25	6,590	8,620	3,290 B	2,400 B	1,750 B	1,500 B	4,740	13,100	7,780	2,990	4,180	5,460
26	6,500	8,200 B	3,200 B	2,390 B	1,740 B	1,500 B	5,230	12,700	7,370	3,050	4,150	5,510
27	6,350	7,800 B	3,190 B	2,350 B	1,700 B	1,500 B	5,710	12,500	6,980	3,130	4,160	5,620
28	6,240	7,400 B	3,150 B	2,300 B	1,690 B	1,490 B	6,390	12,400	6,620	3,250	4,060	5,660
29	6,740	7,190 B	3,100 B	2,990 B	—	1,490 B	7,260	12,300	6,340	3,260	3,900	5,640
30	7,530	6,800 B	3,100 B	2,250 B	—	1,490 B	8,280	12,200	6,000	3,350	3,770	5,530
31	8,650	—	3,050 B	2,200 B	—	1,460 B	—	12,200	—	3,390	3,630	—
MOYENNE	7,190	8,760	4,140	2,660	1,910	1,530	2,630	15,100	10,500	3,850	3,840	4,540
MAXIMUM	8,650	10,000	6,400	3,000	2,200	1,680	8,280	19,200	13,300	5,680	4,390	5,660
MINIMUM	6,240	6,800	3,050	2,200	1,690	1,460	1,370	9,650	6,000	2,920	3,300	3,480

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 35 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	5,570 pi³/s (158 m³/s)	5,880 pi³/s (167 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	19,200 pi³/s (544 m³/s) LE 13/05	39,200 pi³/s (1,110 m³/s) LE 17/05/36
MAX. INST. OBSERVÉ	19,300 pi³/s (547 m³/s) LE 13/05 A 12H 00	
MINIMUM OBSERVÉ	1,370 pi³/s (38 8 m³/s) LE 08/04	1,100 pi³/s (31 1 m³/s) LE 20/02/63

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 18,000 pi³/s (510 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 3,000 pi³/s (85 0 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE. BONNE. AVEC EFFET DE GLACE. ACCEPTABLE

‡ - VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

WASWANIPI A LA TETE DE LA CHUTE ROUGE

STATION NUMÉRO : 080718

ÉQUIPEMENT:LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 12,300 mi² (31,900 km²) | EN OPÉRATION DEPUIS 1966

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	13,200	24,300	24,700 C	14,800 C	8,560	6,500	5,230	9,150	43,000	34,900	22,900	15,300
2	13,800	24,600	24,300 C	14,600 C	8,390	6,480	5,180	10,500	43,600	34,100	22,700	14,800
3	14,400	25,100	24,000 C	14,300 C	8,250	6,450	5,130	12,100	44,000	33,500	22,400	14,400
4	14,900	25,400	23,700 C	14,100 C	8,110	6,380	5,100	13,800	44,400	33,100	22,200	14,300
5	15,400	25,600	23,300 C	13,800 C	8,000	6,340	5,080	15,700	44,500	32,700	21,800	13,900
6	15,900	25,900	22,800 C	13,700 C	7,870	6,300	5,060	17,900	44,500	32,100	21,600	13,700
7	16,300	26,000	22,400 C	13,500 C	7,770	6,220	5,050	20,100	44,500	31,400	21,500	13,500
8	17,200	26,000	22,100 C	13,200 C	7,680	6,160	5,030	22,300	44,400	30,800	21,300	13,400
9	17,900	26,000	21,700 C	12,900 C	7,580	6,090	4,980	24,300	44,100	30,200	21,000	13,500
10	18,400	26,000	21,300 C	12,700	7,160	6,020	4,970	26,200	43,700	29,400	20,600	13,600
11	18,800	26,000	21,000 C	12,600	7,130	5,960	4,960	28,100	43,000	28,800	20,400	13,700
12	19,200	26,000	20,500 C	12,600	7,280	5,920	4,950	29,800	42,600	28,100	20,200	13,700
13	19,700	26,400	20,100 C	12,400	7,230	5,880	4,920	31,200	41,900	27,500	20,000	13,600
14	20,300	27,000	19,900 C	12,200	7,160	5,820	4,890	32,600	41,500	26,800	19,900	13,600
15	20,800	27,500	19,700 C	11,800	7,070	5,790	4,870	33,600	41,100	26,100	19,800	13,800
16	21,300	27,800	19,300 C	11,700	7,000	5,710	4,870	34,600	40,700	25,600	19,800	13,900
17	21,900	28,000	19,000 C	10,500	6,890	5,650	4,880	35,500	40,200	25,400	19,600	14,400
18	22,400	28,300	18,700 C	11,200	6,860	5,560	4,850	36,200	40,100	25,600	19,400	14,600
19	22,700	28,400	18,400 C	10,600	6,790	5,500	4,980	36,800	40,100	25,600	19,000	14,900
20	22,900	28,400	18,000 C	10,600	6,720	5,490	5,180	37,500	39,900	25,200	18,200	15,300
21	23,200	28,400	17,800 C	10,500	6,690	5,480	5,200	38,200	39,900	24,900	18,000	15,800
22	23,400	28,300	17,500 C	10,400	6,580	5,390	5,200	38,900	39,500	24,600	17,900	16,300
23	23,400	27,900	17,200 C	10,100	6,550	5,340	5,240	39,200	39,400	24,200	17,700	16,700
24	23,400	27,600	16,900 C	9,900	6,540	5,300	5,460	39,400	39,000	23,900	17,400	16,900
25	23,200	27,300	16,600 C	9,660	6,530	5,360	5,700	39,600	38,700	23,600	17,200	17,100
26	23,100	27,100	16,300 C	9,490	6,530	5,370	6,020	39,900	38,100	23,300	17,100	17,100
27	23,100	26,500 C	16,000 C	9,340	6,520	5,340	6,380	40,200	37,600	23,300	16,800	17,200
28	23,100	26,000 C	15,800 C	9,160	6,510	5,280	6,870	41,000	36,800	23,300	16,400	17,300
29	23,100	25,500 C	15,500 C	8,980	—	5,240	7,480	41,800	36,200	23,300	16,200	17,200
30	23,400	25,100 C	15,300 C	8,830	—	5,250	8,210	42,100	35,500	23,400	15,900	17,200
31	23,800	—	15,100 C	8,670	—	5,260	—	42,300	—	23,200	15,600	—
MOYENNE	20,100	26,600	19,500 E	11,600 E	7,210	5,770	5,400	30,700	41,100	27,400	19,400	15,000
MAXIMUM	23,800	28,400	24,700 C	14,800 C	8,560	6,500	8,210	42,300	44,500	34,900	22,900	17,300
MINIMUM	13,200	24,300	15,100 C	8,670	6,510	5,240	4,850	9,150	35,500	23,200	15,600	13,400

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 8 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	19,200 pi³/s (544 m³/s)	21,100 pi³/s (597 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	44,500 pi³/s (1,260 m³/s) LE 05/08	98,200 pi³/s (2,780 m³/s) LE 07/06/74
MAX. INST. OBSERVÉ	44,800 pi³/s (1,270 m³/s) LE 05/08 A 18H.00	
MINIMUM OBSERVÉ	4,850 pi³/s (137 m³/s) LE 18/04	4,150 pi³/s (118 m³/s) LE 17/04/71

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 54,000 pi³/s (1,530 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 6,000 pi³/s (170 m³/s)

PRECISION DES DÉBITS : ACCEPTABLE

BROADBACK A 1.0 MI. EN AVAL DE LA OUASOUAGAMI

STATION NUMÉRO : 080801

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 6,610 mi² (17,100 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1960

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	12,800 C	20,000 C	11,700 B	6,850 B	4,650 B	3,720 B	3,280 B	3,380 B	15,700 C	16,300	14,600	9,910
2	12,800 C	20,100 C	11,400 B	6,750 B	4,600 B	3,700 B	3,270 B	3,420 B	15,800 C	16,100	14,500	10,000
3	12,800 C	19,800 C	11,200 B	6,650 B	4,550 B	3,680 B	3,260 B	3,520 B	15,900 C	15,500	14,500	9,940
4	12,900 C	19,300 C	11,000 B	6,600 B	4,500 B	3,660 B	3,250 B	4,040 B	15,900	15,300	14,400	10,100
5	13,000	18,800 C	10,800 B	6,500 B	4,450 B	3,640 B	3,240 B	4,800 B	16,000	15,000	14,200	10,000
6	13,500	18,200 C	10,600 B	6,400 B	4,410 B	3,620 B	3,230 B	5,800 B	16,200	14,700	14,300	9,930
7	13,900	17,300 C	10,400 B	6,300 B	4,390 B	3,600 B	3,220 B	6,800 B	16,100	14,600	14,100	9,650
8	14,500	16,700 C	10,200 B	6,200 B	4,350 B	3,580 B	3,210 B	7,900 B	16,100	14,600	13,900	9,530
9	14,600	16,000 C	10,000 B	6,120 B	4,320 B	3,550 B	3,210 B	9,500 C	16,000	14,200	13,300	9,460
10	14,800	15,200 C	9,900 B	6,050 B	4,290 B	3,520 B	3,200 B	10,900 C	16,000	14,000	13,200	9,410
11	15,400	15,100 C	9,700 B	5,990 B	4,250 B	3,510 B	3,200 B	12,500 C	16,000	13,500	13,000	9,070
12	16,000	15,000 C	9,550 B	5,900 B	4,210 B	3,500 B	3,190 B	14,600 C	15,900	13,000	12,700	8,520
13	16,000	15,700 C	9,350 B	5,800 B	4,180 B	3,490 B	3,190 B	16,300 C	15,800	12,800	12,500	8,700
14	16,000	16,200 C	9,200 B	5,750 B	4,150 B	3,490 B	3,180 B	18,000 C	15,800	12,500	12,000	8,630
15	16,000	16,800 C	9,000 B	5,670 B	4,100 B	3,470 B	3,180 B	19,100 C	15,800	12,400	12,200	8,750
16	15,900	16,000 B	8,900 B	5,600 B	4,070 B	3,440 B	3,180 B	19,800 C	15,800	12,100	12,200	8,700
17	16,300 C	15,600 B	8,700 B	5,550 J	4,040 B	3,430 B	3,180 B	19,700 C	16,000	12,000	12,200	8,930
18	16,700 C	15,100 B	8,600 B	5,450 B	4,010 B	3,410 B	3,170 B	19,600 C	16,100	12,100	12,300	9,170
19	18,200 C	14,700 B	8,450 B	5,400 B	3,990 B	3,400 B	3,180 B	19,200 C	16,400	12,400	12,300	9,150
20	19,400 C	14,500 B	8,300 B	5,320 B	3,980 B	3,390 J	3,180 B	18,700 C	16,900	12,700	12,400	8,800
21	21,500 C	14,200 B	8,150 B	5,250 B	3,940 B	3,380 B	3,180 B	17,600 C	17,300	12,800	12,400	8,970
22	22,200 C	14,000 B	8,050 B	5,200 B	3,900 B	3,370 B	3,190 B	17,100 C	17,300	12,800	12,200	8,980
23	21,400 C	13,700 B	7,900 B	5,120 B	3,890 B	3,360 B	3,200 B	16,500 C	17,400	12,800	12,000	8,750
24	20,100 C	13,300 B	7,790 B	5,050 B	3,860 B	3,340 B	3,210 B	16,100 C	17,400	12,800	12,100	8,670
25	19,000 C	13,100 B	7,650 B	5,000 B	3,830 B	3,330 B	3,230 B	15,900 C	17,400	12,700	12,000	8,670
26	19,200 C	12,900 B	7,550 B	4,950 B	3,800 B	3,320 B	3,240 B	15,700 C	17,200	12,800	12,000	8,490
27	20,000 C	12,600 B	7,400 B	4,900 B	3,790 B	3,320 B	3,270 B	15,600 C	17,000	13,100	11,400	8,410
28	21,100 C	12,300 B	7,300 B	4,850 B	3,770 B	3,310 B	3,300 B	15,500 C	16,900	13,700	11,100	8,400
29	21,400 C	12,200 B	7,200 B	4,800 B	—	3,300 B	3,310 B	15,400 C	16,900	14,400	11,000	8,370
30	20,500 C	11,900 B	7,080 B	4,750 B	—	3,290 B	3,330 B	15,300 C	16,600	14,600	10,600	8,420
31	20,000 C	—	7,000 B	4,700 B	—	3,280 B	—	15,300 C	—	14,700	10,300	—
MOYENNE	17,000 E	15,500 E	9,030	5,660	4,150	3,470	3,220	13,300 E	16,400	13,600	12,600	9,080
MAXIMUM	22,200 C	20,100 C	11,700	6,850	4,650	3,720	3,330	19,800 C	17,400	16,300	14,600	10,100
MINIMUM	12,800 C	11,900	7,000	4,700	3,770	3,280	3,170	3,380	15,700 C	12,000	10,300	8,370

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE 1974-1975		POUR LES 14 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	10,300 pi³/s (292 m³/s)	11,000 pi³/s (311 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	22,200 pi³/s (629 m³/s) LE 22/10	40,200 pi³/s (1,140 m³/s) LE 16/06/74
MINIMUM OBSERVÉ	3,170 pi³/s (89.8 m³/s) LE 18/04	2,410 pi³/s (68.2 m³/s) LE 13/04/71

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 28,000 pi³/s (793 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 5,600 pi³/s (159 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

BROADBACK A LA SORTIE DU LAC KENONISKA

STATION NUMÉRO : 080809

ÉQUIPEMENT:LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 3,790 mi² (9.820 km²) | EN OPÉRATION DEPUIS 1972

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	6.400	9.120	7.240	4.050 B	2.620 B	1.930 B	1.540 B	2.860	8.300	8.190 C	7.900	4.600 C
2	6.660	9.090	7.060	3.980 B	2.590 B	1.900 B	1.530 B	3.420	8.810	8.000 C	7.550	4.550 C
3	6.920	9.090	7.060	3.900 B	2.540 B	1.880 B	1.520 B	4.040	9.040	7.850 C	7.380	4.500 C
4	7.220	9.190	6.890	3.850 B	2.520 B	1.870 B	1.510 B	4.740	9.170	7.750 C	7.120	4.400 C
5	7.470	9.090	6.750	3.790 B	2.490 B	1.860 B	1.500 B	5.520	9.280	7.600 C	7.040	4.350 C
6	7.680	9.150	6.570	3.720 B	2.470 B	1.840 B	1.490 B	6.450	9.090	7.400 C	6.860	4.410
7	8.320	9.270	6.500	3.680 B	2.430 B	1.830 B	1.490 B	7.440	9.050	7.050 C	6.870	4.370
8	8.570	9.520	6.210	3.620 B	2.410 B	1.810 B	1.480 B	8.440	8.820	6.850 C	6.950	4.180
9	8.900	9.400	5.980	3.580 B	2.380 B	1.790 B	1.470 B	9.420	8.710	6.650 C	6.730	4.270
10	9.080	9.240	5.600	3.510 B	2.350 B	1.780 B	1.470 B	9.930	8.560	6.500 C	6.020	4.280
11	9.380	9.040	5.270	3.450 B	2.320 B	1.770 B	1.470 B	10.100	8.320	6.300 C	5.590	4.440
12	9.610	8.880	5.250	3.410 B	2.300 B	1.750 B	1.470 B	10.200	8.050	6.100 C	5.390	4.400
13	9.960	8.880	5.130	3.360 B	2.280 B	1.740 B	1.460 B	9.980	7.850	5.950 C	5.500	4.430
14	10.100	8.750	5.090	3.310 B	2.250 B	1.730 B	1.460 B	9.730	7.840	5.850 C	6.000	4.410
15	10.300	8.980	5.090	3.270 B	2.230 B	1.720 B	1.450 B	9.370	7.870	5.750 C	6.040	4.570
16	10.300	9.270	5.130	3.220 B	2.210 B	1.700 B	1.450	9.050	8.060	5.760 C	6.040	4.520
17	10.300	9.660	5.090	3.180 B	2.180 B	1.680 B	1.440	8.740	7.870	5.800 C	5.950	4.720
18	10.500	9.940	5.040	3.120 B	2.160 B	1.650 J	1.430	8.460	7.770	6.130	5.860	4.840
19	10.400	9.820	5.010	3.080 B	2.140 B	1.640 B	1.480	8.070	8.010	6.530	5.740	4.900
20	10.100	9.620	4.910 B	3.030 B	2.120 B	1.630 B	1.590	7.860	8.200	6.960	5.600	4.950
21	9.950	9.350	4.800 B	3.000 B	2.100 B	1.630 B	1.580	7.930	8.290	7.470	5.500 C	5.040
22	10.200	9.050	4.730 B	2.970 B	2.070 B	1.620 B	1.590	7.900	8.350 C	7.920	5.400 C	5.220
23	10.200	9.850	4.650 B	2.920 B	2.040 B	1.610 B	1.610	7.880	8.390 C	8.120	5.300 C	5.290
24	10.200	9.230	4.590 B	2.890 B	2.020 B	1.600 B	1.680	7.850	8.400 C	7.940	5.200 C	5.340
25	10.100	8.770	4.500 B	2.850 B	2.000 B	1.600 B	1.810	7.830	8.390 C	8.040	5.100 C	5.390
26	9.750	9.590	4.450 B	2.810 B	1.980 B	1.580 B	1.870	7.800	8.380 C	8.040	5.050 C	5.250
27	9.190	8.590	4.350 B	2.780 B	1.970 B	1.570 B	1.960	7.780	8.390 C	8.040	4.950 C	5.300
28	9.480	8.390	4.300 B	2.740 B	1.960 B	1.570 B	2.100	7.780 J	8.350 C	7.930	4.900 C	5.350
29	8.450	8.020	4.250 B	2.720 B	—	1.560 B	2.280	7.600	8.280 C	7.790	4.820 C	5.340
30	8.590	7.610	4.150 B	2.680 B	—	1.550 B	2.500	7.530	8.210 C	7.790	4.750 C	5.360
31	8.860	—	4.100 B	2.640 B	—	1.540 B	—	7.760	—	7.880	4.700 C	—
MOYENNE	9.130	9.120	5.350	3.260	2.260	1.710	1.620	7.730	8.400 E	7.160 E	5.930 E	4.770 E
MAXIMUM	10.500	9.940	7.240	4.050	2.620	1.930	2.500	10.200	9.280	8.190 C	7.900	5.390
MINIMUM	6.400	7.610	4.100	2.640	1.960	1.540	1.430	2.860	7.770	5.750 C	4.700 C	4.180

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 3 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	5.560 pi³/s (157 m³/s)	6.220 pi³/s (176 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	10.500 pi³/s (297 m³/s) LE 18/10	27.000 pi³/s (765 m³/s) LE 03/06/74
MINIMUM OBSERVÉ	1.430 pi³/s (40.5 m³/s) LE 18/04	1.430 pi³/s (40.5 m³/s) LE 18/04/75

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DEBIT EST EXTRAPOLEE AU-DELA DE 27.000 pi³/s (765 m³/s) ET EN DEÇA DE 5.000 pi³/s (142 m³/s)

PRECISION DES DEBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE: BONNE; AVEC EFFET DE GLACE: ACCEPTABLE

DE RUPERT A 7.1 MI. EN AVAL DU LAC NEMISCAU

STATION NUMÉRO : **081002**

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 15,800 mi² (40,900 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1963 ‡

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	33.500	40.900	34.200 B	26.000 B	19.700 B	15.200 B	12.200 B	19.500	36.100	35.600	37.800	33.400
2	34.200	40.800	34.000 B	25.800 B	19.600 B	15.100 B	12.100 B	21.500	36.500	35.500	38.000	32.900
3	35.000	41.000	33.800 B	25.300 B	19.400 B	15.000 B	12.000 B	23.600	37.000	35.200	37.900	32.500
4	35.700	40.800	33.400 B	25.100 B	19.200 B	14.900 B	12.000 B	25.300	37.300	35.200	38.000	32.100
5	36.200	40.700	33.200 B	25.000 B	19.000 B	14.800 B	11.900 B	26.800	37.500	35.000	37.800	31.500
6	36.700	39.700	32.900 B	24.800 B	18.800 B	14.700 B	11.800 B	28.500	37.700	34.900	37.800	31.300
7	37.300	40.100	32.600 B	24.500 B	18.600 B	14.600 B	11.800 B	30.400	37.600	35.000	37.700	30.900
8	38.400	39.700	32.300 B	24.200 B	18.400 B	14.500 B	11.700 B	32.200	37.400	34.700	37.600	30.500
9	39.000	39.500	32.000 B	24.000 B	18.200 B	14.400 B	11.700 B	33.700	37.200	34.600	37.200	30.000
10	39.500	39.200	31.800 B	23.800 B	18.000 B	14.300 B	11.600 B	35.100	36.900	34.500	36.800	30.100
11	40.200	38.700	31.500 B	23.500 B	17.900 B	14.200 B	11.500 B	36.400	36.600	34.300	36.600	30.200
12	40.500	38.600	31.100 B	23.300 B	17.700 B	14.000 B	11.400 B	37.100	36.400	34.000	36.400	30.000
13	41.200	38.800	30.900 B	23.000 B	17.500 B	13.900 B	11.300 B	37.600	36.200	33.700	36.100	29.900
14	41.700	39.300	30.700 B	22.900 B	17.300 B	13.800 B	11.300 B	37.900	36.100	33.300	35.700	29.800
15	42.000	39.300	30.300 B	22.700 B	17.200 B	13.700 B	11.200 B	37.500	36.100	33.000	35.500	29.800
16	42.600	39.300	30.000 B	22.700 B	17.100 B	13.600 B	11.100 B	37.100	35.900	33.000	35.600	29.700
17	42.300	38.200 B	29.900 B	22.400 B	16.900 B	13.500 B	11.000 B	37.100	35.900	33.300	35.800	29.600
18	42.700	38.000 B	29.700 B	22.200 B	16.800 B	13.400 B	11.100 B	37.000	35.700	33.600	35.900	29.500
19	42.500	37.800 B	29.400 B	22.000 B	16.600 B	13.300 B	11.300 B	36.900	36.000	33.900	36.000	29.300
20	42.400	37.400 B	29.000 B	21.800 B	16.500 B	13.200 J	11.800 B	37.000	36.600	33.900	36.200	29.100
21	42.700	37.000 B	28.800 B	21.600 B	16.300 B	13.100 B	12.100 B	37.000	37.100	34.200	36.700	28.900
22	42.600	36.900 B	28.600 B	21.500 B	16.200 B	13.000 B	12.300 B	36.900	37.400	34.600	36.700	28.600
23	42.400	36.500 B	28.300 B	21.300 B	16.100 B	12.900 B	12.500 B	36.600	37.300	34.600	36.800	28.600
24	42.300	36.000 B	28.000 B	21.000 B	16.000 B	12.800 B	12.700 B	36.800	36.900	34.700	36.700	28.500
25	42.200	35.800 B	27.800 B	20.800 B	15.800 B	12.800 B	13.100 B	36.700	36.800	34.700	36.500	28.600
26	41.700	35.400 B	27.500 B	20.600 B	15.700 B	12.700 B	13.800 B	36.600	36.400	34.700	36.000	28.600
27	40.000	35.200 B	27.200 B	20.300 B	15.600 B	12.700 B	14.500 B	36.400	36.100	35.400	35.400	28.600
28	38.200	35.000 B	27.000 B	20.100 B	15.400 B	12.600 B	15.300 B	35.800	35.900	35.700	35.100	28.600
29	40.100	34.800 B	26.800 B	20.000 B	—	12.500 b	16.600 B	35.800	35.700	36.300	34.800	28.500
30	40.400	34.500 B	26.500 B	19.900 B	—	12.400 B	17.600 B	35.900	35.700	37.100	34.300	28.500
31	40.900	—	26.200 B	19.800 B	—	12.300 B	—	36.000	—	37.600	33.900	—
MOYENNE	39.900	38.200	30.200	22.600	17.400	13.700	12.400	33.800	36.600	34.700	36.400	29.900
MAXIMUM	42.700	41.000	34.200	26.000	19.700	15.200	17.600	37.900	37.700	37.600	38.000	33.400
MINIMUM	33.500	34.500	26.200	19.800	15.400	12.300	11.000	19.500	35.700	33.000	33.900	28.500

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 21 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	28.900 pi³/s (818 m³/s)	30.300 pi³/s (858 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	42.700 pi³/s (1.210 m³/s) LE 18/10	66.600 pi³/s (1.890 m³/s) LE 07/06/74
MINIMUM OBSERVÉ	11.000 pi³/s (311 m³/s) LE 17/04	10.900 pi³/s (309 m³/s) LE 01/04/64

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU DELÀ DE 50.000 pi³/s (1.420 m³/s) ET EN DEÇA DE 26.000 pi³/s (736 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS - ACCEPTABLE

‡ - VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

TEMISCAMIE A 16.3 MI. DU LAC ALBANEL

STATION NUMÉRO : **081006**

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 2,810 mi² (7,280 km²) | EN OPÉRATION DEPUIS 1967

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	12.700 C	5.900	3.450 B	1.680 B	1.190 B	1.070 B	1.060 B	2.400 B	20.900	12.700	7.900	4.980
2	13.000 C	6.140	3.300 B	1.650 B	1.180 B	1.070 B	1.060 B	2.700 B	20.200	12.200	7.570	4.830
3	12.800 C	5.960	3.200 B	1.620 B	1.170 B	1.070 B	1.060 B	3.500 B	20.000	11.500	7.350	4.650
4	12.200 C	5.750	3.050 B	1.600 B	1.160 B	1.070 B	1.060 B	4.330	19.900	11.000	7.640	4.440
5	11.600 C	6.310	2.900 B	1.580 B	1.150 B	1.070 B	1.060 B	5.110	17.800	10.100	8.160	4.340
6	11.000 C	6.490	2.850 B	1.550 B	1.140 B	1.070 B	1.060 B	6.510	15.700	9.750	8.990	4.270
7	10.300 C	6.380	2.750 B	1.520 B	1.130 B	1.070 B	1.060 B	8.420	14.200	9.500 E	9.720	4.150
8	9.600 C	6.190	2.700 B	1.510 B	1.120 B	1.070 B	1.060 B	11.300	13.000	9.200 E	9.750	4.090
9	8.900	5.680	2.600 B	1.490 B	1.110 B	1.070 B	1.060 B	14.300	12.100	8.900 E	9.490	4.040
10	8.840	5.490	2.520 B	1.470 B	1.110 B	1.070 B	1.060 B	18.400	10.900	8.600 E	8.950	4.160
11	8.630	5.460	2.470 B	1.460 B	1.110 B	1.070 B	1.060 B	24.200	10.300	8.3[illegible] E	8.750	4.440
12	8.460	5.370	2.420 B	1.440 B	1.110 B	1.070 B	1.060 B	24.700	9.690	8.000 E	8.360	4.960
13	8.350	5.400	2.380 B	1.420 B	1.100 B	1.070 B	1.060 B	24.400	9.100	7.750 E	7.860	5.490
14	8.180	5.510	2.320 B	1.400 B	1.100 B	1.070 J	1.060 B	24.700	8.680	7.500 E	7.460	5.890
15	8.170	6.390	2.280 B	1.390 B	1.100 B	1.070 B	1.060 B	24.200	8.350	7.400 E	7.200	6.130
16	8.190	6.470	2.240 B	1.380 B	1.100 B	1.070 B	1.060 B	23.600	8.110	7.800 E	6.990	6.380
17	8.110	6.070	2.200 B	1.370 B	1.090 B	1.070 B	1.060 B	24.000	8.090	8.400 E	6.910	6.690
18	7.890	6.180	2.150 B	1.350 B	1.090 B	1.070 B	1.070 B	25.700	8.440	9.000 E	6.790	7.000
19	7.720	5.780	2.100 B	1.320 B	1.090 B	1.070 B	1.080 B	26.400	9.500	9.000	6.890	7.070
20	7.220	5.620	2.060 B	1.310 B	1.090 B	1.070 B	1.120 B	26.400	11.400	8.950	7.270	6.970
21	6.830	5.200	2.020 B	1.300 B	1.090 B	1.070 B	1.190 B	26.400	13.200	8.650	7.480	6.930
22	6.470	4.890	1.970 B	1.290 B	1.090 B	1.070 B	1.230 B	26.700	13.900	8.270	7.520	7.070
23	6.780	4.780	1.960 B	1.280 B	1.080 B	1.070 B	1.300 B	27.100	13.500	7.920	7.240	7.610
24	6.550	4.730	1.930 B	1.270 B	1.080 B	1.070 B	1.370 B	27.500	12.800	7.610	7.000	8.400
25	6.440	4.500 B	1.900 B	1.260 B	1.080 B	1.070 B	1.460 B	28.100	12.200	7.510	6.760	8.830
26	6.230	4.300 B	1.850 B	1.250 B	1.080 B	1.070 B	1.550 B	28.000	11.800	7.530	6.580	8.990
27	5.730	4.100 B	1.820 B	1.240 B	1.080 B	1.060 B	1.600 B	27.100	11.500	7.520	6.230	8.860
28	5.540	4.000 B	1.800 B	1.230 B	1.080 B	1.060 B	1.700 B	25.800	10.900	7.600	5.980	8.690
29	5.710	3.800 B	1.750 B	1.220 B	—	1.060 B	2.000 B	24.400	11.200	7.800	5.710	8.530
30	5.620	3.600 B	1.720 B	1.210 B	—	1.060 B	2.200 B	23.100	12.200	7.960	5.460	8.400
31	5.350	—	1.700 B	1.200 B	—	1.060 B	—	21.900	—	7.950	5.260	—
MOYENNE	8.360 E	5.420	2.330	1.400	1.110	1.070	1.230	19.700	12.700	8.770 E	7.460	6.240
MAXIMUM	13.000 C	6.490	3.450	1.680	1.190	1.070	2.200	28.100	20.900	12.700	9.750	8.990
MINIMUM	5.350	3.600	1.700	1.200	1.080	1.060	1.060	2.400	8.090	7.400 E	5.260	4.040

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 7 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	6.360 pi³/s (180 m³/s)	6.460 pi³/s (183 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	28.100 pi³/s (796 m³/s) LE 25/05	49.200 pi³/s (1.360 m³/s) LE 07/06/74
MINIMUM OBSERVÉ	1.060 pi³/s (30.0 m³/s) LE 26/03	867 pi³/s (24.6 m³/s) LE 11/04/71

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 23.000 pi³/s (651 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 1.000 pi³/s (28.3 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS - ACCEPTABLE

DE RUPERT ET CHENAL CHIPASTOUC AUX SORTIES DU LAC MISTASSINI

STATION NUMÉRO : **081007**

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 7,000 mi² (18,100 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1965

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	17,900	17,800	15,700	12,400 B	9,280 B	7,080 B	5,900 B	5,450 B	16,300	20,500	21,200	19,500
2	18,000	17,800	15,700	12,300 B	9,150 B	7,050 B	5,900 B	5,450 B	16,600	20,600	21,300	19,200
3	18,100	17,700	15,600	12,200 B	9,050 B	6,980 B	5,900 B	5,450 B	17,000	20,700	21,200	19,000
4	18,100	17,800	15,900	12,000 B	8,980 B	6,950 B	5,850 B	5,450 B	17,500	20,700	21,900	18,900
5	18,100	17,700	16,500	11,900 B	8,900 B	6,850 B	5,820 B	5,450 B	17,600	20,900	21,700	18,700
6	18,100	17,700	15,700	11,800 B	8,810 B	6,800 B	5,800 B	5,600 B	17,600	20,900	21,600	18,500
7	18,200	17,600	15,400	11,700 B	8,750 B	6,750 B	5,800 B	5,800 B	17,800	20,900	21,700	18,300
8	18,100	17,500	15,300	11,600 B	8,680 B	6,680 B	5,800 B	6,100 B	17,900	21,000	21,800	18,500
9	18,000	17,400	15,200	11,500 B	8,600 B	6,600 B	5,800 J	6,550 B	18,000	20,900	21,900	18,500
10	18,200	17,300	14,900	11,400 B	8,520 B	6,570 B	5,780 B	6,280 B	18,100	20,800	21,800	18,300
11	18,100	17,300	14,800	11,300 B	8,450 B	6,500 B	5,770 B	7,000 B	18,200	20,600	21,800	18,300
12	18,300	17,200	14,800	11,200 B	8,380 B	6,470 B	5,760 B	7,700 B	18,300	20,600	21,800	18,100
13	18,200	17,400	14,700	11,100 B	8,300 B	6,420 J	5,750 B	9,500 B	18,500	20,600	21,900	17,700
14	18,200	17,400	14,600	11,000 B	8,250 B	6,400 B	5,720 B	10,000 B	18,600	20,400	21,800	17,500
15	18,400	17,300	14,500	10,800 B	8,150 B	6,380 B	5,700 B	10,500 B	18,600	20,300	21,400	17,600
16	18,300	17,200	14,500	10,700 B	8,050 B	6,350 B	5,690 B	10,800 B	18,900	20,400	21,300	17,500
17	18,600	17,000	14,500	10,600 B	7,980 B	6,300 B	5,680 B	11,200	18,900	21,000	21,400	17,500
18	18,700	17,000	14,400	10,500 B	7,900 B	6,250 B	5,670 B	11,600	19,400	21,000	21,300	17,600
19	18,600	17,000	14,100	10,400 B	7,820 B	6,200 B	5,650 B	11,900	19,600	20,700	20,900	17,600
20	18,600	17,000	13,800 B	10,300 B	7,780 B	6,160 B	5,630 B	12,100	19,700	20,700	20,800	17,600
21	18,300	17,200	13,700 B	10,300 B	7,700 B	6,140 B	5,620 B	12,500	19,900	20,600	20,900	17,800
22	18,300	17,200	13,600 B	10,200 B	7,650 B	6,100 B	5,600 B	12,800	20,200	20,600	20,900	17,800
23	18,300	17,000	13,400 B	10,100 B	7,550 B	6,060 B	5,580 B	13,000	20,300	20,600	20,800	17,600
24	18,200	16,900	13,300 B	9,990 B	7,500 B	6,010 B	5,550 B	13,300	20,300	20,600	20,900	17,500
25	18,200	16,600	13,200 B	9,900 B	7,410 B	5,980 B	5,500 B	13,600	20,300	21,100	20,700	17,500
26	18,100	16,500	13,100 B	9,780 B	7,370 B	5,970 B	5,500 B	14,000	20,400	21,000	20,400	17,700
27	18,000	16,300	13,000 B	9,680 B	7,300 B	5,970 B	5,500 B	14,200	20,500	20,800	20,100	17,900
28	17,800	16,200	12,900 B	9,600 B	7,220 B	5,960 B	5,500 B	14,600	20,400	20,900	19,800	17,800
29	17,900	16,100	12,800 B	9,520 B	—	5,920 B	5,490 B	14,900	20,500	20,700	19,800	17,700
30	17,900	15,900	12,600 B	9,430 B	—	5,900 B	5,470 B	15,300	20,500	20,800	19,700	17,600
31	18,000	—	12,500 B	9,350 B	—	5,900 B	—	15,900	—	21,000	19,700	—
MOYENNE	18,200	17,100	14,300	10,800	8,200	6,380	5,690	10,100	18,900	20,700	21,100	18,000
MAXIMUM	18,700	17,800	16,500	12,400	9,280	7,080	5,900	15,900	20,500	21,100	21,900	19,500
MINIMUM	17,800	15,900	12,500	9,350	7,220	5,900	5,470	5,450	16,300	20,300	19,700	17,500

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 6 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	14,200 pi³/s (402 m³/s)	14,800 pi³/s (419 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	21,900 pi³/s (620 m³/s) LE 04/08	30,600 pi³/s (866 m³/s) LE 25/06/74
MAX. INST. OBSERVÉ	22,100 pi³/s (626 m³/s) LE 09/08 A 12H 00	
MINIMUM OBSERVÉ	5,450 pi³/s (154 m³/s) LE 01/05	4,880 pi³/s (138 m³/s) LE 29/04/71

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 25,000 pi³/s (708 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 8,000 pi³/s (227 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS - ACCEPTABLE

EASTMAIN A LA TETE DE LA GORGE DE BASILE

STATION NUMÉRO : **090601**

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 17,100 mi² (44,300 km²) | EN OPÉRATION DEPUIS 1959

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	38,300	43,700	25,500 B	14,900 B	10,000 B	7,400 B	5,700 B	19,000 B	80,200 E	42,300	36,600	41,500
2	39,900	43,300	25,000 B	14,700 B	9,900 B	7,350 B	5,680 B	24,000 B	80,500	43,600	36,100	40,100
3	42,100	42,200	24,800 B	14,500 B	9,800 B	7,300 B	5,650 B	28,000 B	80,600	45,400	35,500	38,600
4	44,200	41,400	24,500 B	14,300 B	9,700 B	7,200 B	5,630 B	35,000 B	80,000	47,900	35,800	36,800
5	46,600	40,700	24,000 B	14,000 B	9,600 B	7,100 B	5,600 B	39,000 B	79,500	49,900	37,000	35,000
6	52,000	39,500	23,500 B	13,800 B	9,500 B	7,000 B	5,570 B	43,000 B	79,000	51,300	38,000	33,800
7	55,900	39,000	23,000 B	13,600 B	9,400 B	6,900 B	5,550 B	45,000 B	76,300	52,200	38,500	32,400
8	60,600	37,900	22,500 B	13,300 B	9,300 B	6,850 B	5,520 B	47,000 B	74,500	52,600	38,700	31,400
9	62,900	37,200	22,200 B	13,100 B	9,200 B	6,800 B	5,500 B	55,000 E	72,600	52,800	40,000	30,000
10	64,500	36,500	21,800 B	12,800 B	9,100 B	6,750 B	5,450 B	70,000 E	70,600	52,200	41,500	28,700
11	65,600	35,300 B	21,500 B	12,700 B	9,000 B	6,700 B	5,430 B	83,000 E	68,700	51,400	42,800	28,100
12	66,900	35,000 B	21,200 B	12,500 B	8,900 B	6,600 B	5,410 B	90,000 E	66,300	50,100	43,800	28,100
13	68,500	34,400 B	20,700 B	12,300 B	8,800 B	6,550 B	5,400 B	104,000 E	63,300	48,700	45,200	28,400
14	68,600	34,000 B	20,300 B	12,000 B	8,700 B	6,500 B	5,390 B	109,000 E	60,800	47,300	46,100	28,700
15	68,100	33,500 B	20,000 B	11,800 B	8,600 B	6,450 B	5,380 B	112,000 E	58,800	45,800	47,000	29,300
16	67,200	33,000 B	19,700 B	11,700 B	8,500 B	6,350 B	5,350 B	113,000 E	56,500	45,300	47,500	30,100
17	65,300	32,300 B	19,300 B	11,600 B	8,500 B	6,300 B	5,320 B	112,000 E	53,700	44,700	48,100	30,300
18	63,700	31,800 B	19,000 B	11,500 B	8,400 B	6,220 B	5,370 B	111,000 E	51,600	43,100	49,000 I	30,300
19	62,500	31,300 B	18,800 B	11,400 B	8,350 B	6,200 J	5,400 B	108,000 E	49,500	42,400	49,500 I	30,500
20	60,900	30,700 B	18,400 B	11,300 B	8,250 B	6,100 B	5,500 B	105,000 E	47,700	41,400	49,800	30,700
21	59,500	30,100 B	18,000 B	11,200 B	8,150 B	6,050 B	5,800 B	102,000 E	45,400	40,600	49,600	31,100
22	57,100	29,800 B	17,800 B	11,000 B	8,100 B	6,030 B	6,000 B	97,000 E	43,700	39,200	48,800	32,100
23	55,000	29,300 B	17,500 B	10,900 B	8,000 B	6,020 B	6,400 B	95,000 E	42,500	38,100	48,200	33,700
24	53,800	28,900 B	17,200 B	10,800 B	7,900 B	6,000 B	6,600 B	90,000 E	41,600	37,600	47,700	35,500
25	52,100	28,400 B	16,900 B	10,700 B	7,800 B	5,970 B	7,000 B	87,000 E	40,900	37,200	47,300	37,500
26	50,800	28,000 B	16,500 B	10,600 B	7,700 B	5,950 B	8,000 B	85,000 E	40,100	36,500	46,500	38,600
27	46,900	27,500 B	16,200 B	10,500 B	7,650 B	5,900 B	9,000 B	84,500 E	40,200	37,600	46,300	39,100
28	46,100	27,000 B	16,000 B	10,300 B	7,550 B	5,870 B	10,500 B	83,500 E	40,700	38,500	46,000	39,400
29	45,400	26,500 B	15,800 B	10,300 B	—	5,830 B	12,500 B	83,000 E	40,900	38,500	45,200	39,600
30	45,600	26,000 B	15,500 B	10,200 B	—	5,800 B	15,000 B	82,500 E	41,500	38,000	44,100	39,800
31	44,200	—	15,200 B	10,100 B	—	5,750 B	—	82,000 E	—	37,200	42,800	—
MOYENNE	55,500	33,800	19,900	12,100	8,730	6,450	6,550	78,200 E	58,900	44,200	43,800	33,600
MAXIMUM	68,600	43,700	25,500	14,900	10,000	7,400	15,000	113,000 E	80,600	52,800	49,800	41,500
MINIMUM	38,300	26,000	15,200	10,100	7,550	5,750	5,320	19,000	40,100	36,500	35,500	28,100

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 16 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	33,700 pi³/s (954 m³/s)	31,500 pi³/s (892 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	113,000 pi³/s (3,200 m³/s) LE 16/05	142,000 pi³/s (4,020 m³/s) LE 12/06/74
MINIMUM OBSERVÉ	5,320 pi³/s (151 m³/s) LE 17/04	4,030 pi³/s (114 m³/s) LE 20/04/71

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 100,000 pi³/s (2,830 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 20,000 pi³/s (566 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

EASTMAIN A 4.5 MI. EN AVAL DE LA RIVIERE A L'EAU CLAIRE

STATION NUMÉRO : **090602**

ÉQUIPEMENT LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 10,700 mi² (27,700 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1960

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	24.300	25.000	16.000 B	9.080 B	5.880 B	4.400 B	3.600 B	13.400 B	57.200 C	32.400	24.400	26.800
2	26.700	24.700	15.800 B	8.980 B	5.800 B	4.390 B	3.600 B	15.000 B	56.500 C	34.400	24.300	25.800
3	28.800	24.100	15.300 B	8.800 B	5.720 B	4.360 B	3.590 B	17.500	55.800	36.400	24.300	24.600
4	31.300	23.700	15.100 B	8.700 B	5.670 B	4.310 B	3.570 B	20.300	55.600	38.400	24.400	23.300
5	35.100	23.500	14.900 B	8.580 B	5.600 B	4.290 B	3.550 B	24.200	55.300	39.900	24.800	22.100
6	37.600	23.200	14.600 B	8.420 B	5.570 B	4.260 B	3.540 B	28.000	54.500	40.600	25.200	21.300
7	40.600	22.800	14.200 B	8.350 B	5.550 B	4.220 B	3.520 B	31.500	53.800	41.100	25.500	20.400
8	42.100	22.500	13.900 B	8.200 B	5.480 B	4.200 B	3.520 B	32.400	52.400	40.700	26.400	19.600
9	43.300	22.500	13.800 B	8.000 B	5.420 B	4.180 B	3.510 B	35.500 C	50.800	39.900	28.000	18.800
10	43.500	22.300	13.500 B	7.950 B	5.390 B	4.140 B	3.500 B	38.500 C	48.900	39.100	29.700	18.000
11	43.600	22.100	13.200 B	7.800 B	5.300 B	4.100 B	3.500 B	49.500 C	46.900	38.100	31.400	17.800
12	43.300	22.200	13.000 B	7.650 B	5.230 B	4.080 B	3.500 B	57.500 C	44.800	36.600	32.200	17.600
13	43.100	21.900	12.700 B	7.580 B	5.200 B	4.050 B	3.500 B	61.000 C	42.600	35.200	32.900	17.400
14	42.900	21.900	12.500 B	7.400 J	5.180 B	4.030 B	3.500 B	64.500 C	40.500	33.500	33.300	17.300
15	42.100	22.200	12.300 B	7.300 B	5.070 B	4.020 B	3.500 B	68.000 C	38.600	31.900	33.400	17.400
16	41.000	22.100	12.000 B	7.200 B	5.020 B	4.000 B	3.510 B	71.000 C	36.800	30.700	33.100	17.500
17	40.100	22.000	11.800 B	7.090 B	5.000 B	3.980 B	3.590 B	71.500 C	34.800	29.800	32.200	17.700
18	39.000	21.900	11.600 B	7.000 B	4.970 B	3.920 B	3.700 B	71.000 C	33.100	29.300	31.700	18.100
19	37.900	21.000	11.400 B	6.900 B	4.910 B	3.910 B	3.890 B	69.000 C	31.600	27.800	31.200	18.700
20	36.700	21.400	11.200 B	6.800 B	4.830 B	3.900 B	4.070 B	67.000 C	30.500	27.000	30.900	19.000
21	34.700	20.200	11.000 B	6.700 B	4.790 B	3.900 J	4.380 B	66.000 C	29.600	26.600	30.700	19.900
22	33.400	19.400	10.800 B	6.600 B	4.750 B	3.860 B	4.620 B	65.500 C	28.600	26.200	30.600	21.000
23	32.100	19.000 B	10.600 B	6.550 B	4.710 B	3.840 B	5.000 B	64.500 C	28.100	26.000	30.500	22.700
24	31.000	18.700 B	10.500 B	6.420 B	4.660 B	3.800 B	5.600 B	64.000 C	27.900	26.000	30.600	23.900
25	30.100	18.200 B	10.300 B	6.380 B	4.620 B	3.790 B	6.000 B	63.700 C	28.200	26.000	30.800	24.800
26	29.100	18.000 B	10.200 B	6.300 B	4.590 B	3.750 B	6.500 B	62.000 C	28.500	25.600	30.700	25.400
27	28.000	17.500 B	10.000 B	6.200 B	4.550 B	3.720 B	7.100 B	61.500 C	28.900	25.500	30.600	25.800
28	27.500	17.000 B	9.800 B	6.120 B	4.500 B	3.700 B	7.920 B	60.800 C	29.700	25.200	30.300	26.300
29	26.700	16.800 B	9.600 B	6.050 B	—	3.690 B	9.000 B	59.800 C	30.500	24.900	29.600	26.300
30	25.800	16.500 B	9.400 B	6.000 B	—	3.660 B	10.800 B	59.200 C	31.300	24.900	28.800	26.300
31	25.500	—	9.300 B	5.950 B	—	3.630 B	—	58.000 C	—	24.600	27.900	—
MOYENNE	35.100	21.100	12.300	7.320	5.140	4.000	4.620	51.300 E	40.400	31.800	29.400	21.400
MAXIMUM	43.600	25.000	16.000	9.080	5.880	4.400	10.800	71.500 C	57.200 C	41.100	33.400	26.800
MINIMUM	24.300	16.500	9.300	5.950	4.500	3.630	3.500	13.400	27.900	24.600	24.300	17.300

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE 1974-1975		POUR LES 15 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	22.100 pi³/s (626 m³/s)	21.300 pi³/s (603 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	71.500 pi³/s (2.020 m³/s) LE 17/05	114.000 pi³/s (3.230 m³/s) LE 13/06/74
MINIMUM OBSERVÉ	3.500 pi³/s (99.1 m³/s) LE 10/04	2.150 pi³/s (60.9 m³/s) LE 19/04/71

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 96.000 pi³/s (2.720 m³/s) ET EN DEÇA DE 13.000 pi³/s (368 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE. BONNE. AVEC EFFET DE GLACE. ACCEPTABLE

A L'EAU CLAIRE A 1.0 MI. DE L'EASTMAIN

STATION NUMÉRO : 090605

ÉQUIPEMENT LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 722 mi² (1,870 km²) | EN OPÉRATION DEPUIS 1961

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1,380	2,010	1,230 B	768 B	555 B	458 B	395 B	415 B	2,480	1,590	1,330	1,200
2	1,380	2,010	1,210 B	760 B	550 B	450 B	392 B	450 B	2,420	1,650	1,300	1,160
3	1,350	2,010	1,180 B	750 B	545 B	448 B	390 B	660 B	2,360	1,630	1,260	1,170
4	1,340	1,970	1,170 B	740 B	540 B	445 B	389 B	800 B	2,340	1,600	1,320 E	1,180
5	1,350	1,950	1,150 B	730 B	537 B	442 B	387 B	1,400 C	2,340	1,560	1,400 E	1,160
6	1,430	1,930	1,130 B	720 B	532 B	440 B	386 B	1,900 C	2,320	1,550	1,560 E	1,140
7	1,450	1,910	2,110 B	715 B	528 B	439 B	385 B	2,500 C	2,270	1,540	1,700 E	1,120
8	1,470	1,880	1,090 B	705 B	525 B	438 B	383 B	3,300 C	2,220	1,500	1,700 E	1,120
9	1,550	1,850	1,070 B	698 B	520 B	435 B	382 B	3,600 C	2,190	1,490	1,690 E	1,140
10	1,600	1,810	1,060 B	690 B	515 B	432 B	380 B	3,800 C	2,120	1,430	1,650 E	1,060
11	1,630	1,770	1,040 B	680 B	510 B	430 B	380 B	4,050 C	2,080	1,400	1,550 E	1,050
12	1,640	1,750	1,030 B	672 B	506 B	430 B	378 B	4,070 C	2,010	1,350	1,490 E	1,090
13	1,700	1,690 B	1,010 B	665 B	502 B	429 B	377 B	4,100 C	1,970	1,330	1,450 E	1,110
14	1,770	1,670 B	995 B	660 B	500 B	427 B	376 B	4,050 C	1,930	1,290	1,420 E	1,140
15	1,820	1,630 B	980 B	652 B	498 B	425 B	375 B	4,000 C	1,880	1,250	1,400 E	1,170
16	1,830	1,600 B	965 B	643 B	492 B	422 B	374 B	3,900 C	1,900	1,330	1,380 E	1,240
17	1,830	1,570 B	955 B	638 B	490 B	420 B	373 B	3,850 C	1,880	1,480	1,370 E	1,250
18	1,830	1,540 B	940 B	632 B	488 B	419 B	372 B	3,750 C	1,870	1,550	1,360 E	1,240
19	1,880	1,520 B	925 B	625 B	485 B	418 B	371 B	3,650 C	1,910	1,530	1,410 E	1,240
20	1,930	1,490 B	910 B	618 B	480 B	417 B	370 B	3,500 C	1,880	1,470	1,490 E	1,220
21	1,930	1,470 B	895 B	610 B	478 B	416 J	370 B	3,300 C	1,850	1,440	1,580	1,290
22	1,930	1,440 B	885 B	605 B	475 B	410 B	370 B	3,150 C	1,810	1,420	1,530	1,450
23	1,940	1,410 B	870 B	600 B	472 B	407 B	370 B	3,050 C	1,780	1,360	1,480	1,550
24	1,980	1,380 B	860 B	595 B	468 B	405 B	371 B	3,000 C	1,730	1,290	1,450	1,590
25	2,010	1,360 B	850 B	590 B	466 B	403 B	373 B	2,950 C	1,700	1,300	1,420	1,580
26	2,010	1,340 B	835 B	582 B	462 B	402 B	375 B	2,900 C	1,660	1,320	1,390	1,540
27	2,010	1,320 B	815 B	578 B	460 B	401 B	376 B	2,800 C	1,650	1,380	1,340	1,500
28	2,010	1,290 B	810 B	572 B	458 B	402 B	378 B	2,700 C	1,640	1,390	1,330	1,470
29	2,010	1,270 B	800 B	569 B	—	399 B	380 B	2,600 C	1,640	1,410	1,280	1,480
30	2,010	1,250 B	790 B	565 B	—	397 B	390 B	2,550 C	1,620	1,390	1,240	1,390
31	2,010	—	780 B	559 B	—	396 B	—	2,500 C	—	1,380	1,220	—
MOYENNE	1,740	1,640	1,010	651	501	423	379	2,880 E	1,980	1,440	1,440 E	1,270
MAXIMUM	2,010	2,010	2,110	768	555	458	395	4,100 C	2,480	1,650	1,700 E	1,590
MINIMUM	1,340	1,250	780	559	458	396	370	415	1,620	1,250	1,220	1,050

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 11 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	1,280 pi³/s (36.2 m³/s)	1,200 pi³/s (34.0 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	4,100 pi³/s (116 m³/s) LE 13/05	4,800 pi³/s (136 m³/s) LE 26/05/66
MINIMUM OBSERVÉ	370 pi³/s (10.5 m³/s) LE 20/04	248 pi³/s (7.02 m³/s) LE 15/04/71

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 3,100 pi³/s (87.8 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 360 pi³/s (10.2 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS : ACCEPTABLE

GIARD A LA SORTIE DU LAC MENOUOW

STATION NUMÉRO : 090606

EQUIPEMENT LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 761 mi² (1.970 km²) | EN OPERATION DEPUIS 1960

DEBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974 1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	3.410	1.750	1.580 B	885 B	530 B	345 B	317	346	2.960	1.500	1.360 C	1.250 C
2	3.460	1.730	1.530 B	870 B	520 B	340 B	317	379	2.910	1.500	1.400 C	1.180 C
3	3.490	1.680	1.500 B	855 B	510 B	338 B	318	451	2.870	1.500	1.450 C	1.130 C
4	3.440	1.680	1.460 B	840 B	500 B	335 B	319	641	2.750	1.540	1.480 C	1.080 C
5	3.360	1.680	1.440 B	820 B	495 B	332 B	320	1.040	2.750	1.550	1.510 C	1.060 C
6	3.300	1.680	1.420 B	800 B	490 B	328 B	321	1.430	2.740	1.560	1.560 C	1.040 C
7	3.320	1.670	1.400 B	790 B	480 B	325 B	321	1.870	2.680	1.540	1.600 C	1.030 C
8	3.320	1.640	1.380 B	770 B	475 B	320 B	319	2.390	2.580	1.520	1.680 C	1.020
9	3.400	1.610	1.330 B	760 B	470 B	318 B	317	2.840	2.510	1.510	1.720 C	1.030
10	3.460	1.570	1.310 B	745 B	465 B	316 B	317	4.550	2.440	1.490	1.800 C	994
11	3.470	1.510	1.300 B	735 B	460 B	315 B	315	5.560	2.320	1.480	1.900 C	1.010
12	3.550	1.500	1.270 B	720 B	450 B	313 B	314	5.720	2.240	1.450	1.970 C	1.040
13	3.550	1.520	1.240 B	710 B	445 B	311 B	312	5.600	2.150	1.430	2.050 C	1.070
14	3.630	1.540	1.220 B	700 B	440 B	308	312	5.490	2.060	1.390	2.250 C	1.130
15	3.650	1.590	1.200 B	690 B	435 B	308	311	5.300	2.000	1.360	2.350 C	1.240
16	3.570	1.660	1.180 B	680 B	425 B	310	310	5.080	1.960	1.330	2.380 C	1.300
17	3.550	1.750	1.150 B	665 B	415 B	316	312	4.860	1.900	1.320	2.400 C	1.440 C
18	3.480	1.860	1.140 B	655 B	410 B	316	312	4.610	1.850	1.320	2.390 C	1.540 C
19	3.290	1.900	1.110 B	640 B	405 B	314	314	4.270	1.810	1.340	2.350 C	1.600 C
20	3.100	1.900	1.090 B	635 B	400 B	318	316	4.090	1.780	1.310	2.280 C	1.620 C
21	2.980	1.900	1.070 B	620 B	390 B	318	319	3.920	1.740	1.310	2.220 C	1.630 C
22	2.860	1.900	1.060 B	615 B	385 B	317	321	3.750	1.730	1.320	2.150 C	1.650 C
23	2.650	1.880 B	1.040 B	610 B	380 B	318	321	3.570	1.700	1.310	2.100 C	1.670 C
24	2.480	1.840 B	1.020 B	600 B	375 B	319	323	3.550	1.630	1.280	2.000 C	1.700 C
25	2.380	1.800 B	1.000 B	590 B	370 B	318	319	3.530	1.590	1.240	1.900 C	1.720 C
26	2.270	1.750 B	980 B	580 B	365 B	317	315	3.500	1.570	1.240	1.800 C	1.680 C
27	2.130	1.700 B	970 B	570 B	360 B	317	314	3.400	1.560	1.240	1.650 C	1.660 C
28	2.020	1.660 B	955 B	560 B	355 B	316	320	3.290	1.540	1.250 C	1.550 C	1.620 C
29	1.950	1.650 B	940 B	555 B	—	316	326	3.230	1.520	1.270 C	1.450 C	1.550 C
30	1.850	1.610 B	920 B	545 B	—	316	333	3.110	1.500	1.250 C	1.400 C	1.520 C
31	1.800	—	900 B	540 B	—	315	—	3.050	—	1.320 C	1.320 C	—
MOYENNE	3.040	1.700	1.200	689	436	320	318	3.370	2.110	1.390	1.850 E	1.340 E
MAXIMUM	3.650	1.900	1.580	885	530	345	333	5.720	2.960	1.560	2.400 C	1.720 C
MINIMUM	1.800	1.500	900	540	355	308	310	346	1.500	1.240	1.320 C	994

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974 1975	POUR LES 15 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	1.490 pi³/s (42.2 m³/s)	1.310 pi³/s (37.1 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	5.720 pi³/s (162 m³/s) LE 12/05	10.700 pi³/s (303 m³/s) LE 15/05/73
MINIMUM OBSERVÉ	308 pi³/s (8.72 m³/s) LE 14/03	127 pi³/s (3.60 m³/s) LE 14/04/62

NOTES

LA RELATION NIVEAU DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU DELA DE 3.100 pi³/s (87.8 m³/s) ET EN DEÇA DE 360 pi³/s (10.2 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS : BONNE

GIPOULOUX A 2.2 MI. EN AVAL DU LAC ELL

STATION NUMÉRO : 090607

ÉQUIPEMENT:LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 1,310 mi² (3,390 km²) | EN OPÉRATION DEPUIS 1960

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	2,430	3,730	2,510	1,400	879	623	478	848	6,330	3,220	2,260	2,080
2	2,600	3,680	2,480	1,370	867	622	472	1,060	6,190	3,270	2,260	2,090
3	2,810	3,600	2,430	1,360	850	610	466	1,370	6,070	3,270	2,250	2,090
4	3,040	3,540	2,370	1,340	831	607	461	1,690	5,930	3,290	2,250	2,080
5	3,270	3,460	2,310	1,310	810	600	454	2,030	5,840	3,260	2,260	2,090
6	3,500	3,380	2,270	1,290	792	595	450	2,390	5,690	3,240	2,270	2,110
7	3,800	3,310	2,250	1,280	781	586	443	2,790	5,470	3,210	2,250	2,110
8	4,140	3,220	2,230	1,260	764	582	435	3,280	5,270	3,150	2,250	2,050
9	4,450	3,150	2,190	1,250	758	577	436	3,800	5,050	3,110	2,220	1,960
10	4,730	3,070	2,140	1,240	750	568	436	4,380	4,870	3,060	2,300	1,900
11	4,940	3,040	2,090	1,220	742	564	432	4,930	4,680	3,010	2,320	1,900
12	5,090	3,000	2,060	1,210	742	554	432	5,390	4,500	2,940	2,320	1,930
13	5,260	2,990	2,020	1,200	735	553	429	5,880	4,350	2,850	2,350	1,950
14	5,360	2,950	1,980	1,170	721	543	428	6,410	4,170	2,810	2,380	1,940
15	5,380	2,950	1,920	1,150	707	538	420	6,780	3,980	2,830	2,390	2,020
16	5,410	2,950	1,870	1,140	693	532	419	7,090	3,890	2,840	2,390	2,060
17	5,360	2,950	1,830	1,120	684	520	417	7,360	3,780	2,820	2,370	2,080
18	5,340	2,940	1,800	1,100	673	515	417	7,550	3,690	2,740	2,360	2,060
19	5,290	2,940	1,760	1,080	660	507	438	7,720	3,570	2,740	2,340	2,060
20	5,210	2,930	1,720	1,070	649	508	462	7,810	3,520	2,680	2,350	2,060
21	5,090	2,880	1,670	1,060	649	508	462	7,830	3,420	2,670	2,330	2,120
22	4,980	2,850	1,640	1,040	639	508	465	7,830	3,360	2,600	2,300	2,160
23	4,870	2,840	1,610	1,020	634	509	472	7,710	3,310	2,540	2,280	2,230
24	4,770	2,820	1,560	1,000	625	509	482	7,460	3,270	2,510	2,270	2,300
25	4,620	2,790	1,540	998	624	508	504	7,240	3,230	2,440	2,260	2,380
26	4,500	2,740	1,500	963	628	501	537	7,180	3,190	2,360	2,190	2,460
27	4,350	2,690	1,500	945	629	497	571	7,050	3,250	2,350	2,180	2,510
28	4,230	2,640	1,470	929	625	491	649	6,890	3,290	2,320	2,170	2,550
29	4,100	2,590	1,460	912	—	488	668	6,710	3,280	2,300	2,140	2,580
30	3,950	2,540	1,430	899	—	487	740	6,580	3,240	2,290	2,110	2,600
31	3,820	—	1,410	888	—	478	—	6,450	—	2,270	2,080	—
MOYENNE	4,410	3,040	1,900	1,140	719	542	479	5,470	4,320	2,810	2,270	2,150
MAXIMUM	5,410	3,730	2,510	1,400	879	623	740	7,830	6,330	3,290	2,390	2,600
MINIMUM	2,430	2,540	1,410	888	624	478	417	848	3,190	2,270	2,080	1,900

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 15 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	2,450 pi³/s (69.4 m³/s)	2,200 pi³/s (62.3 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	7,830 pi³/s (222 m³/s) LE 21/05	11,300 pi³/s (320 m³/s) LE 08/06/74
MAX. INST. OBSERVÉ	7,870 pi³/s (223 m³/s) LE 21/05 A 20H00	
MINIMUM OBSERVÉ	417 pi³/s (11.8 m³/s) LE 17/04	387 pi³/s (11.0 m³/s) LE 06/04/63

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 7,900 pi³/s (224 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 410 pi³/s (11.6 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS : BONNE

OPINACA A 10.0 MI. EN AMONT DE LA GIARD

STATION NUMÉRO : **090609**

ÉQUIPEMENT:LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 1,430 mi² (3,700 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1960

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	6.500 C	3.350	2.710 B	1.320 B	710 B	450 B	328 B	1.700	6.330	2.880 C	2.590	2.400
2	7.000 C	3.350	2.620 B	1.300 B	700 B	440 B	326 B	2.820	6.260	2.850 C	2.620	2.240
3	7.150 C	3.350	2.550 B	1.270 B	690 B	435 B	323 B	3.980	6.190	2.850 C	2.620	2.130
4	7.100 C	3.350	2.490 B	1.250 B	670 B	430 B	320 B	5.100	6.020	2.880 C	2.700	1.990
5	6.900 C	3.340	2.430 B	1.230 B	660 B	425 B	319 B	6.110	5.790	2.910 C	2.840	1.940
6	6.800 C	3.290	2.380 B	1.200 B	650 B	420 B	318 B	6.950	5.610	2.930 C	2.880	1.910
7	6.700 C	3.180	2.330 B	1.180 B	640 B	415 B	317 B	7.890	5.320	2.920 C	2.980	1.840
8	6.650 C	3.060	2.280 B	1.150 B	630 B	410 B	315 B	9.400	5.000	2.910 C	3.060	1.750
9	6.600 C	3.020	2.200 B	1.130 B	620 B	405 B	311 B	10.600	4.600	2.880 C	3.190	1.670
10	6.520	2.940	2.150 B	1.110 B	605 B	400 B	310 B	11.100	4.110	2.800 C	3.380	1.620
11	6.520	2.860	2.100 B	1.080 B	599 B	395 B	310 B	11.500	3.700	2.780 C	3.560	1.680
12	6.520	2.810	2.040 B	1.050 B	590 B	392 B	308 B	11.500	3.650 C	2.730 C	3.660	1.870
13	6.460	2.850	2.000 B	1.030 B	580 B	390 B	305 B	11.100	3.550 C	2.700 C	3.720	2.260
14	6.370	3.040	1.970 B	1.010 B	570 B	384 B	303 B	10.800	3.500 C	2.650 C	3.970	2.450
15	6.190	3.270	1.930 B	999 B	560 B	380 B	301 B	10.100	3.450 C	2.600 C	4.360	2.670
16	5.990	3.370	1.870 B	970 B	550 B	378 B	301 B	9.520	3.360 C	2.550 C	4.460	2.870
17	5.870	3.490	1.830 B	955 B	540 B	375 J	301 B	9.060	3.310 C	2.510 C	4.420	3.030
18	5.740	3.530	1.790 B	935 B	535 B	370 B	300 B	8.700	3.250 C	2.500 C	4.420	3.130
19	5.540	3.530	1.720 B	905 B	530 B	368 B	300 B	8.460	3.220 C	2.510 C	4.420	3.120
20	5.350	3.530	1.700 B	895 B	520 B	362 B	302 B	8.380	3.190 C	2.530 C	4.260	3.100
21	5.130	3.490 B	1.660 B	880 B	505 B	360 B	307 B	8.410	3.150 C	2.500 C	4.100	3.190
22	4.830	3.410 B	1.630 B	865 B	500 B	358 B	319 B	8.350	3.100 C	2.500 C	4.000	3.240
23	4.640	3.320 B	1.600 B	850 B	495 B	353 B	331 B	8.380	3.090 C	2.480 C	3.880	3.240
24	4.470	3.240 B	1.580 B	830 B	490 B	350 B	355 B	8.500	3.030 C	2.400 C	3.700	3.250
25	4.290	3.160 B	1.520 B	810 B	480 B	348 B	380 B	8.570	3.000 C	2.370	3.570	3.340
26	4.120	3.070 B	1.490 B	800 B	475 B	343 B	420 B	8.560	2.970 C	2.370	3.360	3.270
27	3.980	3.000 B	1.460 B	780 B	465 B	340 B	470 B	8.370	2.930 C	2.390	3.160	3.250
28	3.870	2.940 B	1.430 B	765 B	455 B	338 B	510 B	7.880	2.900 C	2.460	2.940	3.210
29	3.650	2.860 B	1.400 B	755 B	—	335 B	570 B	7.420	2.900 C	2.530	2.820	3.050
30	3.530	2.780 B	1.380 B	740 B	—	332 B	1.350	6.900	2.900 C	2.590	2.590	2.900
31	3.360	—	1.350 B	730 B	—	330 B	—	5.620	—	2.590	2.560	—
MOYENNE	5.620 E	3.190	1.920	993	572	391	374	8.150	3.980 E	2.650 E	3.450	2.590
MAXIMUM	7.150 C	3.530	2.710	1.320	710	450	1.350	11.500	6.330	2.930 C	4.460	3.340
MINIMUM	3.360	2.780	1.350	730	455	330	300	1.700	2.900 C	2.370	2.560	1.620

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 15 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	2.840 pi³/s (80.4 m³/s)	2.410 pi³/s (68.2 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	11.500 pi³/s (326 m³/s) LE 11/05	18.000 pi³/s (510 m³/s) LE 13/05/73
MAX. INST. OBSERVÉ	11.600 pi³/s (328 m³/s) LE 11/05 A 09H.00	
MINIMUM OBSERVÉ	300 pi³/s (8.50 m³/s) LE 18/04	252 pi³/s (7.14 m³/s) LE 26/04/65

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 7.400 pi³/s (210 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 920 pi³/s (26.1 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS - ACCEPTABLE

EASTMAIN A 10.8 MI. EN AMONT DE LA CAUOUATSTACAU

STATION NUMÉRO : 090610

ÉQUIPEMENT LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 4,480 mi² (11,600 km²) | EN OPÉRATION DEPUIS 1966

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	12,400	8,960	7,400 B	4,300 B	2,650 B	1,880 B	1,490 B	1,510 B	22,800 E	13,400 C	10,700	10,100
2	14,400	8,690	7,300 B	4,220 B	2,620 B	1,860 B	1,480 B	1,600 B	24,000 E	14,000 C	10,500	9,580
3	15,600	8,650	7,150 B	4,180 B	2,580 B	1,830 B	1,470 B	1,750 B	24,800 E	14,500 C	10,100	9,100
4	16,200	8,860	7,050 B	4,100 B	2,540 B	1,820 B	1,470 B	2,400 B	25,600 E	15,200 C	10,200	8,600
5	16,400	8,860	6,900 B	4,000 B	2,500 B	1,800 B	1,470 B	3,490 B	26,000 E	16,000 C	11,000	8,150
6	16,600	8,850	6,800 B	3,950 B	2,480 B	1,780 B	1,460 B	4,850 E	24,800	16,800 C	11,800	7,940
7	16,700	8,850	6,650 B	3,880 B	2,440 B	1,770 B	1,460 B	6,000 E	24,300	17,000 C	12,300	7,660
8	16,700	9,000	6,550 B	3,820 B	2,420 B	1,760 B	1,450 B	7,500 E	23,600	17,000 C	12,500	7,430
9	16,600	9,300	6,400 B	3,770 B	2,390 B	1,740 B	1,450 B	10,300 E	22,900	16,800 C	12,500	7,120
10	16,400	9,570	6,350 B	3,700 B	2,350 B	1,710 B	1,450 B	15,900 E	21,800	16,300 C	12,500	6,950
11	15,400	9,900	6,200 B	3,650 B	2,330 B	1,700 B	1,440 B	11,600 E	20,000 C	16,000 C	12,500	6,840
12	14,900	9,890	6,100 B	3,600 B	2,300 B	1,690 B	1,440 B	23,800 E	19,000 C	15,000 C	12,400	6,840
13	14,600	9,800	6,000 B	3,550 B	2,270 B	1,680 B	1,430 B	25,000 E	18,000 C	14,300 C	12,000	6,840
14	14,200	9,790	5,900 B	3,500 B	2,230 B	1,670 J	1,430 B	26,000 E	17,000 C	14,000 C	11,700	6,840
15	13,800	9,790	5,800 B	3,420 B	2,210 B	1,650 B	1,420 B	25,300 E	16,000 C	13,500 C	11,300	7,200
16	13,400	9,870	5,700 B	3,380 B	2,190 B	1,630 B	1,420 B	24,400 E	15,000 C	13,000 C	11,200	7,520
17	13,000	9,600 B	5,600 B	3,310 B	2,170 B	1,620 B	1,410 B	23,000 E	14,000 C	12,800 C	11,100	7,690
18	12,000	9,400 B	5,500 B	3,280 B	2,150 B	1,610 B	1,410 B	22,000 E	13,500 C	12,400 C	11,400	7,830
19	11,800	9,200 B	5,400 B	3,200 B	2,120 B	1,600 B	1,400 B	21,200 E	13,000 C	12,000 C	12,000	7,900
20	11,400	9,000 B	5,300 B	3,160 B	2,090 B	1,580 B	1,400 B	20,900 E	12,700 C	11,300	12,700	7,950
21	11,100	8,900 B	5,200 B	3,100 B	2,060 B	1,580 B	1,400 B	20,700 E	12,500 C	11,200	13,000	8,190
22	10,900	8,700 B	5,100 B	3,050 B	2,030 B	1,570 B	1,390 B	20,700 E	12,200 C	11,100	13,300	8,450
23	10,900	8,600 B	5,000 B	3,020 B	2,000 B	1,570 B	1,390 B	20,800 E	11,800 C	10,800	13,400	8,720
24	10,800	8,450 B	4,900 B	2,980 B	1,990 B	1,560 B	1,390 B	21,000 E	11,800 C	10,400	13,400	8,870
25	10,700	8,300 B	4,800 B	2,930 B	1,970 B	1,540 B	1,390 B	21,200 E	11,800 C	10,200	13,200	8,920
26	10,300	8,150 B	4,750 B	2,900 B	1,960 B	1,530 B	1,390 B	21,600 E	11,900 C	10,300	13,000	8,920
27	9,930	8,000 B	4,700 B	2,850 B	1,920 B	1,530 B	1,390 B	21,800 E	11,900 C	10,300	12,800	8,820
28	9,450	7,850 B	4,600 B	2,800 B	1,900 B	1,520 B	1,390 B	21,800 E	12,000 C	10,300	12,400	8,640
29	9,250	7,700 B	4,550 B	2,770 B	—	1,510 B	1,390 B	21,700 E	12,300 C	10,400	11,900	8,440
30	9,230	7,600 B	4,450 B	2,730 B	—	1,500 B	1,450 B	21,800 E	12,800 C	10,700	11,400	8,330
31	9,090	—	4,400 B	2,700 B	—	1,500 B	—	22,000 E	—	10,800	10,800	—
MOYENNE	13,000	8,940	5,760	3,410	2,250	1,660	1,430	16,600 E	17,300 E	13,200 E	12,000	8,080
MAXIMUM	16,700	9,900	7,400	4,300	2,650	1,880	1,490	26,000 E	26,000 E	17,000 C	13,400	10,100
MINIMUM	9,090	7,600	4,400	2,700	1,900	1,500	1,390	1,510	11,800 C	10,200	10,100	6,840

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 9 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	8,460 pi³/s (240 m³/s)	9,430 pi³/s (267 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	26,000 pi³/s (736 m³/s) LE 14/05	43,300 pi³/s (1,230 m³/s) LE 13/06/74
MINIMUM OBSERVÉ	1,390 pi³/s (39.4 m³/s) LE 22/04	1,060 pi³/s (30.0 m³/s) LE 10/04/71

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 30,000 pi³/s (850 m³/s) ET EN DEÇA DE 2,300 pi³/s (65.1 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS : PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

LA GRANDE RIVIERE A 5.9 MI. EN AMONT DE LA DE PONTOIS

STATION NUMÉRO : **092703**

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 14,300 mi² (37,000 km²) | EN OPÉRATION DEPUIS 1960

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	29,800	35,200	23,800 B	14,400 B	10,200 B	7,900 B	6,650 B	6,700 B	61,000 I	54,500	39,300	38,700
2	31,500	35,500	23,300 B	14,200 B	10,000 B	7,850 B	6,610 B	6,990	64,000 I	54,100	38,800	37,400
3	32,800	34,000	23,000 B	13,800 B	9,900 B	7,800 B	6,600 B	7,310	67,000	54,800	38,800	36,700
4	33,500	33,800	22,700 B	13,600 B	9,850 B	7,700 B	6,600 B	7,940	70,200	52,500	38,900	35,500
5	34,200	33,400	22,300 B	13,400 B	9,800 B	7,650 B	6,600 B	8,750	71,500	51,700	38,800	35,500
6	34,700	33,100	22,000 B	13,200 B	9,780 B	7,600 B	6,550 B	10,000	73,500	51,300	40,200	35,600
7	35,900	32,000	21,600 B	13,000 B	9,700 B	7,500 B	6,500 B	11,700	74,700	50,100	42,100	35,000
8	37,100	31,800	21,300 B	12,800 B	9,600 B	7,480 B	6,500 B	13,800	75,700	49,100	42,900	34,400
9	38,300	31,800	21,000 B	12,600 J	9,500 B	7,400 B	6,480 B	15,600	75,600	48,400	43,000	33,600
10	39,300	30,800	20,500 B	12,500 B	9,400 B	7,380 B	6,450 B	17,900	76,100	47,600	42,400	32,800
11	39,900	30,900	20,200 B	12,400 B	9,300 B	7,300 B	6,400 B	19,200 C	75,100	47,200	43,900	31,800
12	40,400	30,500	20,000 B	12,300 B	9,200 B	7,250 B	6,400 B	20,000 C	74,400	45,700	45,600	30,900
13	41,200	29,700	19,600 B	12,000 B	9,100 B	7,200 B	6,400 B	20,500 C	73,300	45,000	46,300	30,400
14	41,900	29,900	19,300 B	11,900 B	9,000 B	7,180 B	6,380 B	20,300 C	72,800	44,500	46,600	29,600
15	41,700	30,100	19,000 B	11,700 B	8,990 B	7,100 B	6,350 B	20,000 C	71,400	44,000	46,000	29,600
16	41,700	29,800	18,700 B	11,700 B	8,900 B	7,080 J	6,300 B	19,500 C	70,100	43,600	46,900	29,400
17	41,100	29,800	18,400 B	11,700 B	8,800 B	7,020 B	6,300 B	19,400 C	70,600	43,200	47,200	29,300
18	40,400	28,700	18,100 B	11,500 B	8,700 B	7,010 B	6,300 B	20,000 C	69,200	42,500	46,100	28,900
19	40,600	28,300	17,700 B	11,400 B	8,650 B	7,000 B	6,300 B	22,500 C	68,500	42,300	45,300	28,700
20	40,600	28,100	17,500 B	11,400 B	8,600 B	7,000 B	6,300 B	25,200	66,800	41,700	45,000	27,900
21	40,200	28,000 B	17,200 B	11,300 B	8,500 B	6,950 B	6,300 B	27,600	65,200	41,500	45,000	27,300
22	40,000	27,500 B	16,900 B	11,200 B	8,450 B	6,900 B	6,350 B	29,800	62,700	41,200	45,500	26,800
23	39,600	27,000 B	16,600 B	11,000 B	8,400 B	6,880 B	6,380 B	31,400	61,500	40,000	45,000	26,200
24	39,600	26,500 B	16,300 B	10,900 B	8,350 B	6,850 B	6,400 B	35,000	58,700	39,100	45,000	25,900
25	38,400	26,200 B	16,200 B	10,800 B	8,300 B	6,800 B	6,400 B	42,300	57,100	38,700	44,400	25,900
26	37,800	25,700 B	15,800 B	10,700 B	8,200 B	6,800 B	6,450 B	46,300	54,800	38,300	43,500	25,600
27	37,400	25,300 B	15,500 B	10,600 B	8,100 B	6,790 B	6,450 B	49,800	54,600	38,700	41,500	25,400
28	36,500	25,000 B	15,300 B	10,500 B	8,050 B	6,750 B	6,480 B	53,200	55,200	38,800	41,200	24,900
29	36,300	24,500 B	15,100 B	10,400 B	—	6,750 B	6,500 B	55,200	55,100	38,800	40,300	24,700
30	35,700	24,200 B	14,800 B	10,300 B	—	6,750 B	6,600 B	57,100	55,600	39,100	40,000	24,500
31	35,200	—	14,500 B	10,300 B	—	6,700 B	—	58,400	—	39,200	39,500	—
MOYENNE	37,800	29,600	18,800	11,900	9,050	7,170	6,440	25,800 E	66,700	44,700	43,100	30,300
MAXIMUM	41,900	35,500	23,800	14,400	10,200	7,900	6,650	58,400	76,100	54,800	47,200	38,700
MINIMUM	29,800	24,200	14,500	10,300	8,050	6,700	6,300	6,700	54,600	38,300	38,800	24,500

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 15 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	27,700 pi³/s (784 m³/s)	25,700 pi³/s (728 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	76,100 pi³/s (2,150 m³/s) LE 10/06	78,000 pi³/s (2,210 m³/s) LE 09/07/65
MAX. INST. OBSERVÉ	79,800 pi³/s (2,260 m³/s) LE 10/06 A 14H.00	79,800 pi³/s (2,260 m³/s) LE 10/06/75 A 14H.00
MINIMUM OBSERVÉ	6,300 pi³/s (178 m³/s) LE 16/04	4,260 pi³/s (121 m³/s) LE 08/05/72

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 76,000 pi³/s (2,150 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 7,300 pi³/s (207 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

LA GRANDE RIVIERE A 2.0 MI. EN AVAL DE L'ACHAZI

STATION NUMÉRO : 092704

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 37,600 mi² (97,400 km²) | EN OPÉRATION DEPUIS 1960

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	70,400	87,400	61,000 B	39,000 B	26,500	20,000 B	15,700	23,500	149,000	114,000	99,300	99,100
2	70,900	85,400	60,000 B	38,300 B	26,000	19,900 B	15,300	30,900	150,000	113,000	98,600	96,900
3	73,000	85,500	59,800 B	38,000 B	25,800	19,800 B	15,100	35,900	152,000	112,000	98,400	94,700
4	74,900	84,300	59,000 B	37,300 B	25,300	19,500 B	15,000	41,000	152,000	111,000	98,800	91,700
5	76,200	83,100	58,000 B	37,000 B	25,200	19,400 B	14,900	44,900	153,000	110,000	105,000	89,400
6	77,800	81,400	57,200 B	36,300 B	25,000	19,200 B	15,000	50,000	153,000	109,000	110,000	87,600
7	79,000	80,900	56,800 B	35,800 B	24,700	19,000 B	14,800	51,400	152,000	108,000	112,000	85,600
8	81,000	80,300	56,000 B	35,300 B	24,500	18,800 B	14,800	53,000	150,000	108,000	114,000	83,700
9	82,900	79,500	55,000 B	34,700 B	24,200	18,600 B	14,700	58,400	152,000	107,000	115,000	82,600
10	85,500	78,000	54,000 B	34,000 B	24,000	18,500 B	14,700	65,600	152,000	106,000	118,000	80,200
11	87,700	77,800	53,500 B	33,500 B	23,800 B	18,200 B	14,700	74,300	152,000	104,000	122,000	78,200
12	91,800	76,200	53,000 B	33,000 B	23,700 B	18,000 B	14,700	77,700	153,000	103,000	122,000	77,200
13	95,800	75,400	52,500 B	32,800 B	23,500 B	18,000 B	14,600	81,200	152,000	101,000	120,000	76,300
14	98,200	75,900	51,500 B	32,200 B	23,200 B	17,900 B	14,700	92,000	149,000	99,700	120,000	75,300
15	100,000	76,600	51,000 B	31,800 B	23,000 B	17,700 B	14,600	98,100	147,000	103,000	119,000	75,000
16	101,000	74,400	50,000 B	31,200 B	22,800 B	17,600 B	14,500	96,100	145,000	105,000	119,000	75,100
17	101,000	74,400 B	49,500 B	30,800 B	22,500 B	17,500 J	14,400	96,900	143,000	104,000	118,000	74,500
18	101,000	73,500 B	49,000 B	30,200 B	22,300 B	17,300 B	14,500	98,300	140,000	103,000	118,000	73,400
19	98,900	72,500 B	48,000 B	30,000 B	22,200 B	17,200 B	14,400	99,900	137,000	101,000	118,000	72,600
20	96,700	71,500 B	47,000 B	29,600 B	22,000 B	17,000 B	14,000	103,000	134,000	102,000	118,000	71,700
21	95,600	70,200 B	46,200 B	29,300 B	21,800 B	16,800 B	14,000	105,000	131,000	105,000	119,000	70,600
22	95,100	69,500 B	45,800 B	29,000 B	21,500 B	16,700 B	14,100	110,000	128,000	106,000	119,000	69,200
23	95,000	69,000 B	45,000 B	28,800 B	21,300 B	16,600 B	14,200	113,000	125,000	106,000	119,000	67,900
24	95,000	67,000 B	44,500 B	28,500 B	21,100 B	16,500 B	14,500	110,000	123,000	105,000	118,000	67,400
25	94,100	66,500 B	43,500 B	28,300	21,000 B	16,400 B	14,500	108,000	119,000	103,000	116,000	67,000
26	93,800	65,500 B	43,000 B	28,200	20,700 B	16,300 B	14,700	114,000	116,000	102,000	114,000	66,500
27	93,000	64,500 B	42,000 B	27,900	20,500 B	16,200	15,000	121,000	117,000	100,000	112,000	66,000
28	91,500	64,000 B	41,500 B	27,700	20,300 B	16,000	15,900	128,000	120,000	101,000	110,000	65,200
29	90,600	62,800 B	41,000 C	27,500	—	15,900	17,200	133,000	118,000	102,000	108,000	64,300
30	89,600	62,000 B	40,200 B	27,200	—	15,700	19,100	138,000	116,000	101,000	105,000	63,500
31	88,000	—	39,500 B	26,800	—	15,600	—	142,000	—	100,000	102,000	—
MOYENNE	89,200	74,500	50,100	31,900	23,200	17,700	14,900	86,900	139,000	105,000	113,000	76,900
MAXIMUM	101,000	87,400	61,000	39,000	26,500	20,000	19,100	142,000	153,000	114,000	122,000	99,100
MINIMUM	70,400	62,000	39,500	26,800	20,300	15,600	14,000	23,500	116,000	99,700	98,400	63,500

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 15 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	68,800 pi³/s (1,950 m³/s)	60,500 pi³/s (1,710 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	153,000 pi³/s (4,330 m³/s) LE 05/06	237,000 pi³/s (6,710 m³/s) LE 19/05/73
MINIMUM OBSERVÉ	14,000 pi³/s (396 m³/s) LE 20/04	11,300 pi³/s (320 m³/s) LE 03/04/71

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 170,000 pi³/s (4,810 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 14,000 pi³/s (396 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

KANAAUPSCOW A 2.4 MI. EN AMONT DU RUISSEAU POUTRE

STATION NUMÉRO : **092706**

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 7,390 mi² (19,100 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1961 ‡

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	14,300	12,200	8,500 B	5,100 B	3,450 B	2,700 B	2,170 B	3,100 B	28,600	17,800	22,300	16,900
2	14,100	11,900	8,400 B	5,000 B	3,430 B	2,680 B	2,170 B	6,770 B	28,600 J	17,300	22,000	16,300
3	14,000	12,300	8,200 B	4,950 B	3,400 B	2,650 B	2,160 B	9,000	28,800	16,800	21,800	15,500
4	13,900	11,900	8,000 B	4,880 B	3,380 B	2,630 B	2,130 B	10,800	28,800	16,600	21,900	14,900
5	13,600	11,600	7,800 B	4,800 B	3,350 B	2,610 B	2,120 B	11,700	28,800	16,200	25,400	14,500
6	13,600	11,500	7,700 B	4,700 B	3,300 B	2,590 B	2,110 B	12,200	28,800	15,900	29,000	14,000
7	13,500	11,700	7,600 B	4,650 B	3,280 B	2,570 B	2,100 B	12,600	28,800	15,600	33,100	13,700
8	13,600	11,300	7,500 B	4,600 B	3,250 B	2,530 B	2,090 B	13,300	28,400	15,200	35,500	13,300
9	13,700	11,200	7,400 B	4,500 B	3,220 B	2,520 B	2,070 B	13,800	27,100	14,900	35,000	13,200
10	13,900	11,200	7,300 B	4,450 B	3,200 B	2,500 B	2,060 B	16,500	26,200	14,800	34,600	12,600
11	14,100	11,100	7,150 B	4,400 B	3,170 B	2,490 B	2,050 B	17,200	25,100	14,600	33,300	12,500
12	14,600	10,500	7,000 B	4,350 B	3,130 B	2,480 B	2,030 B	17,900	24,000	14,100	31,800	12,200
13	14,800	11,000	6,900 B	4,260 B	3,100 B	2,450 B	2,020 B	18,500	23,000	13,800	29,400	11,900
14	15,200	11,000	6,800 B	4,200 B	3,080 B	2,430 B	2,010 B	18,500	22,200	14,500	28,500	11,900
15	15,400	11,100	6,700 B	4,180 B	3,040 B	2,420 B	2,000 B	18,200	22,000	15,900	27,000	11,900
16	15,300	11,400	6,550 B	4,100 B	3,030 B	2,400 B	1,990 B	18,100	22,000	16,400	25,800	12,000
17	15,100	11,100	6,500 B	4,050 B	3,000 B	2,380 B	1,980 B	17,700	21,900	16,800	24,800	11,900
18	14,100	11,000 B	6,400 B	4,000 B	3,000 B	2,380 J	1,970 B	18,100	21,600	17,000	23,800	11,800
19	13,200	10,800 B	6,250 B	3,900 J	2,980 B	2,370 B	1,960 B	18,800	20,900	18,700	23,000	11,800
20	13,400	10,600 B	6,150 B	3,880 B	2,950 B	2,360 B	1,950 B	19,600	20,200	23,000	23,100	11,600
21	14,000	10,400 B	6,000 B	3,820 B	2,930 B	2,320 B	1,940 B	19,900	19,400	24,900	23,700	11,200
22	14,000	10,200 B	5,900 B	3,800 B	2,900 B	2,300 B	1,930 B	20,000	19,100	25,600	24,000	10,900
23	13,800	9,950 B	5,820 B	3,780 B	2,880 B	2,290 B	1,920 B	20,300	18,400	25,900	23,700	10,700
24	13,500 I	9,850 B	5,750 B	3,730 B	2,850 B	2,270 B	1,910 B	21,600	18,100	25,800	23,000	10,600
25	13,200 I	9,600 B	5,650 B	3,700 B	2,830 B	2,260 B	1,900 B	23,500	17,600	25,200	21,900	10,500
26	13,000	9,400 B	5,580 B	3,680 B	2,800 B	2,250 B	1,900 B	25,400	17,100	24,500	21,500	10,500
27	12,400	9,200 B	5,500 B	3,650 B	2,790 B	2,240 B	1,930 B	26,700	17,800	23,900	20,700	10,500
28	12,500	9,000 B	5,420 B	3,600 B	2,780 B	2,220 B	1,970 B	27,600	18,800	23,800	20,100	10,300
29	12,400	8,850 B	5,320 B	3,560 B	—	2,210 B	2,050 B	27,700	19,000	23,600	19,100	10,100
30	12,200	8,700 B	5,250 B	3,530 B	—	2,200 B	2,300 B	28,300	18,800	23,300	18,000	10,000
31	12,200	—	5,180 B	3,500 B	—	2,180 B	—	28,600	—	22,800	17,600	—
MOYENNE	13,800	10,700	6,650	4,170	3,090	2,420	2,030	18,100	23,000	19,200	25,300	12,300
MAXIMUM	15,400	12,300	8,500	5,100	3,450	2,700	2,300	28,600	28,800	25,900	35,500	16,900
MINIMUM	12,200	8,700	5,180	3,500	2,780	2,180	1,900	3,100	17,100	13,800	17,600	10,000

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 13 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	11,800 pi³/s (334 m³/s)	10,200 pi³/s (289 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	28,800 pi³/s (816 m³/s) LE 03/06	57,000 pi³/s (1,610 m³/s) LE 21/05/73
MINIMUM OBSERVÉ	1,900 pi³/s (53.8 m³/s) LE 25/04	1,620 pi³/s (45.9 m³/s) LE 07/05/72

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 31,000 pi³/s (878 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 5,300 pi³/s (150 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

‡ - VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

SAKAMI A 1.4 MI. DE LA GRANDE RIVIERE

STATION NUMÉRO : 092707

ÉQUIPEMENT:LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 4,210 mi² (10,900 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1960 ‡

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	6,480	11,200	8,350 B	5,100 B	3,500 B	2,370 B	1,650 B	2,860	14,200	12,600	10,500	12,600
2	6,820	11,000	8,100 B	5,030 B	3,450 B	2,330 B	1,640 B	3,390	14,400	12,600	10,500	12,600
3	7,270	10,800	8,000 B	5,000 B	3,410 B	2,300 B	1,630 B	3,970	14,700	12,200	10,500	12,000
4	7,610	10,800	7,900 B	4,900 B	3,350 B	2,270 B	1,620 B	4,510	15,000	12,000	10,700	11,800
5	7,840	10,700	7,800 B	4,850 B	3,320 B	2,240 B	1,610 B	4,660	15,200	11,800	11,000	11,600
6	8,030	10,700	7,650 B	4,800 B	3,280 B	2,200 B	1,600 B	4,830	15,300	11,800	11,100	11,200
7	8,060	10,600	7,600 B	4,720 B	3,230 B	2,170 B	1,590 B	5,280	15,400	11,800	11,100	10,900
8	8,020	10,500	7,400 B	4,680 B	3,200 B	2,130 B	1,580 B	5,500	15,500	11,700	11,200	10,700
9	8,340	10,400	7,300 B	4,620 B	3,150 B	2,100 B	1,570 B	5,720	15,400	11,500	11,100	10,300
10	8,700	10,300	7,200 B	4,580 B	3,110 B	2,080 B	1,560 B	6,030	15,300	11,600	11,700	10,100
11	8,820	10,200	7,100 B	4,500 B	3,080 B	2,050 B	1,550 B	6,320	15,200	11,400	11,800	10,100
12	9,180	9,940	7,000 B	4,480 B	3,030 B	2,020 B	1,540 B	6,660	15,100	11,000	11,800	10,200
13	9,630	10,000	6,900 B	4,450 B	3,000 B	2,000 B	1,530 B	7,090	15,000	10,900	11,800	10,000
14	9,940	10,200	6,750 B	4,400 B	2,950 B	1,970 B	1,520 B	7,540	15,000	11,200	11,800	10,000
15	10,200	10,400	6,650 B	4,350 B	2,920 B	1,940 B	1,510 B	7,950	14,900	11,100	12,100	9,940
16	10,300	10,300	6,550 B	4,300 B	2,880 B	1,920 B	1,510 B	8,460	14,700	10,900	12,100	9,840
17	10,400	10,100	6,500 B	4,280 B	2,830 B	1,900 B	1,500 B	8,980	14,800	10,700	12,300	9,680
18	10,100	10,100	6,450 B	4,250 B	2,800 B	1,880 B	1,500 B	9,570	14,700	10,700	12,500	9,700
19	9,820	9,980	6,300 B	4,200 B	2,780 B	1,850 J	1,490 B	10,200	14,300	11,000	12,500	9,800
20	10,200	9,840	6,150 B	4,100 B	2,750 B	1,820 B	1,480 B	10,500	13,700	11,000	12,500	9,710
21	10,700	9,800 B	6,100 B	4,050 B	2,710 B	1,800 B	1,480 B	10,900	13,400	10,600	12,400	9,420
22	11,100	9,500 B	6,000 B	4,000 B	2,670 B	1,790 B	1,480 B	11,300	13,600	10,400	12,400	9,400
23	11,400	9,400 B	5,900 B	3,920 B	2,630 B	1,780 B	1,480 B	11,700	13,300	10,400	12,400	9,510
24	11,400	9,200 B	5,800 B	3,890 B	2,600 B	1,770 B	1,480 B	12,000	13,100	10,200	12,400	9,460
25	11,300	9,100 B	5,700 B	3,830 B	2,540 B	1,750 B	1,480 B	12,200	12,600	9,890	12,600	9,320
26	11,400	9,000 B	5,650 B	3,780 B	2,500 B	1,740 B	1,480 B	12,600	12,500	9,680	13,100	9,320
27	11,300	8,800 B	5,550 B	3,720 B	2,470 B	1,720 B	1,480 B	12,900	13,400	9,880	13,200	9,090
28	11,300	8,700 B	5,500 B	3,680 B	2,430 B	1,700 B	1,500 B	13,100	13,100	10,400	12,700	8,930
29	11,100	8,600 B	5,400 B	3,620 B	—	1,690 B	1,560 B	13,400	12,800	10,500	12,600	8,820
30	11,000	8,500 B	5,300 B	3,590 B	—	1,680 B	1,700 B	13,600	12,500	10,500	12,500	8,600
31	11,000	—	5,250 B	3,530 B	—	1,670 B	—	13,900	—	10,400	12,400	—
MOYENNE	9,640	9,960	6,640	4,300	2,950	1,960	1,540	8,630	14,300	11,000	11,900	10,200
MAXIMUM	11,400	11,200	8,350	5,100	3,500	2,370	1,700	13,900	15,500	12,600	13,200	12,600
MINIMUM	6,480	8,500	5,250	3,530	2,430	1,670	1,480	2,860	12,500	9,680	10,500	8,600

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 15 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	7,780 pi³/s (220 m³/s)	6,560 pi³/s (186 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	15,500 pi³/s (439 m³/s) LE 08/06	28,800 pi³/s (816 m³/s) LE 12/06/67
MINIMUM OBSERVÉ	1,480 pi³/s (41.9 m³/s) LE 20/04	1,100 pi³/s (31.1 m³/s) LE 17/04/71

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 18,000 pi³/s (510 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 2,100 pi³/s (59.5 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS : PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

‡ : VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

DE PONTOIS A 2.8 MI. DE LA GRANDE RIVIERE

STATION NUMÉRO : **092708**

ÉQUIPEMENT LIMNIGRAPHE — BASSIN VERSANT 7,360 mi² (19,100 km²) — EN OPÉRATION DEPUIS 1960 ‡

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	15,400	19,500	13,200 B	7,850 B	5,150 B	4,020 B	3,450 B	3,050 B	35,000	19,600	15,300	17,100
2	16,000	19,400	13,000 B	7,700 B	5,100 B	4,000 B	3,430 B	3,330 B	35,000	19,900	15,100	16,700
3	16,600	19,900	12,800 B	7,600 B	5,050 B	3,970 B	3,420 B	3,800 B	35,000	20,200	15,100	16,200
4	17,000	19,200	12,500 B	7,450 B	5,000 B	3,950 B	3,400 B	4,500 B	35,000 J	20,500	15,000	15,800
5	17,500	18,800	12,300 B	7,320 B	4,950 B	3,930 B	3,380 B	5,300 B	34,600	20,600	15,000	15,400
6	18,200	18,600	12,200 B	7,200 B	4,900 B	3,900 B	3,350 B	6,700 B	34,200	20,600	15,000	15,200
7	19,100	17,400	12,000 B	7,080 B	4,890 B	3,870 B	3,330 B	8,900 B	33,700	20,600	15,100	14,900
8	19,800	17,200	11,700 B	6,990 B	4,850 B	3,850 B	3,310 B	11,500 B	32,900	20,300	15,200	14,400
9	20,800	17,000	11,500 B	6,800 B	4,800 B	3,840 B	3,300 B	15,200 B	32,100	20,000	15,500	14,100
10	21,400	16,700	11,300 B	6,700 B	4,750 B	3,830 B	3,290 B	16,400	31,200	19,800	16,400	13,700
11	21,800	16,500	11,200 B	6,580 B	4,700 B	3,800 B	3,280 B	18,100	30,300	19,500	17,300	13,500
12	22,400	16,200	11,000 B	6,480 B	4,650 B	3,790 B	3,250 B	19,200	29,300	19,200	18,000	13,500
13	22,700	16,000	10,700 B	6,380 B	4,620 B	3,750 B	3,230 B	19,900	28,300	18,800	18,600	13,400
14	23,100	16,000	10,500 B	6,250 B	4,600 B	3,730 B	3,220 B	20,600	27,300	18,600	19,300	13,200
15	23,400	16,000	10,400 B	6,100 B	4,580 B	3,710 B	3,200 B	21,100	26,400	18,500	19,700	13,100
16	23,400	15,900	10,300 B	6,020 B	4,500 B	3,700 J	3,190 B	22,600	25,500	18,300	20,200	13,100
17	23,300	16,300	10,100 B	6,000 B	4,470 B	3,700 B	3,180 B	23,400	24,700	18,100	20,700	13,000
18	23,000	16,600	9,900 B	5,900 J	4,420 B	3,690 B	3,150 B	24,200	23,800	17,900	21,200	13,000
19	23,000	16,000	9,800 B	5,850 B	4,380 B	3,670 B	3,130 B	25,800	23,100	17,600	21,200	12,900
20	22,900	16,000	9,600 B	5,800 B	4,350 B	3,650 B	3,120 B	26,700	22,400	17,400	21,300	12,800
21	22,400	15,500	9,450 B	5,750 B	4,300 B	3,630 B	3,120 B	27,000	21,800	17,200	21,300	12,700
22	22,800	15,200 B	9,300 B	5,700 B	4,250 B	3,610 B	3,100 B	28,000	21,200	16,800	21,100	12,700
23	22,700	15,000 B	9,100 B	5,620 B	4,210 B	3,600 B	3,100 B	29,200	20,700	16,400	20,800	12,700
24	23,200	14,800 B	9,000 B	5,600 B	4,200 B	3,580 B	3,090 B	30,600	20,100	16,100	20,600	12,700
25	22,100	14,600 B	8,820 B	5,500 B	4,150 B	3,560 B	3,080 B	31,600	19,200	15,900	20,300	12,700
26	21,900	14,300 B	8,700 B	5,480 B	4,120 B	3,550 B	3,050 B	32,400	19,400	15,800	19,900	12,700
27	22,000	14,000 B	8,550 B	5,400 B	4,100 B	3,530 B	3,050 B	33,100	19,400	15,700	19,400	12,600
28	21,200	13,800 B	8,400 B	5,380 B	4,080 B	3,520 B	3,050 B	33,700	19,500	15,700	19,000	12,500
29	21,300	13,600 B	8,280 B	5,300 B	—	3,510 B	3,030 B	34,100	19,500	15,700	18,500	12,300
30	20,800	13,400 B	8,100 B	5,280 B	—	3,500 B	3,020 B	34,400	19,500	15,600	18,000	12,300
31	19,500	—	8,000 B	5,220 B	—	3,480 B	—	34,800	—	15,400	17,600	—
MOYENNE	21,000	16,300	10,400	6,270	4,580	3,720	3,210	20,900	26,700	18,100	18,300	13,700
MAXIMUM	23,400	19,900	13,200	7,850	5,150	4,020	3,450	34,800	35,000	20,600	21,300	17,100
MINIMUM	15,400	13,400	8,000	5,220	4,080	3,480	3,020	3,050	19,200	15,400	15,000	12,300

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 15 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	13,700 pi³/s (388 m³/s)	11,500 pi³/s (326 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	35,000 pi³/s (991 m³/s) LE 01/06	48,500 pi³/s (1,370 m³/s) LE 20/05/73
MINIMUM OBSERVÉ	3,020 pi³/s (85.5 m³/s) LE 30/04	2,240 pi³/s (63.4 m³/s) LE 01/05/72

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 40,000 pi³/s (1,130 m³/s) ET EN DEÇA DE 6,300 pi³/s (178 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS : PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

‡ : VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

SAKAMI A 18.1 MI. EN AMONT DU LAC SAKAMI

STATION NUMÉRO : **092709**

EQUIPEMENT LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 717 mi² (1,860 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1960 1

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	3,120	2,890	1,450 B	415 B	168 B	114 B	93 B	261	8,650 C	3,280 C	2,100 C	2,600 C
2	3,200	2,880	1,400 B	400 B	165 B	113 B	93 B	589	8,530	3,350 C	2,010 C	2,490 C
3	3,220	2,830	1,350 B	380 B	163 B	112 B	92 B	1,220	8,470	3,390 C	1,970 C	2,380 C
4	3,190	2,760	1,300 B	370 B	161 B	111 B	92 B	2,100	8,370	3,420 C	1,930 C	2,250 C
5	3,200	2,660	1,240 B	355 B	159 B	110 B	92 B	2,870	8,160	3,450 C	1,910 C	2,090
6	3,490	2,580	1,180 B	340 B	157 B	108 B	91 B	3,690	7,970	3,470 C	1,920 C	2,050
7	4,020	2,490	1,140 B	327 B	153 B	107 B	91 B	4,560	7,700	3,450 C	1,980 C	2,000
8	4,580	2,360	1,100 B	315 B	150 B	106 B	90 B	5,510	7,390	3,400 C	2,100 C	1,940
9	4,940	2,280	1,040 B	305 B	148 B	105 B	90 B	6,360	7,090	3,330 C	2,200 C	1,820
10	5,080	2,170	1,010 B	295 B	146 B	105 B	90 B	6,990	6,810	3,290 C	2,330 C	1,690
11	5,150	2,120	970 B	285 B	144 B	105 B	90 B	7,410	6,530	3,210 C	2,500 C	1,630
12	5,280	2,060	930 B	278 B	142 B	104 B	90 B	7,280	6,210	3,150 C	2,610 C	1,670
13	5,520	2,120	890 B	270 B	141 B	104 B	90 B	6,660	5,930	3,020 C	2,750 C	1,740
14	5,690	2,330	860 B	269 B	139 B	103 B	90 B	6,410	5,670	2,900 C	2,880 C	1,810
15	5,710	2,350	830 B	260 B	137 B	103 B	90 B	6,000	5,380	2,830 C	3,050 C	1,930
16	5,670	2,400	790 B	240 B	135 B	102 B	89 B	5,780	5,160	2,780 C	3,190 C	2,120
17	5,500	2,500	760 B	233 B	134 B	101 B	89 B	5,700	4,920	2,780 C	3,380 C	2,140
18	5,160	2,520	730 B	230 B	133 B	100 B	89 B	5,610	4,680	2,810 C	3,520 C	2,140
19	3,980	2,460	700 B	223 B	130 B	99 J	89 B	5,730	4,450	2,870 C	3,610 C	2,120
20	3,890	2,320	680 B	215 B	128 B	98 B	88 B	5,950	4,200	2,910 C	3,650 C	2,040
21	4,140	2,180	645 B	210 B	126 B	98 B	88 B	6,300 C	3,940	2,930 C	3,650 C	1,970
22	3,880	2,100 B	620 B	207 B	125 B	97 B	88 B	6,600 C	3,750 C	2,910 C	3,640 C	1,920
23	3,770	2,010 B	595 B	203 B	123 B	97 B	88 B	6,900 C	3,600 C	2,800 C	3,600 C	1,880
24	3,740	1,940 B	575 B	199 B	121 B	96 B	90 B	7,200 C	3,450 C	2,710 C	3,530 C	1,860
25	3,670	1,870 B	550 B	194 B	120 B	95 B	96 B	7,600 C	3,300 C	2,640 C	3,430 C	1,840
26	3,510	1,790 B	530 B	190 B	118 B	95 B	103 B	7,950 C	3,230 C	2,500 C	3,350 C	1,790
27	3,360	1,710 B	505 B	185 B	117 B	95 B	119	8,250 C	3,210 C	2,420 C	3,210 C	1,720
28	3,320	1,640 B	490 B	181 B	116 B	95 B	144	8,350 C	3,200 C	2,370 C	3,100 C	1,650
29	3,270	1,580 B	470 B	178 B	—	94 B	181	8,400 C	3,200 C	2,330 C	3,000 C	1,600
30	3,050	1,530 B	450 B	173 B	—	94 B	210	8,550 C	3,230 C	2,250 C	2,900 C	1,570
31	2,950	—	435 B	170 B	—	94 B	—	8,600 C	—	2,180 C	2,750 C	—
MOYENNE	4,140	2,250	846	261	139	102	101	5,850 E	5,550 E	2,940 E	2,830 E	1,950
MAXIMUM	5,710	2,890	1,450	415	168	114	210	8,600 C	8,650 C	3,470 C	3,650 C	2,600 C
MINIMUM	2,950	1,530	435	170	116	94	88	261	3,200 C	2,180 C	1,910 C	1,570

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 11 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	2,260 pi³/s (64.0 m³/s)	1,990 pi³/s (56.4 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	8,650 pi³/s (245 m³/s) LE 01/06	14,000 pi³/s (396 m³/s) LE 20/05/73
MINIMUM OBSERVÉ	88 pi³/s (2.49 m³/s) LE 20/04	85 pi³/s (2.41 m³/s) LE 21/04/72

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 9,000 pi³/s (255 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 110 pi³/s (3.11 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS : PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

1 : VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

DE PONTOIS A 1.6 MI. EN AVAL DE LA SAKAMI

STATION NUMÉRO : 092711

ÉQUIPEMENT LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 5,340 mi² (13,800 km²) | EN OPÉRATION DEPUIS 1960 ‡

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	9,420	9,900	7,200 B	4,850 B	3,370 B	2,520 B	1,930 B	2,200 B	14,700	11,400	9,680	10,200
2	9,650	9,810	7,100 B	4,800 B	3,330 B	2,490 B	1,920 B	2,600 B	14,700	11,500	9,520	9,960
3	9,890	9,750	7,050 B	4,700 B	3,300 B	2,470 B	1,900 B	3,200 B	14,700	11,500	9,500	9,840
4	10,200	9,670	7,000 B	4,650 B	3,280 B	2,440 B	1,880 B	3,700 B	14,800	11,500	9,500	9,710
5	10,500	9,580	6,900 B	4,600 B	3,230 B	2,420 B	1,870 B	4,400 B	14,700	11,500	9,480	9,520
6	10,800	9,500	6,800 B	4,550 B	3,200 B	2,400 B	1,860 B	5,520	14,600	11,600	9,430	9,320
7	11,000	9,440	6,700 B	4,500 B	3,180 B	2,380 B	1,850 B	6,180	14,600	11,600	9,710	9,250
8	11,400	9,340	6,600 B	4,450 B	3,130 B	2,360 B	1,830 B	6,890	14,500	11,400	9,770	9,140
9	11,600	9,270	6,500 B	4,400 B	3,100 B	2,350 B	1,820 B	7,530	14,500	11,200	9,880	8,950
10	11,800	9,220	6,400 B	4,350 B	3,060 B	2,330 B	1,800 B	8,260	14,200	11,200	10,000	8,850
11	11,900	9,120	6,300 B	4,300 B	3,030 B	2,300 B	1,800 B	8,860	14,100	11,100	10,100	8,840
12	12,100	9,030	6,200 B	4,250 B	3,000 B	2,280 B	1,780 B	9,470	13,900	11,100	10,300	8,740
13	12,200	9,000	6,100 B	4,200 B	2,960 B	2,250 J	1,770 B	10,100	13,700	11,100	10,500	8,650
14	12,300	8,980	6,050 B	4,150 B	2,940 B	2,230 B	1,760 B	10,400	13,300	10,800	10,800	8,540
15	12,400	8,910	6,000 B	4,100 B	2,900 B	2,210 B	1,750 B	11,000	12,900	10,700	10,900	8,470
16	12,300	8,860	5,900 B	4,050 B	2,880 B	2,200 B	1,740 B	11,300	12,800	10,700	11,000	8,400 C
17	12,200	8,750	5,800 B	4,000 B	2,850 B	2,180 B	1,730 B	11,700	12,500	10,700	11,100	8,370 C
18	12,000	8,630	5,750 B	3,950 B	2,820 B	2,170 B	1,720 B	12,200	12,400	10,700	11,100	8,320 C
19	10,300	8,520	5,700 B	3,900 B	2,800 B	2,150 B	1,710 B	12,600	12,200	10,600	11,200	8,300 C
20	9,840	8,420	5,650 B	3,850 B	2,780 B	2,120 B	1,700 B	13,000	11,900	10,500	11,200	8,260 C
21	10,100	8,330	5,550 B	3,800 B	2,750 B	2,100 B	1,690 B	13,700	11,800	10,300	11,200	8,230 C
22	10,200	8,210	5,500 B	3,750 B	2,700 B	2,090 B	1,690 B	13,700	11,700	10,300	11,100	8,210 C
23	10,400	7,940	5,450 B	3,720 B	2,690 B	2,070 B	1,690 B	13,800	11,600	10,100	11,100	8,200 C
24	10,500	7,760	5,350 B	3,700 B	2,670 B	2,040 B	1,690 B	14,100	11,500	9,860	11,000	8,180 C
25	10,500	7,730	5,300 B	3,650 B	2,650 B	2,020 B	1,700 B	14,400	11,200	9,820	11,000	8,160 C
26	10,500	7,730	5,250 B	3,600 B	2,620 B	2,010 B	1,700 B	14,600	11,100	9,830	10,800	8,150 C
27	10,400	7,790	5,150 B	3,570 B	2,600 B	2,000 B	1,700 B	14,700	11,100	9,790	10,800	8,130 C
28	10,300	7,870	5,100 B	3,520 B	2,580 B	1,980 B	1,750 B	14,800	11,200	9,740	10,600	8,120 C
29	10,200	7,550 B	5,000 B	3,500 B	—	1,970 B	1,800 B	14,800	11,300	9,680	10,300	8,100 C
30	10,200	7,400 B	4,950 B	3,450 B	—	1,950 B	1,950 B	14,800	11,500	9,730	10,300	8,100 C
31	10,000	—	4,900 B	3,400 B	—	1,940 B	—	14,700	—	9,760	10,300	—
MOYENNE	10,900	8,730	5,970	4,070	2,940	2,210	1,780	10,300	13,000	10,700	10,400	8,710 E
MAXIMUM	12,400	9,900	7,200	4,850	3,370	2,520	1,950	14,800	14,800	11,600	11,200	10,200
MINIMUM	9,420	7,400	4,900	3,400	2,580	1,940	1,690	2,200	11,100	9,680	9,430	8,100 C

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 15 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	7,060 pi³/s (200 m³/s)	7,040 pi³/s (199 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	14,800 pi³/s (419 m³/s) LE 28/05	18,600 pi³/s (527 m³/s) LE 19/05/73
MAX. INST. OBSERVÉ		18,900 pi³/s (535 m³/s) LE 20/05/73 A 23H 00
MINIMUM OBSERVÉ	1,690 pi³/s (47.9 m³/s) LE 21/04	1,690 pi³/s (47.9 m³/s) LE 21/04/75

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 18,000 pi³/s (510 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 4,900 pi³/s (139 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

‡ - VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

DE PONTOIS A 15.1 MI. EN AMONT DE LA SAKAMI

STATION NUMÉRO : **092715**

ÉQUIPEMENT LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 5,090 mi² (13,200 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1960

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	12,600	13,800	9,000 B	5,150 B	3,190 B	2,280 B	1,820 B	2,330 B	29,100	16,500	11,400	12,000
2	13,800	14,300	8,900 B	5,050 B	3,140 B	2,270 B	1,800 B	2,470 B	29,200	16,600	11,400	11,600
3	14,500	13,700	8,750 B	4,950 B	3,100 B	2,240 B	1,800 B	2,710 B	29,200	16,600	11,100	11,300
4	15,200	13,700	8,600 B	4,900 B	3,050 B	2,230 B	1,790 B	3,350 B	29,000	16,600	11,200	10,900
5	15,800	13,400	8,400 B	4,800 B	3,000 B	2,200 B	1,780 B	4,050 B	28,800	16,400	11,600	10,500
6	16,500	14,500	8,300 B	4,700 B	2,980 B	2,180 B	1,770 B	5,590 B	27,800	16,200	12,400	10,500
7	16,900	13,300	8,000 B	4,650 B	2,970 B	2,160 B	1,760 B	7,850 B	27,200	15,900	13,000	10,200
8	17,700	13,100	7,950 B	4,600 B	2,900 B	2,140 B	1,750 B	10,700 B	26,700 J	15,800	13,300	9,940
9	18,400	13,200	7,800 B	4,500 B	2,880 B	2,120 B	1,740 B	12,500	25,800	15,600	13,500	9,570
10	18,700	11,700	7,600 B	4,450 B	2,840 B	2,100 B	1,730 B	14,300	24,800	15,400	14,000	9,400
11	19,100	11,900	7,500 B	4,350 B	2,810 B	2,080 B	1,730 B	15,800	23,700	15,300	14,400	9,320
12	19,200	11,400	7,350 B	4,300 B	2,780 B	2,060 B	1,720 B	17,600	22,600	14,900	14,800	9,230
13	19,700	11,100	7,200 B	4,200 B	2,750 B	2,040 B	1,720 B	18,600	21,500	14,700	15,100	9,180
14	19,800	10,900	7,050 B	4,150 B	2,710 B	2,020 B	1,710 B	19,700	20,500	14,400	15,400	9,140
15	19,300	11,100	7,000 B	4,100 B	2,680 B	2,010 B	1,710 B	21,100	19,700	14,000	15,800	9,100
16	19,100	10,900	6,800 B	4,000 B	2,650 B	2,000 B	1,700 B	22,100	19,000	13,800	15,800	9,120
17	18,500	11,100	6,700 B	3,950 B	2,610 B	1,990 B	1,700 B	23,800	18,200	13,600	15,700	8,990
18	18,100	11,200	6,600 B	3,900 B	2,580 B	1,970 J	1,700 B	23,100	17,600	13,400	15,600	9,300
19	18,000	11,100	6,450 B	3,830 B	2,550 B	1,960 B	1,710 B	23,000	17,100	13,300	15,500	9,390
20	18,600	10,900	6,350 B	3,790 B	2,520 B	1,950 B	1,720 B	23,200	16,700	13,000	15,600	9,390
21	17,600	10,900	6,200 B	3,730 B	2,500 B	1,940 B	1,750 B	24,200	16,300	12,600	15,400	9,390
22	17,500	10,900	6,100 B	3,680 B	2,470 B	1,920 B	1,770 B	25,700	16,000	12,300	15,200	9,460
23	16,900	10,600 B	6,000 B	3,610 B	2,450 B	1,910 B	1,800 B	26,900	15,800	12,000	15,100	9,670
24	18,000	10,400 B	5,900 B	3,570 B	2,430 B	1,890 B	1,830 B	28,700	15,500	11,700	14,800	9,730
25	16,600	10,200 B	5,800 B	3,520 B	2,400 B	1,880 B	1,880 B	29,500	15,400	11,300	14,500	9,800
26	15,900	10,000 B	5,700 B	3,480 B	2,370 B	1,860 B	1,940 B	30,500	15,200	11,200	14,200	9,810
27	15,400	9,800 B	5,600 B	3,410 B	2,350 B	1,850 B	1,980 B	31,100	15,600	11,200	14,000	9,460
28	15,200	9,650 B	5,500 B	3,360 B	2,330 B	1,840 B	2,050 B	31,300	15,900	11,100	13,600	9,540
29	15,400	9,450 B	5,400 B	3,320 B	—	1,830 B	2,140 B	31,100	16,300	11,200	13,100	9,500
30	14,600	9,300 B	5,300 B	3,280 B	—	1,830 B	2,250 B	30,000	16,500	11,300	12,700	9,380
31	13,900	—	5,250 B	3,230 B	—	1,820 B	—	29,400	—	11,400	12,300	—
MOYENNE	17,000	11,600	6,940	4,080	2,710	2,020	1,810	19,100	21,100	13,800	13,900	9,790
MAXIMUM	19,800	14,500	9,000	5,150	3,190	2,280	2,250	31,300	29,200	16,600	15,800	12,000
MINIMUM	12,600	9,300	5,250	3,230	2,330	1,820	1,700	2,330	15,200	11,100	11,100	8,990

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 12 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	10,400 pi³/s (294 m³/s)	9,150 pi³/s (259 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	31,300 pi³/s (886 m³/s) LE 28/05	47,000 pi³/s (1,330 m³/s) LE 18/05/73
MINIMUM OBSERVÉ	1,700 pi³/s (48.1 m³/s) LE 16/04	1,600 pi³/s (45.3 m³/s) LE 10/04/73

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 34,000 pi³/s (963 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 5,100 pi³/s (144 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

LAFORGE A 4.3 MI. DE LA GRANDE RIVIERE

STATION NUMÉRO : **092717**

ÉQUIPEMENT LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 3.920 mi² (10.200 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1965

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	8.660	9.380	6.100 B	3.650 B	2.440 B	1.880 B	1.570 B	2.100 B	26.200	14.300	11.100	11.300
2	8.930	9.030	6.000 B	3.600 B	2.410 B	1.870 B	1.570 B	2.400 B	26.300	13.900	11.100	11.000
3	9.110	8.890	5.900 B	3.550 B	2.390 B	1.860 B	1.570 B	2.700 B	26.400	14.000	11.200	10.600
4	9.380	8.780	5.750 B	3.500 B	2.370 B	1.840 B	1.560 B	3.300 B	26.400 J	14.000	11.500	10.400
5	9.680	8.610	5.650 B	3.450 B	2.340 B	1.820 B	1.550 B	4.000 B	26.500	13.600	12.300	10.100
6	10.000	8.410	5.580 B	3.400 B	2.310 B	1.810 B	1.540 B	4.500	26.900	13.100	13.400	9.720
7	10.200	8.380	5.500 B	3.350 B	2.290 B	1.800 B	1.540 B	4.900	27.200	12.700	13.700	9.480
8	10.700	8.230	5.400 B	3.300 B	2.270 B	1.790 B	1.530 B	5.150	27.300	12.300	13.700	9.210
9	11.100	7.870	5.300 B	3.250 B	2.250 B	1.780 B	1.520 B	5.260	27.100	11.900	13.600	8.990
10	11.200	7.800	5.200 B	3.200 B	2.220 B	1.770 B	1.520 B	5.450	26.700	11.600	13.800	8.720
11	11.400	7.520	5.100 B	3.150 B	2.200 B	1.750 B	1.510 B	5.430	26.300	11.300	14.300	8.450
12	11.700	7.390	5.000 B	3.100 B	2.190 B	1.740 B	1.500 B	5.620	25.700	10.900	14.800	8.200
13	11.700	7.440	4.900 B	3.050 B	2.170 B	1.730 J	1.500 B	5.860	25.200	10.600	15.000	7.960
14	11.900	7.390	4.800 B	3.000 B	2.150 B	1.720 B	1.500 B	6.250	24.600	10.200	15.000	7.740
15	12.000	7.420	4.750 B	3.000 B	2.130 B	1.710 B	1.490 B	6.820	23.900	10.100	14.800	7.630
16	11.900	7.380	4.700 B	2.950 B	2.100 B	1.700 B	1.480 B	7.600	23.400	10.300	14.600	7.540
17	11.600	7.340	4.600 B	2.900 B	2.080 B	1.700 B	1.480 B	8.810	23.000	10.300	14.500	7.430
18	12.000	7.310	4.520 B	2.870 B	2.060 B	1.690 B	1.480 B	10.400	22.300	10.300	14.300	7.270
19	12.000	7.280	4.450 B	2.830 B	2.050 B	1.680 B	1.480 B	12.200	21.600	10.200	14.100	7.060
20	11.700	7.250	4.380 B	2.800 B	2.030 B	1.680 B	1.470 B	13.900	21.000	10.200	14.100	6.870
21	11.600	7.170	4.320 B	2.780 B	2.000 B	1.660 B	1.470 B	15.500	20.200	10.400	14.200	6.730
22	11.600	7.140	4.230 B	2.750 B	1.990 B	1.650 B	1.460 B	17.200	19.200	10.600	14.400	6.640
23	11.300	7.000 B	4.180 B	2.720 B	1.980 B	1.640 B	1.460 B	18.700	18.300	10.500	14.300	6.440
24	11.000	6.900 B	4.100 B	2.680 B	1.970 B	1.630 B	1.450 B	19.800	17.500	10.400	14.100	6.180
25	10.900	6.800 B	4.030 B	2.660 B	1.950 B	1.620 B	1.450 B	20.800	16.800	10.400	13.900	6.070
26	10.600	6.700 B	4.000 B	2.610 B	1.940 B	1.620 B	1.470 B	22.000	16.100	10.600	13.500	5.980
27	10.100	6.550 B	3.900 B	2.580 B	1.920 B	1.610 B	1.520 B	23.700	15.600	10.700	12.800	5.880
28	10.000	6.400 B	3.850 B	2.540 B	1.910 B	1.600 B	1.600 B	24.900	15.500	10.800	12.500	5.850
29	9.910	6.300 B	3.800 B	2.520 B	—	1.600 B	1.700 B	25.700	15.300	10.900	12.300	5.750
30	9.430	6.200 B	3.750 B	2.480 B	—	1.590 B	1.800 B	26.300	14.800	11.100	12.100	5.680
31	9.550	—	3.700 B	2.460 B	—	1.580 B	—	26.200	—	11.100	11.800	—
MOYENNE	10.700	7.540	4.760	2.990	2.150	1.710	1.530	11.700	22.400	11.400	13.400	7.900
MAXIMUM	12.000	9.380	6.100	3.650	2.440	1.880	1.800	26.300	27.300	14.300	15.000	11.300
MINIMUM	8.660	6.200	3.700	2.460	1.910	1.580	1.450	2.100	14.800	10.100	11.100	5.680

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 8 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	8.220 pi³/s (233 m³/s)	6.920 pi³/s (196 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	27.300 pi³/s (773 m³/s) LE 08/06	27.500 pi³/s (779 m³/s) LE 01/06/66
MINIMUM OBSERVÉ	1.450 pi³/s (41.1 m³/s) LE 24/04	1.150 pi³/s (32.6 m³/s) LE 25/03/71

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 26.000 pi³/s (736 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 9.600 pi³/s (272 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS : PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

CHENAL MASTA A 0.5 Mi. EN AVAL DE LA DE PONTOIS (NO 2)

STATION NUMÉRO : **092718**

ÉQUIPEMENT LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 5,340 mi² (13,800 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1965 ‡

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1,480	1,850	—	—	—	—	—	—	7,840	3,300	1,680	2,090
2	1,660	1,790	—	—	—	—	—	—	7,840	3,390	1,560	1,910
3	1,850	1,740	—	—	—	—	—	—	7,950	3,400	1,550	1,800
4	2,100	1,680	—	—	—	—	—	—	8,100	3,390	1,550	1,710
5	2,390	1,610	—	—	—	—	—	—	7,860	3,450	1,530	1,560
6	2,650	1,550	—	—	—	—	—	—	7,740	3,470	1,490	1,440
7	2,900	1,510	—	—	—	—	—	149	7,660	3,470	1,710	—
8	3,260	1,430	—	—	—	—	—	302	7,570	3,320	1,760	—
9	3,540	1,380	—	—	—	—	—	500	7,570	3,060	1,840	—
10	3,710	1,340	—	—	—	—	—	788	7,110	3,030	1,970	—
11	3,920	1,270	—	—	—	—	—	1,110	6,930	3,000	2,060	—
12	4,090	1,220	—	—	—	—	—	1,530	6,650	3,000	2,230	—
13	4,270	1,200	—	—	—	—	—	2,050	6,250	2,930	2,400	—
14	4,380	1,180	—	—	—	—	—	2,280	5,660	2,700	2,630	—
15	4,440	1,140	—	—	—	—	—	2,820	5,190	2,540	2,740	—
16	4,400	1,110	—	—	—	—	—	3,180	4,980	2,570	2,830	—
17	4,270	1,040	—	—	—	—	—	3,600	4,650	2,600	2,960	—
18	4,030	971	—	—	—	—	—	4,300	4,500	2,600	3,000	—
19	2,300	912	—	—	—	—	—	4,770	4,210	2,510	3,070	—
20	1,810	862	—	—	—	—	—	5,360	3,900	2,360	3,060	—
21	1,990	813	—	—	—	—	—	6,250	3,780	2,230	3,070	—
22	2,130	759	—	—	—	—	—	6,310	3,650	2,160	2,970	—
23	2,240	646	—	—	—	—	—	6,450	3,500	2,020	2,940	—
24	2,370	580	—	—	—	—	—	6,910	3,350	1,830	2,860	—
25	2,370	566	—	—	—	—	—	7,470	3,110	1,800	2,840	—
26	2,420	—	—	—	—	—	—	7,680	3,010	1,800	2,690	—
27	2,300	—	—	—	—	—	—	7,960	3,010	1,770	2,640	—
28	2,180	—	—	—	—	—	—	8,100	3,060	1,740	2,450	—
29	2,120	—	—	—	—	—	—	8,090	3,140	1,690	2,240	—
30	2,080	—	—	—	—	—	—	8,090	3,400	1,720	2,240	—
31	1,960	—	—	—	—	—	—	7,950	—	1,740	2,160	—
MOYENNE	2,830	—	—	—	—	—	—	—	5,440	2,600	2,350	—
MAXIMUM	4,440	—	—	—	—	—	—	—	8,100	3,470	3,070	—
MINIMUM	1,480	—	—	—	—	—	—	—	3,010	1,690	1,490	—

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES ANNÉES DOCUMENTÉES
MAXIMUM OBSERVÉ	8,100 pi³/s (229 m³/s) LE 28/05	15,200 pi³/s (430 m³/s) LE 19/05/73
MINIMUM OBSERVÉ	149 pi³/s (4.22 m³/s) LE 07/05	25 pi³/s (.71 m³/s) LE 17/09/61

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 9,000 pi³/s (255 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 140 pi³/s (3.96 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS : BONNE

‡ : VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

SAKAMI A 1.5 MI. EN AVAL DE LA DE PONTOIS (NO 2)

STATION NUMÉRO : **092719**

EQUIPEMENT LIMNIGRAPHE — BASSIN VERSANT 5,340 mi² (13,800 km²) — EN OPÉRATION DEPUIS 1965 ‡

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1.100	1.380	—	—	—	—	—	—	5.810	2.480	1.250	1.550
2	1.230	1.330	—	—	—	—	—	—	5.800	2.540	1.160	1.420
3	1.370	1.290	—	—	—	—	—	—	5.890	2.550	1.150	1.340
4	1.570	1.240	—	—	—	—	—	—	5.990	2.540	1.150	1.260
5	1.790	1.190	—	—	—	—	—	—	5.820	2.590	1.130	1.160
6	1.980	1.140	—	—	—	—	—	—	5.730	2.600	1.100	1.060
7	2.170	1.120	—	—	—	—	—	—	5.670	2.600	1.260	—
8	2.450	1.060	—	—	—	—	—	102	5.610	2.490	1.300	—
9	2.650	1.020	—	—	—	—	—	270	5.610	2.290	1.370	—
10	2.780	993	—	—	—	—	—	543	5.280	2.270	1.470	—
11	2.940	939	—	—	—	—	—	814	5.140	2.250	1.540	—
12	3.060	895	—	—	—	—	—	1.130	4.940	2.250	1.660	—
13	3.190	883	—	—	—	—	—	1.530	4.650	2.200	1.790	—
14	3.280	871	—	—	—	—	—	1.700	4.220	2.020	1.970	—
15	3.320	837	—	—	—	—	—	2.110	3.870	1.900	2.050	—
16	3.290	813	—	—	—	—	—	2.380	3.720	1.930	2.120	—
17	3.190	760	—	—	—	—	—	2.700	3.480	1.940	2.220	—
18	3.020	703	—	—	—	—	—	3.220	3.370	1.940	2.250	—
19	1.720	654	—	—	—	—	—	3.570	3.150	1.880	2.300	—
20	1.340	611	—	—	—	—	—	4.000	2.920	1.760	2.300	—
21	1.480	568	—	—	—	—	—	4.650	2.830	1.670	2.300	—
22	1.590	519	—	—	—	—	—	4.690	2.730	1.610	2.230	—
23	1.670	410	—	—	—	—	—	4.790	2.630	1.500	2.200	—
24	1.770	346	—	—	—	—	—	5.130	2.510	1.360	2.140	—
25	1.770	332	—	—	—	—	—	5.530	2.330	1.330	2.130	—
26	1.810	—	—	—	—	—	—	5.690	2.250	1.340	2.010	—
27	1.720	—	—	—	—	—	—	5.890	2.260	1.310	1.970	—
28	1.620	—	—	—	—	—	—	5.990	2.290	1.290	1.830	—
29	1.580	—	—	—	—	—	—	5.980	2.350	1.250	1.670	—
30	1.550	—	—	—	—	—	—	5.990	2.550	1.280	1.670	—
31	1.460	—	—	—	—	—	—	5.880	—	1.290	1.610	—
MOYENNE	2.110	—	—	—	—	—	—	—	4.050	1.940	1.750	—
MAXIMUM	3.320	—	—	—	—	—	—	—	5.990	2.600	2.300	—
MINIMUM	1.100	—	—	—	—	—	—	—	2.250	1.250	1.100	—

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE 1974-1975

MAXIMUM OBSERVÉ — 5.990 pi³/s (170 m³/s) LE 28/05

MINIMUM OBSERVÉ — 102 pi³/s (2.89 m³/s) LE 08/05

POUR LES ANNÉES DOCUMENTÉES

11.100 pi³/s (314 m³/s) LE 19/05/73

6 pi³/s (.17 m³/s) LE 16/09/61

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 7.900 pi³/s (224 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 130 pi³/s (3.68 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS : BONNE

‡ : VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

LA GRANDE RIVIERE A 4.0 MI. EN AVAL DU LAC PUISSEAUX

STATION NUMÉRO : 092722

ÉQUIPEMENT LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 4,940 mi² (12,800 km²) | EN OPÉRATION DEPUIS 1972

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	8,830	11,800	9,250 B	6,900 B	5,150 B	3,900 B	3,020 B	2,620 B	13,500	19,800	14,900	13,800
2	9,140	11,600	9,100 B	6,800 B	5,100 B	3,850 B	3,000 B	2,620 B	14,500	20,000	14,900	13,600
3	9,280	11,500	9,000 B	6,750 B	5,050 B	3,820 B	2,980 B	2,620 B	15,600	20,000	14,800	13,400
4	9,610	11,500	8,950 B	6,650 B	5,000 B	3,800 B	2,970 B	2,620 B	16,500	20,100	14,900	13,200
5	9,900	11,500	8,900 B	6,600 B	4,950 B	3,760 B	2,950 B	2,620 B	17,300	20,200	14,800	13,200
6	10,200	11,500	8,800 B	6,580 B	4,900 B	3,700 B	2,940 B	2,620 B	18,100	20,200	14,600	12,900
7	10,500	11,300	8,700 B	6,500 B	4,850 B	3,680 B	2,930 B	2,620 B	18,600	20,300	14,500	12,700
8	10,900	11,000	8,620 B	6,420 B	4,800 B	3,650 B	2,900 B	2,620 B	19,000	20,200	14,400	12,500
9	11,200	10,700	8,580 B	6,380 B	4,780 B	3,600 B	2,880 B	2,630 B	19,300	20,000	14,200	12,200
10	11,500	10,600	8,500 B	6,300 B	4,700 B	3,580 B	2,860 B	2,630 B	19,400	19,800	14,300	12,000
11	11,700	10,500	8,420 B	6,250 B	4,680 B	3,550 B	2,840 B	2,650 B	19,600	19,700	14,200	11,900
12	12,200	10,600	8,350 B	6,200 B	4,620 B	3,500 B	2,820 B	2,690 B	19,700	19,500	14,100	11,700
13	12,500	10,600	8,300 B	6,150 B	4,580 B	3,480 B	2,800 B	2,750 B	19,700	19,100	14,100	11,500
14	12,800	10,600	8,200 B	6,050 B	4,550 B	3,450 B	2,780 B	2,860 B	19,700	18,800	14,100	11,400
15	13,200	10,600	8,100 B	6,000 B	4,500 B	3,400 J	2,770 B	3,000 B	19,700	18,600	14,000	11,300
16	13,600	10,600	8,000 B	5,950 B	4,480 B	3,360 B	2,760 B	3,150 B	19,700	18,200	13,900	11,200
17	13,600	10,500	7,900 B	5,900 B	4,410 B	3,340 B	2,740 B	3,250 B	19,700	18,100	14,000	11,100
18	13,400	10,500	7,800 B	5,830 B	4,380 B	3,320 B	2,730 B	3,350 B	19,700	18,000	14,200	11,000
19	13,200	10,300	7,750 B	5,800 B	4,350 B	3,300 B	2,720 B	3,500 B	19,700	17,500	14,200	11,000
20	12,500	10,200	7,700 B	5,750 B	4,300 B	3,280 B	2,700 B	3,700 B	19,600	17,400	14,300	10,800
21	12,100	10,100 B	7,620 B	5,700 B	4,280 B	3,260 B	2,680 B	4,100 B	19,600	17,200	14,300	10,600
22	12,000	10,000 B	7,600 B	5,650 B	4,220 B	3,240 B	2,680 B	4,400 B	19,600	16,900	14,300	10,500
23	11,800	9,900 B	7,550 B	5,600 B	4,200 B	3,220 B	2,670 B	4,800 B	19,600	16,800	14,500	10,400
24	12,000	9,800 B	7,400 B	5,580 B	4,180 B	3,200 B	2,670 B	5,800 B	19,500	16,400	14,500	10,200
25	12,100	9,700 B	7,380 B	5,500 B	4,100 B	3,180 B	2,660 B	6,710	19,300	16,300	14,500	10,100
26	12,000	9,600 B	7,300 B	5,450 B	4,050 B	3,160 B	2,650 B	7,320	19,400	15,900	14,500	10,000
27	11,900	9,550 B	7,200 B	5,400 B	4,000 B	3,130 B	2,650 B	8,100	19,600	15,700	14,200	10,000
28	11,800	9,500 B	7,150 B	5,350 B	3,950 B	3,100 B	2,640 B	8,960	19,800	15,500	14,000	9,960
29	11,800	9,420 B	7,100 B	5,300 B	—	3,080 B	2,630 B	9,880	19,700	15,400	13,900	9,910
30	11,800	9,300 B	7,000 B	5,250 B	—	3,060 B	2,620 B	10,900	19,700	15,100	13,900	9,910
31	11,800	—	6,950 B	5,200 B	—	3,050 B	—	12,200	—	14,900	13,900	—
MOYENNE	11,600	10,500	8,040	5,990	4,540	3,420	2,790	4,530	18,800	18,100	14,300	11,500
MAXIMUM	13,600	11,800	9,250	6,900	5,150	3,900	3,020	12,200	19,800	20,300	14,900	13,800
MINIMUM	8,830	9,300	6,950	5,200	3,950	3,050	2,620	2,620	13,500	14,900	13,900	9,910

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE 1974-1975

		POUR LES 3 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	9,540 pi³/s (270 m³/s)	9,980 pi³/s (283 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	20,300 pi³/s (575 m³/s) LE 07/07	24,200 pi³/s (685 m³/s) LE 30/05/73
MAX. INST. OBSERVÉ		24,530 pi³/s (694 m³/s) LE 31/05/73 A 21H00
MINIMUM OBSERVÉ	2,620 pi³/s (74.2 m³/s) LE 30/04	2,620 pi³/s (74.2 m³/s) LE 30/04/75

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 24,000 pi³/s (680 m³/s) ET EN DEÇA DE 3,800 pi³/s (108 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS : PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

ROGGAN A 5.1 MI. DE L'EMBOUCHURE

STATION NUMÉRO : **093301**

ÉQUIPEMENT LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 3,690 mi² (9,560 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1973

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	7,040	6,100	4,200 B	2,800 B	1,880 B	1,360 B	1,020 B	—	—	—	—	—
2	6,910	6,180	4,120 B	2,760 B	1,860 B	1,330 B	1,020 B	—	—	—	—	—
3	6,790	6,380	4,080 B	2,720 B	1,850 B	1,310 B	1,010 B	—	—	—	—	—
4	6,670	6,120	4,030 B	2,680 B	1,830 B	1,300 B	1,000 B	—	—	—	—	—
5	6,590	6,120	3,950 B	2,650 B	1,810 B	1,290 B	1,000 B	—	—	—	—	—
6	6,650	6,210	3,900 B	2,610 B	1,780 B	1,280 B	995 B	—	—	—	—	—
7	6,860	6,070	3,860 B	2,570 B	1,760 B	1,260 B	990 B	—	—	—	—	—
8	7,000	5,920	3,800 B	2,540 B	1,730 B	1,240 B	975 B	—	—	—	—	—
9	7,050	5,850	3,750 B	2,500 B	1,700 B	1,230 B	970 B	—	—	—	—	—
10	7,100	5,890	3,700 B	2,460 B	1,690 B	1,220 B	968 B	—	—	—	—	6,810
11	7,220	5,560	3,650 B	2,420 B	1,670 B	1,210 B	965 B	—	—	—	—	6,780
12	6,950	5,500 B	3,600 B	2,400 B	1,650 B	1,200 B	960 B	—	—	—	—	6,710
13	7,220	5,400 B	3,550 B	2,370 B	1,630 B	1,190 B	959 B	—	—	—	—	6,610
14	7,290	5,350 B	3,510 B	2,330 B	1,610 B	1,180 B	958 B	—	—	—	—	6,600
15	7,100	5,250 B	3,460 B	2,300 B	1,600 B	1,170 B	957 B	—	—	—	—	6,610
16	7,270	5,170 B	3,410 B	2,270 B	1,580 B	1,160 B	955 B	—	—	—	—	6,660
17	7,390	5,060 B	3,380 B	2,250 B	1,560 B	1,160 J	952 B	—	—	—	—	6,660
18	7,440	5,000 B	3,330 B	2,230 B	1,540 B	1,150 B	950 B	—	—	—	—	6,670
19	7,400	4,920 B	3,300 B	2,200 B	1,520 B	1,140 B	947 B	—	—	—	—	6,650
20	7,260	4,850 B	3,270 B	2,180 B	1,500 B	1,130 B	945 B	—	—	—	—	6,580
21	6,920	4,800 B	3,230 B	2,170 B	1,480 B	1,120 B	941 B	—	—	—	—	6,530
22	6,760	4,750 B	3,200 B	2,130 B	1,470 B	1,110 B	940 B	—	—	—	—	6,420
23	6,430	4,650 B	3,170 B	2,100 B	1,450 B	1,100 B	940 B	—	—	—	—	6,330
24	6,550	4,600 B	3,120 B	2,080 B	1,440 B	1,090 B	940 B	—	—	—	—	6,230
25	6,530	4,550 B	3,080 B	2,050 B	1,430 B	1,080 B	940 B	—	—	6,880	—	6,160
26	6,070	4,500 B	3,040 B	2,020 B	1,410 B	1,060 B	940 B	—	—	—	—	6,080
27	6,270	4,430 B	3,010 B	2,000 B	1,400 B	1,050 B	940 B	—	—	—	—	6,080
28	6,540	4,380 B	2,970 B	1,970 B	1,380 B	1,040 B	955 B	—	—	—	—	6,010
29	6,330	4,300 B	2,950 B	1,950 B	—	1,030 B	960 B	—	—	—	—	6,000
30	6,120	4,250 B	2,900 B	1,930 B	—	1,030 B	970 B	7,200 J	—	—	—	5,930
31	6,390	—	2,850 B	1,900 B	—	1,020 B	—	—	—	—	—	5,930
MOYENNE	6,840	5,270	3,460	2,310	1,620	1,170	965	—	—	—	—	—
MAXIMUM	7,440	6,380	4,200	2,800	1,880	1,360	1,020	—	—	—	—	—
MINIMUM	6,070	4,250	2,850	1,900	1,380	1,020	940	—	—	—	—	—

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE 1974-1975

MAXIMUM OBSERVÉ 7,440 pi³/s (211 m³/s) LE 18/10

MINIMUM OBSERVÉ 940 pi³/s (26.6 m³/s) LE 22/04

POUR 1 ANNÉE DOCUMENTÉE

25,800 pi³/s (731 m³/s) LE 28/05/74

712 pi³/s (20.2 m³/s) LE 04/05/74

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 16,000 pi³/s (453 m³/s) ET EN DEÇA DE 200 pi³/s (5.66 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS - ACCEPTABLE

GRANDE RIVIERE DE LA BALEINE A 19.0 MI. EN AMONT DE LA DENYS

STATION NUMÉRO : 093801

ÉQUIPEMENT:LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 13,800 mi² (35,700 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1961 ‡

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	17,300	20,900	15,100 B	9,900 B	6,950 B	5,550 B	4,480	4,180	25,900	45,200	36,000	35,000
2	17,000	21,000	14,900 B	9,800 B	6,850 B	5,520 B	4,430	5,500	25,100	44,600	36,200	33,800
3	16,900	21,200	14,800 B	9,700 B	6,800 B	5,500 B	4,350	8,200	24,700	43,600	36,500	33,400
4	17,100	21,100	14,700 B	9,500 B	6,750 B	5,450 B	4,360	11,100	24,800	43,400	37,100	33,200
5	17,200	20,700	14,400 B	9,400 B	6,650 B	5,400 B	4,390	12,800	24,900	43,000	37,300	32,900
6	17,700	20,700	14,200 B	9,300 B	6,600 B	5,380 B	4,330	14,300	25,400	42,200	37,800	32,800
7	18,300	20,600	14,100 B	9,150 B	6,550 B	5,350 B	4,270	16,500	26,200	41,600	39,800	32,800
8	18,500	20,400	13,900 B	9,050 B	6,500 B	5,320 B	4,240	19,300	26,800	41,100	41,600	32,100
9	18,400	20,100	13,700 B	8,950 B	6,450 B	5,300 B	4,250	21,200	27,300	40,400	42,900	31,700
10	18,500	20,200	13,300 B	8,850 B	6,400 B	5,290 B	4,240	23,000	28,100	40,000	43,200	30,800
11	18,600	20,200	13,100 B	8,700 B	6,350 B	5,260 B	4,210	23,800	29,100	39,500	42,300	30,400
12	18,600	19,900	13,000 B	8,600 B	6,300 B	5,230 B	4,160	23,600	30,600	38,500	41,500	30,200
13	18,600	20,000	12,900 B	8,500 B	6,250 B	5,180 B	4,180	22,800	32,200	39,000	40,600	29,900
14	18,800	20,300	12,700 B	8,450 B	6,200 B	5,180 J	4,170	22,000	33,800	39,900	40,200	29,600
15	18,900	20,300	12,500 B	8,300 B	6,150 B	5,170 B	4,170	21,200	25,700	39,000	39,100	29,000 C
16	18,800	20,100	12,300 B	8,150 B	6,100 B	5,170 B	4,140	20,600	37,600	37,300	38,500	28,900 C
17	18,600	19,900 B	12,100 B	8,050 B	6,050 B	5,150 B	4,040	19,700	39,300	35,700	38,200	28,800 C
18	18,600	19,700 B	12,000 B	7,950 B	6,000 B	5,130 B	4,020	19,100	40,700	35,600	37,700	28,700 C
19	18,600	19,300 B	11,900 B	7,900 B	5,950 B	5,110 B	4,000	18,500	41,700	38,100	37,800	28,200 C
20	18,600	18,900 B	11,800 B	7,800 B	5,950 B	5,100 B	3,920	18,600	42,600	44,300	39,400	27,500 C
21	18,600	18,500 B	11,600 B	7,750 B	5,900 B	4,970	3,880	19,400	43,900	44,800	40,700	27,200 C
22	19,000	18,100 B	11,400 B	7,650 B	5,850 B	4,880	3,920	22,200	45,400	42,900	40,800	27,000 C
23	19,200	17,800 B	11,300 B	7,600 B	5,800 B	4,940	3,840	27,500	46,300	41,400	40,600	26,500 C
24	19,500	17,200 B	11,200 B	7,550 B	5,750 B	4,900	3,880	28,100	46,800	40,200	40,600	25,200 C
25	20,100	16,900 B	11,000 B	7,450 B	5,700 B	4,850	3,880	28,500	46,700	40,200	40,700	24,500 C
26	20,100	16,600 B	10,900 B	7,400 B	5,700 B	4,710	3,880	29,800	46,600	39,500	40,100	23,600 C
27	20,100	16,200 B	10,700 B	7,300 B	5,650 B	4,640	3,860	30,300	46,200	38,500	38,900	23,300 C
28	20,100	16,000 B	10,500 B	7,200 B	5,650 B	4,580	3,830	30,500	46,000	37,900	38,400	23,400 C
29	20,200	15,800 B	10,400 B	7,150 B	—	4,650	3,830	29,400	45,800	37,300	37,800	23,400 C
30	20,100	15,500 B	10,200 B	7,050 B	—	4,670	3,850	28,100	45,500	36,800	37,100	23,400 C
31	20,300	—	10,000 B	7,000 B	—	4,530	—	27,000	—	36,800	36,100	—
MOYENNE	18,700	19,100	12,500	8,290	6,210	5,100	4,100	20,900	35,700	40,300	39,200	28,900 E
MAXIMUM	20,300	21,200	15,100	9,900	6,950	5,550	4,480	30,500	46,800	45,200	43,200	35,000
MINIMUM	16,900	15,500	10,000	7,000	5,650	4,530	3,830	4,180	24,700	35,600	36,000	23,300 C

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 11 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	20,000 pi³/s (566 m³/s)	19,400 pi³/s (549 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	46,800 pi³/s (1,330 m³/s) LE 24/06	65,200 pi³/s (1,850 m³/s) LE 25/05/67
MAX. INST. OBSERVÉ		65,700 pi³/s (1,860 m³/s) LE 25/05/67 A 06H 00
MINIMUM OBSERVÉ	3,830 pi³/s (108 m³/s) LE 28/04	3,050 pi³/s (86.4 m³/s) LE 16/04/72

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 62,000 pi³/s (1,760 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 4,600 pi³/s (130 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS - BONNE

‡ - VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

DENYS A 16.7 MI. DE LA GRANDE RIVIERE DE LA BALEINE

STATION NUMÉRO : **093804**

ÉQUIPEMENT LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 1,800 mi² (4,660 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1960

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	2.870	2.360	1.670 B	1.070 B	775 B	598 B	500 B	485 B	5.830	2.760	2.380	3.570
2	2.850	2.350	1.630 B	1.060 B	765 B	591 B	499 B	520 B	5.700	2.710	2.470	3.420
3	2.850	2.340	1.610 B	1.050 B	760 B	588 B	498 B	580 B	5.590	2.630	2.660	3.310
4	2.830	2.330	1.590 B	1.040 B	753 B	585 B	497 B	690 B	5.440	2.610	3.140	3.210
5	2.810	2.300	1.560 B	1.030 B	747 B	580 B	496 B	880 B	5.300	2.560	3.360	3.070
6	2.820	2.260	1.530 B	1.020 B	740 B	578 B	493 B	1.150 B	5.160	2.490	3.580	2.960
7	2.890	2.290	1.510 B	1.010 B	732 B	575 B	492 B	1.600 B	5.040	2.490	3.980	2.870
8	2.910	2.290	1.490 B	1.000 B	725 B	570 B	491 B	1.950 B	4.920	2.460	4.380	2.790
9	2.930	2.280	1.470 B	1.000 B	720 B	565 B	491 B	2.180 B	4.690	2.430	4.650	2.740
10	3.100	2.250	1.460 B	990 B	710 B	560 B	490 B	2.400 B	4.480	2.410	4.870	2.610
11	3.010	2.190	1.430 B	980 B	703 B	559 B	487 B	2.500 C	4.300	2.410	5.030	2.580
12	2.980	2.170	1.410 B	970 B	700 B	556 B	485 B	2.580 C	4.110	2.370	5.160	2.530
13	2.930	2.150	1.390 B	960 B	696 B	552 B	485 B	2.570 C	3.940	2.310	5.240	2.470
14	2.920	2.120	1.370 B	954 B	685 B	546 J	483 B	2.570 C	3.810	2.320	5.280	2.450
15	2.890	2.100 B	1.360 B	942 B	680 B	541 B	482 B	2.530 C	3.670	2.320	5.130	2.420
16	2.840	2.080 B	1.330 B	936 B	675 B	539 B	481 B	2.490 C	3.570	2.310	5.080	2.400
17	2.820	2.020 B	1.320 B	920 B	668 B	538 B	480 B	2.470 C	3.510	2.270	5.050	2.360
18	2.820	2.000 B	1.290 B	905 B	660 B	535 B	480 B	2.490 C	3.410	2.310	4.860	2.310
19	2.810	1.990 B	1.280 B	897 B	655 B	530 B	479 B	2.620 C	3.320	2.390	4.760	2.300
20	2.780	1.950 B	1.260 B	889 B	646 B	526 B	479 B	3.000 C	3.230	2.450	4.700	2.280
21	2.720	1.910 B	1.240 B	875 B	640 B	523 B	479 B	4.600 C	3.110	2.470	4.690	2.300
22	2.670	1.890 B	1.220 B	870 B	635 B	520 B	479 B	5.500 C	3.040	2.550	4.670	2.390
23	2.590	1.870 B	1.200 B	860 B	630 B	518 B	479 B	6.400 C	2.960	2.540	4.550	2.490
24	2.560	1.830 B	1.190 B	850 B	625 B	517 B	480 B	6.650 C	2.880	2.540	4.460	2.620
25	2.500	1.810 B	1.170 B	840 B	620 B	515 B	480 B	6.840 C	2.780	2.580	4.420	2.740
26	2.460	1.790 B	1.160 B	830 B	615 B	512 B	480 B	6.800 C	2.780	2.520	4.310	2.950
27	2.410	1.740 B	1.140 B	820 B	610 B	508 B	481 B	6.700 C	2.740	2.470	4.040	3.250
28	2.400	1.720 B	1.130 B	810 B	605 B	505 B	481 B	6.600 C	2.760	2.480	4.010	3.390
29	2.380	1.700 B	1.110 B	800 B	—	502 B	481 B	6.400 C	2.720	2.440	3.950	3.490
30	2.360	1.690 B	1.090 B	795 B	—	501 B	481 B	6.250 C	2.720	2.410	3.810	3.620
31	2.360	—	1.080 B	785 B	—	500 B	—	6.010	—	2.430	3.710	—
MOYENNE	2.740	2.060	1.350	928	685	543	486	3.450 E	3.920	2.470	4.270	2.800
MAXIMUM	3.100	2.360	1.670	1.070	775	598	500	6.840 C	5.830	2.760	5.280	3.620
MINIMUM	2.360	1.690	1.080	785	605	500	479	485	2.720	2.270	2.360	2.280

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 14 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	2.150 pi³/s (60.9 m³/s)	2.420 pi³/s (68.5 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	6.840 pi³/s (194 m³/s) LE 25/05	13.800 pi³/s (391 m³/s) LE 18/05/73
MAX. INST. OBSERVÉ		13.900 pi³/s (394 m³/s) LE 19/05/73 A 04H.30
MINIMUM OBSERVÉ	479 pi³/s (13.6 m³/s) LE 19/04	352 pi³/s (9.97 m³/s) LE 22/04/70

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 9.600 pi³/s (272 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 1.200 pi³/s (34.0 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE: BONNE; AVEC EFFET DE GLACE: ACCEPTABLE

COATS A 7.3 MI. DE LA GRANDE RIVIERE DE LA BALEINE

STATION NUMÉRO : **093805**

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 2,810 mi² (7,280 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1962 ‡

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	4,120	3,200	2,140 B	1,360 B	925 B	617 B	440 B	510 B	9,010	3,370	5,290	4,970
2	3,930	3,230	2,110 B	1,340 B	910 B	605 B	438 B	800 B	8,420	3,280	5,180	4,940
3	3,830	3,230	2,070 B	1,320 B	900 B	600 B	436 B	1,260 B	7,940	3,180	5,010	4,960
4	3,770	3,200	2,030 B	1,300 B	890 B	595 B	433 B	2,550 B	7,570	3,110	4,860	4,870
5	3,680	3,120	2,000 B	1,290 B	878 B	585 B	430 B	3,700 B	7,430	3,040	4,820	5,020
6	3,660	3,080	1,960 B	1,280 B	866 B	575 B	427 B	4,660	7,250	3,010	4,740	5,330
7	3,680	3,010	1,920 B	1,270 B	860 B	567 B	425 B	6,240	7,080	3,000	4,770	5,300
8	3,720	2,970	1,870 B	1,250 B	845 B	560 B	422 B	8,150	6,770	3,020	4,890	4,980
9	3,780	2,930	1,830 B	1,230 B	830 B	554 B	420 B	9,350	6,350	3,000	4,920	4,680
10	3,840	2,920	1,810 B	1,210 B	820 B	546 B	418 B	10,200	5,950	3,020	4,900	4,410
11	3,740	2,920	1,780 B	1,190 B	805 B	543 B	419 B	10,400	5,600	3,080	4,820	4,280
12	3,710	2,900	1,750 B	1,170 B	798 B	537 B	420 B	9,580	5,340	3,100	4,700	4,420
13	3,690	2,850	1,720 B	1,160 B	780 B	530 B	420 B	8,660	5,110	4,080	4,570	4,510
14	3,680	2,800 B	1,700 B	1,150 B	772 B	525 B	420 B	7,980	4,960	5,580	4,490	4,700
15	3,660	2,760 B	1,670 B	1,140 B	763 B	518 B	420 B	7,510	4,930	5,420	4,460	4,950
16	3,510	2,700 B	1,650 B	1,130 B	755 B	510 B	420 B	7,280	4,960	4,730	4,450	4,850
17	3,370	2,650 B	1,630 B	1,110 B	745 B	505 B	420 B	6,890	4,860	4,250	4,400	4,560
18	3,580	2,620 B	1,610 B	1,090 B	738 B	500 B	420 B	6,550	4,760	4,300	4,470	4,280
19	3,540	2,580 B	1,590 B	1,080 B	725 B	495 B	420 B	6,330	4,520	6,760	5,090	4,090
20	3,490	2,530 B	1,560 B	1,070 B	715 B	490 B	420 B	6,380	4,240	13,000	6,410	3,950
21	3,370	2,500 B	1,530 B	1,060 B	705 B	488 B	420 B	7,220	3,990	12,400	6,660	3,850
22	3,360	2,460 B	1,520 B	1,050 B	695 B	484 B	421 B	10,000	4,430	10,600	6,200	3,750
23	3,280	2,420 B	1,500 B	1,040 B	685 B	482 J	422 B	13,300	4,710	9,390	5,840	3,670
24	3,260	2,390 B	1,490 B	1,030 B	673 B	476 B	426 B	13,200	4,440	8,760	5,610	3,680
25	3,260	2,360 B	1,480 B	1,010 B	665 B	470 B	434 B	13,300	4,210	8,240	5,450	3,790
26	3,250	2,320 B	1,470 B	1,000 B	655 B	465 B	438 B	13,700	3,980	7,770	5,360	3,780
27	3,220	2,290 B	1,440 B	992 B	645 B	460 B	444 B	13,600	3,880	7,230	5,350	3,640
28	3,210	2,250 B	1,420 B	980 B	636 B	455 B	447 B	12,700	3,760	6,820	5,400	3,510
29	3,200	2,220 B	1,400 B	970 B	—	453 B	458 B	11,500	3,590	6,470	5,420	3,420
30	3,100	2,190 B	1,380 B	960 B	—	450 B	472 B	10,400	3,450	6,040	5,300	3,370
31	3,080	—	1,370 B	940 B	—	446 B	—	9,580	—	5,610	5,110	—
MOYENNE	3,540	2,720	1,690	1,140	774	519	429	8,180	5,450	5,630	5,130	4,350
MAXIMUM	4,120	3,230	2,140	1,360	925	617	472	13,700	9,010	13,000	6,660	5,330
MINIMUM	3,080	2,190	1,370	940	636	446	418	510	3,450	3,000	4,400	3,370

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 13 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	3,320 pi³/s (94.0 m³/s)	3,620 pi³/s (103 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	13,700 pi³/s (388 m³/s) LE 26/05	29,400 pi³/s (833 m³/s) LE 03/06/67
MINIMUM OBSERVÉ	418 pi³/s (11.8 m³/s) LE 10/04	418 pi³/s (11.8 m³/s) LE 10/04/75

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 13,000 pi³/s (368 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 2,500 pi³/s (70.8 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS : PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

‡ : VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

GRANDE RIVIERE DE LA BALEINE A LA SORTIE DU LAC BIENVILLE

STATION NUMÉRO : **093806**

ÉQUIPEMENT:LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 7,900 mi² (20,500 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1962

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	10.100	15.000	12.100 B	8.760 B	6.480 B	4.960 B	3.970 B	3.700 B	10.200	38.700	26.800	23.200
2	10.100	15.000	11.900 B	8.700 B	6.450 B	4.920 B	3.960 B	3.770 B	11.100	38.100	26.800	22.900
3	9.940	14.900	11.800 B	8.600 B	6.400 B	4.850 B	3.940 B	3.820 B	12.300	36.800	27.000	22.800
4	9.860	14.900	11.700 B	9.500 B	6.350 B	4.800 B	3.920 B	3.880 B	13.600	36.200	27.200	22.800
5	10.000	14.700	11.500 B	8.400 B	6.280 B	4.760 B	3.900 B	3.990 B	15.100	35.600	27.500	22.600
6	10.200	14.600	11.400 B	8.320 B	6.230 B	4.720 B	3.890 B	4.080 B	17.200	35.000	27.600	22.200
7	10.300	14.500	11.300 B	8.250 B	6.190 B	4.650 B	3.870 B	4.170 B	18.900	34.100	27.300	21.700
8	10.500	14.400	11.200 B	8.150 B	6.120 B	4.610 B	3.860 B	4.220 B	21.800	33.200	27.000	21.300
9	10.800	14.300	11.100 B	8.050 B	6.050 B	4.560 B	3.850 B	4.240 B	23.900	32.200	26.700	21.000
10	10.800	14.400	10.900 B	7.920 B	6.000 B	4.540 B	3.840 B	4.230 B	26.200	31.600	26.700	20.900
11	10.800	14.200	10.800 B	7.850 B	5.970 B	4.480 B	3.830 B	4.210 B	27.900	30.900	27.000	20.400
12	11.300	14.100	10.700 B	7.750 B	5.920 B	4.450 B	3.820 B	4.170 B	29.700	30.100	27.000	19.600
13	11.400	14.200	10.600 B	7.700 B	5.860 B	4.420 B	3.800 B	4.120 B	31.700	28.500	27.000	18.700
14	11.700	14.100	10.500 B	7.650 B	5.800 B	4.380 B	3.790 B	4.060 B	33.400	27.200	26.900	18.100
15	12.100	14.000	10.400 B	7.550 B	5.750 B	4.360 J	3.780 B	4.040 B	35.200	26.900	27.000	17.700
16	12.800	13.900	10.300 B	7.500 B	5.660 B	4.320 B	3.770 B	4.030 B	36.500	26.800	26.500	17.700
17	12.200	13.900	10.200 B	7.450 B	5.630 B	4.270 B	3.750 B	4.030 B	38.500	26.800	26.100	17.700
18	12.900	13.800	10.100 B	7.380 B	5.570 B	4.240 B	3.740 B	4.060 B	40.100	26.600	26.200	17.500
19	13.100	13.800	9.950 B	7.320 B	5.530 B	4.220 B	3.720 B	4.110 B	40.900	26.600	25.900	17.100
20	13.400	13.600	9.900 B	7.250 B	5.490 B	4.190 B	3.710 B	4.600 B	41.700	26.600	25.400	16.600
21	13.600	13.300	9.750 B	7.200 B	5.430 B	4.170 B	3.700 B	5.380	41.800	26.800	25.400	16.400
22	13.800	13.100 B	9.700 B	7.100 B	5.360 B	4.150 B	3.690 B	5.740	41.600	27.000	25.500	16.400
23	14.000	13.000 B	9.600 B	7.000 B	5.330 B	4.130 B	3.680 B	6.600	40.900	26.900	25.700	16.200
24	14.200	12.900 B	9.530 B	6.970 B	5.250 B	4.110 B	3.670 B	7.060	40.900	26.500	25.900	15.500
25	14.300	12.800 B	9.450 B	6.900 B	5.200 B	4.100 B	3.670 B	7.290	40.900	26.400	25.900	14.900
26	14.400	12.700 B	9.300 B	6.850 B	5.150 B	4.080 B	3.660 B	7.510	40.600	26.700	25.800	14.400
27	14.500	12.500 B	9.200 B	6.760 B	5.120 B	4.050 B	3.660 B	8.140	40.600	26.900	24.800	14.300
28	14.800	12.400 B	9.100 B	6.720 B	5.080 B	4.030 B	3.650 B	8.380	40.300	26.900	23.300	14.300
29	15.000	12.300 B	9.000 B	6.670 B	—	4.020 B	3.650 B	8.670	40.100	26.900	23.100	14.300
30	14.800	12.200 B	8.900 B	6.620 B	—	4.010 B	3.640 B	8.910	39.400	26.900	23.200	14.300
31	15.000	—	8.820 B	6.550 B	—	4.000 B	—	9.500	—	26.800	23.300	—
MOYENNE	12.300	13.800	10.300	7.590	5.770	4.370	3.780	5.310	31.100	29.800	26.000	18.500
MAXIMUM	15.000	15.000	12.100	9.500	6.480	4.960	3.970	9.500	41.800	38.700	27.600	23.200
MINIMUM	9.860	12.200	8.820	6.550	5.080	4.000	3.640	3.700	10.200	26.400	23.100	14.300

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 13 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	14.100 pi³/s (399 m³/s)	12.400 pi³/s (351 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	41.800 pi³/s (1.180 m³/s) LE 21/06	41.900 pi³/s (1.190 m³/s) LE 27/05/67
MINIMUM OBSERVÉ	3.640 pi³/s (103 m³/s) LE 30/04	2.590 pi³/s (73.3 m³/s) LE 03/05/74

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 39.000 pi³/s (1.100 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 12.000 pi³/s (340 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS : PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

GRANDE RIVIERE DE LA BALEINE A LA SORTIE DU LAC MAGNE

STATION NUMÉRO : 093808

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 2.980 mi² (7.720 km²) | EN OPÉRATION DEPUIS 1972

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	5.930	5.400	3.150 B	1.950 B	1.280 B	922 B	698 B	540 B	18.600	9.900	11.200	6.820
2	5.940	5.310	3.100 B	1.930 B	1.270 B	910 B	690 B	540 B	22.600	9.380	10.600	6.560
3	6.100	5.240	3.050 B	1.910 B	1.240 B	902 B	685 B	540 B	26.800	8.900	10.200	6.300
4	6.350	5.070	3.010 B	1.880 B	1.230 B	890 B	680 B	540 B	30.100	8.490	10.300	6.060
5	6.520	4.950	2.980 B	1.850 B	1.220 B	882 B	672 B	540 B	32.200	8.130	10.400	5.980
6	6.660	4.920	2.930 B	1.830 B	1.200 B	878 B	665 B	542 B	33.400	7.830	10.700	5.900
7	6.700	4.840	2.890 B	1.810 B	1.180 B	870 B	660 B	545 B	34.100	7.390	11.200	5.650
8	7.180	4.770	2.830 B	1.780 B	1.170 B	860 B	655 B	550 B	34.100	7.220	12.000	5.470
9	7.220	4.570	2.780 B	1.750 B	1.160 B	852 B	650 B	555 B	33.800	6.710	11.900	5.320
10	7.280	4.500	2.740 B	1.730 B	1.150 B	845 B	642 B	565 B	33.300 J	6.580	11.600	5.120
11	7.350	4.400	2.700 B	1.710 B	1.130 B	840 B	640 B	590 B	32.400	6.170	11.400	4.970
12	7.440	4.280	2.650 B	1.680 B	1.120 B	830 B	630 B	625 B	30.700	6.040	11.100	5.020
13	7.460	4.200 B	2.610 B	1.650 B	1.110 B	825 B	625 B	685 B	28.900	5.950	10.700	4.950
14	7.320	4.070 B	2.550 B	1.630 B	1.090 B	820 B	620 B	740 B	26.900	5.760	10.300	4.830
15	7.350	4.030 B	2.510 B	1.600 B	1.080 B	810 J	618 B	800 B	24.900	5.740	10.200	4.730
16	7.060	4.000 B	2.480 B	1.580 B	1.070 B	800 B	610 B	850 B	23.200	5.520	9.990	4.520
17	6.990	3.950 B	2.440 B	1.550 B	1.060 B	790 B	603 B	900 B	21.700	5.400	9.840	4.350
18	7.180	3.380 B	2.420 B	1.530 B	1.050 B	785 B	600 B	950 B	20.200	5.420	9.820	4.290
19	7.120	3.810 B	2.380 B	1.510 B	1.040 B	780 B	598 B	1.010 B	19.200	6.640	9.660	4.210
20	6.870	3.750 B	2.340 B	1.490 B	1.030 B	770 B	590 B	1.130 B	18.300	7.660	9.580	4.010
21	6.670	3.690 B	2.310 B	1.480 B	1.020 B	765 B	585 B	1.250 B	17.300	8.700	9.620	3.930
22	6.630	3.630 B	2.280 B	1.460 B	1.000 B	760 B	580 B	1.310 B	16.900	9.770	9.170	3.880
23	6.540	3.580 B	2.260 B	1.440 B	995 B	750 B	575 B	1.400 B	15.600	10.800	8.980	3.840
24	6.340	3.520 B	2.220 B	1.420 B	985 B	745 B	570 B	1.700 B	14.900	11.600	8.670	3.840
25	6.100	3.480 B	2.200 B	1.400 B	978 B	740 B	565 B	2.350 B	14.000	11.800	8.500	3.790
26	6.050	3.410 B	2.160 B	1.380 B	960 B	732 B	560 B	3.740	13.300	12.100	8.430	3.610
27	5.990	3.350 B	2.120 B	1.360 B	950 B	728 B	555 B	5.190	12.600	12.100	8.280	3.560
28	5.790	3.300 B	2.080 B	1.350 B	942 B	720 B	550 B	7.240	11.700	12.100	7.880	3.570
29	5.550	3.250 B	2.050 B	1.330 B	—	715 B	548 B	9.720	11.100	12.200	7.620	3.560
30	5.480	3.190 B	2.010 B	1.320 B	—	708 B	542 B	12.100	10.400	11.900	7.320	3.510
31	5.420	—	1.980 B	1.290 B	—	702 B	—	15.100	—	11.400	7.150	—
MOYENNE	6.600	4.150	2.520	1.600	1.100	804	615	2.410	22.800	8.560	9.820	4.740
MAXIMUM	7.460	5.400	3.150	1.950	1.280	922	698	15.100	34.100	12.200	12.000	6.820
MINIMUM	5.420	3.190	1.980	1.290	942	702	542	540	10.400	5.400	7.150	3.510

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 3 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	5.480 pi³/s (155 m³/s)	5.260 pi³/s (149 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	34.100 pi³/s (966 m³/s) LE 07/06	37.800 pi³/s (1.070 m³/s) LE 23/05/73
MINIMUM OBSERVÉ	540 pi³/s (15.3 m³/s) LE 01/05	540 pi³/s (15.3 m³/s) LE 01/05/75

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 33.000 pi³/s (934 m³/s) ET EN DEÇA DE 800 pi³/s (22.7 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE. BONNE. AVEC EFFET DE GLACE. MEDIOCRE

BOUTIN A 11.5 MI. EN AVAL DU CHENAL QUENET

STATION NUMÉRO : **094201**

ÉQUIPEMENT:LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 557 mi² (1,440 km²) | EN OPÉRATION DEPUIS 1962 ‡

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,620	3,320	5,030
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,390	3,310	4,760
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,330	3,240	4,520
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,280	3,210	4,360
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,220	3,120	4,220
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,080	3,260	3,980
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,000	3,510	3,820
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,920	3,870	3,700
9	—	—	—	—	—	—	—	—	3,690	2,930	4,160	3,520
10	—	—	—	—	—	—	—	—	3,720	2,900	4,470	3,390
11	—	—	—	—	—	—	—	—	3,770	2,860	4,710	3,340
12	—	—	—	—	—	—	—	—	3,790	2,850	4,840	3,180
13	—	—	—	—	—	—	—	—	3,790	2,890	4,930	3,130
14	—	—	—	—	—	—	—	—	3,850	2,840	4,970	3,020
15	—	—	—	—	—	—	—	—	3,910	2,740	4,870	2,970
16	—	—	—	—	—	—	—	—	3,980	2,690	4,820	2,810
17	—	—	—	—	—	—	—	—	4,100	2,630	4,800	2,720
18	—	—	—	—	—	—	—	—	4,130	2,700	4,720	2,680
19	—	—	—	—	—	—	—	—	4,080	2,990	4,730	2,600
20	—	—	—	—	—	—	—	—	3,980	3,350	4,800	2,530
21	—	—	—	—	—	—	—	—	3,960	3,580	5,110	2,450
22	—	—	—	—	—	265 J	—	—	3,980	3,780	5,420	2,440
23	—	—	—	—	—	—	—	—	4,080	3,910	5,780	2,380
24	—	—	—	—	—	—	—	—	4,100	3,920	6,020	2,360
25	—	—	—	—	—	—	—	—	4,040	4,020	6,190	2,360
26	—	—	—	—	—	—	—	—	4,050	4,060	6,150	2,330
27	—	—	—	—	—	—	—	—	3,970	3,960	5,880	2,300
28	—	—	—	—	—	—	—	—	3,830	3,850	5,790	2,240
29	—	—	—	—	—	—	—	—	3,770	3,710	5,610	2,130
30	—	—	—	—	—	—	—	—	3,750	3,530	5,370	2,010
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,450	5,230	—
MOYENNE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3,290	4,720	3,110
MAXIMUM	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4,060	6,190	5,030
MINIMUM	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,630	3,120	2,010

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE 1974-1975

MAXIMUM OBSERVÉ 6,190 pi³/s (175 m³/s) LE 25/08

MINIMUM OBSERVÉ 265 pi³/s (7.50 m³/s) LE 22/04

POUR LES 9 ANNÉES DOCUMENTÉES

9,240 pi³/s (262 m³/s) LE 27/06/65

188 pi³/s (5.32 m³/s) LE 29/03/68

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 8,800 pi³/s (249 m³/s) ET EN DEÇA DE 370 pi³/s (10.5 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE. BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

‡ - VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

PETITE RIVIERE DE LA BALEINE A 20.0 MI. EN AVAL DU CHENAL ANCEL

STATION NUMÉRO : 094203

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 4,520 mi² (11,700 km²) | EN OPÉRATION DEPUIS 1962 ‡

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	4.130	5.070	4.080 B	2.840 B	1.970 B	1.520 B	1.290 B	1.110 B	3.880	9.180	7.290	8.900
2	4.180	5.000	4.020 B	2.820 B	1.960 B	1.500 B	1.280 B	1.110 B	4.180	9.010	7.350	8.750
3	4.200	5.040	4.000 B	2.770 B	1.950 B	1.490 B	1.280 B	1.120 B	4.550	8.770	7.490	8.650
4	4.220	4.990	3.900 B	2.750 B	1.920 B	1.480 B	1.270 B	1.130 B	4.960	8.600	7.890	8.500
5	4.260	4.940	3.890 B	2.700 B	1.900 B	1.470 B	1.270 B	1.140 B	5.390	8.410	8.450	8.460
6	4.350	4.940	3.850 B	2.680 B	1.880 B	1.460 B	1.260 B	1.180 B	5.990	8.340	9.180	8.310
7	4.460	4.930	3.830 B	2.640 B	1.860 B	1.450 B	1.260 B	1.240 B	6.580	8.220	9.360	8.150
8	4.510	4.920	3.780 B	2.620 B	1.830 B	1.440 B	1.250 B	1.330 B	7.120	8.120	9.440	8.010
9	4.590	4.910	3.750 B	2.580 B	1.810 B	1.430 B	1.240 B	1.450 B	7.620	7.960	9.360	7.850
10	4.600	4.910	3.690 B	2.550 B	1.790 B	1.420 B	1.240 B	1.560 B	8.080	7.770	9.190	7.700
11	4.610	4.890	3.650 B	2.520 B	1.780 B	1.420 B	1.230 B	1.720 B	8.480	7.650	9.120	7.620
12	4.660	4.870	3.600 B	2.500 B	1.760 B	1.410 B	1.220 B	1.730 B	8.850	7.470	9.060	7.620
13	4.760	4.860	3.560 B	2.480 B	1.740 B	1.400 B	1.210 B	1.740 B	9.180	7.550	8.990	7.450
14	4.780	4.850	3.510 B	2.440 B	1.720 B	1.390 B	1.210 B	1.730 B	9.530	7.420	8.890	7.290
15	4.780	4.850 B	3.490 B	2.420 B	1.700 B	1.390 B	1.200 B	1.740 B	9.790	7.220	8.930	7.150
16	4.820	4.800 B	3.430 B	2.390 B	1.680 B	1.380 B	1.190 B	1.750 B	10.000	7.040	9.000	6.940
17	4.810	4.790 B	3.400 B	2.370 B	1.670 B	1.370 B	1.190 B	1.770 B	10.200	6.840	8.920	6.840
18	4.780	4.760 B	3.350 B	2.330 B	1.660 B	1.370 B	1.180 B	1.790 B	10.400	6.810	9.240	6.710
19	4.810	4.660 B	3.300 B	2.310 B	1.640 B	1.370 B	1.170 B	1.810 B	10.400	7.270	10.100	6.620
20	4.880	4.600 B	3.270 B	2.290 B	1.630 B	1.370 B	1.170 B	1.870 B	10.400	7.880	10.400	6.530
21	4.920	4.570 B	3.220 B	2.270 B	1.620 B	1.370 B	1.170 B	1.910 B	10.300	7.790	10.300	6.400
22	4.960	4.550 B	3.190 B	2.230 B	1.590 B	1.370 B	1.160 B	2.000 B	10.300	7.600	10.200	6.280
23	5.010	4.460 B	3.140 B	2.200 B	1.580 B	1.360 B	1.160 B	2.150 B	10.200	7.440	10.000	6.250
24	5.060	4.400 B	3.120 B	2.180 B	1.570 B	1.350 B	1.150 B	2.330 B	10.100	7.350	9.900	6.140
25	5.030	4.380 B	3.080 B	2.160 B	1.560 B	1.340 B	1.140 B	2.490 B	9.960	7.180	9.780	6.030
26	5.060	4.330 B	3.030 B	2.130 B	1.550 B	1.340 B	1.140 B	2.680 B	9.880	7.080	9.740	5.920
27	5.000	4.260 B	3.000 B	2.100 B	1.540 B	1.330 B	1.130 B	2.850 B	9.790	7.070	9.670	5.770
28	5.040	4.200 B	2.970 B	2.060 B	1.530 B	1.320 B	1.130 B	2.980 B	9.580	7.100	9.420	5.670
29	5.020	4.170 B	2.950 B	2.030 B	—	1.310 B	1.130 B	3.230	9.420	7.170	9.200	5.580
30	5.000	4.140 B	2.910 B	2.010 B	—	1.310 B	1.120 B	3.370	9.270	7.280	9.090	5.500
31	5.030	—	2.880 B	1.990 B	—	1.300 B	—	3.600	—	7.260	8.990	—
MOYENNE	4.720	4.700	3.450	2.400	1.730	1.400	1.200	1.920	8.480	7.670	9.160	7.120
MAXIMUM	5.060	5.070	4.080	2.840	1.970	1.520	1.290	3.600	10.400	9.180	10.400	8.900
MINIMUM	4.130	4.140	2.880	1.990	1.530	1.300	1.120	1.110	3.880	6.810	7.290	5.500

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR 1 ANNÉE DOCUMENTÉE
MODULE OBSERVÉ	4.510 pi³/s (128 m³/s)	4.510 pi³/s (128 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	10.400 pi³/s (294 m³/s) LE 19/06	11.500 pi³/s (326 m³/s) LE 18/06/74
MINIMUM OBSERVÉ	1.110 pi³/s (31.4 m³/s) LE 01/05	1.110 pi³/s (31.4 m³/s) LE 01/05/75

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 8.600 pi³/s (244 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 4.000 pi³/s (113 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS : PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE. BONNE. AVEC EFFET DE GLACE. MÉDIOCRE

‡ VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

BOUTIN A 6.9 MI. EN AMONT DU CHENAL QUENET

STATION NUMÉRO : **094204**

ÉQUIPEMENT:LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 471 mi² (1,220 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1963 ‡

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,110	2,000	2,790
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,040	2,000	2,670
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,020	2,010	2,550
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,970	2,030	2,490
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,890	2,120	2,400
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,810	2,420	2,250
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,800	2,890	2,160
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,830	3,230	2,100
9	—	—	—	—	—	—	—	—	1,970	1,850	3,470	2,000
10	—	—	—	—	—	—	—	—	1,950	1,830	3,540	1,940
11	—	—	—	—	—	—	—	—	1,960	1,820	3,420	1,930
12	—	—	—	—	—	—	—	—	2,020	1,800	3,320	1,880
13	—	—	—	—	—	—	—	—	2,070	1,770	3,200	1,850
14	—	—	—	—	—	—	—	—	2,200	1,760	3,060	1,730
15	—	—	—	—	—	—	—	—	2,450	1,730	2,980	1,710
16	—	—	—	—	—	—	—	—	2,470	1,720	2,920	1,650
17	—	—	—	—	—	—	—	—	2,450	1,670	2,890	1,580
18	—	—	—	—	—	—	—	—	2,420	1,710	2,850	1,550
19	—	—	—	—	—	—	—	—	2,500	1,930	3,090	1,490
20	—	—	—	—	—	—	—	—	2,470	2,450	3,450	1,460
21	—	—	—	—	—	—	—	—	2,480	2,580	3,850	1,460
22	—	—	—	—	—	225 J	—	—	2,530	2,740	4,100	1,380
23	—	—	—	—	—	—	—	—	2,540	2,750	4,210	1,300
24	—	—	—	—	—	—	—	—	2,510	2,750	4,110	1,260
25	—	—	—	—	—	—	—	—	2,460	2,640	3,990	1,200
26	—	—	—	—	—	—	—	—	2,480	2,520	3,840	1,190
27	—	—	—	—	—	—	—	—	2,370	2,420	3,670	1,180
28	—	—	—	—	—	—	—	—	2,310	2,340	3,490	1,140
29	—	—	—	—	—	—	—	—	2,290	2,250	3,310	1,120
30	—	—	—	—	—	—	—	—	2,210	2,160	3,110	1,090
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,080	2,970	—
MOYENNE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,090	3,150	1,750
MAXIMUM	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,750	4,210	2,790
MINIMUM	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,670	2,000	1,090

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE 1974-1975

MAXIMUM OBSERVÉ 4,210 pi³/s (119 m³/s) LE 25/08

MINIMUM OBSERVÉ 225 pi³/s (6.37 m³/s) LE 22/03

POUR LES 8 ANNÉES DOCUMENTÉES

6,620 pi³/s (187 m³/s) LE 24/06/65

170 pi³/s (4.81 m³/s) LE 02/05/65

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 3,400 pi³/s (96.3 m³/s) ET EN DEÇA DE 1,000 pi³/s (28.3 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE. BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

‡ - VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

PETITE RIVIERE DE LA BALEINE A 4.2 MI. EN AMONT DU CHENAL ANCEL

STATION NUMÉRO : **094206**

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 4,030 mi² (10,400 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1963 ‡

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	3.110	3.970	3.020	2.210 B	1.680 B	1.360 B	1.160 B	1.050 B	3.190	8.040	6.210	7.900
2	3.130	3.920	3.010	2.190 B	1.670 B	1.350 B	1.150 B	1.050 B	3.460	7.960	6.270	7.700
3	3.150	3.970	2.940 B	2.180 B	1.650 B	1.340 B	1.150 B	1.050 B	3.770	7.600	6.440	7.560
4	3.180	3.920	2.920 B	2.160 B	1.640 B	1.330 B	1.140 B	1.050 B	4.200	7.490	6.720	7.500
5	3.230	3.920	2.880 B	2.120 B	1.630 B	1.320 B	1.130 B	1.060 B	4.720	7.390	7.200	7.460
6	3.250	3.910	2.830 B	2.110 B	1.610 B	1.310 B	1.130 B	1.060 B	5.290	7.340	7.510	7.320
7	3.270	3.810	2.800 B	2.090 B	1.590 B	1.300 B	1.120 B	1.070 B	5.820	7.250	7.770	7.200
8	3.310	3.770	2.780 B	2.070 B	1.580 B	1.290 B	1.110 B	1.080 B	6.200	7.120	7.860	6.990
9	3.340	3.720	2.750 B	2.040 B	1.570 B	1.280 B	1.110 B	1.090 B	6.680	6.840	7.780	6.880
10	3.390	3.700	2.720 B	2.020 B	1.560 B	1.270 B	1.100 B	1.110 B	7.110	6.740	7.860	6.790
11	3.440	3.680	2.690 B	2.000 B	1.550 B	1.270 B	1.090 B	1.150 B	7.440	6.670	7.860	6.780
12	3.570	3.630	2.660 B	1.990 B	1.540 B	1.260 B	1.090 B	1.180 B	7.670	6.570	7.840	6.700
13	3.600	3.630	2.630 B	1.980 B	1.530 B	1.250 B	1.080 B	1.220 B	8.000	6.540	7.780	6.500
14	3.600	3.640	2.620 B	1.970 B	1.520 B	1.240 B	1.080 B	1.270 B	7.200	6.270	7.840	6.390
15	3.600	3.640	2.590 B	1.940 B	1.510 B	1.230 B	1.070 B	1.320 B	7.500	6.110	7.960	6.200
16	3.560	3.600	2.570 B	1.920 B	1.500 B	1.230 B	1.070 B	1.370 B	8.620	6.000	7.760	6.110
17	3.570	3.580	2.540 B	1.900 B	1.490 B	1.230 B	1.070 B	1.390 B	8.720	5.750	7.800	6.040
18	3.630	3.520	2.520 B	1.890 B	1.480 B	1.230 B	1.070 B	1.420 B	8.800	5.800	8.010	5.860
19	3.670	3.480	2.500 B	1.880 B	1.470 B	1.230 B	1.070 B	1.460 B	8.790	6.060	8.190	5.760
20	3.720	3.420	2.490 B	1.860 B	1.470 B	1.230 B	1.070 B	1.500 B	8.840	6.150	8.350	5.620
21	3.720	3.330	2.470 B	1.840 B	1.460 B	1.220 J	1.070 B	1.530 B	8.760	6.140	8.430	5.530
22	3.890	3.300	2.430 B	1.820 B	1.450 B	1.220 B	1.070 B	1.580 B	8.870	6.120	8.410	5.520
23	3.970	3.300	2.410 B	1.810 B	1.440 B	1.210 B	1.070 B	1.650 B	8.670	6.110	8.380	5.470
24	3.950	3.280	2.400 B	1.800 B	1.430 B	1.210 B	1.060 B	1.750 B	8.650	6.060	8.350	5.400
25	3.970	3.220	2.370 B	1.790 B	1.420 B	1.200 B	1.060 B	1.850 B	8.620	6.000	8.490	5.170
26	3.990	3.180	2.330 B	1.770 B	1.410 B	1.190 B	1.050 B	2.000 B	8.610	5.930	8.570	4.990
27	3.910	3.150	2.310 B	1.760 B	1.390 B	1.180 B	1.050 B	2.150 B	8.500	5.940	8.320	4.910
28	3.930	3.120	2.290 B	1.730 B	1.380 B	1.170 B	1.050 B	2.300 B	8.380	6.030	8.090	4.850
29	3.850	3.070	2.280 B	1.720 B	—	1.170 B	1.050 B	2.610	8.120	6.120	8.090	4.670
30	3.770	3.030	2.250 B	1.710 B	—	1.160 B	1.050 B	2.740	8.040	6.110	8.060	4.560
31	3.890	—	2.230 B	1.690 B	—	1.160 B	—	2.940	—	6.140	8.010	—
MOYENNE	3.590	3.550	2.590	1.930	1.520	1.250	1.090	1.520	7.240	6.530	7.810	6.210
MAXIMUM	3.990	3.970	3.020	2.210	1.680	1.360	1.160	2.940	8.870	8.040	8.570	7.900
MINIMUM	3.110	3.030	2.230	1.690	1.380	1.160	1.050	1.050	3.190	5.750	6.210	4.560

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 10 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	3.740 pi³/s (106 m³/s)	3.700 pi³/s (105 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	8.870 pi³/s (251 m³/s) LE 22/06	11.900 pi³/s (337 m³/s) LE 24/06/65
MINIMUM OBSERVÉ	1.050 pi³/s (29.7 m³/s) LE 26/04	935 pi³/s (26.5 m³/s) LE 01/05/72

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 12.000 pi³/s (340 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 4.100 pi³/s (116 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS : PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

‡ : VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

BOUTIN A LA SORTIE DES LACS MOLLET (NO 2)

STATION NUMÉRO : **094207**

ÉQUIPEMENT LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 4,030 mi² (10,400 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1966 ‡

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	405	502	382 B	287 B	211 B	166 B	133 B	123 B	413	1.630	1.000	1.600
2	407	495	380 B	283 B	209 B	165 B	132 B	124 B	440	1.600	1.020	1.500
3	409	502	375 B	280 B	205 B	163 B	131 B	126 B	476	1.470	1.080	1.460
4	412	495	371 B	278 B	203 B	162 B	130 B	127 B	534	1.430	1.170	1.430
5	416	495	368 B	275 B	202 B	160 B	129 B	128 B	624	1.390	1.330	1.420
6	419	493	362 B	272 B	200 B	158 B	128 B	130 B	751	1.380	1.440	1.370
7	421	481	360 B	270 B	198 B	157 B	128 B	133 B	890	1.350	1.530	1.330
8	426	476	355 B	268 B	197 B	156 B	127 B	135 B	1.000	1.300	1.560	1.260
9	429	470	353 B	264 B	195 B	155 B	127 B	138 B	1.150	1.200	1.540	1.220
10	434	468	350 B	263 B	193 B	154 B	126 B	145 B	1.300	1.170	1.570	1.190
11	438	465	348 B	260 B	192 B	154 B	126 B	152 B	1.410	1.150	1.570	1.190
12	453	460	344 B	256 B	191 B	153 B	125 B	160 B	1.490	1.120	1.560	1.160
13	456	460	340 B	252 B	190 B	153 B	124 B	168 B	1.620	1.110	1.530	1.090
14	456	460	338 B	251 B	188 B	152 B	124 B	176 B	1.630	1.020	1.560	1.060
15	456	460	333 B	249 B	186 B	150 B	124 B	182 B	1.800	976	1.600	1.000
16	452	456	330 B	247 B	185 B	149 B	124 B	188 B	1.850	943	1.530	973
17	453	454	328 B	244 B	184 B	148 B	124 B	194 B	1.890	870	1.540	952
18	460	447	324 B	242 B	183 B	147 B	124 B	198 B	1.920	884	1.620	901
19	464	444	322 B	240 B	182 B	147 B	124 B	205 B	1.920	959	1.690	872
20	470	436	319 B	238 B	180 B	145 B	124 B	213 B	1.940	988	1.750	835
21	470	427	315 B	235 B	179 B	144 J	123 B	228	1.900	983	1.780	810
22	491	424	313 B	233 B	177 B	142 B	123 B	237	1.950	978	1.770	808
23	501	424	310 B	230 B	175 B	141 B	123 B	255	1.870	973	1.760	793
24	500	422	308 B	228 B	173 B	140 B	123 B	270	1.860	959	1.750	775
25	502	416	304 B	225 B	172 B	139 B	123 B	287	1.850	940	1.800	719
26	504	410 B	301 B	224 B	171 B	138 B	123 B	301	1.840	921	1.830	678
27	494	405 B	300 B	222 B	170 B	137 B	123 B	316	1.800	925	1.740	661
28	497	398 B	298 B	220 B	168 B	136 B	123 B	331	1.760	949	1.650	648
29	486	392 B	295 B	217 B	—	135 B	123 B	348	1.660	976	1.650	612
30	476	385 B	292 B	215 B	—	135 B	123 B	364	1.630	975	1.640	592
31	492	—	290 B	213 B	—	134 B	—	387	—	983	1.620	—
MOYENNE	456	451	333	248	189	149	125	209	1.440	1.110	1.550	1.030
MAXIMUM	504	502	382	287	211	166	133	387	1.950	1.630	1.830	1.600
MINIMUM	405	385	290	213	168	134	123	123	413	870	1.000	592

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 10 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	609 pi³/s (17.2 m³/s)	554 pi³/s (15.7 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	1.950 pi³/s (55.2 m³/s) LE 22/06	3.190 pi³/s (90.3 m³/s) LE 24/06/65
MINIMUM OBSERVÉ	123 pi³/s (3.48 m³/s) LE 21/04	53 pi³/s (1.50 m³/s) LE 25/04/67

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 3,100 pi³/s (87.8 m³/s) ET EN DEÇA DE 440 pi³/s (12.5 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS : PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

‡ : VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

NASTAPOCA A LA SORTIE DES LACS SAINDON

STATION NUMÉRO : **095001**

EQUIPEMENT LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 4,030 mi² (10,400 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1972 1

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,080	2,100	1,620
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,980	2,100	1,610
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,900	2,030	1,540
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,870	2,010	1,500
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,760	2,030	1,460
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,710	2,020	1,400
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,710	2,060	1,310
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,630	2,010	1,260
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,620	2,040	1,240
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,520	2,040	1,170
11	—	—	—	—	—	—	—	—	3,380 J	1,460	2,000	1,140
12	—	—	—	—	—	—	—	—	3,360	1,350	1,950	1,040
13	—	—	—	—	—	—	—	—	3,350	1,300	1,930	991
14	—	—	—	—	—	—	—	—	3,330	1,340	1,930	941
15	—	—	—	—	—	—	—	—	3,280	1,260	1,810	938
16	—	—	—	—	—	—	—	—	3,280	1,250	1,750	904 J
17	—	—	—	—	—	—	—	—	3,360	1,210	1,760	837
18	—	—	—	—	—	—	—	—	3,340	1,190	1,750	815
19	—	—	—	—	—	—	—	—	3,270	1,340	1,910	782
20	—	—	—	—	—	—	—	—	3,080	1,560	2,050	795
21	—	—	—	—	—	—	—	—	2,950	1,550	2,060	794
22	—	—	—	—	—	—	—	—	2,800	1,590	2,050	727
23	—	—	—	—	—	—	—	—	2,760	1,580	2,040	664
24	—	—	—	—	—	—	—	—	2,620	1,620	2,030	633
25	—	—	—	—	—	—	—	—	2,510	1,760	2,010	593
26	—	—	—	—	—	—	—	—	2,480	1,800	1,920	626
27	—	—	—	—	—	—	—	—	2,420	1,870	1,740	606
28	—	—	—	—	—	—	—	—	2,360	1,950	1,740	574
29	—	—	—	—	—	—	—	—	2,250	2,000	1,720	548
30	—	—	—	—	—	—	—	—	2,170	2,050	1,720	550
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,070	1,670	—
MOYENNE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,640	1,940	987
MAXIMUM	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2,080	2,100	1,620
MINIMUM	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,190	1,670	548

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES ANNÉES DOCUMENTÉES
MAXIMUM OBSERVÉ	3,380 pi³/s (95.7 m³/s) LE 11/06	3,380 pi³/s (95.7 m³/s) LE 11/06/75
MINIMUM OBSERVÉ	548 pi³/s (15.5 m³/s) LE 29/09	548 pi³/s (15.5 m³/s) LE 29/09/75

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 3,800 pi³/s (108 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 1.70 pi³/s (.048 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS : PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE. BONNE. AVEC EFFET DE GLACE. MÉDIOCRE

1 : VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

NASTAPOCA A 18.0 MI. DE L'EMBOUCHURE

STATION NUMÉRO : **095002**

ÉQUIPEMENT LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 4,810 mi² (12,500 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1974 ‡

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	8,490 I	6,800	6,680 E	5,350 E	4,170 E	3,270 E	2,510 E	1,980 E	5,200 E	12,200	15,100 C	17,100 C
2	8,490 I	7,020	6,650 E	5,330 E	4,130 E	3,230 E	2,490 E	1,980 E	5,600 E	12,100	15,100 C	17,200 C
3	8,480	7,100	6,600 E	5,260 E	4,100 E	3,190 E	2,470 E	1,970 E	5,900 E	12,100	15,200 C	17,300 C
4	8,400	7,100	6,590 E	5,240 E	4,060 E	3,170 E	2,450 E	1,970 E	6,300 E	12,300	15,200 C	17,400 C
5	8,360	7,120	6,550 E	5,170 E	4,020 E	3,130 E	2,430 E	1,950 E	6,700 E	12,400	15,200 C	17,600 C
6	8,360	7,140	6,500 E	5,140 E	3,990 E	3,090 E	2,400 E	1,950 E	7,100 E	12,400	15,300 C	17,700 C
7	8,360	7,140	6,450 E	5,070 E	3,980 E	3,060 E	2,390 E	1,940 E	7,700 E	13,200	15,300 C	17,600 C
8	8,360	7,130	6,390 E	5,000 E	3,950 E	3,040 E	2,370 E	1,940 E	8,300 E	13,600	15,400 C	17,500 C
9	8,320	7,070	6,350 E	4,990 E	3,910 E	3,020 E	2,360 E	1,930 E	8,800 E	13,800	15,400 C	17,300 C
10	8,320	7,060	6,300 E	4,950 E	3,870 E	3,000 E	2,330 E	1,930 E	9,300 E	14,000	15,500 C	17,000 C
11	8,170	7,060	6,250 E	4,900 E	3,820 E	2,990 E	2,300 E	1,960 E	9,800 E	14,100	15,500 C	16,800 C
12	8,090	7,060	6,200 E	4,850 E	3,800 E	2,960 E	2,290 E	2,000 E	10,300 E	14,200	15,500 C	16,700 C
13	8,180	7,020	6,150 E	4,820 E	3,780 E	2,910 E	2,280 E	2,040 E	10,700 E	14,900	15,600 C	16,400 C
14	8,170	7,000	6,070 E	4,800 E	3,750 E	2,890 E	2,260 E	2,090 E	11,300 E	15,100	15,600 C	16,000 C
15	8,050	6,980	6,010 E	4,790 E	3,720 E	2,870 E	2,240 E	2,170 E	11,600 J	15,100	15,700 C	15,700 J
16	7,690	6,950 E	6,000 E	4,780 J	3,670 E	2,860 E	2,220 E	2,270 E	11,700	15,000	15,800 C	15,200
17	7,450	6,930 E	5,960 E	4,770 E	3,630 E	2,840 E	2,200 E	2,390 E	11,900	14,900	15,800 C	14,900
18	7,390	6,910 E	5,920 E	4,730 E	3,600 E	2,830 E	2,180 E	2,500 E	12,100	15,000	15,900 C	14,700
19	7,350	6,900 E	5,850 E	4,670 E	3,570 E	2,810 E	2,160 E	2,690 E	12,200	15,000	15,900 C	14,500
20	7,120	6,850 E	5,800 E	4,600 E	3,500 E	2,800 J	2,140 E	2,850 E	12,300	15,100	15,900 C	14,400
21	7,270	6,840 E	5,760 E	4,560 E	3,510 E	2,760 E	2,120 E	2,950 E	12,300	15,200	16,000 C	14,200
22	7,220	6,830 E	5,720 E	4,530 E	3,490 E	2,730 E	2,110 E	3,100 E	12,100	15,500	16,000 C	14,100
23	7,260	6,820 E	5,680 E	4,500 E	3,470 E	2,700 E	2,090 E	3,250 E	12,200	15,500	16,100 C	14,000
24	7,200	6,810 E	5,640 E	4,450 E	3,430 E	2,690 E	2,070 E	3,400 E	12,100	15,600	16,100 C	13,900
25	7,370	6,800 E	5,590 E	4,410 E	3,390 E	2,670 E	2,060 E	3,570 E	12,200	15,600	16,200 C	13,800
26	7,240	6,790 E	5,570 E	4,390 E	3,370 E	2,630 E	2,040 E	3,750 E	12,200	15,500	16,200 C	13,800
27	7,110	6,780 E	5,550 E	4,360 E	3,330 E	2,610 E	2,020 E	3,900 E	12,200	15,500	16,300 C	13,600
28	7,170	6,770 E	5,500 E	4,300 E	3,310 E	2,590 E	2,010 E	4,150 E	12,200	15,400	16,300 C	13,400
29	7,060	6,750 E	5,440 E	4,250 E	—	2,570 E	2,000 E	4,350 E	12,200	15,400	16,500 C	13,100
30	7,080	6,710 E	5,400 E	4,220 E	—	2,550 E	1,990 E	4,600 E	12,300	15,300 J	16,700 C	13,000
31	7,260	—	5,380 E	4,210 E	—	2,520 E	—	4,900 E	—	15,300	16,900 C	—
MOYENNE	7,770	6,940 E	6,020 E	4,760 E	3,730 E	2,870 E	2,230 E	2,720 E	10,200 E	14,400	15,800 E	15,500 E
MAXIMUM	8,490 I	7,140	6,680 E	5,350 E	4,170 E	3,270 E	2,510 E	4,900 E	12,300	15,600	16,900 C	17,700 C
MINIMUM	7,060	6,710 E	5,380 E	4,210 E	3,310 E	2,520 E	1,990 E	1,930 E	5,200 E	12,100	15,100 C	13,000

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR 1 ANNÉE DOCUMENTÉE
MODULE OBSERVÉ	7,730 pi³/s (219 m³/s)	7,730 pi³/s (219 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	17,700 pi³/s (501 m³/s) LE 06/09	17,700 pi³/s (501 m³/s) LE 06/09/75
MINIMUM OBSERVÉ	1,930 pi³/s (54.7 m³/s) LE 09/05	1,930 pi³/s (54.7 m³/s) LE 09/05/75

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 16,000 pi³/s (453 m³/s) ET EN DEÇA DE 2,500 pi³/s (70.8 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

‡ : VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

ARNAUD A 8.5 MI. EN AMONT DE LA HAMELIN

STATION NUMÉRO : 102001

ÉQUIPEMENT LIMNIGRAPHE — BASSIN VERSANT 10,400 mi² (26,900 km²) — EN OPÉRATION DEPUIS 1962

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	15,700	9,350	6,740 B	4,570 B	3,400 B	2,600 B	2,110 B	1,830 B	15,100	29,300	18,300	14,100
2	14,900	8,810	6,650 B	4,520 B	3,380 B	2,580 B	2,100 B	1,820 B	21,800	29,000	18,100	13,400
3	15,100	8,650	6,570 B	4,480 B	3,350 B	2,550 B	2,090 B	1,810 B	26,900	28,000	18,200	13,200
4	15,000	8,650	6,480 B	4,430 B	3,320 B	2,530 B	2,080 B	1,800 B	30,100	27,800	17,600	12,900
5	14,600	8,650	6,400 B	4,390 B	3,280 B	2,510 B	2,070 B	1,800 B	33,200	27,100	17,000	12,300
6	14,200	8,710	6,300 B	4,350 B	3,250 B	2,490 B	2,060 B	1,790 B	41,200	26,100	17,200	12,000
7	14,100	8,600	6,200 B	4,320 B	3,210 B	2,470 B	2,050 B	1,790 B	51,000	26,200	17,300	12,200
8	13,900	8,270	6,100 B	4,280 B	3,200 B	2,450 B	2,040 B	1,780 B	50,900	27,900	17,500	12,200
9	13,600	8,160	6,050 B	4,240 B	3,180 B	2,440 B	2,020 B	1,780 B	56,700	28,700	17,300	12,200
10	13,400	8,140	6,000 B	4,200 B	3,150 B	2,420 B	2,000 B	1,770 B	51,800	28,700	17,400	12,100
11	13,200	8,160	5,930 B	4,150 B	3,120 B	2,400 B	2,000 B	1,770 B	47,000	28,900	16,700	11,800
12	13,200	8,130	5,850 B	4,100 B	3,090 B	2,380 B	1,990 B	1,770 B	42,800	31,000	16,000	11,600
13	12,900	8,040	5,780 B	4,070 B	3,060 B	2,370 B	1,980 B	1,770 B	38,700	33,900	15,100	11,700
14	12,100	8,030	5,700 B	4,020 B	3,020 B	2,350 B	1,970 B	1,770 B	38,600	34,100	14,600	12,100
15	12,000	8,080	5,650 B	4,000 B	3,000 B	2,340 B	1,960 B	1,770 B	39,800	32,600	14,500	12,200
16	12,000	8,050	5,550 B	3,970 B	2,990 B	2,320 B	1,950 B	1,770 B	38,600	31,800	14,600	12,500
17	11,800	7,990	5,480 B	3,940 B	2,960 B	2,310 B	1,940 B	1,770 B	37,000	30,600	14,500	12,400
18	11,600	7,950	5,400 B	3,880 B	2,930 B	2,300 B	1,930 B	1,770 B	35,900	29,000	14,400	12,400
19	11,200	7,800 B	5,350 B	3,860 B	2,890 B	2,290 B	1,920 J	1,780 B	34,800	28,300	14,700	12,700
20	10,800	7,720 B	5,250 B	3,820 B	2,870 B	2,280 B	1,910 B	1,790 B	34,000	26,700	14,400	13,200
21	9,370	7,620 B	5,190 B	3,790 B	2,840 B	2,270 B	1,900 B	1,830 B	32,100	25,700	14,600	13,400
22	8,580	7,530 B	5,120 B	3,760 B	2,810 B	2,250 B	1,900 B	1,930 B	31,800	24,500	14,800	13,300
23	8,780	7,400 B	5,050 B	3,710 B	2,790 B	2,240 B	1,890 B	2,270 B	33,500	24,500	14,600	13,500
24	9,230	7,300 B	5,000 B	3,660 B	2,770 B	2,220 B	1,880 B	2,700 B	32,600	23,800	14,400	13,600
25	9,630	7,200 B	4,970 B	3,640 B	2,740 B	2,210 B	1,870 B	3,250 B	31,600	23,600	14,300	13,700
26	9,700	7,120 B	4,900 B	3,600 B	2,710 B	2,200 B	1,870 B	4,020 B	29,500	22,300	14,200	13,900
27	9,700	7,050 B	4,850 B	3,560 B	2,680 B	2,180 B	1,860 B	4,880 B	29,400	21,700	13,800	14,200
28	9,760	7,000 B	4,800 B	3,530 B	2,650 B	2,170 B	1,860 B	5,780 B	30,400	20,800	13,600	13,700
29	9,510	6,900 B	4,750 B	3,510 B	—	2,160 B	1,850 B	7,120 B	30,500	20,100	14,200	13,200
30	9,390	6,800 B	4,680 B	3,490 B	—	2,140 B	1,840 B	9,100 B	29,800	19,300	14,300	13,000
31	9,390	—	4,630 B	3,440 B	—	2,120 B	—	11,300 B	—	18,700	14,200	—
MOYENNE	11,900	7,930	5,590	3,980	3,020	2,340	1,960	2,900	35,900	26,800	15,600	12,800
MAXIMUM	15,700	9,350	6,740	4,570	3,400	2,600	2,110	11,300	56,700	34,100	18,300	14,200
MINIMUM	8,580	6,800	4,630	3,440	2,650	2,120	1,840	1,770	15,100	18,700	13,600	11,600

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 13 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	10,900 pi³/s (309 m³/s)	12,200 pi³/s (345 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	56,700 pi³/s (1,610 m³/s) LE 09/06	110,000 pi³/s (3,110 m³/s) LE 17/06/65
MAX. INST. OBSERVÉ		113,000 pi³/s (3,200 m³/s) LE 17/06/65 A 08H 00
MINIMUM OBSERVÉ	1,770 pi³/s (50.1 m³/s) LE 10/05	215 pi³/s (6.09 m³/s) LE 05/05/73

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 46,000 pi³/s (1,300 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 2,000 pi³/s (56.6 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

HAMELIN A 1.4 MI. DE L'ARNAUD

STATION NUMÉRO : **102004**

ÉQUIPEMENT LIMNIGRAPHE — BASSIN VERSANT 1.590 mi² (4.120 km²) — EN OPÉRATION DEPUIS 1962

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	2.310	1.490 B	990 B	512 B	286 B	166 B	105 B	88 B	2.150 B	7.530	3.760	2.370
2	2.260	1.480 B	965 B	500 B	280 B	162 B	104 B	88 B	2.830 B	7.380	3.590	2.210
3	2.360	1.470 B	940 B	495 B	273 B	160 B	103 B	88 B	3.500 B	7.080	3.540	2.040
4	2.440	1.440 B	920 B	485 B	268 B	157 B	102 B	88 B	4.050 B	6.800	3.520	2.020
5	2.460	1.410 B	900 B	475 B	262 B	154 B	101 B	88 B	4.400 B	6.570	3.400	2.020
6	2.420	1.390 B	880 B	467 B	259 B	151 B	100 B	88 B	4.530 B	6.460	3.200	1.930
7	2.340	1.380 B	865 B	460 B	253 B	148 B	98 B	88 B	4.480 B	6.360	3.080	2.000
8	2.290	1.360 B	845 B	452 B	250 B	147 B	97 B	88 B	4.300 B	6.350	3.010	2.060
9	2.220	1.340 B	830 B	443 B	246 B	143 B	96 B	88 B	4.330 B	6.480	2.880	2.070
10	2.210	1.330 B	810 B	435 B	240 B	142 B	95 B	88 B	4.700 B	6.150	2.770	2.070
11	2.180	1.330 B	795 B	428 B	237 B	139 B	95 B	88 B	5.190	6.060	2.680	2.070
12	2.170	1.340 B	775 B	420 B	232 B	137 B	94 B	88 B	5.320	6.200	2.640	1.950
13	2.110	1.360 B	760 B	412 B	228 B	134 B	94 B	88 B	5.760	6.590	2.620	1.940
14	2.050	1.370 B	750 B	402 B	224 B	132 B	93 B	88 B	6.540	6.390	2.500	1.990
15	2.120	1.370 B	730 B	397 B	220 B	130 B	92 B	88 B	7.070	6.290	2.320	2.000
16	2.100	1.350 B	712 B	389 B	215 B	128 B	92 B	88 B	7.480	6.090	2.320	2.010
17	2.070	1.330 B	700 B	380 B	212 B	127 B	92 B	88 B	7.940	5.840	2.420	2.030
18	2.030	1.310 B	685 B	374 B	207 B	125 B	92 B	88 B	8.330	5.750	2.200	2.020
19	2.010	1.290 B	670 B	365 B	203 B	123 B	92 J	89 B	8.500	5.570	2.000	2.010
20	1.990	1.270 B	655 B	356 B	200 B	121 B	91 B	89 B	8.600	5.490	2.170	1.980
21	1.870	1.240 B	640 B	350 B	196 B	119 B	91 B	97 B	8.670	5.340	2.200	1.960
22	1.810	1.210 B	630 B	344 B	192 B	118 B	90 B	114 B	8.870	5.140	2.230	1.960
23	1.860	1.180 B	610 B	338 B	189 B	116 B	90 B	332 B	9.000	5.000	2.230	1.960
24	1.850	1.150 B	600 B	332 B	186 B	115 B	90 B	900 B	8.700	4.880	2.220	1.950
25	1.760	1.130 B	585 B	326 B	182 B	113 B	89 B	1.270 B	8.360	4.700	2.220	1.980
26	1.710	1.100 B	575 B	319 B	178 B	112 B	89 B	1.370 B	8.190	4.500	2.210	1.930
27	1.690	1.080 B	565 B	314 B	175 B	111 B	89 B	1.400 B	8.040	4.320	2.190	1.890
28	1.610	1.050 B	550 B	308 B	172 B	109 B	89 B	1.330 B	7.920	4.180	2.190	1.890
29	1.570 B	1.030 B	540 B	302 B	—	108 B	88 B	1.230 B	7.780	3.960	2.190	1.890
30	1.510 B	1.010 B	535 B	299 B	—	107 B	88 B	1.180 B	7.560	3.780	2.200	1.890
31	1.490 B	—	525 B	292 B	—	106 B	—	1.150 B	—	3.760	2.270	—
MOYENNE	2.030	1.290	727	393	224	131	94	391	6.440	5.710	2.610	2.000
MAXIMUM	2.460	1.490	990	512	286	166	105	1.400	9.000	7.530	3.760	2.370
MINIMUM	1.490	1.010	525	292	172	106	88	88	2.150	3.760	2.000	1.890

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE 1974-1975		POUR LES 13 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	1.840 pi³/s (52.1 m³/s)	2.290 pi³/s (64.8 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	9.000 pi³/s (255 m³/s) LE 23/06	15.800 pi³/s (447 m³/s) LE 24/06/65
MINIMUM OBSERVÉ	88 pi³/s (2.49 m³/s) LE 29/04	12 pi³/s (.34 m³/s) LE 30/04/64

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 11.000 pi³/s (311 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 1.500 pi³/s (42.5 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, MÉDIOCRE

LEPELLE A 0.3 MI. EN AVAL DE LA GROUST

STATION NUMÉRO : 102010

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 3,930 mi² (10,200 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1963

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,760
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,630
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,530
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,480
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,310
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,290
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,320
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,340
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,320
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,220
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,190
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,130
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,180
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,310	5,200
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,080	5,220
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,990	5,210
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6,010	5,230
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,800	5,280
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,620	5,590
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,880	5,870
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,990	5,890
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,910	5,750
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,800	5,660
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,710	5,660
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,590	5,670
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,620	5,710
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,720	5,580
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,880	5,530
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,800	5,440
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,710	5,400
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,800	—
MOYENNE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,450
MAXIMUM	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,890
MINIMUM	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5,130

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 9 ANNÉES DOCUMENTÉES
MAXIMUM OBSERVÉ	6,310 pi³/s (179 m³/s) LE 14/08	35,400 pi³/s (1,000 m³/s) LE 17/06/65
MAX. INST. OBSERVÉ		38,600 pi³/s (1,090 m³/s) LE 17/06/65 A 02H.00
MINIMUM OBSERVÉ	5,130 pi³/s (145 m³/s) LE 12/09	360 pi³/s (10.2 m³/s) LE 14/05/70

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 30,000 pi³/s (850 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 200 pi³/s (5.66 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

AUX FEUILLES A 4.0 MI. EN AVAL DE LA PELADEAU

STATION NUMÉRO : **102701**

ÉQUIPEMENT:LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 16,100 mi² (41,700 km²) | EN OPÉRATION DEPUIS 1962

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	19.900	15.600 B	10.100 B	6.500 B	4.480 B	3.100 B	2.180 B	1.890 B	115.000 B	50.800	22.200	25.200
2	18.500	15.400 B	9.930 B	6.420 B	4.420 B	3.060 B	2.160 B	1.900 B	139.000 B	48.900	22.000	24.400
3	18.200	15.300 B	9.750 B	6.350 B	4.350 B	3.030 B	2.140 B	1.910 B	118.000	47.000	21.800	23.900
4	18.200	15.100 B	9.600 B	6.250 B	4.300 B	3.000 B	2.120 B	1.920 B	109.000	45.100	21.900	22.900
5	18.200	14.900 B	9.480 B	6.170 B	4.250 B	2.950 B	2.100 B	1.920 B	116.000	42.700	21.800	22.200
6	18.200	14.700 B	9.350 B	6.080 B	4.180 B	2.920 B	2.080 B	1.920 B	129.000	41.100	23.300	22.800
7	18.100	14.400 B	9.200 B	6.000 B	4.130 B	2.880 B	2.070 B	1.910 B	135.000	40.500	24.000	23.200
8	18.000	14.200 B	9.050 B	5.980 B	4.080 B	2.860 B	2.050 B	1.910 B	129.000	40.900	25.000	23.100
9	17.700	14.000 B	8.950 B	5.900 B	4.020 B	2.830 B	2.030 B	1.920 B	118.000	40.800	26.400	23.000
10	17.400	13.800 B	8.850 B	5.820 B	3.980 B	2.780 B	2.010 B	1.930 B	108.000	40.700	26.900	23.000
11	17.200	13.600 B	8.750 B	5.750 B	3.920 B	2.760 B	2.000 B	1.930 B	98.700	39.600	26.400	22.900
12	17.500	13.400 B	8.650 B	5.680 B	3.870 B	2.710 B	1.990 B	1.920 B	92.100	38.600	25.000	22.800
13	16.800	13.200 B	8.480 B	5.620 B	3.810 B	2.680 B	1.970 B	1.910 B	87.300	38.300	23.600	22.400
14	17.700	13.000 B	8.350 B	5.570 B	3.770 B	2.650 B	1.960 B	1.900 B	85.100	38.600	22.500	22.000
15	16.800	12.800 B	8.200 B	5.480 B	3.730 B	2.620 B	1.950 B	1.890 B	90.600	38.800	21.500	22.000
16	16.800	12.700 B	8.100 B	5.420 B	3.670 B	2.580 B	1.940 B	1.880 B	91.700	38.100	21.800	22.700
17	16.600	12.500 B	7.950 B	5.350 B	3.620 B	2.560 B	1.930 B	1.880 B	90.100	37.500	23.400	23.400
18	16.500	12.300 B	7.850 B	5.300 B	3.580 B	2.530 B	1.920 B	1.870 B	86.300	35.800	29.800	25.000
19	16.500	12.100 B	7.750 B	5.230 B	3.550 B	2.500 B	1.920 B	1.870 B	86.100	34.200	37.100	25.900
20	16.200	11.900 B	7.650 B	5.150 B	3.520 B	2.480 B	1.920 B	1.880 B	86.000	32.700	39.700	27.400
21	16.300 B	11.700 B	7.550 B	5.100 B	3.470 B	2.450 B	1.900 J	1.890 B	81.500	31.300	39.400	29.600
22	16.100 B	11.500 B	7.430 B	5.020 B	3.440 B	2.420 B	1.890 B	1.980 B	76.300	30.100	38.200	29.700
23	16.000 B	11.400 B	7.350 B	4.980 B	3.380 B	2.390 B	1.890 B	2.140 B	73.800	29.200	36.900	28.800
24	16.000 B	11.200 B	7.230 B	4.940 B	3.330 B	2.360 B	1.890 B	2.800 B	67.300	28.200	34.900	28.200
25	15.900 B	11.000 B	7.100 B	4.870 B	3.300 B	2.340 B	1.880 B	4.650 B	62.700	27.400	33.000	28.100
26	15.900 B	10.800 B	7.000 B	4.800 B	3.260 B	2.310 B	1.880 B	8.500 B	59.800	26.700	31.300	28.100
27	15.800 B	10.700 B	6.950 B	4.750 B	3.220 B	2.280 B	1.880 B	11.400 B	60.700	25.500	30.100	28.100
28	15.800 B	10.500 B	6.850 B	4.700 B	3.180 B	2.260 B	1.870 B	17.000 B	58.700	24.100	29.700	27.700
29	15.800 B	10.400 B	6.750 B	4.640 B	—	2.240 B	1.870 B	22.400 B	55.900	23.200	30.000	26.600
30	15.700 B	10.200 B	6.650 B	4.570 B	—	2.220 B	1.880 B	29.000 B	53.000	22.600	28.300	25.800
31	15.700 B	—	6.570 B	4.530 B	—	2.190 B	—	96.000 B	—	22.200	26.500	—
MOYENNE	17.000	12.800	8.180	5.450	3.780	2.610	1.980	7.610	92.000	35.500	27.900	25.000
MAXIMUM	19.900	15.600	10.100	6.500	4.480	3.100	2.180	96.000	139.000	50.800	39.700	29.700
MINIMUM	15.700	10.200	6.570	4.530	3.180	2.190	1.870	1.870	53.000	22.200	21.500	22.000

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE 1974-1975		POUR LES 13 ANNÉES DOCUMENTEES
MODULE OBSERVÉ	19.800 pi³/s (561 m³/s)	19.400 pi³/s (549 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	139.000 pi³/s (3.940 m³/s) LE 02/06	178.000 pi³/s (5.040 m³/s) LE 18/06/64
MINIMUM OBSERVÉ	1.870 pi³/s (53.0 m³/s) LE 28/04	527 pi³/s (14.9 m³/s) LE 05/05/66

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 73.000 pi³/s (2.070 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 13.000 pi³/s (368 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

AUX MELEZES A 17.4 MI. EN AMONT DE LA DU GUE

STATION NUMÉRO : 103603

ÉQUIPEMENT LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 3,410 mi² (8,830 km²) | EN OPÉRATION DEPUIS 1962

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	5,810	2,420	1,280 B	785 B	510 B	352 B	253 B	211 B	25,700	7,670	4,820	5,210
2	5,590	2,330	1,260 B	775 B	505 B	347 B	251 B	211 B	26,800	7,160	4,650	4,950
3	5,430	2,350	1,230 B	767 B	495 B	342 B	250 B	212 B	29,800	6,630	4,480	4,720
4	5,300	2,320	1,200 B	755 B	492 B	338 B	247 B	212 B	27,500	6,240	4,510	4,480
5	5,260	2,250	1,180 B	745 B	485 B	335 B	246 B	213 B	25,300	5,830	5,040	4,320
6	5,190	2,190	1,160 B	735 B	475 B	330 B	243 B	216 B	24,800	5,560	6,450	4,150
7	5,210	2,140	1,140 B	728 B	470 B	327 B	241 B	222 B	25,600	5,340	7,320	3,980
8	5,200	2,100	1,120 B	720 B	465 B	323 B	239 B	238 B	25,900	5,300	7,900	3,860
9	5,060	2,090	1,100 B	710 B	457 B	320 B	237 B	250 B	24,600	5,110	7,730	3,710
10	4,930	2,050	1,090 B	703 B	453 B	317 B	236 B	275 B	22,600	5,040	7,500	3,610
11	4,820	2,000	1,070 B	690 B	447 B	313 B	233 B	335 B	20,600	4,900	7,150	3,490
12	4,660	1,950	1,050 B	680 B	440 B	309 B	231 B	385 B	18,700	4,850	6,790	3,680
13	4,580	1,860	1,040 B	673 B	435 B	307 B	230 B	417 B	17,100	5,030	6,380	3,850
14	4,310	1,940	1,010 B	665 B	428 B	303 B	228 B	440 B	16,000	5,630	5,950	3,950
15	4,250	1,940	1,000 B	655 B	422 B	300 B	227 B	448 B	15,500	6,380	5,630	4,120
16	4,090	1,940	985 B	647 B	418 B	298 B	226 B	445 B	14,900	6,560	5,500	4,270
17	3,610	1,930	972 B	637 B	412 B	295 B	225 B	434 B	14,600	6,490	5,360	4,420
18	3,410	1,890	959 B	625 B	405 B	292 B	224 J	420 B	16,800	6,210	5,860	4,410
19	3,340	1,860	945 B	615 B	402 B	289 B	223 B	415 B	16,800	6,250	6,710	4,460
20	3,270	1,790	930 B	608 B	397 B	287 B	221 B	412 B	15,600	6,400	7,460	4,410
21	3,120	1,760	915 B	600 B	392 B	284 B	220 B	460 B	14,100	6,720	7,730	4,350
22	3,050	1,730	900 B	592 B	387 B	280 B	219 B	800 B	12,800	6,830	7,630	4,340
23	3,030	1,540	890 B	580 B	382 B	278 B	218 B	1,000 B	11,400	6,680	7,510	4,320
24	3,040	1,510	880 B	572 B	377 B	276 B	217 B	1,450 B	11,300	6,490	7,250	4,240
25	3,050	1,480 B	868 B	565 B	373 B	273 B	215 B	2,000 B	10,500	6,120	6,940	4,220
26	2,930	1,440 B	855 B	557 B	368 B	270 B	213 B	3,350 B	9,940	5,880	6,700	4,100
27	2,800	1,400 B	845 B	548 B	364 B	268 B	212 B	7,000 B	9,950	5,510	6,430	4,060
28	2,730	1,380 B	835 B	542 B	358 B	265 B	212 B	9,500 B	9,570	5,280	6,140	4,080
29	2,670	1,350 B	825 B	535 B	—	262 B	211 B	13,500 B	8,950	5,080	5,880	4,000
30	2,520	1,310 B	810 B	525 B	—	259 B	211 B	17,500 B	8,280	4,960	5,670	3,900
31	2,390	—	800 B	517 B	—	257 B	—	24,000	—	4,770	5,440	—
MOYENNE	4,020	1,880	1,010	647	429	300	229	2,810	17,700	5,900	6,340	4,190
MAXIMUM	5,810	2,420	1,280	785	510	352	253	24,000	29,800	7,670	7,900	5,210
MINIMUM	2,390	1,310	800	517	358	257	211	211	8,280	4,770	4,480	3,490

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 13 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	3,790 pi³/s (107 m³/s)	4,080 pi³/s (116 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	29,800 pi³/s (844 m³/s) LE 03/06	34,900 pi³/s (988 m³/s) LE 09/06/70
MINIMUM OBSERVÉ	211 pi³/s (5.97 m³/s) LE 29/04	111 pi³/s (3.14 m³/s) LE 11/05/72

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 13,000 pi³/s (368 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 1,500 pi³/s (42.5 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS - ACCEPTABLE

AUX MELEZES A 4.7 MI. DE LA KOKSOAK (NO 2)

STATION NUMÉRO : **103605**

EQUIPEMENT:LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 16,500 mi² (42,700 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1965 ‡

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	26.500	13.800 B	8.350 B	5.050 B	3.230 B	2.260 B	1.650 B	1.440 B	162.000	44.000	35.100	26.000
2	26.100	13.600 B	8.200 B	4.950 B	3.180 B	2.230 B	1.630 B	1.470 B	187.000	40.400	34.100	24.700
3	25.200	13.200 B	8.050 B	4.900 B	3.140 B	2.210 B	1.620 B	1.520 B	191.000	37.500	32.900	23.500
4	26.000	12.900 B	7.930 B	4.830 B	3.100 B	2.190 B	1.600 B	1.600 B	186.000	35.000	31.800	22.300
5	25.800	12.700 B	7.750 B	4.750 B	3.060 B	2.160 B	1.580 B	1.750 B	175.000	32.800	31.400	21.300
6	25.400	12.500 B	7.650 B	4.680 B	3.020 B	2.130 B	1.570 B	1.920 B	171.000	31.300	38.400	20.500
7	25.400	12.300 B	7.500 B	4.620 B	2.980 B	2.110 B	1.560 B	2.060 B	177.000	29.900	51.500	20.000
8	25.600	12.100 B	7.370 B	4.550 B	2.940 B	2.090 B	1.540 B	2.190 B	175.000	29.200	55.800	19.600
9	25.700	11.900 B	7.250 B	4.500 B	2.900 B	2.060 B	1.530 B	2.400 B	166.000	29.000	56.100	18.900
10	25.500	11.700 B	7.150 B	4.450 B	2.880 B	2.030 B	1.520 B	2.850 B	151.000	28.800	54.600	18.100
11	25.600	11.600 B	7.050 B	4.350 B	2.840 B	2.010 B	1.500 B	3.400 B	134.000	28.200	51.700	17.700
12	25.100	11.400 B	6.950 B	4.300 B	2.790 B	1.990 B	1.490 B	3.970 B	119.000	27.400	48.900	17.700
13	24.300	11.200 B	6.800 B	4.250 B	2.770 B	1.970 B	1.480 B	4.330 B	109.000	27.400	45.700	19.200
14	23.800	11.000 B	6.700 B	4.200 B	2.720 B	1.940 B	1.480 B	4.650 B	99.000	28.300	42.200	20.900
15	23.200	10.800 B	6.580 B	4.130 B	2.690 B	1.920 B	1.470 B	4.800 B	93.300	30.100	39.300	22.000
16	22.400	10.600 B	6.450 B	4.070 B	2.670 B	1.900 B	1.470 B	4.900 B	90.700	30.800	38.100	22.600
17	21.300	10.500 B	6.350 B	4.020 B	2.630 B	1.880 B	1.460 B	4.920 B	88.400	30.200	37.100	23.000
18	19.500	10.400 B	6.280 B	3.970 B	2.600 B	1.870 B	1.460 J	4.830 B	97.400	29.300	37.600	22.800
19	18.700	10.200 B	6.200 B	3.880 B	2.580 B	1.850 B	1.450 B	4.650 B	102.000	28.500	40.500	22.500
20	19.500	10.000 B	6.100 B	3.850 B	2.540 B	1.830 B	1.440 B	4.460 B	93.300	29.100	43.100	22.100
21	17.800	9.800 B	6.000 B	3.810 B	2.500 B	1.810 B	1.440 B	4.700 B	85.800	32.800	43.700	21.700
22	15.100	9.680 B	5.900 B	3.760 B	2.490 B	1.790 B	1.430 B	5.100 B	82.100	38.600	43.000	21.100
23	15.900	9.580 B	5.800 B	3.700 B	2.460 B	1.780 B	1.430 B	5.750 B	73.600	42.100	41.500	20.800
24	17.600	9.400 B	5.700 B	3.640 B	2.430 P	1.770 B	1.420 B	7.200 B	70.500	43.200	39.600	20.500
25	17.800	9.270 B	5.600 B	3.580 B	2.400 B	1.750 B	1.420 B	12.500 B	63.800	43.500	37.600	20.300
26	18.100	9.080 B	5.530 B	3.530 B	2.370 B	1.730 B	1.420 B	17.000 B	58.400	42.800	35.700	20.000
27	16.600	8.950 B	5.430 B	3.490 B	2.340 B	1.710 B	1.420 B	32.000 B	57.700	41.700	34.000	19.600
28	16.200	8.830 B	5.350 B	3.430 B	2.310 B	1.700 B	1.420 B	49.000 B	56.900	39.200	32.300	19.500
29	15.100	8.700 B	5.270 B	3.380 B	—	1.690 B	1.420 B	58.000 B	52.900	37.400	30.700	19.200
30	14.000	8.550 B	5.200 B	3.320 B	—	1.670 B	1.430 B	69.500 B	48.400	35.700	28.700	19.000
31	14.100	—	5.100 B	3.280 B	—	1.660 B	—	100.000 B	—	35.400	27.200	—
MOYENNE	21.300	10.900	6.570	4.100	2.730	1.930	1.490	13.700	114.000	34.200	40.000	20.900
MAXIMUM	26.500	13.800	8.350	5.050	3.230	2.260	1.650	100.000	191.000	44.000	56.100	26.000
MINIMUM	14.000	8.550	5.100	3.280	2.310	1.660	1.420	1.440	48.400	27.400	27.200	17.700

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE 1974-1975		POUR LES 13 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	22.600 pi³/s (640 m³/s)	24.200 pi³/s (685 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	191.000 pi³/s (5.410 m³/s) LE 03/06	265.000 pi³/s (7.500 m³/s) LE 30/05/66
MINIMUM OBSERVÉ	1.420 pi³/s (40.2 m³/s) LE 24/04	994 pi³/s (28.1 m³/s) LE 05/05/72

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 120.000 pi³/s (3.400 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 15.000 pi³/s (425 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE: BONNE; AVEC EFFET DE GLACE: MÉDIOCRE

‡ - VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

CANIAPISCAU A LA TETE DE LA CHUTE DE LA PYRITE

STATION NUMÉRO : 103702

ÉQUIPEMENT:LIMNIGRAPHE — BASSIN VERSANT 33,500 mi² (86,800 km²) — EN OPÉRATION DEPUIS 1962

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	47,700	52,100	32,700 B	21,200 B	15,300 B	11,600 B	9,250 B	8,180 B	169,000	156,000	116,000	85,000
2	52,600	51,700	32,200 B	21,000 B	15,100 B	11,500 B	9,170 B	8,200 B	212,000	146,000	114,000	81,500
3	56,900	52,300	31,900 B	20,800 B	14,900 B	11,400 B	9,050 B	8,300 B	265,000	139,000	113,000	78,300
4	60,800	52,400	31,200 B	20,600 B	14,800 B	11,300 B	9,020 B	8,400 B	310,000	133,000	112,000	76,200
5	63,200	51,800	30,700 B	20,300 B	14,700 B	11,200 B	9,000 B	8,500 B	330,000	127,000	112,000	73,900
6	64,900	50,400	30,100 B	20,000 B	14,600 B	11,100 B	8,930 B	8,600 B	340,000	121,000	114,000	72,000
7	66,000	48,400	29,900 B	19,900 B	14,400 B	11,000 B	8,900 B	8,800 B	349,000	116,000	115,000	70,800
8	66,600	47,100	29,300 B	19,700 B	14,300 B	10,900 B	8,850 B	9,100 B	362,000	113,000	116,000	69,900
9	68,600	46,700	28,900 B	19,500 B	14,200 B	10,800 B	8,800 B	9,650 B	369,000	110,000	113,000	69,000
10	69,300	46,700	28,400 B	19,200 B	14,000 B	10,700 B	8,750 B	10,200 B	367,000	107,000	110,000	68,200
11	69,600	45,700	27,900 B	19,000 B	13,900 B	10,700 B	8,720 B	10,800 B	355,000	104,000	107,000	67,200
12	70,400	45,100	27,500 B	18,800 B	13,700 B	10,600 B	8,680 B	11,400 B	341,000	101,000	104,000	66,600
13	70,100	44,600	27,100 B	18,600 B	13,600 B	10,500 B	8,630 B	11,900 B	326,000	98,700	102,000	65,000
14	69,900	44,200	26,800 B	18,500 B	13,500 B	10,400 B	8,570 B	12,700 B	311,000	93,600	102,000	63,200
15	69,800	44,000	26,200 B	18,300 B	13,300 B	10,400 B	8,530 B	13,200 B	296,000	90,600	101,000	61,900
16	69,700	43,800	25,800 B	18,100 B	13,200 B	10,300 B	8,500 J	13,900 B	284,000	88,100	99,200	60,300
17	68,700	44,600	25,400 B	17,900 B	13,100 B	10,200 B	8,450 B	14,300 B	273,000	86,000	97,800	59,300
18	65,900	45,000	25,100 B	17,700 B	12,900 B	10,100 B	8,400 B	14,700 B	269,000	84,300	96,500	58,000
19	62,300	44,200	24,800 B	17,600 B	12,800 B	10,000 B	8,380 B	14,900 B	267,000	82,100	95,300	57,000
20	61,000	42,400	24,500 B	17,400 B	12,700 B	9,970 B	8,350 B	15,100 B	263,000	82,300	93,200	55,400
21	60,700	40,200	24,100 B	17,100 B	12,600 B	9,930 B	8,330 B	15,700 B	254,000	90,500	93,600	54,100
22	60,400	38,400	23,900 B	16,900 B	12,500 B	9,830 B	8,320 B	16,100 B	243,000	104,000	94,900	53,100
23	58,700	38,200	23,700 B	16,800 B	12,400 B	9,770 B	8,300 B	17,000 B	226,000	117,000	96,500	52,500
24	57,400	37,000 B	23,200 B	16,600 B	12,300 B	9,700 B	8,250 B	18,600 B	214,000	121,000	98,500	51,500
25	57,000	36,300 B	23,000 B	16,400 B	12,200 B	9,630 B	8,200 B	23,500 B	202,000	120,000	99,200	50,900
26	57,100	35,500 B	22,700 B	16,200 B	12,100 B	9,570 B	8,180 B	30,500 B	193,000	118,000	98,800	50,100
27	56,800	35,000 B	22,400 B	16,100 B	12,000 B	9,520 B	8,180 B	41,000 B	185,000	118,000	96,900	49,500
28	56,600	34,300 B	22,200 B	15,900 B	11,800 B	9,450 B	8,180 B	54,000 B	177,000	116,000	93,400	49,400
29	56,100	33,700 B	21,900 B	15,800 B	—	9,420 B	8,180 B	70,000 B	171,000	116,000	91,200	48,700
30	55,000	33,200 B	21,700 B	15,600 B	—	9,370 B	8,180 B	95,000 B	164,000	115,000	88,800	48,500
31	53,600	—	21,500 B	15,400 B	—	9,300 B	—	134,000 B	—	116,000	86,900	—
MOYENNE	62,000	43,500	26,300	18,200	13,500	10,300	8,570	23,700	270,000	111,000	102,000	62,200
MAXIMUM	70,400	52,400	32,700	21,200	15,300	11,600	9,250	134,000	369,000	156,000	116,000	85,000
MINIMUM	47,700	33,200	21,500	15,400	11,800	9,300	8,180	8,180	164,000	82,100	86,900	48,500

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 13 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	62,600 pi³/s (1,770 m³/s)	53,100 pi³/s (1,500 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	369,000 pi³/s (10,400 m³/s) LE 09/06	369,000 pi³/s (10,400 m³/s) LE 09/06/75
MAX. INST. OBSERVÉ	371,000 pi³/s (10,500 m³/s) LE 09/06 A 18H.00	371,000 pi³/s (10,500 m³/s) LE 09/06/75 A 18H.00
MINIMUM OBSERVÉ	8,180 pi³/s (232 m³/s) LE 26/04	7,140 pi³/s (202 m³/s) LE 30/04/67

NOTES

LA RELATION NIVEAU DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 290,000 pi³/s (8,210 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 7,200 pi³/s (204 m³/s)

PRECISION DES DÉBITS : PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, MÉDIOCRE

CANIAPISCAU A LA TETE DE LA CHUTE AU GRANITE

STATION NUMÉRO : **103703**

ÉQUIPEMENT LIMNIGRAPHE — BASSIN VERSANT 19,600 mi² (50,800 km²) — EN OPÉRATION DEPUIS 1962

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	38,400	31,200	16,300 B	11,300 B	8,650 B	6,930 B	5,880 B	5,670 B	140,000	77,600	62,100	46,800
2	45,100	32,600	16,100 B	11,200 B	8,580 B	6,900 B	5,850 B	5,700 B	167,000	74,700	60,700	45,000
3	46,300	31,400	15,800 B	11,100 B	8,500 B	6,830 B	5,820 B	5,750 B	178,000	72,500	58,400	43,300
4	46,300	29,100	15,600 B	11,000 B	8,430 B	6,770 B	5,800 B	5,800 B	176,000	69,900	56,900	41,900
5	46,500	27,300	15,400 B	10,900 B	8,350 B	6,740 B	5,780 B	5,900 B	178,000	67,600	57,600	41,000
6	46,700	26,200	15,100 B	10,800 B	8,250 B	6,680 B	5,770 B	5,980 B	181,000	65,500	59,100	41,200
7	47,100	27,100	14,800 B	10,700 B	81,500 B	6,650 B	5,730 B	6,130 B	194,000	63,600	58,600	42,200
8	48,000	27,400	14,700 B	10,600 B	81,000 B	6,620 B	5,700 B	6,350 B	190,000	61,900	57,200	42,300
9	49,200	27,900	14,600 B	10,500 B	8,020 B	6,600 B	5,700 B	6,550 B	180,000	60,300	55,900	41,200
10	48,600	26,800	14,400 B	10,400 B	7,980 B	6,570 B	5,680 B	6,800 B	171,000	58,600	53,000	39,900
11	48,900	26,400	14,200 B	10,300 B	7,950 B	6,530 B	5,650 B	7,000 B	165,000	56,700	52,100	38,600
12	44,900	25,200	14,100 B	10,200 B	7,850 B	6,480 B	5,650 B	7,350 B	158,000	55,200	54,800	37,500
13	47,500	24,600	13,900 B	10,100 B	7,780 B	6,440 B	5,630 B	7,620 B	153,000	53,500	56,500	36,800
14	46,900	25,500	13,700 B	10,100 B	7,730 B	6,400 B	5,620 B	7,750 B	147,000	51,600	55,400	35,900
15	44,600	26,400	13,600 B	10,000 B	7,650 B	6,380 B	5,600 J	7,850 B	142,000	50,300	53,800	35,200
16	44,100	26,500	13,400 B	9,900 B	7,620 B	6,340 B	5,600 B	7,850 B	138,000	49,100	53,000	33,900
17	38,400	25,500	13,300 B	9,800 B	7,580 B	6,300 B	5,600 B	7,750 B	135,000	47,500	52,100	33,200
18	34,500	23,200	13,100 B	9,750 B	7,520 B	6,250 B	5,580 B	7,680 B	133,000	45,800	52,200	32,700
19	40,000	22,800	13,000 B	9,650 B	7,450 B	6,220 B	5,580 B	7,650 B	130,000	46,700	53,700	32,700
20	39,100	21,500	12,900 B	9,550 B	7,400 B	6,200 B	5,550 B	7,800 B	125,000	58,500	54,400	32,100
21	37,800	20,000	12,700 B	9,450 B	7,380 B	6,180 B	5,550 B	8,100 B	119,000	73,400	56,200	31,500
22	34,900	19,900	12,600 B	9,350 B	7,350 B	6,150 B	5,550 B	8,800 B	114,000	79,300	58,900	30,600
23	34,600	19,200	12,500 B	9,280 B	7,280 B	6,120 B	5,550 B	10,500 B	110,000	75,600	60,700	30,300
24	36,000	18,500	12,300 B	9,200 B	7,200 B	6,100 B	5,550 B	13,100 B	104,000	71,000	60,100	30,100
25	35,800	18,000 B	12,200 B	9,100 B	7,150 B	6,050 B	5,550 B	15,000 B	99,700	67,500	58,300	30,300
26	35,400	17,700 B	12,000 B	9,000 B	7,100 B	6,020 B	5,550 B	19,500 B	95,300	66,400	56,400	30,200
27	34,300	17,300 B	11,900 B	9,000 B	7,050 B	6,000 B	5,560 B	28,100 B	92,300	66,600	54,700	30,200
28	33,000	17,100 B	11,800 B	8,930 B	7,000 B	5,980 B	5,600 B	37,900 B	89,100	65,700	52,800	30,100
29	31,500	16,800 B	11,600 B	8,850 B	—	5,960 B	5,620 B	59,200 B	85,200	64,800	51,300	29,900
30	30,400	16,600 B	11,500 B	8,770 B	—	5,920 B	5,650 B	65,800 B	81,400	64,500	49,800	29,900
31	29,700	—	11,400 B	8,700 B	—	5,900 B	—	105,000	—	63,900	48,300	—
MOYENNE	40,800	23,900	13,600	9,920	13,000	6,360	5,650	16,400	139,000	62,800	55,600	35,900
MAXIMUM	49,200	32,600	16,300	11,300	81,500	6,930	5,880	105,000	194,000	79,300	62,100	46,800
MINIMUM	29,700	16,600	11,400	8,700	7,000	5,900	5,550	5,670	81,400	45,800	48,300	29,900

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 13 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	35,200 pi³/s (997 m³/s)	31,700 pi³/s (898 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	194,000 pi³/s (5,490 m³/s) LE 07/06	194,000 pi³/s (5,490 m³/s) LE 07/06/75
MAX. INST. OBSERVÉ	196,000 pi³/s (5,550 m³/s) LE 07/06 A 12H 00	196,000 pi³/s (5,550 m³/s) LE 07/06/75 A 12H 00
MINIMUM OBSERVÉ	5,550 pi³/s (157 m³/s) LE 20/04	5,520 pi³/s (156 m³/s) LE 16/04/71

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 150,000 pi³/s (4,250 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 5,800 pi³/s (164 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

CANIAPISCAU A LA SORTIE DU LAC NOUVEAU

STATION NUMÉRO : 103714

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 9,100 mi² (23,600 km²) | EN OPÉRATION DEPUIS 1972

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	14,100	16,800 C	10,800 B	6,100 B	3,870 B	2,910 B	2,500 B	2,790 B	40,000 B	34,500	18,800	16,500
2	14,400	16,600 C	10,600 B	5,900 B	3,820 B	2,890 B	2,500 B	2,800 B	50,000 B	34,100	18,800	16,100
3	14,700	16,400 C	10,300 B	5,850 B	3,790 B	2,880 B	2,500 B	2,820 B	63,000 B	33,700	18,900	15,800
4	14,700	16,200 C	10,100 B	5,800 B	3,730 B	2,870 B	2,500 B	2,850 B	72,100	33,500	19,000	15,400
5	14,800	16,000 C	9,900 B	5,700 B	3,700 B	2,850 B	2,490 B	2,910 B	77,200	32,000	19,000	15,300
6	14,700 C	16,100 C	9,700 B	5,600 B	3,650 B	2,830 B	2,490 B	2,950 B	79,600	31,400	19,000	15,300
7	14,700 C	16,200 C	9,550 B	5,500 B	3,600 B	2,800 B	2,480 B	3,000 B	80,200	30,400	19,000	15,200
8	14,700 C	16,200 C	9,350 B	5,400 B	3,580 B	2,780 B	2,480 B	3,030 B	78,800	29,400	18,700	14,900
9	14,700 C	16,300 C	9,100 B	5,350 B	3,540 B	2,770 B	2,480 B	3,090 B	77,200	28,800	18,200	14,400
10	14,700 C	16,300 C	9,000 B	5,250 B	3,500 B	2,760 B	2,470 B	3,130 B	74,000	28,100	18,000	14,400 J
11	14,700 C	16,200 C	8,800 B	5,200 B	3,450 B	2,730 B	2,470 B	3,180 B	71,100	27,300	18,200	14,400
12	14,800 C	16,100 C	8,600 B	5,100 B	3,410 B	2,710 B	2,470 B	3,200 B	68,200	26,900	18,600	14,500
13	14,800 C	15,800 C	8,500 B	5,000 B	3,380 B	2,700 B	2,460 B	3,210 B	64,200	26,400	18,800	14,900
14	14,800 C	15,500 C	8,300 B	4,900 B	3,350 B	2,690 B	2,460 B	3,230 B	60,600	25,100	19,000	15,200
15	14,900 C	15,100 C	8,200 B	4,850 B	3,320 B	2,670 J	2,460 B	3,270 B	57,500	24,700	19,200	15,600
16	14,900 C	14,800 B	8,000 B	4,800 B	3,290 B	2,660 B	2,470 B	3,340 B	55,500	23,400	19,200	15,800
17	15,000 C	14,400 B	7,800 B	4,750 B	3,250 B	2,650 B	2,470 B	3,400 B	53,300	23,000	19,500	16,200
18	15,100 C	14,200 B	7,700 B	4,650 B	3,230 B	2,640 B	2,480 B	3,600 B	51,100	21,900	19,900	16,600
19	15,200 C	14,000 B	7,550 B	4,600 B	3,200 B	2,620 B	2,500 B	4,200 B	49,300	21,600	20,000	16,900
20	15,300 C	13,800 B	7,400 B	4,550 B	3,180 B	2,600 B	2,520 B	5,000 B	47,200	21,000	20,200	17,000
21	15,600 C	13,400 B	7,300 B	4,450 B	3,130 B	2,590 B	2,530 B	5,800 B	45,100	20,500	20,300	17,000
22	15,900 C	13,000 B	7,200 B	4,400 B	3,100 B	2,580 B	2,550 B	7,000 B	43,200	20,100	20,400	17,000
23	16,300 C	12,800 B	7,100 B	4,350 B	3,080 B	2,570 B	2,580 B	8,000 B	41,800	19,600	20,100	16,800
24	16,600 C	12,500 B	6,950 B	4,300 B	3,060 B	2,570 B	2,600 B	9,500 B	40,200	19,200	20,100	16,800
25	16,900 C	12,300 B	6,800 B	4,250 B	3,030 B	2,560 B	2,620 B	11,500 B	38,800	19,200	19,400	16,900
26	17,200 C	11,900 B	6,700 B	4,200 B	3,000 B	2,550 B	2,650 B	14,000 B	36,800	19,000	18,600	17,000
27	17,400 C	11,700 B	6,600 B	4,150 B	2,970 B	2,540 B	2,680 B	16,500 B	36,600	18,700	18,600	16,800
28	17,600 C	11,500 B	6,550 B	4,100 B	2,950 B	2,530 B	2,700 B	20,000 B	36,300	18,200	18,600	16,800
29	17,500 C	11,200 B	6,500 B	4,030 B	—	2,520 B	2,720 B	24,000 B	35,800	18,200	18,200	16,800
30	17,300 C	11,000 B	6,300 B	3,970 B	—	2,510 B	2,750 B	28,000 B	35,000	18,600	17,700	16,800
31	17,100 C	—	6,200 B	3,920 B	—	2,510 B	—	34,000 B	—	18,800	16,900	—
MOYENNE	15,500 E	14,500 E	8,180	4,870	3,360	2,680	2,530	7,850	55,300	24,800	19,000	16,000
MAXIMUM	17,600 C	16,800 C	10,800	6,100	3,870	2,910	2,750	34,000	80,200	34,500	20,400	17,000
MINIMUM	14,100	11,000	6,200	3,920	2,950	2,510	2,460	2,790	35,000	18,200	16,900	14,400

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 3 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	14,600 pi³/s (413 m³/s)	16,000 pi³/s (453 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	80,200 pi³/s (2,270 m³/s) LE 07/06	80,700 pi³/s (2,290 m³/s) LE 15/06/74
MINIMUM OBSERVÉ	2,460 pi³/s (69.7 m³/s) LE 13/04	2,460 pi³/s (69.7 m³/s) LE 13/04/75

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 47,000 pi³/s (1,330 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 4,000 pi³/s (113 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS : PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

SWAMPY A LA SORTIE DU LAC PATU

STATION NUMÉRO : **103715**

ÉQUIPEMENT LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 3,470 mi² (8,990 km²) | EN OPÉRATION DEPUIS 1972

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	3,940	4,920 C	4,050 B	2,810 B	2,020 B	1,540 B	1,220 B	1,080 B	2,250	22,800	13,100	10,300
2	3,990	4,820 C	4,020 B	2,790 B	2,010 B	1,530 B	1,210 B	1,070 B	2,710	21,600	13,200	9,940
3	4,030	4,750 C	3,980 B	2,760 B	1,990 B	1,510 B	1,200 B	1,070 B	3,350	20,300	13,500	9,530
4	4,060	4,720 C	3,900 B	2,730 B	1,980 B	1,500 B	1,200 B	1,070 B	4,780	19,400	13,800	9,400
5	4,700 C	4,680 C	3,860 B	2,700 B	1,950 B	1,480 B	1,190 B	1,070 B	8,080	18,400	14,100	9,120
6	5,350 C	4,650 C	3,810 B	2,680 B	1,920 B	1,470 B	1,190 B	1,070 B	12,900	17,500	14,100	8,910
7	5,850 C	4,600 C	3,770 B	2,670 B	1,900 B	1,460 B	1,180 B	1,070 B	18,500	16,600	14,200	8,560
8	6,300 C	4,550 C	3,720 B	2,630 B	1,880 B	1,450 B	1,180 B	1,070 B	24,900	16,000	14,300	8,370
9	6,600 C	4,520 C	3,660 B	2,600 B	1,870 B	1,430 B	1,170 B	1,070 B	31,000	15,200	14,200	8,080
10	6,800 C	4,480 C	3,620 B	2,570 B	1,840 B	1,410 B	1,170 B	1,080 B	36,300	14,700	14,000 J	7,890
11	7,000 C	4,440 C	3,570 B	2,540 B	1,820 B	1,390 B	1,170 B	1,090 B	40,800	14,000	13,900 I	7,700
12	7,100 C	4,400 C	3,530 B	2,510 B	1,810 B	1,380 B	1,170 B	1,100 B	43,500	13,600	13,700 I	7,500
13	7,200 C	4,420 C	3,500 B	2,490 B	1,790 B	1,370 B	1,170 B	1,120 B	44,100	13,200	13,500 I	7,360
14	7,250 C	4,530 C	3,450 B	2,470 B	1,780 B	1,360 B	1,170 B	1,130 B	43,900	12,700	13,200 I	7,070
15	7,250 C	4,670 C	3,400 B	2,450 B	1,770 B	1,350 B	1,160 B	1,130 B	43,300	12,200	13,000 I	6,860 J
16	7,080 C	4,800 C	3,350 B	2,430 B	1,760 B	1,340 B	1,150 J	1,130 B	42,100	11,700	12,800 I	6,570
17	6,700 C	4,880 C	3,310 B	2,400 B	1,740 B	1,330 B	1,150 B	1,130 B	39,800	11,200	12,600	6,390
18	6,430 C	4,900 B	3,270 B	2,380 B	1,720 B	1,320 B	1,150 B	1,130 B	38,200	11,000	12,400	6,270
19	6,330 C	4,820 B	3,230 B	2,350 B	1,710 B	1,310 B	1,140 B	1,130 B	37,300 J	10,800	12,000	6,090
20	6,300 C	4,750 B	3,200 B	2,320 B	1,690 B	1,300 B	1,140 B	1,140 B	36,100	10,500	11,500	5,880
21	6,000 C	4,660 B	3,180 B	2,300 B	1,680 B	1,290 B	1,130 B	1,180	35,000	10,400	11,300	5,690
22	6,000 C	4,580 B	3,140 B	2,280 B	1,670 B	1,280 B	1,120 B	1,230	33,800	10,400	10,900	5,520
23	5,700 C	4,520 B	3,100 B	2,260 B	1,650 B	1,270 B	1,120 B	1,270	32,100	10,500	10,800	5,400
24	5,530 C	4,470 B	3,070 B	2,220 B	1,630 B	1,260 B	1,110 B	1,320	30,600	10,700	10,700	5,260
25	5,450 C	4,400 B	3,030 B	2,190 B	1,610 B	1,260 B	1,100 B	1,370	29,100	11,000	10,800	5,100
26	5,430 C	4,340 B	3,000 B	2,180 B	1,600 B	1,250 B	1,100 B	1,440	27,900	11,300	10,800	5,010
27	5,430 C	4,270 B	2,980 B	2,150 B	1,590 B	1,250 B	1,090 B	1,500	26,800	11,800	10,700	4,880
28	5,400 C	4,220 B	2,940 B	2,120 B	1,570 B	1,240 B	1,090 B	1,580	25,700	12,100	10,700	4,770
29	5,320 C	4,150 B	2,910 B	2,100 B	—	1,240 B	1,090 B	1,620	24,600	12,500	10,500	4,690
30	5,180 C	4,120 B	2,880 B	2,080 B	—	1,230 B	1,080 B	1,730	23,900 J	12,800	10,400	4,570
31	5,030 C	—	2,850 B	2,060 B	—	1,230 B	—	1,940	—	12,800	10,400	—
MOYENNE	5,830 E	4,570 E	3,400	2,430	1,780	1,360	1,150	1,230	28,100	13,900	12,400	6,960
MAXIMUM	7,250 C	4,920 C	4,050	2,810	2,020	1,540	1,220	1,940	44,100	22,800	14,300	10,300
MINIMUM	3,940	4,120	2,850	2,060	1,570	1,230	1,080	1,070	2,250	10,400	10,400	4,570

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 3 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	6,930 pi³/s (196 m³/s)	6,200 pi³/s (176 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	44,100 pi³/s (1,250 m³/s) LE 13/06	44,100 pi³/s (1,250 m³/s) LE 13/06/75
MAX. INST. OBSERVÉ	44,200 pi³/s (1,250 m³/s) LE 13/06 A 12H.00	44,200 pi³/s (1,250 m³/s) LE 13/06/75 A 12H.00
MINIMUM OBSERVÉ	1,070 pi³/s (30.3 m³/s) LE 02/05	950 pi³/s (26.9 m³/s) LE 21/04/73

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 30,000 pi³/s (850 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 3,800 pi³/s (108 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

FALSE A LA SORTIE DU LAC GARREAU

STATION NUMÉRO : 103801

EQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE — BASSIN VERSANT 828 mi² (2,140 km²) — EN OPÉRATION DEPUIS 1972

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1,350	1,280	650 B	305 B	142 B	109 B	105 B	107	7,480	2,700	720	1,630
2	1,320	1,270	625 B	300 B	138 B	109 B	105 B	107	9,020	2,520	717	1,540
3	1,540	1,250	600 B	294 B	136 B	108 B	105 B	108	9,470	2,420	729	1,410
4	1,750	1,250	583 B	288 B	133 B	108 B	105 B	111	9,230	2,360	747	1,370
5	1,900	1,220	565 B	283 B	131 B	108 B	105 B	113	8,860	2,290	855	1,340
6	1,960	1,210	555 B	276 B	128 B	107 B	105 B	117	8,650	2,190	1,220	1,280
7	1,970	1,200	530 B	268 B	126 B	107 B	105 B	124	8,410	2,030	1,570	1,160
8	1,980	1,190	508 J	262 B	124 B	107 B	105 B	130	7,990	1,960	1,830	1,070
9	1,990	1,190	500 B	258 B	122 B	107 B	105 B	140	7,540	1,900	1,960	1,030
10	1,990	1,190	485 B	252 B	120 B	107 B	105 B	158	7,100	1,830	1,990	1,010
11	1,990	1,180	473 B	247 B	118 B	107 B	105 B	181	6,560	1,750	1,940	986
12	1,980	1,150	463 B	239 B	117 B	107 B	105 B	217	6,110	1,640	1,880	966
13	1,910	1,140	452 B	235 B	117 B	107 B	105 B	259	5,670	1,510	1,830	923
14	1,860	1,170	445 B	228 B	116 B	107 B	105 B	301	5,270	1,430	1,770	878
15	1,850	1,200	433 B	223 B	115 B	107 B	105 B	346	5,030	1,360	1,680	887
16	1,730	1,220	428 B	216 B	114 B	107 B	105 B	401	4,970	1,320	1,620 J	874
17	1,680	1,220	415 B	209 B	113 B	107 B	106 B	446	4,790	1,240	1,700	832
18	1,680	1,190 B	407 B	201 B	112 B	107 B	106 B	486	4,490 J	1,180	1,680	789
19	1,680	1,120 B	398 B	195 B	112 B	107 B	106 B	522	4,210	1,120	1,640	758
20	1,660	1,070 B	392 B	189 B	111 B	107 B	107 B	558	3,960	1,090	1,640	771
21	1,620	1,010 B	384 B	183 B	111 B	107 B	107 B	606	3,830	1,090	1,800	765
22	1,500	962 B	378 B	177 B	111 B	107 B	108 B	741	3,730	1,080	2,130	748
23	1,430	910 B	372 B	172 B	111 B	107 B	109 J	1,150	3,490	1,060	2,380	729
24	1,430	875 B	364 B	168 B	111 B	107 B	109	2,010	3,350	1,010	2,400	722
25	1,430	835 B	358 B	165 B	111 B	106 B	109	3,290	3,130 J	932	2,330	730
26	1,430	790 B	351 B	161 B	111 B	106 B	108	3,830	3,040	880	2,200	714
27	1,430	755 B	344 B	158 B	111 B	106 B	108	3,970	3,050	874	2,040	707
28	1,420	728 B	337 B	154 B	111 B	105 B	108	4,170	3,040	858	1,950	708
29	1,360	695 B	329 B	150 B	—	105 B	108	4,410	2,930	830	1,850	711
30	1,320	670 B	322 B	148 B	—	105 B	107	4,470	2,840	784	1,760	717
31	1,270	—	314 B	145 B	—	105 B	—	5,000	—	741	1,680	—
MOYENNE	1,660	1,070	444	218	119	107	106	1,240	5,580	1,480	1,690	959
MAXIMUM	1,990	1,280	650	305	142	109	109	5,000	9,470	2,700	2,400	1,630
MINIMUM	1,270	670	314	145	111	105	105	107	2,840	741	717	707

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 3 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	1,200 pi³/s (34.0 m³/s)	1,200 pi³/s (34.0 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	9,470 pi³/s (268 m³/s) LE 03/06	11,000 pi³/s (311 m³/s) LE 17/05/73
MAX. INST. OBSERVÉ		11,100 pi³/s (314 m³/s) LE 17/05/73 A 08H 00
MINIMUM OBSERVÉ	105 pi³/s (2.97 m³/s) LE 28/03	42 pi³/s (1.19 m³/s) LE 26/04/73

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 3 500 pi³/s (99.1 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 300 pi³/s (8.50 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS : ACCEPTABLE

A LA BALEINE A 25.0 MI. DE L'EMBOUCHURE

STATION NUMÉRO : **104001**

ÉQUIPEMENT LIMNIGRAPHE — BASSIN VERSANT 11,500 mi² (29,800 km²) — EN OPÉRATION DEPUIS 1962

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	16,000	13,300 B	9,200 B	6,380 B	4,460 B	3,060 B	2,070 B	1,650 B	71,700	47,700	33,700	26,200
2	25,300	12,900 B	9,100 B	6,300 B	4,420 B	3,020 B	2,030 B	1,640 B	111,000	44,700	33,800	24,700
3	30,800	12,500 B	9,000 B	6,200 B	4,370 B	2,980 B	2,010 B	1,630 B	139,000	42,000	33,500	23,300
4	34,000	12,300 B	8,900 B	6,180 B	4,320 B	2,950 B	2,000 B	1,630 B	148,000	39,300	33,400	21,700
5	35,700	11,900 B	8,780 B	6,130 B	4,260 B	2,910 B	1,990 B	1,640 B	155,000	36,800	33,500	20,300
6	36,700	11,600 B	8,700 B	6,070 B	4,200 B	2,880 B	1,980 B	1,660 B	165,000	34,400	34,000	19,400
7	37,400	11,300 B	8,600 B	6,020 B	4,150 B	2,840 B	1,960 B	1,690 B	175,000	32,600	34,000	18,400
8	37,500	10,900 B	8,500 B	5,970 B	4,100 B	2,800 B	1,940 B	1,750 B	174,000	30,900	33,000	17,500
9	37,400	10,700 B	8,420 B	5,900 B	4,050 B	2,770 B	1,920 B	1,840 B	166,000	30,100	32,300	16,600
10	36,200	10,500 B	8,300 B	5,800 B	4,000 B	2,730 B	1,890 B	1,940 B	155,000	29,200	31,200	15,800
11	35,000	10,300 B	8,220 B	5,750 B	3,980 B	2,690 B	1,880 B	2,060 B	145,000	28,500	29,800	15,100
12	32,900	10,100 B	8,100 B	5,680 B	3,900 B	2,670 B	1,860 B	2,220 B	134,000	27,600	28,600	14,600
13	31,300	10,000 B	8,000 B	5,600 B	3,870 B	2,630 B	1,840 B	2,370 B	123,000	27,100	27,100	14,100
14	29,800	10,000 B	7,950 B	5,550 B	3,820 B	2,590 B	1,820 B	2,500 B	113,000	27,400	26,000	13,700
15	27,900	10,400 B	7,850 B	5,470 B	3,780 B	2,570 B	1,810 B	2,630 B	103,000	28,100	25,000	13,000
16	26,900	10,700 B	7,750 B	5,400 B	3,730 B	2,530 B	1,790 B	2,740 B	97,200	28,700	24,400	12,400
17	25,500	10,800 B	7,650 B	5,350 B	3,690 B	2,500 B	1,770 B	2,800 B	91,900	29,100	24,000	11,900
18	23,500	10,800 B	7,570 B	5,280 B	3,630 B	2,480 B	1,760 B	2,770 B	89,500	28,900	23,700	11,400
19	22,200	10,800 B	7,450 B	5,200 B	3,590 B	2,440 B	1,750 B	2,690 B	89,500	28,300	23,500	11,000
20	22,200	10,700 B	7,370 B	5,150 B	3,560 B	2,400 B	1,740 B	2,620 B	86,100	28,100	23,100	10,600
21	21,200	10,500 B	7,280 B	5,080 B	3,510 B	2,380 B	1,730 B	2,590 B	80,900	28,700	25,100	10,600
22	19,700	10,400 B	7,180 B	5,000 B	3,460 B	2,340 B	1,720 J	2,640 B	76,200	30,700	28,600	10,500
23	20,000	10,300 B	7,100 B	4,990 B	3,400 B	2,310 B	1,710 B	3,460 B	72,900	32,800	31,600	10,200
24	20,500	10,200 B	7,000 B	4,930 B	3,360 B	2,290 B	1,700 B	5,100 B	69,300	34,300	32,800	10,100
25	19,800	10,000 B	6,930 B	4,860 B	3,300 B	2,270 B	1,690 B	6,950 B	64,900	35,200	33,300	10,000
26	18,700	9,900 B	6,820 B	4,800 B	3,270 B	2,230 B	1,680 B	10,200 B	61,200	36,200	33,200	10,000
27	17,100	9,750 B	6,750 B	4,730 B	3,210 B	2,200 B	1,680 B	12,000 B	59,100	36,400	32,700	9,940
28	16,900	9,630 B	6,680 B	4,670 B	3,170 B	2,180 B	1,670 B	15,200 B	57,500	36,000	31,900	9,730
29	16,000	9,500 B	6,590 B	4,620 B	—	2,150 B	1,670 B	20,500 B	54,300	35,400	30,700	9,610
30	14,000	9,350 B	6,520 B	4,570 B	—	2,120 B	1,660 B	27,600 B	51,100	34,600	29,100	9,650
31	13,300	—	6,450 B	4,530 B	—	2,090 B	—	45,000 B	—	34,100	27,700	—
MOYENNE	25,900	10,700	7,770	5,430	3,810	2,550	1,820	6,250	106,000	33,000	29,800	14,400
MAXIMUM	37,500	13,300	9,200	6,380	4,460	3,060	2,070	45,000	175,000	47,700	34,000	26,200
MINIMUM	13,300	9,350	6,450	4,530	3,170	2,090	1,660	1,630	51,100	27,100	23,100	9,610

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 13 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	20,600 pi³/s (583 m³/s)	16,000 pi³/s (453 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	175,000 pi³/s (4,960 m³/s) LE 07/06	175,000 pi³/s (4,960 m³/s) LE 07/06/75
MINIMUM OBSERVÉ	1,630 pi³/s (46.2 m³/s) LE 03/05	520 pi³/s (14.7 m³/s) LE 22/05/67

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 110,000 pi³/s (3,110 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 10,000 pi³/s (283 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, ACCEPTABLE, AVEC EFFET DE GLACE, MÉDIOCRE

TUNULIK A 45.6 MI. DE L'EMBOUCHURE

STATION NUMÉRO : 104401

ÉQUIPEMENT LIMNIGRAPHE | BASSIN VERSANT 1,420 mi² (3,680 km²) | EN OPÉRATION DEPUIS 1972

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	2,720	2,430	1,160 B	525 B	279 B	173 B	124 B	108 B	533 B	7,830	2,690	3,060
2	4,010	2,370	1,090 B	514 B	274 B	171 B	123 B	107 B	1,060	7,210	2,590	2,860
3	6,350	2,330	1,050 B	503 B	270 B	168 B	122 B	107 B	6,000	6,620	2,580	2,670
4	7,850	2,240	1,010 B	492 B	265 B	166 B	121 B	107 B	16,600	6,030	2,610	2,530
5	8,410	2,190	985 B	480 B	260 B	164 B	120 B	107 B	22,600	5,550	2,550	2,480
6	8,580	2,100	955 B	468 B	255 B	162 B	119 B	107 B	24,700	5,140	2,520	2,350
7	8,590	2,060	928 B	458 B	252 B	159 B	118 B	107 B	26,700	4,710	2,430 J	2,280
8	8,590	2,050	900 B	448 B	247 B	158 B	118 B	107 B	27,800	4,470	2,160	2,170
9	8,520	1,980	878 B	439 B	243 B	156 B	117 B	107 B	27,000	4,220	2,030	2,070
10	8,030	2,030	862 B	428 B	238 B	154 B	117 B	107 B	25,300	4,150	2,030	1,980
11	7,260	2,020	840 B	418 B	235 B	152 B	116 B	108 B	23,600	4,050	2,030	1,900
12	6,790	2,000	828 B	408 B	231 B	150 B	116 B	108 B	22,100	3,990	2,020	1,880
13	5,900	2,020	810 B	402 B	226 B	149 B	115 B	108 B	20,600	4,080	2,020	1,830
14	5,500	1,880	792 B	394 B	222 B	147 B	114 B	109 B	19,600	4,250	2,010	1,780
15	4,980	1,740	773 B	384 B	218 B	146 B	114 B	111 B	19,600	4,450	2,000	1,710
16	4,630	1,770	760 B	376 B	214 B	144 B	113 B	115 B	20,100	4,830	1,930	1,660
17	4,630	1,710	745 B	369 B	210 B	143 B	113 J	115 B	20,300	5,190	1,870	1,660
18	4,250	1,770	730 B	363 B	207 B	141 B	112 B	117 B	19,500	5,520	1,870	1,660
19	3,960	1,710	712 B	356 B	204 B	139 B	111 B	119 B	18,000	5,530	1,840	1,650
20	3,660	1,680	700 B	349 B	202 B	138 B	111 B	123 B	16,300	5,310	1,770	1,640
21	3,530	1,640	680 B	342 B	198 B	137 B	110 B	128 B	14,900	5,120	1,820	1,640
22	3,360	1,570	665 B	335 B	196 B	136 B	110 B	131 B	13,500	4,870	2,000	1,630
23	3,310	1,540	648 B	328 B	193 B	134 B	110 B	135 B	12,300	4,610	2,260	1,600
24	3,180	1,460	630 B	323 B	190 B	133 B	110 B	140 B	11,200	4,310	2,620	1,590
25	3,070	1,410	615 B	317 B	187 B	132 B	109 B	149 B	10,300	4,010	2,990	1,570
26	2,940	1,400	600 B	311 B	185 B	131 B	109 B	155 B	9,880	3,730	3,310	1,550
27	2,900	1,330	590 B	305 B	182 B	129 B	108 B	188 B	9,410	3,590	3,440	1,590
28	2,850	1,310	575 B	300 B	178 B	128 B	108 B	219 B	8,960	3,320	3,370	1,620
29	2,820	1,260 B	565 B	295 B	—	127 B	108 B	246 B	8,620	3,120	3,320	1,630
30	2,600	1,220 B	550 B	289 B	—	126 B	108 B	285 B	8,250	2,950	3,240	1,660
31	2,480	—	535 B	284 B	—	125 B	—	347 B	—	2,790	3,140	—
MOYENNE	5,040	1,810	779	387	224	146	114	140	16,200	4,700	2,420	1,930
MAXIMUM	8,590	2,430	1,160	525	279	173	124	347	27,800	7,830	3,440	3,060
MINIMUM	2,480	1,220	535	284	178	125	108	107	533	2,790	1,770	1,550

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 3 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	2,820 pi³/s (79.9 m³/s)	2,540 pi³/s (71.9 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	27,800 pi³/s (787 m³/s) LE 08/06	27,800 pi³/s (787 m³/s) LE 08/06/75
MAX. INST. OBSERVÉ	27,900 pi³/s (790 m³/s) LE 08/06 A 12H.00	27,900 pi³/s (790 m³/s) LE 08/06/75 A 12H.00
MINIMUM OBSERVÉ	107 pi³/s (3.03 m³/s) LE 02/05	63 pi³/s (1.78 m³/s) LE 18/04/73

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 13,000 pi³/s (368 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 1,400 pi³/s (39.6 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

GEORGE A LA TETE DES CHUTES HELEN

STATION NUMÉRO : **104801**

EQUIPEMENT LIMNIGRAPHE — BASSIN VERSANT 13,600 mi² (35,200 km²) — EN OPÉRATION DEPUIS 1962

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	43,500	13,800 B	8,700 B	4,900 B	3,000 B	2,100 B	1,570 B	1,370 B	34,600	80,300	54,300	30,500
2	48,200	13,200 B	8,500 B	4,830 B	2,960 B	2,080 B	1,560 B	1,370 B	71,300	77,400	58,100	29,100
3	41,700	12,800 B	8,350 B	4,750 B	2,900 B	2,060 B	1,530 B	1,370 B	130,000	74,500	60,500	27,700
4	39,700	12,500 B	8,200 B	4,670 B	2,870 B	2,030 B	1,520 B	1,370 B	164,000	70,600	61,300	26,100
5	38,600	12,200 B	8,000 B	4,580 B	2,840 B	2,010 B	1,510 B	1,370 B	215,000 C	66,400	61,300	25,000
6	38,700	11,800 B	7,900 B	4,500 B	2,800 B	2,000 B	1,500 B	1,370 B	240,000 C	62,600	61,100	24,400
7	37,300	11,500 B	7,730 B	4,420 B	2,770 B	1,980 B	1,490 B	1,370 B	262,000 C	60,400	59,000	23,600
8	35,900	11,200 B	7,600 B	4,350 B	2,730 B	1,970 B	1,480 B	1,380 B	279,000 C	59,600	56,700	22,900
9	34,200	10,800 B	7,500 B	4,280 B	2,700 B	1,940 B	1,480 B	1,390 B	276,000 C	59,600	54,700	22,500
10	31,900	10,600 B	7,350 B	4,200 B	2,670 B	1,920 B	1,470 B	1,410 B	264,000 C	58,700	52,000	21,900
11	31,300	10,500 B	7,200 B	4,130 B	2,620 B	1,890 B	1,470 B	1,430 B	240,000 C	58,600	49,200	21,000
12	29,400	10,400 B	7,050 B	4,060 B	2,590 B	1,880 B	1,460 B	1,470 B	228,000 C	60,300	46,100	20,600
13	28,100	10,400 B	7,000 B	4,000 B	2,550 B	1,870 B	1,460 B	1,500 B	214,000 C	68,400	43,600	21,100
14	26,800	10,500 B	6,800 B	3,950 B	2,520 B	1,840 B	1,450 B	1,520 B	198,000 C	67,600	42,300	21,100
15	25,800	10,700 B	6,700 B	3,860 B	2,490 B	1,820 B	1,440 B	1,540 B	184,000 C	67,500	41,300	21,000
16	25,800	10,900 B	6,580 B	3,800 B	2,470 B	1,800 B	1,430 B	1,560 B	171,000 C	65,800	39,800	20,900
17	23,600	10,900 B	6,450 B	3,750 B	2,430 B	1,790 B	1,430 J	1,590 B	162,000	59,900	38,600	20,900
18	22,600	10,900 B	6,350 B	3,690 B	2,400 B	1,770 B	1,420 B	1,650 B	146,000	54,500	37,400	20,700
19	21,300	10,800 B	6,220 B	3,630 B	2,390 B	1,750 B	1,420 B	1,710 B	138,000	50,900	37,200	20,800
20	21,000	10,600 B	6,100 B	3,570 B	2,370 B	1,730 B	1,410 B	1,770 B	132,000	48,500	38,300	20,800
21	20,400	10,400 B	6,000 B	3,520 B	2,460 B	1,710 B	1,400 B	1,800 B	126,000	47,900	45,400	21,100
22	19,800	10,200 B	5,930 B	3,470 B	2,430 B	1,700 B	1,400 B	1,830 B	122,000	48,200	47,500	20,900
23	20,100	10,100 B	5,800 B	3,400 B	2,400 B	1,690 B	1,400 B	1,890 B	124,000	48,200	46,400	20,800
24	19,900	9,900 B	5,700 B	3,350 B	2,390 B	1,680 B	1,400 B	1,940 B	120,000	47,800	45,000	21,100
25	18,900	8,750 B	5,600 B	3,300 B	2,370 B	1,660 B	1,390 B	2,010 B	110,000	47,700	43,200	21,200
26	19,300	9,600 B	5,480 B	3,240 B	2,320 B	1,650 B	1,390 B	2,100 B	102,000	47,600	41,400	21,300
27	17,900	9,400 B	5,400 B	3,200 B	2,300 B	1,640 B	1,380 B	2,240 B	98,900	47,500	39,600	21,100
28	17,500	9,200 B	5,300 B	3,150 B	2,280 B	1,620 B	1,380 B	2,470 B	94,900	48,000	37,600	20,600
29	14,700	9,000 B	5,200 B	3,120 B	—	1,610 B	1,380 B	2,840 B	89,500	49,800	35,400	20,300
30	14,300	8,800 B	5,100 B	3,070 B	—	1,600 B	1,370 B	3,320 B	84,300	50,800	33,300	19,800
31	14,100 B	—	5,000 B	3,040 B	—	1,580 B	—	10,500 B	—	52,200	31,800	—
MOYENNE	27,200	10,700	6,670	3,860	2,570	1,820	1,450	2,020	161,000 E	58,300	46,400	22,400
MAXIMUM	48,200	13,800	8,700	4,900	3,000	2,100	1,570	10,500	279,000 C	80,300	61,300	30,500
MINIMUM	14,100	8,750	5,000	3,040	2,280	1,580	1,370	1,370	34,600	47,500	31,800	19,800

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975	POUR LES 11 ANNÉES DOCUMENTÉES
MODULE OBSERVÉ	28,700 pi³/s (813 m³/s)	22,000 pi³/s (623 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	279,000 pi³/s (7,900 m³/s) LE 08/06	279,000 pi³/s (7,900 m³/s) LE 08/06/75
MINIMUM OBSERVÉ	1,370 pi³/s (38.8 m³/s) LE 30/04	1,270 pi³/s (36.0 m³/s) LE 23/05/72

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 160,000 pi³/s (4,530 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 20,000 pi³/s (566 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS - ACCEPTABLE

DAUPHINE A 0.7 MI. DE L'EMBOUCHURE (ILE D'ORLEANS)

STATION NUMÉRO : 120201

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 9.63 mi² (24.9 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1970

DÉBITS JOURNALIERS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	16.4	28.8	10.2 B	6.5 B	3.0 B	5.1 B	19.7 B	166	54.4	3.6	2.2	0.2
2	10.9	12.1	8.3 B	6.4 B	2.9 B	4.9 B	19.0 B	124	33.9	3.5	1.5	0.2
3	8.5	8.6	7.0 B	6.2 B	2.8 B	4.6 B	25.0 B	99.5 J	17.2	3.3	1.0	1.2
4	7.3	22.1	6.1 B	6.1 B	2.6 B	4.4 B	23.0 B	101	12.9	2.7	1.0	6.9
5	6.1	15.6	5.4 B	6.1 B	2.6 B	4.5 B	24.9 B	110	12.0	2.1	1.7	1.5
6	5.4	11.9	8.2 B	6.0 B	2.5 B	4.3 B	25.5 B	93.1	28.0	1.5	0.8	0.5
7	5.1	6.8	12.0 B	6.0 B	2.4 B	4.0 B	23.1 B	70.5	85.6	1.1	0.7	0.5
8	4.4	8.4	32.8 B	6.0 B	2.3 B	3.9 B	21.2 B	61.9	36.8	0.8	0.5	1.6
9	3.9	8.4	60.0 B	5.6 B	2.2 B	3.5 B	19.4 B	51.0	22.0	0.6	0.5	0.6
10	4.1	7.7	44.0 B	5.6 B	2.1 B	3.2 B	17.8 B	45.2	14.0	1.1	0.5	0.4
11	4.1	7.6	31.5 B	5.8 B	2.0 B	3.1 B	16.0	41.6	6.0	2.5	0.4	0.3
12	3.6	9.9	22.7 B	7.9 B	2.1 B	3.1 B	22.6	37.0	5.7	12.2	0.4	0.2
13	3.8	63.7	17.9 J	9.0 B	2.3 B	3.6 J	28.7	25.7	81.8	1.9	0.4	31.0
14	12.5	35.4	14.2 B	7.0 B	2.0 B	10.1 B	40.0	20.7	37.3	0.8	0.4	13.5
15	84.0	46.0	12.8 B	6.0 B	1.7 B	9.5 B	51.0	17.6	38.1	22.0	0.3	5.5
16	22.3	26.2	11.7 B	5.5 J	1.6 B	8.5 B	65.6	22.4	22.0	16.2	0.3	2.7
17	22.7	18.9	11.1 B	5.2 B	2.3 J	7.6 B	132	15.4	16.6	5.4	0.2	1.7
18	54.4	16.2	10.7 B	5.0 B	2.3 B	6.9 B	128	12.6	15.4	2.0	0.3	1.2
19	20.8	13.3	10.1 B	4.7 B	2.3 B	6.3 B	179	10.7	17.9	1.1	0.4	1.0
20	15.5	11.5	9.8 B	4.6 B	2.3 B	25.0 B	313	9.0	11.8 J	1.2	0.3	1.0 E
21	12.1	7.6	9.3 B	4.4 B	2.3 B	98.0 B	164	12.5	9.7	1.0	0.2	3.0 E
22	10.3	6.2 B	8.9 B	4.2 B	2.3 B	97.0 B	108	10.8	9.3	3.6	0.2	3.8 J
23	9.4	5.0 B	8.7 B	4.1 B	2.4 B	88.0 B	158	10.1	6.6	1.8	0.4	2.6
24	7.8	9.1 B	8.3 B	3.9 B	2.5 B	73.0 B	192	6.9	3.8	0.8	0.3	1.5
25	8.3	17.0 B	8.0 B	3.7 B	3.5 B	60.0 B	189	5.5	3.5	57.0	0.3	1.2
26	9.4	30.0 B	7.8 B	3.6 B	5.2 B	50.0 B	145	7.7	3.3	34.8	0.3	10.8
27	8.1	23.0 B	7.5 B	3.5 B	6.1 B	41.0 B	111	9.8	3.2	12.5	0.3	21.7
28	9.2	18.0 B	7.2 B	3.4 B	5.8 B	34.5 B	92.2	15.9	3.2	4.6	0.3	11.8
29	7.7	14.6 B	7.0 B	3.3 B	—	29.0 B	147	7.9	3.1	23.8	0.3	6.7
30	7.9	11.5 B	6.9 B	3.1 B	—	24.4 B	144	5.4	3.5	16.7	0.2	4.3
31	21.3	—	6.6 B	3.0 B	—	20.7 B	—	40.7	—	6.2 J	0.2	—
MOYENNE	13.8	17.4	14.0	5.2	2.7	23.9	88.2	40.9	20.6	8.0	0.5	4.6
MAXIMUM	84.0	63.7	60.0	9.0	6.1	98.0	313	166	85.6	57.0	2.2	31.0
MINIMUM	3.6	5.0	5.4	3.0	1.6	3.1	16.0	5.4	3.1	0.6	0.2	0.2

SOMMAIRE

	POUR L'ANNÉE 1974-1975		POUR LES 3 ANNÉES DOCUMENTÉES	
MODULE OBSERVÉ	20.00 pi³/s	(.566 m³/s)	29.50 pi³/s	(.835 m³/s)
MAXIMUM OBSERVÉ	313 pi³/s	(8.86 m³/s) LE 20/04	380 pi³/s	(10.8 m³/s) LE 01/05/74
MAX. INST. OBSERVÉ	378 pi³/s	(10.7 m³/s) LE 20/04 A 13H.00	552 pi³/s	(15.6 m³/s) LE 13/05/74 A 02H.00
MINIMUM OBSERVÉ	20 pi³/s	(.006 m³/s) LE 17/08	.20 pi³/s	(.006 m³/s) LE 17/08/75

NOTES

LA RELATION NIVEAU-DÉBIT EST EXTRAPOLÉE AU-DELÀ DE 300 pi³/s (8.50 m³/s) ET EN DEÇÀ DE 1.30 pi³/s (.037 m³/s)

PRÉCISION DES DÉBITS - PÉRIODES SANS EFFET DE LA GLACE, BONNE; AVEC EFFET DE GLACE, ACCEPTABLE

DEBITS MENSUELS

Cette section de l'ouvrage donne les valeurs observées aux stations des réseaux de gestion et projet. Dans le premier cas, l'objectif est de mieux connaître les usages de la ressource eau, et les données proviennent soit de stations de jaugeage conventionnelles, soit de centrales ou barrages. Le second réseau permet de préciser les conditions locales d'écoulement et ce, dans le cadre d'études spéciales; ces stations sont exploitées pour une période n'excédant pas 5 ans.

Les stations sont présentées dans l'ordre numérique et les renseignements contenus dans l'en-tête sont les mêmes que ceux fournis pour les stations de débits journaliers.

Le tableau de données contient les débits moyens mensuels, les maxima et minima journaliers et les débits moyens mensuels naturels pour les cours d'eau régularisés lorsque la reconstitution est possible.

A la suite du tableau, on donne le module annuel et le module pour les années documentées; dans le cas de station à régime influencé, on donne le module annuel naturel reconstitué. Ces valeurs sont données en pi^3/s et m^3/s.

Les particularités relatives aux renseignements sont présentées dans les pages qui suivent et selon l'ordre numérique des stations.

MITIS - CENTRALE DE PRICE

STATION NUMÉRO : **021903**

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE BASSIN VERSANT 702 mi² (1,820 km²) EN OPÉRATION DEPUIS 1921

DÉBITS INFLUENCÉS - FOURNIS PAR L'HYDRO-QUEBEC

DÉBITS MOYENS MENSUELS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	408	403	458	410	328	399	348	428	461	351	275	294
MAXIMUM	470	470	470	470	370	480	470	470	470	480	450	460
MINIMUM	350	150	400	330	290	300	0	220	420	0	0	170

SOMMAIRE

MODULE OBSERVÉ 381 pi³/s (10.8 m³/s)

MODULE POUR 49 ANNÉES DOCUMENTÉES 1,180 pi³/s(33.4 m³/s)

FOURCHUE A 0.1 MI. EN AVAL DU BARRAGE MORIN

STATION NUMÉRO : **022505**

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE BASSIN VERSANT 103 mi² (267 km²) EN OPÉRATION DEPUIS 1943

DÉBITS INFLUENCÉS

DÉBITS MOYENS MENSUELS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	66	48	37	57	126	161	298	828	123	146	157	165
MAXIMUM	107	83	69	114	179	178	563	1,880	278	201	207	450
MINIMUM	18	16	23	34	32	120	167	88	32	70	88	25

SOMMAIRE

MODULE OBSERVÉ 185 pi³/s (5.24 m³/s)

MODULE POUR 32 ANNÉES DOCUMENTÉES 169 pi³/s(4.79 m³/s)

SAINT-FRANCOIS - CENTRALE DE WEEDON

STATION NUMÉRO : **030212**

ÉQUIPEMENT-ECHELLE BASSIN VERSANT 1,130 mi² (2,930 km²) EN OPÉRATION DEPUIS 1939

DÉBITS INFLUENCÉS

DÉBITS MOYENS MENSUELS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	1,280	1,910	1,620	1,420	1,400	2,170	3,670	2,520	1,190	663	639	1,420
MAXIMUM	2,670	3,450	3,600	1,940	1,840	3,960	9,500	5,900	2,040	1,350	2,290	3,640
MINIMUM	681	1,120	997	781	971	1,140	1,860	345	399	406	269	619
NATURELLE	805	2,630	1,310	502	1,730	1,790	5,600	4,260	1,290	503	277	1,520

SOMMAIRE

MODULE OBSERVÉ 1,660 pi³/s (47.0 m³/s) MODULE NATUREL RECONSTITUÉ 1,720 pi³/s(48.7 m³/s)

MODULE POUR 7 ANNÉES DOCUMENTÉES 2,150 pi³/s(60.9 m³/s)

MAGOG - CENTRALE DE SHERBROOKE

STATION NUMÉRO : **030221**

ÉQUIPEMENT-ECHELLE BASSIN VERSANT 781 mi² (2,020 km²) EN OPÉRATION DEPUIS 1919

DÉBITS INFLUENCÉS - FOURNIS PAR LA DOMINION TEXTILE CO. LTD.

DÉBITS MOYENS MENSUELS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	716	776	851	867	634	1,030	1,400	1,050	660	267	280	747
MAXIMUM	950	1,190	1,060	1,100	950	1,260	2,130	1,930	1,130	700	820	1,100
MINIMUM	0	240	330	300	0	560	690	0	0	0	0	0

SOMMAIRE

MODULE OBSERVÉ 773 pi³/s (21.9 m³/s)

MODULE POUR 52 ANNÉES DOCUMENTÉES 1,140 pi³/s(32.3 m³/s)

NIGER - CENTRALE DE BURROUGHS FALLS

STATION NUMÉRO : **030224**

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE BASSIN VERSANT 59.8 mi² (155 km²) EN OPÉRATION DEPUIS 1930

DÉBITS INFLUENCÉS - FOURNIS PAR L'HYDRO-QUEBEC

DÉBITS MOYENS MENSUELS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	30	73	84	65	29	102	262	111	15	9	15	87
MAXIMUM	50	300	580	690	40	480	540	440	50	60	100	280
MINIMUM	0	30	30	30	20	20	0	0	0	0	0	0

SOMMAIRE

MODULE OBSERVÉ 73.5 pi³/s (2.08 m³/s)

MODULE POUR 42 ANNÉES DOCUMENTÉES 88.1 pi³/s(2.49 m³/s)

DONCASTER A 0.1 MI. EN AVAL DE LA CENTRALE DE MONT-ROLLAND

STATION NUMÉRO : **040112**

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE BASSIN VERSANT 87.3 mi² (226 km²) EN OPÉRATION DEPUIS 1927

DÉBITS INFLUENCÉS

DÉBITS MOYENS MENSUELS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	60	105	211	75	54	148	395	565	214	38	35	112
MAXIMUM	109	167	625	88	69	346	1,200	1,410	510	44	66	208
MINIMUM	38	66	74	62	46	51	98	81	44	34	24	46
NATURELLE	65	110	205	80	48	15	380	580	221	32	14	79

SOMMAIRE

MODULE OBSERVÉ 168 pi³/s (4.76 m³/s) MODULE NATUREL RECONSTITUÉ 164 pi³/s(4.64 m³/s)

MODULE POUR 47 ANNÉES DOCUMENTÉES 163 pi³/s(4.62 m³/s)

ROUGE EN AMONT DE LA CHUTE MCNEIL

STATION NUMÉRO : 040204

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE BASSIN VERSANT 2,110 mi² (5,460 km²) EN OPÉRATION DEPUIS 1964 ‡

DÉBITS MOYENS MENSUELS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	2,410	3,950	3,590	2,040	1,600	2,290	7,310	10,200	4,000	1,230	634 E	978 E
MAXIMUM	3,810	6,250	6,500	2,300	1,840	3,920	17,400	18,200	5,740	1,850	810	1,770
MINIMUM	1,850	2,180	2,380	1,850	1,420	1,550	2,260	3,960	1,980	837	548 C	560 C

SOMMAIRE

MODULE OBSERVÉ 3,360 pi³/s (95.1 m³/s)

MODULE POUR 36 ANNÉES DOCUMENTÉES 3,650 pi³/s(103 m³/s)

‡ - VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

DU LIEVRE - CENTRALE DE MASSON

STATION NUMÉRO : 040617

ÉQUIPEMENT-ECHELLE BASSIN VERSANT 3,690 mi² (9,560 km²) EN OPÉRATION DEPUIS 1957

DÉBITS INFLUENCÉS - FOURNIS PAR LA MCLAREN - QUEBEC POWER CO.

DÉBITS MOYENS MENSUELS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	5,020	5,220	5,510	6,010	6,310	6,270	8,990	7,180	5,420	4,120	4,350	4,250
MAXIMUM	5,210	6,280	6,530	6,920	7,210	7,320	16,700	13,400	6,470	4,780	5,140	4,790
MINIMUM	4,380	4,500	3,340	4,780	5,700	5,090	4,740	3,610	3,560	2,690	2,980	2,900

SOMMAIRE

MODULE OBSERVÉ 5,710 pi³/s (162 m³/s)

MODULE POUR 18 ANNÉES DOCUMENTÉES 5,810 pi³/s(165 m³/s)

GENS DE TERRE A 0.2 MI. EN AVAL DU BARRAGE CABONGA (NO 1)

STATION NUMÉRO : 040802

ÉQUIPEMENT-ECHELLE BASSIN VERSANT 1,010 mi² (2,620 km²) EN OPÉRATION DEPUIS 1929

DÉBITS INFLUENCÉS - FOURNIS PAR L'HYDRO-QUEBEC

DÉBITS MOYENS MENSUELS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	4,730	1,890	2,570	1,530	1,080	1,970	160	216	223	697	767	3,300
MAXIMUM	4,960	4,910	2,830	2,110	1,250	6,100	210	230	240	1,200	3,180	4,450
MINIMUM	4,390	270	2,140	1,130	1,000	120	120	210	210	240	400	2,790
NATURELLE	1,280	1,400	1,620	1,310	491	784	2,360	2,670	1,710	533	279	928

SOMMAIRE

MODULE OBSERVÉ 1,600 pi³/s (45.3 m³/s) MODULE NATUREL RECONSTITUÉ 1,300 pi³/s(36.8 m³/s)

MODULE POUR 46 ANNÉES DOCUMENTÉES 1,360 pi³/s(38.5 m³/s)

NOIRE - CENTRALE DE WALTHAM

STATION NUMÉRO : **041401**

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE BASSIN VERSANT 1,020 mi² (2,640 km²) EN OPÉRATION DEPUIS 1905

DÉBITS INFLUENCÉS - FOURNIS PAR LA PEMBROOKE ELECTRIC LIGHT CO.

DÉBITS MOYENS MENSUELS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	731	1,200	998	970	899	1,210	2,230	2,720	948	733	635	557
MAXIMUM	911	1,980	1,280	1,140	1,130	1,420	6,120	5,940	1,230	899	787	686
MINIMUM	417	827	738	794	749	973	1,020	989	627	560	415	356

SOMMAIRE

MODULE OBSERVÉ 1,150 pi³/s (32.6 m³/s)

MODULE POUR 29 ANNÉES DOCUMENTÉES 1,330 pi³/s(37.7 m³/s)

DES OUTAOUAIS - CENTRALE DE RAPIDE 2

STATION NUMÉRO : **043007**

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE BASSIN VERSANT 5,400 mi² (14,000 km²) EN OPÉRATION DEPUIS 1954

DÉBITS INFLUENCÉS - FOURNIS PAR L'HYDRO-QUEBEC

DÉBITS MOYENS MENSUELS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	7,550	8,170	9,320	9,310	8,840	8,630	5,450	4,760	6,960	5,450	6,450	6,740
MAXIMUM	9,450	9,440	9,350	9,390	9,390	9,370	8,040	8,750	9,560	9,590	7,760	9,120
MINIMUM	4,960	6,160	9,280	9,240	5,390	4,490	2,640	2,310	4,480	3,460	4,750	3,960
NATURELLE	9,060	7,960	3,590	1,750	2,390	3,910	10,600	22,600	10,800	1,700	2,760	5,020

SOMMAIRE

MODULE OBSERVÉ 7,300 pi³/s (207 m³/s) MODULE NATUREL RECONSTITUÉ 6,860 pi³/s(194 m³/s)

MODULE POUR 21 ANNÉES DOCUMENTÉES 7,850 pi³/s(222 m³/s)

DES OUTAOUAIS - RESERVOIR DOZOIS

STATION NUMÉRO : **043013**

ÉQUIPEMENT-ECHELLE BASSIN VERSANT 3,170 mi² (8,210 km²) EN OPÉRATION DEPUIS 1948

DÉBITS INFLUENCÉS - FOURNIS PAR L'HYDRO-QUEBEC

DÉBITS MOYENS MENSUELS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	3,700	4,280	8,800	9,330	7,330	3,450	100	717	3,410	6,460	6,760	5,000
MAXIMUM	4,800	8,240	9,450	10,700	8,820	5,770	100	2,310	4,770	8,370	8,130	7,330
MINIMUM	3,530	1,310	7,940	8,290	5,880	100	100	100	2,310	4,770	4,460	3,700
NATURELLE	4,800	6,110	3,370	1,130	565	1,950	5,260	14,200	8,500	2,620	1,820	3,240

SOMMAIRE

MODULE OBSERVÉ 4,940 pi³/s (140 m³/s) MODULE NATUREL RECONSTITUÉ 4,480 pi³/s(127 m³/s)

MODULE POUR 10 ANNÉES DOCUMENTÉES 5,410 pi³/s(153 m³/s)

DES OUTAOUAIS - CENTRALE RAPIDE-DES-ILES

STATION NUMÉRO : **043015**

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE BASSIN VERSANT 9,050 mi² (23,400 km²) EN OPÉRATION DEPUIS 1967 ‡

DÉBITS INFLUENCÉS - FOURNIS PAR L'HYDRO-QUEBEC

DÉBITS MOYENS MENSUELS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	13,200	14,500	14,800	15,700	14,800	13,000	9,340	11,800	14,600	10,100	8,610	8,930
MAXIMUM	15,500	16,100	15,500	18,800	16,300	16,000	13,200	14,400	16,100	12,100	9,340	10,000
MINIMUM	10,100	13,300	13,900	13,600	13,300	10,700	6,570	9,820	11,700	8,770	8,060	7,900
NATURELLE	16,400	13,800	659	4,100	4,290	6,130	18,900	38,100	18,000	3,830	4,150	7,280

SOMMAIRE

MODULE OBSERVÉ 12,400 pi³/s (351 m³/s) MODULE NATUREL RECONSTITUÉ 11,800 pi³/s(334 m³/s)

MODULE POUR 39 ANNÉES DOCUMENTÉES 13,200 pi³/s(374 m³/s)

‡ - VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

DES OUTAOUAIS - CENTRALE DE CARILLON

STATION NUMÉRO : **043118**

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE BASSIN VERSANT 55,200 mi² (143,000 km²) EN OPÉRATION DEPUIS 1962 ‡

DÉBITS INFLUENCÉS - FOURNIS PAR L'HYDRO-QUEBEC

DÉBITS MOYENS MENSUELS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	43,600	70,200	72,400	68,600	62,200	71,200	113,000	108,000	73,200	39,200	30,600	29,200
MAXIMUM	56,800	84,400	88,800	82,100	77,200	95,700	193,000	187,000	93,500	55,600	39,200	37,500
MINIMUM	32,200	46,900	60,300	53,500	49,100	51,900	51,600	54,300	38,900	22,000	23,600	21,700

SOMMAIRE

MODULE OBSERVÉ 65,100 pi³/s (1,840 m³/s)

MODULE POUR 56 ANNÉES DOCUMENTÉES 69,500 pi³/s(1,970 m³/s)

‡ - VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

MANOUANE - RESERVOIR CHATEAUVERT

STATION NUMÉRO : **050102**

ÉQUIPEMENT-ECHELLE BASSIN VERSANT 1,180 mi² (3,060 km²) EN OPÉRATION DEPUIS 1918

DÉBITS INFLUENCÉS - FOURNIS PAR L'HYDRO-QUEBEC

DÉBITS MOYENS MENSUELS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	1,160	1,390	2,440	2,740	2,720	1,730	1,480	0	46	440	349	559
MAXIMUM	3,750	1,560	3,410	3,690	3,660	1,820	1,630	0	490	1,150	680	2,290
MINIMUM	860	1,220	1,630	1,810	1,860	1,620	410	0	0	110	190	0

SOMMAIRE

MODULE OBSERVÉ 1,240 pi³/s (35.1 m³/s)

MODULE POUR 53 ANNÉES DOCUMENTÉES 1,660 pi³/s(47.0 m³/s)

MANOUANE - RESERVOIR KEMPT

STATION NUMÉRO : **050104**

ÉQUIPEMENT-ECHELLE BASSIN VERSANT 580 mi² (1,500 km²) EN OPÉRATION DEPUIS 1918

DÉBITS INFLUENCÉS - FOURNIS PAR L'HYDRO-QUEBEC

DÉBITS MOYENS MENSUELS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	145	291	316	866	846	1,140	733	4	35	165	325	262
MAXIMUM	220	330	330	1,530	1,420	1,450	990	80	80	290	660	380
MINIMUM	110	230	290	260	620	830	0	0	0	50	190	190

SOMMAIRE

MODULE OBSERVÉ 425 pi³/s (12.0 m³/s)

MODULE POUR 21 ANNÉES DOCUMENTÉES 572 pi³/s(24.7 m³/s)

SAINT-MAURICE - CENTRALE DE LA TRENCHE

STATION NUMÉRO : **050113**

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE BASSIN VERSANT 9,920 mi² (25,700 km²) EN OPÉRATION DEPUIS 1950 ‡

DÉBITS INFLUENCÉS - FOURNIS PAR L'HYDRO-QUEBEC

DÉBITS MOYENS MENSUELS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	16,000	18,000	21,400	22,100	20,300	17,000	13,300	22,200	15,500	11,700	13,000	11,700
MAXIMUM	18,100	22,300	25,400	23,700	23,300	19,700	16,500	32,100	25,000	19,900	16,200	15,900
MINIMUM	13,600	13,300	17,700	18,700	19,000	14,900	9,240	12,500	10,900	7,690	10,700	5,890
NATURELLE	21,300	20,400	9,370	1,640	5,220	6,040	18,300	51,500	25,900	8,290	1,080	1,870

SOMMAIRE

MODULE OBSERVÉ 16,800 pi³/s (476 m³/s) MODULE NATUREL RECONSTITUÉ 16,500 pi³/s(467 m³/s)

MODULE POUR 24 ANNÉES DOCUMENTÉES 16,400 pi³/s(464 m³/s)

‡ - VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

SAINT-MAURICE - CENTRALE DE LA TUQUE

STATION NUMÉRO : **050114**

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE BASSIN VERSANT 12,400 mi² (32,100 km²) EN OPÉRATION DEPUIS 1927 ‡

DÉBITS INFLUENCÉS - FOURNIS PAR L'HYDRO-QUEBEC

DÉBITS MOYENS MENSUELS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	18,500	19,900	22,500	22,600	20,800	17,900	17,300	33,000	20,100	13,400	14,200	14,400
MAXIMUM	20,100	26,900	28,400	23,900	23,200	20,100	26,600	50,700	32,800	16,200	17,200	20,300
MINIMUM	17,100	18,200	18,900	20,400	18,900	15,800	14,500	19,500	13,200	10,300	11,600	7,930
NATURELLE	23,800	22,300	10,500	2,140	5,720	6,940	22,300	62,300	30,500	9,990	12,000	21,400

SOMMAIRE

MODULE OBSERVÉ 19,600 pi³/s (555 m³/s) MODULE NATUREL RECONSTITUÉ 19,200 pi³/s(544 m³/s)

MODULE POUR 46 ANNÉES DOCUMENTÉES 19,300 pi³/s(547 m³/s)

‡ - VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

MATAWIN A 0.2 MI. EN AVAL DU BARRAGE MATAWIN

STATION NUMÉRO : **050120**

ÉQUIPEMENT-ECHELLE BASSIN VERSANT 1,670 mi² (4,330 km²) EN OPÉRATION DEPUIS 1930

DÉBITS INFLUENCÉS - FOURNIS PAR L'HYDRO-QUEBEC

DÉBITS MOYENS MENSUELS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	1,440	2,640	2,090	4,160	4,580	2,510	1,460	317	3,080	1,910	121	340
MAXIMUM	7,590	6,250	4,810	5,070	4,940	4,130	3,060	3,690	4,220	3,530	1,650	2,360
MINIMUM	70	70	70	2,630	4,170	1,840	70	70	70	70	70	70
NATURELLE	1,600	1,720	1,830	826	1,010	1,670	4,020	9,970	2,300	513	393	862

SOMMAIRE

MODULE OBSERVÉ 2,030 pi³/s (57.5 m³/s) MODULE NATUREL RECONSTITUÉ 2,230 pi³/s(63.1 m³/s)

MODULE POUR 44 ANNÉES DOCUMENTÉES 2,480 pi³/s(70.2 m³/s)

MANOUANE A 0.2 MI. EN AVAL DU BARRAGE B

STATION NUMÉRO : **050121**

ÉQUIPEMENT-ECHELLE BASSIN VERSANT 864 mi² (2,240 km²) EN OPÉRATION DEPUIS 1918

DÉBITS INFLUENCÉS - FOURNIS PAR L'HYDRO-QUEBEC

DÉBITS MOYENS MENSUELS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	1,090	872	569	2,000	1,760	2,160	1,780	516	761	516	413	512
MAXIMUM	1,120	1,050	710	4,120	2,310	2,520	2,660	870	870	570	510	830
MINIMUM	1,000	730	520	510	1,470	1,660	570	60	590	440	340	420
NATURELLE	1,390	1,040	4,610	97	22	1,230	2,810	4,060	1,500	933	204	949

SOMMAIRE

MODULE OBSERVÉ 1,070 pi³/s (30.3 m³/s) MODULE NATUREL RECONSTITUÉ 1,230 pi³/s(34.8 m³/s)

MODULE POUR 21 ANNÉES DOCUMENTÉES 1,500 pi³/s(42.5 m³/s)

SAINT-MAURICE - CENTRALE DE LA GABELLE

STATION NUMÉRO : **050133**

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE BASSIN VERSANT 16,500 mi² (42,700 km²) EN OPÉRATION DEPUIS 1924

DÉBITS INFLUENCÉS - FOURNIS PAR L'HYDRO-QUEBEC

DÉBITS MOYENS MENSUELS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	20,500	25,600	28,700	27,900	25,300	21,200	24,700	47,400	26,900	16,000	14,700	15,300
MAXIMUM	24,200	31,300	37,900	31,200	29,000	24,100	43,900	82,500	41,900	18,300	17,200	19,100
MINIMUM	18,800	21,900	23,500	25,800	22,500	18,900	18,100	25,800	17,400	13,900	12,400	11,000
NATURELLE	26,000	27,000	16,400	5,110	6,650	9,400	32,300	86,400	36,500	11,200	12,800	22,800

SOMMAIRE

MODULE OBSERVÉ 24,500 pi³/s (694 m³/s) MODULE NATUREL RECONSTITUÉ 24,400 pi³/s(691 m³/s)

MODULE POUR 7 ANNÉES DOCUMENTÉES 27,000 pi³/s(765 m³/s)

JACQUES-CARTIER - RESERVOIR JACQUES-CARTIER

STATION NUMÉRO : **050802**

ÉQUIPEMENT-ECHELLE BASSIN VERSANT 76.6 mi² (198 km²) EN OPÉRATION DEPUIS 1938

DÉBITS INFLUENCÉS - FOURNIS PAR LA COMPAGNIE DOMTAR LTEE

DÉBITS MOYENS MENSUELS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	228	300	73	96	201	413	313	892	801	418	16	459
MAXIMUM	3,470	3,630	520	270	300	460	430	4,760	5,110	4,970	16	4,200
MINIMUM	16	16	16	36	40	300	240	15	6	15	16	15

SOMMAIRE

MODULE OBSERVÉ 351 pi³/s (9.94 m³/s)

MODULE POUR 35 ANNÉES DOCUMENTÉES 277 pi³/s(7.84 m³/s)

AUX PINS A 0.8 MI. DE LA JACQUES-CARTIER

STATION NUMÉRO : **050806**

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE BASSIN VERSANT 85.4 mi² (221 km²) EN OPÉRATION DEPUIS 1967

DÉBITS INFLUENCÉS

DÉBITS MOYENS MENSUELS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	286	361	334	169	113	177	403	563	382	81	117	151
MAXIMUM	756	523	542	226	132	342	830	1,090	1,120	101	153	274
MINIMUM	77	240	194	134	102	101	192	220	132	75	82	36
NATURELLE	265	285	3,300	147	106	225	488	569	359	103	740	192

SOMMAIRE

MODULE OBSERVÉ 262 pi³/s (7.42 m³/s) MODULE NATUREL RECONSTITUÉ 263 pi³/s(7.45 m³/s)

MODULE POUR 8 ANNÉES DOCUMENTÉES 258 pi³/s(7.31 m³/s)

OUAREAU A LA TETE DES CHUTES DARWIN

STATION NUMÉRO : **052212**

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE BASSIN VERSANT 492 mi² (1,270 km²) EN OPÉRATION DEPUIS 1965 ‡

DÉBITS INFLUENCÉS

DÉBITS MOYENS MENSUELS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	355	661	871	345	309	598	1,910	3,180	1,070	210	165	277
MAXIMUM	542	893	2,500	427	325	1,740	4,720	6,390	2,050	338	170	621
MINIMUM	226	414	403	208	298	278	699	731	356	167	54	54

SOMMAIRE

MODULE OBSERVÉ 832 pi³/s (23.6 m³/s)

MODULE POUR 54 ANNÉES DOCUMENTÉES 830 pi³/s(23.5 m³/s)

‡ - VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

CHICOUTIMI ET AU SABLE AUX SORTIES DU RESERVOIR KENOGAMI

STATION NUMÉRO : **061003**

ÉQUIPEMENT-ECHELLE

BASSIN VERSANT 1,310 mi² (3,390 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1906 ‡

DÉBITS INFLUENCÉS

DÉBITS MOYENS MENSUELS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	2,980	3,070	2,100	1,870	1,490	1,540	2,000	6,120	3,540	2,360	2,320	2,180
MAXIMUM	4,580	7,790	2,200	3,400	1,530	1,800	2,940	16,100	10,600	2,490	2,460	2,670
MINIMUM	1,980	1,730	1,910	1,470	1,460	1,480	1,250	2,820	2,260	2,100	2,190	1,910
NATURELLE	3,010	3,030	1,410	761	417	571	1,390	10,600	3,610	2,060	1,510	3,060

SOMMAIRE

MODULE OBSERVÉ 2,640 pi³/s (74.8 m³/s) MODULE NATUREL RECONSTITUÉ 2,630 pi³/s(74.5 m³/s)

MODULE POUR 52 ANNÉES DOCUMENTÉES 2,720 pi³/s(77.0 m³/s)

‡ - VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

CHICOUTIMI A 0.8 MI. EN AVAL DU BARRAGE PORTAGE DES ROCHES

STATION NUMÉRO : **061004**

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 1,310 mi² (3,390 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1906 ‡

DÉBITS INFLUENCÉS

DÉBITS MOYENS MENSUELS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	2,120	2,150	1,570	1,430	1,100	1,140	1,300	4,250	2,630	1,790	1,750	1,590
MAXIMUM	3,250	5,260	1,670	2,880	1,150	1,370	1,980	9,880	7,450	1,970	1,830	1,810
MINIMUM	1,500	1,280	1,380	1,090	1,080	1,090	884	1,950	1,690	1,730	1,600	1,510

SOMMAIRE

MODULE OBSERVÉ 1,910 pi³/s (54.1 m³/s)

MODULE POUR 52 ANNÉES DOCUMENTÉES 1,730 pi³/s(49.0 m³/s)

‡ - VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

AU SABLE A 1.0 MI. EN AVAL DU BARRAGE PIBRAC-EST

STATION NUMÉRO : **061021**

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

BASSIN VERSANT 1,310 mi² (3,390 km²)

EN OPÉRATION DEPUIS 1969 ‡

DÉBITS MOYENS MENSUELS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	853	886	526	437	382	398	705	1,870	910	567	565	586
MAXIMUM	1,360	2,530	559	584	399	444	1,450	6,220	3,170	701	724	857
MINIMUM	475	425	445	357	375	380	365	689	163	146	461	348

SOMMAIRE

MODULE OBSERVÉ 726 pi³/s (20.6 m³/s)

MODULE POUR 3 ANNÉES DOCUMENTÉES 841 pi³/s(23.8 m³/s)

‡ - VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

OUIATCHOUANE A 0.2 MI. EN AVAL DU BARRAGE DU LAC DES COMMISSAIRES

STATION NUMÉRO : **061602**

ÉQUIPEMENT LIMNIGRAPHE — BASSIN VERSANT 217 mi² (562 km²) — EN OPÉRATION DEPUIS 1966 ‡

DÉBITS INFLUENCÉS

DÉBITS MOYENS MENSUELS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	159	489	359	821	524	428	402	214	522	271	157	444
MAXIMUM	335	594	379	959	757	485	569	597	788	390	183	618
MINIMUM	114	337	332	340	391	361	330	50	390	93	93	165
NATURELLE	430	438	361	121	659	101	471	1,560	454	254	229	470

SOMMAIRE

MODULE OBSERVÉ 397 pi³/s (11.2 m³/s) MODULE NATUREL RECONSTITUÉ 415 pi³/s(11.8 m³/s)

MODULE POUR 11 ANNÉES DOCUMENTÉES 420 pi³/s(11.9 m³/s)

‡ : VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

PERIBONCA - CENTRALE DE LA PASSE DANGEREUSE

STATION NUMÉRO : **062202**

ÉQUIPEMENT LIMNIGRAPHE — BASSIN VERSANT 4,230 mi² (11,000 km²) — EN OPÉRATION DEPUIS 1943 ‡

DÉBITS INFLUENCÉS - FOURNIS PAR L'ALCAN

DÉBITS MOYENS MENSUELS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	13,200	12,400	15,400	15,800	14,800	16,000	14,000	3,060	5,300	9,000	11,400	11,200
MAXIMUM	15,800	17,700	17,200	16,800	17,000	18,800	17,700	7,700	9,800	12,100	15,600	13,400
MINIMUM	8,200	4,300	13,100	12,800	11,800	14,200	9,300	700	600	4,000	7,000	9,300
NATURELLE	12,500	9,530	7,680	5,520	3,640	4,170	5,490	31,800	23,100	16,200	11,600	10,400

SOMMAIRE

MODULE OBSERVÉ 11,800 pi³/s (334 m³/s) MODULE NATUREL RECONSTITUÉ 11,900 pi³/s(337 m³/s)

MODULE POUR 32 ANNÉES DOCUMENTÉES 10,600 pi³/s(300 m³/s)

‡ : VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

PERIBONCA - CENTRALE DE CHUTE-A-LA-SAVANNE

STATION NUMÉRO : **062203**

ÉQUIPEMENT LIMNIGRAPHE — BASSIN VERSANT 10,400 mi² (26,900 km²) — EN OPÉRATION DEPUIS 1954

DÉBITS INFLUENCÉS - FOURNIS PAR L'ALCAN

DÉBITS MOYENS MENSUELS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	23,900	22,100	21,700	19,800	17,000	18,100	23,200	23,500	16,900	17,600	18,700	18,800
MAXIMUM	28,000	28,500	27,500	23,600	20,200	23,700	27,200	28,800	23,400	24,000	22,500	24,900
MINIMUM	16,600	14,900	16,000	12,800	11,000	1,900	17,200	16,600	10,700	14,500	16,000	12,700
NATURELLE	23,100	19,200	14,200	9,280	5,980	6,320	11,000	55,200	35,300	24,800	18,700	16,000

SOMMAIRE

MODULE OBSERVÉ 20,100 pi³/s (569 m³/s) MODULE NATUREL RECONSTITUÉ 20,200 pi³/s(572 m³/s)

MODULE POUR 21 ANNÉES DOCUMENTÉES 21,500 pi³/s(609 m³/s)

SHIPSHAW - RESERVOIR PIPMUACAN

STATION NUMÉRO : **062502**

ÉQUIPEMENT-ECHELLE — BASSIN VERSANT 5,180 mi² (13,400 km²) — EN OPÉRATION DEPUIS 1923 ‡

DÉBITS INFLUENCÉS - FOURNIS PAR LA COMPAGNIE PRICE LTEE

DÉBITS MOYENS MENSUELS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	0	438	1,700	175	0	0	0	0	39	328	0	167
MAXIMUM	0	1,960	2,140	2,140	0	0	0	0	390	400	0	460
MINIMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

SOMMAIRE

MODULE OBSERVÉ 240 pi³/s (6.80 m³/s)

MODULE POUR 38 ANNÉES DOCUMENTÉES 229 pi³/s(6.48 m³/s)

‡ - VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

SHIPSHAW - CENTRALE DE MURDOCK-WILSON

STATION NUMÉRO : **062503**

ÉQUIPEMENT-ECHELLE — BASSIN VERSANT 893 mi² (2,310 km²) — EN OPÉRATION DEPUIS 1915

DÉBITS INFLUENCÉS - FOURNIS PAR LA COMPAGNIE PRICE LTEE

DÉBITS MOYENS MENSUELS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	2,490	2,700	2,800	2,450	2,430	2,430	2,330	2,410	1,690	1,530	1,820	1,800
MAXIMUM	2,750	2,800	4,590	2,640	2,560	2,590	2,460	2,520	2,470	1,990	2,130	2,300
MINIMUM	2,000	2,560	1,140	1,160	2,250	2,240	2,020	2,300	272	728	1,460	631

SOMMAIRE

MODULE OBSERVÉ 2,240 pi³/s (63.4 m³/s)

MODULE POUR 57 ANNÉES DOCUMENTÉES 1,930 pi³/s(54.7 m³/s)

SAGUENAY - CENTRALE D'ISLE-MALIGNE

STATION NUMÉRO : **062901**

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE — BASSIN VERSANT 28,200 mi² (73,000 km²) — EN OPÉRATION DEPUIS 1913

DÉBITS INFLUENCÉS - FOURNIS PAR L'ALCAN

DÉBITS MOYENS MENSUELS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	50,200	55,200	42,000	43,200	43,900	43,100	18,800	65,300	63,200	40,800	45,600	46,700
MAXIMUM	55,900	79,200	48,600	45,900	47,500	47,900	44,500	83,900	145,000	50,700	53,700	54,000
MINIMUM	44,800	45,300	34,900	35,800	39,500	35,000	3,000	50,100	41,100	33,600	36,700	36,800
NATURELLE	56,100	51,500	33,000	20,800	13,600	13,400	7,530	143,000	84,100	49,100	40,700	44,600

SOMMAIRE

MODULE OBSERVÉ 46,500 pi³/s (1,320 m³/s) MODULE NATUREL RECONSTITUÉ 46,700 pi³/s(1,320 m³/s)

MODULE POUR 62 ANNÉES DOCUMENTÉES 51,600 pi³/s(1,460 m³/s)

BETSIAMITES - CENTRALE NO 2

STATION NUMÉRO : **070702**

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE BASSIN VERSANT 6,220 mi² (16,100 km²) EN OPÉRATION DEPUIS 1957 ‡

DÉBITS INFLUENCÉS - FOURNIS PAR L'HYDRO-QUEBEC

DÉBITS MOYENS MENSUELS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	14,800	12,200	13,000	13,700	11,200	11,500	11,000	9,070	7,640	8,150	7,730	8,370
MAXIMUM	29,400	16,300	14,900	15,900	14,400	14,300	15,400	14,800	11,400	10,300	10,600	10,600
MINIMUM	10,800	8,510	10,800	11,400	8,370	8,090	7,600	5,170	3,700	6,350	4,510	6,010
NATURELLE	14,400	6,090	4,270	3,600	2,580	2,080	4,030	30,300	16,800	12,300	8,360	11,500

SOMMAIRE

MODULE OBSERVÉ 10,700 pi³/s (303 m³/s) MODULE NATUREL RECONSTITUÉ 9,740 pi³/s(276 m³/s)

MODULE POUR 18 ANNÉES DOCUMENTÉES 10,400 pi³/s(294 m³/s)

‡ - VOIR NOTES RELATIVES AUX STATIONS

AUX OUTARDES - CENTRALE NO 4

STATION NUMÉRO : **071002**

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE BASSIN VERSANT 6,640 mi² (17,200 km²) EN OPÉRATION DEPUIS 1968

DÉBITS INFLUENCÉS - FOURNIS PAR L'HYDRO-QUEBEC

DÉBITS MOYENS MENSUELS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	17,400	14,900	14,500	14,700	15,900	16,800	14,500	6,200	5,740	10,100	8,170	7,110
MAXIMUM	29,100	18,400	18,000	17,800	19,200	19,400	19,600	13,600	9,700	15,700	16,600	14,100
MINIMUM	13,300	7,390	9,830	10,800	11,200	14,200	7,930	2,160	1,890	4,060	2,980	3,170
NATURELLE	11,100	6,810	5,940	2,930	1,640	790	3,720	30,200	26,300	17,600	12,700	13,900

SOMMAIRE

MODULE OBSERVÉ 12,200 pi³/s (345 m³/s) MODULE NATUREL RECONSTITUÉ 11,200 pi³/s(317 m³/s)

MODULE POUR 6 ANNÉES DOCUMENTÉES 12,000 pi³/s(340 m³/s)

MANICOUAGAN - CENTRALE MCCORMICK

STATION NUMÉRO : **071101**

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE BASSIN VERSANT 17,700 mi² (45,800 km²) EN OPÉRATION DEPUIS 1946

DÉBITS INFLUENCÉS - FOURNIS PAR LA MANICOUAGAN POWER CO.

DÉBITS MOYENS MENSUELS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	27,600	28,600	28,700	32,000	36,800	34,400	24,500	23,300	23,300	19,100	11,200	6,430
MAXIMUM	37,900	49,200	41,800	44,600	52,900	45,000	39,900	40,700	39,400	35,000	44,500	20,100
MINIMUM	16,700	12,700	15,700	15,100	14,100	19,300	14,100	8,230	9,900	9,530	1,560	1,540

SOMMAIRE

MODULE OBSERVÉ 24,600 pi³/s (697 m³/s)

MODULE POUR 26 ANNÉES DOCUMENTÉES 29,700 pi³/s(841 m³/s)

HART JAUNE - RESERVOIR PETIT MANICOUAGAN

STATION NUMÉRO : **071102**

ÉQUIPEMENT-ECHELLE BASSIN VERSANT 1,770 mi² (4,580 km²) EN OPÉRATION DEPUIS 1960

DÉBITS INFLUENCÉS - FOURNIS PAR LA QUEBEC CARTIER MINING CO.

DÉBITS MOYENS MENSUELS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	3,300	3,490	3,510	3,750	3,870	3,850	3,490	3,070	2,870	3,220	3,340	3,080
MAXIMUM	3,650	3,650	4,820	4,000	4,040	4,400	3,730	3,450	3,250	4,900	8,060	3,750
MINIMUM	2,580	3,300	3,050	3,540	3,750	3,600	3,050	2,400	2,450	2,950	3,060	2,050
NATURELLE	2,930	1,790	1,760	9,490	7,180	8,550	1,360	10,000	10,300	4,260	2,960	3,570

SOMMAIRE

MODULE OBSERVÉ 3,400 pi³/s (96.3 m³/s) MODULE NATUREL RECONSTITUÉ 3,330 pi³/s(94.3 m³/s)

MODULE POUR 15 ANNÉES DOCUMENTÉES 3,700 pi³/s(105 m³/s)

MANICOUAGAN - CENTRALE NO 2

STATION NUMÉRO : **071104**

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE BASSIN VERSANT 17,600 mi² (45,600 km²) EN OPÉRATION DEPUIS 1964

DÉBITS INFLUENCÉS - FOURNIS PAR L'HYDRO-QUEBEC

DÉBITS MOYENS MENSUELS EN PIEDS CUBES PAR SECONDE — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
MOYENNE	28,000	29,200	29,000	33,000	38,000	34,900	25,400	23,500	23,300	19,300	11,700	6,540
MAXIMUM	41,000	51,100	42,500	46,100	55,600	48,700	41,600	43,400	39,900	38,200	46,400	21,200
MINIMUM	16,300	14,000	15,600	12,600	14,000	19,500	14,800	8,600	10,500	9,100	1,950	1,800

SOMMAIRE

MODULE OBSERVÉ 25,100 pi³/s (711 m³/s)

MODULE POUR 10 ANNÉES DOCUMENTÉES 23,600 pi³/s(668 m³/s)

NIVEAUX D'EAU

Cette dernière partie de l'annuaire a trait aux données de niveaux d'eau des stations du réseau limnimétrique et pour certaines stations de jaugeage.

Le tableau donne le niveau du premier jour du mois, le niveau maximum et le niveau minimum de chaque mois. Les notes qui suivent concernent le maximum et le minimum de l'année, ainsi que le maximum et le minimum pour toutes les années documentées lorsque ces valeurs sont disponibles. Enfin, une note indique si le plan de référence est arbitraire, ou géodésique.

Toutes les valeurs de niveaux d'eau sont exprimées en pieds sauf dans le sommaire où les valeurs du résumé sont données dans les deux systèmes, Impérial et International. La lettre "J" indique un relevé direct du niveau d'eau à cette date.

Chaque valeur présentée est un niveau d'eau instantané correspondant à la première lecture de la journée. Au site d'un réservoir, on donne dans les notes le volume utile d'emmagasinement et les cotes normales d'opération.

LAC MATAPEDIA A VAL-BRILLANT

STATION NUMÉRO : **011502**

ÉQUIPEMENT-ECHELLE EN OPÉRATION DEPUIS 1966

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	513.23	513.44	513.70	513.93	513.60	513.34	513.49	515.00	516.73	514.20	513.39	512.97
MAXIMUM	513.48	513.69	514.17	513.93	513.60	513.52	514.85	518.78	516.73	514.20	513.39	512.97
MINIMUM	513.21	513.44	513.70	513.61	513.33	513.29	513.49	515.00	514.27	513.42	512.93	512.85

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 518.78 pi (158.13 m) LE 17/05, LE MINIMUM EST 512.85 pi (156.32 m) LE 11/09

POUR LES 4 ANNÉES DOCUMENTÉES, LE MAXIMUM EST 521.02 pi (158.81 m) LE 18/05/74, LE MINIMUM EST 512.85 pi (156.32 m) LE 11/09/75

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

CABANO A LA SORTIE DU LAC LONG

STATION NUMÉRO : **011706**

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE EN OPÉRATION DEPUIS 1973

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	95.62	—	95.85	96.06	95.88	95.73	95.89	97.11	97.32	96.11	95.80	95.47
MAXIMUM	—	—	—	96.06	95.88	95.94	97.13	98.86	97.32	96.11	95.84	95.54
MINIMUM	—	—	—	95.89 J	95.71	95.69	95.88	97.11	96.12	95.82 J	95.48	95.47

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 98.86 pi (30.14 m) LE 13/05, LE MINIMUM EST 95.47 pi (29.10 m) LE 01/09

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTERE

LAC POHENEGAMOOK A ESTCOURT

STATION NUMÉRO : **013103**

ÉQUIPEMENT-ECHELLE EN OPÉRATION DEPUIS 1968

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	678.96	678.81	679.14	—	—	—	—	—	—	—	678.69	678.61
MAXIMUM	678.99	679.39	—	—	—	—	—	—	—	—	678.69	679.22 J
MINIMUM	678.71	678.81	—	—	—	—	—	—	—	—	678.38	678.61

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 679.39 pi (207.08 m) LE 18/11, LE MINIMUM EST 678.38 pi (206.78 m) LE 25/08

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

MATANE - RESERVOIR MATANE

STATION NUMÉRO : **021605**

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE EN OPÉRATION DEPUIS 1971

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	10.09	10.04	9.95	9.62	10.44	10.12	9.93	11.14	11.18	17.65	17.74	17.74
MAXIMUM	11.04	10.44	11.54	10.63	10.90	11.38	11.56	14.02	18.31	18.06	17.82	18.48
MINIMUM	9.86	9.48	9.62	9.58	8.91	9.47	9.93	11.14	10.92	17.12	17.50	17.33

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 18.48 pi (5.64 m) LE 13/09, LE MINIMUM EST 8.91 pi (2.72 m) LE 04/02

POUR LES 3 ANNÉES DOCUMENTÉES, LE MAXIMUM EST 19.36 pi (5.91 m) LE 10/06/73, LE MINIMUM EST 8.63 pi (2.64 m) LE 29/01/72

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

ETANG A LA TRUITE

STATION NUMÉRO : **021606**

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE EN OPÉRATION DEPUIS 1971

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	98.48	98.70	98.48	98.06	97.23	96.31	95.87	96.05	100.33	96.21	95.55	95.14
MAXIMUM	98.92	98.80	98.50	—	97.23	96.31	95.98	100.34	101.16	96.27	95.55	96.60
MINIMUM	98.48	98.50	96.08	—	96.35	95.91 J	95.69	96.05	96.20	95.44	95.07	95.12

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 101.16 pi (30.84 m) LE 02/06, LE MINIMUM EST 95.07 pi (28.98 m) LE 25/08

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTERE

LAC MATANE

STATION NUMÉRO : **021607**

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE EN OPÉRATION DEPUIS 1971

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	88.49	87.26	87.18	87.15	—	—	86.95	87.50	94.33	94.44	93.04	—
MAXIMUM	89.44	87.67	88.43	—	—	—	87.55	94.54	94.89 J	94.44	—	—
MINIMUM	87.21	87.07	87.10	—	—	—	86.86	87.50	93.94	89.94	—	—

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 94.89 pi (28.93 m) LE 17/06, LE MINIMUM EST 86.86 pi (26.48 m) LE 15/04

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTERE

FOURCHUE - RESERVOIR MORIN

STATION NUMÉRO : **022501**

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE EN OPÉRATION DEPUIS 1921

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	625.23	624.62	626.40	632.41	632.75	628.22	622.78	619.46	639.38	640.21	635.36	628.48
MAXIMUM	626.05	626.54	632.36	633.57	632.75	628.22	622.78	638.82	641.95	640.21	635.36	629.24
MINIMUM	624.70	624.57	626.40	632.41	628.43	622.28	613.85	618.20	639.08	635.47	628.67	622.90

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 641.95 pi (195.67 m) LE 13/06. LE MINIMUM EST 613.85 pi (187.11 m) LE 19/04

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

DU LOUP A 6.7 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 289

STATION NUMÉRO : **022504**

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE EN OPÉRATION DEPUIS 1955

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	424.13	423.62	424.46	—	424.92	425.32	—	—	424.94	423.44	423.35	423.26
MAXIMUM	424.13	426.06	—	—	—	—	—	—	425.31	423.60 J	423.60	424.17
MINIMUM	423.51	423.58	—	—	—	—	—	—	423.50	423.26	423.06	423.23

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 428.57 pi (130.63 m) LE 13/05. LE MINIMUM EST 423.06 pi (128.95 m) LE 14/08

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

DU LOUP AU PONT-ROUTE 289

STATION NUMÉRO : **022506**

ÉQUIPEMENT-ECHELLE EN OPÉRATION DEPUIS 1953

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	410.65	409.55	—	—	—	—	—	416.58	—	—	—	—
MAXIMUM	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
MINIMUM	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 419.14 pi (127.76 m) LE 12/05. LE MINIMUM EST 409.17 pi (124.72 m) LE 28/10

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

DU LOUP AU PONT-ROUTE A SAINT-JOSEPH-DE-KAMOURASKA

STATION NUMÉRO : **022507**

ÉQUIPEMENT-ECHELLE

EN OPÉRATION DEPUIS 1953

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	413.45	412.87	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
MAXIMUM	413.45	413.60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
MINIMUM	412.58	412.72	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 421.85 pi (128.58 m) LE 06/05, LE MINIMUM EST 412.58 pi (125.76 m) LE 28/10

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

DU LOUP A 0.8 MI. EN AMONT DE LA FOURCHUE

STATION NUMÉRO : **022509**

ÉQUIPEMENT-ECHELLE

EN OPÉRATION DEPUIS 1953

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	409.18	408.63	408.37	408.66	408.77	—	407.29	409.08	—	—	—	—
MAXIMUM	409.18	409.48	411.32	408.89	—	—	411.22	—	—	—	—	—
MINIMUM	408.29	408.04	408.36	408.49	—	—	407.09	—	—	—	—	—

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 414.31 pi (126.29 m) LE 13/05, LE MINIMUM EST 407.09 pi (124.09 m) LE 02/04

POUR LES 10 ANNÉES DOCUMENTÉES, LE MAXIMUM EST 419.17 pi (127.77 m) LE 11/05/69, LE MINIMUM EST 407.09 pi (124.09 m) LE 02/04/75

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

DU LOUP A 0.4 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 232 A RIVIERE-DU-LOUP (NO 2)

STATION NUMÉRO : **022513**

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

EN OPÉRATION DEPUIS 1961

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	296.67	296.37	296.49	296.73	—	297.34	298.04	298.89	297.80	296.44	296.43	296.24
MAXIMUM	296.67	296.75	298.04	—	—	298.59	299.99	301.27	297.89	296.50	296.45	297.16
MINIMUM	295.85	296.06	296.38	—	—	297.26	297.57	298.07	296.40	295.78	295.78	295.87

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 301.27 pi (91.83 m) LE 15/05, LE MINIMUM EST 295.78 pi (90.16 m) LE 13/07

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

DU LOUP A 0.5 MI. EN AVAL DE LA FOURCHUE

STATION NUMÉRO : **022514**

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE EN OPÉRATION DEPUIS 1965

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	409.22	408.86	408.56	408.75	—	405.16	405.41	407.37	405.66	403.97	404.20	—
MAXIMUM	409.22	408.87	411.03	—	—	405.99	409.36	414.40	405.66	—	—	—
MINIMUM	408.53	408.25	408.56	—	—	404.52	404.67	405.98	403.99	—	—	—

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 414.40 pi (126.31 m) LE 13/05, LE MINIMUM EST 403.04 pi (122.85 m) LE 22/09

POUR LES 2 ANNÉES DOCUMENTÉES, LE MAXIMUM EST 418.72 pi (127.63 m) LE 12/05/69, LE MINIMUM EST 403.04 pi (122.85 m) LE 22/09/75

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

LAC TROIS-SAUMONS

STATION NUMÉRO : **022901**

ÉQUIPEMENT-ECHELLE EN OPÉRATION DEPUIS 1968

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	96.51	93.20	—	—	—	—	—	—	96.81	96.69	96.86	96.50
MAXIMUM	96.51	—	—	—	—	—	—	—	—	96.89	96.86	96.90
MINIMUM	93.22	—	—	—	—	—	—	—	—	96.63	96.44	96.18

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 96.94 pi (29.55 m) LE 13/06, LE MINIMUM EST 93.12 pi (28.39 m) LE 06/11

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTERE

BRAS SAINT-NICOLAS A 0.1 MI. DE LA RIVIERE DU SUD

STATION NUMÉRO : **023104**

ÉQUIPEMENT-ECHELLE EN OPÉRATION DEPUIS 1923

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	37.20	36.96	36.69	37.43	37.50	37.42	39.32	39.02	37.11	36.01	37.49	37.76
MAXIMUM	37.52	37.96	38.62	38.20	37.50	42.50	41.46	40.79	37.90	—	—	40.07
MINIMUM	36.64	36.58	36.69	37.30	37.43	37.41	38.84	37.29	36.31	—	—	37.52

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 42.50 pi (12.96 m) LE 23/03, LE MINIMUM EST 35.89 pi (10.94 m) LE 08/07

POUR LES 45 ANNÉES DOCUMENTÉES, LE MAXIMUM EST 46.70 pi (14.24 m) LE 18/11/27, LE MINIMUM EST 35.81 pi (10.92 m) LE 04/09/66

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

CHAUDIERE AU PONT-ROUTE 210 A SAINT-LAMBERT-DE-LEVIS

STATION NUMÉRO : **023402**

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE EN OPÉRATION DEPUIS 1915

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	368.03	368.01	370.85	370.74	369.95	370.32	372.66	372.75	369.54	367.96	368.15	368.04
MAXIMUM	368.74	371.84	374.36	371.34	370.22	374.25	379.08	374.76 J	371.13	369.56	368.70	369.65
MINIMUM	367.86	368.01	370.53	369.87	369.74	370.32	371.33	368.34	367.96	367.59	367.50	367.97

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 379.08 pi (115.55 m) LE 21/04, LE MINIMUM EST 367.50 pi (112.02 m) LE 21/08

POUR LES 4 ANNÉES DOCUMENTÉES, LE MAXIMUM EST 379.84 pi (115.78 m) LE 01/05/74, LE MINIMUM EST 367.50 pi (112.02 m) LE 21/08/75

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

CHAUDIERE A 0.1 MI. EN AVAL DU RUISSEAU DROLET

STATION NUMÉRO : **023403**

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE EN OPÉRATION DEPUIS 1915

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1056.06	1057.01	1057.74	1057.22	1057.88	1058.78	1058.41	1060.44	1059.02	1056.69	1056.77	1056.62
MAXIMUM	1057.41	1060.03	1058.63	1058.03	1058.77	1059.21	1062.44	1061.37 J	1059.73	1058.43 J	1057.65 J	1058.62
MINIMUM	1055.85	1057.01	1056.87	1057.22	1057.88	1058.54	1056.77	1057.14	1056.78	1055.69	1055.89	1056.44

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 1062.44 pi (323.84 m) LE 20/04, LE MINIMUM EST 1055.69 pi (321.78 m) LE 03/07

POUR LES 4 ANNÉES DOCUMENTÉES, LE MAXIMUM EST 1065.12 pi (324.65 m) LE 30/04/74, LE MINIMUM EST 1055.69 pi (321.78 m) LE 03/07/75

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

CHAUDIERE AU PONT-ROUTE 171 A SCOTT-JONCTION

STATION NUMÉRO : **023406**

ÉQUIPEMENT-ECHELLE EN OPÉRATION DEPUIS 1915

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	456.62	456.53	459.18	457.76	457.86	458.22	461.17	463.90	460.29	456.26	456.58	456.23
MAXIMUM	457.76	460.03	463.00	458.94	458.13	463.53	469.69	465.72	461.54	458.66	457.34	459.04
MINIMUM	456.24	456.53	457.66	457.50	457.50	458.22	459.05	456.92	456.28	455.80	455.72	456.23

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 469.69 pi (143.17 m) LE 21/04, LE MINIMUM EST 455.72 pi (138.91 m) LE 21/08

POUR LES 22 ANNÉES DOCUMENTÉES, LE MAXIMUM EST 475.90 pi (145.06 m) LE 08/04/28, LE MINIMUM EST 455.72 pi (138.91 m) LE 21/08/75

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

CHAUDIERE AU PONT-ROUTE A SAINTE-MARIE

STATION NUMÉRO : **023407**

ÉQUIPEMENT-ECHELLE

EN OPÉRATION DEPUIS 1924

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	459.00	461.80	463.52	462.43	461.74	462.45	465.75	469.47	465.99	459.60	460.13	459.89
MAXIMUM	460.97	464.66	469.23	463.88	462.39	468.91	478.80	471.57	466.31	—	461.28	—
MINIMUM	458.43	461.30	462.26	460.69	461.58	462.45	463.50	460.55	459.68	—	458.98	—

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 478.80 pi (145.94 m) LE 20/04. LE MINIMUM EST 458.43 pi (139.73 m) LE 13/10

POUR LES 42 ANNÉES DOCUMENTÉES, LE MAXIMUM EST 481.19 pi (146.67 m) LE 08/04/28. LE MINIMUM EST 458.38 pi (139.72 m) LE 04/08/26

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

CHAUDIERE AU PONT-ROUTE A SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE

STATION NUMÉRO : **023408**

ÉQUIPEMENT-ECHELLE

EN OPÉRATION DEPUIS 1915

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	467.21	468.01	473.70	469.70	469.09	469.44	473.82	473.39	472.04	467.26	466.40	466.85
MAXIMUM	—	476.76	479.64	471.64	469.41	477.47	489.34	480.19	474.66	469.62	468.74	470.50
MINIMUM	—	468.01	469.53	468.76	468.71	469.44	470.88	467.43	466.42	465.64	465.66	466.65

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 489.34 pi (149.16 m) LE 20/04. LE MINIMUM EST 465.64 pi (141.93 m) LE 07/07

POUR LES 55 ANNÉES DOCUMENTÉES, LE MAXIMUM EST 497.68 pi (151.70 m) LE 31/07/17. LE MINIMUM EST 465.28 pi (141.82 m) LE 13/09/22

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

LAC MEGANTIC A MEGANTIC

STATION NUMÉRO : **023409**

ÉQUIPEMENT-ECHELLE

EN OPÉRATION DEPUIS 1914

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1293.75	1295.71	1293.15	1294.91	1294.95	1294.45	1292.70	1294.32 J	1296.69	1294.99	1294.71	1294.80
MAXIMUM	1295.76 J	1295.71	1294.89	1295.10	1294.96	1294.45	1294.47	1296.66	1296.71	1295.44	1294.73	1295.66
MINIMUM	1293.75	1292.35	1292.92	1294.90	1294.51	1292.82	1292.36	1294.32 J	1294.96	1294.73	1294.14	1294.80

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 1296.71 pi (395.24 m) LE 02/06. LE MINIMUM EST 1292.35 pi (393.91 m) LE 21/11

POUR LES 39 ANNÉES DOCUMENTÉES, LE MAXIMUM EST 1301.22 pi (396.62 m) LE 04/05/33. LE MINIMUM EST 1291.39 pi (393.62 m) LE 29/01/61

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

CHAUDIERE A 2.9 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 108 A BEAUCEVILLE (NO 2)

STATION NUMÉRO : **023426**

ÉQUIPEMENT: LINNIGRAPHE EN OPÉRATION DEPUIS 1965

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	486.12	486.27	487.67	488.38	487.73	488.28	492.08	492.74	—	—	486.32	486.40
MAXIMUM	487.86	489.95	491.40	489.37 J	488.28	494.18	497.84	—	—	—	487.85	489.42
MINIMUM	485.85	486.27	487.17	487.60	487.61	488.28	489.26	—	—	—	485.30	486.18

SOMMAIRE

POUR L'ANNEE, LE MAXIMUM EST 497.84 pi (151.75 m) LE 20/04, LE MINIMUM EST 485.30 pi (147.92 m) LE 21/08

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

CHAUDIERE-RESERVOIR SARTIGAN

STATION NUMÉRO : **023430**

ÉQUIPEMENT:LIMNIGRAPHE EN OPÉRATION DEPUIS 1967

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	570.17	570.30	571.23	570.97	571.41	571.88	573.84	573.58	571.91	570.19	570.58	570.70
MAXIMUM	571.30	572.73	573.50	573.68	571.88	576.07	575.62	574.94	573.55	571.66	571.51	572.45
MINIMUM	570.02	562.65	570.68	570.42	570.63	570.92	571.38 J	570.50	570.22	567.77	570.12	570.50

SOMMAIRE

POUR L'ANNEE, LE MAXIMUM EST 576.07 pi (175.59 m) LE 26/03, LE MINIMUM EST 562.65 pi (171.50 m) LE 10/11

POUR LES 7 ANNEES DOCUMENTÉES, LE MAXIMUM EST 584.05 pi (178.02 m) LE 05/05/72, LE MINIMUM EST 549.80 pi (167.58 m) LE 08/08/69

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

GENTILLY A 2.0 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 132

STATION NUMÉRO : **023901**

ÉQUIPEMENT:ECHELLE EN OPÉRATION DEPUIS 1968

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	81.82	82.09	82.59	82.26	82.10	83.49	84.56	83.58	82.69	81.67	81.82	81.61
MAXIMUM	81.99	82.70	83.40	82.75	83.45	85.19	87.09	83.58	84.17	82.08	81.84	82.51
MINIMUM	81.80	81.98	82.27	81.97	81.81	82.37	83.36	81.79	81.70	81.64	81.41	81.61

SOMMAIRE

POUR L'ANNEE, LE MAXIMUM EST 87.09 pi (26.55 m) LE 23/04, LE MINIMUM EST 81.41 pi (24.82 m) LE 17/08

POUR LES 5 ANNÉES DOCUMENTÉES, LE MAXIMUM EST 87.71 pi (26.74 m) LE 18/03/73, LE MINIMUM EST 80.98 pi (24.69 m) LE 25/07/69

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTERE

LES LACS LES TROIS LACS

STATION NUMÉRO : **030102**

EQUIPEMENT:ECHELLE

EN OPÉRATION DEPUIS 1965

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	94.44	95.03	94.49	94.01	94.01	94.33	95.07	96.10	95.07	93.41	93.89	93.99
MAXIMUM	94.83	97.91	97.01	94.95	94.25	97.87	103.31	96.33	96.29	94.87	94.29	95.40
MINIMUM	93.79	94.16	94.01	93.91	93.89	94.11	94.24	93.69	93.44	93.38	93.37	93.73

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 103.31 pi (31.49 m) LE 20/04. LE MINIMUM EST 93.37 pi (28.46 m) LE 24/08

POUR LES 10 ANNÉES DOCUMENTÉES, LE MAXIMUM EST 105.09 pi (32.04 m) LE 21/04/71. LE MINIMUM EST 93.21 pi (28.42 m) LE 07/07/68

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

NICOLET SUD-OUEST A LA VISITATION

STATION NUMÉRO : **030105**

EQUIPEMENT:ECHELLE

EN OPÉRATION DEPUIS 1968

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	72.83	72.72	76.74	74.01	74.67	76.60	78.37	74.65	74.04	72.54	72.95	72.82
MAXIMUM	73.24	76.78	79.86	78.25	76.36	83.93	83.92	75.41	75.11	74.26	73.20	73.77
MINIMUM	72.43	72.63	72.42	73.63	73.65	74.54	74.49	72.77	72.55	72.51	72.55	72.56

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 83.93 pi (25.59 m) LE 21/03. LE MINIMUM EST 72.42 pi (22.08 m) LE 18/12

POUR LES 6 ANNÉES DOCUMENTÉES, LE MAXIMUM EST 86.66 pi (26.42 m) LE 09/03/73. LE MINIMUM EST 71.81 pi (21.89 m) LE 27/06/71

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

SAINT-FRANCOIS - REVERVOIR SAINT-FRANCOIS

STATION NUMÉRO : **030201**

EQUIPEMENT:LIMNIGRAPHE

EN OPÉRATION DEPUIS 1918

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	944.89	942.91 J	944.88	944.38	940.11	934.57 R	933.46	943.71 J	949.25	949.95	949.33	948.22
MAXIMUM	944.89	944.85	945.54	944.38	940.11	934.98 R	943.02 R	949.03	950.97	949.95	949.33	948.72
MINIMUM	942.96	942.91 J	944.50	940.28	935.05 R	932.41	930.80 R	943.71 J	949.25	948.98	947.88 J	948.22

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 950.97 pi (289.86 m) LE 11/06. LE MINIMUM EST 930.80 pi (283.71 m) LE 15/04

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

SAINT-FRANCOIS - RESERVOIR AYLMER

STATION NUMÉRO : **030202**

ÉQUIPEMENT:LIMNIGRAPHE EN OPÉRATION DEPUIS 1910

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	812.32	811.54	813.89	812.37	811.32	809.96	808.32	809.19	814.17	813.84	813.58	812.56
MAXIMUM	812.37	813.86	813.89	812.37	811.32	809.96	810.20	814.01	814.94	813.89	813.58	812.69
MINIMUM	811.49	811.54	812.39	811.39	809.95	807.95	806.79	809.19	813.91	813.62	812.35	812.35

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 814.94 pi (248.40 m) LE 13/06, LE MINIMUM EST 806.79 pi (245.91 m) LE 17/04

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

SAINT-FRANCOIS AU PONT-ROUTE 112 A ASCOT

STATION NUMÉRO : **030206**

ÉQUIPEMENT:LIMNIGRAPHE EN OPÉRATION DEPUIS 1938

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	518.70 J	519.86 J	518.52	517.40	519.90	521.32	519.53	520.46	518.12	517.40	517.41	517.88
MAXIMUM	520.02	521.29	521.00	519.57	521.70	522.12	525.72	521.87	519.89	519.02	520.08	520.95
MINIMUM	517.83	518.60	517.47	517.02	519.77	519.91	518.84	517.34	517.34	517.24	516.99	517.47

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 525.72 pi (160.24 m) LE 20/04, LE MINIMUM EST 516.99 pi (157.58 m) LE 24/08

POUR LES 5 ANNÉES DOCUMENTÉES, LE MAXIMUM EST 527.51 pi (160.79 m) LE 05/05/72, LE MINIMUM EST 516.99 pi (157.58 m) LE 13/06/70

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

LAC MEMPHREMAGGG AU QUAI MACPHERSON A MAGOG

STATION NUMÉRO : **030222**

ÉQUIPEMENT:LIMNIGRAPHE EN OPÉRATION DEPUIS 1920

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	680.71	680.51	681.37	681.41	680.43	679.99	680.61	682.00	682.08	681.69	681.48	681.30
MAXIMUM	680.71	681.42	681.53	681.41	680.43	680.68	682.23	682.11	682.14	681.74	681.50	681.71
MINIMUM	680.33	680.45	681.14	680.50	680.02	679.43	679.96	681.84	681.70	681.31	680.75	681.00

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 682.23 pi (207.95 m) LE 27/04, LE MINIMUM EST 679.43 pi (207.10 m) LE 19/03

POUR LES 54 ANNÉES DOCUMENTÉES, LE MAXIMUM EST 686.43 pi (209.23 m) LE 06/11/27, LE MINIMUM EST 678.34 pi (206.76 m) LE 07/10/21

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

MASSAWIPI A 0.2 MI. DE LA SAINT-FRANCOIS

STATION NUMÉRO : **030231**

ÉQUIPEMENT-ECHELLE EN OPÉRATION DEPUIS 1955

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	470.73	472.18	471.26	470.63	473.63	473.91	472.17	474.17	471.29	469.90	470.34	470.69
MAXIMUM	472.22	—	473.60	474.61	474.18	477.31	478.69	474.55	472.37	471.69	472.80	474.30
MINIMUM	470.22	—	470.53	470.42	472.88	472.58	471.43	470.26	469.77	469.68	469.38	470.46

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 478.69 pi (145.91 m) LE 21/04, LE MINIMUM EST 469.38 pi (143.07 m) LE 24/08

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

COATICOOK EN AMONT DE LA CENTRALE DE COATICOOK

STATION NUMÉRO : **030235**

ÉQUIPEMENT-ECHELLE EN OPÉRATION DEPUIS 1930

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	911.09	909.28	—	908.77	—	—	908.36	910.66	—	909.02	908.46	908.71
MAXIMUM	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
MINIMUM	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 911.59 pi (277.86 m) LE 16/10, LE MINIMUM EST 906.71 pi (276.37 m) LE 24/07

POUR LES 7 ANNÉES DOCUMENTÉES, LE MAXIMUM EST 914.41 pi (278.72 m) LE 06/11/69, LE MINIMUM EST 903.84 pi (275.50 m) LE 24/07/69

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

LAC LOVERING

STATION NUMÉRO : **030236**

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE EN OPÉRATION DEPUIS 1965

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	793.31	792.91	793.52	792.76	792.83	792.80	793.61	793.93	794.02	—	—	793.93
MAXIMUM	793.31	794.07	793.52	793.01	792.83	793.77	794.75	794.03	—	—	—	793.95
MINIMUM	792.58	792.91	792.76	792.70	792.68	792.75 J	793.16	793.85	—	—	—	791.42

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 794.75 pi (242.24 m) LE 21/04, LE MINIMUM EST 791.42 pi (241.23 m) LE 26/09

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

LAC MASSAWIPPI AU PONT DU C.N. A NORTH HATLEY

STATION NUMÉRO : **030241**

EQUIPEMENT-ECHELLE EN OPÉRATION DEPUIS 1965

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	527.22	527.34	527.83	526.82	527.31	527.00	528.10	528.44	527.43	526.86	527.29	527.84
MAXIMUM	527.42	528.29	528.02	527.66	527.73	528.63	530.19	528.44	—	—	527.83	—
MINIMUM	527.13	527.13	526.83	526.77	526.73	526.91	527.23	527.12	—	—	526.86	—

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 530.19 pi (161.61 m) LE 21/04, LE MINIMUM EST 526.73 pi (160.55 m) LE 23/02

POUR LES 8 ANNÉES DOCUMENTÉES, LE MAXIMUM EST 531.75 pi (162.08 m) LE 20/04/70, LE MINIMUM EST 525.32 pi (160.12 m) LE 18/06/66

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

SAINT-FRANCOIS A 0.2 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 143 A BROMPTONVILLE

STATION NUMÉRO : **030244**

EQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE EN OPÉRATION DEPUIS 1967

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	453.34	454.52	453.95	453.66	453.92	454.26	454.73	455.68	452.99	451.64	451.94	452.25
MAXIMUM	454.81	456.93	456.71	455.50	454.47	457.84	462.91	457.42	454.67	453.70	454.87	456.48
MINIMUM	452.30	452.27	452.64	449.15	448.98	448.47	453.85	451.59	451.41	451.09	451.09	452.09

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 462.91 pi (141.10 m) LE 20/04, LE MINIMUM EST 448.47 pi (136.70 m) LE 27/03

POUR LES 4 ANNÉES DOCUMENTÉES, LE MAXIMUM EST 465.49 pi (141.89 m) LE 29/01/74, LE MINIMUM EST 447.62 pi (136.44 m) LE 02/03/70

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

LAC BROMPTON

STATION NUMÉRO : **030247**

EQUIPEMENT-ECHELLE EN OPÉRATION DEPUIS 1968

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	97.08	97.38 J	99.57	98.50	98.70	98.12	98.42	99.37	98.73	98.06	98.06	97.87
MAXIMUM	97.22	99.62	99.57	98.73	98.70	98.43	99.75	99.37	98.94	98.12	98.06	98.63
MINIMUM	96.82	97.38 J	98.41	98.50	98.13	97.34	97.86	98.43	98.08	97.84	97.61	97.87

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 99.75 pi (30.41 m) LE 25/04, LE MINIMUM EST 96.82 pi (29.52 m) LE 07/10

POUR LES 1 ANNÉES DOCUMENTÉES, LE MAXIMUM EST 100.45 pi (30.62 m) LE 06/05/72, LE MINIMUM EST 96.25 pi (29.34 m) LE 01/10/70

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

YAMASKA A 0.1 MI. EN AMONT DU BARRAGE A SAINT-HYACINTHE

STATION NUMÉRO : **030306**

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE EN OPÉRATION DEPUIS 1966

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	—	88.79	89.08	88.80	88.55	89.16	89.57	89.35	—	88.43	—	—
MAXIMUM	—	91.07	91.33	90.49	89.40	92.19	92.18	—	—	89.05	—	—
MINIMUM	—	88.68	88.69	88.55	88.39	88.66	89.07	—	—	88.31	—	—

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 92.19 pi (28.10 m) LE 21/03, LE MINIMUM EST 88.26 pi (26.91 m) LE 16/08

POUR LES 4 ANNÉES DOCUMENTÉES, LE MAXIMUM EST 93.62 pi (28.54 m) LE 09/08/72, LE MINIMUM EST 84.93 pi (25.89 m) LE 14/07/71

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

LAC BROME A KNOWLTON

STATION NUMÉRO : **030307**

EQUIPEMENT-ECHELLE EN OPÉRATION DEPUIS 1966

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	645.54	644.73	645.50	644.52	644.21	644.05	645.71	646.37	645.57	644.98	644.96	644.70
MAXIMUM	645.54	645.75	645.50	644.56	644.21	645.99	647.22	646.37	645.92	645.39	644.96	645.52
MINIMUM	644.54 J	644.73	644.55	644.24	643.83	644.05	645.01	645.34	645.03	644.73	644.21	644.69

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 647.22 pi (197.28 m) LE 21/04, LE MINIMUM EST 643.83 pi (196.24 m) LE 23/02

POUR LES 7 ANNÉES DOCUMENTÉES, LE MAXIMUM EST 647.92 pi (197.49 m) LE 14/04/69, LE MINIMUM EST 643.61 pi (196.18 m) LE 11/03/68

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

LAC ORFORD

STATION NUMÉRO : **030406**

ÉQUIPEMENT-ECHELLE EN OPÉRATION DEPUIS 1969

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	97.73	97.74	97.75	—	—	—	—	—	—	97.91	98.04	97.81
MAXIMUM	97.81	97.76	—	—	—	—	—	—	—	98.15	98.04	98.19
MINIMUM	97.71	97.66	—	—	—	—	—	—	—	97.78	97.34	97.81

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 98.78 pi (30.11 m) LE 27/04, LE MINIMUM EST 97.34 pi (29.67 m) LE 24/08

POUR LES 2 ANNÉES DOCUMENTÉES, LE MAXIMUM EST 100.20 pi (30.55 m) LE 10/05/71, LE MINIMUM EST 97.00 pi (29.57 m) LE 02/03/71

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTERE

DU NORD - RESERVOIR DE LA MONTAGNE NOIRE

STATION NUMÉRO : **040101**

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE EN OPÉRATION DEPUIS 1927

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1486 52	1486 72	1487 09	1487 58	1487 65	1487 55	1486 09	1487 24	1487 92	1487 52	1487 88	1486 20
MAXIMUM	1486 72	1487 08	1487 59	1487 63	1487 65	1487 55	1487 14	1487 83	—	1487 52	1487 88	1486 24
MINIMUM	1486 43	1486 72	1487 08	1487 48	1487 53	1486 17	1486 08	1487 24	—	1486 89	1486 20	1486 07

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 1488 48 pi (453 69 m) LE 09/06. LE MINIMUM EST 1486 07 pi (452 96 m) LE 18/09

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

EMMAGASINEMENT UTILE 228 82 MILLIONS DE pi³ (6 48 m³) ENTRE LES NIVEAUX 1482 35 pi (451 83 m) ET 1489 35 pi (453 96 m)

PAPINEAU - RESERVOIR PAPINEAU

STATION NUMÉRO : **040102**

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE EN OPÉRATION DEPUIS 1944

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1232 95	1232 90	1232 95	1232 88	1232 79	1232 87	1231 73	1233 47	1232 97	1232 81	1232 82	1232 57
MAXIMUM	1233 04	1233 15	1233 28	1232 95	1232 89	1232 87	—	1233 70	1233 60	1232 86	1232 82	1233 02
MINIMUM	1232 80	1232 75	1232 83	1232 80	1232 78	1231 72	—	1232 82	1232 80	1232 77	1232 52	1232 35

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 1233 70 pi (376 04 m) LE 02/05. LE MINIMUM EST 1231 46 pi (375 35 m) LE 10/04

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

EMMAGASINEMENT UTILE 22 30 MILLIONS DE pi³ (64 m³) ENTRE LES NIVEAUX 1230 71 pi (375 13 m) ET 1232 71 pi (375 74 m)

LUDGER - RESERVOIR LUDGER

STATION NUMÉRO : **040103**

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE EN OPÉRATION DEPUIS 1927

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1232 04	1232 00	1232 14	1231 96	1231 76	1231 82	1228 78	1231 33	1231 95	1231 86	1231 89	1230 90
MAXIMUM	1232 33	1232 34	1232 22	1232 12	1232 02	1231 82	1231 08	1232 18	1232 46	1231 90	1231 89	1231 57
MINIMUM	1231 86	1231 84	1231 69	1231 59	1231 71	1228 85	1228 74	1231 33	1231 78	1231 79	1230 87	1230 68

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 1232 46 pi (375 66 m) LE 09/06. LE MINIMUM EST 1228 74 pi (374 52 m) LE 02/04

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

EMMAGASINEMENT UTILE 146 36 MILLIONS DE pi³ (4 15 m³) ENTRE LES NIVEAUX 1227 13 pi (374 03 m) ET 1232 13 pi (375 56 m)

DU NORD - RESERVOIR BRULE

STATION NUMÉRO : **040104**

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE EN OPÉRATION DEPUIS 1944

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1204.72	1204.65	1203.99	1204.05	1204.03	1203.72	1203.28	1205.37	1204.88	1204.14	1203.76	1203.30
MAXIMUM	1204.95	1204.85	1204.79	1204.19	1204.03	1203.81	1205.26	1205.74	1205.19	1204.26	1203.76	1204.42
MINIMUM	1204.05	1203.82	1203.99	1203.81	1203.57	1203.07	1202.38	1204.73	1204.02	1203.69	1203.20	1203.05

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 1205.74 pi (367.51 m) LE 07/05, LE MINIMUM EST 1202.38 pi (366.49 m) LE 14/04

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

EMMAGASINEMENT UTILE 163.09 MILLIONS DE pi³ (4.62 m³) ENTRE LES NIVEAUX 1199.85 pi (365.72 m) ET 1204.35 pi (367.09 m)

CORNU - RESERVOIR CORNU

STATION NUMÉRO : **040105**

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE EN OPÉRATION DEPUIS 1944

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1276.74	1277.04	1277.88	1277.54	1277.91	1277.89	1276.54	1277.64	1278.00	1278.03	1277.84	1276.94
MAXIMUM	1276.99	1277.90	1278.03	1277.95	1277.95	1277.89	1277.52	1277.91	1279.01	1278.03	1277.84	1277.26
MINIMUM	1276.70	1277.04	1277.51	1277.54	1277.83	1276.61	1276.25	1277.38	1278.00	1277.81	1276.96	1276.85

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 1279.01 pi (389.85 m) LE 17/06, LE MINIMUM EST 1276.25 pi (389.01 m) LE 16/04

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

EMMAGASINEMENT UTILE 55.76 MILLIONS DE pi³ (1.58 m³) ENTRE LES NIVEAUX 1275.35 pi (388.73 m) ET 1279.35 pi (389.95 m)

MANITOU - RESERVOIR MANITOU

STATION NUMÉRO : **040106**

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE EN OPÉRATION DEPUIS 1944

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1277.90	1278.00	1277.99	1277.88	1277.86	1277.80	1277.53	1278.49	1278.33	1278.03	1277.90	—
MAXIMUM	1277.92	1278.12	1278.18	1277.88	1277.86	1277.80	1278.41	1278.78	1278.38	1278.03	—	—
MINIMUM	1277.81	1277.95	1277.88	1277.76	1277.72	1277.46	1277.41	1278.15	1278.03	1277.87	—	—

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 1278.78 pi (389.78 m) LE 06/05, LE MINIMUM EST 1277.38 pi (389.35 m) LE 16/09

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

EMMAGASINEMENT UTILE 158.38 MILLIONS DE pi³ (4.49 m³) ENTRE LES NIVEAUX 1275.55 pi (388.79 m) ET 1278.55 pi (389.71 m)

DES SABLES - RESERVOIR DES SABLES

STATION NUMÉRO : **040107**

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE EN OPÉRATION DEPUIS 1944

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1236.25	1236.35	1235.97	1236.25	1236.25	1236.06	1233.37	1235.82	1236.36	1236.36	1236.39	1236.04
MAXIMUM	1236.40	1236.40	1236.45	1236.30	1236.25	1236.06	1235.56	1236.64	1236.68	1236.44	1236.39	1236.56
MINIMUM	1236.07	1236.00	1235.95	1236.17	1236.10	1233.46	1232.86	1235.82	1236.21	1236.36	1236.04	1236.01

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 1236.68 pi (376.95 m) LE 07/06, LE MINIMUM EST 1232.86 pi (375.78 m) LE 16/04

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

EMMAGASINEMENT UTILE 153.33 MILLIONS DE pi³ (4.34 m³) ENTRE LES NIVEAUX 1230.79 pi (375.15 m) ET 1236.29 pi (376.83 m)

MASSON - RESERVOIR MASSON

STATION NUMÉRO : **040108**

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE EN OPÉRATION DEPUIS 1927

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1099.05	1099.33	1099.60	1099.26	1099.54	1099.23	1097.24	1098.40	1099.24	1099.61	1099.27	1098.09
MAXIMUM	1099.25	1099.67	1099.99	—	1099.54	—	1098.19	1099.14	1100.13	1099.61	1099.27	1098.09
MINIMUM	1099.03	1099.33	1099.21	—	1099.29	—	1096.90	1098.14	1099.24	1099.22	1098.17	1095.86

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 1100.13 pi (335.32 m) LE 12/06, LE MINIMUM EST 1095.86 pi (334.02 m) LE 23/09

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

EMMAGASINEMENT UTILE 473.93 MILLIONS DE pi³ (13.42 m³) ENTRE LES NIVEAUX 1090.33 pi (332.34 m) ET 1100.33 pi (335.39 m)

AUX MULETS - RESERVOIR THEODORE

STATION NUMÉRO : **040109**

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE EN OPÉRATION DEPUIS 1964

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1199.93	1200.68	1200.34	1200.45	1200.57	1200.47	1199.23	1201.48	1200.63	1200.53	1200.12	1199.63
MAXIMUM	1200.62	1200.83	1201.24	1200.66	1200.57	1200.47	1201.44	1201.70	1201.24	1200.57	1200.12	1200.57
MINIMUM	1199.93	1200.28	1200.28	1200.45	1200.35	1198.88	1198.74	1200.42	1200.33 J	1200.09	1199.62	1199.49

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 1201.70 pi (366.28 m) LE 05/05, LE MINIMUM EST 1198.74 pi (365.38 m) LE 15/04

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

EMMAGASINEMENT UTILE 117.09 MILLIONS DE pi³ (3.32 m³) ENTRE LES NIVEAUX 1197.67 pi (365.05 m) ET 1200.67 pi (365.97 m)

LAC MAROIS

STATION NUMÉRO : **040120**

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

EN OPÉRATION DEPUIS 1969

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98.01
MAXIMUM	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98.24
MINIMUM	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97.88

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 98.35 pi (29.98 m) LE 06/08, LE MINIMUM EST 97.88 pi (29.84 m) LE 11/09

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTERE

LAC ECHO

STATION NUMÉRO : **040124**

ÉQUIPEMENT-ECHELLE

EN OPÉRATION DEPUIS 1971

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	96.52	96.64	96.46	96.48	96.48	96.51	96.60	97.95	96.69	96.41	96.35	96.18
MAXIMUM	96.60	96.66	96.77	96.52	96.53	96.71	98.13	97.95	96.91	96.41	96.42	96.45
MINIMUM	96.45	96.48	96.40	96.46	96.37	96.45	96.54	96.59	96.47	96.25	96.19	96.14

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 98.13 pi (29.92 m) LE 30/04, LE MINIMUM EST 96.14 pi (29.31 m) LE 11/09

POUR LES 4 ANNÉES DOCUMENTÉES, LE MAXIMUM EST 98.13 pi (29.92 m) LE 30/04/75, LE MINIMUM EST 93.94 pi (28.64 m) LE 17/11/73

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTERE

LAC BAPTISTE

STATION NUMÉRO : **040231**

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

EN OPÉRATION DEPUIS 1971

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	91.52	91.93	92.86	92.77	92.75	92.75	92.78	92.47	92.59	—	92.21 J	91.77
MAXIMUM	91.91	92.86	93.08	92.86	92.77	92.97	93.73	92.52	—	—	92.21 J	—
MINIMUM	91.47	91.93	92.76	92.75	92.71	92.67	92.55	92.14	—	—	91.78	—

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 93.73 pi (28.57 m) LE 20/04, LE MINIMUM EST 91.47 pi (27.89 m) LE 05/10

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTERE

LAC BARRIERE AU BARRAGE

STATION NUMÉRO : **040407**

ÉQUIPEMENT-ECHELLE

EN OPÉRATION DEPUIS 1974

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	649.03	649.14	649.95	—	—	—	—	—	—	—	—	—
MAXIMUM	649.14	650.25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
MINIMUM	649.03	649.14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 650.87 pi (198.39 m) LE 19/06, LE MINIMUM EST 649.03 pi (197.83 m) LE 01/10

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

LAC SIMON AU QUAI DU FEDERAL

STATION NUMÉRO : **040408**

ÉQUIPEMENT-ECHELLE

EN OPÉRATION DEPUIS 1974

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	649.30	649.40	650.80	—	—	—	—	—	651.13	650.63	649.73	649.03
MAXIMUM	649.40	650.80	—	—	—	—	—	—	651.23	650.63	649.73	649.13
MINIMUM	649.30	649.40	—	—	—	—	—	—	650.83	649.73	649.03	648.93

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 651.23 pi (198.50 m) LE 16/06, LE MINIMUM EST 648.93 pi (197.80 m) LE 04/09

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

DU LIEVRE - RESERVOIR DU POISSON BLANC

STATION NUMÉRO : **040602**

ÉQUIPEMENT-ECHELLE

EN OPÉRATION DEPUIS 1930

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	—	653.67	658.26	657.28	651.61	645.02	638.34	643.98	659.33	659.43	654.47	648.99
MAXIMUM	—	658.35	658.38	657.28	651.61	645.02	643.01	659.10	660.58	659.43	654.47	650.33
MINIMUM	—	653.61	657.51	651.84	645.28	638.51	634.96	643.98	659.33	654.63	648.62	648.99

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 660.58 pi (201.35 m) LE 11/06, LE MINIMUM EST 634.96 pi (193.54 m) LE 14/04

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

EMMAGASINEMENT UTILE 25.33 MILLIARDS DE pi³ (72 m³) ENTRE LES NIVEAUX 626.40 pi (190.93 m) ET 659.40 pi (200.99 m)

LAC DES ECORCES

STATION NUMÉRO : **040605**

ÉQUIPEMENT-ECHELLE

EN OPÉRATION DEPUIS 1955

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	754.97	753.32	753.32	753.26	754.84	754.39	754.32	754.56	752.77	752.01	751.96	753.14
MAXIMUM	754.97	754.31	753.39	754.84	754.84	754.50	754.94	754.64	752.80	752.05	753.57	753.14
MINIMUM	753.18	753.24	753.20	753.18	754.39	754.29	754.10	752.48	752.08	751.96	751.92	752.64

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 754.97 pi (230.12 m) LE 01/10, LE MINIMUM EST 751.92 pi (229.19 m) LE 06/08

POUR LES 15 ANNÉES DOCUMENTÉES, LE MAXIMUM EST 765.49 pi (233.33 m) LE 19/05/74, LE MINIMUM EST 750.26 pi (228.68 m) LE 07/11/69

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

DU LIEVRE AU PONT-ROUTE 309 A NOTRE-DAME-DU-LAUS

STATION NUMÉRO : **040606**

ÉQUIPEMENT-ECHELLE

EN OPÉRATION DEPUIS 1928

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	623.20	622.70	—	—	—	—	622.99	623.54	—	—	623.04	—
MAXIMUM	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
MINIMUM	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 624.05 pi (190.22 m) LE 26/04, LE MINIMUM EST 621.84 pi (189.54 m) LE 05/12

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

KIAMIKA - RESERVOIR KIAMIKA

STATION NUMÉRO : **040608**

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

EN OPÉRATION DEPUIS 1954

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	882.48	880.49	882.72	883.10	879.99	—	869.64	871.31	878.60	880.47	880.57	878.80
MAXIMUM	882.48	882.74	883.28	—	—	—	—	878.48	880.49	880.60	880.57	879.53
MINIMUM	880.07	880.49	882.59	—	—	—	—	871.31	878.60	880.47	878.80	878.80

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 883.28 pi (269.23 m) LE 19/12, LE MINIMUM EST 867.25 pi (264.34 m) LE 21/04

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

EMMAGASINEMENT UTILE 13.34 MILLIARDS DE pi³ (.38 m³) ENTRE LES NIVEAUX 847.00 pi (258.17 m) ET 885.00 pi (269.75 m)

MITCHINAMECUS - RESERVOIR MITCHINAMECUS

STATION NUMÉRO : **040609**

ÉQUIPEMENT:LIMNIGRAPHE EN OPÉRATION DEPUIS 1941

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1250.11 R	1247.81	1247.94	1248.19	—	1241.82	1238.39	1237.89	1246.70	1249.57	1249.95	1244.53
MAXIMUM	—	1248.65	1248.28	—	—	1241.82	1238.39	1246.70	1249.54	1250.23	1250.13	1244.53
MINIMUM	—	1247.81	1247.86	—	—	1238.47	1235.88	1237.89	1246.70	1249.57	1245.03	1232.48

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 1250.25 pi (381.08 m) LE 03/10, LE MINIMUM EST 1232.48 pi (375.66 m) LE 30/09

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

LAC DES ILES AU QUAI DU FEDERAL

STATION NUMÉRO : **040613**

ÉQUIPEMENT:ÉCHELLE EN OPÉRATION DEPUIS 1962

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	681.36	681.72	682.01	681.37	681.38	681.33	681.36	681.36	681.36	680.99	680.78	680.68
MAXIMUM	681.74	682.15	682.01	681.37	681.40	681.39	681.37	681.39	681.38	680.99	680.80	680.99
MINIMUM	681.35	681.42	681.38	681.31	681.32	681.33	681.32	681.36	680.99	680.65	680.70	680.60

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 682.15 pi (207.92 m) LE 20/11, LE MINIMUM EST 680.60 pi (207.45 m) LE 07/09

POUR LES 12 ANNÉES DOCUMENTÉES, LE MAXIMUM EST 683.41 pi (208.31 m) LE 23/04/67, LE MINIMUM EST 680.10 pi (207.30 m) LE 18/11/68

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

GATINEAU AU PONT-ROUTE 105 A MANIWAKI

STATION NUMÉRO : **040805**

ÉQUIPEMENT:ÉCHELLE EN OPÉRATION DEPUIS 1925

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	534.77	—	537.75	537.93	538.59	535.95	535.95	539.26	536.40	534.86	534.53	534.28
MAXIMUM	—	—	538.11	—	538.59	537.62	539.00	539.26	538.49	536.67	—	538.12
MINIMUM	—	—	536.99	—	535.93	535.06	533.71	532.32	534.55	534.33	—	534.02

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 539.26 pi (164.37 m) LE 01/05, LE MINIMUM EST 531.26 pi (161.93 m) LE 10/10

POUR LES 22 ANNÉES DOCUMENTÉES, LE MAXIMUM EST 556.16 pi (169.52 m) LE 20/05/74, LE MINIMUM EST 529.21 pi (161.31 m) LE 18/04/31

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

GATINEAU A 0.8 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE A BOUCHETTE

STATION NUMÉRO : **040806**

ÉQUIPEMENT:ECHELLE EN OPÉRATION DEPUIS 1929

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	471.07	471.06	474.79	474.92	480.32	476.02	475.00	473.16	473.31	471.52	472.23	470.77
MAXIMUM	473.41	475.37	475.42	480.31	480.89	476.77	475.00	473.28	475.86	473.19	472.83	474.31
MINIMUM	470.11	471.06	473.94	474.80	475.95	474.26	470.84	469.07	471.40	470.91	470.67	470.52

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 480.89 pi (146.58 m) LE 03/02, LE MINIMUM EST 469.07 pi (142.98 m) LE 26/05

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

GATINEAU - RESERVOIR BASKATONG

STATION NUMÉRO : **040807**

ÉQUIPEMENT:LIMNIGRAPHE EN OPÉRATION DEPUIS 1927

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	721.85	725.23	726.77	721.70	710.84	700.60	685.11	700.42	725.14	728.72	725.19	722.32
MAXIMUM	724.98	727.48	726.77	721.70	710.84	700.60	698.24	725.03	728.91	728.72	725.19	722.32
MINIMUM	721.85	725.23	721.95	711.27	700.80	685.66	679.97	700.42	725.14	725.31	722.42	721.47

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 728.91 pi (222.18 m) LE 20/06, LE MINIMUM EST 679.97 pi (207.26 m) LE 15/04

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

EMMAGASINEMENT UTILE 93.54 MILLIARDS DE pi³ (2.65 m³) ENTRE LES NIVEAUX 681.10 pi (207.60 m) ET 732.10 pi (223.15 m)

GENS DE TERRE - RESERVOIR CABONGA

STATION NUMÉRO : **040808**

ÉQUIPEMENT:LIMNIGRAPHE EN OPÉRATION DEPUIS 1929

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1182.46	1180.31	1180.00	1179.37	1179.22	1178.86	1178.04	1179.49	1181.20	1182.09	1181.99	1181.69
MAXIMUM	1182.46	1180.59	1180.00	1179.37	1179.22	1178.86	1179.35	1181.15	1182.09	1182.09	1182.03	1181.69
MINIMUM	1180.34	1180.02	1179.39	1179.12	1178.89	1177.95	1178.04	1179.49	1181.20	1181.90	1181.73	1180.33

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 1182.46 pi (360.42 m) LE 01/10, LE MINIMUM EST 1177.95 pi (359.04 m) LE 28/03

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

EMMAGASINEMENT UTILE 57.59 MILLIARDS DE pi³ (1.63 m³) ENTRE LES NIVEAUX 1168.50 pi (356.16 m) ET 1184.50 pi (361.04 m)

LAC DES TRENTE ET UN MILLES A POINT COMFORT

STATION NUMÉRO : **040815**

ÉQUIPEMENT ECHELLE EN OPÉRATION DEPUIS 1966

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	530.66	530.50	530.97	531.01	530.94	530.78	530.84	532.21	532.30	531.74	530.68	530.12
MAXIMUM	530.66	530.97	531.08	531.01	530.94	530.84	532.13	532.48	532.30	531.74	530.68	530.12
MINIMUM	530.50	530.50	530.92	530.92	530.78	530.69	530.82	532.21	531.78	530.73	530.13	529.88

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE: LE MAXIMUM EST 532.48 pi (162.30 m) LE 12/05. LE MINIMUM EST 529.88 pi (161.51 m) LE 11/09.

POUR LES 9 ANNÉES DOCUMENTÉES: LE MAXIMUM EST 533.88 pi (162.73 m) LE 12/05/72. LE MINIMUM EST 529.88 pi (161.51 m) LE 11/09/75.

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA.

DUMOINE A LA SORTIE DU LAC ROBINSON

STATION NUMÉRO : **041902**

ÉQUIPEMENT LIMNIGRAPHE EN OPÉRATION DEPUIS 1965

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	90.95	91.19	92.24	91.19	90.82	90.64	90.40	94.75	92.86	91.97	90.66	89.77
MAXIMUM	91.28	92.80	92.24	91.19	90.82	90.65	94.58	95.06	92.86	91.97	90.68	89.95
MINIMUM	90.78	91.19	91.19	90.81	90.50	90.42	90.31	92.94	92.15	90.70	89.78	89.65

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE: LE MAXIMUM EST 95.06 pi (28.98 m) LE 04/05. LE MINIMUM EST 89.65 pi (27.33 m) LE 11/09.

POUR LES 10 ANNÉES DOCUMENTÉES: LE MAXIMUM EST 97.09 pi (29.60 m) LE 17/05/72. LE MINIMUM EST 89.35 pi (27.24 m) LE 19/09/71.

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE.

DUMOINE A LA SORTIE DU LAC DUMOINE

STATION NUMÉRO : **041903**

ÉQUIPEMENT LIMNIGRAPHE EN OPÉRATION DEPUIS 1967

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	94.05	94.58	—	—	94.16	—	—	—	95.94	95.18	—	—
MAXIMUM	—	—	—	—	—	—	—	—	96.06 J	—	—	—
MINIMUM	—	—	—	—	—	—	—	—	95.21	—	—	—

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE: LE MAXIMUM EST 97.24 pi (29.64 m) LE 14/05. LE MINIMUM EST 93.34 pi (28.46 m) LE 16/09.

POUR LES 4 ANNÉES DOCUMENTÉES: LE MAXIMUM EST 98.78 pi (30.11 m) LE 18/05/74. LE MINIMUM EST 92.83 pi (28.30 m) LE 18/09/71.

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE.

MAGANASIPI A LA SORTIE DU LAC JOHNSON

STATION NUMÉRO : **042103**

EQUIPEMENT LIMNIGRAPHE EN OPÉRATION DEPUIS 1970

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	93.20	93.35	93.91	93.12	93.07	93.07	93.02	96.66	93.49	93.10	93.19	92.59
MAXIMUM	93.37	95.33	93.91	93.23	93.10	93.10	96.46	96.69	93.96	93.21	93.19	92.93
MINIMUM	93.03	93.35	93.14	93.06	92.98	92.95	92.97	93.51	93.13	92.80	92.63	92.55

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE: LE MAXIMUM EST 96.69 pi (29.48 m) LE 02/05. LE MINIMUM EST 92.55 pi (28.21 m) LE 07/09

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

KIPAWA - RESERVOIR KIPAWA (NO 2)

STATION NUMÉRO : **042601**

EQUIPEMENT ECHELLE EN OPÉRATION DEPUIS 1962

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	883.80	883.99	884.00	882.16	880.56	878.60	877.20	879.09	885.00	883.96	884.38	883.95
MAXIMUM	883.94	884.55	884.00	882.16	880.56	878.60	878.84	884.99	885.00	884.39	884.47	883.95
MINIMUM	883.73	883.99	882.23	880.58	878.70	877.20	877.10	879.09	884.00	883.86	883.96	883.46

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE: LE MAXIMUM EST 885.00 pi (269.75 m) LE 01/06. LE MINIMUM EST 877.10 pi (267.35 m) LE 06/04

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

KIPAWA A LA SORTIE DU LAC SAIRS

STATION NUMÉRO : **042606**

EQUIPEMENT LIMNIGRAPHE EN OPÉRATION DEPUIS 1965

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	94.13	94.39	95.37	94.65	94.41	94.14	94.01	96.41	96.03	95.29	94.31	93.49
MAXIMUM	94.37	95.42	95.37	94.65	94.41	94.14	96.22	97.29	96.13	95.29	94.31	93.49
MINIMUM	94.13	94.39	94.65	94.40	94.11	94.00	93.94	96.07	95.35	94.34	93.52	93.28

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE: LE MAXIMUM EST 97.29 pi (29.66 m) LE 09/05. LE MINIMUM EST 93.28 pi (28.44 m) LE 16/09

POUR LES 5 ANNÉES DOCUMENTÉES: LE MAXIMUM EST 98.75 pi (30.10 m) LE 18/05/74. LE MINIMUM EST 93.13 pi (28.39 m) LE 19/09/71

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

LAC VICTORIA A JACKSON'S LANDING

STATION NUMÉRO : **043001**

EQUIPEMENT ECHELLE EN OPÉRATION DEPUIS 1944

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
†	1065.61	1064.51	1065.89	1067.17	1067.40	1066.02	1062.96	1061.67	1063.27	1064.75	1066.44	1065.25
MAXIMUM	1065.61	1065.78	1067.20	1067.49	1067.40	1066.02	1062.96	1063.51	1064.66	1066.42	1066.67	1066.20
MINIMUM	1064.35	1063.19	1065.89	1067.07	1066.11	1063.17	1060.83	1061.67	1063.27	1064.61	1065.34	1064.62

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 1067.49 pi (325.38 m) LE 27/01, LE MINIMUM EST 1060.83 pi (323.35 m) LE 18/04

POUR LES 30 ANNÉES DOCUMENTÉES, LE MAXIMUM EST 1072.58 pi (326.93 m) LE 01/06/71, LE MINIMUM EST 1054.60 pi (321.45 m) LE 05/04/41

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

DES OUTAOUAIS - CENTRALE DE RAPIDE 7

STATION NUMÉRO : **043006**

EQUIPEMENT LIMNIGRAPHE EN OPÉRATION DEPUIS 1939

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
†	1015.90	1016.30	1014.40	1014.00	1014.80	1015.10	1011.20	1011.20	1016.30	1015.10	1015.00	1016.30
MAXIMUM	1016.40	1016.50	1014.40	1014.80	1015.30	1015.10	1011.20	1016.30	1016.30	1015.10	1016.20	1016.30
MINIMUM	1015.90	1014.50	1013.90	1014.00	1014.80	1011.40	1009.00	1011.20	1015.30	1014.80	1015.00	1015.60

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 1016.50 pi (309.83 m) LE 03/11, LE MINIMUM EST 1009.00 pi (307.55 m) LE 23/04

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

DES OUTAOUAIS - CENTRALE DE RAPIDE 2

STATION NUMÉRO : **043007**

EQUIPEMENT LIMNIGRAPHE EN OPÉRATION DEPUIS 1954

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
†	946.60	946.70	945.70	946.00	945.50	945.50	945.30	945.20	944.90	944.50	945.80	945.60
MAXIMUM	946.60	946.70	946.00	946.30	945.70	945.90	946.40	945.40	946.00	945.70	946.70	946.20
MINIMUM	945.40	945.00	945.70	945.40	945.20	945.20	944.50	944.10	943.90	944.40	945.20	945.40

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 946.70 pi (288.56 m) LE 01/11, LE MINIMUM EST 943.90 pi (287.71 m) LE 23/06

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

DES OUTAOUAIS - RESERVOIR DOZOIS

STATION NUMÉRO : **043013**

ÉQUIPEMENT ECHELLE

EN OPÉRATION DEPUIS 1948

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1129.87	1130.84	1132.37	1127.53	1118.86	1109.27	1105.90	1115.08	1129.97	1134.18	1130.92	1126.39
MAXIMUM	1130.72	1133.45	1132.37	1127.53	1118.86	1109.27	1114.13	1129.80	1134.23	1134.18	1130.92	1126.39
MINIMUM	1129.85	1130.84	1127.75	1119.19	1109.56	1104.65	1105.90	1115.08	1129.97	1131.12	1126.57	1124.70

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 1134.23 pi (345.72 m) LE 29/06, LE MINIMUM EST 1104.65 pi (336.70 m) LE 25/03

PLAN DE RÉFÉRENCE, DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

EMMAGASINEMENT UTILE 65.79 MILLIARDS DE pi³ (1.87 m³) ENTRE LES NIVEAUX 1105.00 pi (336.81 m) ET 1135.00 pi (345.95 m)

DES PRAIRIES A LA TETE DU RAPIDE DU CHEVAL BLANC (CHENAL SUD)

STATION NUMÉRO : **043301**

ÉQUIPEMENT LIMNIGRAPHE

EN OPÉRATION DEPUIS 1916

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	63.85	64.35	65.83	65.32	66.43	64.97	65.65	69.36	65.18	64.68	—	63.33
MAXIMUM	64.54	66.07	66.16	66.58	66.87	66.78	70.08	69.50	66.48	64.68	—	64.02
MINIMUM	63.71	64.35	65.24	65.03	64.64	64.86	64.80	64.88	64.39	63.06	—	62.60

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 70.08 pi (21.37 m) LE 21/04, LE MINIMUM EST 62.60 pi (19.09 m) LE 10/09

PLAN DE RÉFÉRENCE, DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

DES PRAIRIES A SAINT-VINCENT-DE-PAUL A 1.0 MI. EN AVAL DU PONT-ROUTE 25

STATION NUMÉRO : **043317**

ÉQUIPEMENT ECHELLE

EN OPÉRATION DEPUIS 1961

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	28.20	28.36	29.44	29.13	29.44	29.79	29.63	—	—	25.25	—	27.29
MAXIMUM	28.74	29.74	29.93	29.71	32.35	30.38 J	—	—	—	—	—	28.01
MINIMUM	27.92	28.34	29.02	28.72	29.14	28.88	—	—	—	—	—	26.62

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 32.35 pi (9.87 m) LE 06/02, LE MINIMUM EST 24.86 pi (7.58 m) LE 17/07

POUR LES 09 ANNÉES DOCUMENTÉES, LE MAXIMUM EST 36.08 pi (11.00 m) LE 14/01/70, LE MINIMUM EST 24.86 pi (7.58 m) LE 17/07/75

PLAN DE RÉFÉRENCE, DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

DES PRAIRIES A L'USINE DE POMPAGE DE LA CITE DE PONT-VIAU

STATION NUMÉRO : **043318**

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE EN OPÉRATION DEPUIS 1964

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	55 74	55 80	55 74	53 94	53 13	55 23	55 14	56 09	56 08	55 76	55 94	55 91
MAXIMUM	56 19	55 96	55 74	54 26	55 08	55 40 J	56 21	56 25	56 10	56 05	56 07	56 10
MINIMUM	55 69	49 86	52 86	52 58	52 75	54 25	52 87	55 88	55 63	55 47	55 50	55 47

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 56 25 pi (17 15 m) LE 07/05, LE MINIMUM EST 49 86 pi (15 20 m) LE 16/11

POUR LES 5 ANNÉES DOCUMENTÉES, LE MAXIMUM EST 58 18 pi (17 74 m) LE 09/02/73, LE MINIMUM EST 45 03 pi (13 73 m) LE 21/12/65

PLAN DE RÉFÉRENCE DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

DES PRAIRIES A L'ILE MAHEU

STATION NUMÉRO : **043319**

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE EN OPÉRATION DEPUIS 1967

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	19 57	19 61	21 21	20 77	21 76	22 11	22 77	26 14	20 88	20 05	18 75	18 27
MAXIMUM	—	22 14	21 82	21 73	23 73	23 85	26 55	26 14	22 40	20 05	19 03	19 49
MINIMUM	—	19 61	20 58	19 62	21 52	21 20	20 77	20 76	20 42	18 36	18 08	18 00

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 26 55 pi (8 10 m) LE 22/04, LE MINIMUM EST 18 00 pi (5 49 m) LE 12/09

PLAN DE RÉFÉRENCE DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

SAINT-MAURICE - RESERVOIR GOUIN

STATION NUMÉRO : **050101**

ÉQUIPEMENT-ÉCHELLE EN OPÉRATION DEPUIS 1913

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1327 00	1327 66	1328 00	1326 46	1323 72	1321 75	1320 73	1321 06	1324 80	1326 11	1325 47	1325 24
MAXIMUM	1327 70	1328 30	1328 00	1326 46	1323 72	1321 75	1321 00	1324 60	1326 10	1326 13	1325 84	1326 17
MINIMUM	1326 89	1327 66	1326 52	1323 80	1321 81	1320 80	1320 15	1321 06	1324 80	1325 33	1325 24	1325 18

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 1328 30 pi (404 87 m) LE 20/11, LE MINIMUM EST 1320 15 pi (402 39 m) LE 18/04

PLAN DE RÉFÉRENCE DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

EMMAGASINEMENT UTILE 302 70 MILLIARDS DE pi³ (8 57 m³) ENTRE LES NIVEAUX 1292 00 pi (393 81 m) ET 1329 00 pi (405 08 m)

MANOUANE - RESERVOIR CHATEAUVERT

STATION NUMÉRO : **050102**

ÉQUIPEMENT:ECHELLE

EN OPÉRATION DEPUIS 1918

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1207 16	1207 80	1209 01	1202 33	1196 12	1186 92	1185 63	1187 44	1200 60	1207 94	1208 56	1206 99
MAXIMUM	1207 73	1208 96	1209 10	1202 33	1196 12	1186 92	1185 96	1200 23	1207 83	1209 57	1208 56	1207 27
MINIMUM	1206 96	1207 80	1202 48	1196 84	1187 11	1185 74	1183 40	1187 44	1200 60	1207 94	1206 99	1204 50

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 1209 57 pi (368 68 m) LE 24/07. LE MINIMUM EST 1183 40 pi (360 71 m) LE 18/04

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

EMMAGASINEMENT UTILE 9 52 MILLIARDS DE pi³ (27 m³) ENTRE LES NIVEAUX 1180 00 pi (359 67 m) ET 1210 00 pi (368 81 m)

MANOUANE - RESERVOIR MANOUANE

STATION NUMÉRO : **050103**

ÉQUIPEMENT:ECHELLE

EN OPÉRATION DEPUIS 1918

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1346 55	1346 81	1346 93	1346 64	1342 82	1341 61	1340 82	1341 54	1346 89	1346 53	1346 29	1346 00
MAXIMUM	1346 77	1347 09	1346 93	1346 64	1342 90	1341 66	1341 36	1346 86	1346 99	1346 53	1346 29	1346 55
MINIMUM	1346 54	1346 81	1346 68	1342 81	1341 60	1340 85	1340 08	1341 54	1346 58	1346 21	1346 00	1346 00

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 1347 09 pi (410 60 m) LE 14/11. LE MINIMUM EST 1340 08 pi (408 46 m) LE 25/04

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

EMMAGASINEMENT UTILE 8 03 MILLIARDS DE pi³ (23 m³) ENTRE LES NIVEAUX 1338 60 pi (408 01 m) ET 1353 00 pi (412 40 m)

MANOUANE - RESERVOIR KEMPT

STATION NUMÉRO : **050104**

ÉQUIPEMENT:ECHELLE

EN OPÉRATION DEPUIS 1918

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1373 13	1373 49	1373 70	1373 63	1371 99	1370 04	1368 91	1370 16	1373 76	1374 93	1375 62	1375 40
MAXIMUM	1373 48	1373 73	1373 75	1373 63	1371 99	1370 04	1369 95	1373 66	1375 07	1375 64	1375 62	1375 84
MINIMUM	1373 13	1373 49	1373 64	1372 20	1370 04	1368 93	1368 62	1370 16	1373 76	1374 91	1375 40	1375 40

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 1375 84 pi (419 36 m) LE 30/09. LE MINIMUM EST 1368 62 pi (417 16 m) LE 16/04

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

EMMAGASINEMENT UTILE 14 50 MILLIARDS DE pi³ (42 m³) ENTRE LES NIVEAUX 1367 89 pi (416 94 m) ET 1375 89 pi (419 38 m)

MATAWIN - RESERVOIR MATAWIN

STATION NUMÉRO : **050108**

ÉQUIPEMENT:ECHELLE

EN OPÉRATION DEPUIS 1930

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1169.70	1170.10	1167.80	1167.10	1157.75	1143.65	1132.75	1152.45	1172.65	1176.25	1173.40	1173.90
MAXIMUM	1171.50	1171.15	1168.60	1167.10	1157.75	1143.65	1150.55	1177.60	1177.65	1176.25	1174.05	1174.85
MINIMUM	1169.70	1167.95	1166.15	1158.20	1144.30	1133.50	1122.00	1152.45	1176.50	1173.20	1173.40	1173.75

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 1177.65 pi (358.95 m) LE 01/06. LE MINIMUM EST 1122.00 pi (341.99 m) LE 16/04

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

EMMAGASINEMENT UTILE 33.50 MILLIARDS DE pi³ (.95 m³) ENTRE LES NIVEAUX 1127.00 pi (343.51 m) ET 1178.00 pi (359.06 m)

SAINT-MAURICE - CENTRALE DE RAPIDE-BLANC

STATION NUMÉRO : **050112**

ÉQUIPEMENT:ECHELLE

EN OPÉRATION DEPUIS 1934

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	904.57	903.92	901.16	904.10	903.40	901.45	875.02	889.14	905.17	904.02	905.25	904.60
MAXIMUM	905.52	905.62	905.52	904.40	903.42	901.45	887.72	905.29	905.42	905.60	905.25	905.64
MINIMUM	901.96	901.14	901.05	903.51	901.59	876.04	873.17	889.14	904.06	901.95	901.51	904.40

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 905.64 pi (276.04 m) LE 09/09. LE MINIMUM EST 873.17 pi (266.15 m) LE 07/04

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

EMMAGASINEMENT UTILE 17.20 MILLIARDS DE pi³ (.49 m³) ENTRE LES NIVEAUX 875.50 pi (266.86 m) ET 906.00 pi (276.15 m)

LAC AUX SABLES

STATION NUMÉRO : **050307**

ÉQUIPEMENT:ECHELLE

EN OPÉRATION DEPUIS 1971

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	93.26	93.40	—	93.67	93.32	93.21	93.65	95.04	93.91	93.54	93.47	92.81
MAXIMUM	93.45	—	—	93.67	93.32	93.70	94.97	95.34	94.10	93.54	93.47	92.95
MINIMUM	93.16	—	—	93.30	93.17	92.95	93.53	93.86	93.61	93.20	92.81	92.74

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 95.34 pi (29.06 m) LE 05/05. LE MINIMUM EST 92.74 pi (28.27 m) LE 18/09

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

SAINTE-ANNE A 1.0 MI. EN AMONT DE LA SAINTE-ANNE (BRAS DU NORD)

STATION NUMÉRO : **050406**

ÉQUIPEMENT:LIMNIGRAPHE EN OPÉRATION DEPUIS 1949

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	440.12	437.02	437.13	442.39	440.23	440.46	440.36	438.00	437.98	435.90	436.14	—
MAXIMUM	440.12	438.62	446.07	442.60	440.93	443.49	442.23	441.83	439.67	436.97	—	—
MINIMUM	436.14 J	436.23	437.13	440.26	439.57 J	439.62	437.05	437.64	436.01	435.69	—	—

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 446.07 pi (135.97 m) LE 10/12, LE MINIMUM EST 435.53 pi (132.75 m) LE 11/08

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

LAC BLANC

STATION NUMÉRO : **050437**

ÉQUIPEMENT:LIMNIGRAPHE EN OPÉRATION DEPUIS 1971

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	85.94	85.72	85.82	85.75	85.59	85.56	86.02	87.18	85.98	85.64	—	85.24
MAXIMUM	86.00	86.16	87.27	85.75	85.62 J	86.42	87.28	—	86.50	—	—	85.85
MINIMUM	85.68	85.72	85.82	85.57	85.47	85.48	85.72	—	85.68	—	—	85.22

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 87.45 pi (26.66 m) LE 02/05, LE MINIMUM EST 85.22 pi (25.98 m) LE 02/09

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTERE

JACQUES-CARTIER - RESERVOIR JACQUES-CARTIER

STATION NUMÉRO : **050802**

ÉQUIPEMENT:ECHELLE EN OPÉRATION DEPUIS 1938

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	114.50	114.60	114.00	114.40	112.90	109.40	105.60	102.40	114.10	113.00	113.50	114.20
MAXIMUM	114.90	114.70	114.40	114.40	112.90	109.40	105.60	113.10	114.80	113.50	114.30	114.70
MINIMUM	113.40	113.30	114.00	113.30	109.40	105.70	102.40	102.10	110.60	111.40	113.50	112.50

SOMMAIRE

POUR L'ANNEE, LE MAXIMUM EST 114.90 pi (35.03 m) LE 16/10, LE MINIMUM EST 102.10 pi (31.13 m) LE 04/05

PLAN DE REFERENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

EMMAGASINEMENT UTILE 1.92 MILLIARDS DE pi³ (.06 m³) ENTRE LES NIVEAUX 100.00 pi (30.48 m) ET 115.50 pi (35.21 m)

AUX PINS - RESERVOIR SAINT-JOSEPH

STATION NUMÉRO : **050805**

ÉQUIPEMENT LIMNIGRAPHE EN OPÉRATION DEPUIS 1940

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	520.99	520.49	518.74	518.64	518.11	517.95	519.11	521.07	521.21	520.70	521.21	520.20
MAXIMUM	521.44	520.56	520.54	518.64	518.11	519.46	521.29	521.97	522.47	521.18	521.22	521.17
MINIMUM	520.47	518.80	518.46	518.14	517.85	517.87	518.47	520.91	520.73	520.68	520.21	520.16

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 522.47 pi (159.25 m) LE 16/06. LE MINIMUM EST 517.85 pi (157.85 m) LE 25/02

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

SAINT-CHARLES - RESERVOIR SAINT-CHARLES

STATION NUMÉRO : **050902**

ÉQUIPEMENT ÉCHELLE EN OPÉRATION DEPUIS 1953

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	8.50	—	—	—	—	—	7.60	5.80	8.00	—	8.10	—
MAXIMUM	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
MINIMUM	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 9.90 pi (3.02 m) LE 10/12. LE MINIMUM EST 4.20 pi (1.29 m) LE 15/04

POUR LES 8 ANNÉES DOCUMENTÉES, LE MAXIMUM EST 11.20 pi (3.42 m) LE 02/05/74. LE MINIMUM EST 4.20 pi (1.29 m) LE 15/04/75

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

EMMAGASINEMENT UTILE 382.00 MILLIONS DE pi³ (10.82 m³) ENTRE LES NIVEAUX .00 pi (.01 m) ET 10.00 pi (3.05 m)

LAC A JACK

STATION NUMÉRO : **051501**

ÉQUIPEMENT LIMNIGRAPHE EN OPÉRATION DEPUIS 1967

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FEVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	114.96	—	110.41	110.23	109.93	109.81	—	—	—	114.20	114.03	113.13
MAXIMUM	114.96	—	110.70	110.23	109.97	—	—	—	—	114.20	114.18	113.95
MINIMUM	110.46	—	110.26	109.91	109.73	—	—	—	—	113.70	113.07	112.69

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 115.00 pi (35.06 m) LE 16/06. LE MINIMUM EST 109.73 pi (33.45 m) LE 22/02

POUR LES 4 ANNÉES DOCUMENTÉES, LE MAXIMUM EST 115.74 pi (35.28 m) LE 02/08/74. LE MINIMUM EST 105.86 pi (32.27 m) LE 22/08/68

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

LAC OUAREAU

STATION NUMÉRO : **052214**

ÉQUIPEMENT LIMNIGRAPHE — EN OPÉRATION DEPUIS 1966

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	94.51	94.58	93.92	94.16	93.95	93.72	93.94	95.03	94.25	94.31	—	92.61
MAXIMUM	94.66	94.91	94.84	94.16	93.95	93.95	94.82	97.00	95.33	—	—	93.22
MINIMUM	94.44	93.99	93.88	93.93	93.63	93.61	93.27	93.98	94.25	—	—	92.48

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 97.00 pi (29.57 m) LE 10/05. LE MINIMUM EST 92.48 pi (28.19 m) LE 10/09

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

LAC ARCHAMBAULT

STATION NUMÉRO : **052224**

ÉQUIPEMENT LIMNIGRAPHE — EN OPÉRATION DEPUIS 1971

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1273.76	1274.50	1274.35	1274.46	1274.44	1274.33	1274.13	—	1274.20	1274.20	—	1273.69
MAXIMUM	1274.63	1274.85	1275.07	1274.53 J	1274.45	1274.68	1274.13	—	1274.83	—	—	1274.59
MINIMUM	1273.76	1274.37	1274.33	1274.37	1274.30	1274.26	1272.48	—	1274.20	—	—	1273.67

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 1275.07 pi (388.65 m) LE 11/12. LE MINIMUM EST 1272.48 pi (387.86 m) LE 18/04

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

LAC MASKINONGE A SAINT-GABRIEL-DE-BRANDON

STATION NUMÉRO : **052603**

ÉQUIPEMENT LIMNIGRAPHE — EN OPÉRATION DEPUIS 1972

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	466.30	466.80	467.47	467.76	467.13	466.88	468.27	472.58	468.06	467.22	466.11	466.16
MAXIMUM	466.86	467.83	470.91	467.76	467.13	468.54	472.38	474.40	468.86	467.22	466.19	466.16
MINIMUM	466.30	466.80	467.31	467.11	466.83	466.81	467.76	467.97	467.35	466.04	466.07	465.76

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 474.40 pi (144.60 m) LE 08/05. LE MINIMUM EST 465.76 pi (141.97 m) LE 19/09

POUR LES 2 ANNÉES DOCUMENTÉES, LE MAXIMUM EST 475.33 pi (144.89 m) LE 03/05/74. LE MINIMUM EST 465.76 pi (141.97 m) LE 19/09/75

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

LAC SACACOMIE (HYDROGRAPHIE)

STATION NUMÉRO : **052804**

EQUIPEMENT:LIMNIGRAPHE EN OPÉRATION DEPUIS 1965

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	892.26	891.83	891.95	893.02	—	—	—	—	—	—	893.34	892.13
MAXIMUM	892.26	892.07	—	—	—	—	—	—	—	—	893.34	—
MINIMUM	891.83	891.81	—	—	—	—	—	—	—	—	892.05	—

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 894.68 pi (272.70 m) LE 11/06, LE MINIMUM EST 890.77 pi (271.51 m) LE 17/03

POUR LES 2 ANNÉES DOCUMENTÉES, LE MAXIMUM EST 895.00 pi (272.80 m) LE 04/06/72, LE MINIMUM EST 890.77 pi (271.51 m) LE 17/03/75

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

CHICOUTIMI - RESERVOIR KENOGAMI

STATION NUMÉRO : **061002**

ÉQUIPEMENT:LIMNIGRAPHE EN OPÉRATION DEPUIS 1906

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	537.39	537.52	537.35	534.21	528.53	522.68	515.85	510.65	538.17	538.37	537.05	533.30
MAXIMUM	537.95	538.52	537.35	534.21	528.53	523.48	515.85	538.51	538.72	538.37	537.05	536.98
MINIMUM	536.68	537.47	534.40	528.67	522.89	516.13	510.63	510.65	537.03	537.02	533.47	533.03

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 538.72 pi (164.21 m) LE 28/06, LE MINIMUM EST 510.63 pi (155.65 m) LE 21/04

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

EMMAGASINEMENT UTILE 13.59 MILLIARDS DE pi³ (.39 m³) ENTRE LES NIVEAUX 506.60 pi (154.42 m) ET 538.60 pi (164.17 m)

OUIATCHOUANE - RESERVOIR DES COMMISSAIRES

STATION NUMÉRO : **061601**

ÉQUIPEMENT:ÉCHELLE EN OPÉRATION DEPUIS 1964

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1079.55	1081.93	1081.50	1081.52	1075.36	1071.72	—	1069.43	1081.28	—	1080.55	1081.18
MAXIMUM	1081.84	1082.08	1081.84	1081.52	1075.36	—	—	1081.15	1081.49	—	1081.22	1082.11
MINIMUM	1079.55	1081.54	1081.41	1075.58	1071.92	—	—	1069.43	1080.73	—	1080.55	1081.18

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 1082.08 pi (329.82 m) LE 05/11, LE MINIMUM EST 1067.62 pi (325.42 m) LE 18/04

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

EMMAGASINEMENT UTILE 4872.33 MILLIONS DE pi³ (137.89 m³) ENTRE LES NIVEAUX 1069.99 pi (326.14 m) ET 1085.99 pi (331.01 m)

OUASIEMSCA A 0.2 MI. EN AVAL DE LA MICOSAS

STATION NUMÉRO : **062109**

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE EN OPÉRATION DEPUIS 1965

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	107.15	105.46	102.52	101.43	101.14	100.92	—	—	—	106.92	107.90	105.98
MAXIMUM	107.26	106.24	102.85	102.14	101.23	—	—	—	—	108.04	107.90	108.09
MINIMUM	103.93	102.44	101.30	100.85	100.56 J	—	—	—	—	104.85	105.50	105.92

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 108.09 pi (32.95 m) LE 15/09, LE MINIMUM EST 99.59 pi (30.36 m) LE 12/04

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTERE

LAC JAMES

STATION NUMÉRO : **062110**

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE EN OPÉRATION DEPUIS 1965

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	107.08	105.58	102.29	101.70	—	100.90	—	—	107.64	106.39	—	—
MAXIMUM	107.27	106.42	102.72	—	—	—	—	—	108.39	—	—	—
MINIMUM	103.84	102.29	101.56	—	—	—	—	—	105.25	—	—	—

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 108.39 pi (33.04 m) LE 02/06, LE MINIMUM EST 100.69 pi (30.70 m) LE 22/02

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTERE

PERIBONCA - CENTRALE DE LA PASSE DANGEREUSE

STATION NUMÉRO : **062202**

ÉQUIPEMENT-ECHELLE EN OPÉRATION DEPUIS 1943

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1440.60	1440.02	1438.87	1440.32	1435.86	1425.33	1409.65	1395.35	1422.95	1436.01	1441.80	1441.95
MAXIMUM	1440.90	1440.45	1440.42	1440.32	1435.86	1425.33	1409.65	1422.11	1435.72	1440.68	1443.12	1441.95
MINIMUM	1440.06	1438.82	1438.87	1436.17	1425.81	1410.18	1395.56	1395.11	1422.95	1436.01	1441.80	1439.85

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 1443.12 pi (439.87 m) LE 11/08, LE MINIMUM EST 1395.11 pi (425.23 m) LE 03/05

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

EMMAGASINEMENT UTILE 184.50 MILLIARDS DE pi³ (5.23 m³) ENTRE LES NIVEAUX 1335.51 pi (407.07 m) ET 1445.51 pi (440.60 m)

BONNARD - RESERVOIR MANOUANE

STATION NUMÉRO : **062204**

ÉQUIPEMENT-ECHELLE

EN OPÉRATION DEPUIS 1960

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1646.47	1646.51	1645.69	1639.89	1636.68	1637.21	1637.84	1638.87	1643.94	1646.40	1646.48	1646.47
MAXIMUM	1646.61	1646.57	1645.69	1639.89	1637.19	1637.82	1638.83	1644.52	1646.47	1646.53	1646.56	1646.63
MINIMUM	1646.18	1645.89	1640.07	1636.39	1636.68	1637.21	1637.84	1638.87	1643.94	1646.37	1646.23	1646.38

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 1646.63 pi (501.90 m) LE 19/09. LE MINIMUM EST 1636.39 pi (498.78 m) LE 22/01

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

EMMAGASINEMENT UTILE 91.50 MILLIARDS DE pi³ (2.59 m³) ENTRE LES NIVEAUX 1623.70 pi (494.91 m) ET 1646.70 pi (501.92 m)

SHIPSHAW - RESERVOIR ONATCHIWAY

STATION NUMÉRO : **062501**

ÉQUIPEMENT-ECHELLE

EN OPÉRATION DEPUIS 1918

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1020.45	1022.40	1022.43	1022.85	1016.25	1007.43	991.00	988.55	1005.90	1010.90	1017.72	1017.00
MAXIMUM	1022.58	1022.95	1022.95	1022.85	1016.25	1007.43	991.00	1005.55	1010.84	1017.65	1018.45	1017.55
MINIMUM	1020.45	1022.27	1022.36	1016.60	1007.82	991.60	986.65	988.20	1005.90	1010.90	1017.00	1015.90

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 1022.95 pi (311.80 m) LE 03/11. LE MINIMUM EST 986.65 pi (300.74 m) LE 17/04

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

EMMAGASINEMENT UTILE 14.64 MILLIARDS DE pi³ (.42 m³) ENTRE LES NIVEAUX 988.00 pi (301.15 m) ET 1022.00 pi (311.51 m)

SAGUENAY - CENTRALE D'ISLE-MALIGNE

STATION NUMÉRO : **062901**

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE

EN OPÉRATION DEPUIS 1913

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	331.00	332.54	332.36	332.00	329.34	325.26	320.91	321.13	331.92	332.50	332.75	331.58
MAXIMUM	332.77	333.29	332.61	332.00	329.34	325.26	321.02	331.77	333.16	332.73	332.75	331.58
MINIMUM	331.00	332.54	331.99	329.49	325.38	321.08	320.16	321.13	331.92	332.50	331.76	330.31

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 333.29 pi (101.59 m) LE 08/11. LE MINIMUM EST 320.16 pi (97.59 m) LE 15/04

POUR LES 56 ANNÉES DOCUMENTÉES, LE MAXIMUM EST 339.40 pi (103.45 m) LE 31/05/28. LE MINIMUM EST 311.90 pi (95.07 m) LE 13/04/23

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

BETSIAMITES - RESERVOIR PIPMUACAN

STATION NUMÉRO : **070701**

ÉQUIPEMENT:ECHELLE

EN OPÉRATION DEPUIS 1956

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1307 15	1307 02	1305 13	1302 25	1298 77	1295 97	1292 42	1289 76	1297 80	1300 89	1302 31	1302 52
MAXIMUM	1307 46	1307 02	1305 13	1302 25	1298 77	1295 97	1292 42	1297 48	1300 90	1302 25	1303 04	1303 87
MINIMUM	1306 87	1305 28	1302 27	1298 88	1295 88	1292 54	1289 79	1289 66	1297 80	1300 87	1302 31	1302 37

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 1307 46 pi (398 52 m) LE 19/10. LE MINIMUM EST 1289 66 pi (393 09 m) LE 02/05

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

EMMAGASINEMENT UTILE 233 28 MILLIARDS DE pi³ (6 61 m³) ENTRE LES NIVEAUX 1275 00 pi (388 62 m) ET 1308 00 pi (398 68 m)

AUX OUTARDES - CENTRALE NO 4

STATION NUMÉRO : **071002**

ÉQUIPEMENT:LIMNIGRAPHE

EN OPÉRATION DEPUIS 1968

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1157 20	1154 70	1151 60	1148 20	1143 50	1138 30	1131 70	1126 70	1137 30	1145 30	1148 30	1150 10
MAXIMUM	1157 20	1154 70	1151 60	1148 20	1143 50	1138 30	1131 70	1137 20	1145 30	1148 70	1150 30	1152 80
MINIMUM	1154 00	1151 80	1148 30	1143 70	1138 40	1131 90	1126 60	1126 70	1137 30	1145 30	1148 30	1149 40

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 1157 20 pi (352 72 m) LE 01/10. LE MINIMUM EST 1126 60 pi (343 39 m) LE 30/04

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

EMMAGASINEMENT UTILE 401 19 MILLIARDS DE pi³ (11 36 m³) ENTRE LES NIVEAUX 1095 00 pi (333 76 m) ET 1163 00 pi (354 49 m)

HART JAUNE - RESERVOIR PETIT MANICOUAGAN

STATION NUMÉRO : **071102**

ÉQUIPEMENT:ECHELLE

EN OPÉRATION DEPUIS 1960

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1667 40	1667 00	1665 20	1663 20	1659 80	1656 05	1651 70	1648 40	1658 60	1667 10	1668 20	1667 80
MAXIMUM	1667 50	1667 00	1665 20	1663 20	1659 80	1656 05	1651 70	1658 00	1667 00	1668 20	1668 20	1668 30
MINIMUM	1667 00	1665 20	1663 20	1659 90	1656 20	1651 70	1648 50	1647 70	1658 60	1667 10	1667 80	1667 50

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 1668 30 pi (508 50 m) LE 28/09. LE MINIMUM EST 1647 70 pi (502 22 m) LE 07/05

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

EMMAGASINEMENT UTILE 49 25 MILLIARDS DE pi³ (1 40 m³) ENTRE LES NIVEAUX 1636 00 pi (498 66 m) ET 1668 00 pi (508 41 m)

TOULNUSTOUC - RESERVOIR SAINTE-ANNE

STATION NUMÉRO : **071103**

EQUIPEMENT ECHELLE

EN OPÉRATION DEPUIS 1957

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	987.30	985.92	984.05	983.53	980.00	972.55	959.99	953.40	979.58	989.90	990.40	984.10
MAXIMUM	987.86	985.92	984.05	984.00	980.00	972.55	959.99	978.35	991.07	990.70	990.40	986.16
MINIMUM	985.98	983.55	982.00	980.14	972.97	960.26	953.10	953.40	979.58	989.60	983.82	982.33

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE. LE MAXIMUM EST 991.07 pi (302.08 m) LE 20/06. LE MINIMUM EST 953.10 pi (290.51 m) LE 28/04

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

EMMAGASINEMENT UTILE 119.38 MILLIARDS DE pi³ (3.38 m³) ENTRE LES NIVEAUX 912.00 pi (277.98 m) ET 992.00 pi (302.37 m)

MANICOUAGAN - CENTRALE NO 5

STATION NUMÉRO : **071105**

EQUIPEMENT ECHELLE

EN OPÉRATION DEPUIS 1964

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1170.40	1170.70	1169.40	1168.20	1165.10	1162.50	1160.20	1158.90	1166.10	1172.10	1175.00	1173.80
MAXIMUM	1171.00	1170.70	1169.70	1168.20	1165.10	1162.50	1160.20	1165.60	1171.90	1174.70	1175.60	1173.80
MINIMUM	1170.40	1169.40	1168.30	1165.30	1162.60	1160.30	1158.90	1158.90	1166.10	1172.10	1173.80	1171.00

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE. LE MAXIMUM EST 1175.60 pi (358.33 m) LE 09/08. LE MINIMUM EST 1158.90 pi (353.24 m) LE 19/04

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

EMMAGASINEMENT UTILE 1452.00 MILLIARDS DE pi³ (41.10 m³) ENTRE LES NIVEAUX 1115.00 pi (339.86 m) ET 1190.00 pi (362.72 m)

LAC CHIBOUGAMAU DANS LA BAIE DE QUEYLUS

STATION NUMÉRO : **080714**

EQUIPEMENT LIMNIGRAPHE

EN OPÉRATION DEPUIS 1964

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1243.18	1243.38	—	1243.18	—	1242.74	1242.58	1242.71	1244.46	1244.45	—	—
MAXIMUM	1243.38	—	—	—	—	1242.74	1242.67	1244.39	1244.73	—	—	—
MINIMUM	1243.18	—	—	—	—	1242.59	1242.50	1242.71	1244.46	—	—	—

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE. LE MAXIMUM EST 1244.73 pi (379.40 m) LE 19/06. LE MINIMUM EST 1242.50 pi (378.72 m) LE 16/04

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

WASWANIPI A LA TETE DE LA CHUTE ROUGE

STATION NUMÉRO : **080718**

ÉQUIPEMENT:LIMINIGRAPHE EN OPÉRATION DEPUIS 1965

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	85.28	88.34	—	—	83.73	82.93	82.37	83.94	92.73	90.94	87.99	85.90
MAXIMUM	88.21	—	—	—	83.73	82.93	83.60	92.58	93.05	90.94	87.99	86.48
MINIMUM	85.28	—	—	—	82.93	82.38	82.20	83.94	91.07	88.06	85.99	85.34

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 93.05 pi (28.37 m) LE 05/06, LE MINIMUM EST 82.20 pi (25.06 m) LE 18/04

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTERE

LAC NEMISCAU AU POSTE DE LA CIE DE LA BAIE D'HUDSON

STATION NUMÉRO : **081001**

ÉQUIPEMENT:LIMNIGRAPHE EN OPÉRATION DEPUIS 1950

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	756.85	757.97	—	—	—	—	754.64	755.02	757.30	757.27	757.48	757.03
MAXIMUM	758.38	—	—	—	—	—	754.89	757.44	757.59	757.40	757.50	757.03
MINIMUM	756.85	—	—	—	—	—	754.53	755.02	757.27	756.87	757.14	756.30

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 758.38 pi (231.16 m) LE 22/10, LE MINIMUM EST 754.53 pi (229.99 m) LE 21/04

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

LAC MISTASSINI AU POSTE DE LA CIE DE LA BAIE D'HUDSON

STATION NUMÉRO : **081003**

ÉQUIPEMENT:LIMINIGRAPHE EN OPÉRATION DEPUIS 1949

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1228.63	1228.51	—	—	—	—	—	—	—	1229.30	1229.42	1228.85
MAXIMUM	1228.83	—	—	—	—	—	—	—	—	1229.48	1229.53	1228.85
MINIMUM	1228.51	—	—	—	—	—	—	—	—	1229.26	1228.94	1228.39

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 1229.53 pi (374.77 m) LE 07/08, LE MINIMUM EST 1225.71 pi (373.60 m) LE 21/03

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

LAC ABITIBI A MANCEBOURG

STATION NUMÉRO : **089902**

ÉQUIPEMENT LIMNIGRAPHE EN OPÉRATION DEPUIS 1946

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	868.72	869.74	869.45	868.34	867.18	866.25	866.53	868.86	869.01	869.93	868.96	867.75
MAXIMUM	870.09	870.43	869.45	868.34	867.18	866.53	868.86	869.06	870.61	870.12	869.80	868.36
MINIMUM	868.57	869.49	868.39	867.21	866.25	866.25	866.48	867.42	869.01	868.94	867.73	866.54

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 870.61 pi (265.37 m) LE 24/06, LE MINIMUM EST 866.25 pi (264.04 m) LE 28/02

POUR LES 27 ANNÉES DOCUMENTÉES, LE MAXIMUM EST 872.50 pi (265.94 m) LE 06/07/57, LE MINIMUM EST 865.84 pi (263.91 m) LE 22/02/49

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

LAC MACAMIC A MACAMIC

STATION NUMÉRO : **089903**

ÉQUIPEMENT LIMNIGRAPHE EN OPÉRATION DEPUIS 1941

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	917.52	915.62	914.53	913.80	914.28	914.41	914.58	918.47	916.29	916.95	914.16	—
MAXIMUM	918.11	915.76	914.53	914.28	914.41	914.58	918.25	918.95	917.53	916.95	—	—
MINIMUM	915.28	914.59	913.65	913.80	914.28	914.41	914.56	915.94	916.29	914.20	—	—

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 918.95 pi (280.10 m) LE 04/05, LE MINIMUM EST 912.90 pi (278.26 m) LE 15/09

POUR LES 29 ANNÉES DOCUMENTÉES, LE MAXIMUM EST 922.45 pi (281.17 m) LE 20/05/47, LE MINIMUM EST 912.50 pi (278.13 m) LE 30/03/70

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

LAC DESVAUX

STATION NUMÉRO : **089904**

ÉQUIPEMENT ÉCHELLE EN OPÉRATION DEPUIS 1941

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	910.12	909.95	909.87	909.57	909.39	909.18	909.08	910.55	910.94	910.23	909.89	909.53
MAXIMUM	910.17	910.00	909.87	909.60	909.39	909.20	910.32	911.70	911.00	910.23	909.89	909.55
MINIMUM	909.96	909.89	909.56	909.38	909.15	909.08	909.00	910.55	910.24	909.89	909.53	909.50

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 911.70 pi (277.89 m) LE 10/05, LE MINIMUM EST 909.00 pi (277.07 m) LE 13/04

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GÉODÉSIQUE DU CANADA

GIARD A LA SORTIE DU LAC MENOUOW

STATION NUMÉRO : **090606**

ÉQUIPEMENT:LIMNIGRAPHE EN OPÉRATION DEPUIS 1960

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	91.58	90.74	—	—	—	—	88.85	89.00	91.37	90.56	—	—
MAXIMUM	91.68	—	—	—	—	—	88.93	92.61	91.37	—	—	—
MINIMUM	90.78	—	—	—	—	—	88.81	89.00	90.56	—	—	—

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 92.61 pi (28.23 m) LE 12/05, LE MINIMUM EST 88.80 pi (27.07 m) LE 17/03

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTERE

LAC NICHICUN AU POSTE DU MINISTERE FEDERAL DES TRANSPORTS

STATION NUMÉRO : **092716**

ÉQUIPEMENT:LIMNIGRAPHE EN OPÉRATION DEPUIS 1950

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1729.37	—	—	—	—	—	1728.16	—	1729.66	1731.52	1730.78	1730.24
MAXIMUM	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1731.60	1730.78	1730.24
MINIMUM	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1730.80	1730.24	1729.76

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 1731.60 pi (527.80 m) LE 02/07, LE MINIMUM EST 1728.08 pi (526.72 m) LE 05/04

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

LAC BIENVILLE

STATION NUMÉRO : **093807**

ÉQUIPEMENT:LIMNIGRAPHE EN OPÉRATION DEPUIS 1962

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1280.03	1280.87	—	—	1279.21	1278.80	1278.45	278.26	1279.80	1283.83	1282.70	1282.22
MAXIMUM	1280.86	1280.87	—	—	1279.21	—	1278.45	1279.61	1284.08	1283.83	1282.88	1282.24
MINIMUM	1279.82	1280.44	—	—	1278.79	—	1278.27	1278.26	1279.80	1282.36	1281.89	1280.94

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 1284.08 pi (391.39 m) LE 24/06, LE MINIMUM EST 1278.26 pi (389.62 m) LE 01/05

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

PETITE RIVIERE DE LA BALEINE A 4.2 MI. EN AMONT DU CHENAL ANCEL

STATION NUMÉRO : **094206**

EQUIPEMENT LIMNIGRAPHE EN OPÉRATION DEPUIS 1963

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	1025 69	1026 22	1025 64	1025 03	1024 40	1023 85	1023 45	1023 20	1025 66	1027 82	1027 10	1027 79
MAXIMUM	1026 21	1026 22	1025 64	1025 04	1024 40	1023 85	1023 45	1025 51	1028 12	1027 82	1028 01	1027 79
MINIMUM	1025 69	1025 64	1025 08	1024 43	1023 85	1023 47	1023 20	1023 20	1025 66	1026 89	1027 10	1026 45

SOMMAIRE

POUR L'ANNEE, LE MAXIMUM EST 1028 12 pi (313 38 m) LE 18/06. LE MINIMUM EST 1023 20 pi (311 88 m) LE 27/04

PLAN DE REFERENCE: DATUM GEODESIQUE DU CANADA

LAC A L'EAU CLAIRE

STATION NUMÉRO : **094502**

EQUIPEMENT LIMNIGRAPHE EN OPÉRATION DEPUIS 1974

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	93 64	—	—	—	—	—	92 43	92 25	92 75	93 55	94 15	95 04
MAXIMUM	93 64	—	—	—	—	—	92 43	92 71	93 52	94 14 J	95 06	95 04
MINIMUM	93 44	—	—	—	—	—	92 25	92 24	92 75	93 54	94 12	94 72

SOMMAIRE

POUR L'ANNEE, LE MAXIMUM EST 95 06 pi (28 98 m) LE 26/08. LE MINIMUM EST 92 24 pi (28 12 m) LE 02/05

PLAN DE REFERENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTERE

LAC DES LOUPS MARINS

STATION NUMÉRO : **095003**

EQUIPEMENT LIMNIGRAPHE EN OPÉRATION DEPUIS 1974

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	93 89	93 80	—	—	—	—	—	—	—	95 95	96 88	97 05
MAXIMUM	93 89	—	—	—	—	—	—	—	—	96 90	97 20	97 05
MINIMUM	93 75	—	—	—	—	—	—	—	—	95 95	96 84	95 92

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 97 20 pi (29 63 m) LE 26/08. LE MINIMUM EST 91 10 pi (27 77 m) LE 20/03

PLAN DE REFERENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTERE

LAC POVUNGNITUK

STATION NUMÉRO : **097302**

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE EN OPÉRATION DEPUIS 1975

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
MAXIMUM	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
MINIMUM	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 88.73 pi (27.05 m) LE 18/09. LE MINIMUM EST 88.40 pi (26.95 m) LE 28/09

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTERE

LAC KLOTZ

STATION NUMÉRO : **102015**

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE EN OPÉRATION DEPUIS 1975

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91.10
MAXIMUM	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91.10
MINIMUM	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90.63

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 91.48 pi (27.89 m) LE 14/08. LE MINIMUM EST 90.63 pi (27.63 m) LE 30/09

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTERE

LAC BECARD

STATION NUMÉRO : **102016**

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE EN OPÉRATION DEPUIS 1975

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96.41
MAXIMUM	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96.41
MINIMUM	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96.27

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 96.64 pi (29.46 m) LE 13/08. LE MINIMUM EST 96.27 pi (29.35 m) LE 26/09

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTERE

LAC PAYNE

STATION NUMÉRO : **102017**

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE EN OPÉRATION DEPUIS 1975

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91.96
MAXIMUM	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	92.02
MINIMUM	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90.92

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 92.60 pi (28.23 m) LE 13/08, LE MINIMUM EST 90.92 pi (27.72 m) LE 25/09

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

LAC MINTO

STATION NUMÉRO : **102705**

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE EN OPÉRATION DEPUIS 1975

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89.50	88.41	88.32
MAXIMUM	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89.50	88.53	88.32
MINIMUM	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88.50	87.99	87.95

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 89.75 pi (27.36 m) LE 22/06, LE MINIMUM EST 87.95 pi (26.81 m) LE 30/09

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

CANIAPISCAU A LA SORTIE DU LAC NOUVEAU

STATION NUMÉRO : **103714**

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE EN OPÉRATION DEPUIS 1972

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	92.65 J	—	—	—	—	—	91.77	92.03	97.63	95.52	93.51	93.11
MAXIMUM	—	—	—	—	—	—	92.07	97.54	99.21	95.52	93.76	93.20
MINIMUM	—	—	—	—	—	—	91.48	92.03	93.39	93.41	93.18	92.70 J

SOMMAIRE

POUR L'ANNEE, LE MAXIMUM EST 99.21 pi (30.24 m) LE 07/06, LE MINIMUM EST 91.48 pi (27.89 m) LE 13/04

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTÈRE

SWAMPY A LA SORTIE DU LAC PATU

STATION NUMÉRO : **103715**

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE EN OPÉRATION DEPUIS 1972

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	95.74	—	—	—	—	—	—	94.19	94.87	99.03	97.80	97.35
MAXIMUM	—	—	—	—	—	—	—	94.67	100.90	99.03	—	97.35
MINIMUM	—	—	—	—	—	—	—	94.05	94.87	97.36	—	95.98

SOMMAIRE

POUR L'ANNEE, LE MAXIMUM EST 100.90 pi (30.76 m) LE 13/06. LE MINIMUM EST 94.05 pi (28.67 m) LE 19/05

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTERE

FALSE A LA SORTIE DU LAC GARREAU

STATION NUMÉRO : **103801**

ÉQUIPEMENT-LIMNIGRAPHE EN OPÉRATION DEPUIS 1972

NIVEAUX D'EAU — 1974-1975

	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE
1	98.68	98.62	97.54	97.30	96.67	96.42	—	96.32	101.65	99.69	97.92	98.94
MAXIMUM	99.22	98.62	—	97.30	96.67	—	—	100.79	102.23	99.69	99.51	98.94
MINIMUM	98.62	97.86	—	96.69	96.34	—	—	96.32	99.77	97.95	97.91	97.90

SOMMAIRE

POUR L'ANNÉE, LE MAXIMUM EST 102.23 pi (31.16 m) LE 03/06. LE MINIMUM EST 96.32 pi (29.36 m) LE 28/04

PLAN DE RÉFÉRENCE: DATUM ARBITRAIRE DU MINISTERE

INDEX - LISTE ALPHABÉTIQUE

A

AGUANUS A 0.9 MI. EN AMONT DE LA DANY ... 195
A LA BALEINE A 25.0 MI. DE L'EMBOUCHURE ... 257
A LA TRUITE A 0.1 MI. DE LA CHAUDIERE ... 47
A LA TRUITE A 0.6 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE A KELVINGROVE ... 107
A L'EAU CLAIRE A 1.0 MI. DE L'EASTMAIN ... 216
ARNAUD A 8.5 MI. EN AMONT DE LA HAMELIN ... 246
ARNOLD A 0.8 MI. EN AMONT DE LA CLINTON ... 50
ASCOT A 0.3 MI. EN AMONT DU RUISSEAU HASELTINE ... 81
AU CANARD AU PONT-ROUTE 112 PRES DE WEEDON ... 86
AU SABLE A 1.0 MI. EN AVAL DU BARRAGE PIBRAC-EST ... 271
AU SABLE - RESERVOIR KENOGAMI ... 310
AU SAUMON A 7.4 MI. DE LA SAINT-FRANCOIS ... 74
AU SAUMON A 1.2 MI. EN AMONT DE LA MOFFAT ... 89
AU TONNERRE A 0.4 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 138 ... 190
AUX BLUETS AU PONT-ROUTE 108 ... 87
AUX CHEVREUILS A 4.1 MI. EN AMONT DE LA GRANDE DU CHENE ... 55
AUX ECORCES A 0.4 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 169 (NO 2) ... 165
AUX FEUILLES A 4.0 MI. EN AVAL DE LA PELADEAU ... 249
AUX MELEZES A 4.7 MI. DE LA KOKSOAK (NO 2) ... 251
AUX MELEZES A 17.4 MI. EN AMONT DE LA DU GUE ... 250
AUX MULETS - RESERVOIR THEODORE ... 294
AUX OUTARDES - CENTRALE DE CHUTE-AUX-OUTARDES ... 179
AUX OUTARDES - CENTRALE NO 4 ... 274
AUX OUTARDES - CENTRALE NO 4 ... 313
AUX OUTARDES-EST A 0.1 MI. DE LA RIVIERE AUX OUTARDES ... 108
AUX PEKANS A 4.4 MI. DE LA MOISIE ... 185
AUX PINS A 0.8 MI. DE LA JACQUES-CARTIER ... 270
AUX PINS - RESERVOIR SAINT-JOSEPH ... 308
AUX RATS MUSQUES A 5.2 MI. DE LA MATAMEC ... 186

B

BATISCAN A 6.0 MI. EN AMONT DE LA RIVIERE A PIERRE ... 142
BATISCAN A 2.1 MI. EN AVAL DE LA RIVIERE DES ENVIES ... 141
BEAURIVAGE A 0.7 MI. EN AVAL DU PONT-ROUTE 171 A SAINT-ETIENNE ... 40
BECANCOUR A 1.3 MI. EN AMONT DE LA PALMER ... 58
BECANCOUR AU PONT-ROUTE PRES DE SAINT-SYLVERE ... 59
BELL A 4.8 MI. EN AMONT DU LAC MATAGAMI ... 206
BETSIAMITES - CENTRALE NO 2 ... 274
BETSIAMITES - RESERVOIR PIPMUACAN ... 178
BETSIAMITES - RESERVOIR PIPMUACAN ... 313
BLANCHE A 2.2 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 132 A SAINT-ULRIC (NO 2) ... 31
BONAVENTURE A 6.0 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 132 ... 16
BONNARD - RESERVOIR MANOUANE ... 174
BONNARD - RESERVOIR MANOUANE ... 312
BONNIEBROOK A 1.3 MI. EN AVAL DE LA DECHARGE DU LAC FIDDLER ... 113
BOURRET A 1.5 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 132 ... 54
BOUTIN A LA SORTIE DES LACS MOLLET (NO 2) ... 243
BOUTIN A 6.9 MI. EN AMONT DU CHENAL QUENET ... 241
BOUTIN A 11.5 MI. EN AVAL DU CHENAL QUENET ... 239
BRAS D'HENRI A 1.4 MI. DE LA BEAURIVAGE ... 45
BRAS SAINT-NICOLAS A 0.1 MI. DE LA RIVIERE DU SUD ... 283
BROADBACK A LA SORTIE DU LAC KENONISKA ... 210
BROADBACK A 1.0 MI. EN AVAL DE LA OUASOUAGAMI ... 209
BULLARD AU PONT-ROUTE 267 A MILLFIELD ... 60
BULSTRODE A 7.0 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 116 ... 67

C

CABANO A LA SORTIE DU LAC LONG ... 279
CANIAPISCAU A LA SORTIE DU LAC NOUVEAU ... 320
CANIAPISCAU A LA SORTIE DU LAC NOUVEAU ... 254
CANIAPISCAU A LA TETE DE LA CHUTE A LA PYRITE ... 252
CANIAPISCAU A LA TETE DE LA CHUTE AU GRANITE ... 253
CASCAPEDIA A 0.9 MI. EN AVAL DE LA BRANCHE DU LAC ... 18

CHAMOUCHOUANE A LA TETE DE LA CHUTE AUX SAUMONS ... 168
CHAMOUCHOUANE A 0.1 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE AU MILLE 81 ... 170
CHAMOUCHOUANE A 5.3 MI. EN AVAL DE LA DU CHEF ... 169
CHATEAUGUAY A 2.7 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 132 ... 105
CHAUDIERE A 2.9 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 108 A BEAUCEVILLE (NO 2) ... 44
CHAUDIERE A 2.9 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 108 A BEAUCEVILLE (NO 2) ... 286
CHAUDIERE A 0.1 MI. EN AVAL DU RUISSEAU DROLET ... 42
CHAUDIERE A 0.1 MI. EN AVAL DU RUISSEAU DROLET ... 284
CHAUDIERE AU PONT-ROUTE A SAINTE-MARIE ... 285
CHAUDIERE AU PONT-ROUTE A SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE ... 285
CHAUDIERE AU PONT-ROUTE 210 A SAINT-LAMBERT-DE-LEVIS ... 41
CHAUDIERE AU PONT-ROUTE 210 A SAINT-LAMBERT-DE-LEVIS ... 284
CHAUDIERE AU PONT-ROUTE 171 A SCOTT-JONCTION ... 284
CHAUDIERE - RESERVOIR SARTIGAN ... 286
CHENAL MASTA A 0.5 MI. EN AVAL DE LA DE PONTOIS (NO 2) ... 230
CHICOUTIMI A 5.1 MI. EN AMONT DE L'UPICA ... 166
CHICOUTIMI A 0.8 MI. EN AVAL DU BARRAGE PORTAGE DES ROCHES ... 271
CHICOUTIMI ET AU SABLE AUX SORTIES DU RESERVOIR KENOGAMI ... 271
COATICOOK A 0.8 MI. EN AVAL DU PONT-ROUTE 143 A WATERVILLE ... 73
COATICOOK EN AMONT DE LA CENTRALE DE COATICOOK ... 289
COATS A 7.3 MI. DE LA GRANDE RIVIERE DE LA BALEINE ... 236
CORNU - RESERVOIR CORNU ... 293
COULONGE A 5.2 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 148 PRES DE FORT-COULONGE ... 123
CROCHE A 1.6 MI. EN AVAL DU RUISSEAU CHANGY ... 140

D

DAAQUAM AU PONT-ROUTE A 1.0 MI. EN AVAL DE LA SHIDGEL ... 23
DANVILLE A 2.6 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 116 ... 66
DARTMOUTH A 1.0 MI. EN AMONT DU RUISSEAU DU PAS DE DAME ... 25
DAUPHINE A 0.7 MI. DE L'EMBOUCHURE (ILE D'ORLEANS) ... 260
DAVID AU PONT-ROUTE A SAINT-DAVID ... 95
DECHARGE DU LAC SACACOMIE EN AMONT DU LAC ROUGE ... 162
DE LA PETITE NATION AU PONT A 1.0 MI. EN AMONT DE RIPON ... 117
DE MONT-LOUIS A 1.9 MI. DE L'EMBOUCHURE ... 27
DENYS A 16.7 MI. DE LA GRANDE RIVIERE DE LA BALEINE ... 235
DE PONTOIS A 2.8 MI. DE LA GRANDE RIVIERE ... 225
DE PONTOIS A 15.1 MI. EN AMONT DE LA SAKAMI ... 228
DE PONTOIS A 1.6 MI. EN AVAL DE LA SAKAMI ... 227
DE RUPERT A 7.1 MI. EN AVAL DU LAC NEMISCAU ... 211
DE RUPERT ET CHENAL CHIPASTOUC AUX SORTIES DU LAC MISTASSINI ... 213
DES ABENAQUIS EN AVAL DU PONT-ROUTE 204 ... 49
DES ANGLAIS A 0.7 MI. EN AVAL DU PONT-ROUTE A RIVERFIELD ... 106
DESERT A 2.5 MI. EN AMONT DE LA RIVIERE DE L'AIGLE ... 121
DES HURONS AU PONT-ROUTE 229 EN AVAL DU RUISSEAU SAINT-LOUIS ... 104
DES OUTAOUAIS - CENTRALE DE CARILLON ... 267
DES OUTAOUAIS - CENTRALE DE RAPIDE 2 ... 266
DES OUTAOUAIS - CENTRALE DE RAPIDE 2 ... 302
DES OUTAOUAIS - CENTRALE DE RAPIDE 7 ... 131
DES OUTAOUAIS - CENTRALE DE RAPIDE 7 ... 302
DES OUTAOUAIS - CENTRALE RAPIDE-DES-ILES ... 267
DES OUTAOUAIS - RESERVOIR DOZOIS ... 266
DES OUTAOUAIS - RESERVOIR DOZOIS ... 303
DES PLANTES A 1.0 MI. DE LA CHAUDIERE ... 52
DES PRAIRIES A LA TETE DU RAPIDE DU CHEVAL BLANC (CHENAL SUD) ... 133
DES PRAIRIES A LA TETE DU RAPIDE DU CHEVAL BLANC (CHENAL SUD) ... 303
DES PRAIRIES A L'ILE MAHEU ... 304
DES PRAIRIES A L'USINE DE POMPAGE DE LA CITE DE PONT-VIAU ... 304
DES PRAIRIES A SAINT-VINCENT-DE-PAUL A 1.0 MI. EN AVAL DU PONT-ROUTE 25 ... 303
DES RAPIDES A 1.9 MI. DE L'EMBOUCHURE ... 183
DES SABLES - RESERVOIR DES SABLES ... 294
DES SAULTS A 0.8 MI. DE LA NICOLET SUD-OUEST ... 64
DES TROIS PISTOLES A 1.3 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 132 ... 34
DONCASTER A 0.1 MI. EN AVAL DE LA CENTRALE DE MONT-ROLLAND ... 264
DONCASTER A 0.2 MI. EN AVAL DE LA DECHARGE DU LAC ELEVE ... 114
DU CAP CHAT A 3.3 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 132 A CAP-CHAT ... 29
DU CAP ROUGE A 1.6 MI. DE L'EMBOUCHURE ... 163
DU CHENE AU PONT-ROUTE A LA FRESNIERE ... 134
DU GOUFFRE A 1.0 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 362 A BAIE-SAINT-PAUL ... 156
DU LIEVRE A 0.5 MI. EN AVAL DU PONT-ROUTE 117 A MONT-LAURIER ... 118

DU LIEVRE AU PONT-ROUTE 309 A NOTRE-DAME-DU-LAUS ... 297
DU LIEVRE - CENTRALE DE MASSON ... 265
DU LIEVRE - RESERVOIR DU POISSON BLANC ... 296
DU LOUP A 0.8 MI. EN AMONT DE LA FOURCHUE ... 282
DU LOUP A 6.7 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 289 ... 35
DU LOUP A 6.7 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 289 ... 281
DU LOUP A 0.4 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 232 A RIVIERE-DU-LOUP (NO 2) ... 36
DU LOUP A 0.4 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 232 A RIVIERE-DU-LOUP (NO 2) ... 282
DU LOUP A 0.5 MI. EN AVAL DE LA FOURCHUE ... 283
DU LOUP A 0.2 MI. EN AVAL DU RUISSEAU CARUFEL ... 161
DU LOUP AU PONT-ROUTE 289 ... 281
DU LOUP AU PONT-ROUTE A SAINT-JOSEPH-DE-KAMOURASKA ... 282
DUMOINE A LA SORTIE DU LAC DUMOINE ... 125
DUMOINE A LA SORTIE DU LAC DUMOINE ... 300
DUMOINE A LA SORTIE DU LAC ROBINSON ... 124
DUMOINE A LA SORTIE DU LAC ROBINSON ... 300
DU NORD A 3.0 MI. EN AMONT DU PONT DU C.N. A SAINT-JEROME ... 109
DU NORD A 0.3 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE A SAINT-ANDRE-EST ... 110
DU NORD A 0.3 MI. EN AVAL DU PONT C.P. PRES DE SAINTE-AGATHE ... 111
DU NORD - RESERVOIR BRULE ... 293
DU NORD - RESERVOIR DE LA MONTAGNE NOIRE ... 292
DU PETIT MECATINA A 3.2 MI. EN AMONT DE LA NETAGAMIOU ... 199
DU SUD A 0.6 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE A ARTHURVILLE ... 38

E

EASTMAIN A LA TETE DE LA GORGE DE BASILE ... 214
EASTMAIN A 10.8 MI. EN AMONT DE LA CAUOUATSTACAU ... 220
EASTMAIN A 4.5 MI. EN AVAL DE LA RIVIERE A L'EAU CLAIRE ... 215
EATON A 0.4 MI. DE LA SAINT-FRANCOIS (NO 3) ... 77
EATON A 0.7 MI. EN AMONT DE LA CLIFTON ... 78
EATON EN AVAL DU PONT-ROUTE 210 A SAWYERVILLE ... 80
EATON NORD A 4.2 MI. DE LA EATON ... 79
EATON NORD A 0.8 MI. EN AMONT DU RUISSEAU AU PIN ... 88
ETAMAMIOU A 10.9 MI. DE L'EMBOUCHURE ... 197
ETAMAMIOU A 10.9 MI. DE L'EMBOUCHURE ... 198
ETANG A LA TRUITE ... 280
ETCHEMIN A 5.4 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 173 A SAINT-HENRI-DE-LEVIS ... 39

F

FALSE A LA SORTIE DU LAC GARREAU ... 256
FALSE A LA SORTIE DU LAC GARREAU ... 321
FAMINE A 3.9 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 173 A SAINT-GEORGES ... 43
FOSTER A 1.0 MI. EN AMONT DU LAC BROME ... 99
FOURCHUE A 0.1 MI. EN AVAL DU BARRAGE MORIN ... 263
FOURCHUE - RESERVOIR MORIN ... 281

G

GATINEAU A LA TETE DES RAPIDES CEIZUR ... 122
GATINEAU A 0.8 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE A BOUCHETTE ... 299
GATINEAU AU PONT-ROUTE 105 A MANIWAKI ... 298
GATINEAU - CENTRALE DE PAUGAN FALLS ... 120
GATINEAU - RESERVOIR BASKATONG ... 299
GENS DE TERRE A 0.2 MI. EN AVAL DU BARRAGE CABONGA (NO 1) ... 265
GENS DE TERRE - RESERVOIR CABONGA ... 299
GENTILLY A 0.8 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 132 ... 57
GENTILLY A 2.0 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 132 ... 286
GEORGE A LA TETE DES CHUTES HELEN ... 259
GIARD A LA SORTIE DU LAC MENOUOW ... 217
GIARD A LA SORTIE DU LAC MENOUOW ... 317
GIPOULOUX A 2.2 MI. EN AVAL DU LAC ELL ... 218
GODBOUT A 1.0 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 138 ... 182
GRANDE RIVIERE A 1.4 MI. EN AMONT DE LA BRANCHE OUEST ... 15
GRANDE RIVIERE DE LA BALEINE A LA SORTIE DU LAC BIENVILLE ... 237
GRANDE RIVIERE DE LA BALEINE A LA SORTIE DU LAC MAGNE ... 238
GRANDE RIVIERE DE LA BALEINE A 19.0 MI. EN AMONT DE LA DENYS ... 234

H

HAMELIN A 1.4 MI. DE L'ARNAUD ... 247
HARRICANA A 2.1 MI. EN AVAL DU PONT-ROUTE 111 A AMOS ... 202
HART JAUNE - RESERVOIR PETIT MANICOUAGAN ... 275
HART JAUNE - RESERVOIR PETIT MANICOUAGAN ... 313

J

JACQUES-CARTIER AU PONT DU C.N. PRES DE ST-GABRIEL ... 146
JACQUES-CARTIER - RESERVOIR JACQUES-CARTIER ... 270
JACQUES-CARTIER - RESERVOIR JACQUES-CARTIER ... 307
JAUNE A 0.6 MI. DE LA NOIRE ... 103

K

KANAAUPSCOW A 2.4 MI. EN AMONT DU RUISSEAU POUTRE ... 223
KIAMIKA A 3.0 MI. DE LA RIVIERE DU LIEVRE ... 119
KIAMIKA - RESERVOIR KIAMIKA ... 297
KINOJEVIS A 0.1 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE A CLERICY ... 132
KIPAWA A LA SORTIE DU LAC DUMOINE ... 130
KIPAWA A LA SORTIE DU LAC SAIRS ... 129
KIPAWA A LA SORTIE DU LAC SAIRS ... 301
KIPAWA A 3.2 MI. EN AVAL DU PONT-ROUTE 101 A LANIEL ... 127
KIPAWA - RESERVOIR KIPAWA (NO 2) ... 301

L

LAC ABITIBI A MANCEBOURG ... 316
LAC A JACK ... 308
LAC A L'EAU CLAIRE ... 318
LAC ARCHAMBAULT ... 309
LAC AUX SABLES ... 306
LAC BAPTISTE ... 295
LAC BARRIERE AU BARRAGE ... 296
LAC BECARD ... 319
LAC BIENVILLE ... 317
LAC BLANC ... 307
LAC BROME A KNOWLTON ... 291
LAC BROMPTON ... 290
LAC CHIBOUGAMAU DANS LA BAIE DE QUEYLUS ... 314
LAC DE POVUNGNITUK ... 319
LAC DES ECORCES ... 297
LAC DES ILES AU QUAI DU FEDERAL ... 298
LAC DES LOUPS MARINS ... 318
LAC DES TRENTE ET UN MILLES A POINT COMFORT ... 300
LAC DESVAUX ... 316
LAC ECHO ... 295
LAC JAMES ... 311
LA CLEF A 1.6 MI. DE LA SAINT-FRANCOIS ... 84
LAC KLOTZ ... 319
LAC LOVERING ... 289
LAC MACAMIC A MACAMIC ... 316
LAC MAROIS ... 295
LAC MASKINONGE A SAINT-GABRIEL-DE-BRANDON ... 309
LAC MASSAWIPPI AU PONT DU C.N. A NORTH HATLEY ... 290
LAC MATANE ... 280
LAC MATAPEDIA A VAL-BRILLANT ... 279
LAC MEGANTIC A MEGANTIC ... 285
LAC MEMPHREMAGOG AU QUAI MACPHERSON A MAGOG ... 288
LAC MINTO ... 320
LAC MISTASSINI AU POSTE DE LA CIE DE LA BAIE D'HUDSON ... 315
LAC NEMISCAU AU POSTE DE LA CIE DE LA BAIE D'HUDSON ... 315
LAC NICHICUN AU POSTE DU MINISTERE FEDERAL DES TRANSPORTS ... 317
LAC ORFORD ... 291
LAC OUAREAU ... 309
LAC PAYNE ... 320
LAC POHENEGAMOOK A ESTCOURT ... 279
LAC SACACOMIE (HYDROGRAPHIE) ... 310

LAC SIMON AU QUAI DU FEDERAL 296
LAC TROIS SAUMONS 283
LAC VICTORIA A JACKSON'S LANDING 302
LAFORGE A 4.3 MI. DE LA GRANDE RIVIERE 229
LA GRANDE RIVIERE A 5.9 MI. EN AMONT DE LA DE PONTOIS 221
LA GRANDE RIVIERE A 2.0 MI. EN AVAL DE L'ACHAZI 222
LA GRANDE RIVIERE A 4.0 MI. EN AVAL DU LAC PUISSEAUX 232
L'ASSOMPTION AU PONT-ROUTE 50 A JOLIETTE 158
LEPELLE A 0.3 MI. EN AVAL DE LA GROUST 248
LES LACS LES TROIS LACS 287
LINIERE A 1.0 MI. EN AMONT DE LA RIVIERE DU PORTAGE 46
LUDGER - RESERVOIR LUDGER 292

M

MADAWASKA A 1.9 MI. EN AVAL DU BARRAGE DU LAC TEMISCOUATA 22
MADELEINE A 3.2 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 132 A RIVIERE-LA-MADELEINE 26
MAGANASIPI A LA SORTIE DU LAC JOHNSON 126
MAGANASIPI A LA SORTIE DU LAC JOHNSON 301
MAGOG - CENTRALE DE SHERBROOKE 264
MAGPIE A 5.0 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 138 191
MALBAIE A 0.2 MI. EN AVAL DU PONT-ROUTE A CLERMONT 157
MANICOUAGAN - CENTRALE MCCORMICK 274
MANICOUAGAN - CENTRALE NO 2 275
MANICOUAGAN - CENTRALE NO 5 181
MANICOUAGAN - CENTRALE NO 5 314
MANITOU - RESERVOIR MANITOU 293
MANOUANE A 0.2 MI. EN AVAL DU BARRAGE B 269
MANOUANE - RESERVOIR CHATEAUVERT 267
MANOUANE - RESERVOIR CHATEAUVERT 305
MANOUANE - RESERVOIR KEMPT 268
MANOUANE - RESERVOIR KEMPT 305
MANOUANE - RESERVOIR MANOUANE 305
MASSAWIPPI A 0.2 MI. DE LA SAINT-FRANCOIS 289
MASSAWIPPI A 1.0 MI. EN AVAL DU LAC MASSAWIPPI 75
MASSON - RESERVOIR MASSON 294
MATAMEC A LA SORTIE DU LAC MATAMEC 187
MATAMEC A LA SORTIE DU LAC MATAMEC 188
MATAMEC A 0.5 MI. EN AVAL DE LA RIVIERE AUX RATS MUSQUES 189
MATANE A 5.3 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 132 A MATANE 30
MATANE - RESERVOIR MATANE 280
MATAPEDIA A 0.6 MI. EN AMONT DE L'ASSEMETQUAGAN 20
MATAWIN A 0.2 MI. EN AVAL DU BARRAGE MATAWIN 269
MATAWIN A 2.5 MI. EN AVAL DU PONT-ROUTE 131 A SAINT-MICHEL-DES-SAINTS 138
MATAWIN - RESERVOIR MATAWIN 306
MEGISCANE A 8.4 MI. EN AMONT DU LAC PARENT 207
MISTASSIBI A 1.0 MI. DE LA MISTASSINI 171
MISTASSINI A 2.1 MI. EN AMONT DE LA MISTASSIBI 172
MISTASSINI A 13.0 MI. EN AMONT DE LA SAMAQUA 173
MITCHINAMECUS - RESERVOIR MITCHINAMECUS 298
MITIS - CENTRALE DE PRICE 263
MOISIE A 3.2 MI. EN AMONT DU PONT DU Q.N.S.L.R. 184
MONTMORENCY A 0.2 MI. EN AMONT DE LA BLANCHE 152
MONTMORENCY A 0.4 MI. EN AVAL DE LA CENTRALE DES MARCHES-NATURELLES 148

N

NABISIPI A 1.5 MI. DE L'EMBOUCHURE 194
NADEAU A 0.4 MI. DE LA CHAUDIERE 51
NASTAPOCA A LA SORTIE DES LACS SAINDON 244
NASTAPOCA A 18.0 MI. DE L'EMBOUCHURE 245
NATASHQUAN A 16.0 MI. EN AVAL DE LA NATASHQUAN EST 196
NEIGETTE A 2.3 MI. DE LA MITIS 32
NICOLET A 3.6 MI. EN AVAL DE LA BULSTRODE 63
NICOLET SUD-OUEST A LA VISITATION 287
NICOLET SUD-OUEST AU PONT-ROUTE 255 EN AVAL D'ASBESTOS 62
NIGER - CENTRALE DE BURROUGHS FALLS 264
NOIRE A 3.2 MI. DE LA BULSTRODE 68
NOIRE A 3.4 MI. DE LA MONTMORENCY 153

NOIRE A 4.7 MI. DE LA YAMASKA ... 91
NOIRE A 1.6 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE A SAINTE-EMELIE-DE-L'ENERGIE ... 159
NOIRE AU PONT-ROUTE A 4.2 MI. EN AVAL DU RUISSEAU BRANDY ... 96
NOIRE - CENTRALE DE WALTHAM ... 266
NOTTAWAY A LA TETE DU LAC SOSCUMICA ... 204
NOUVELLE AU PONT-ROUTE 132 A NOUVELLE ... 19

O

OPINACA A 10.0 MI. EN AMONT DE LA GIARD ... 219
OUAREAU A LA TETE DES CHUTES DARWIN ... 270
OUASIEMSCA A 0.2 MI. EN AVAL DE LA MICOSAS ... 311
OUELLE AU PONT-ROUTE A SAINT-GABRIEL-DE-KAMOURASKA ... 37
OUIATCHOUANE A 0.2 MI. EN AVAL DU BARRAGE DU LAC DES COMMISSAIRES ... 272
OUIATCHOUANE - RESERVOIR DES COMMISSAIRES ... 310

P

PALMER A 0.6 MI. EN AMONT DE LA OSGOODE ... 61
PAPINEAU - RESERVOIR PAPINEAU ... 292
PERIBONCA - CENTRALE DE CHUTE-A-LA-SAVANNE ... 272
PERIBONCA - CENTRALE DE LA PASSE DANGEREUSE ... 272
PERIBONCA - CENTRALE DE LA PASSE DANGEREUSE ... 311
PETITE PERIBONCA A 0.1 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 169 ... 167
PETITE RIVIERE CASCAPEDIA A 2.4 MI. EN AMONT DU PONT DU C.N. ... 17
PETITE RIVIERE DE LA BALEINE A 4.2 MI. EN AMONT DU CHENAL ANCEL ... 242
PETITE RIVIERE DE LA BALEINE A 4.2 MI. EN AMONT DU CHENAL ANCEL ... 318
PETITE RIVIERE DE LA BALEINE A 20.0 MI. EN AVAL DU CHENAL ANCEL ... 240
PETITE RIVIERE DU CHENE AU PONT-ROUTE A SAINTE-CECILE-DE-LEVRARD ... 56
PETIT-SAGUENAY A 1.9 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 170 ... 164
PORTNEUF A L'AMONT DES CHUTES PHILIAS ... 177
PORTNEUF A 1.8 MI. DU SAINT-LAURENT PRES DE PORTNEUF ... 145
POZER A 0.8 MI. DE LA CHAUDIERE ... 48

R

RIMOUSKI A 2.3 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 132 A RIMOUSKI (NO 2) ... 33
RISTIGOUCHE A 6.3 MI. EN AMONT DU PONT DU C.N. PRES DE MATAPEDIA ... 21
ROGGAN A 5.1 MI. DE L'EMBOUCHURE ... 233
ROMAINE A 11.5 MI. EN AVAL DE LA RIVIERE AUX SAUTERELLES ... 193
ROMAINE AU PONT DE LA Q.I.T. A 9.2 MI. DE L'EMBOUCHURE ... 192
ROUGE AU PONT DU C.P. PRES DE LA MACAZA ... 115
ROUGE - EN AMONT DE LA CHUTE MCNEIL ... 265
RUISSEAU A PATATE A 0.4 MI. DE LA NICOLET SUD-OUEST ... 65
RUISSEAU DE L'ORME A 1.0 MI. DE LA YAMASKA ... 92
RUISSEAU DES AULNAIES A 100 PI. DU RUISSEAU DES EAUX VOLEES ... 154
RUISSEAU DES AULNAIES OUEST A 0.1 MI. EN AMONT DU CHEMIN DU BELVEDERE ... 151
RUISSEAU DES EAUX VOLEES A 0.1 MI. DE LA MONTMORENCY ... 150
RUISSEAU DES EAUX VOLEES A 0.1 MI. EN AMONT DU CHEMIN DU BELVEDERE ... 149
RUISSEAU GORDON A 0.1 MI. EN AVAL DU BARRAGE DU LAC KIPAWA ... 128
RUISSEAU SAINT-LOUIS A 0.2 MI. DE LA RIVIERE DU DIABLE ... 116
RUISSEAU SAINT-LOUIS AU PONT-ROUTE 132 EN AMONT DE YAMASKA ... 100
RUNNETS A 7.1 MI. DE LA NOIRE ... 102

S

SACACOMIE A 0.1 MI. EN AVAL DU LAC SACACOMIE ... 160
SAGUENAY - CENTRALE D'ISLE-MALIGNE ... 273
SAGUENAY - CENTRALE D'ISLE-MALIGNE ... 312
SAINT-AUGUSTIN A 2.0 MI. EN AVAL DE LA RIVIERE A LA MOUCHE ... 200
SAINT-CHARLES A 0.5 MI. EN AMONT DE LA LORETTE ... 147
SAINT-CHARLES - RESERVOIR SAINT-CHARLES ... 308
SAINTE-ANNE A 1.0 MI. EN AMONT DE LA SAINTE-ANNE (BRAS DU NORD) ... 307
SAINTE-ANNE A 6.0 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 132 ... 28
SAINTE-ANNE A 0.8 MI. EN AVAL DU BARRAGE A CHUTE PANET ... 143
SAINTE-ANNE (BRAS DU NORD) A 2.8 MI. EN AMONT DE LA MAUVAISE ... 144
SAINTE-ANNE DU NORD - CENTRALE DE SAINT-FEREOL ... 155

SAINTE-MARGUERITE NORD-EST A 5.3 MI. DE LA SAINTE-MARGUERITE 176
SAINT-FRANCOIS A 0.2 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 143 A BROMPTONVILLE 290
SAINT-FRANCOIS A 0.4 MI. EN AVAL DU BARRAGE ALLARD 76
SAINT-FRANCOIS AU PONT-ROUTE 112 A ASCOT 71
SAINT-FRANCOIS AU PONT-ROUTE 112 A ASCOT 288
SAINT-FRANCOIS - CENTRALE DE HEMMINGS FALLS 70
SAINT-FRANCOIS - CENTRALE DE WEEDON 263
SAINT-FRANCOIS - CENTRALE DE WESTBURY 72
SAINT-FRANCOIS - RESERVOIR AYLMER 69
SAINT-FRANCOIS - RESERVOIR AYLMER 288
SAINT-FRANCOIS - RESERVOIR SAINT-FRANCOIS 287
SAINT-GERMAIN AU PONT-ROUTE 122 A DRUMMONDVILLE 83
SAINT-MAURICE A 0.8 MI. EN AVAL DU BARRAGE GOUIN 139
SAINT-MAURICE - CENTRALE DE GRAND-MERE 136
SAINT-MAURICE - CENTRALE DE LA GABELLE 269
SAINT-MAURICE - CENTRALE DE LA TRENCHE 268
SAINT-MAURICE - CENTRALE DE LA TUQUE 268
SAINT-MAURICE - CENTRALE DE RAPIDE-BLANC 135
SAINT-MAURICE - CENTRALE DE RAPIDE-BLANC 306
SAINT-MAURICE - RESERVOIR GOUIN 304
SAINT-PAUL A 2.0 MI. EN AVAL DE LA BUJEAULT 201
SAKAMI A 1.4 MI. DE LA GRANDE RIVIERE 224
SAKAMI A 18.1 MI. EN AMONT DU LAC SAKAMI 226
SAKAMI A 1.5 MI. EN AVAL DE LA DE PONTOIS (NO 2) 231
SALVAIL A 3.8 MI. DE LA YAMASKA 101
SAMSON AU PONT-ROUTE A 1.8 MI. EN AVAL DE LA RIVIERE DU BARRAGE 53
SHEFFORD A 2.4 MI. DE LA YAMASKA NORD 98
SHIPSHAW - CENTRALE DE MURDOCK-WILSON 273
SHIPSHAW - RESERVOIR ONATCHIWAY 312
SHIPSHAW - RESERVOIR PIPMUACAN 273
SIMON A 0.9 MI. DE LA DU NORD 112
STOKE AU PONT-ROUTE 216 A STOKE 85
SWAMPY A LA SORTIE DU LAC PATU 255
SWAMPY A LA SORTIE DU LAC PATU 321

T

TEMISCAMIE A 16.3 MI. DU LAC ALBANEL 212
TOMIFOBIA A 0.2 MI. EN AVAL DU PONT-ROUTE 245 A BOYNTON 82
TOULNUSTOUC - RESERVOIR SAINTE-ANNE 180
TOULNUSTOUC - RESERVOIR SAINTE-ANNE 314
TUNULIK A 45.6 MI. DE L'EMBOUCHURE 258
TURGEON A 8.9 MI. DE L'HARRICANA 203

V

VALIN A 2.2 MI. DE L'EMBOUCHURE 175
VERMILLON A 1.4 MI. DU SAINT-MAURICE 137

W

WASWANIPI A LA TETE DE LA CHUTE ROUGE 208
WASWANIPI A LA TETE DE LA CHUTE ROUGE 315
WASWANIPI A 0.3 MI. EN AVAL DE L'OPAWICA 205

Y

YAMASKA A 0.1 MI. EN AMONT DU BARRAGE A SAINT-HYACINTHE 291
YAMASKA A 0.4 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE A FARNHAM 90
YAMASKA NORD A 0.1 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE A SHEFFORD VALE 93
YAMASKA SUD-EST AU PONT-ROUTE 202 A COWANSVILLE 94
YAMASKA SUD-OUEST AU PONT-ROUTE A HONOREVILLE 97
YORK A 2.7 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 132 A SUNNY BANK 24

CLASSEMENT NUMÉRIQUE DES STATIONS

01

010101	GRANDE RIVIERE A 1 4 MI EN AMONT DE LA BRANCHE OUEST	15
010801	BONAVENTURE A 6 0 MI EN AMONT DU PONT-ROUTE 132	16
010901	PETITE RIVIERE CASCAPEDIA A 2 4 MI EN AMONT DU PONT DU C N	17
011001	CASCAPEDIA A 0 9 MI EN AVAL DE LA BRANCHE DU LAC	18
011201	NOUVELLE AU PONT-ROUTE 132 A NOUVELLE	19
011502	LAC MATAPEDIA A VAL-BRILLANT	279
011507	MATAPEDIA A 0 6 MI EN AMONT DE L'ASSEMETQUAGAN	20
011601	RISTIGOUCHE A 6 3 MI EN AMONT DU PONT DU C N PRES DE MATAPEDIA	21
011702	MADAWASKA A 1 9 MI EN AVAL DU BARRAGE DU LAC TEMISCOUATA	22
011706	CABANO A LA SORTIE DU LAC LONG	279
013001	DAAQUAM AU PONT-ROUTE A 1 0 MI EN AVAL DE LA SHIDGEL	23
013103	LAC POHENEGAMOOK A ESTCOURT	279

02

020401	YORK A 2 7 MI EN AMONT DU PONT-ROUTE 132 A SUNNY BANK	24
020602	DARTMOUTH A 1 0 MI EN AMONT DU RUISSEAU DU PAS DE DAME	25
020802	MADELEINE A 3 2 MI EN AMONT DU PONT-ROUTE 132 A RIVIERE-LA-MADELEINE	26
020901	DE MONT-LOUIS A 1 9 MI DE L'EMBOUCHURE	27
021407	SAINTE-ANNE A 6 0 MI EN AMONT DU PONT-ROUTE 132	28
021502	DU CAP CHAT A 3 3 MI EN AMONT DU PONT-ROUTE 132 A CAP-CHAT	29
021601	MATANE A 5 3 MI EN AMONT DU PONT-ROUTE 132 A MATANE	30
021605	MATANE - RESERVOIR MATANE	280
021606	ETANG A LA TRUITE	280
021607	LAC MATANE	280
021702	BLANCHE A 2 2 MI EN AMONT DU PONT-ROUTE 132 A SAINT-ULRIC (NO 2)	31
021903	MITIS - CENTRALE DE PRICE	263
021915	NEIGETTE A 2 3 MI DE LA MITIS	32
022003	RIMOUSKI A 2 3 MI EN AMONT DU PONT-ROUTE 132 A RIMOUSKI (NO 2)	33
022301	DES TROIS PISTOLES A 1 3 MI EN AMONT DU PONT-ROUTE 132	34
022501	FOURCHUE - RESERVOIR MORIN	281
022504	DU LOUP A 6 7 MI EN AMONT DU PONT-ROUTE 289	281
022504	DU LOUP A 6 7 MI EN AMONT DU PONT-ROUTE 289	35
022505	FOURCHUE A 0 1 MI EN AVAL DU BARRAGE MORIN	263
022506	DU LOUP AU PONT-ROUTE 289	281
022507	DU LOUP AU PONT-ROUTE A SAINT-JOSEPH-DE-KAMOURASKA	282
022509	DU LOUP A 0 8 MI EN AMONT DE LA FOURCHUE	282
022513	DU LOUP A 0 4 MI EN AMONT DU PONT-ROUTE 232 A RIVIERE-DU-LOUP (NO 2)	36
022513	DU LOUP A 0 4 MI EN AMONT DU PONT-ROUTE 232 A RIVIERE-DU-LOUP (NO 2)	282
022514	DU LOUP A 0 5 MI EN AVAL DE LA FOURCHUE	283
022703	OUELLE AU PONT-ROUTE A SAINT-GABRIEL-DE-KAMOURASKA	37
022901	LAC TROIS SAUMONS	283
023104	BRAS SAINT-NICOLAS A 0 1 MI DE LA RIVIERE DU SUD	283
023106	DU SUD A 0 6 MI EN AMONT DU PONT-ROUTE A ARTHURVILLE	38
023301	ETCHEMIN A 5 4 MI EN AMONT DU PONT-ROUTE 173 A SAINT-HENRI-DE-LEVIS	39
023401	BEAURIVAGE A 0 7 MI EN AVAL DU PONT-ROUTE 171 A SAINT-ETIENNE	40
023402	CHAUDIERE AU PONT-ROUTE 210 A SAINT-LAMBERT-DE-LEVIS	284
023402	CHAUDIERE AU PONT-ROUTE 210 A SAINT-LAMBERT-DE-LEVIS	41
023403	CHAUDIERE A 0 1 MI EN AVAL DU RUISSEAU DROLET	284
023403	CHAUDIERE A 0 1 MI EN AVAL DU RUISSEAU DROLET	42
023406	CHAUDIERE AU PONT-ROUTE 171 A SCOTT-JONCTION	284
023407	CHAUDIERE AU PONT-ROUTE A SAINTE-MARIE	285
023408	CHAUDIERE AU PONT-ROUTE A SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE	285
023409	LAC MEGANTIC A MEGANTIC	285
023422	FAMINE A 3 9 MI EN AMONT DU PONT-ROUTE 173 A SAINT-GEORGES	43
023426	CHAUDIERE A 2 9 MI EN AMONT DU PONT-ROUTE 108 A BEAUCEVILLE (NO 2)	286
023426	CHAUDIERE A 2 9 MI EN AMONT DU PONT-ROUTE 108 A BEAUCEVILLE (NO 2)	44
023430	CHAUDIERE - RESERVOIR SARTIGAN	286
023432	BRAS D'HENRI A 1 4 MI DE LA BEAURIVAGE	45
023433	LINIERE A 1 0 MI EN AMONT DE LA RIVIERE DU PORTAGE	46
023434	A LA TRUITE A 0 1 MI DE LA CHAUDIERE	47
023435	POZER A 0 8 MI DE LA CHAUDIERE	48
023436	DES ABENAQUIS EN AVAL DU PONT-ROUTE 204	49
023437	ARNOLD A 0 8 MI EN AMONT DE LA CLINTON	50
023438	NADEAU A 0 4 MI DE LA CHAUDIERE	51

023439 DES PLANTES A 1.0 MI. DE LA CHAUDIERE ... 52
023440 SAMSON AU PONT-ROUTE A 1.8 MI. EN AVAL DE LA RIVIERE DU BARRAGE ... 53
023501 BOURRET A 1.5 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 132 ... 54
023601 AUX CHEVREUILS A 4.1 MI. EN AMONT DE LA GRANDE DU CHENE ... 55
023701 PETITE RIVIERE DU CHENE AU PONT-ROUTE A SAINTE-CECILE-DE-LEVRARD ... 56
023901 GENTILLY A 2.0 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 132 ... 286
023902 GENTILLY A 0.8 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 132 ... 57
024003 BECANCOUR A 1.3 MI. EN AMONT DE LA PALMER ... 58
024007 BECANCOUR AU PONT-ROUTE PRES DE SAINT-SYLVERE ... 59
024011 BULLARD AU PONT-ROUTE 267 A MILLFIELD ... 60
024012 PALMER A 0.6 MI. EN AMONT DE LA OSGOODE ... 61

03

030101 NICOLET SUD-OUEST AU PONT-ROUTE 255 EN AVAL D'ASBESTOS ... 62
030102 LES LACS LES TROIS LACS ... 287
030103 NICOLET A 3.6 MI. EN AVAL DE LA BULSTRODE ... 63
030105 NICOLET SUD-OUEST A LA VISITATION ... 287
030107 DES SAULTS A 0.8 MI. DE LA NICOLET SUD-OUEST ... 64
030108 RUISSEAU A PATATE A 0.4 MI. DE LA NICOLET SUD-OUEST ... 65
030109 DANVILLE A 2.6 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 116 ... 66
030110 BULSTRODE A 7.0 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 116 ... 67
030111 NOIRE A 3.2 MI. DE LA BULSTRODE ... 68
030201 SAINT-FRANCOIS - RESERVOIR SAINT-FRANCOIS ... 287
030202 SAINT-FRANCOIS - RESERVOIR AYLMER ... 288
030202 SAINT-FRANCOIS - RESERVOIR AYLMER ... 69
030203 SAINT-FRANCOIS - CENTRALE DE HEMMINGS FALLS ... 70
030206 SAINT-FRANCOIS AU PONT-ROUTE 112 A ASCOT ... 288
030206 SAINT-FRANCOIS AU PONT-ROUTE 112 A ASCOT ... 71
030207 SAINT-FRANCOIS - CENTRALE DE WESTBURY ... 72
030212 SAINT-FRANCOIS - CENTRALE DE WEEDON ... 263
030215 COATICOOK A 0.8 MI. EN AVAL DU PONT-ROUTE 143 A WATERVILLE ... 73
030219 AU SAUMON A 7.4 MI. DE LA SAINT-FRANCOIS ... 74
030220 MASSAWIPPI A 1.0 MI. EN AVAL DU LAC MASSAWIPPI ... 75
030221 MAGOG - CENTRALE DE SHERBROOKE ... 264
030222 LAC MEMPHREMAGOG AU QUAI MACPHERSON A MAGOG ... 288
030224 NIGER - CENTRALE DE BURROUGHS FALLS ... 264
030225 SAINT-FRANCOIS A 0.4 MI. EN AVAL DU BARRAGE ALLARD ... 76
030231 MASSAWIPPI A 0.2 MI. DE LA SAINT-FRANCOIS ... 289
030234 EATON A 0.4 MI. DE LA SAINT-FRANCOIS (NO 3) ... 77
030235 COATICOOK EN AMONT DE LA CENTRALE DE COATICOOK ... 289
030236 LAC LOVERING ... 289
030238 EATON A 0.7 MI. EN AMONT DE LA CLIFTON ... 78
030239 EATON NORD A 4.2 MI. DE LA EATON ... 79
030241 LAC MASSAWIPPI AU PONT DU C.N. A NORTH HATLEY ... 290
030242 EATON EN AVAL DU PONT-ROUTE 210 A SAWYERVILLE ... 80
030244 SAINT-FRANCOIS A 0.2 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 143 A BROMPTONVILLE ... 290
030246 ASCOT A 0.3 MI. EN AMONT DU RUISSEAU HASELTINE ... 81
030247 LAC BROMPTON ... 290
030260 TOMIFOBIA A 0.2 MI. EN AVAL DU PONT-ROUTE 245 A BOYNTON ... 82
030262 SAINT-GERMAIN AU PONT-ROUTE 122 A DRUMMONDVILLE ... 83
030263 LA CLEF A 1.6 MI. DE LA SAINT-FRANCOIS ... 84
030273 STOKE AU PONT-ROUTE 216 A STOKE ... 85
030274 AU CANARD AU PONT-ROUTE 112 PRES DE WEEDON ... 86
030275 AUX BLUETS AU PONT-ROUTE 108 ... 87
030277 EATON NORD A 0.8 MI. EN AMONT DU RUISSEAU AU PIN ... 88
030282 AU SAUMON A 1.2 MI. EN AMONT DE LA MOFFAT ... 89
030302 YAMASKA A 0.4 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE A FARNHAM ... 90
030304 NOIRE A 4.7 MI. DE LA YAMASKA ... 91
030305 RUISSEAU DE L'ORME A 1.0 MI. DE LA YAMASKA ... 92
030306 YAMASKA A 0.1 MI. EN AMONT DU BARRAGE A SAINT-HYACINTHE ... 291
030307 LAC BROME A KNOWLTON ... 291
030309 YAMASKA NORD A 0.1 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE A SHEFFORD VALE ... 93
030314 YAMASKA SUD-EST AU PONT-ROUTE 202 A COWANSVILLE ... 94
030316 DAVID AU PONT-ROUTE A SAINT-DAVID ... 95
030318 NOIRE AU PONT-ROUTE A 4.2 MI. EN AVAL DU RUISSEAU BRANDY ... 96
030322 YAMASKA SUD-OUEST AU PONT-ROUTE A HONOREVILLE ... 97
030323 SHEFFORD A 2.4 MI. DE LA YAMASKA NORD ... 98
030324 FOSTER A 1.0 MI. EN AMONT DU LAC BROME ... 99
030327 RUISSEAU SAINT-LOUIS AU PONT-ROUTE 132 EN AMONT DE YAMASKA ... 100

030328 SALVAIL A 3.8 MI. DE LA YAMASKA 101
030329 RUNNETS A 7.1 MI. DE LA NOIRE 102
030330 JAUNE A 0.6 MI. DE LA NOIRE 103
030406 LAC ORFORD 291
030415 DES HURONS AU PONT-ROUTE 229 EN AVAL DU RUISSEAU SAINT-LOUIS 104
030905 CHATEAUGUAY A 2.7 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 132 105
030907 DES ANGLAIS A 0.7 MI. EN AVAL DU PONT-ROUTE A RIVERFIELD 106
030908 A LA TRUITE A 0.6 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE A KELVINGROVE 107
030910 AUX OUTARDES-EST A 0.1 MI. DE LA RIVIERE AUX OUTARDES 108

04

040101 DU NORD - RESERVOIR DE LA MONTAGNE NOIRE 292
040102 PAPINEAU - RESERVOIR PAPINEAU 292
040103 LUDGER - RESERVOIR LUDGER 292
040104 DU NORD - RESERVOIR BRULE 293
040105 CORNU - RESERVOIR CORNU 293
040106 MANITOU - RESERVOIR MANITOU 293
040107 DES SABLES - RESERVOIR DES SABLES 294
040108 MASSON - RESERVOIR MASSON 294
040109 AUX MULETS - RESERVOIR THEODORE 294
040110 DU NORD A 3.0 MI. EN AMONT DU PONT DU C.N. A SAINT-JEROME 109
040112 DONCASTER A 0.1 MI. EN AVAL DE LA CENTRALE DE MONT-ROLLAND 264
040118 DU NORD A 0.3 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE A SAINT-ANDRE-EST 110
040120 LAC MAROIS 295
040122 DU NORD A 0.3 MI. EN AVAL DU PONT C.P. PRES DE SAINTE-AGATHE 111
040124 LAC ECHO 295
040127 SIMON A 0.9 MI. DE LA DU NORD 112
040128 BONNIEBROOK A 1.3 MI. EN AVAL DE LA DECHARGE DU LAC FIDDLER 113
040129 DONCASTER A 0.2 MI. EN AVAL DE LA DECHARGE DU LAC ELEVE 114
040201 ROUGE AU PONT DU C.P. PRES DE LA MACAZA 115
040204 ROUGE EN AMONT DE LA CHUTE MCNEIL 265
040212 RUISSEAU SAINT-LOUIS A 0.2 MI. DE LA RIVIERE DU DIABLE 116
040231 LAC BAPTISTE 295
040406 DE LA PETITE NATION AU PONT A 1.0 MI. EN AMONT DE RIPON 117
040407 LAC BARRIERE AU BARRAGE 296
040408 LAC SIMON AU QUAI DU FEDERAL 296
040601 DU LIEVRE A 0.5 MI. EN AVAL DU PONT-ROUTE 117 A MONT-LAURIER 118
040602 DU LIEVRE - RESERVOIR DU POISSON BLANC 296
040605 LAC DES ECORCES 297
040606 DU LIEVRE AU PONT-ROUTE 309 A NOTRE-DAME-DU-LAUS 297
040607 KIAMIKA A 3.0 MI. DE LA RIVIERE DU LIEVRE 119
040608 KIAMIKA - RESERVOIR KIAMIKA 297
040609 MITCHINAMECUS - RESERVOIR MITCHINAMECUS 298
040613 LAC DES ILES AU QUAI DU FEDERAL 298
040617 DU LIEVRE - CENTRALE DE MASSON 265
040802 GENS DE TERRE A 0.2 MI. EN AVAL DU BARRAGE CABONGA (NO 1) 265
040803 GATINEAU - CENTRALE DE PAUGAN FALLS 120
040805 GATINEAU AU PONT-ROUTE 105 A MANIWAKI 298
040806 GATINEAU A 0.8 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE A BOUCHETTE 299
040807 GATINEAU - RESERVOIR BASKATONG 299
040808 GENS DE TERRE - RESERVOIR CABONGA 299
040810 DESERT A 2.5 MI. EN AMONT DE LA RIVIERE DE L'AIGLE 121
040815 LAC DES TRENTE ET UN MILLES A POINT COMFORT 300
040830 GATINEAU A LA TETE DES RAPIDES CEIZUR 122
041301 COULONGE A 5.2 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 148 PRES DE FORT-COULONGE 123
041401 NOIRE - CENTRALE DE WALTHAM 266
041902 DUMOINE A LA SORTIE DU LAC ROBINSON 124
041902 DUMOINE A LA SORTIE DU LAC ROBINSON 300
041903 DUMOINE A LA SORTIE DU LAC DUMOINE 300
041903 DUMOINE A LA SORTIE DU LAC DUMOINE 125
042103 MAGANASIPI A LA SORTIE DU LAC JOHNSON 126
042103 MAGANASIPI A LA SORTIE DU LAC JOHNSON 301
042601 KIPAWA - RESERVOIR KIPAWA (NO 2) 301
042602 KIPAWA A 3.2 MI. EN AVAL DU PONT-ROUTE 101 A LANIEL 127
042603 RUISSEAU GORDON A 0.1 MI. EN AVAL DU BARRAGE DU LAC KIPAWA 128
042606 KIPAWA A LA SORTIE DU LAC SAIRS 301
042606 KIPAWA A LA SORTIE DU LAC SAIRS 129
042607 KIPAWA A LA SORTIE DU LAC DUMOINE 130
043001 LAC VICTORIA A JACKSON'S LANDING 302

043006 DES OUTAOUAIS - CENTRALE DE RAPIDE 7 302
043006 DES OUTAOUAIS - CENTRALE DE RAPIDE 7 131
043007 DES OUTAOUAIS - CENTRALE DE RAPIDE 2 302
043007 DES OUTAOUAIS - CENTRALE DE RAPIDE 2 266
043012 KINOJEVIS A 0.1 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE A CLERICY 132
043013 DES OUTAOUAIS - RESERVOIR DOZOIS 303
043013 DES OUTAOUAIS - RESERVOIR DOZOIS 266
043015 DES OUTAOUAIS - CENTRALE RAPIDE-DES-ILES 267
043118 DES OUTAOUAIS - CENTRALE DE CARILLON 267
043301 DES PRAIRIES A LA TETE DU RAPIDE DU CHEVAL BLANC (CHENAL SUD) 133
043301 DES PRAIRIES A LA TETE DU RAPIDE DU CHEVAL BLANC (CHENAL SUD) 303
043317 DES PRAIRIES A SAINT-VINCENT-DE-PAUL A 1.0 MI. EN AVAL DU PONT-ROUTE 25 303
043318 DES PRAIRIES A L'USINE DE POMPAGE DE LA CITE DE PONT-VIAU 304
043319 DES PRAIRIES A L'ILE MAHEU 304
046701 DU CHENE AU PONT-ROUTE A LA FRESNIERE 134

05

050101 SAINT-MAURICE - RESERVOIR GOUIN 304
050102 MANOUANE - RESERVOIR CHATEAUVERT 267
050102 MANOUANE - RESERVOIR CHATEAUVERT 305
050103 MANOUANE - RESERVOIR MANOUANE 305
050104 MANOUANE - RESERVOIR KEMPT 268
050104 MANOUANE - RESERVOIR KEMPT 305
050108 MATAWIN - RESERVOIR MATAWIN 306
050112 SAINT-MAURICE - CENTRALE DE RAPIDE-BLANC 306
050112 SAINT-MAURICE - CENTRALE DE RAPIDE-BLANC 135
050113 SAINT-MAURICE - CENTRALE DE LA TRENCHE 268
050114 SAINT-MAURICE - CENTRALE DE LA TUQUE 268
050115 SAINT-MAURICE - CENTRALE DE GRAND-MERE 136
050116 VERMILLON A 1.4 MI. DU SAINT-MAURICE 137
050119 MATAWIN A 2.5 MI. EN AVAL DU PONT-ROUTE 131 A SAINT-MICHEL-DES-SAINTS 138
050120 MATAWIN A 0.2 MI. EN AVAL DU BARRAGE MATAWIN 269
050121 MANOUANE A 0.2 MI. EN AVAL DU BARRAGE B 269
050122 SAINT-MAURICE A 0.8 MI. EN AVAL DU BARRAGE GOUIN 139
050133 SAINT-MAURICE - CENTRALE DE LA GABELLE 269
050135 CROCHE A 1.6 MI. EN AVAL DU RUISSEAU CHANGY 140
050304 BATISCAN A 2.1 MI. EN AVAL DE LA RIVIERE DES ENVIES 141
050305 BATISCAN A 6.0 MI. EN AMONT DE LA RIVIERE A PIERRE 142
050307 LAC AUX SABLES 306
050406 SAINTE-ANNE A 1.0 MI. EN AMONT DE LA SAINTE-ANNE (BRAS DU NORD) 307
050408 SAINTE-ANNE A 0.8 MI. EN AVAL DU BARRAGE A CHUTE PANET 143
050409 SAINTE-ANNE (BRAS DU NORD) A 2.8 MI. EN AMONT DE LA MAUVAISE 144
050437 LAC BLANC 307
050701 PORTNEUF A 1.8 MI. DU SAINT-LAURENT PRES DE PORTNEUF 145
050801 JACQUES-CARTIER AU PONT DU C.N. PRES DE ST-GABRIEL 146
050802 JACQUES-CARTIER - RESERVOIR JACQUES-CARTIER 270
050802 JACQUES-CARTIER - RESERVOIR JACQUES-CARTIER 307
050805 AUX PINS - RESERVOIR SAINT-JOSEPH 308
050806 AUX PINS A 0.8 MI. DE LA JACQUES-CARTIER 270
050902 SAINT-CHARLES - RESERVOIR SAINT-CHARLES 308
050904 SAINT-CHARLES A 0.5 MI. EN AMONT DE LA LORETTE 147
051001 MONTMORENCY A 0.4 MI. EN AVAL DE LA CENTRALE DES MARCHES-NATURELLES 148
051002 RUISSEAU DES EAUX VOLEES A 0.1 MI. EN AMONT DU CHEMIN DU BELVEDERE 149
051003 RUISSEAU DES EAUX VOLEES A 0.1 MI. DE LA MONTMORENCY 150
051004 RUISSEAU DES AULNAIES OUEST A 0.1 MI. EN AMONT DU CHEMIN DU BELVEDERE 151
051005 MONTMORENCY A 0.2 MI. EN AMONT DE LA BLANCHE 152
051006 NOIRE A 3.4 MI. DE LA MONTMORENCY 153
051007 RUISSEAU DES AULNAIES A 100 PI. DU RUISSEAU DES EAUX VOLEES 154
051201 SAINTE-ANNE DU NORD - CENTRALE DE SAINT-FEREOL 155
051301 DU GOUFFRE A 1.0 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 362 A BAIE-SAINT-PAUL 156
051501 LAC A JACK 308
051502 MALBAIE A 0.2 MI. EN AVAL DU PONT-ROUTE A CLERMONT 157
052212 OUAREAU A LA TETE DES CHUTES DARWIN 270
052214 LAC OUAREAU 309
052219 L'ASSOMPTION AU PONT-ROUTE 50 A JOLIETTE 158
052224 LAC ARCHAMBAULT 309
052228 NOIRE A 1.6 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE A SAINTE-EMELIE-DE-L'ENERGIE 159
052603 LAC MASKINONGE A SAINT-GABRIEL-DE-BRANDON 309
052803 SACACOMIE A 0.1 MI. EN AVAL DU LAC SACACOMIE 160

052804 LAC SACACOMIE (HYDROGRAPHIE) 310
052805 DU LOUP A 0.2 MI. EN AVAL DU RUISSEAU CARUFEL 161
052806 DECHARGE DU LAC SACACOMIE EN AMONT DU LAC ROUGE 162
053901 DU CAP ROUGE A 1.6 MI. DE L'EMBOUCHURE 163

06

060101 PETIT-SAGUENAY A 1.9 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 170 164
061002 AU SABLE - RESERVOIR KENOGAMI 310
061003 CHICOUTIMI ET AU SABLE AUX SORTIES DU RESERVOIR KENOGAMI 271
061004 CHICOUTIMI A 0.8 MI. EN AVAL DU BARRAGE PORTAGE DES ROCHES 271
061020 AUX ECORCES A 0.4 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 169 (NO 2) 165
061021 AU SABLE A 1.0 MI. EN AVAL DU BARRAGE PIBRAC-EST 271
061022 CHICOUTIMI A 5.1 MI. EN AMONT DE L'UPICA 166
061601 OUIATCHOUANE - RESERVOIR DES COMMISSAIRES 310
061602 OUIATCHOUANE A 0.2 MI. EN AVAL DU BARRAGE DU LAC DES COMMISSAIRES 272
061801 PETITE PERIBONCA A 0.1 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 169 167
061901 CHAMOUCHOUANE A LA TETE DE LA CHUTE AUX SAUMONS 168
061905 CHAMOUCHOUANE A 5.3 MI. EN AVAL DE LA DU CHEF 169
061906 CHAMOUCHOUANE A 0.1 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE AU MILLE 81 170
062101 MISTASSIBI A 1.0 MI. DE LA MISTASSINI 171
062102 MISTASSINI A 2.1 MI. EN AMONT DE LA MISTASSIBI 172
062109 OUASIEMSCA A 0.2 MI. EN AVAL DE LA MICOSAS 311
062110 LAC JAMES 311
062111 MISTASSINI A 13.0 MI. EN AMONT DE LA SAMAQUA 173
062202 PERIBONCA - CENTRALE DE LA PASSE DANGEREUSE 311
062202 PERIBONCA - CENTRALE DE LA PASSE DANGEREUSE 272
062203 PERIBONCA - CENTRALE DE CHUTE-A-LA-SAVANNE 272
062204 BONNARD - RESERVOIR MANOUANE 312
062204 BONNARD - RESERVOIR MANOUANE 174
062501 SHIPSHAW - RESERVOIR ONATCHIWAY 312
062502 SHIPSHAW - RESERVOIR PIPMUACAN 273
062503 SHIPSHAW - CENTRALE DE MURDOCK-WILSON 273
062701 VALIN A 2.2 MI. DE L'EMBOUCHURE 175
062801 SAINTE-MARGUERITE NORD-EST A 5.3 MI. DE LA SAINTE-MARGUERITE 176
062901 SAGUENAY - CENTRALE D'ISLE-MALIGNE 273
062901 SAGUENAY - CENTRALE D'ISLE-MALIGNE 312

07

070401 PORTNEUF A L'AMONT DES CHUTES PHILIAS 177
070701 BETSIAMITES - RESERVOIR PIPMUACAN 313
070701 BETSIAMITES - RESERVOIR PIPMUACAN 178
070702 BETSIAMITES - CENTRALE NO 2 274
071001 AUX OUTARDES - CENTRALE DE CHUTE-AUX-OUTARDES 179
071002 AUX OUTARDES - CENTRALE NO 4 274
071002 AUX OUTARDES - CENTRALE NO 4 313
071101 MANICOUAGAN - CENTRALE MCCORMICK 274
071102 HART JAUNE - RESERVOIR PETIT MANICOUAGAN 313
071102 HART JAUNE - RESERVOIR PETIT MANICOUAGAN 275
071103 TOULNUSTOUC - RESERVOIR SAINTE-ANNE 314
071103 TOULNUSTOUC - RESERVOIR SAINTE-ANNE 180
071104 MANICOUAGAN - CENTRALE NO 2 275
071105 MANICOUAGAN - CENTRALE NO 5 314
071105 MANICOUAGAN - CENTRALE NO 5 181
071401 GODBOUT A 1.0 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 138 182
072201 DES RAPIDES A 1.9 MI. DE L'EMBOUCHURE 183
072301 MOISIE A 3.2 MI. EN AMONT DU PONT DU C.N.S.L.R. 184
072302 AUX PEKANS A 4.4 MI. DE LA MOISIE 185
072501 AUX RATS MUSQUES A 5.2 MI. DE LA MATAMEC 186
072502 MATAMEC A LA SORTIE DU LAC MATAMEC 187
072502 MATAMEC A LA SORTIE DU LAC MATAMEC 188
072503 MATAMEC A 0.5 MI. EN AVAL DE LA RIVIERE AUX RATS MUSQUES 189
073301 AU TONNERRE A 0.4 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 138 190
073502 MAGPIE A 5.0 MI. EN AMONT DU PONT-ROUTE 138 191
073801 ROMAINE AU PONT DE LA Q.I.T. A 9.2 MI. DE L'EMBOUCHURE 192
073802 ROMAINE A 11.5 MI. EN AVAL DE LA RIVIERE AUX SAUTERELLES 193
074601 NABISIPI A 1.5 MI. DE L'EMBOUCHURE 194

074701 AGUANUS A 0.9 MI. EN AMONT DE LA DANY ... 195
074902 NATASHQUAN A 16.0 MI. EN AVAL DE LA NATASHQUAN EST ... 196
075601 ETAMAMIOU A 10.9 MI. DE L'EMBOUCHURE ... 198
075601 ETAMAMIOU A 10.9 MI. DE L'EMBOUCHURE ... 197
075701 DU PETIT MECATINA A 3.2 MI. EN AMONT DE LA NETAGAMIOU ... 199
076101 SAINT-AUGUSTIN A 2.0 MI. EN AVAL DE LA RIVIERE A LA MOUCHE ... 200
076601 SAINT-PAUL A 2.0 MI. EN AVAL DE LA BUJEAULT ... 201

08

080101 HARRICANA A 2.1 MI. EN AVAL DU PONT-ROUTE 111 A AMOS ... 202
080104 TURGEON A 8.9 MI. DE L'HARRICANA ... 203
080701 NOTTAWAY A LA TETE DU LAC SOSCUMICA ... 204
080704 WASWANIPI A 0.3 MI. EN AVAL DE L'OPAWICA ... 205
080707 BELL A 4.8 MI. EN AMONT DU LAC MATAGAMI ... 206
080714 LAC CHIBOUGAMAU DANS LA BAIE DE QUEYLUS ... 314
080717 MEGISCANE A 8.4 MI. EN AMONT DU LAC PARENT ... 207
080718 WASWANIPI A LA TETE DE LA CHUTE ROUGE ... 315
080718 WASWANIPI A LA TETE DE LA CHUTE ROUGE ... 208
080801 BROADBACK A 1.0 MI. EN AVAL DE LA OUASOUAGAMI ... 209
080809 BROADBACK A LA SORTIE DU LAC KENONISKA ... 210
081001 LAC NEMISCAU AU POSTE DE LA CIE DE LA BAIE D'HUDSON ... 315
081002 DE RUPERT A 7.1 MI. EN AVAL DU LAC NEMISCAU ... 211
081003 LAC MISTASSINI AU POSTE DE LA CIE DE LA BAIE D'HUDSON ... 315
081006 TEMISCAMIE A 16.3 MI. DU LAC ALBANEL ... 212
081007 DE RUPERT ET CHENAL CHIPASTOUC AUX SORTIES DU LAC MISTASSINI ... 213
089902 LAC ABITIBI A MANCEBOURG ... 316
089903 LAC MACAMIC A MACAMIC ... 316
089904 LAC DESVAUX ... 316

09

090601 EASTMAIN A LA TETE DE LA GORGE DE BASILE ... 214
090602 EASTMAIN A 4.5 MI. EN AVAL DE LA RIVIERE A L'EAU CLAIRE ... 215
090605 A L'EAU CLAIRE A 1.0 MI. DE L'EASTMAIN ... 216
090606 GIARD A LA SORTIE DU LAC MENOUOW ... 317
090606 GIARD A LA SORTIE DU LAC MENOUOW ... 217
090607 GIPOULOUX A 2.2 MI. EN AVAL DU LAC ELL ... 218
090609 OPINACA A 10.0 MI. EN AMONT DE LA GIARD ... 219
090610 EASTMAIN A 10.8 MI. EN AMONT DE LA CAUOUATSTACAU ... 220
092703 LA GRANDE RIVIERE A 5.9 MI. EN AMONT DE LA DE PONTOIS ... 221
092704 LA GRANDE RIVIERE A 2.0 MI. EN AVAL DE L'ACHAZI ... 222
092706 KANAAUPSCOW A 2.4 MI. EN AMONT DU RUISSEAU POUTRE ... 223
092707 SAKAMI A 1.4 MI. DE LA GRANDE RIVIERE ... 224
092708 DE PONTOIS A 2.8 MI. DE LA GRANDE RIVIERE ... 225
092709 SAKAMI A 18.1 MI. EN AMONT DU LAC SAKAMI ... 226
092711 DE PONTOIS A 1.6 MI. EN AVAL DE LA SAKAMI ... 227
092715 DE PONTOIS A 15.1 MI. EN AMONT DE LA SAKAMI ... 228
092716 LAC NICHICUN AU POSTE DU MINISTERE FEDERAL DES TRANSPORTS ... 317
092717 LAFORGE A 4.3 MI. DE LA GRANDE RIVIERE ... 229
092718 CHENAL MASTA A 0.5 MI. EN AVAL DE LA DE PONTOIS (NO 2) ... 230
092719 SAKAMI A 1.5 MI. EN AVAL DE LA DE PONTOIS (NO 2) ... 231
092722 LA GRANDE RIVIERE A 4.0 MI. EN AVAL DU LAC PUISSEAUX ... 232
093301 ROGGAN A 5.1 MI. DE L'EMBOUCHURE ... 233
093801 GRANDE RIVIERE DE LA BALEINE A 19.0 MI. EN AMONT DE LA DENYS ... 234
093804 DENYS A 16.7 MI. DE LA GRANDE RIVIERE DE LA BALEINE ... 235
093805 COATS A 7.3 MI. DE LA GRANDE RIVIERE DE LA BALEINE ... 236
093806 GRANDE RIVIERE DE LA BALEINE A LA SORTIE DU LAC BIENVILLE ... 237
093807 LAC BIENVILLE ... 317
093808 GRANDE RIVIERE DE LA BALEINE A LA SORTIE DU LAC MAGNE ... 238
094201 BOUTIN A 11.5 MI. EN AVAL DU CHENAL QUENET ... 239
094203 PETITE RIVIERE DE LA BALEINE A 20.0 MI. EN AVAL DU CHENAL ANCEL ... 240
094204 BOUTIN A 6.9 MI. EN AMONT DU CHENAL QUENET ... 241
094206 PETITE RIVIERE DE LA BALEINE A 4.2 MI. EN AMONT DU CHENAL ANCEL ... 318
0942C6 PETITE RIVIERE DE LA BALEINE A 4.2 MI. EN AMONT DU CHENAL ANCEL ... 242
094207 BOUTIN A LA SORTIE DES LACS MOLLET (NO 2) ... 243
094502 LAC A L'EAU CLAIRE ... 318
095001 NASTAPOCA A LA SORTIE DES LACS SAINDON ... 244

095002 NASTAPOCA A 18.0 MI. DE L'EMBOUCHURE ... 245
095003 LAC DES LOUPS MARINS ... 318
097302 LAC DE POVUNGNITUK ... 319

10

102001 ARNAUD A 8.5 MI. EN AMONT DE LA HAMELIN ... 246
102004 HAMELIN A 1.4 MI. DE L'ARNAUD ... 247
102010 LEPELLE A 0.3 MI. EN AVAL DE LA GROUST ... 248
102015 LAC KLOTZ ... 319
102016 LAC BECARD ... 319
102017 LAC PAYNE ... 320
102701 AUX FEUILLES A 4.0 MI. EN AVAL DE LA PELADEAU ... 249
102705 LAC MINTO ... 320
103603 AUX MELEZES A 17.4 MI. EN AMONT DE LA DU GUE ... 250
103605 AUX MELEZES A 4.7 MI. DE LA KOKSOAK (NO 2) ... 251
103702 CANIAPISCAU A LA TETE DE LA CHUTE A LA PYRITE ... 252
103703 CANIAPISCAU A LA TETE DE LA CHUTE AU GRANITE ... 253
103714 CANIAPISCAU A LA SORTIE DU LAC NOUVEAU ... 254
103714 CANIAPISCAU A LA SORTIE DU LAC NOUVEAU ... 320
103715 SWAMPY A LA SORTIE DU LAC PATU ... 321
103715 SWAMPY A LA SORTIE DU LAC PATU ... 255
103801 FALSE A LA SORTIE DU LAC GARREAU ... 256
103801 FALSE A LA SORTIE DU LAC GARREAU ... 321
104001 A LA BALEINE A 25.0 MI. DE L'EMBOUCHURE ... 257
104401 TUNULIK A 45.6 MI. DE L'EMBOUCHURE ... 258
104801 GEORGE A LA TETE DES CHUTES HELEN ... 259

12

120201 DAUPHINE A 0.7 MI. DE L'EMBOUCHURE (ILE D'ORLEANS) ... 260

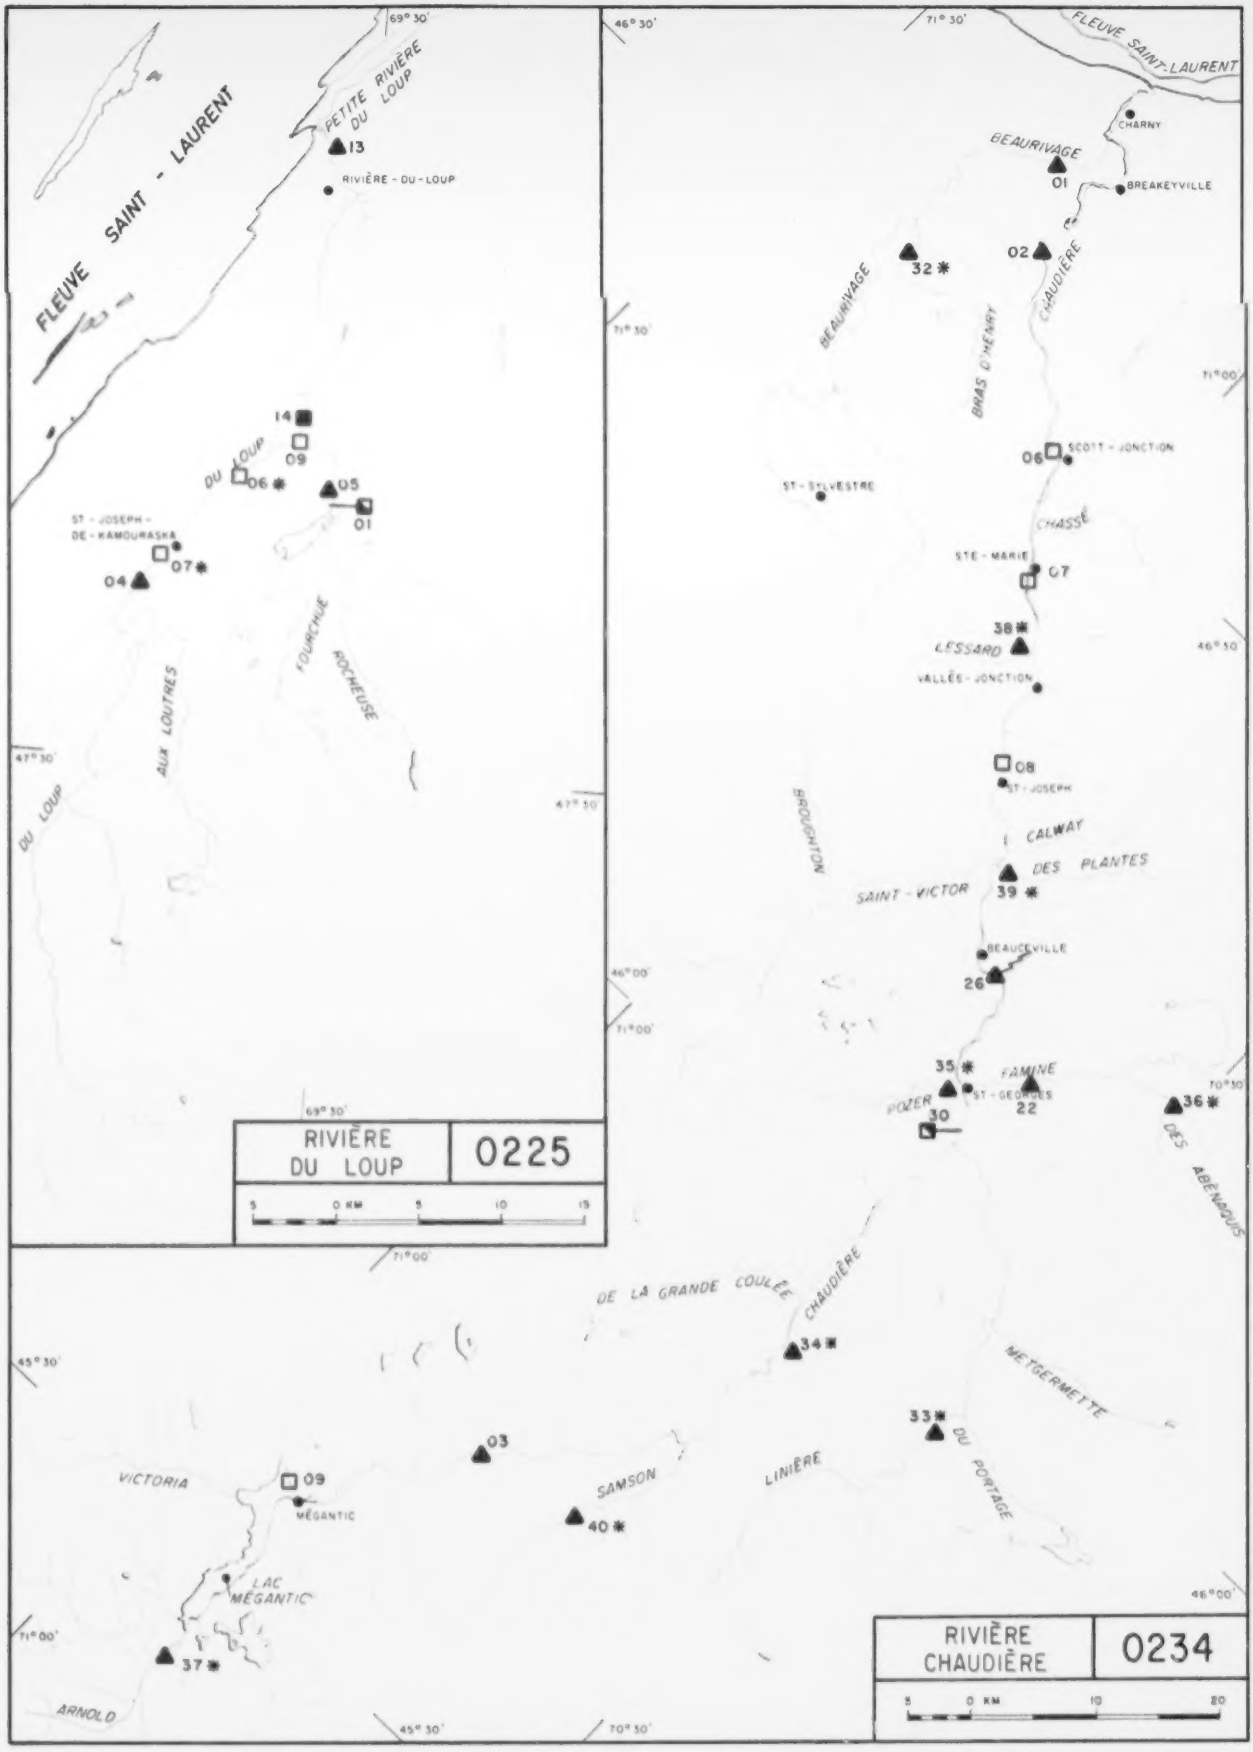
FLEUVE SAINT - LAURENT
PETITE RIVIÈRE DU LOUP
RIVIÈRE - DU - LOUP
DU LOUP
AUX LOUTRES
FOURCHUE
ROCHEUSE
ST - JOSEPH - DE - KAMOURASKA
RIVIÈRE DU LOUP
0225
FLEUVE SAINT-LAURENT
CHARNY
BEAURIVAGE
BREAKEYVILLE
CHAUDIÈRE
BRAS D'HENRY
SCOTT - JONCTION
ST - SYLVESTRE
CHASSÉ
STE - MARIE
LESSARD
VALLÉE - JONCTION
ST - JOSEPH
CALWAY
DES PLANTES
SAINT - VICTOR
BEAUCEVILLE
FAMINE
ST - GEORGES
POZER
DES ABENAQUIS
DE LA GRANDE COULÉE
METGERMETTE
DU PORTAGE
SAMSON
LINIÈRE
VICTORIA
MÉGANTIC
LAC MÉGANTIC
ARNOLD
RIVIÈRE CHAUDIÈRE
0234

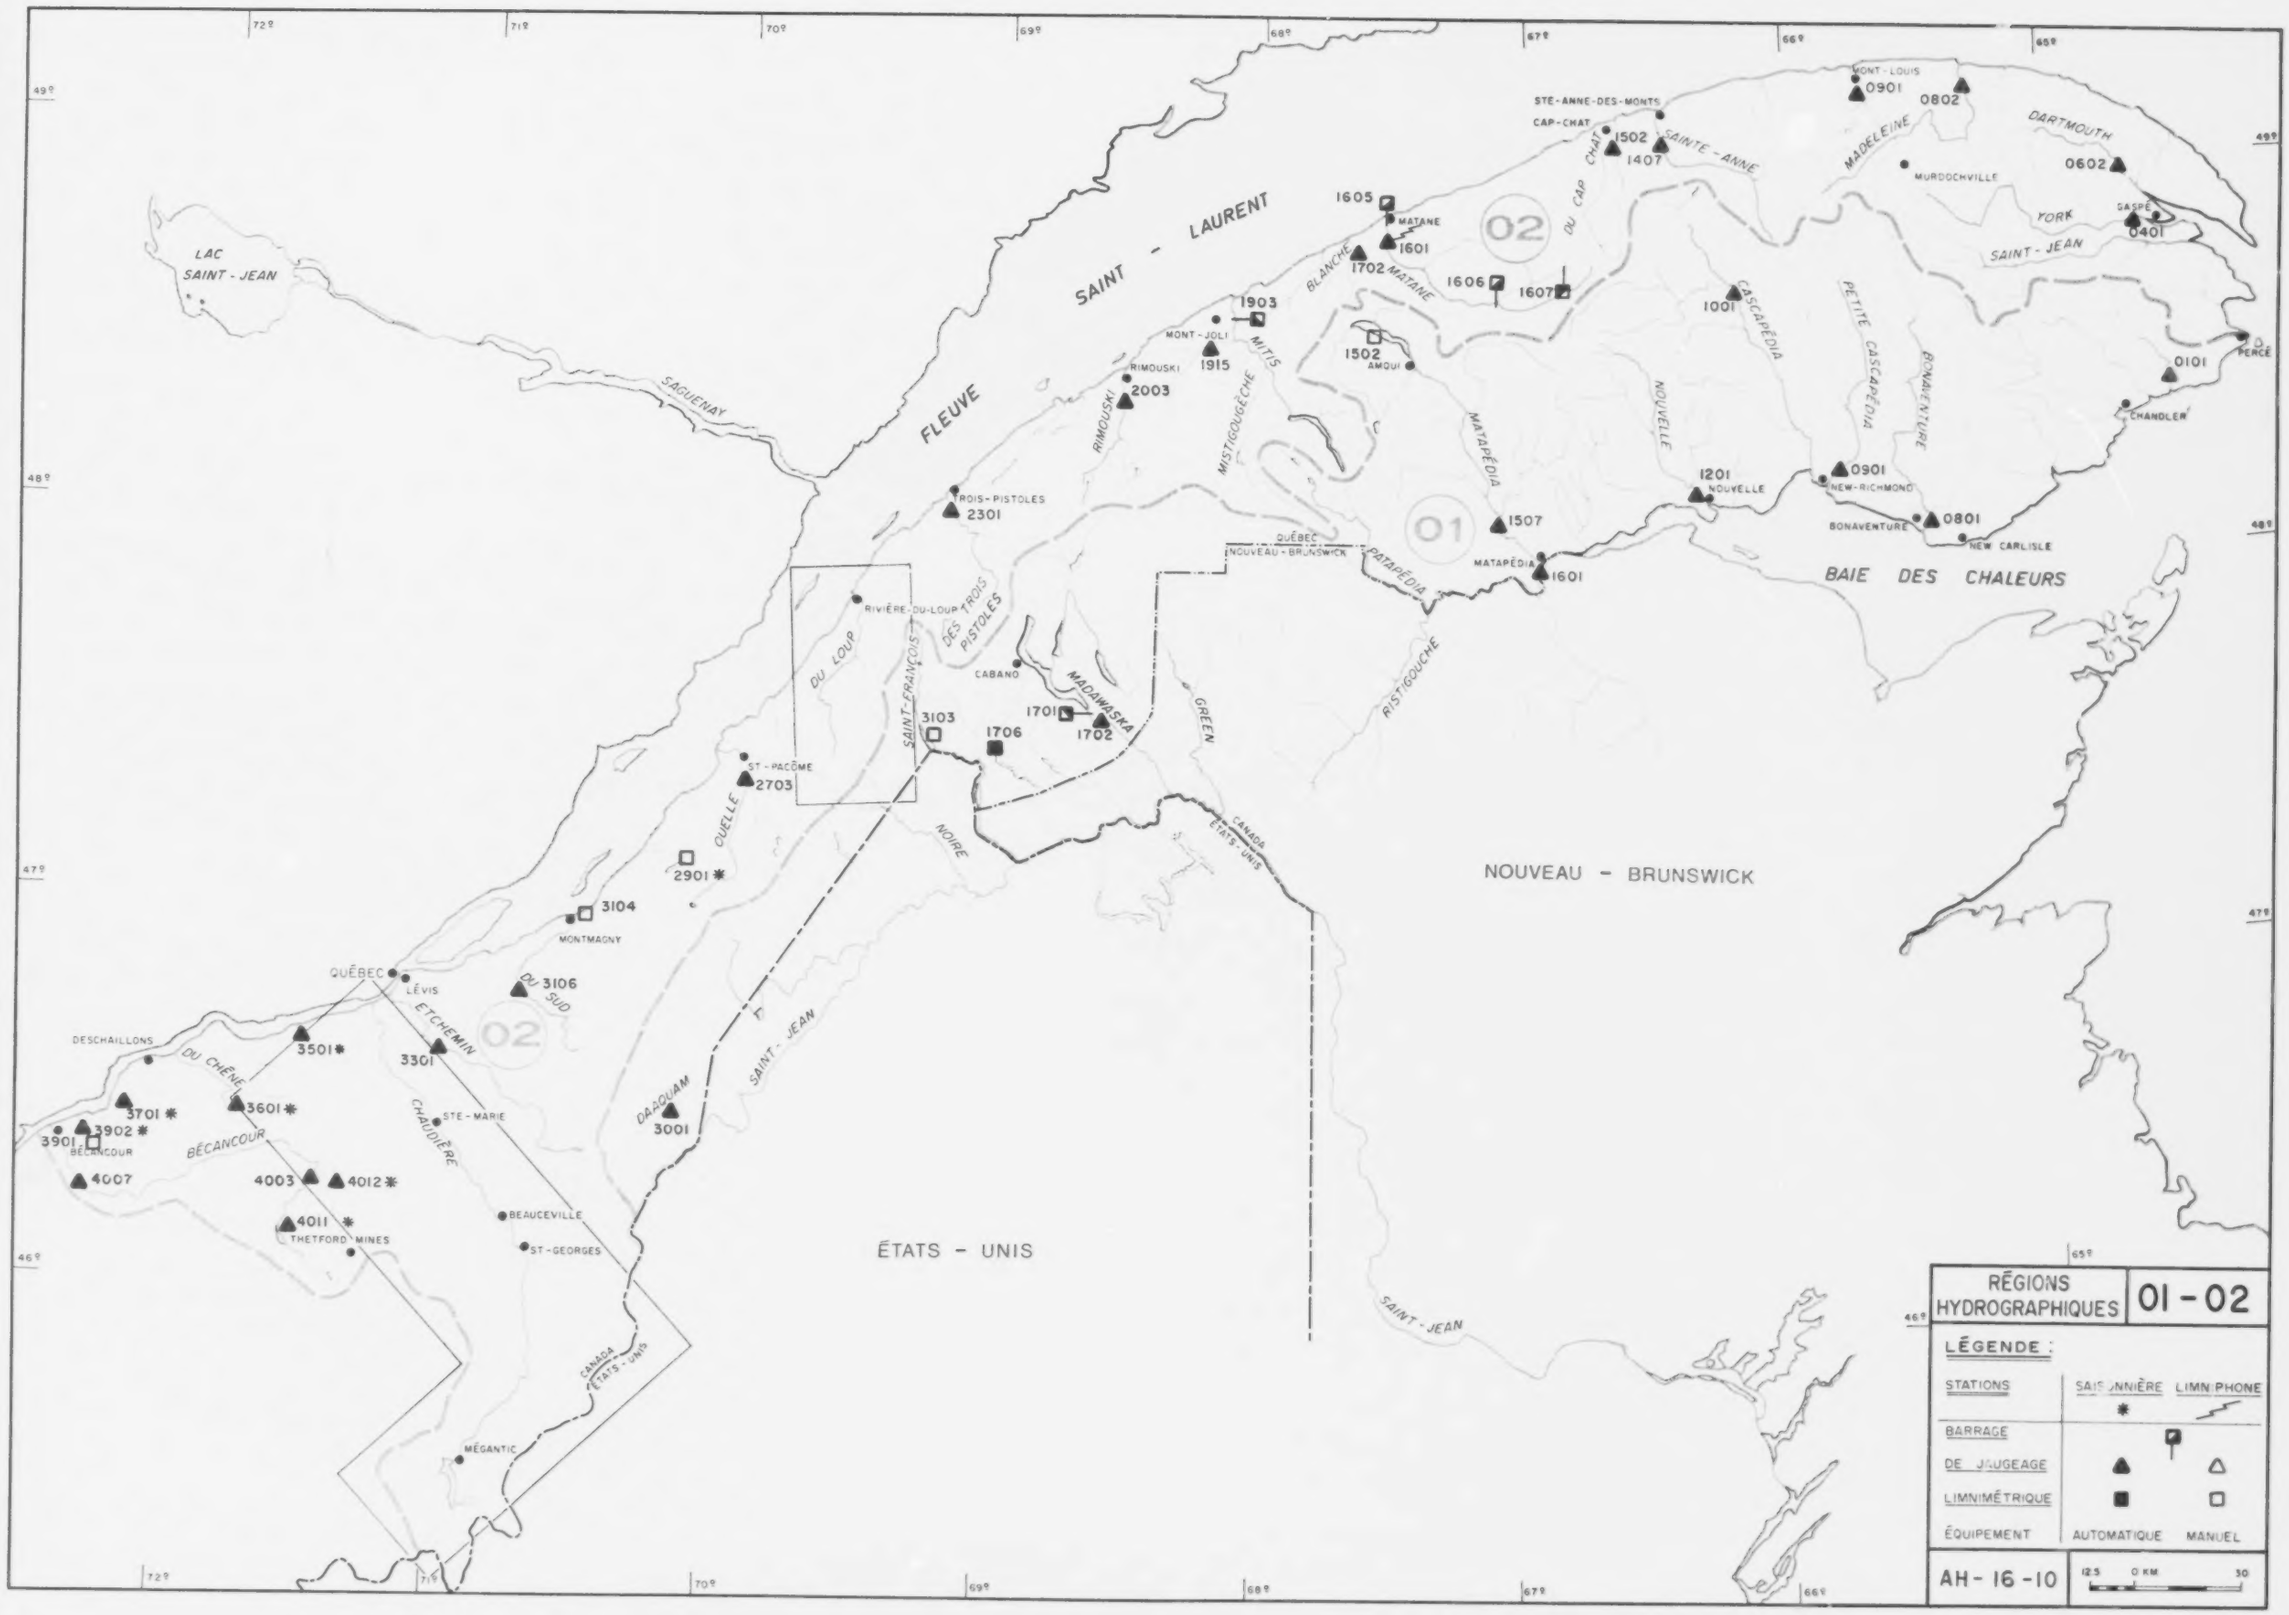

RÉGIONS HYDROGRAPHIQUES	01 - 02

LÉGENDE :

STATIONS	SAISONNIÈRE	LIMNIPHONE
BARRAGE		
DE JAUGEAGE	▲	△
LIMNIMÉTRIQUE	■	□
ÉQUIPEMENT	AUTOMATIQUE	MANUEL

AH - 16 - 10

125 0 KM 30

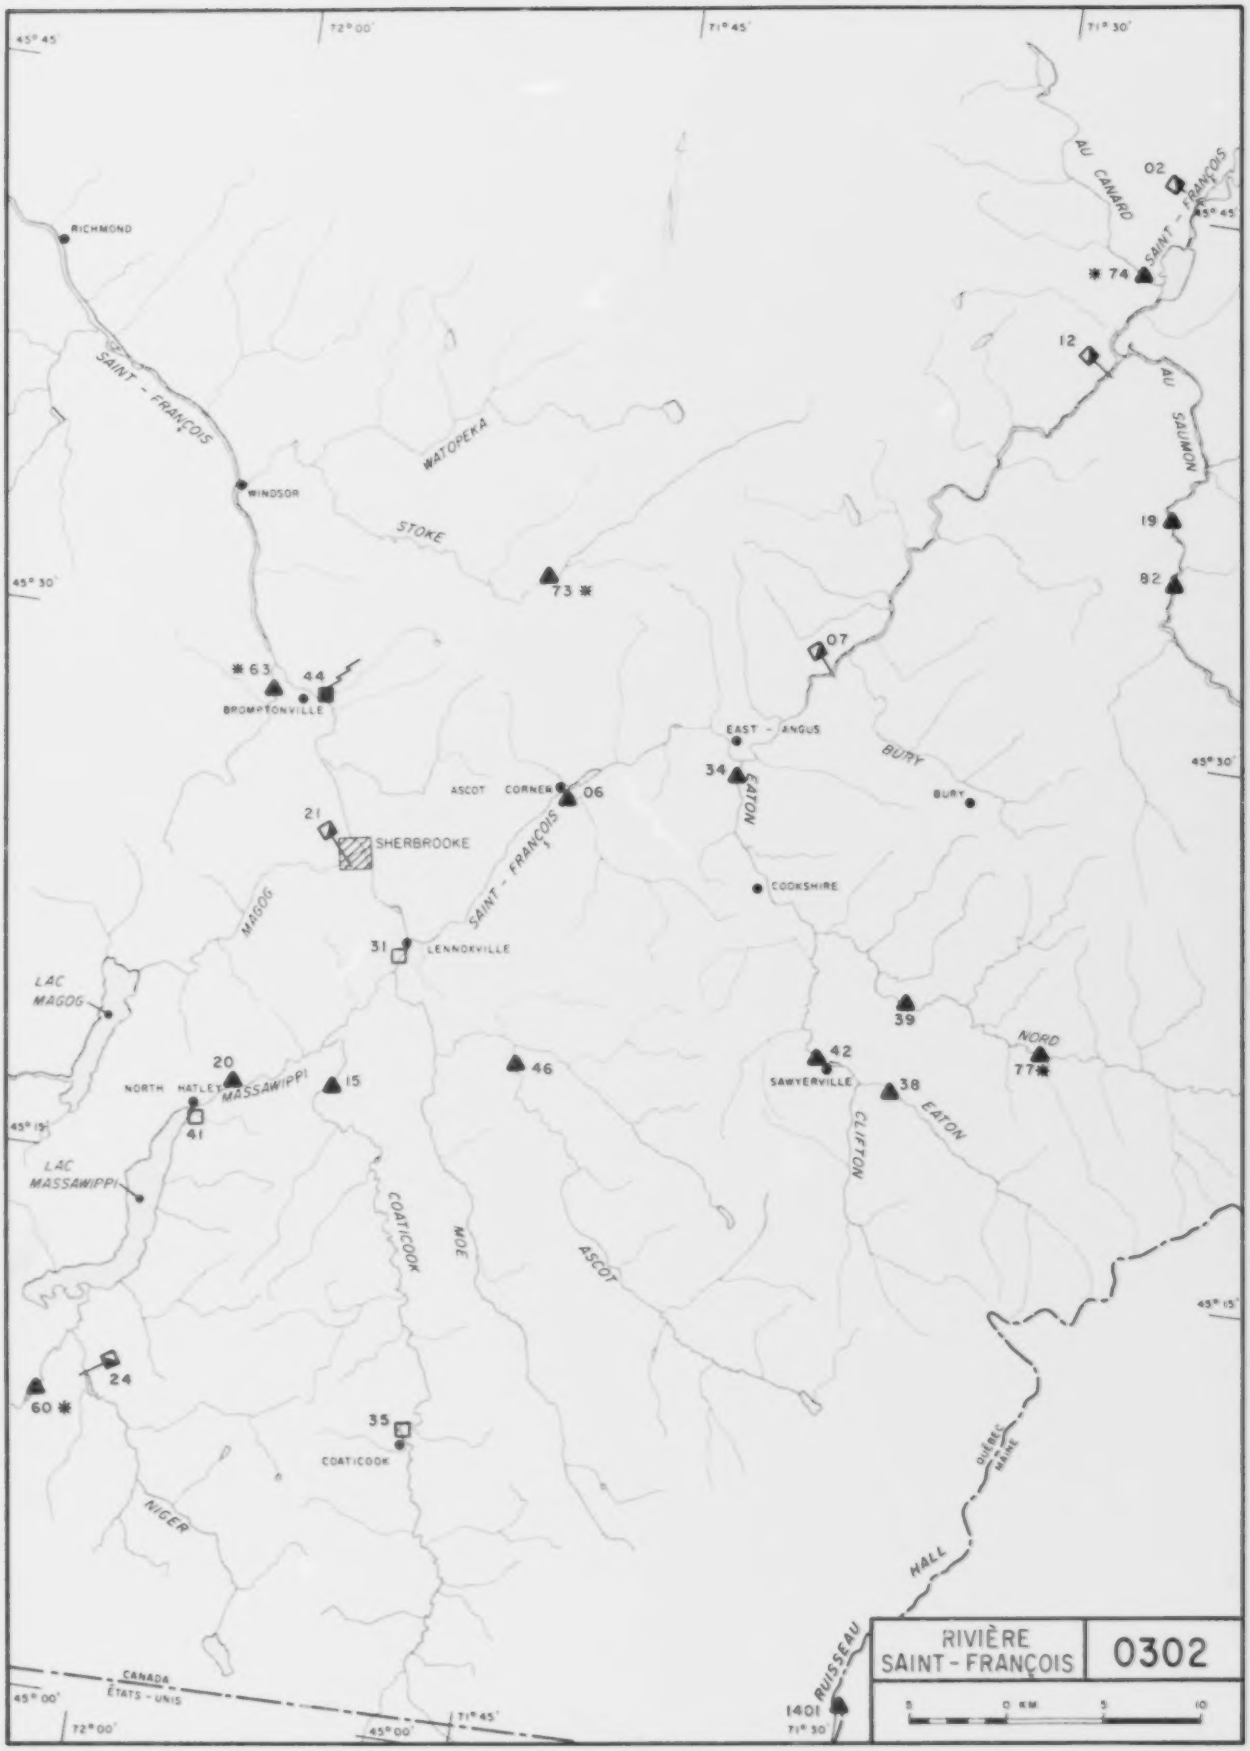
45° 45'
72° 00'
71° 45'
71° 30'
AU CANARD
02
SAINT - FRANÇOIS
RICHMOND
74
12
AU SAUMON
SAINT - FRANÇOIS
WATOPEKA
WINDSOR
STOKE
19
82
45° 30'
73
07
63
44
BROMPTONVILLE
EAST - ANGUS
BUTTY
34
EATON
ASCOT CORNER
06
BURY
21
SHERBROOKE
COOKSHIRE
SAINT - FRANÇOIS
MAGOG
31
LENNOXVILLE
LAC MAGOG
39
NORD
77
42
20
MASSAWIPPI
15
46
SAWYERVILLE
38
EATON
NORTH HATLEY
41
45° 15'
LAC MASSAWIPPI
CLIFTON
COATICOOK
MOE
ASCOT
24
60
35
COATICOOK
QUÉBEC
MAINE
NIGER
HALL
RUISSEAU
1401
CANADA
ÉTATS - UNIS
45° 00'
RIVIÈRE SAINT - FRANÇOIS
0302
5 0 KM 5 10

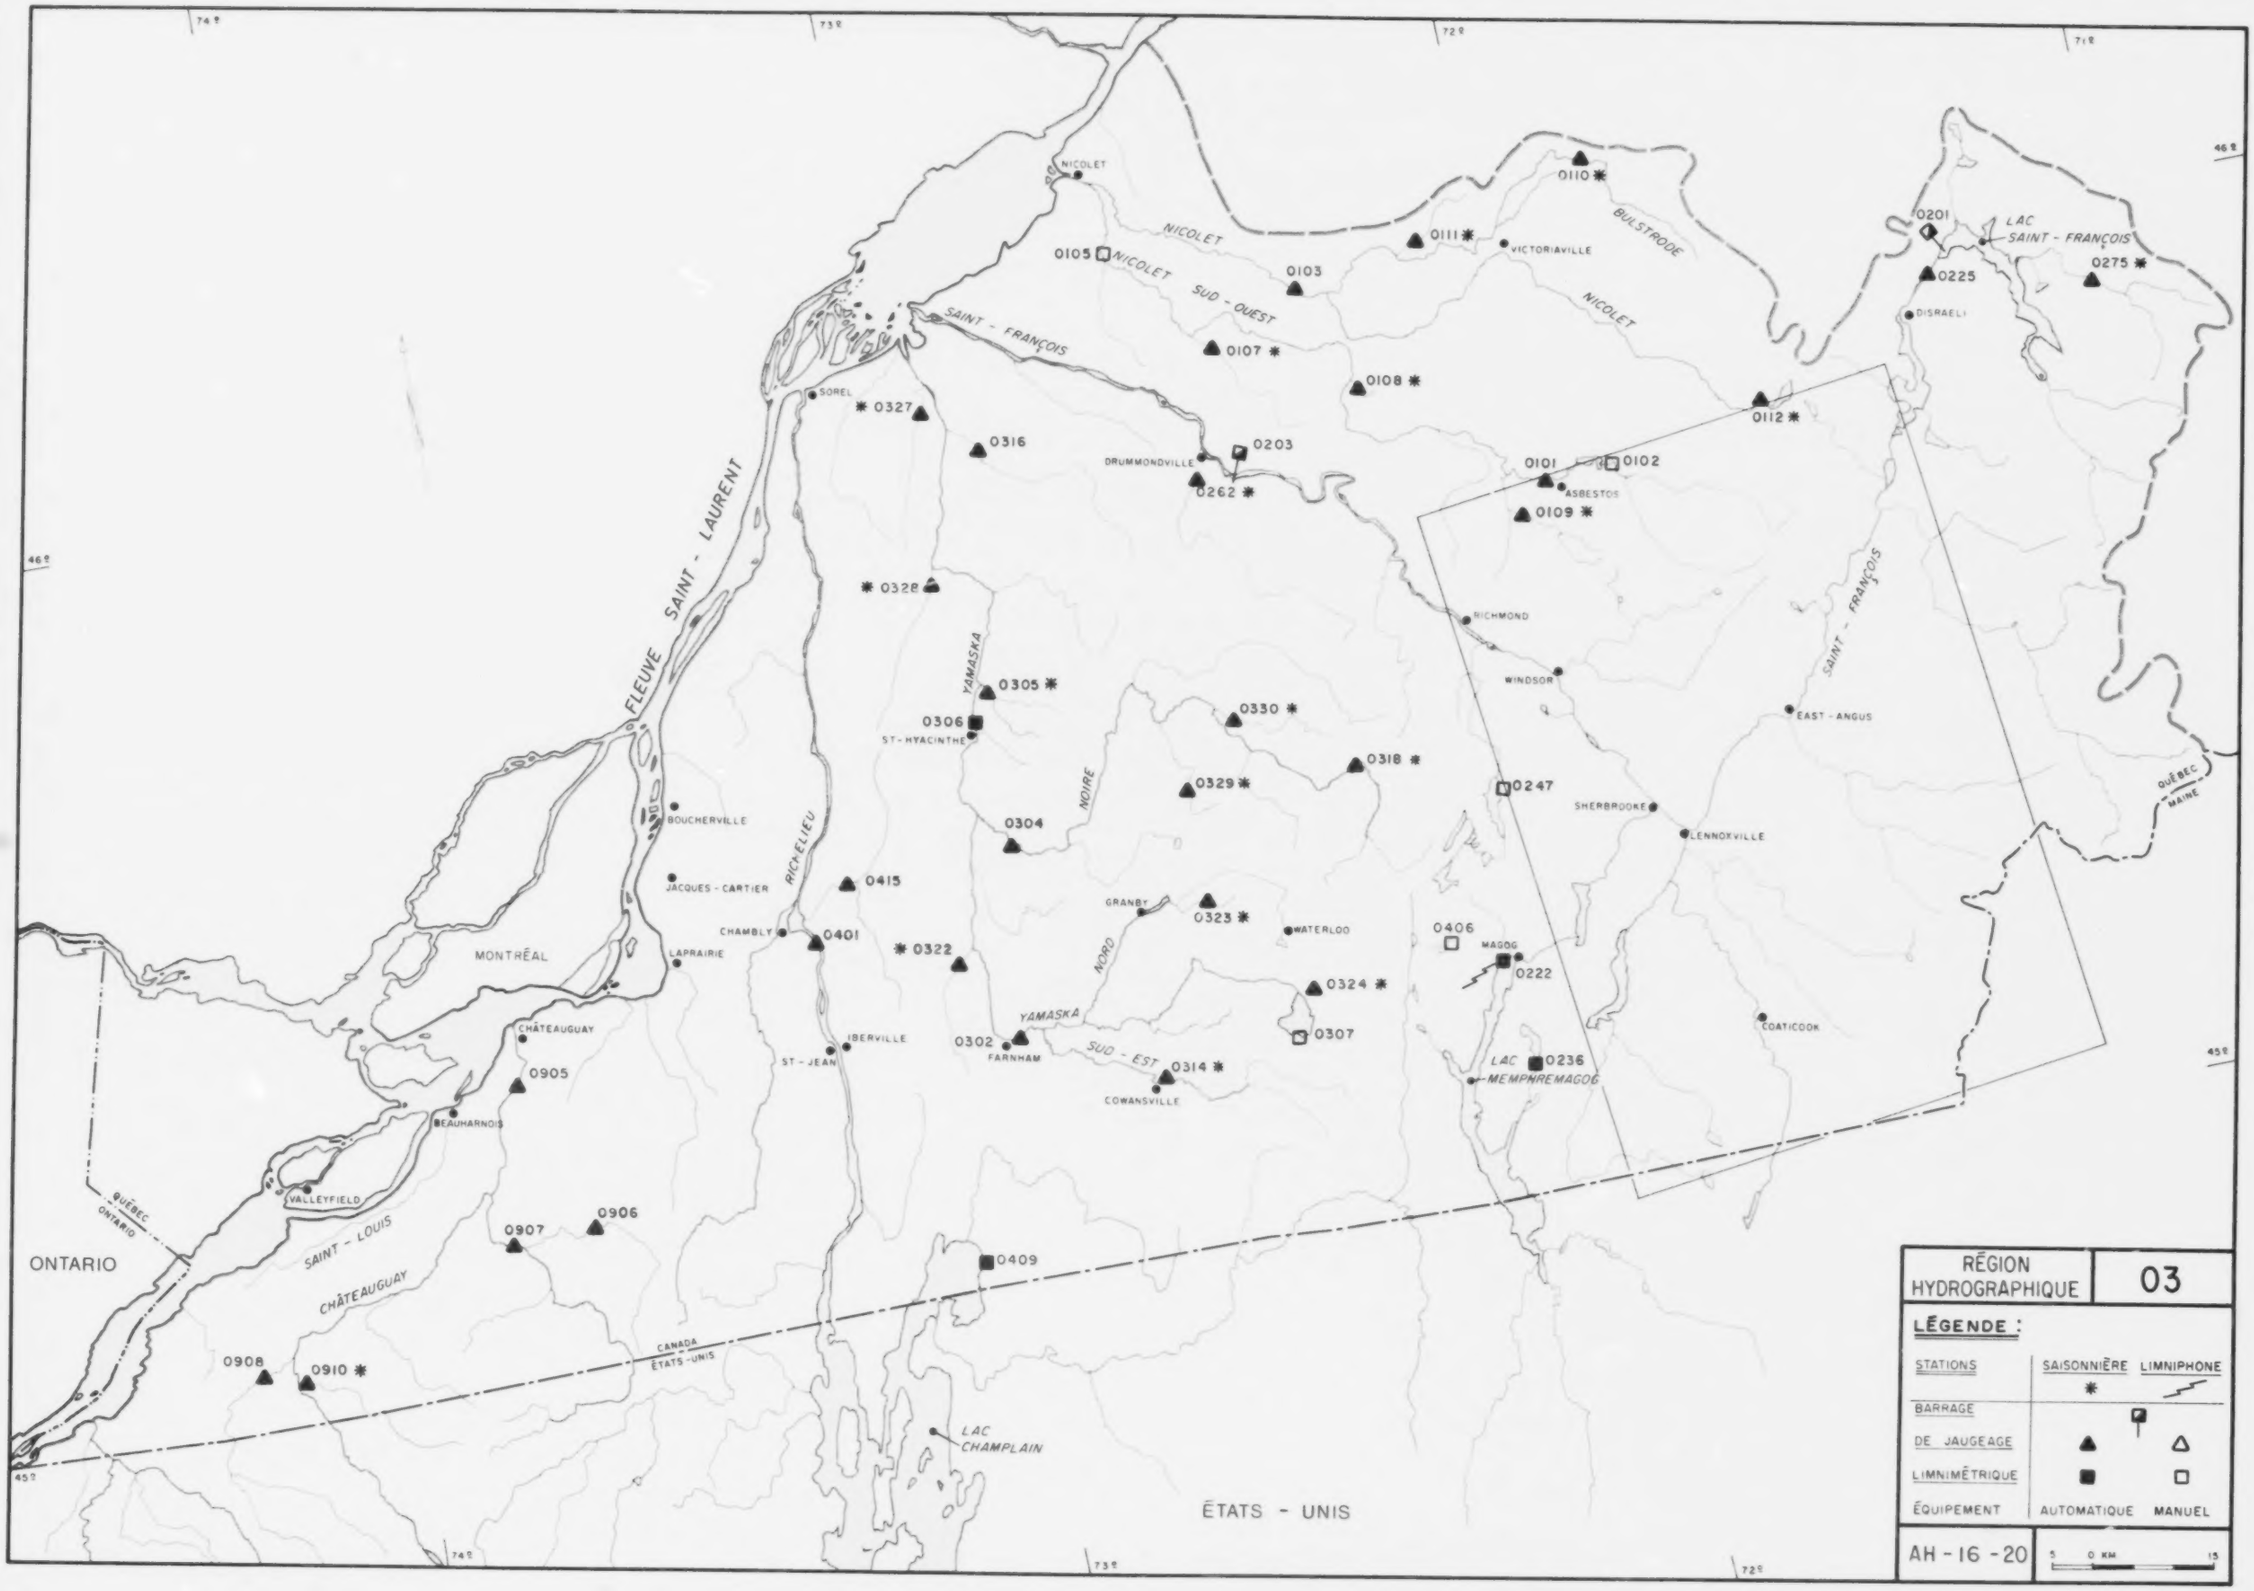
74°
73°
72°
71°
46°
45°
NICOLET
0110
0111
VICTORIAVILLE
BULSTRODE
0201
LAC SAINT - FRANÇOIS
0275
0225
DISRAELI
0105
NICOLET SUD - OUEST
0103
NICOLET
SAINT - FRANÇOIS
0107
0108
0112
SOREL
0327
0316
DRUMMONDVILLE
0203
0262
0101
0102
ASBESTOS
0109
0328
RICHMOND
WINDSOR
SAINT - FRANÇOIS
EAST - ANGUS
YAMASKA
0305
0306
ST - HYACINTHE
0330
0318
0329
0247
SHERBROOKE
LENNOXVILLE
QUÉBEC - MAINE
FLEUVE SAINT - LAURENT
BOUCHERVILLE
RICHELIEU
NOIRE
0304
0415
JACQUES - CARTIER
GRANBY
0323
WATERLOO
0406
MAGOG
0222
CHAMBLY
0401
LAPRAIRIE
0322
NORD
0324
MONTRÉAL
CHÂTEAUGUAY
IBERVILLE
YAMASKA
0302
FARNHAM
SUD - EST
0314
0307
COATICOOK
ST - JEAN
LAC MEMPHREMAGOG
0236
COWANSVILLE
0905
BEAUHARNOIS
VALLEYFIELD
QUÉBEC ONTARIO
ONTARIO
SAINT - LOUIS
CHÂTEAUGUAY
0907
0906
0409
0908
0910
CANADA ÉTATS - UNIS
LAC CHAMPLAIN
ÉTATS - UNIS
RÉGION HYDROGRAPHIQUE
03
LÉGENDE :
STATIONS
SAISONNIÈRE
LIMNIPHONE
BARRAGE
DE JAUGEAGE
LIMNIMÉTRIQUE
ÉQUIPEMENT
AUTOMATIQUE
MANUEL
AH - 16 - 20
5 0 KM 15

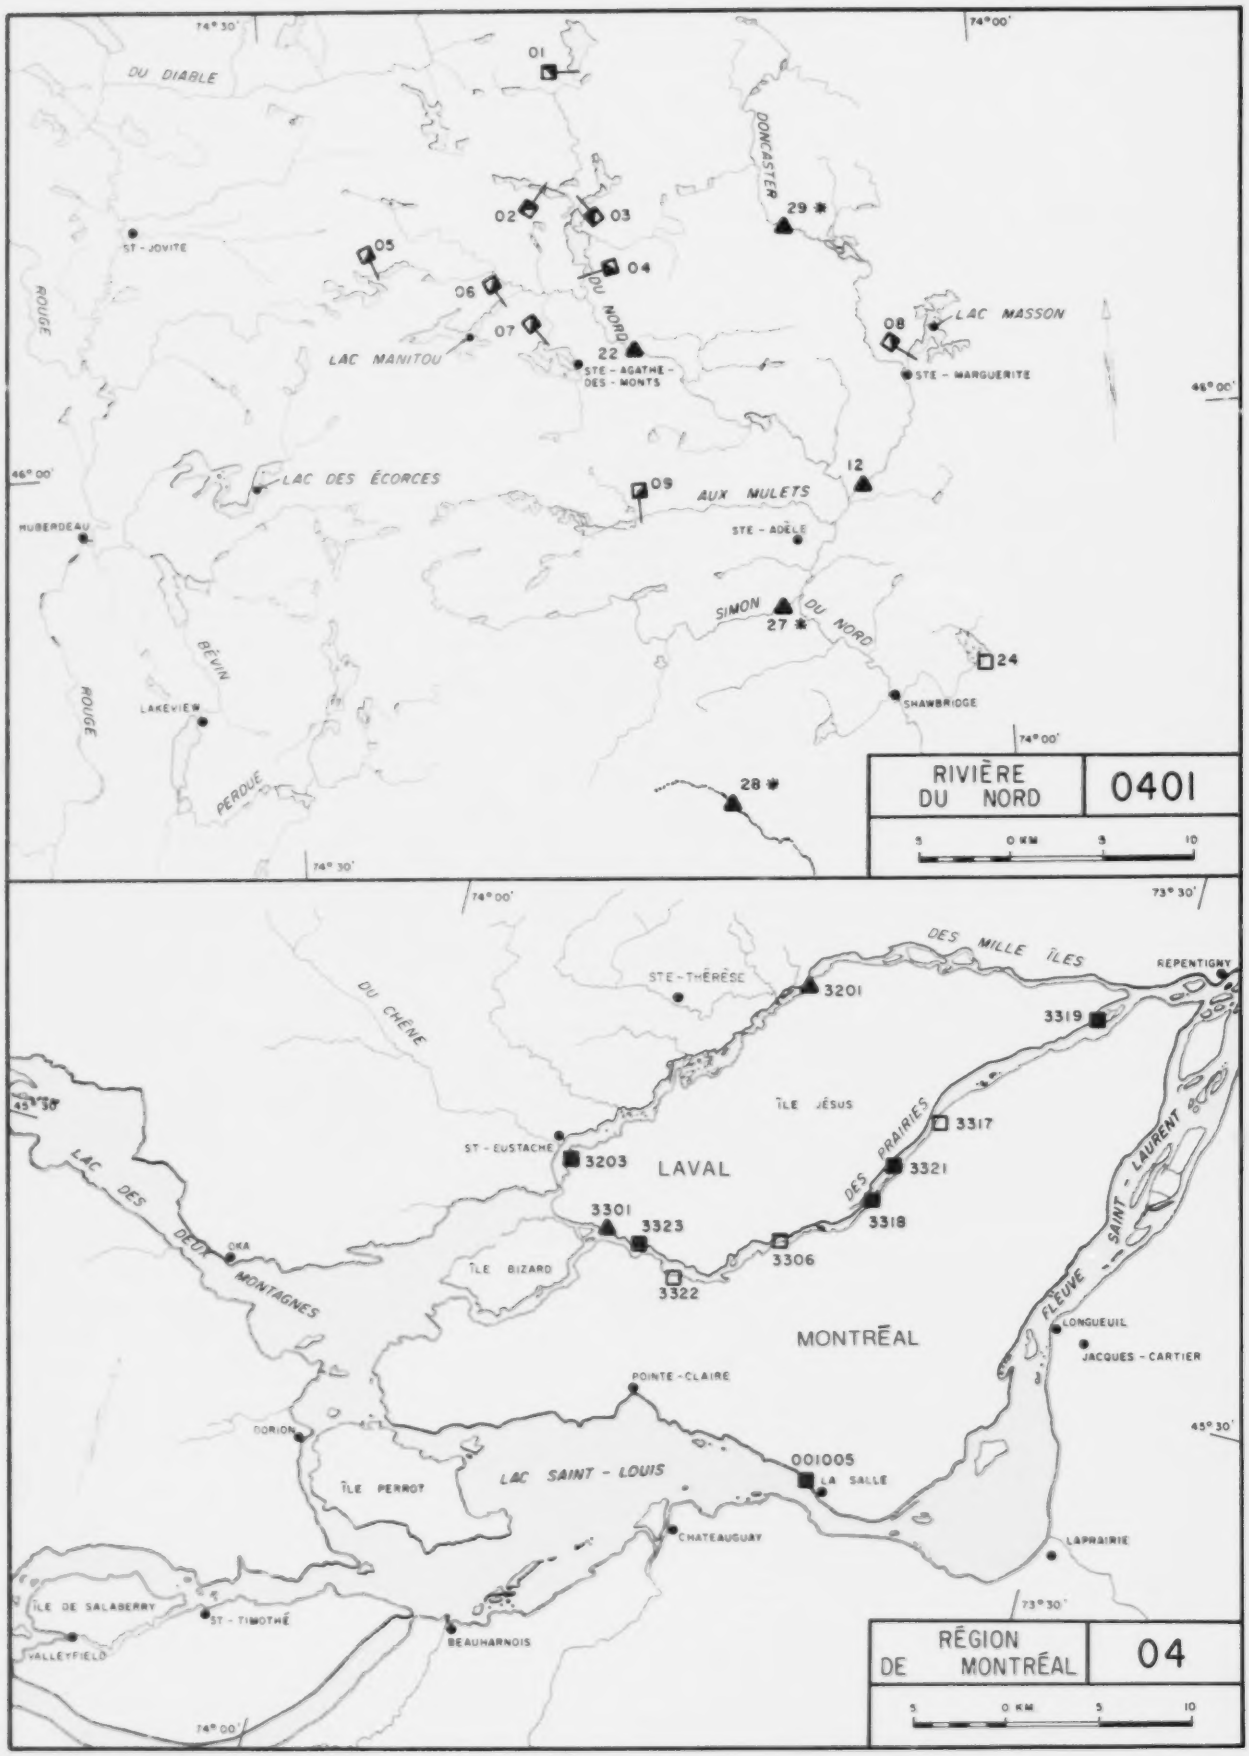
74° 30'
74° 00'
DU DIABLE
01
DONCASTER
29 *
02
03
ST - JOVITE
05
04
DU NORD
06
07
22
LAC MANITOU
STE - AGATHE - DES - MONTS
08
LAC MASSON
STE - MARGUERITE
ROUGE
46° 00'
LAC DES ÉCORCES
09
AUX MULETS
12
HUBERDEAU
STE - ADÈLE
SIMON
27 *
DU NORD
24
BÉVIN
ROUGE
LAKEVIEW
SHAWBRIDGE
PERDUE
28 *
RIVIÈRE DU NORD
0401
5 0 KM 5 10
73° 30'
DES MILLE ÎLES
REPENTIGNY
STE - THÉRÈSE
3201
3319
DU CHÊNE
ÎLE JÉSUS
3317
45° 30'
ST - EUSTACHE
3203
LAVAL
DES PRAIRIES
3321
3301
3323
3318
LAC DES DEUX MONTAGNES
OKA
ÎLE BIZARD
3306
3322
FLEUVE SAINT - LAURENT
LONGUEUIL
MONTRÉAL
JACQUES - CARTIER
POINTE - CLAIRE
DORION
001005
LA SALLE
ÎLE PERROT
LAC SAINT - LOUIS
CHATEAUGUAY
LAPRAIRIE
ÎLE DE SALABERRY
ST - TIMOTHÉ
VALLEYFIELD
BEAUHARNOIS
RÉGION DE MONTRÉAL
04
5 0 KM 5 10

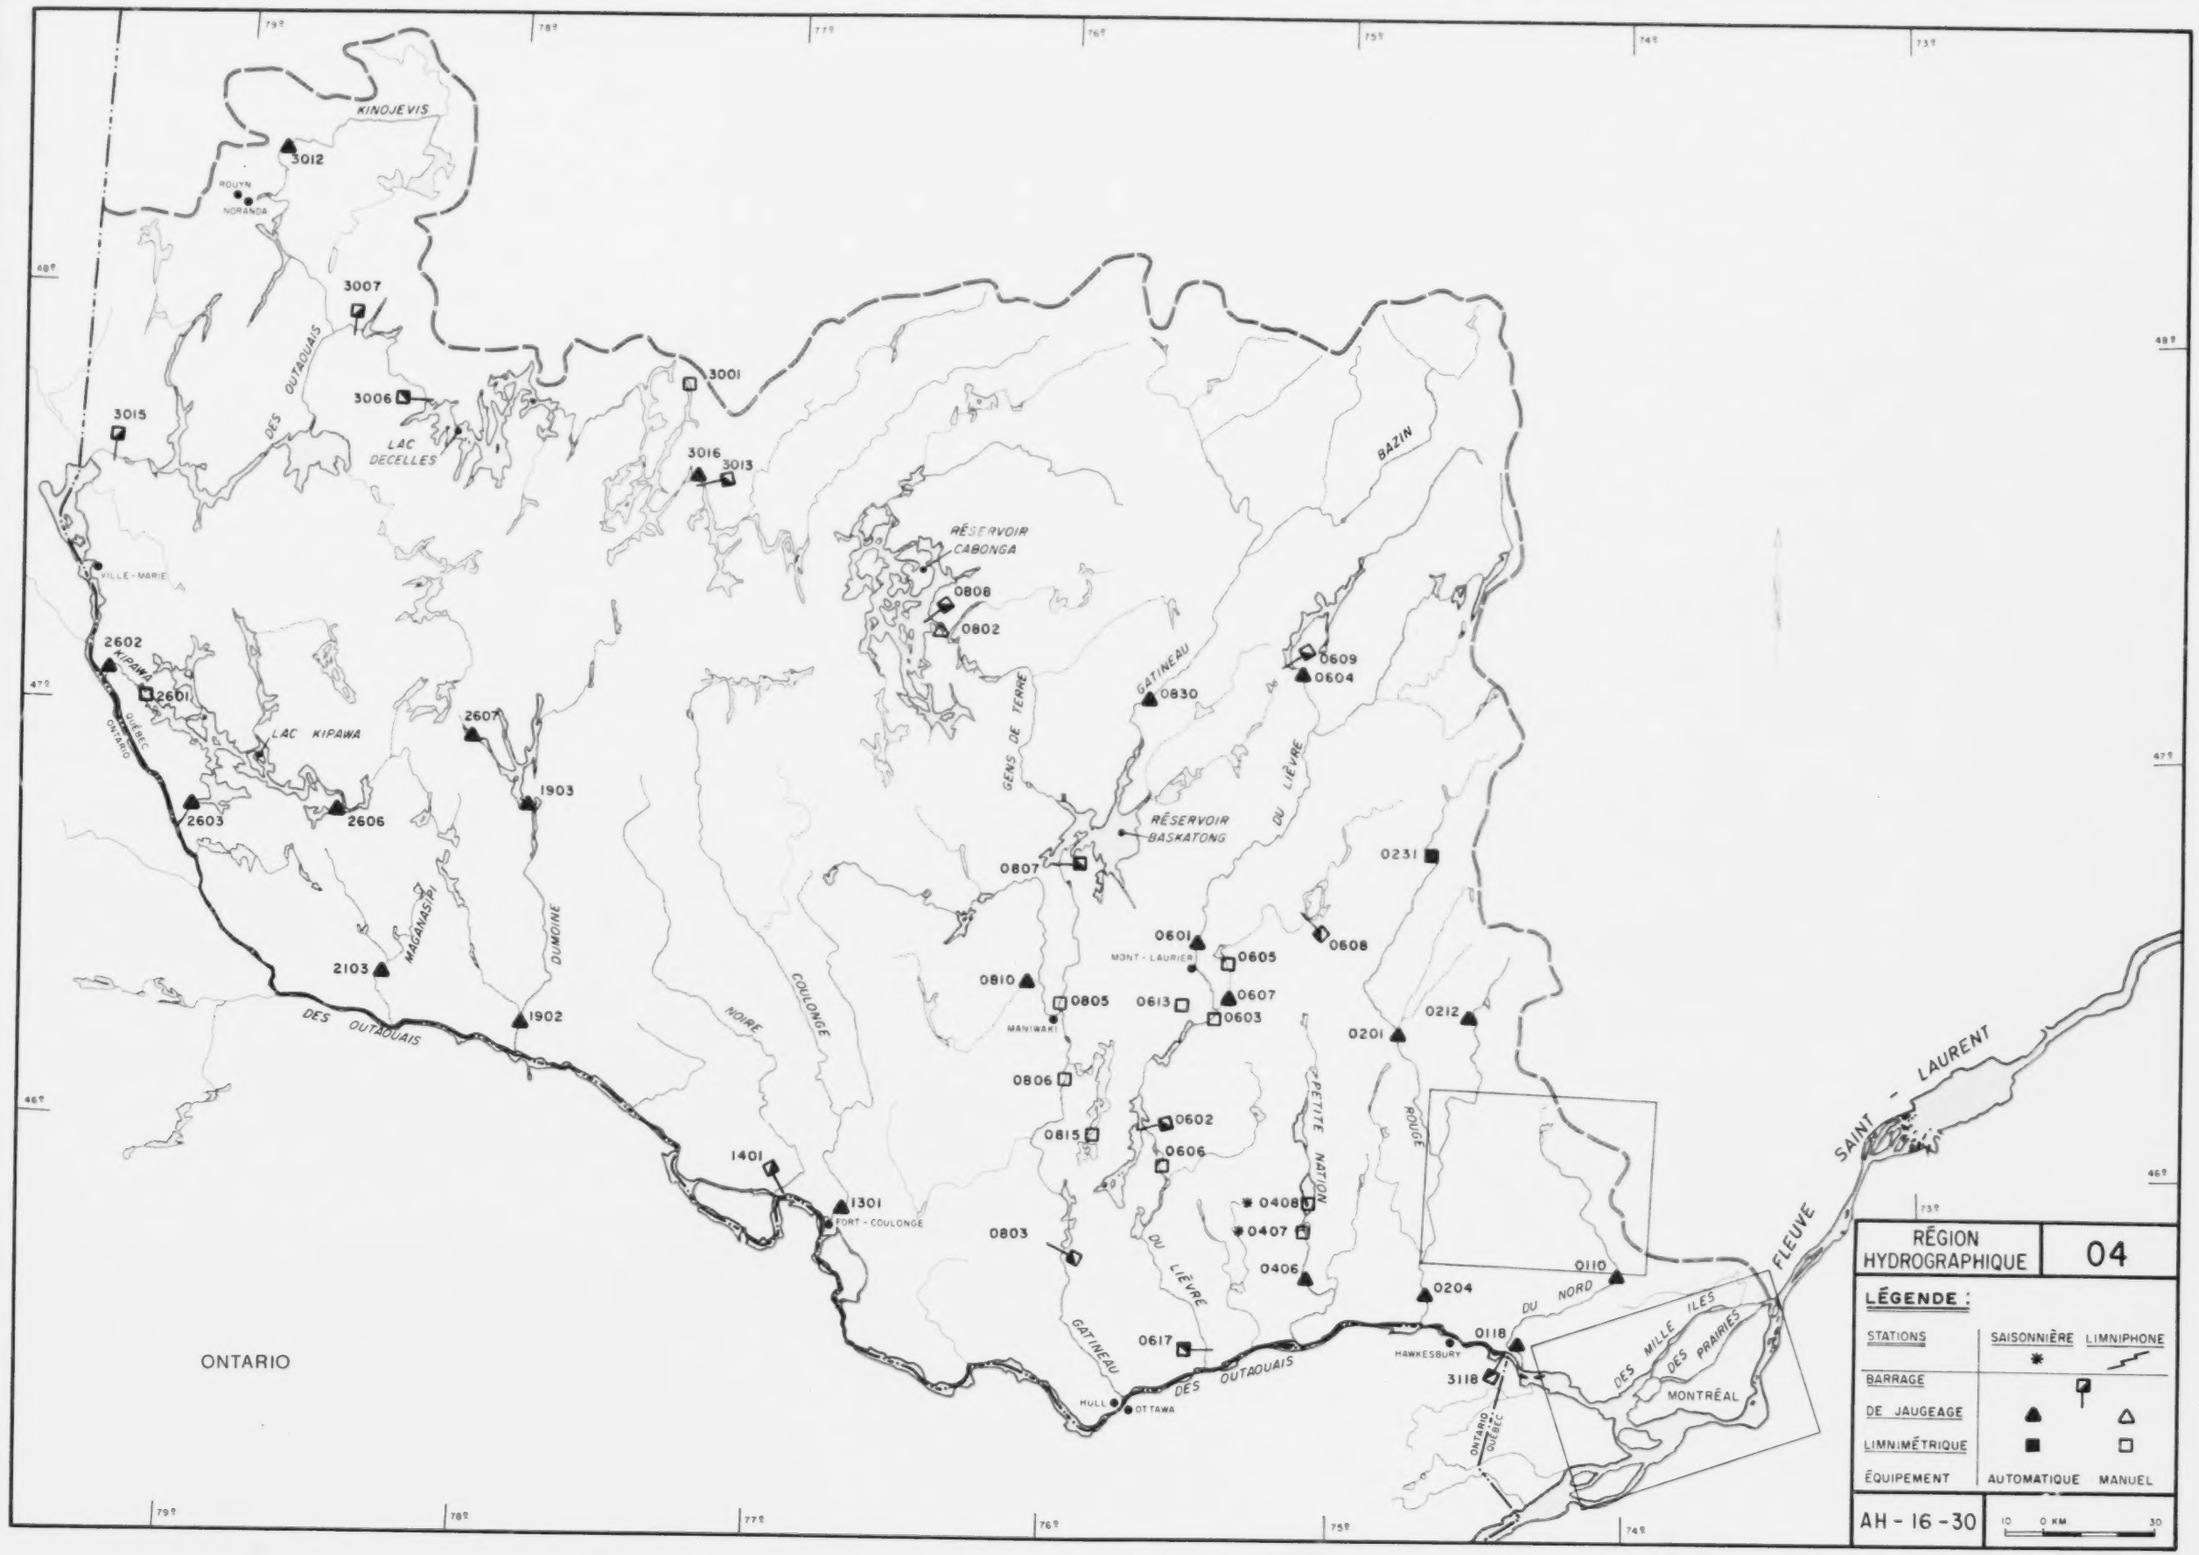

RÉGION HYDROGRAPHIQUE	04

LÉGENDE :

STATIONS	SAISONNIÈRE	LIMNIPHONE
BARRAGE		
DE JAUGEAGE	▲	△
LIMNIMÉTRIQUE	■	□
ÉQUIPEMENT	AUTOMATIQUE	MANUEL

AH - 16 - 30

10 0 KM 30

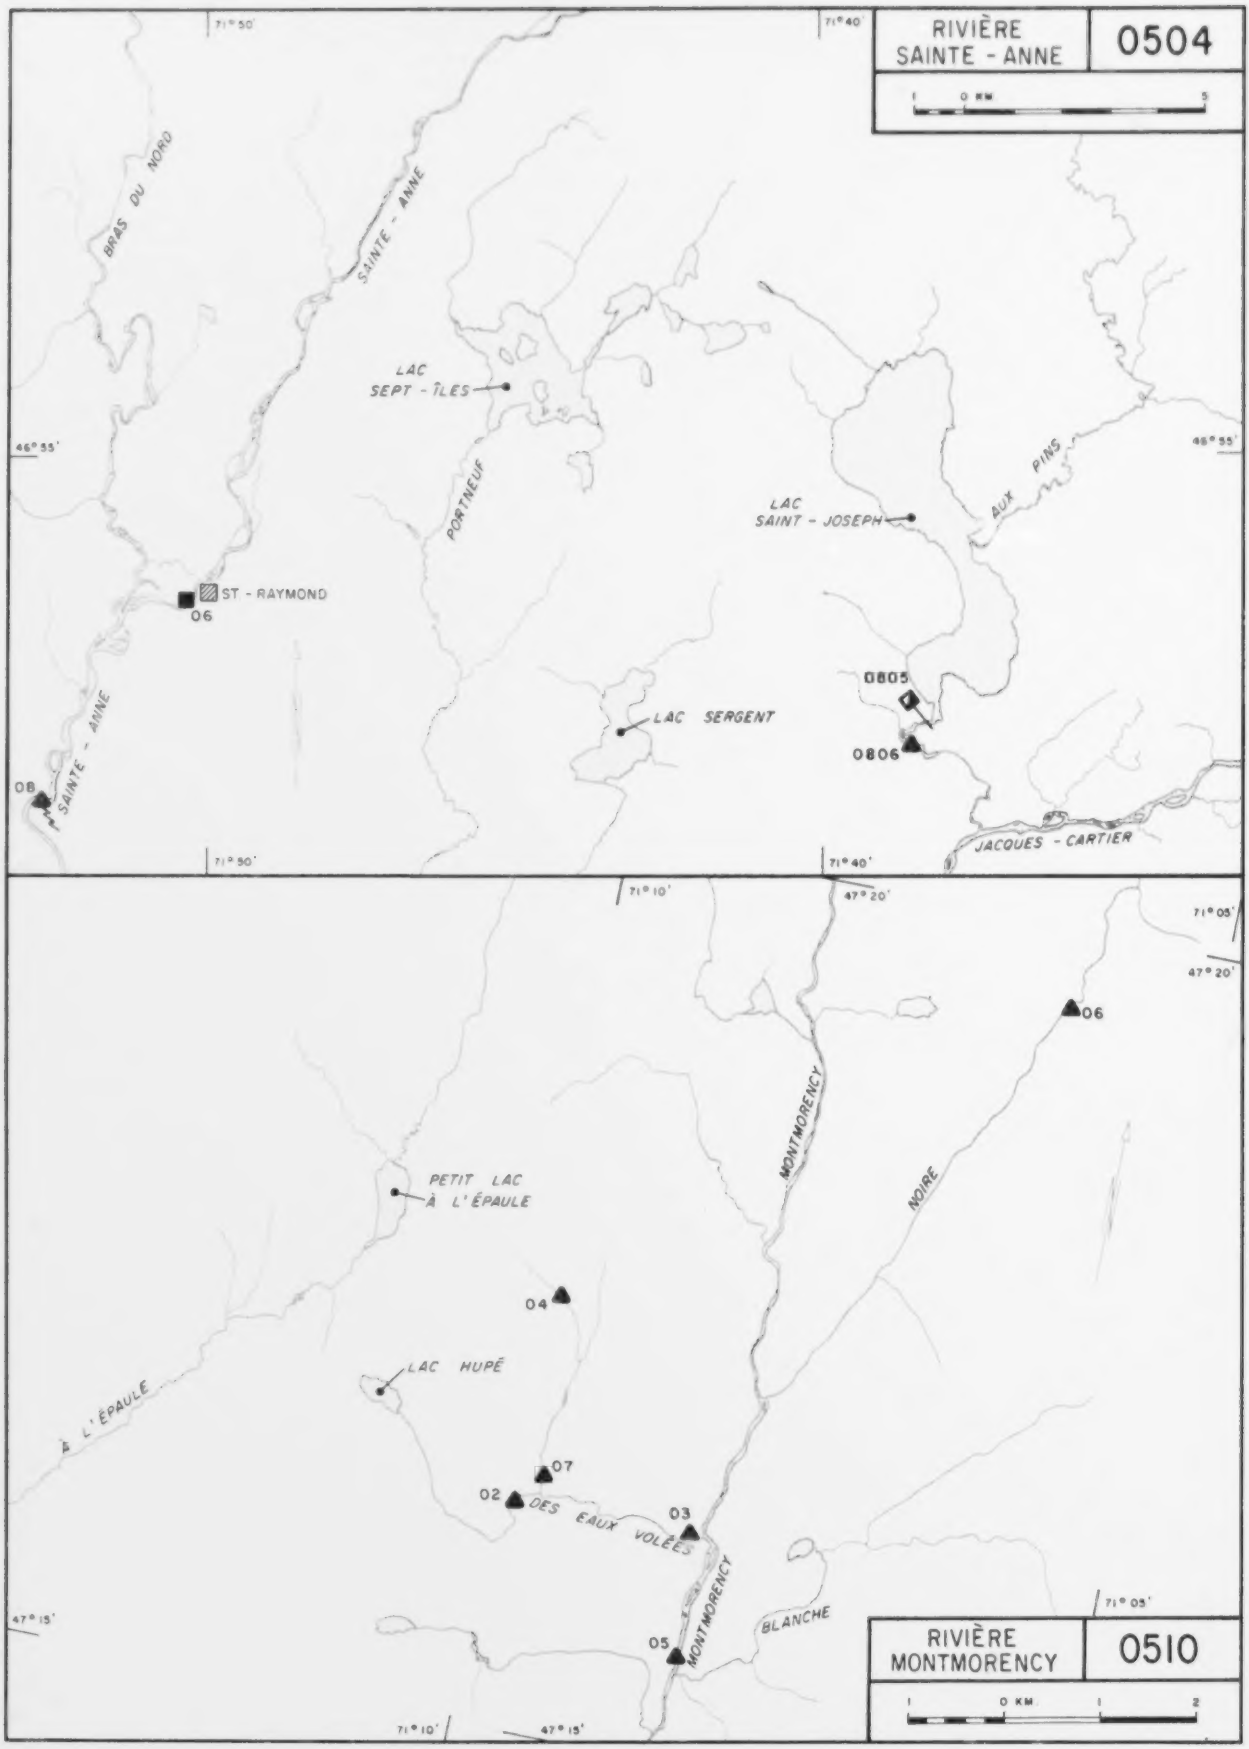
RIVIÈRE SAINTE - ANNE
0504
0 KM
5
71°50'
71°40'
BRAS DU NORD
SAINTE - ANNE
LAC SEPT - ÎLES
PORTNEUF
46°55'
LAC SAINT - JOSEPH
AUX PINS
ST - RAYMOND
06
0805
LAC SERGENT
0806
08
SAINTE - ANNE
JACQUES - CARTIER
71°10'
47°20'
71°05'
06
MONTMORENCY
NOIRE
PETIT LAC À L'ÉPAULE
04
LAC HUPÉ
À L'ÉPAULE
07
02
DES EAUX VOLÉES
03
05
MONTMORENCY
BLANCHE
47°15'
RIVIÈRE MONTMORENCY
0510
0 KM
1
2

RÉGION HYDROGRAPHIQUE	05

LÉGENDE :

STATIONS	SAISONNIÈRE	LIMNIPHONE
BARRAGE		
DE JAUGEAGE	▲	△
LIMNIMÉTRIQUE	■	□
ÉQUIPEMENT	AUTOMATIQUE	MANUEL

AH - 16 - 40

10 0 KM 25

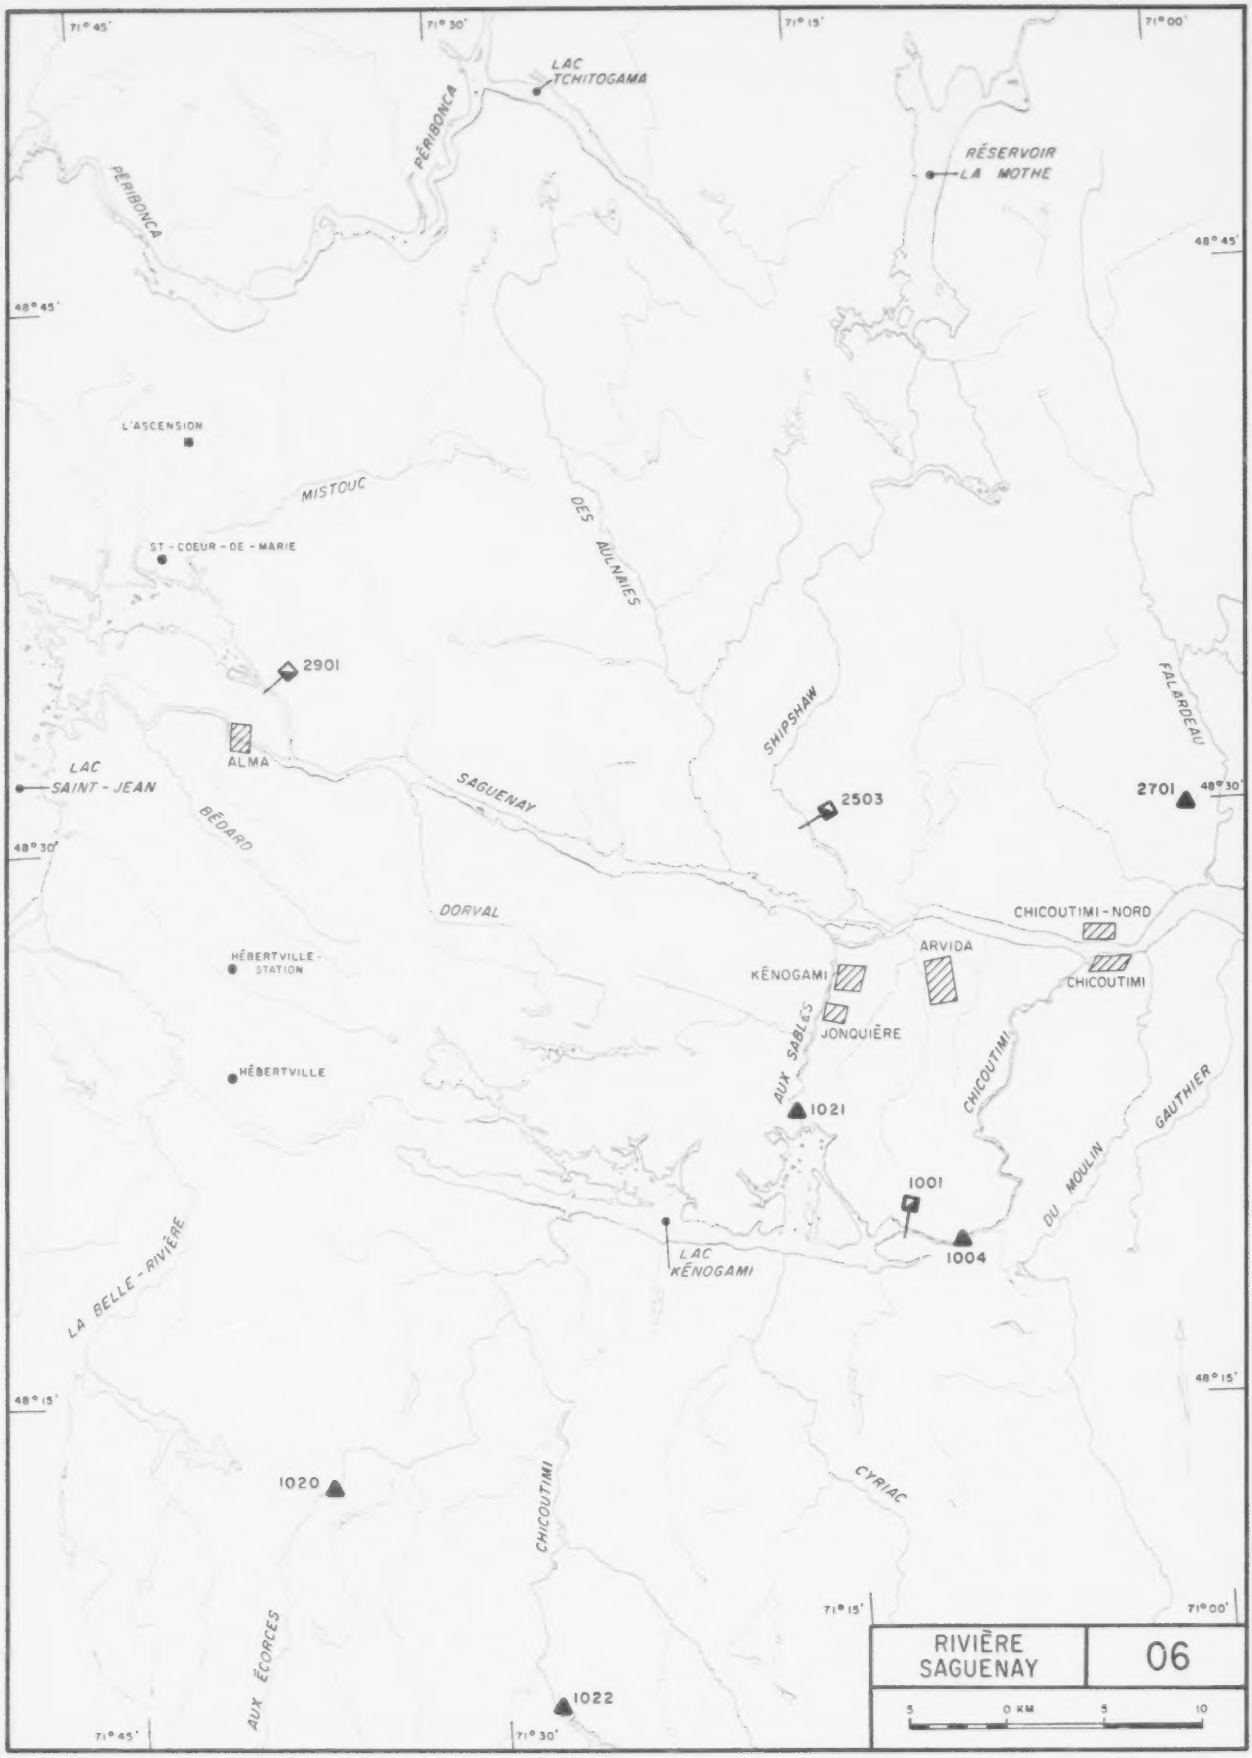
71° 45'
71° 30'
71° 15'
71° 00'
48° 45'
48° 30'
48° 15'
LAC TCHITOGAMA
PÉRIBONCA
PÉRIBONCA
RÉSERVOIR LA MOTHE
L'ASCENSION
MISTOUC
DES AULNAIES
ST - COEUR - DE - MARIE
2901
ALMA
LAC SAINT - JEAN
SAGUENAY
SHIPSHAW
FALARDEAU
2503
2701
BÉDARD
DORVAL
CHICOUTIMI - NORD
ARVIDA
HÉBERTVILLE - STATION
KÉNOGAMI
CHICOUTIMI
JONQUIÈRE
AUX SABLES
CHICOUTIMI
HÉBERTVILLE
1021
1001
DU MOULIN
GAUTHIER
LAC KÉNOGAMI
1004
LA BELLE - RIVIÈRE
1020
CHICOUTIMI
CYRIAC
AUX ÉCORCES
1022
RIVIÈRE SAGUENAY
06
5
0 KM
5
10

PÉRIBONCA
SAVANE
DU CHEF
NESTAOCANO
PÉRIBONCA
MISTASSIBI NORD - EST
MISTASSIBI
OUASIEMSCA
MISTASSINI
SAMADUA
1906
1905
2111
2204
LAC MANOUANE
LAC PÉRIBONCA
MANOUANE
2202
CHAMOUCHOUANE
2109
2110
AUX RATS
2102
2101
DOLBEAU
MISTASSINI
1901
1801
ALEX
PÉRIBONCA
2502
2203
PÉRIBONCA
LAC SAINT - JEAN
ROBERVAL
2501
1601
ALMA
SHIPSHAW
OUIATCHOUANE
1602
JONQUIÈRE
CHICOUTIMI
MÉTABETCHOUANE
AUX ÉCORCES
BAGOTVILLE
CHICOUTIMI
SAGUENAY
SAINTE - MARGUERITE
0101
2801
TADOUSSAC
FLEUVE SAINT - LAURENT
RÉGION HYDROGRAPHIQUE
06
LÉGENDE :
STATIONS
SAISONNIÈRE
LIMNIPHONE
BARRAGE
DE JAUGEAGE
LIMNIMÉTRIQUE
ÉQUIPEMENT
AUTOMATIQUE
MANUEL
AH - 16 - 50
10 0 KM. 20 40

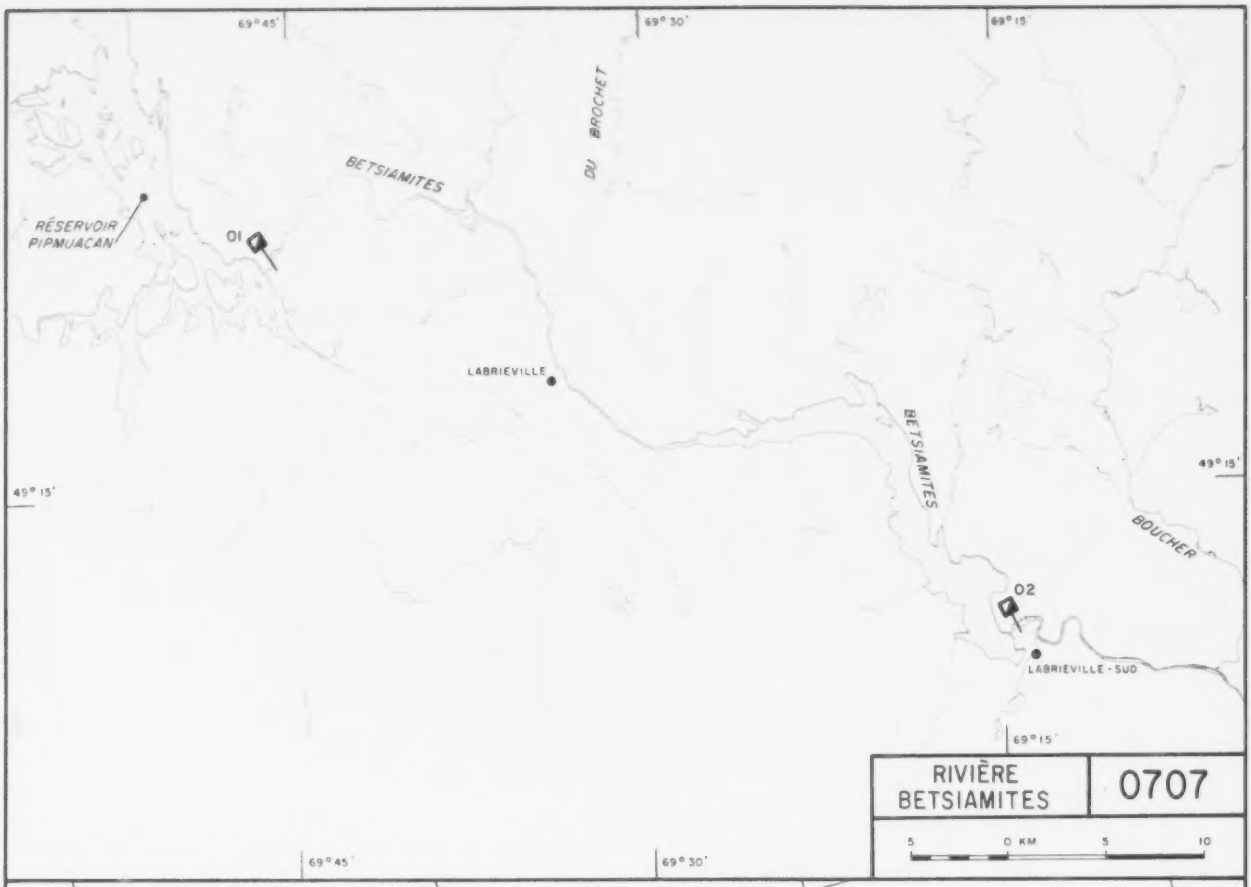
69° 45'
69° 30'
69° 15'
DU BROCHET
BETSIAMITES
RÉSERVOIR PIPMUACAN
01
LABRIEVILLE
BETSIAMITES
49° 15'
BOUCHER
02
LABRIEVILLE - SUD
RIVIÈRE BETSIAMITES
0707
5 0 KM 5 10

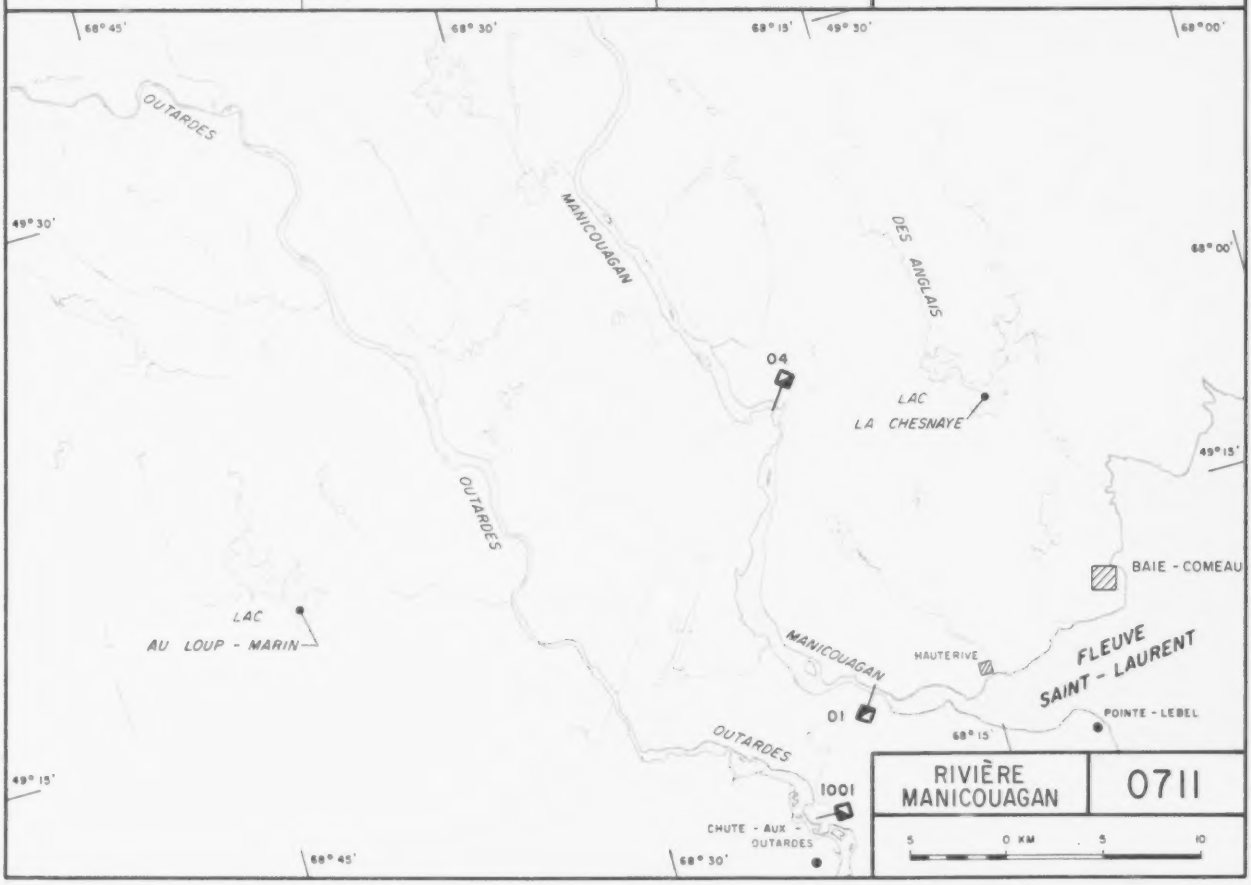
68° 45'
68° 30'
68° 15'
49° 30'
68° 00'
OUTARDES
MANICOUAGAN
DES ANGLAIS
04
LAC LA CHESNAYE
49° 15'
BAIE - COMEAU
LAC AU LOUP - MARIN
MANICOUAGAN
HAUTERIVE
FLEUVE SAINT - LAURENT
01
POINTE - LEBEL
OUTARDES
1001
CHUTE - AUX - OUTARDES
RIVIÈRE MANICOUAGAN
0711
5 0 KM 5 10

RÉGION HYDROGRAPHIQUE	07

LÉGENDE :

STATIONS	SAISONNIÈRE	LIMNIPHONE
BARRAGE		
DE JAUGEAGE	▲	△
LIMNIMÉTRIQUE	■	□
ÉQUIPEMENT	AUTOMATIQUE	MANUEL

AH - 16 - 60

20 0 KM 50

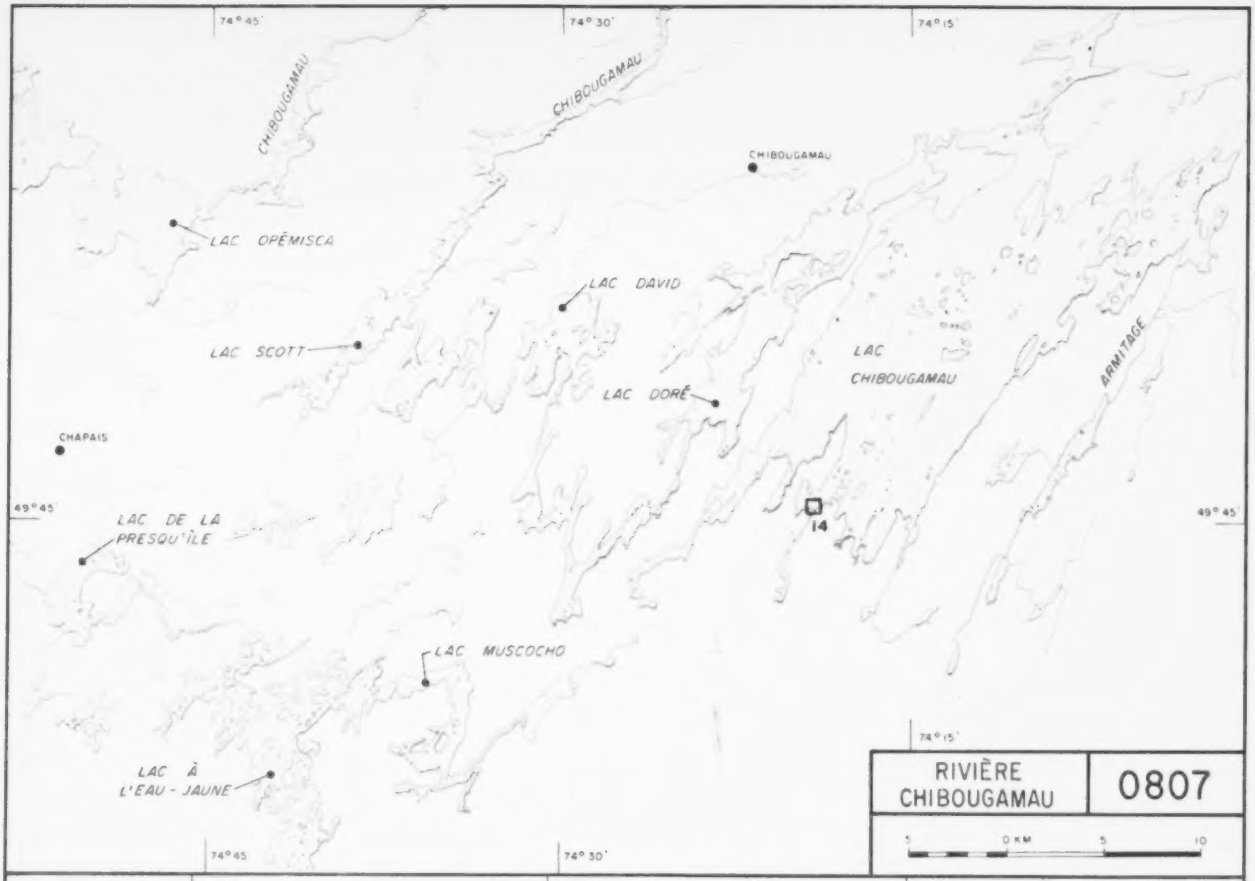
74°45'
74°30'
74°15'
CHIBOUGAMAU
CHIBOUGAMAU
CHIBOUGAMAU
LAC OPÉMISCA
LAC DAVID
LAC SCOTT
LAC
CHIBOUGAMAU
ARMITAGE
LAC DORÉ
CHAPAIS
49°45'
LAC DE LA
PRESQU'ÎLE
14
LAC MUSCOCHO
LAC À
L'EAU - JAUNE
RIVIÈRE
CHIBOUGAMAU
0807
5 0 KM 5 10

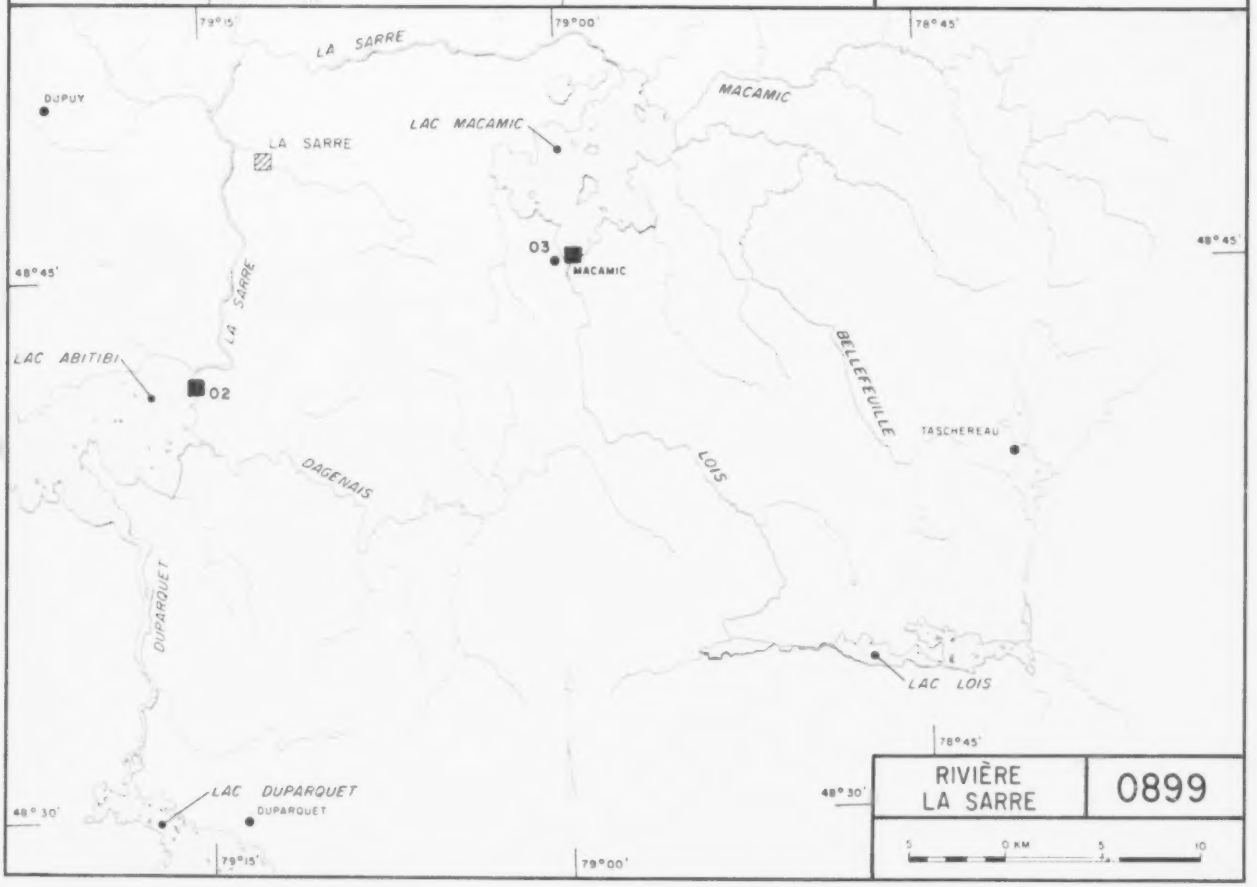
79°15'
79°00'
78°45'
LA SARRE
DUPUY
MACAMIC
LAC MACAMIC
LA SARRE
03
MACAMIC
48°45'
LA SARRE
LAC ABITIBI
02
BELLEFEUILLE
TASCHEREAU
DAGENAIS
LOIS
DUPARQUET
LAC LOIS
LAC DUPARQUET
DUPARQUET
48°30'
RIVIÈRE
LA SARRE
0899
5 0 KM 5 10

BAIE JAMES

ONTARIO

PONTAX

FORT RUPERT

DE RUPERT

NÉMISCAU

1002

1001

0801 BROADBACK

MISSISICABI

HARRICANA

LAC EVANS

À LA MARTE

NOTTAWAY

0809 BROADBACK

1007

1006 LAC ALBANEL

LAC MISTASSINI

TÉMISCAMIE

1003

0104

0701 LAC MATAGAMI

0718

0707 MATAGAMI

WASWANIPI 0704 CHIBOUGAMAU

CHIBOUGAMAU

CHAPAIS

TURGEON

HARRICANA

LAC ABITIBI

LA SARRE

LA-SARRE

BELL

0101 AMOS

9904

SENNETERRE

0717

MÉGISCANE

MALARTIC

VAL-D'OR

ONTARIO QUÉBEC

80° 79° 78° 77° 76° 75° 74° 73° 72°

52° 51° 50° 49° 48°

RÉGION HYDROGRAPHIQUE	08

LÉGENDE :

STATIONS	SAISONNIÈRE	LIMNIPHONE
BARRAGE		
DE JAUGEAGE	▲	△
LIMNIMÉTRIQUE	■	□
ÉQUIPEMENT	AUTOMATIQUE	MANUEL

AH - 16 - 70

20 10 0 KM 25

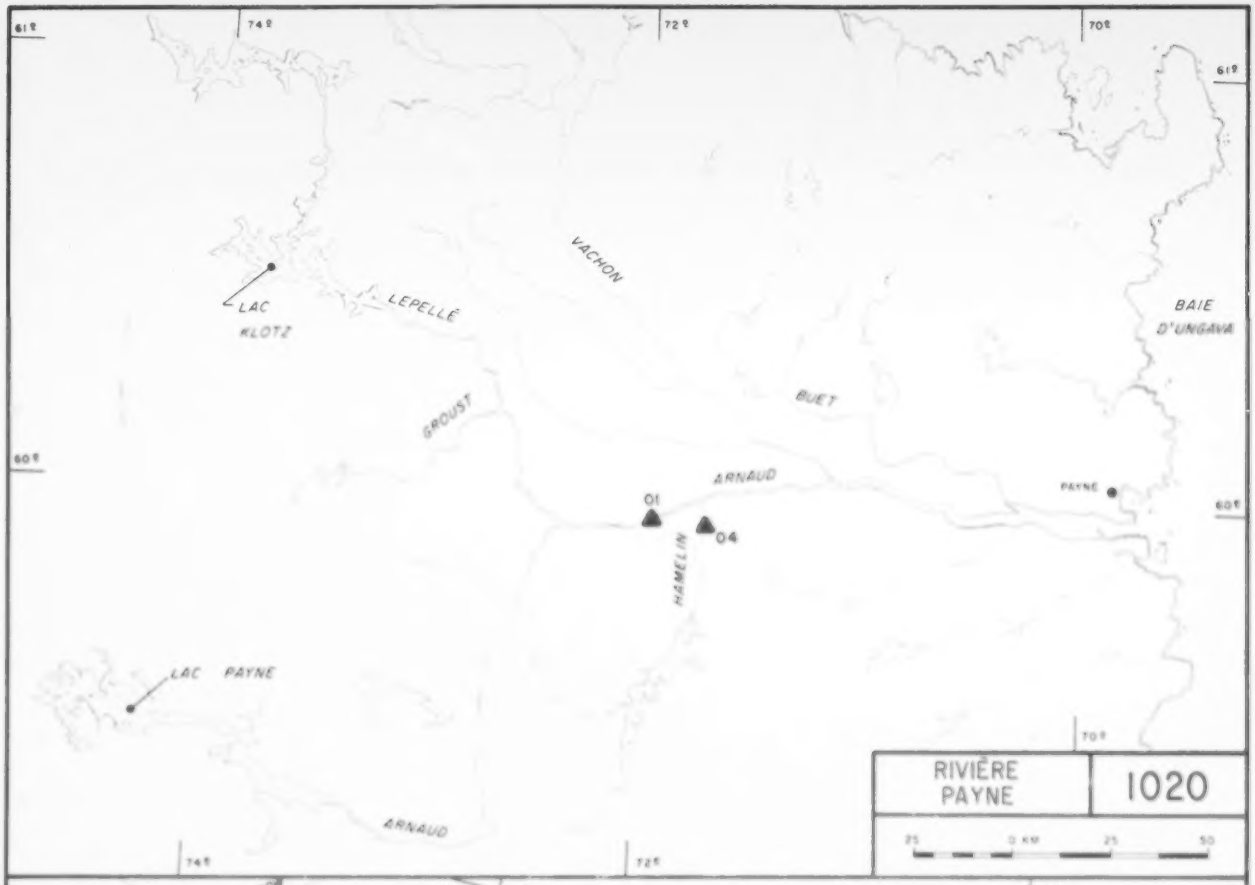
61°
74°
72°
70°
LAC KLOTZ
LEPELLÉ
VACHON
BAIE D'UNGAVA
GROUST
BUET
60°
ARNAUD
01
04
PAYNE
HAMELIN
LAC PAYNE
ARNAUD
RIVIÈRE PAYNE
1020
25
0 KM
25
50

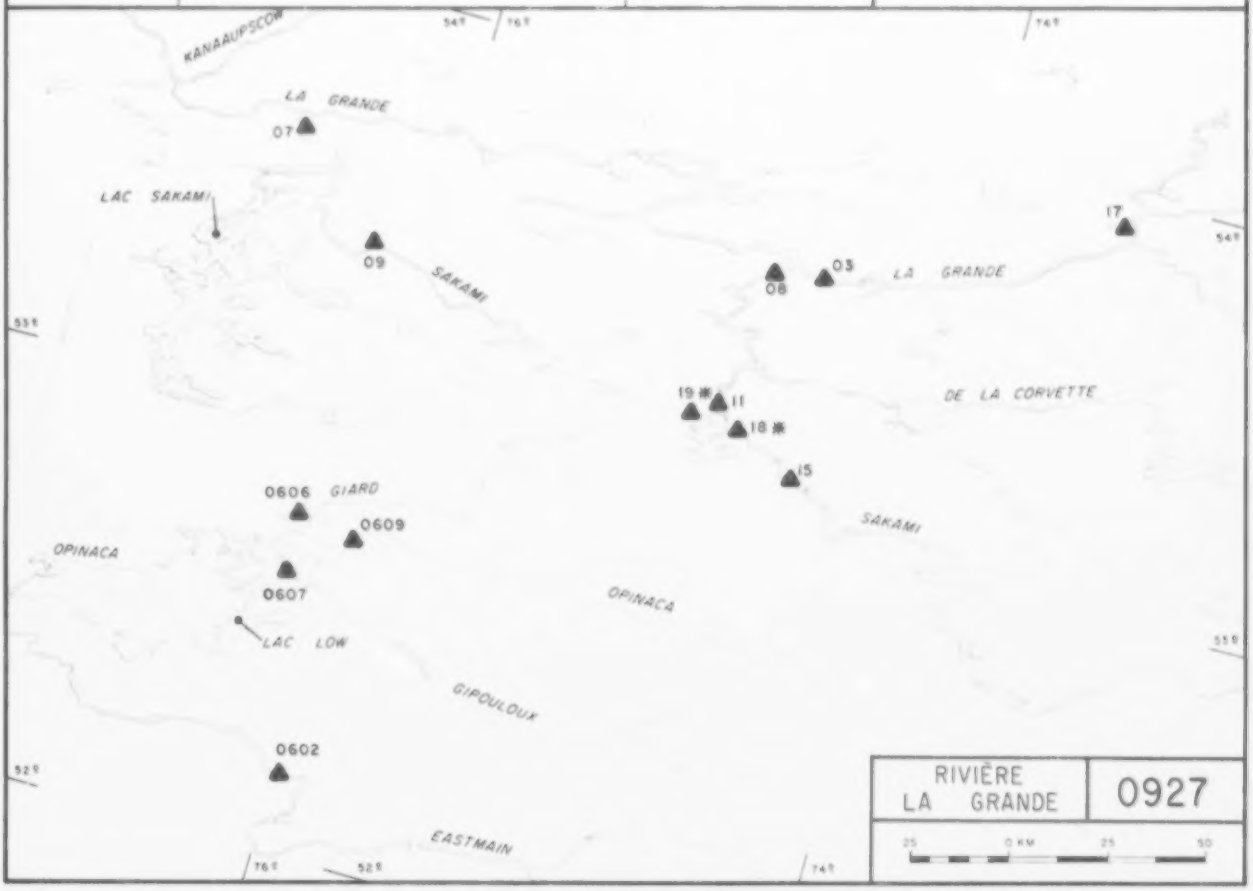
KANAAUPSCOW
54°
76°
74°
LA GRANDE
07
LAC SAKAMI
09
SAKAMI
17
54°
08
03
LA GRANDE
53°
19
11
18
DE LA CORVETTE
15
0606
GIARD
0609
SAKAMI
OPINACA
0607
OPINACA
LAC LOW
55°
GIPOULOUX
0602
52°
EASTMAIN
76°
52°
74°
RIVIÈRE LA GRANDE
0927
25
0 KM
25
50

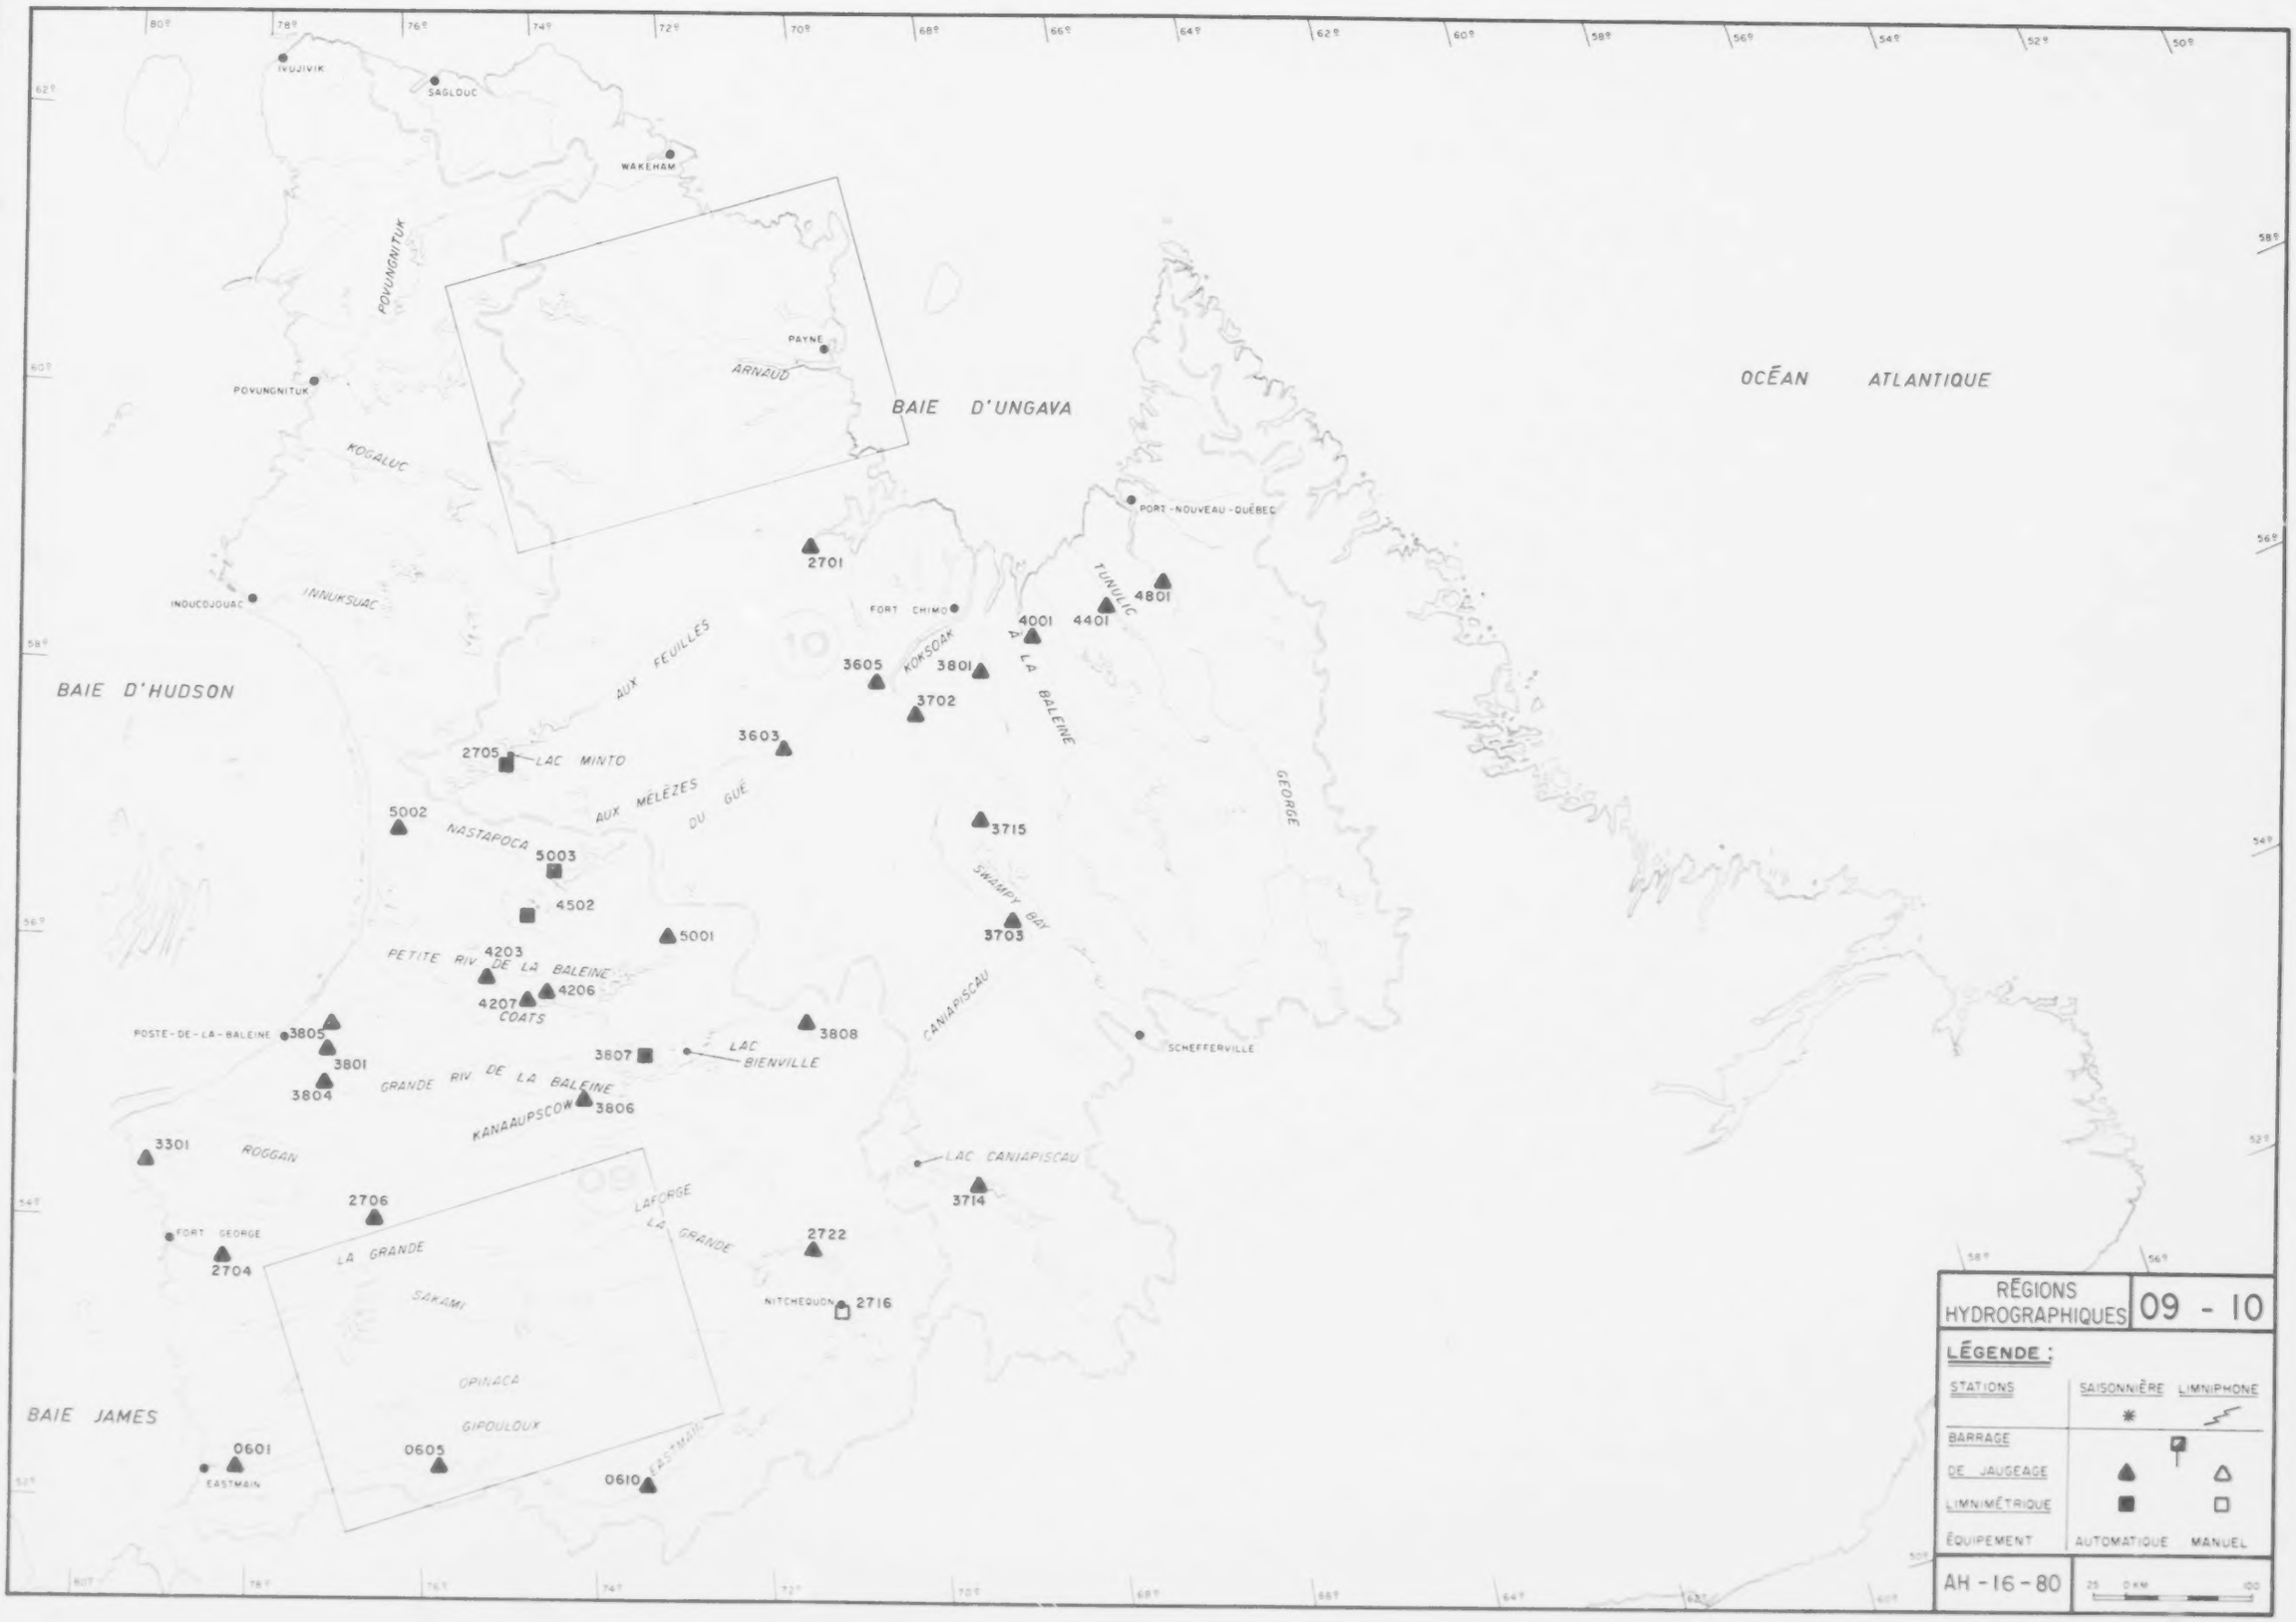
IVUJIVIK
SAGLOUC
WAKEHAM
POVUNGNITUK
PAYNE
ARNAUD
BAIE D'UNGAVA
OCÉAN ATLANTIQUE
KOGALUC
PORT-NOUVEAU-QUÉBEC
2701
INUKJUAC
ININUKSUAC
FORT CHIMO
4001
4401
4801
TUNULIC
3605
KOKSOAK
3801
3702
BAIE D'HUDSON
AUX FEUILLES
A LA BALEINE
3603
2705
LAC MINTO
5002
NASTAPOCA
AUX MÉLÉZES
DU GUÉ
GEORGE
3715
5003
4502
SWAMPY BAY
3703
5001
4203
PETITE RIV. DE LA BALEINE
4206
4207
COATS
POSTE-DE-LA-BALEINE
3805
3808
CANAPISCAU
3807
LAC BIENVILLE
SCHEFFERVILLE
3801
3804
GRANDE RIV. DE LA BALEINE
KANAAUPSCOW
3806
3301
ROGGAN
LAC CANIAPISCAU
3714
2706
LAFORGE
LA GRANDE
FORT GEORGE
2722
2704
LA GRANDE
SAKAMI
NITCHEQUON
2716
OPINACA
BAIE JAMES
GIPOULOUX
0601
0605
0610
EASTMAIN
RÉGIONS HYDROGRAPHIQUES
09 - 10
LÉGENDE :
STATIONS
SAISONNIÈRE
LIMNIPHONE
BARRAGE
DE JAUGEAGE
LIMNIMÉTRIQUE
ÉQUIPEMENT
AUTOMATIQUE
MANUEL
AH - 16 - 80
0 KM